




Manuel de l'utilisateur

Robot tondeuse Turf Pro™ 200

Modèle—Numéros de série

30927EU—326000000 et suivants

30927US—326000000 et suivants

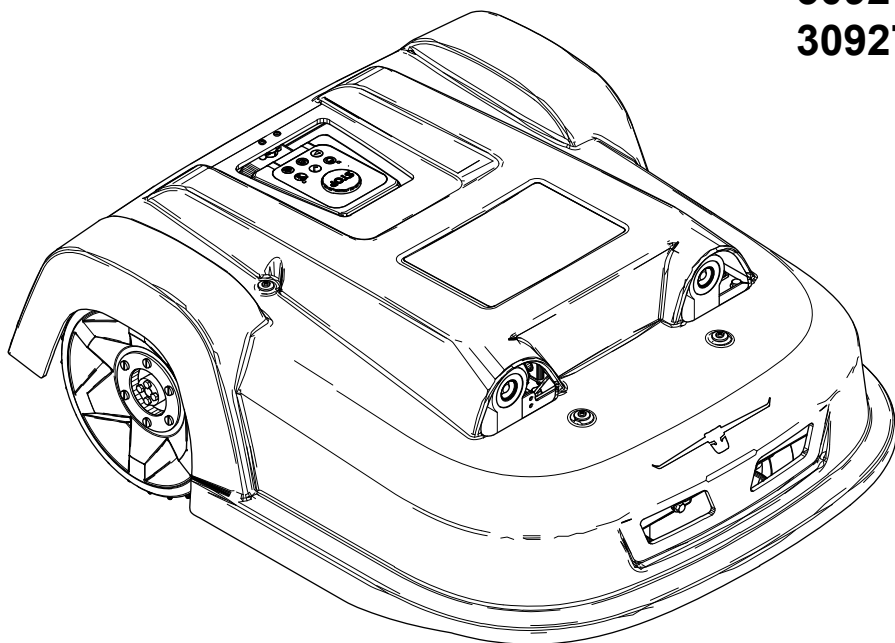

Clauses de non-responsabilité et informations légales

▲ ATTENTION

CALIFORNIE

Proposition 65

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme susceptibles de provoquer des cancers, des malformations congénitales et autres troubles de la reproduction.

Certification de compatibilité électromagnétique

Usage résidentiel : Ce dispositif est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer de parasites nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter tous les parasites, y compris ceux pouvant en perturber le fonctionnement.

ID FCC : 2AJYU-8PYA007, TFB-1004

Ce dispositif contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes d'exemption de licence RSS de « Innovation, Science and Economic Development Canada ». Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas produire de brouillage. (2) Ce dispositif doit accepter tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC : 23761-8PYA008, 5969A-1004

Table des matières

Chapitre 1: Introduction.....	1-1
Utilisation prévue	1-1
Obtenir de l'aide	1-1
Conventions du manuel	1-2
Classifications des alertes de sécurité	1-2
Chapitre 2: Sécurité	2-1
Consignes de sécurité générales	2-1
Consignes de sécurité pendant l'utilisation	2-1
Consignes de sécurité pendant l'entretien	2-2
Consignes de sécurité pour la batterie et la station de charge.....	2-3
Consignes de sécurité pour le remisage	2-4
Autocollants de sécurité et d'instruction.....	2-4
Chapitre 3: Préparation	3-1
Montage des disques de coupe	3-1
Chapitre 4: Vue d'ensemble du produit	4-1
Commandes	4-4
Interrupteur marche/arrêt	4-4
Vue d'ensemble des capteurs	4-5
Bouton d'arrêt	4-5
Sonars de détection d'obstacle	4-5
Capteurs de collision et de levage.....	4-6
Bobine	4-6
Capteur d'inclinaison	4-7
Capteur de retournement	4-7
Capteur de température.....	4-7
Accessoires/outils	4-7
Vue d'ensemble de la station de charge	4-8
Indicateur LED	4-9
Caractéristiques techniques	4-10
Chapitre 5: Utilisation	5-1
Avant l'utilisation	5-1
Procédures d'entretien quotidien	5-1
Utilisation du robot tondeuse Turf Pro	5-1
Terminologie de fonctionnement.....	5-2
Pendant l'utilisation	5-4
Départ de la station de charge.....	5-4
Retour à la station de charge.....	5-5
Tonte par modèle de trajectoire.....	5-6
Vue d'ensemble du clavier	5-8
Conseils d'entretien des lames	5-9
Installation de la machine	5-10
Utilisation de l'écran LED virtuel	5-10
Vue d'ensemble des menus.....	5-14
Connexion à un autre réseau connu	5-29
Utilisation du robot en tant que client.....	5-30
Chapitre 6: Entretien.....	6-1
Vue d'ensemble de l'entretien	6-1
Programme d'entretien recommandé	6-2
Procédures avant l'entretien	6-3
Préparation à l'entretien	6-3
Entretien des unités de coupe	6-3

Inspection de l'unité de coupe	6-3
Remplacement des lames.....	6-4
Nettoyage	6-4
Nettoyage de la machine	6-4
Nettoyage des contacts de charge.....	6-5
Nettoyage des capteurs sonars	6-5
Nettoyage des roues avant	6-6
Nettoyage des axes des roues avant	6-6
Nettoyage de la tête de coupe.....	6-7
Nettoyage du disque de coupe	6-7
Nettoyage des roues arrière	6-7
Consignes de sécurité concernant le système électrique	6-8
Contrôle du câblage	6-8
Entretien de la batterie	6-8
Chapitre 7: Remisage.....	7-1
Remisage de la machine	7-1
Remise en service après remisage	7-1
Chapitre 8: Avis.....	8-1
Chapitre 9: Abréviations	9-1
Chapitre 10: Glossaire.....	10-1
Proposition 65 de Californie – Information concernant cet avertissement	



ATTENTION



Le non respect des instructions d'utilisation ou l'absence de formation par un distributeur Toro agréé peut entraîner des blessures ou la mort.

- Pour maximiser la sécurité, les performances et le bon fonctionnement de cette machine, il est nécessaire de lire attentivement et de comprendre parfaitement le contenu de ce *Manuel de l'utilisateur*.
- Pour plus de renseignements sur les consignes de sécurité, y compris les conseils de sécurité et les documents de formation, rendez-vous sur www.Toro.com.

Utilisation prévue


Ce robot tondeuse est destiné aux professionnels employés à l'entretien autonome et programmable des gazons. Elle est principalement conçue pour tondre les pelouses entretenues régulièrement dans les terrains professionnels. Ce produit est une tondeuse d'entretien qui maintient une hauteur d'herbe constante. L'utilisation de la tondeuse, de la batterie, de la station de charge et de la station de base à d'autres fins que celle prévue peut être dangereuse pour vous-même et toute personne à proximité.

Lisez attentivement cette notice pour apprendre comment utiliser et entretenir correctement votre produit, et éviter ainsi de l'endommager ou de vous blesser. Vous êtes responsable de l'utilisation sûre et correcte du produit.

Obtenir de l'aide

Rendez-vous sur www.Toro.com pour tout document de formation à la sécurité et à l'utilisation des produits, pour tout renseignement concernant un produit ou un accessoire, pour obtenir l'adresse des dépositaires ou pour enregistrer votre produit.

Pour obtenir des prestations de service, des pièces d'origine Toro ou des renseignements complémentaires, munissez-vous des numéros de modèle et de série du produit et contactez un distributeur Toro agréé ou le service client Toro. Ces numéros se trouvent sur la plaque

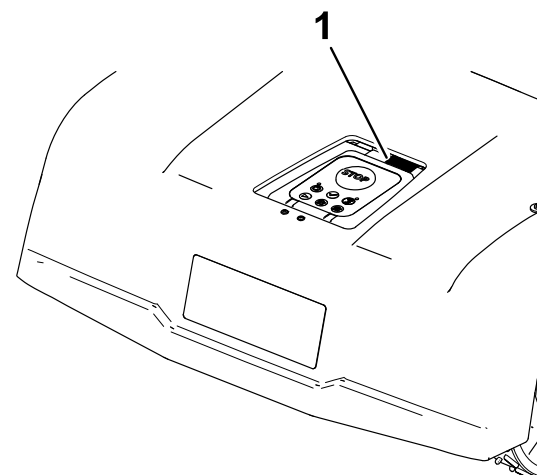

G595651

signalétique sur votre produit ⁽¹⁾. Inscrivez les numéros dans l'espace réservé à cet effet.

IMPORTANT

Avec votre appareil mobile, vous pouvez scanner le QR code sur l'autocollant du numéro de série (le cas échéant) pour accéder aux informations sur la garantie, les pièces détachées et autres renseignements concernant le produit.

Numéro de modèle :		Numéro de série :	
--------------------	--	-------------------	--

Conventions du manuel

Les mises en garde de ce manuel soulignent des dangers potentiels et sont signalées par le symbole de sécurité, qui indique un danger pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles si les précautions recommandées ne sont pas respectées.



Ce manuel utilise deux termes pour faire passer des renseignements essentiels. **Important**, pour attirer l'attention sur une information d'ordre mécanique spécifique, et **Remarque**, pour souligner une information d'ordre général méritant une attention particulière.

Classifications des alertes de sécurité

Le symbole de sécurité utilisé dans ce manuel et sur la machine identifie d'importants messages de sécurité dont vous devez tenir compte pour éviter les accidents.

Le symbole de sécurité apparaît au-dessus de toute information signalant des actions ou des situations dangereuses. Il est suivi de la mention **DANGER**, **ATTENTION** ou **PRUDENCE**.



DANGER



Danger signale un danger immédiat qui, s'il n'est pas évité, *entraînera obligatoirement* des blessures graves ou mortelles.



ATTENTION



Attention signale un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, *peut entraîner* des blessures graves ou mortelles.

Classifications des alertes de sécurité (suite)



PRUDENCE



Prudence signale un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, *pourrait entraîner* des blessures légères ou modérées.

Consignes de sécurité générales

- L'utilisateur/superviseur de la machine est responsable des accidents et dommages causés aux autres personnes et à leurs possessions.
- Lisez, comprenez et suivez toutes ces consignes et mises en garde avant d'utiliser la machine.
- L'usage ou l'entretien incorrect de la machine peut causer des blessures graves ou mortelles. Pour réduire les risques, respectez toutes les consignes de sécurité.
- Ne confiez pas l'utilisation ou l'entretien de la machine à des enfants ou à des personnes non compétentes. Seules les personnes responsables, formées à l'utilisation et l'entretien de la machine, ayant lu et compris les instructions et physiquement aptes sont autorisées à utiliser ou entretenir la machine.

Consignes de sécurité pendant l'utilisation

- Avant d'utiliser la machine, assurez-vous qu'une barrière physique (clôture basse ou câble périphérique par exemple) est en place ou que la limite de la zone de travail est à au moins 8 m de tout danger.
- Gardez adultes et enfants à distance de la machine et de la station de charge pendant le fonctionnement.
- Portez une tenue adaptée, notamment un pantalon et des chaussures robustes à semelle antidérapante, chaque fois que vous utilisez la machine manuellement.
- N'utilisez pas la machine si tous les dispositifs de protection ne sont pas en place et en bon état de marche.
- Examinez la zone de travail et débarrassez-la de tout objet pouvant gêner le fonctionnement de la machine.
- Les lames sont tranchantes et vous pouvez vous blesser gravement à leur contact. Appuyez sur le bouton Arrêt et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces en mouvement avant de déboucher la machine, d'en faire l'entretien ou de la transporter.
- N'approchez pas les mains ou les pieds des pièces en mouvement sur et sous la machine.
- Ne vous penchez pas trop en avant. Tenez-vous toujours bien d'aplomb et maintenez votre équilibre. Vous pourrez ainsi garder le contrôle de la machine si un événement inattendu se produit. Marchez à une allure normale, ne courez pas lorsque vous programmez la machine.
- Ne vous tenez pas debout, ne vous asseyez pas et ne montez pas sur la machine, et n'autorisez personne d'autre à le faire.
- Si la machine rencontre un objet et/ou se met à vibrer de manière anormale, arrêtez-la immédiatement et attendez l'arrêt complet de tout mouvement avant de vérifier si elle est

endommagée. Effectuez toutes les réparations nécessaires avant de réutiliser la machine.

- Appuyez sur le bouton Arrêt sur la machine, attendez l'arrêt complet de tout mouvement et désactivez la machine dans les cas suivants :
 - avant de déboucher la machine.
 - avant de contrôler, de nettoyer ou de faire l'entretien de la machine (en particulier les lames) et la station de charge.
 - si la machine rencontre un corps étranger, subit un accident ou tombe en panne, vérifiez son état et effectuez les réparations nécessaires avant de recommencer à travailler.
 - si la machine se met à vibrer de manière anormale, vérifiez son état et effectuez les réparations nécessaires avant de recommencer à travailler.
- Ne placez rien sur la machine ou la station de charge.
- Ne modifiez pas la machine, le logiciel, la station de charge ou la station de base.
- Ne modifiez pas ou ne neutralisez pas les commandes de la machine ou les dispositifs de sécurité.
- N'utilisez pas la machine, la station de charge ou la station de base si elles ont été modifiées.
- Nous déconseillons d'utiliser la machine pendant l'arrosage ou l'irrigation de la zone d'utilisation.
- Utilisez uniquement des accessoires agréés par Toro pour éviter le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
- Appuyez sur le bouton Arrêt de la machine et attendez l'arrêt complet des lames avant de manipuler la machine.
- Ne connectez pas un cordon d'alimentation endommagé. Ne touchez pas le cordon d'alimentation s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le bloc d'alimentation de la station de charge par mauvais temps.

Consignes de sécurité pendant l'entretien

- Avant de faire l'entretien de la machine, tournez l'interrupteur marche/arrêt sous la machine en position ARRÊT.
- N'autorisez pas les enfants à nettoyer ou à faire l'entretien de la machine.
- N'approchez pas les mains ou les pieds des pièces en mouvement sur et sous la machine.
- Les lames sont tranchantes et vous pouvez vous blesser gravement à leur contact.
 - Coupez le moteur.
 - Portez des gants anti-coupures pour effectuer l'entretien des lames.
 - Ne réparez pas et ne modifiez pas les lames.
- Vérifiez souvent que les lames de la machine ne sont pas usées ou endommagées.
- Remplacez les autocollants d'instruction ou de sécurité manquants ou endommagés au besoin.

- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine Toro. Les pièces de rechange et accessoires d'une autre marque peuvent être dangereux.

Consignes de sécurité pour la batterie et la station de charge

- Nettoyez les bornes de charge de la machine et/ou la station de charge avec un outil non conducteur (chiffon ou brosse souple), pour éviter tout risque de dommages.
- Si elles sont sales, essuyez les bornes de charge sur la station de charge et la machine avec un chiffon propre et sec.
- Ne portez pas de bijoux et attachez les cheveux longs pour faire l'entretien de la batterie.
- N'essayez pas de démonter ou d'ouvrir la batterie.
- Maintenez la batterie propre et sèche.
- N'utilisez pas et ne chargez pas la machine si elle est anormalement chaude ou dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle.
- Les fuites de liquide de batterie peuvent irriter la peau et les yeux ou causer des brûlures chimiques.
- En cas de fuite de liquide de la batterie, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone affectée à grande eau et consultez un médecin.
- Utilisez un absorbant inerte, tel du sable, pour nettoyer le liquide de batterie renversé.
- Mettez la batterie usagée au rebut en respectant la réglementation.
- Ne jetez pas la batterie au feu. L'élément pourrait exploser. Vérifiez si la réglementation locale stipule des procédures de mise au rebut spéciales.
- La batterie peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique en cas de mauvais traitement.
- Ne démontez pas la batterie.
- Remplacez toujours la batterie par une batterie agréée ; l'utilisation de tout autre type de batterie peut entraîner un incendie ou des blessures.
- Rangez la batterie hors de la portée des enfants.
- Utilisez uniquement la batterie agréé par le fabricant de la machine. N'utilisez jamais de batteries non prévues pour la machine.
- N'utilisez pas de batteries endommagées ou modifiées, car leur comportement peut alors être imprévisible et causer un incendie, une explosion ou des blessures.
- Évitez d'utiliser la machine par mauvais temps, surtout s'il existe un risque d'orage.
- N'utilisez pas ou ne chargez pas une batterie endommagée, déformée ou excessivement chaude. Une batterie endommagée peut générer de la chaleur, se fendre, fuir, s'enflammer ou exploser.
- Utilisez la batterie uniquement pour l'application pour laquelle elle est prévue.
- La batterie peut émettre des gaz explosifs si elle est considérablement surchargée.
- Ne faites pas subir de choc mécanique à la batterie.

- N'utilisez pas la station de charge si elle est endommagée ou ne fonctionne pas correctement.
- Ne branchez pas la station de charge sur un bloc multiprise ou une rallonge.
- N'utilisez pas la station de charge si elle a reçu un coup violent.
- N'utilisez pas une station de charge autre que celle conçue pour la machine.
- Débranchez la station de charge de la prise secteur avant de commencer l'entretien ou le nettoyage, afin de réduire le risque de choc électrique.
- N'essayez pas de réparer, d'ouvrir ou de démonter la station de charge sans autorisation.
- Portez la station de charge chez un distributeur Toro agréé pour la faire réviser ou réparer. Ne démontez pas la station de charge.

Consignes de sécurité pour le remisage

- Lorsque la machine ne sert pas, remisez-la dans un local sec et sécurisé, et hors de portée des enfants ou des utilisateurs non autorisés.

Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.

Autocollant : 163-3955



s_dec163-3955

- | | |
|---|--|
| ① Attention – lisez le <i>Manuel de l'utilisateur</i> . | ⑥ Ne pulvérisez pas d'eau sur la machine. |
| ② Risque de coupure/mutilation des mains et des pieds – arrêtez la machine avant d'entreprendre un entretien. | ⑦ La machine est protégée par un code d'accès. |
| ③ Risque de projection d'objets – n'autorisez personne à s'approcher. | ⑧ N'autorisez personne à s'approcher et surveillez toujours les enfants. |
| ④ Risque de coupure/mutilation des mains et des pieds – ne montez pas sur la machine. | ⑨ Portez des gants de protection pour effectuer l'entretien des lames. |
| ⑤ Tenez tous les animaux à l'écart de la machine. | ⑩ La machine est équipée d'un système antivol. |

Montage des disques de coupe

Pièces nécessaires

1	Kit disque de coupe
---	---------------------





ATTENTION



Les lames sont tranchantes et vous pouvez vous blesser gravement à leur contact. Portez des gants anti-coupures et procédez avec précaution quand vous remplacez ou nettoyez les lames.



1. Retirez la coque de la machine.
2. Soulevez la machine à l'aide de la poignée située à l'avant, et dressez-la sur l'arrière.
3. Tournez chaque arbre de moteur de coupe afin que la surface plate de chacun soit dirigée vers le haut.

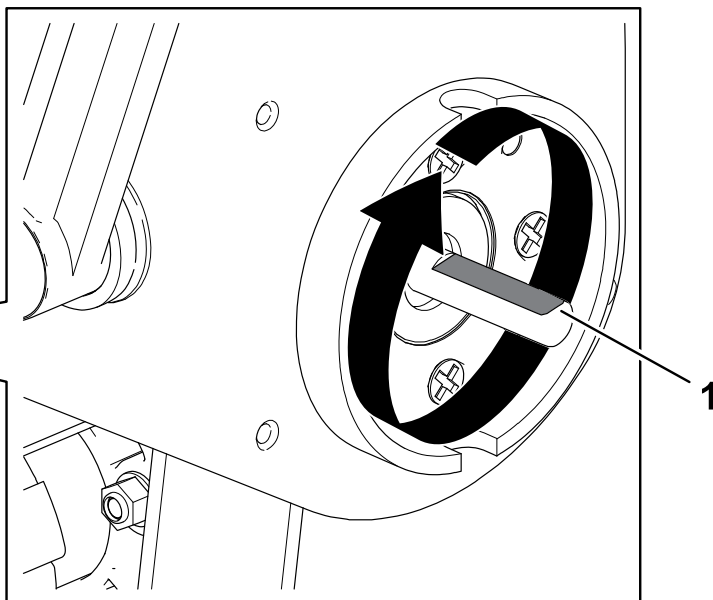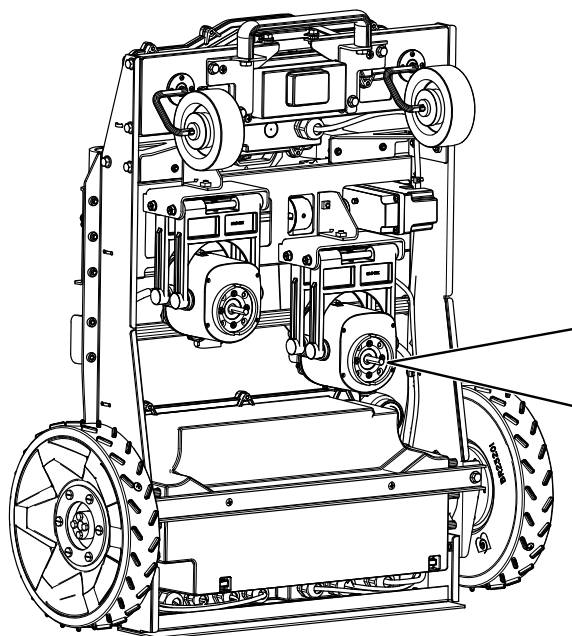

G594819

① Surface plate d'arbre de moteur

4. Enfilez les disques de coupe de la machine sur les arbres. Veillez à bien aligner les vis de fixation des disques de coupe sur la surface plate des arbres.

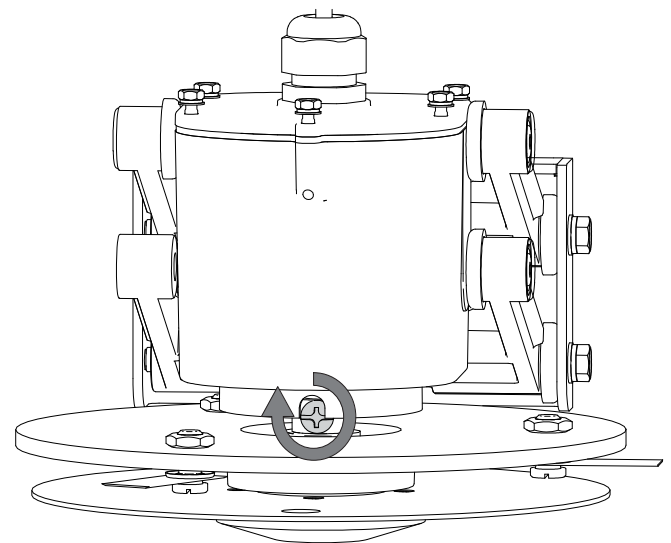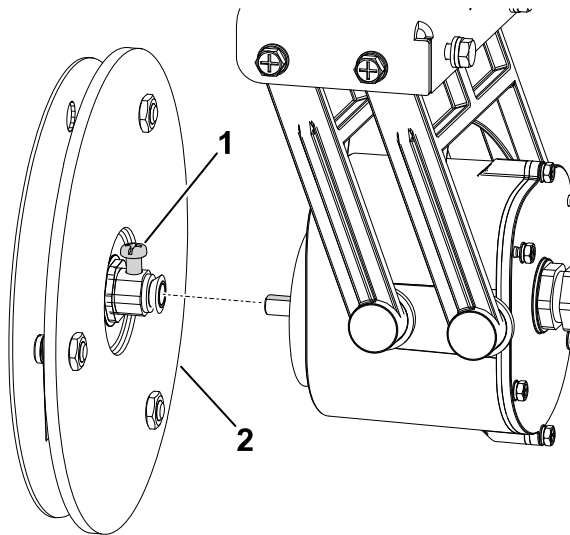

G575619


① Vis de fixation

② Disque de coupe



5. Serrez les vis de fixation à **1,7 N·m**.
6. Abaissez la machine au sol et remettez la coque en place.

Vue d'ensemble du produit

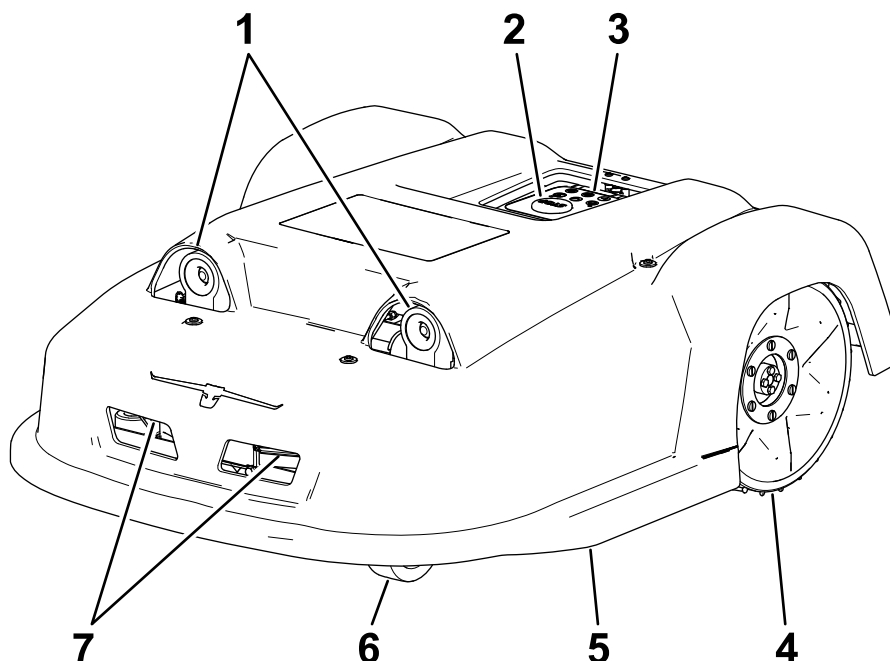


G593021

- ① Sonars de détection d'obstacle
- ② Bouton d'arrêt
- ③ Clavier
- ④ Roues arrière


- ⑤ Coque
- ⑥ Roues avant
- ⑦ Contacts de charge

Figure 1 Vue de dessous

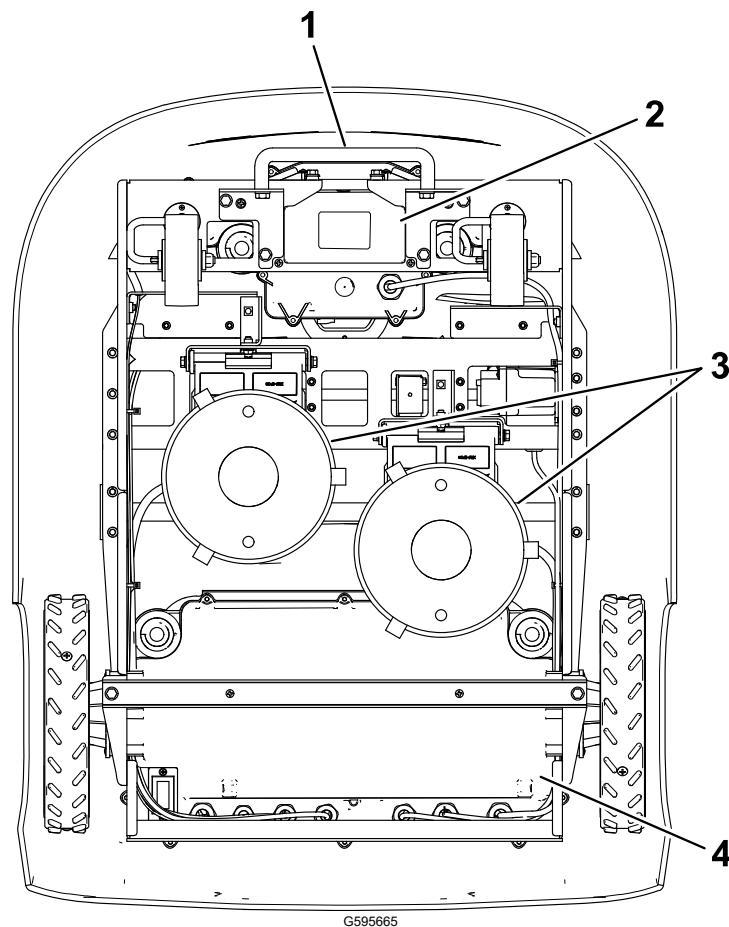


- ① Timon
- ② Boîtier avant. Contient la bobine de détection du câble de boucle de la station.
- ③ Disques de coupe
- ④ Boîtier arrière. Contient les composants électroniques et les moteurs des roues arrière.

Figure 2 Vue de dessus (coque déposée)

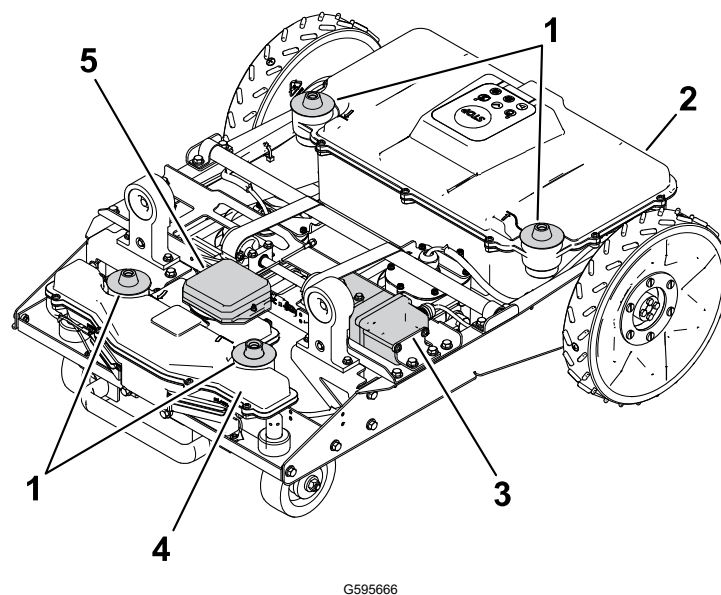

- ① Supports de la coque
- ② Boîtier arrière
- ③ Moteur de hauteur de coupe
- ④ Boîtier avant
- ⑤ Antenne GPS RTK

Figure 3 Tête de coupe

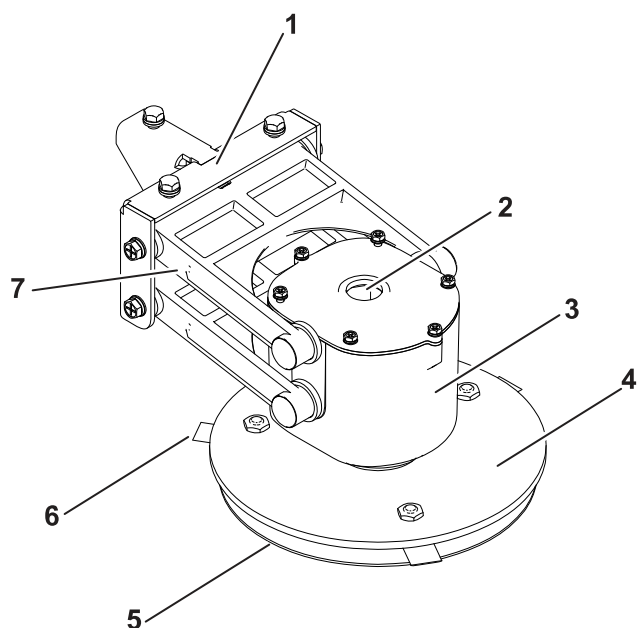

G526500

① Support

③ Carter du moteur

⑤ Disque anti-friction

⑦ Pantographe


② Entrée du câble

④ Disque support de
lame

⑥ Lame

Remarque : Le disque support de lame ④, le disque anti-friction ⑤ et les lames ⑥ sont désignés collectivement sous le nom de « disque de coupe ».


Commandes

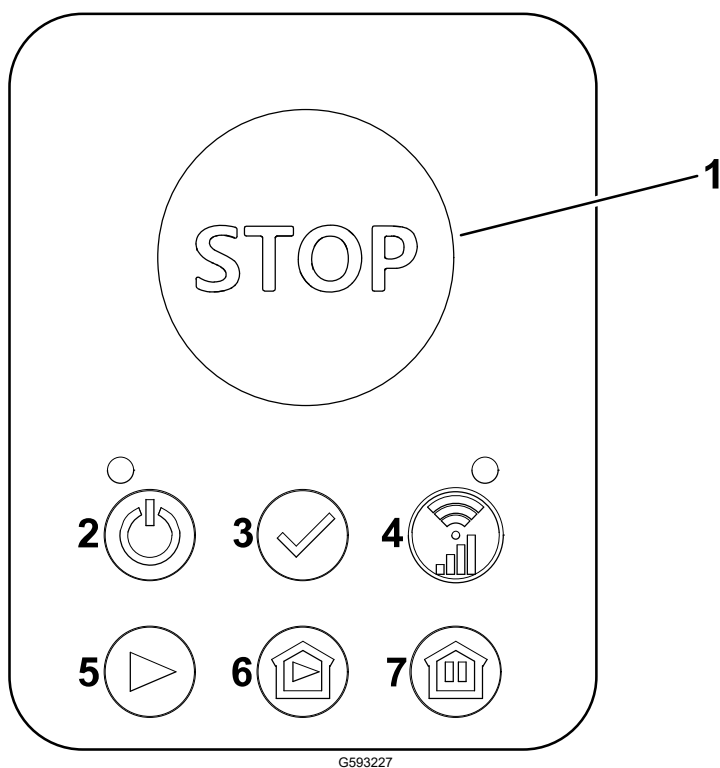

- ① Bouton d'arrêt
- ② Bouton marche/arrêt et LED d'état
- ③ Confirmer
- ④ LED d'état GPS/RTK
- ⑤ Bouton de travail
- ⑥ Bouton de charge et de travail
- ⑦ Bouton de charge et d'attente

Interrupteur marche/arrêt

L'interrupteur marche/arrêt se trouve sous la carrosserie, sur le côté arrière droit du robot.

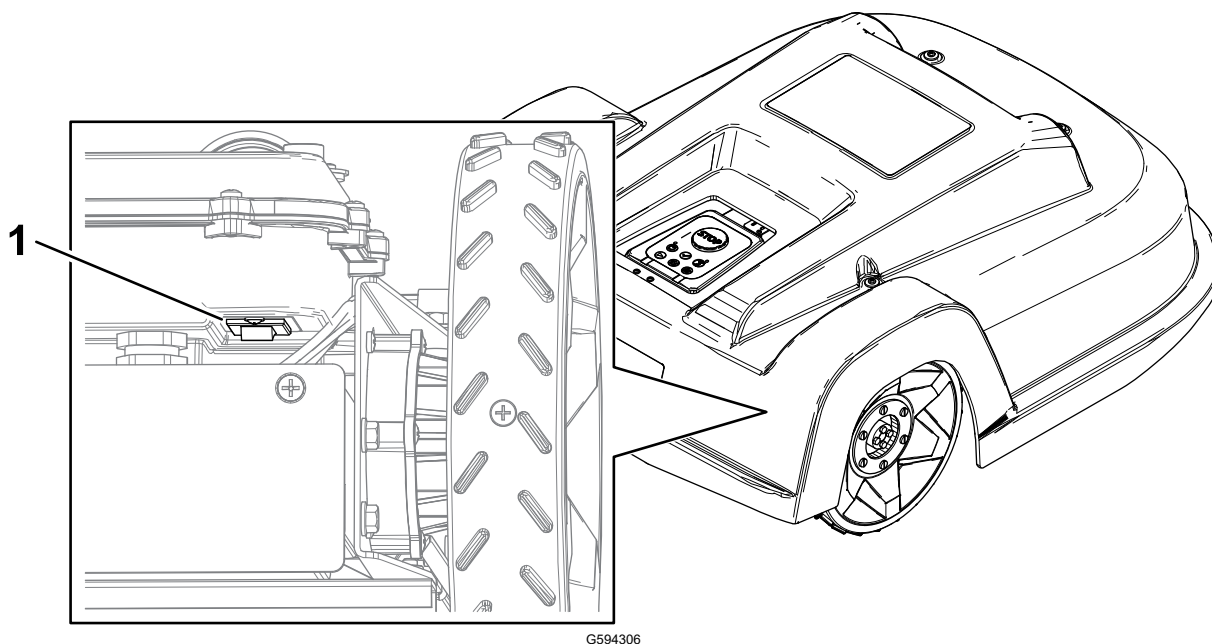


- ① Interrupteur Marche/Arrêt

Vue d'ensemble des capteurs

La machine est équipée d'un jeu complet de capteurs qui garantissent son fonctionnement sûr. Ces capteurs permettent au robot de détecter et de réagir si un obstacle se trouve sur sa trajectoire.

Bouton d'arrêt

Le bouton d'arrêt ①, situé sur le haut du robot, est facilement visible. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le robot s'immobilise et cesse de tondre. Une instruction doit être émise à partir de cette interface de commande pour que le robot redémarre.

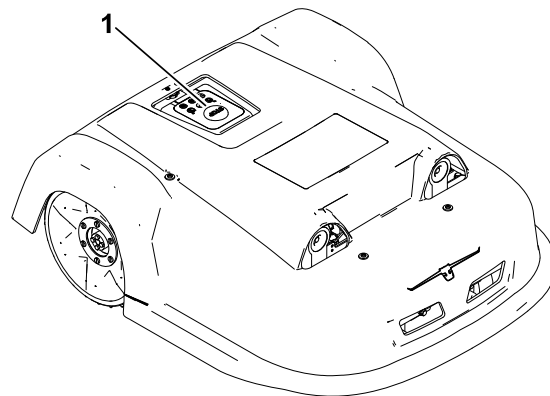


G601194

Sonars de détection d'obstacle

Le robot est équipé d'une série de capteurs sonars pour détecter les obstacles. Le robot ralentit si les capteurs sonars détectent un obstacle.

Détection des obstacles par les capteurs sonars

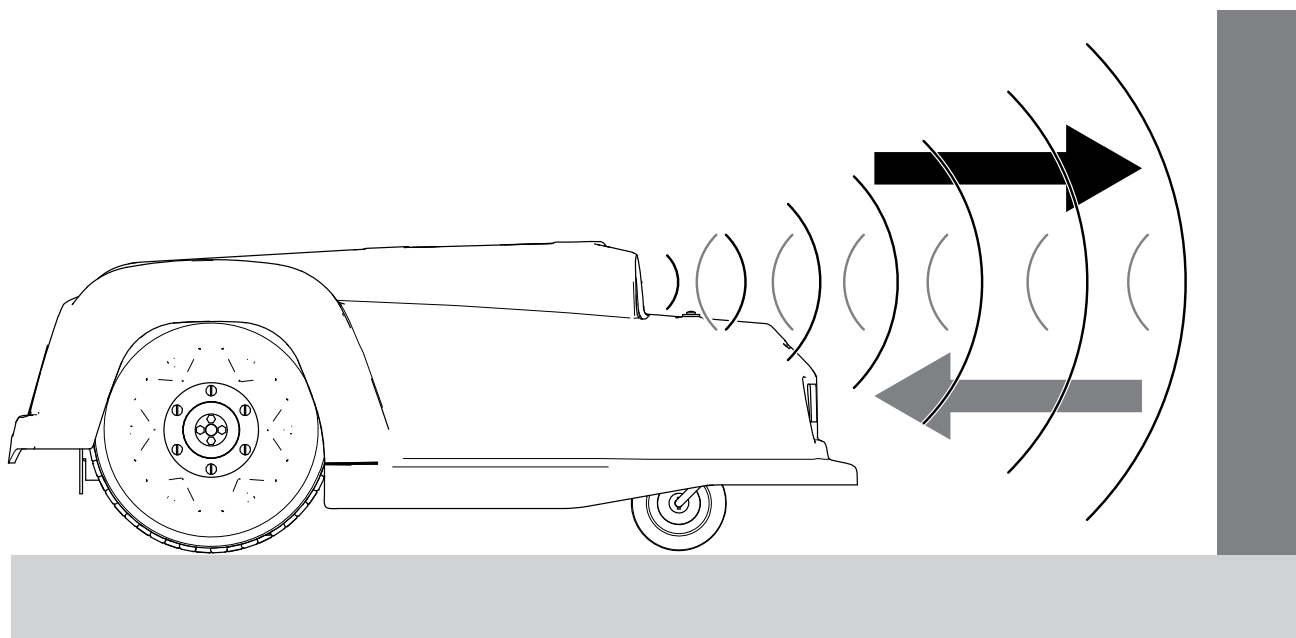


G593556

Si le robot se déplace toujours à petite vitesse, alors qu'aucun obstacle n'est visible, cela indique un problème au niveau des capteurs. Dans ce cas, demandez l'aide du service technique pour analyser le problème.

Capteurs de collision et de levage

Les aimants utilisés par les capteurs de collision et de levage sont situés à l'intérieur de la coque.

Remarque : La coque doit être correctement installée sur le châssis pour que le robot fonctionne.

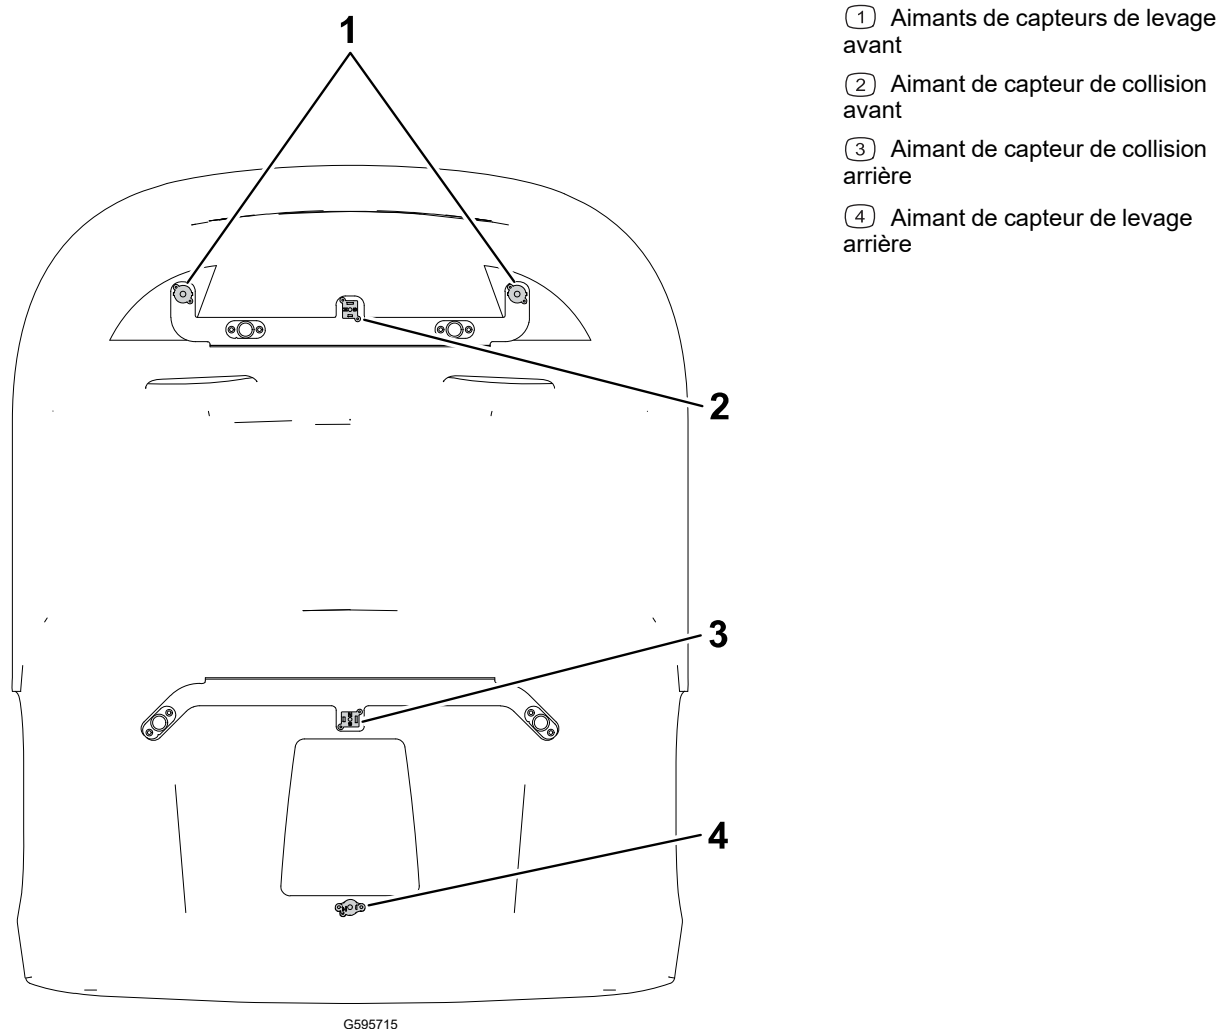

Les capteurs de levage sont fixés sur la carrosserie du robot en 3 points. Les capteurs de levage réagissent si le robot touche un objet bas qui pousse la carrosserie vers le haut ou si quelqu'un tente de soulever le robot par la carrosserie. Le robot s'arrête alors de tondre et recule. Si ce mouvement permet de dégager la carrosserie de l'obstacle, le robot exécute une manœuvre pour éviter l'objet et continue de tondre. Dans le cas contraire, le robot déclenche une alarme après 10 secondes et reste en mode de sécurité (immobile) jusqu'à ce que l'obstacle soit éliminé.

Bobine

La bobine d'induction détecte l'intensité du champ magnétique qui est généré dans le câble périphérique. L'intensité maximale est située sur le câble, ce qui provoque l'arrêt du robot, sa rotation et la poursuite de la tonte dans une nouvelle direction.

Capteur d'inclinaison

Le capteur d'inclinaison détecte l'angle de la pente sur laquelle le robot travaille. Une alarme se déclenche et le robot arrête de tondre si l'angle est dépassé.

Capteur de retournement

Le capteur de retournement détecte si le robot s'est renversé ou si quelqu'un tente de démarrer le moteur lorsque le robot est renversé.

Capteur de température

Le capteur de température mesure la température ambiante et empêche le fonctionnement du robot si elle est trop basse. La température minimale de fonctionnement du robot est réglée en tant que paramètre de fonctionnement.

Accessoires/outils

Une sélection d'outils et accessoires agréés par Toro est disponible pour augmenter et améliorer les capacités de la machine. Pour obtenir la liste de tous les accessoires et outils agréés, contactez votre dépositaire-réparateur ou votre distributeur Toro agréé, ou rendez-vous sur www.Toro.com.

Pour garantir un rendement optimal et conserver la certification de sécurité de la machine, utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires Toro d'origine.

Vue d'ensemble de la station de charge

Remarque : Le modèle 30932EU est montré. L'apparence varie légèrement selon le modèle. Voir le *Manuel de l'utilisateur* de la station de charge pour plus de précisions.

Figure 4 Composants de la station de charge


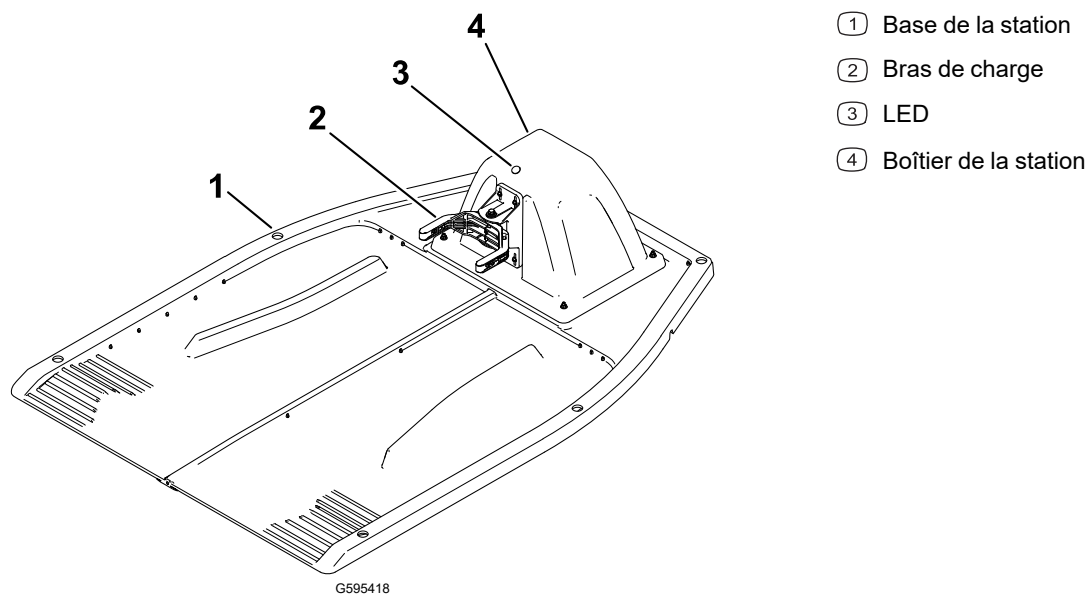


Figure 5 Vue de dessous de la base de la station

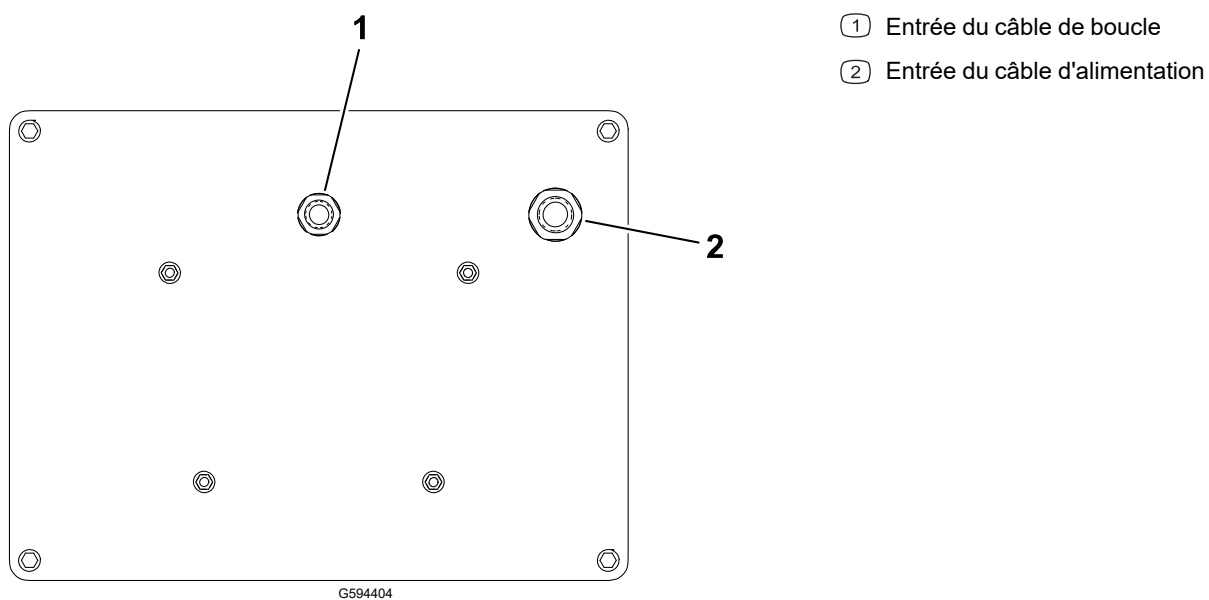

Indicateur LED

Une LED au-dessus du bras de charge indique le statut de la station.

Comportement de la LED	Description
Verte – clignotante	Le câble de boucle fonctionne normalement.
Clignotement rouge	Pas de câble détecté. Il se peut que le câble soit coupé ou trop long.
Rouge – allumée en continu	Cela indique un problème. Il se peut que le câble soit trop court (moins de 200 m) ou que le système électronique présente un problème. Contactez un distributeur Toro agréé.

Caractéristiques techniques

Remarque : Les spécifications et la conception peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Capacité

Surface de travail maximale	30 000 m ²
Surface de travail recommandée	22 000 m ²
Largeur de tonte	400 mm
Vitesse de travail	3,6 km/h
Pente maximale	30 % (17°)

Tonte

Nombre de têtes de coupe	2
Nombre de lames de coupe	6 ou 12
Hauteur de coupe minimale	Disque hauteur standard : 20 mm Disque hauteur intermédiaire : 15 mm Disque de basse hauteur : 10 mm
Hauteur de coupe maximale	80 mm
Réglage des têtes de coupe	Électronique
Niveau sonore maximal (mesuré à 5 m)	52 db(A)

Batterie

Type	LiFePo4
Tension nominale	25,6 V
Capacité nominale	8,55 Ah
Énergie	194,56 Wh
Plage de température de service	-20 °C à 60 °C
Durée de tonte moyenne	110 minutes
Durée moyenne de charge complète	55 minutes

Poids et dimensions

Poids	25 kg
Longueur	899 mm
Largeur	724 mm
Hauteur	325 mm

Logiciel et surveillance

Code PIN de sécurité	Oui
Emplacement du GPS	RTK
Gestion du robot via serveur et appli.	Standard

Intelligence

Détection des obstacles par sonar	Multiple
Retour à la station via GPS	Oui
Type de tonte	Motifs
Zone de démarrage multiple	Oui
Surfaces de travail multiples (option)	Oui
Robots/stations multiples	Non
Sonars pour détection d'obstacle	2
Capteurs de levage avant	2
Capteurs de levage arrière	1
Capteur de collision arrière	2
Capteur de retournement / d'inclinaison	1
Défecteurs des têtes de coupe	Aucun



Avant l'utilisation

Procédures d'entretien quotidien

Avant de démarrer la machine chaque jour, effectuez les procédures énoncées dans le Calendrier d'entretien.

Utilisation du robot tondeuse Turf Pro

Votre robot utilise le système de positionnement GPS RTK, ce qui signifie qu'il peut tondre en lignes droites suivant un modèle de trajectoire.

Remarque : La tonte par modèle de trajectoire est seulement possible lorsque la qualité des signaux GPS est suffisamment bonne pour le permettre. Si robot rencontre des difficultés de communication avec les satellites, il s'arrête et essaye de scanner pour améliorer la connexion. Si le problème persiste, une alarme est déclenchée.

Le robot qui utilise le système de positionnement GPS RTK peut fonctionner dans deux types de configurations :


- À l'intérieur d'une zone définie par une série de points de passage GPS qui créent une limite de sécurité.
- À l'intérieur d'une zone définie par un câble périphérique

Votre robot peut être installé et configuré en fonction de vos besoins.

Pour garantir le fonctionnement optimal du robot, il est important de l'entretenir et de le réviser correctement.

Terminologie de fonctionnement

Éléments d'installation du robot

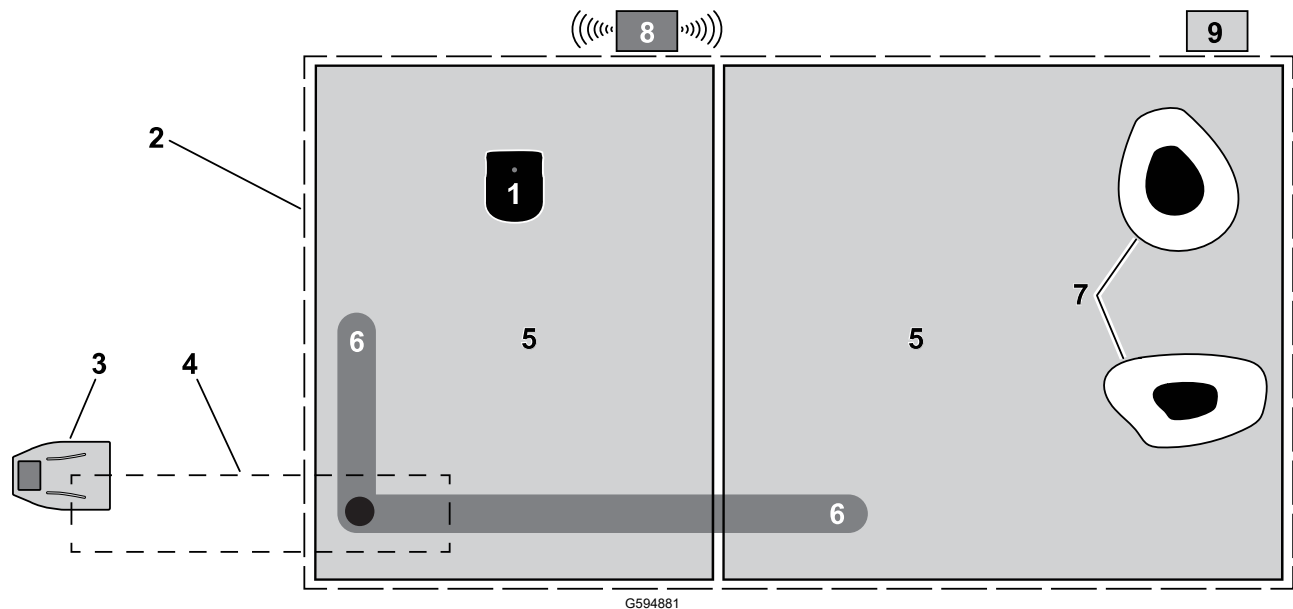

① Robot

Le robot contient une antenne qui se connecte aux satellites GPS pour déterminer sa position géographique.

② Zone de travail

Les zones de travail définissent l'espace dans lequel le robot est autorisé à opérer ou délimitent les trajectoires qu'il suit pour se déplacer. Les limites de ces zones sont découvertes en déplaçant le robot sur le site. Pour s'assurer que le robot reste à l'intérieur des zones de travail, plusieurs paramètres de configuration clés sont définis. Si l'un d'eux est modifié, les zones de travail ne sont plus valides et le robot cesse de fonctionner.

③ Station de charge

La station de charge où retourne le robot pour recharger la batterie ou se mettre en pause si le programme de travail est terminé. La station de charge émet aussi des signaux à destination de tous les câbles qui y sont connectés.

④ Câble de boucle de station

Une parcelle de boucle câblée doit être définie pour que le robot puisse retourner à la station et la quitter. Ce câble de boucle de station doit croiser une zone de travail ou une trajectoire.

⑤ Zones GPS internes

Il est possible de définir n'importe quel nombre de zones GPS pour créer différentes zones de travail. Celles-ci doivent être situées à l'intérieur de la zone de travail générale. Il n'est pas nécessaire qu'elles empiètent sur la boucle de station, et il n'est pas besoin d'être définies par un processus de découverte des limites.

Terminologie de fonctionnement (suite)

⑥ Trajectoires

Les trajectoires sont des séries de points GPS qui forment un itinéraire permettant au robot de naviguer entre la station et les zones de travail. Une zone de travail délimite automatiquement la trajectoire sur la largeur demandée après la découverte et la vérification de la trajectoire.

⑦ Zones interdites (zones d'exclusion)

Il s'agit d'une zone définie par des points GPS dans laquelle le robot ne travaillera pas. Elle est souvent créée autour d'obstacles permanents.

⑧ Base RTK

Une base RTK doit être installée pour communiquer avec les satellites et communiquer ensuite la position exacte aux robots. Cette communication peut se faire avec la 4G ou le Wi-Fi. Si le Wi-Fi est utilisé, il peut être nécessaire d'utiliser un répéteur Wi-Fi. Les détails concernant la base se trouvent dans le *manuel de l'utilisateur* de la base concernée.

⑨ Répéteur Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est utilisé pour communiquer les corrections au robot, il peut être nécessaire d'utiliser un ou deux répéteurs Wi-Fi pour couvrir l'ensemble du site.

Pendant l'utilisation

Départ de de la station de charge


Le robot quitte la station de charge dans les cas suivants :

- La batterie est suffisamment chargée et le robot peut donc reprendre le travail.
- Une commande spécifique a été envoyée.
- Le programme de travail stipule que le robot doit travailler.

Remarque : Dans tous les cas, il est vivement recommandé de définir de programme de travail pour le robot.

Tondre une zone de travail connectée

Le robot suit le câble de boucle de la station et quitte la station de charge en marche arrière. Il s'immobilise ensuite, effectue un virage à 180°, puis avance le long du câble de boucle jusqu'à ce qu'il détecte qu'il est entré dans la zone de travail.

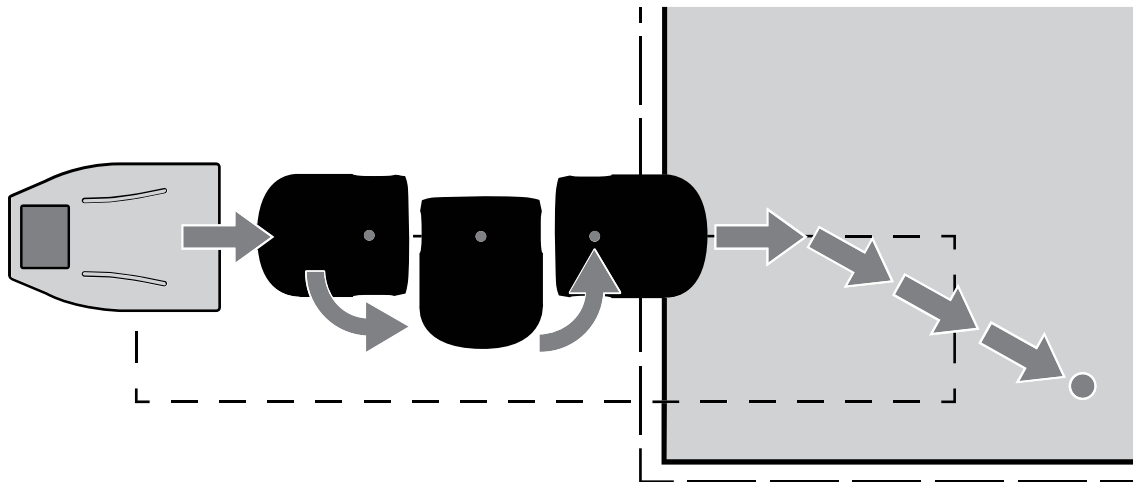


Tondre une zone de travail connectée par une trajectoire

Pour les zones de travail situées à l'extérieur du câble de boucle, le robot doit suivre une trajectoire pour se rendre à la zone de travail.

Le robot exécute ensuite le même processus de marche arrière et de virage avant d'atteindre la trajectoire. Une fois à l'intérieur de celle dernière, il la suit jusqu'à ce qu'il arrive à la zone de travail dans laquelle il doit travailler.

Départ de de la station de charge (suite)

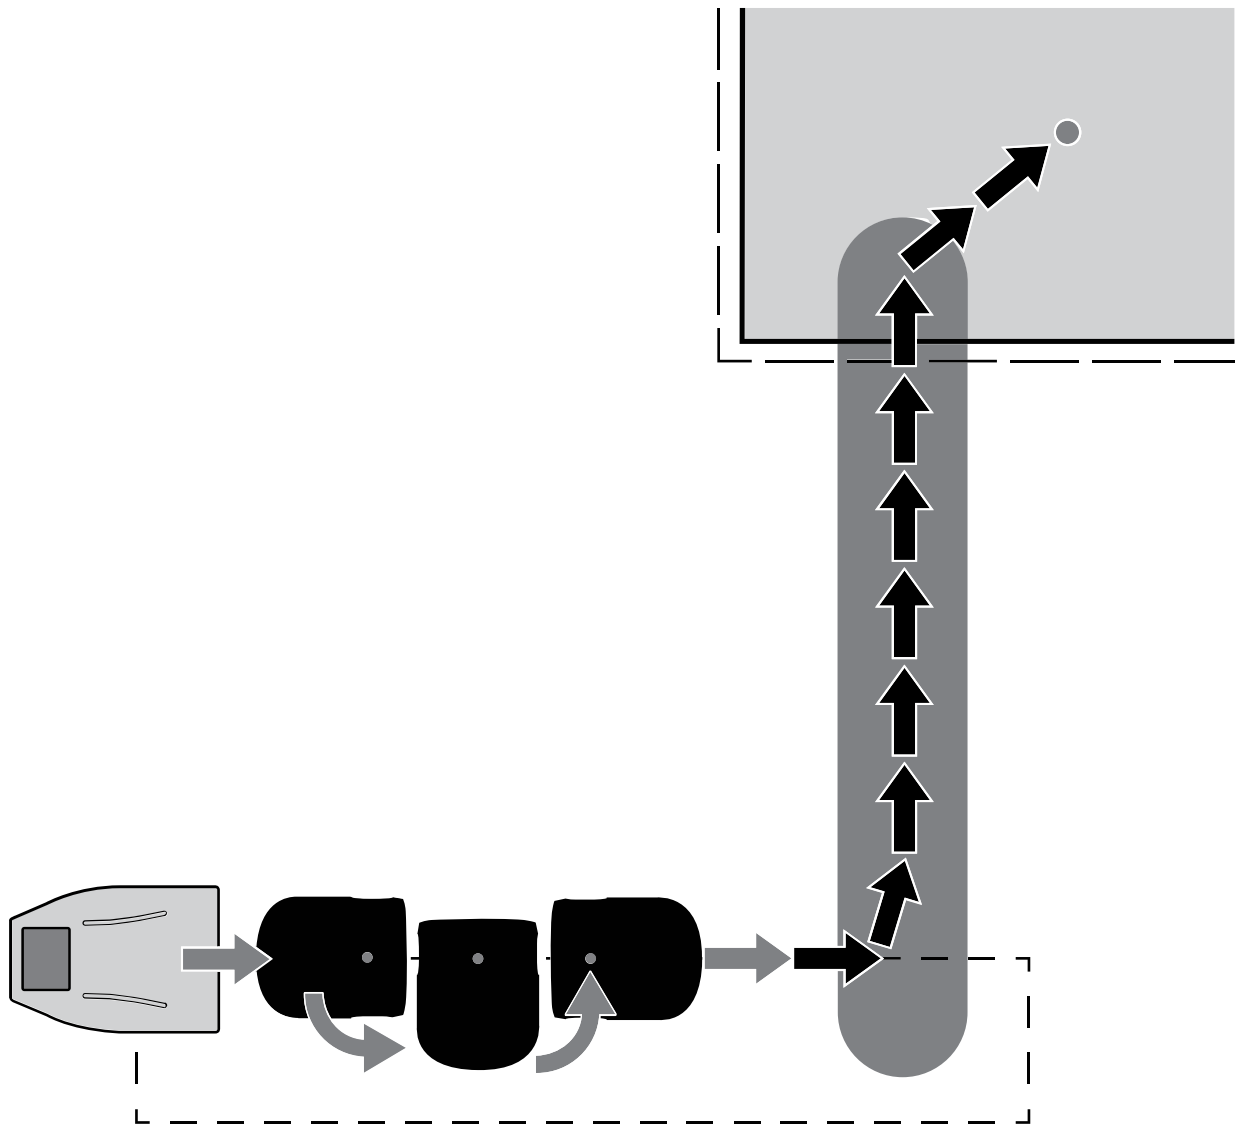

Retour à la station de charge

Le robot retourne à la station de charge dans les cas suivants :

- La batterie a besoin d'être chargée
- Le programme de travail stipule que le robot doit s'arrêter de travailler
- Une commande spécifique a été envoyée

Lorsque le robot doit retourner à la station de charge, il pivote et commence à avancer directement vers la trajectoire connectée à la station de charge ou à un point de retour GPS. Le robot suit la trajectoire pour retourner au câble de boucle, ou se rend au point de retour GPS et suit le câble de boucle une fois qu'il l'a détecté.


Lorsque le robot détecte le câble de boucle de la station, il pivote et suit ce câble jusqu'à ce qu'il atteigne la station.

Pour que le robot se recharge, il faut qu'un bon contact existe entre les bras de la station et les contacts du robot. S'il n'y a pas contact, une alarme se déclenche.

Tonte par modèle de trajectoire

La figure ci-dessous illustre le mode fonctionnement du robot selon une trajectoire. Au début du cycle de travail, le robot quitte la station et suit le câble de boucle jusqu'à ce qu'il entre dans la zone de travail. Il calcule le trajet qu'il doit suivre et se rend au début de celui-ci (3). Il tond la zone de travail en suivant une trajectoire de lignes droites pendant un cycle. Le cycle se termine soit lorsque la batterie doit être rechargée, soit lorsque le programme prévoit que le robot doit retourner à la station (4).

Lorsque le robot doit reprendre le travail, il entame un nouveau cycle (5). Ce deuxième cycle commence au début de la rangée sur laquelle le robot travaillait à la fin du cycle 1. Le robot continue ainsi jusqu'à ce que toute la zone soit couverte (6). Le robot retourne alors à la station avant de décider où il doit se rendre pour le prochain cycle.

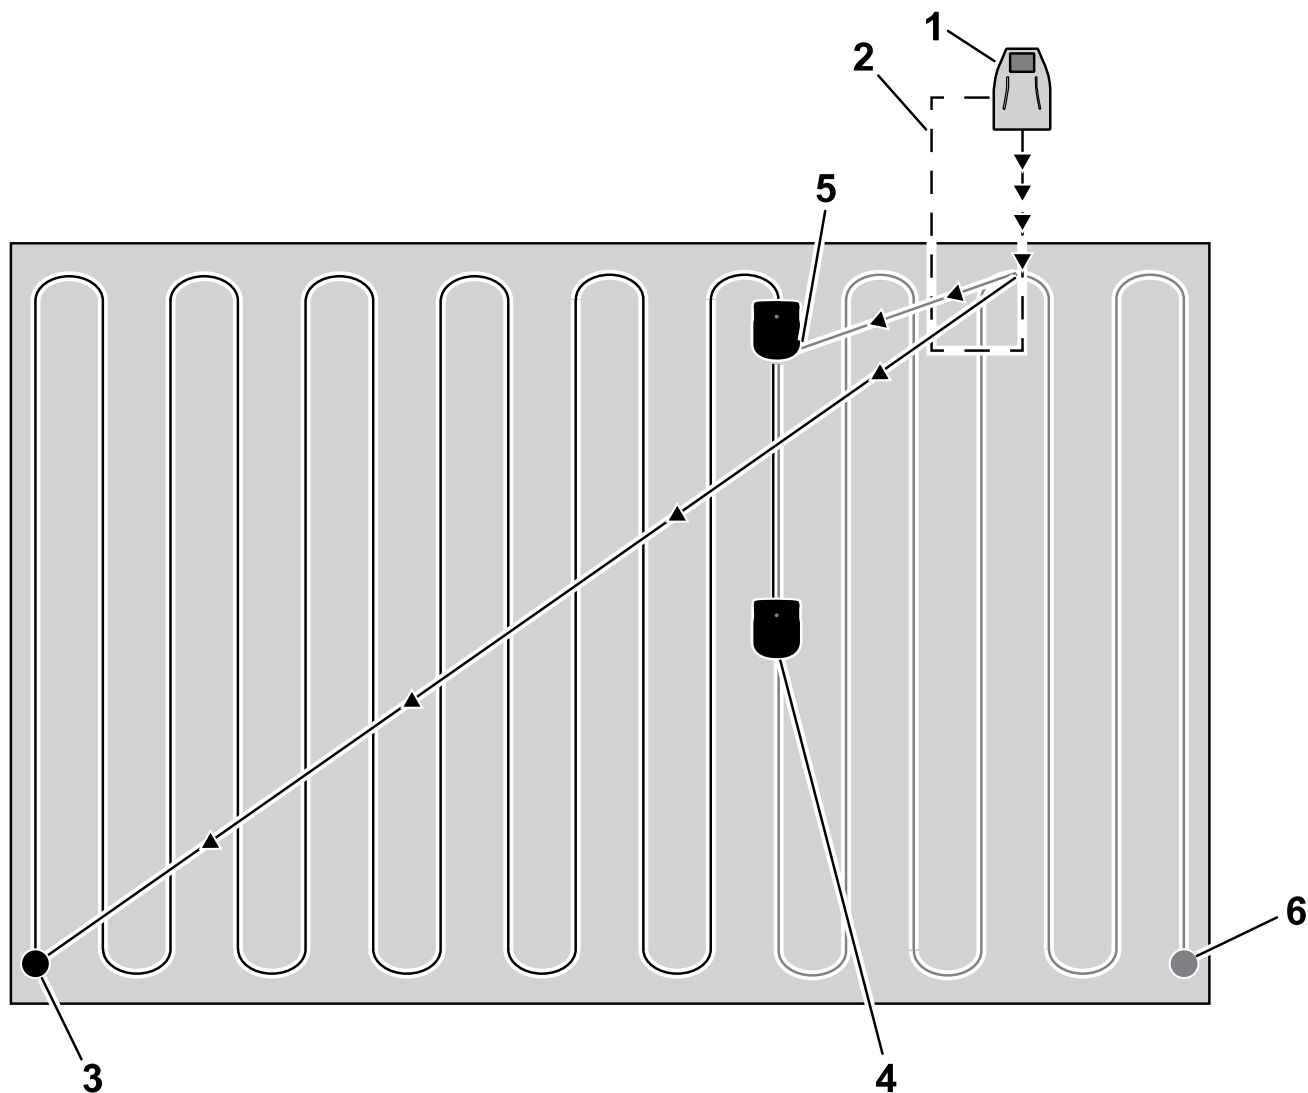

G595464

(1) Station de charge

(3) Point de départ du cycle 1

(5) Point de départ du cycle 2

(2) Câble de boucle


(4) Point de fin du cycle 1

(6) Point de fin du cycle 2

Lorsque toute la zone est tondue, le robot calcule une nouvelle trajectoire de tonte et fait pivoter la direction de la tonte pour garantir une qualité de coupe optimale et une couverture totale de la surface de travail. Dans l'exemple ci-dessous, 4 directions sont utilisées avec des angles de 45° entre chaque.

Tonte par modèle de trajectoire (suite)

Rotation de la direction de tonte

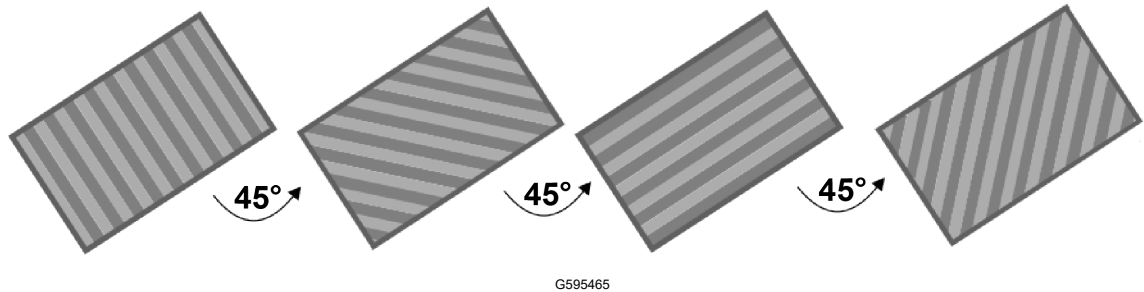

Tonte de la limite


Pendant le trajet de tonte, le robot tourne avant d'atteindre la limite de la zone de travail GPS ou le câble périphérique ; il ne tond donc pas la limite. Il est important de s'assurer que robot tond la limite de la zone au moins 2 fois par semaine.

Les réglages de tonte des limites peuvent être définis avec l'une des méthodes suivantes :

- Si la programmation séquentielle est utilisée, le robot tond automatiquement la limite lorsqu'il a fini de tondre une zone de travail.
- Pour modifier les réglages des limites pour une zone de tonte donnée, sélectionnez la zone de tonte > ***Settings menu** (menu Réglages) > **Border** (limite) et modifiez le nombre de tonte de la limite par semaine.

Vue d'ensemble du clavier

Vous pouvez commander la machine à l'aide des boutons du clavier, ou à partir de l'appli ou du portail web.

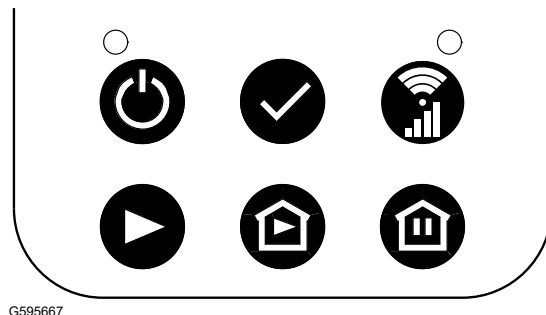

Mettre en marche et arrêter la machine

1. Appuyez sur  pendant quelques secondes pour mettre la machine en marche.
2. Vous pouvez arrêter la machine avec l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur  pendant 1 à 2 secondes (jusqu'à ce que la LED d'état clignote en rouge) pour désactiver le logiciel, puis arrêter la machine.
 - Appuyez sur  plus de 7 secondes (jusqu'à ce que la LED d'état reste allumée en rouge) pour forcer l'arrêt de la machine sans désactiver le logiciel.

Contrôle du robot avec le clavier

Remarque : Ces actions peuvent aussi être exécutées à partir de l'appli ou du portail.

Boutons	Résultat
 + 	Lorsque vous appuyez sur ces boutons l'un après l'autre, le robot commence à tondre, à condition que le programme et autres conditions le permettent.
 + 	Lorsque vous appuyez sur ces boutons l'un après l'autre, le robot est obligé de retourner à la station de charge, puis continue de tondre une fois la batterie chargée.
 + 	Lorsque vous appuyez sur ces boutons l'un après l'autre, le robot est obligé de retourner à la station de charge, où il reste jusqu'à ce qu'il reçoive une nouvelle instruction.

Desserrage des freins

Pour desserrer les freins de la machine, appuyez sur  pendant 2 à 4 secondes (jusqu'à ce que la LED d'état clignote en jaune).

Vue d'ensemble du clavier (suite)

Vue d'ensemble de la LED d'état

La LED ci-dessus  indique le statut du robot.

Comportement de la LED	Description
Verte – clignotante	Le robot fonctionne normalement.
Rouge – allumée en continu	Erreur. L'erreur est indiquée sur l'appli ou le portail.
Jaune – allumée en continu	Le robot attend une nouvelle mission.
Jaune – clignotante	Une nouvelle mission a été sélectionnée. Appuyez sur le bouton  pour démarrer la mission.
Bleue/jaune – clignotante	Le robot est à la station de charge. Il y reste lorsque la batterie est chargée.
Bleue/verte – clignotante	Le robot est à la station de charge. Il commence à se déplacer lorsque la batterie est chargée.
Bleue/rouge – clignotante	Le robot est à la station en état d'alarme.

Vue d'ensemble de la LED RTK

Comportement de la LED	Description
Éteinte	La qualité du signal GPS RTK est suffisante pour permettre au robot de fonctionner.
Bleue - allumée en continu ou clignotante	Indique une faible qualité GPS ou l'absence de connectivité. Vérifiez le fonctionnement de la base RTK. Arrêtez la machine puis remettez-la en marche. Si le problème n'est pas résolu, contactez votre distributeur Toro agréé.

Conseils d'entretien des lames

La fréquence de remplacement des lames dépend du type de robot, de sa durée d'utilisation et des caractéristiques du terrain sur lequel il évolue. L'état des lames étant un facteur essentiel pour obtenir une bonne qualité de coupe, il est recommandé d'inspecter les lames chaque semaine après leur installation, ainsi qu'au début de chaque nouvelle saison de tonte.

Le pantographe permet à la lame de suivre le relief du terrain. Si le pantographe ne fonctionne pas correctement, les lames peuvent s'émousser ou se rompre. Inspectez et nettoyez régulièrement le pantographe.

Les différents moyens de prolonger la vie des lames sont répertoriés ci-après :

- Assurez-vous que le terrain est de niveau. Si le terrain présente des bosses ou des creux prononcés, la tête de coupe risque de ne pas pouvoir en suivre le relief et les

Conseils d'entretien des lames (suite)

lames risquent alors de heurter le sol. Dans la mesure du possible, efforcez-vous de niveler le terrain ou, au besoin, excluez les surfaces très irrégulières de la zone de travail.

Remarque : Des sillons peuvent se former près de la station de charge. Il est donc recommandé de niveler le sol près de la station ou de poser du gazon artificiel.

- Éliminez les taupinières. Lorsque le robots rencontre une taupinière, les lames ralentissent et peuvent être s'arrêter. Une fois la taupinière franchie, la lame reprend une vitesse normale. La résistance du sol et les changements de vitesse peuvent desserrer les vis (ou endommager le trou de vis).
- Évitez les zones sans herbe. La présence de zone dénudées au milieu d'une zone d'herbe entraîne une modification de la vitesse de rotation. Si cela se produit trop fréquemment, le pivot et le trou de vis peuvent être endommagés. Pour éviter ce problème, augmentez la hauteur de coupe pour que le robot tonde moins d'herbe et que les différences de vitesse soient réduites. Vous pouvez également ré-ensemencer les zones dénudées.
- Évitez de toucher les marqueurs en nylon. Ceux-ci peuvent émousser les lames. Il est recommandé les baisser en-dessous de la hauteur de coupe.
- Évitez les obstacles solides et bas dans l'herbe, Notamment arroseurs, pierres et racines. Les pierres et autres obstacles mobiles doivent être enlevés. Pour éviter les obstacles solides fixes, tels les arroseurs, réglez la hauteur de coupe plus haut que l'obstacle ou adaptez la zone de tonte pour les éviter.

Remarque : Les buts mobiles sont un autre exemple d'obstacle solide que le robot ne peut pas détecter. Veillez à les enlever avant de programmer la tonte.

- Éliminez les herbes hautes près du câble périphérique. Les plantes hautes et résistantes peuvent émousser ou endommager la lame. Il est donc préférable de maintenir les zones dégagées autour du câble périphérique.

Installation de la machine

Pour terminer une installation, consultez le *Manuel d'installation*.

Remarque : Seuls les utilisateurs ayant le rôle de technicien sont autorisés à effectuer l'installation.

Utilisation de l'écran LED virtuel

Bien que le clavier permette de contrôler les fonctions de base de la machine, il est recommandé d'utiliser l'appli Toro Turf Pro Connect ou le portail web pour changer les paramètres de la machine, notamment la hauteur de coupe, les schémas de coupe et les programmes d'entretien. Il est également possible d'utiliser le clavier LED virtuel sur le portail web.

Pour ouvrir l'écran virtuel dans l'appli, sélectionnez le bouton **Technician menu** (menu du technicien) > **Virtual Screen** (écran virtuel). Sur le portail web, sélectionnez une machine, puis le bouton **Turf Pro Connect** > le bouton **Technician menu** (menu du technicien) > **Virtual Screen** (écran virtuel).

Utilisation de l'écran LED virtuel (suite)

L'écran LED



G525094

Nom

Le nom du robot. Vous pouvez modifier le nom du robot sous **menu Réglages d'entretien > Dispositif > Info dispositif > Nom du robot**.

Nuage

Indique que le robot est connecté au portail internet.

GPS

Indique que le robot peut détecter au moins 4 satellites et qu'il connaît sa position actuelle. Si l'indicateur GPS clignote, cela signifie que le robot ne peut pas détecter un nombre suffisant de satellites. Pour voir le nombre de satellites détectés, sélectionnez **menu Réglages d'entretien > Dispositif > Info dispositif**.

Niveau du signal mobile

Indique que le robot a un signal mobile.

Pas de connexion mobile

Cette icône indique qu'il n'y a pas de connexion mobile.

Utilisation de l'écran LED virtuel (suite)

Connexion WiFi/mobile

Indique que le robot est connecté en tant que client WiFi. Lorsque l'indicateur clignote, cela signifie que le robot essaie de se connecter. Lorsqu'il est fixe, le robot est connecté.

Pas de WiFi

Indique que le réglage WiFi est désactivé.

Point d'accès WiFi (AP)

Indique que le robot est configuré en tant que point d'accès WiFi et attend qu'un client se connecte.

Niveau de charge de la batterie

Pourcentage de charge de la batterie.

Message

Indique l'état actuel du robot ou de l'alarme.

Commandes de l'interface utilisateur

Les commandes sont accessibles à partir de 3 menus.

Actions

Fournit un certain nombre de missions directes pour le robot.

Réglages

Définit les paramètres qui contrôlent le fonctionnement du robot.

Réglages d'entretien

Fournit un ensemble de commandes généralement utilisées par les utilisateurs et les techniciens.

Le tableau ci-dessous liste toutes les commandes disponibles dans ces 3 menus.

Commande/paramètre	Chemin
Code d'activation	Réglages d'entretien > Dispositif
APN	Réglages d'entretien > Infos sur le dispositif
Ver. Bootloader	Réglages d'entretien > Dispositif > Version du système
Limite	Actions

Utilisation de l'écran LED virtuel (suite)

Commande/paramètre	Chemin
Limite	Réglages
Version du cerveau	Réglages d'entretien > Dispositif > Version du système
Frein à l'arrêt	Réglages d'entretien > Opérations
Changer code PIN	Réglages d'entretien > Sécurité > Code PIN
Charge & rester	Actions
Têtes de coupe	Réglages
Hauteur de coupe	Réglages
Format de la date	Réglages d'entretien > Paramètres régionaux
Infos sur le dispositif	Réglages d'entretien > Dispositif
Modifier pourcentage des parcelles	Réglages d'entretien > Opérations
Activer code PIN	Réglages d'entretien > Sécurité > Code PIN
Aller charger	Actions
Adresse IP	Réglages d'entretien > Connexions
Langue	Réglages d'entretien > Paramètres régionaux
Latitude	Réglages d'entretien > Infos sur le dispositif
Longitude	Réglages d'entretien > Infos sur le dispositif
Adresse MAC	Réglages d'entretien > Infos sur le dispositif
Max cycles courts autorisé	Réglages d'entretien > Opérations
Temp min	Réglages d'entretien > Opérations
Mode	Réglages d'entretien > Connexions
Tondre	Actions
Tondre après charge	Actions
Tondre maintenant	Actions
Code PIN	Réglages d'entretien > Sécurité
Nom du robot	Réglages d'entretien > Dispositif
Programme	Réglages
Recherche de réseaux	Réglages d'entretien > Connexions
Numéro de série	Réglages d'entretien > Infos sur le dispositif
Version du logiciel	Réglages d'entretien > Dispositif > Version du système
SSID	Réglages d'entretien > Connexions

Utilisation de l'écran LED virtuel (suite)

Commande/paramètre	Chemin
Rester à la station après la charge	Actions
Verrouillage système	Réglages
Version système	Réglages d'entretien > Dispositif
Fuseau horaire	Réglages d'entretien > Paramètres régionaux
Système d'unités	Réglages d'entretien > Paramètres régionaux
Version	Réglages d'entretien > Dispositif > Version du système
Satellites visibles	Réglages d'entretien > Infos sur le dispositif

Vue d'ensemble des menus

Menu Actions


Les opérations présentées dans ce menu dépendent de l'état actuel de la machine.

- lorsque le robot est dans la surface de travail
- lorsque le robot est à la station de charge

Opérations lorsque le robot est dans la surface de travail

Vue d'ensemble du menu des actions dans la surface de travail

Actions menu

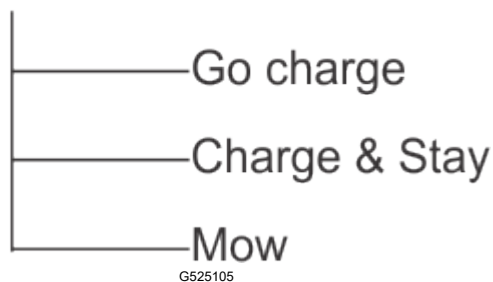

Ces opérations peuvent être effectuées sur le robot lorsqu'il est hors de la station de charge.

IMPORTANT

Arrêtez toujours le robot en appuyant d'abord sur le bouton d'arrêt.

Ces opérations sont effectuées si le robot a été arrêté pendant son programme de fonctionnement normal, ou s'est arrêté suite à une alarme. Si une alarme a été déclenchée, vous devez remédier au problème avant d'effectuer les opérations.

Vue d'ensemble des menus (suite)

1. **Aller charger**

Retourner à la station de charge, charger la batterie et reprendre la tonte.

2. **Charger & rester**

Retourner à la station de charge et y rester jusqu'à une nouvelle instructions.


3. **Tondre**

Continuer le programme de tonte après une interruption.

Opérations lorsque le robot est à la station de charge

Vue d'ensemble du menu des actions dans la station

Actions menu

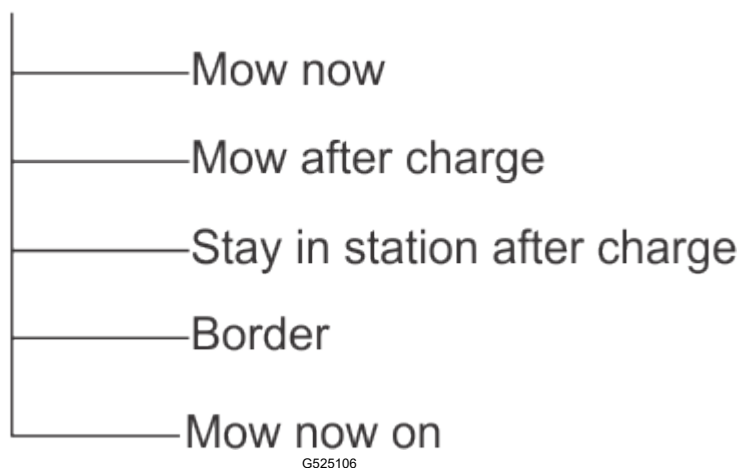

G525106

Ces opérations permettent de neutraliser le programme de fonctionnement habituel.

1. **Tondre maintenant**

Quitter la station de charge et continuer de tondre.

2. **Tondre après charge**

Rester à la station de charge jusqu'à ce que la batterie soit chargée, puis commencer à tondre.

3. **Rester à la station après la charge**

Rester à la station de charge jusqu'à la prochaine commande.

4. **Limite**

Exécuter, puis retourner à la station de charge.

5. **Tondre maintenant activé**

Cette option apparaît lorsque plusieurs parcelle doivent être tondues. Quitter la station de charge et continuer de tondre une parcelle spécifique. Une liste de parcelles (voisines) s'affiche dans laquelle vous pouvez choisir celle qui vous intéresse. Seules les parcelles dont le pourcentage de travail est supérieur à 0 % sont indiquées.

Vue d'ensemble des menus (suite)

Exécution des opérations

1. Cliquez sur .
2. Sélectionnez la commande voulue à l'aide des flèches vers le haut  et le bas , ou appuyez sur la touche numérique qui apparaît de devant la commande.
3. Appuyez sur .
4. Fermez le couvercle.


Remarque : Si le couvercle n'est pas fermé dans un délai de 10 secondes, l'opération est annulée et vous devez alors répéter cette procédure.

Remarque : Si l'opération ne démarre pas même si le couvercle semble fermer le contact, voir le *Manuel d'entretien*.

Menu Réglages

Ces commandes permettent de définir des réglages qui contrôlent le fonctionnement du robot.

Vue d'ensemble du menu Réglages

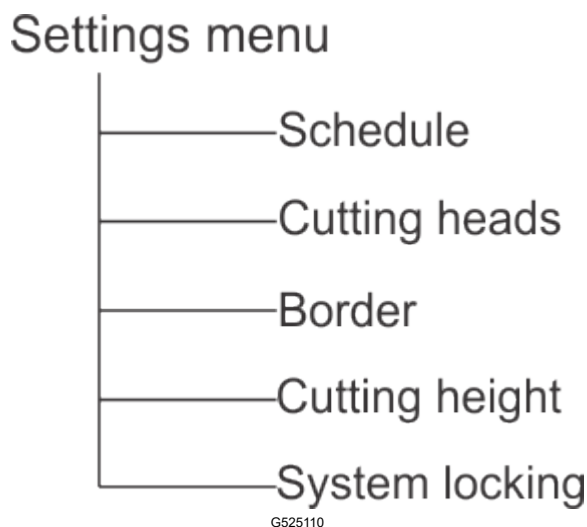

Voir aussi : réglages de l'écran LCD

Programme

Cette commande permet de définir le programme de travail du robot. Elle définit les heures auxquelles le robot peut ou ne peut pas entrer dans une parcelle ou dans la zone GPS pour travailler.

Remarque : Un programme peut aussi être défini à partir du portail internet, ce qui est la méthode de planification des entretiens réguliers préférée.

- Un programme de travail peut être défini pour chaque jour de la semaine.


Vue d'ensemble des menus (suite)

- Plusieurs périodes de travail peuvent être définies pour chaque jour, chaque parcelle et chaque GPS.
- Chaque période définie peut être active (appliquée) ou inactive (ignorée).
- Le programme d'un jour et d'une parcelle peut être copié pour d'autres jours de la semaine.
- Le programme complet peut être ignoré et le robot peut être réglé pour fonctionner en permanence.

Définition des programmes de travail

Remarque : À la livraison du robot, le programme est réglé par défaut pour fonctionner en continu.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur les flèches vers le haut  et le bas  pour sélectionner l'option Schedule (programme), puis appuyez sur . Un écran comme celui représenté ci-dessous s'affiche. Dans l'exemple ci-dessous, il y a deux colonnes pour chaque jour car deux parcelles ont été définies. Le programme actuel est affiché, les blocs blancs représentant le temps de fonctionnement du robot dans une parcelle.

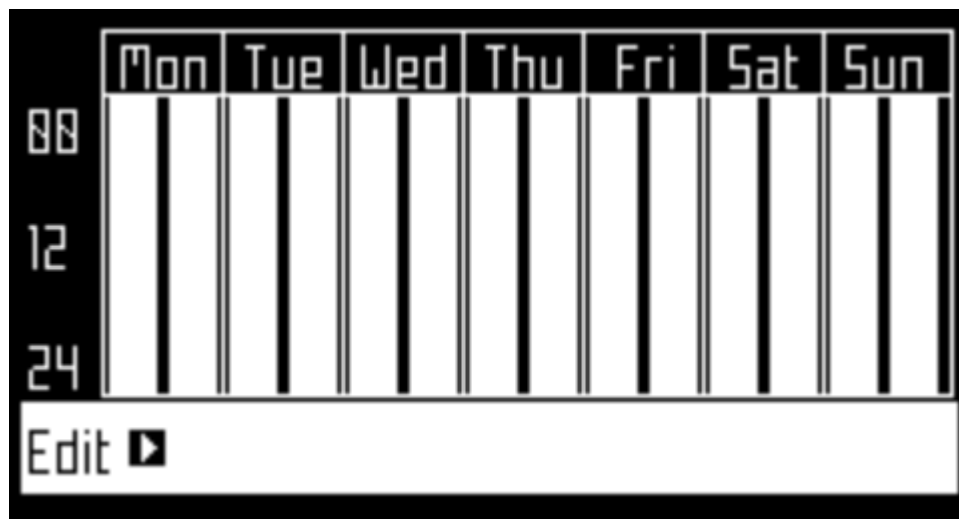


G525111

Remarque : Par défaut, toutes les périodes de temps apparaissent en blanc, ce qui signifie que le robot fonctionne en continu.


3. Utilisez sur les touches fléchées pour mettre en surbrillance Edit (modifier), puis appuyez sur .

Vue d'ensemble des menus (suite)

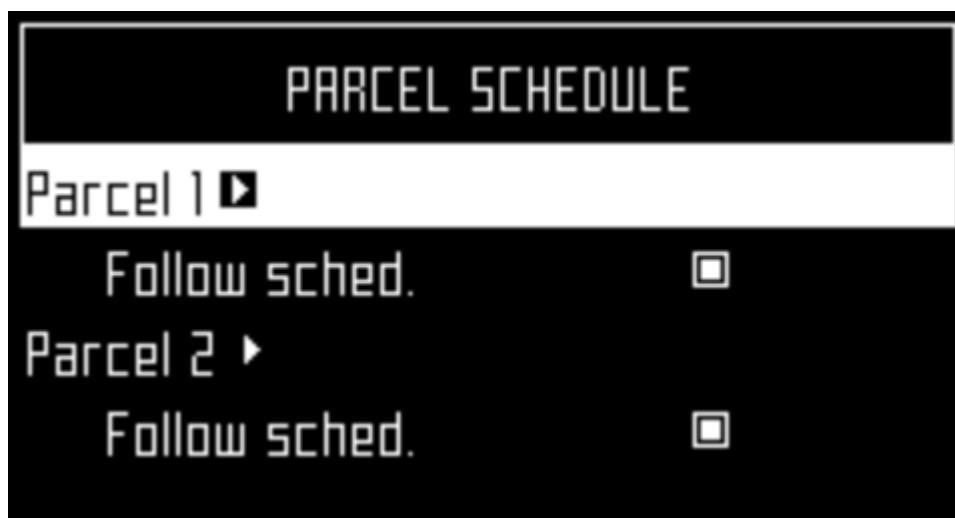

G525112


4. Pour modifier le programme, mettez la parcelle en surbrillance et appuyez sur ☒.
5. Avec les flèches vers la droite et la gauche, sélectionnez le jour de la semaine souhaité, puis appuyez sur ☒.

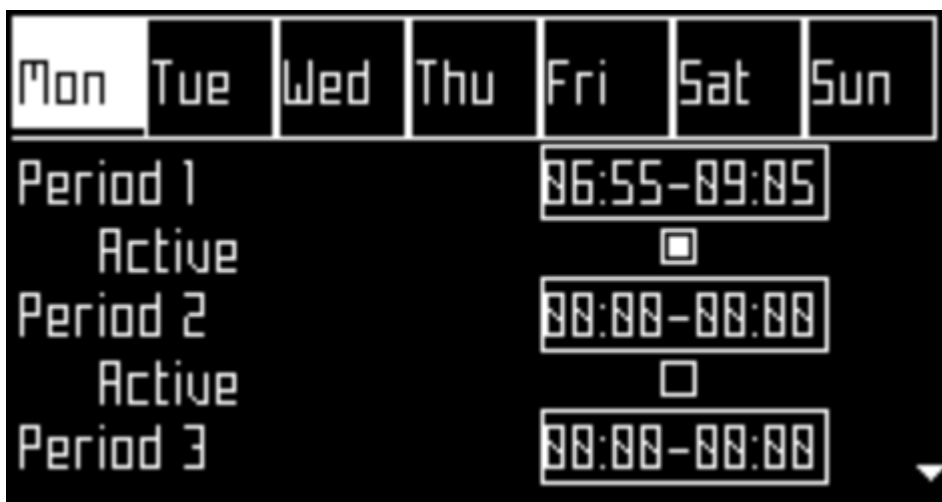

G525113

6. Avec la flèche vers le bas, sélectionnez la période souhaitée dans la journée, puis appuyez sur ☒.

Vue d'ensemble des menus (suite)

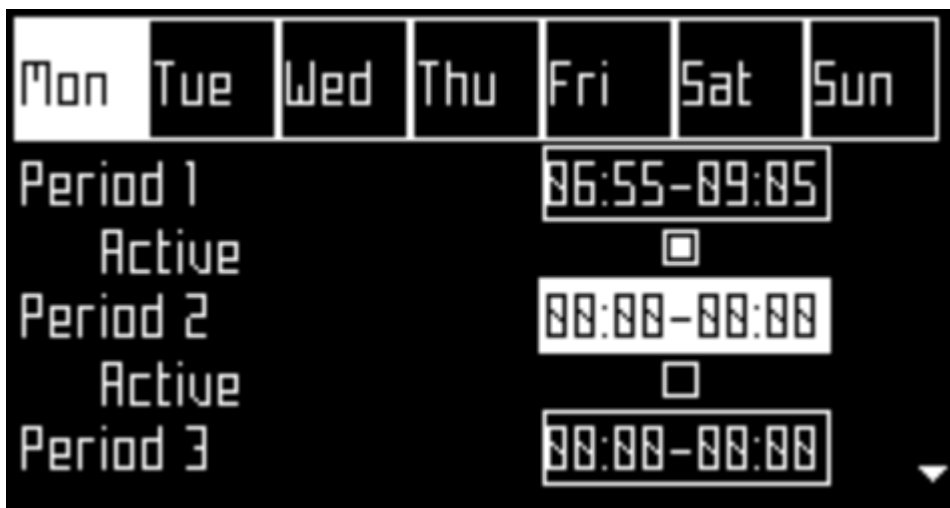

G525114

7. Avec le clavier numérique, saisissez l'heure de début et l'heure de fin à l'endroit où le curseur clignote, puis appuyez sur ☒.



G525116

8. Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner la case à cocher active.
9. Appuyez sur ☒ pour activer la session définie.

Remarque : Dans la figure ci-dessus, la Période 1 est active et la Période 2 est inactive.
10. Répétez la procédure pour tous les jours et toutes les périodes de temps nécessaires.

Remarque : Vous pouvez copier le programme défini pour un autre jour.
11. Appuyez sur **X** pour revenir à l'écran Parcel Schedule (programme des parcelles) représenté ci-dessus.
12. Avec les touches fléchées, sélectionnez Follow sched. (Suivre programme). Appuyez sur ☒ pour cocher le bouton d'activation pour garantir que le robot suit bien le programme défini. Lorsque le bouton est décoché, le robot ignore le programme et fonctionne en continu.


Vue d'ensemble des menus (suite)

IMPORTANT

Lors de la création d'un programme pour les zone GPS, le programme de la parcelle câblée associée aux zones doit être réglé pour le fonctionnement en continu, c'est-à-dire qu'il doit apparaître en blanc fixe.


Copie des programmes d'un jour à un autre

1. Suivez la procédure ci-dessus pour définir le programme de tonte d'un jour.
2. Lorsque toutes les périodes requises ont été définies, utilisez la flèche vers le bas pour mettre Copy (copier) en surbrillance. Appuyez sur ☒.

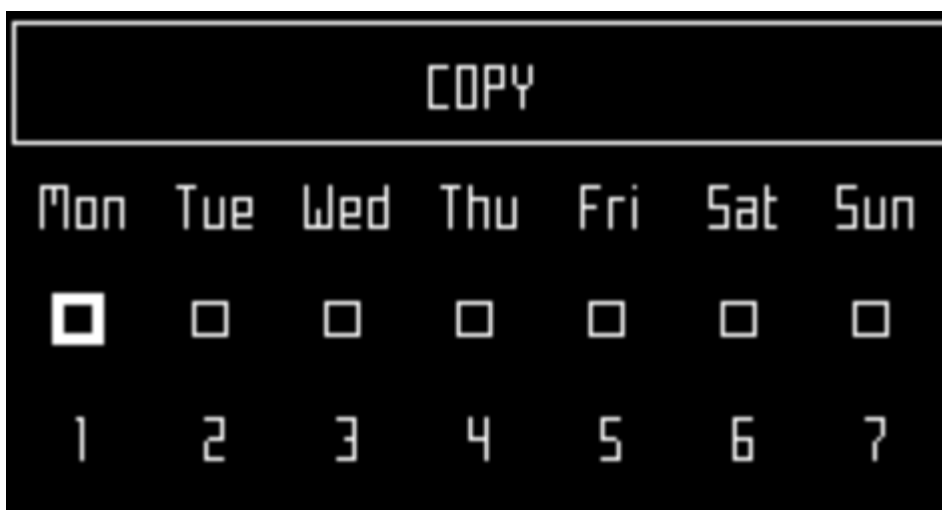

G525118

3. Appuyez sur le chiffre correspondant au jour sur lequel le programme doit être copié. Vous pouvez sélectionner plusieurs jours.

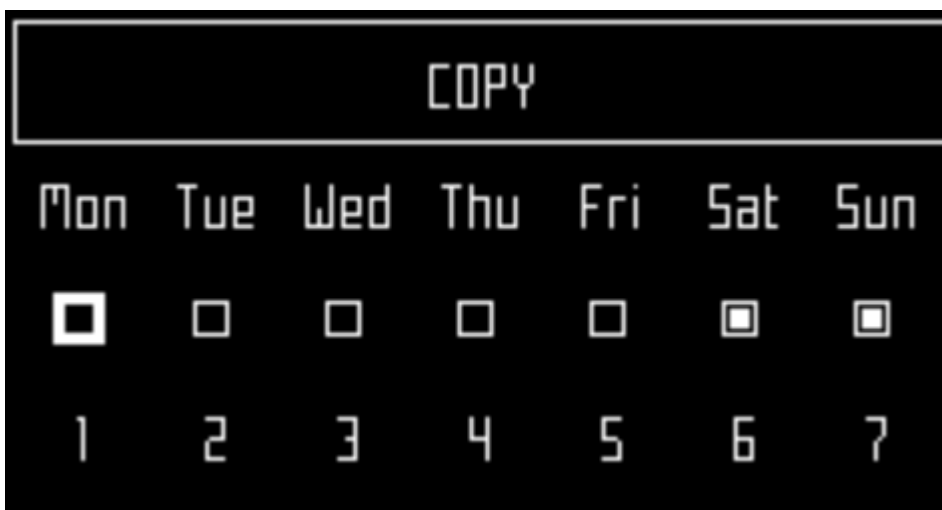

G525119

4. Appuyez sur ☒.
5. Appuyez sur **X** pour retourner à la vue d'ensemble du programme.

Vue d'ensemble des menus (suite)

Ignorer le programme de travail

1. Appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance l'option Edit (modifier).
3. Appuyez sur .
4. Utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance Follow sched. (suivre progr.) et appuyez sur  pour décocher le bouton.


Têtes de coupe

Le robot est équipé de têtes de coupe qui, dans des conditions normales, doivent toutes être utilisées. Si une tête de coupe présente un problème, cette commande permet de la désactiver. Cette opération peut aussi être exécutée à partir du portail internet.

Remarque : Il est également possible de désactiver les têtes de coupe dans une parcelle donnée.

Activation/désactivation des têtes de coupe

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur les flèches vers le haut  et le bas  pour sélectionner l'option Cutting Heads (têtes de coupe), puis appuyez sur . L'écran suivant s'affiche.

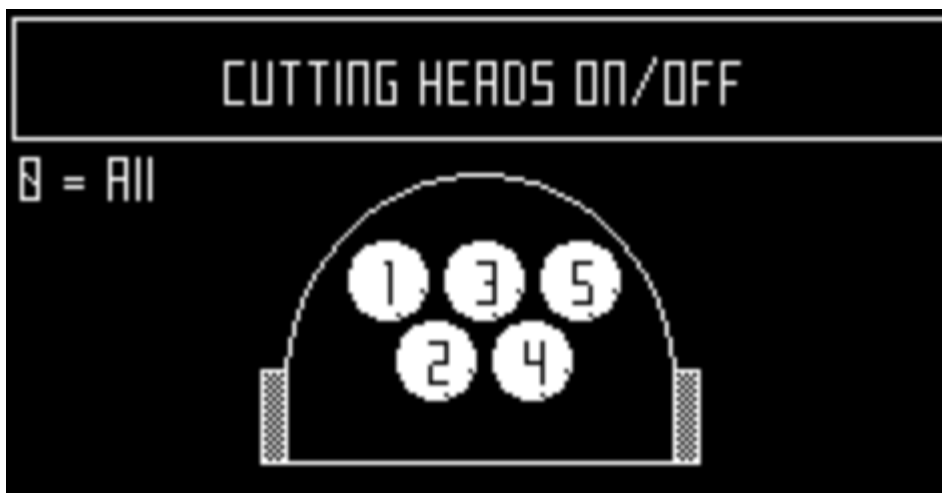


G525121

Remarque : Série 500 montrée

Remarque : Les têtes de coupe sont activées sur cette figure.

3. Appuyez sur la ou les touches numériques correspondant aux têtes de coupe que vous souhaitez activer ou désactiver.

Vue d'ensemble des menus (suite)

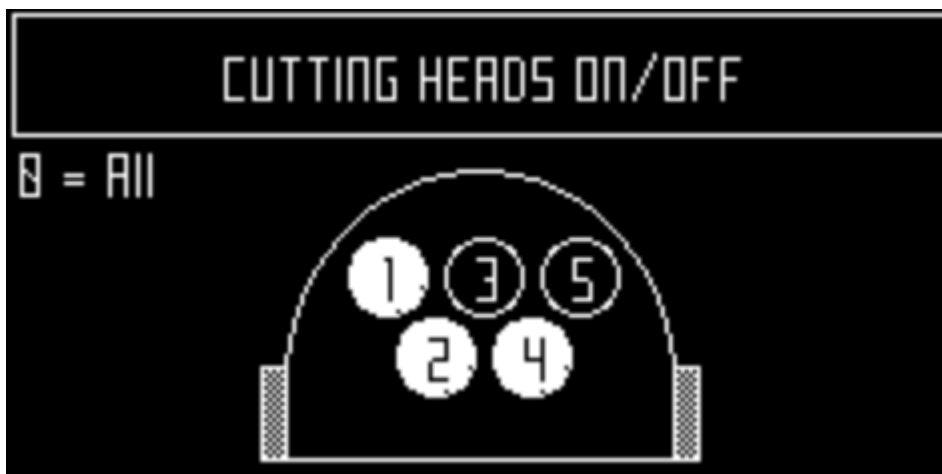

G525122

Remarque : Série 500 montrée

Remarque : Toutes les têtes de coupe sont sélectionnées lorsque vous appuyez sur la touche 0 du clavier numérique.

4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour retourner au menu principal.

Remarque : Pour activer une tête de coupe désactivée, répétez la procédure ci-dessus en sélectionnant la tête en question.


Limite

Ce menu permet de programmer le nombre de fois où le mode limite sera utilisé chaque semaine pour chaque parcelle. Le mode limite sera appliqué à intervalles réguliers pendant la semaine.

Réglage du nombre d'opérations en mode limite par semaine

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur les flèches vers le haut  et le bas  pour sélectionner l'option Border (limite), puis appuyez sur . Un écran s'affiche avec une liste de parcelles de travail configurées.

Vue d'ensemble des menus (suite)

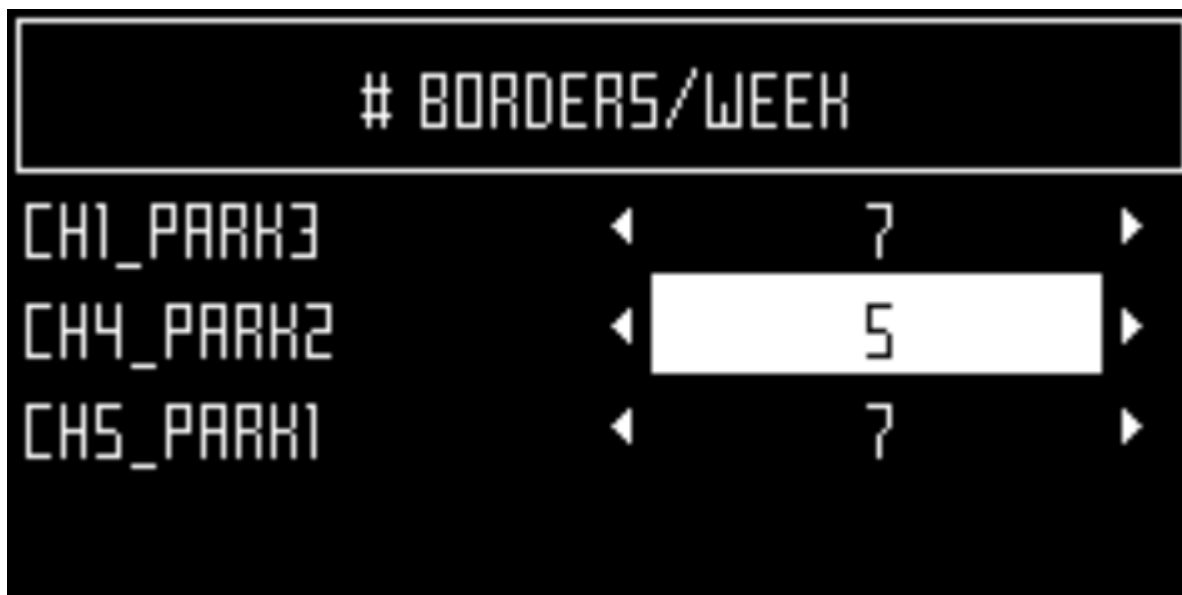

G525123

3. Mettez la parcelle en surbrillance, puis sélectionnez le nombre de modes Limite nécessaire par semaine à l'aide des flèches vers la gauche et la droite.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour retourner au menu principal.

Hauteur de coupe

Cette commande permet de régler la hauteur des lames et de désactiver la tonte dans une parcelle spécifique.

Lors de la toute première utilisation du robot de la saison ou après plusieurs jours d'arrêt, l'herbe peut être trop dense ou trop haute ; il faut alors augmenter la hauteur de coupe pendant quelques jours. Par défaut, les têtes de coupe s'élèvent automatiquement lorsqu'elles détectent une résistance accrue dans l'herbe haute ou dense. Les têtes de coupe s'abaissent lorsque la résistance diminue.

La hauteur des lames peut être définie pour chaque parcelle dans laquelle le robot va travailler. La parcelle dans laquelle se trouve le robot actuellement est appelée la parcelle effective.

Remarque : Si la hauteur de coupe est réglée à 25 mm ou moins, cela entraînera une usure accrue du couvercle en plastique blanc du disque anti-friction. Dans ce cas, cette pièce doit être inspectée fréquemment (au moins tous les 2 mois) et remplacée si nécessaire.

Réglage de la hauteur de coupe

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur les flèches vers le haut  et le bas  pour sélectionner l'option Cutting Height (hauteur de coupe), puis appuyez sur .

Vue d'ensemble des menus (suite)


Remarque : Un écran s'affiche qui indique la hauteur de coupe dans la parcelle où se trouve le robot.



G525124

Remarque : Si cette valeur est négative, cela signifie que les paramètres ont été réinitialisés et que vous devez ré-étalonner les hauteurs des lames.

3. Cliquez sur Set Target (programmer cible). Une liste des parcelles configurées et des hauteurs de coupe correspondantes s'affiche. Notre exemple montre que la parcelle Active est LOOP.

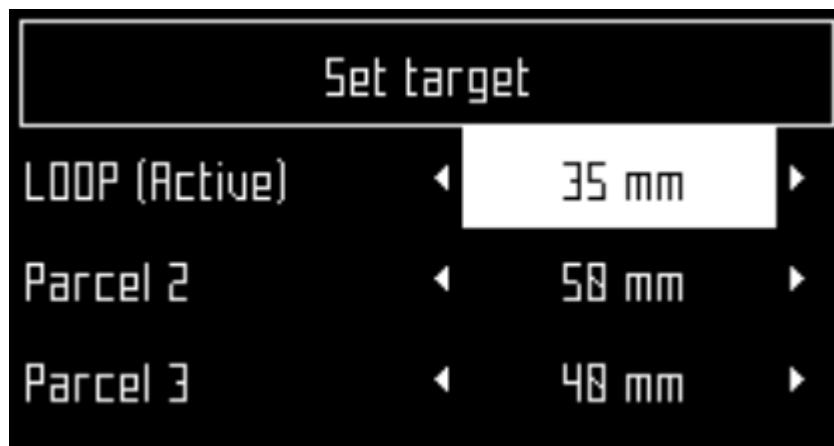


G525125

4. Sélectionnez la parcelle dans laquelle la hauteur de coupe doit être modifiée, puis sélectionnez la valeur requise à l'aide des flèches vers la gauche et la droite. Appuyez sur ☒ pour régler la nouvelle hauteur.

Vue d'ensemble des menus (suite)

Remarque : Si la hauteur de la parcelle Active est modifiée, les têtes de coupe se lèveront ou s'abaisseront. Si la hauteur est modifiée dans l'une des autres parcelles les têtes de coupe se lèveront ou s'abaisseront quand le robot arrive dans la parcelle.

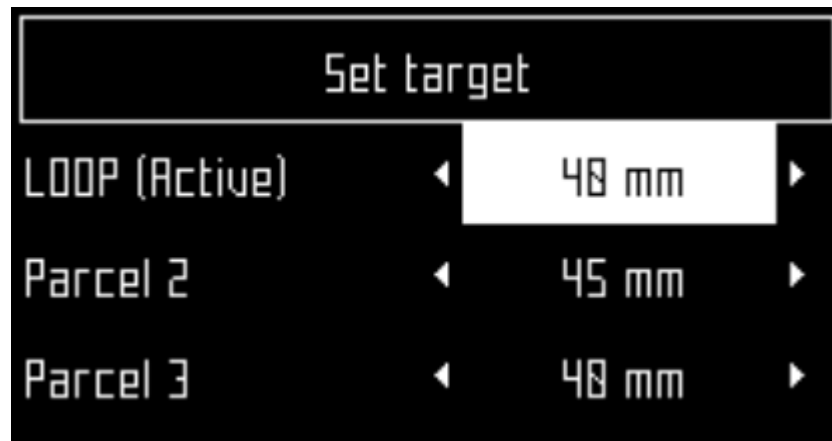

G525126

5. Répétez la procédure pour les autres parcelles.
6. Appuyez sur **X** pour retourner au menu principal.

Remarque : La nouvelle hauteur de la parcelle active s'affiche.



G525127

Désactivation de la tonte dans une parcelle spécifique


Cette option est utile si certaines parcelles sont dépourvues d'herbe, comme une parcelle de boucle ou une parcelle reliant deux zones d'herbe. Lorsque le robot entre dans cette parcelle, les têtes de coupe sont désactivées et la hauteur de coupe est élevée au maximum pour toutes les parcelles configurées.

Remarque : Si la machine est programmée pour travailler sur une parcelle pour laquelle les têtes de coupe sont désactivées, la machine fonctionnera sur la parcelle en question, mais les têtes de coupe ne seront pas actives.

1. Suivez les instructions qui précèdent pour ouvrir l'écran Cutting Height (hauteur de coupe).
2. Cliquez sur Set Target (programmer cible).

Vue d'ensemble des menus (suite)

3. Mettez en surbrillance la parcelle qui ne doit pas être tondue. Parcourez les valeurs à l'aide des flèches vers la droite/gauche et sélectionnez Disabled (désactivé).

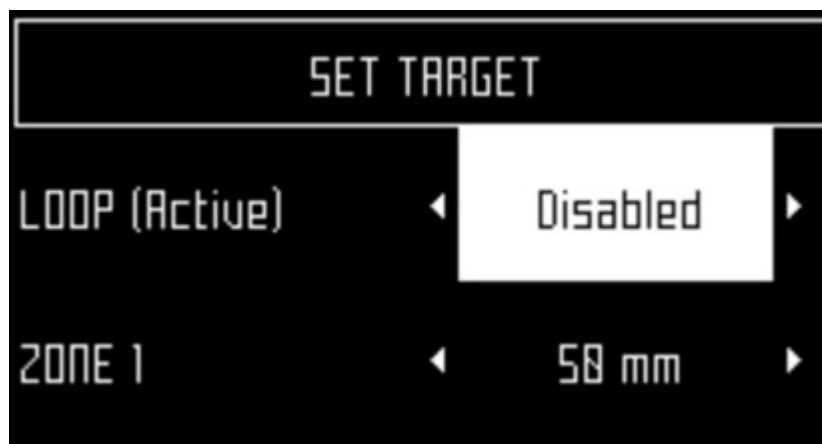


G525128

4. Appuyez sur **X** pour retourner au menu principal.

Réglages de l'écran LCD

Modification des réglages de l'écran LCD

1. Appuyez sur  pendant quelques secondes.

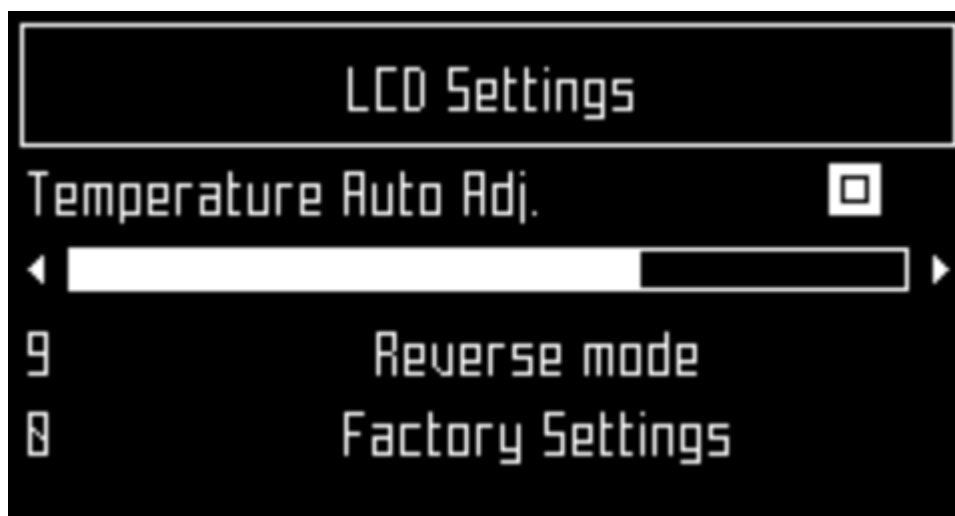

G525132


2. Appuyez sur les flèches vers la droite  et la gauche  pour modifier le contraste.
3. Appuyez sur les flèches vers le haut  et le bas  pour mettre en surbrillance Temperature Auto Adj (réglage auto température). Lorsque cette option est cochée, le contraste de l'écran LCD est automatiquement ajusté en fonction de la température ambiante. Appuyez sur  pour cocher ou décocher cette option.
4. Appuyez sur la touche 9 pour inverser les couleurs noir et blanc.
5. Appuyez sur la touche 0 pour rétablir les réglages d'usine.

Vue d'ensemble des menus (suite)

6. Appuyez sur **X** pour quitter ce menu.

Menu Réglages d'entretien

Service Settings menu

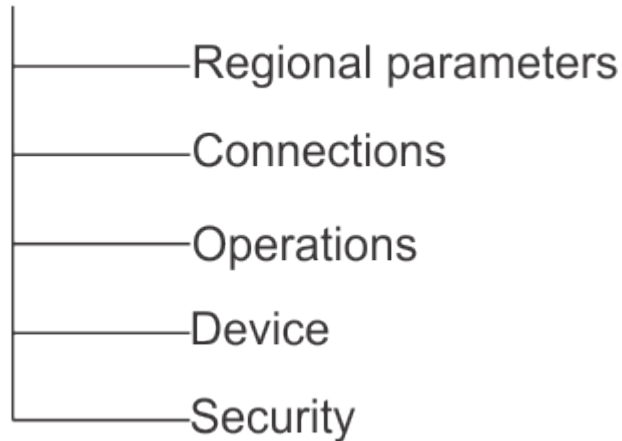

G525136

Paramètres régionaux

Ce menu permet de régler le format de la date, le fuseau horaire du robot, la langue utilisée dans les menus et le système d'unités.

Format de la date

Le format de la date peut être réglé sur JJ/MM/AAAA (jour/mois/année) ou MM/JJ/AAAA (mois/jour/année).

Fuseau horaire

Utilisez les flèches vers la gauche et la droite pour sélectionner le fuseau horaire souhaité.

Langue

Utilisez les flèches vers la gauche et la droite pour sélectionner la langue souhaitée.

Système d'unités

Utilisez les flèches vers la gauche et la droite pour sélectionner le système d'unités souhaité. L'unité de toute valeur affichée apparaît.

Connexions

Il est nécessaire de se connecter au robot pour les raisons suivantes :

- Permettre au robot de communiquer avec le portail sur le serveur permet aux utilisateurs de surveiller l'état du robot.

Vue d'ensemble des menus (suite)

- Mettre à jour la version du logiciel du robot permet à celui-ci de se connecter régulièrement au serveur à distance pour vérifier si une nouvelle version du logiciel est disponible. Si une mise à jour est disponible, le robot commence à la télécharger en arrière-plan tout en continuant à fonctionner normalement. À la fin de la période de charge suivante, le dernier logiciel téléchargé aura été installé sur le robot.

Adresse IP

Cette option affiche l'adresse IP actuelle du robot en fonction de son mode de fonctionnement. Les modes comprennent mobile, vpn et WiFi.

Mode

Cette option permet de régler le mode de fonctionnement du robot, Elle peut avoir les valeurs Désactivée, Client, Point d'accès, Recherche de réseaux et SSID.

Désactivée

Le robot n'est pas connecté à un réseau.

Client

Le robot est connecté au réseau client sélectionné.

Point d'accès

Le robot utilise le modem intégré pour générer son propre réseau WiFi auquel vous pouvez vous connecter.

Recherche de réseaux

Cette option s'affiche lorsque le robot n'est pas connecté ou ne peut pas détecter de réseau WiFi.

SSID

Cette option affiche le nom du réseau WiFi auquel le robot est connecté, et vous permet de le modifier. Mettez en surbrillance {nom du robot} et appuyez sur .

Une liste de réseaux s'affiche.

Vue d'ensemble du réseau

- Les entrées en caractères gras sont celles auxquelles le robot est connecté.
- Les entrées en caractères normaux sont disponibles mais n'ont pas été utilisées.
- [*] indique le réseau actuel auquel le robot est connecté.
- [!] indique que le réseau auquel le robot est connecté n'est pas crypté au moyen des technologies WPA ou WPA2. Le réseau est donc non sécurisé et [!] indique un avertissement.
- [-] indique que le réseau a été désactivé.

Vue d'ensemble des menus (suite)

Connexion à un autre réseau connu

1. Pour vous connecter à un autre réseau connu, mettez en surbrillance le réseau, appuyez sur ☒ et sélectionnez **Enable Network** (activer réseau).
2. Pour modifier le réseau actuel, mettez le réseau en surbrillance et appuyez sur ☒. Les opérations suivantes sont disponibles :
 - Désactiver le réseau : déconnecte le robot de ce réseau. Cela est indiqué par [-] avant le nom du réseau dans la liste.
 - Changer le mot de passe : permet de modifier le mot de passe pour accéder au réseau à partir de cette machine.
 - Oublier le réseau : supprime la reconnaissance de ce réseau connu sur ce robot.

Vue d'ensemble des menus (suite)

Utilisation du robot en tant que client

Pour une utilisation normale, il est recommandé de régler le robot en tant que client WiFi. Cela lui permet de communiquer avec le portail du serveur web.

1. Appuyez sur .
2. Mettez l'option Connexions (connexions) en surbrillance et appuyez sur .
3. Mettez l'option Mode en surbrillance et réglez-la sur Client. Si le robot n'est pas connecté à un réseau WiFi, la sélection de l'option Search for networks entraînera la recherche de réseaux et la présentation une liste ceux qui sont disponibles.
4. Mettez en surbrillance le réseau WiFi requis et appuyez sur .
5. Saisissez le mot de passe du réseau à l'aide du clavier.
6. Mettez V en surbrillance et appuyez sur .

Opérations

Ce menu permet de régler un certain nombre de paramètres de fonctionnement :

Temp min

Règle la température minimale à laquelle le robot peut fonctionner.

Remarque : Une température trop basse peut endommager l'herbe.

Modifier pourcentage des parcelles

Cette option permet d'afficher et de modifier les pourcentages attribués à chaque parcelle qui a été définie. Le pourcentage attribué à une parcelle détermine la proportion de fois où le robot commence à travailler dans la parcelle. Un programme de travail défini du robot dans des parcelles spécifiques est prioritaire par rapport à ces pourcentages.

Frein à l'arrêt

Lorsque cette option est **ACTIVÉE**, au moins un frein est appliqué quand le robot est à l'arrêt. Cela évite au robot de glisser sur une pente si :

- le robot s'est arrêté en raison d'une alarme
- l'utilisateur a arrêté le robot manuellement
- le couvercle du bouton d'arrêt est ouvert

Si les freins sont serrés en raison de cette option, vous pouvez les désactiver (ou les réactiver) en appuyant sur 5. Les freins sont aussi desserrés lorsque le robot recommence à fonctionner normalement.

Cette option n'a **pas** besoin d'être définie si la surface de travail est plate, et est **DÉSACTIVÉE** par défaut.

Vue d'ensemble des menus (suite)

Max cycles courts autorisé

Ce paramètre définit le nombre maximum de fois où le robot va retourner à la station, après avoir exécuté un cycle très court, avant de déclencher une alarme.

Dispositif

Ce menu affiche les caractéristiques du dispositif et permet de changer le nom du robot.

Modification du nom du robot

Par défaut, le nom du robot correspond au numéro de série.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur les touches fléchées pour mettre en surbrillance DEVICE INFO (infos sur le dispositif), puis appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance ROBOT NAME (nom du robot), puis appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance la flèche de retour en arrière pour effacer le nom existant.
5. Saisissez le nouveau nom au moyen du clavier alpha-numérique. Mettez en surbrillance chaque caractère requis et appuyez sur  pour le sélectionner.
6. Mettez en surbrillance V dans la rangée inférieure et appuyez sur .
7. Appuyez sur  pour accepter le nouveau nom.
8. Appuyez sur  pour retourner au menu principal.

Code d'activation

Le code d'activation est un code à quatre chiffres qui figure sur la carte d'enregistrement fournie avec chaque robot.

Accès aux infos sur le dispositif

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur les touches fléchées pour mettre en surbrillance DEVICE (dispositif), puis appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance DEVICE INFO (infos sur le dispositif) et appuyez sur .
4. Parcourez la liste avec les boutons fléchés , .

Options infos sur le dispositif

Nom du robot

Le nom du robot.

Vue d'ensemble des menus (suite)

Numéro de série

Numéro de série du robot.

Latitude

Latitude actuelle de la position du robot.

Longitude

Longitude actuelle de la position du robot.

Satellites visibles

Nombre de satellites que le dispositif peut détecter actuellement.

APN

Id. du réseau de points d'accès.

Adresse MAC

Adresse MAC.

Version système

Version du logiciel

La version actuelle du logiciel.

- Détails

Version du cerveau

Version actuelle de l'intelligence artificielle (IA). Il faut l'utiliser pour signaler un problème.

- Détails du Bootloader

Affiche une liste de composants du logiciel. Les valeurs affichées ici doivent être utilisées pour signaler un problème.

- Détails du firmware

Affiche une liste de composants du logiciel. Les valeurs affichées ici doivent être utilisées pour signaler un problème.



Vue d'ensemble de l'entretien

- L'entretien fait référence à un ensemble de tâches qui doivent être effectuées régulièrement pendant toute la saison de tonte.
- La fréquence d'entretien dépend dans une certaine mesure de la charge opérationnelle du robot, mais il est recommandé de le faire réviser par un technicien agréé au moins une fois par an.
- Pendant l'entretien du robot pour obtenir des performances optimales, n'essayez pas de lui apporter des modifications. Cela pourrait en perturber le fonctionnement, causer des accidents ou endommager des pièces.

Remarque : Si vous constatez un comportement inhabituel ou des dommages, appelez un technicien.

- Lors des procédures d'entretien, observez les consignes de sécurité suivantes :
 - Arrêtez la machine : mettez-la toujours hors tension et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles avant de la manipuler.
 - Actionnez le dispositif de désactivation avant d'effectuer les opérations suivantes :
 - ♦ Avant d'intervenir sur la machine ou de la soulever.
 - ♦ Avant de dégager des obstructions.
 - ♦ Avant de contrôler, de nettoyer ou d'effectuer toute opération sur la machine.
 - ♦ Après avoir heurté un obstacle pour vérifier l'état de la machine.
 - ♦ Si la machine se met à vibrer de façon anormale.
 - ♦ Gardez tous les écrous, boulons et vis toujours bien serrés pour garantir l'utilisation sûre de la machine.
 - ♦ Utilisez des gants : le port de gants de protection est obligatoire chaque fois que vous manipulez la machine.
 - ♦ Utilisez toujours des pièces OEM (d'origine). Outre le risque d'accidents, l'utilisation de pièces non OEM entraînera l'annulation de la garantie pour tout dommage occasionné.

Programme d'entretien recommandé

Remarque : Ces procédures doivent être effectuées à la fréquence recommandée par l'utilisateur régulier du robot.

Remarque : Tout au long de la saison de tonte, vous devez contrôler régulièrement le bon serrage des toutes les vis, ainsi que tous les écrous et boulons. Resserrez tous ceux qui en ont besoin et, si vous constatez un dommage ou la preuve d'un problème, contactez un distributeur Toro agréé.

Périodicité des entretiens	Procédure d'entretien
Avant chaque utilisation ou chaque jour	Nettoyage régulier (par temps humide)
Toutes les 40 heures	Nettoyez les contacts de charge
	Nettoyage des capteurs sonars
	Nettoyez les roues avant
	Nettoyez l'axe des roues avant
	Nettoyage de la tête de coupe
	Inspectez l'unité de coupe
	Nettoyez les roues arrière
Tous les 6 mois	Contrôlez le câblage
	Remplacez les lames
Une fois par an ou avant le remisage	Entretien de la batterie
	Remisage


Procédures avant l'entretien

Préparation à l'entretien

1. Arrêtez la machine en appuyant sur le bouton  du clavier pendant quelques secondes.


Remarque : À la fin de la saison de travail, placez l'interrupteur Marche/Arrêt de la machine en position Arrêt.

2. Retirez la coque.
 - A. Soulevez la coque pour la détacher du châssis au niveau de l'un des points de fixation.
 - B. Répétez successivement cette opération pour les autres points de fixation.
 - C. Soulevez et retirez complètement la coque du châssis.

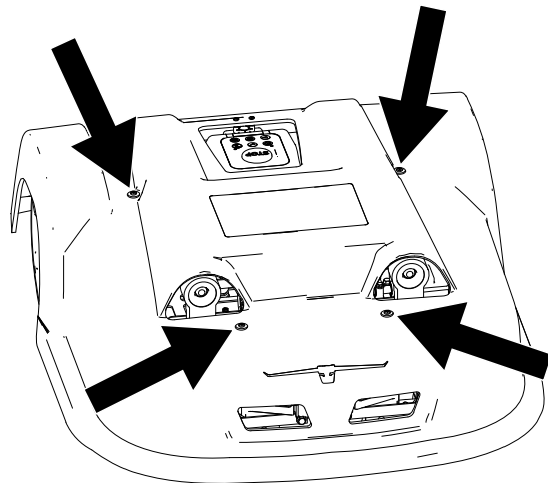

G593372

3. Soulevez la machine à l'aide de la poignée située à l'avant, et dressez-la sur l'arrière.

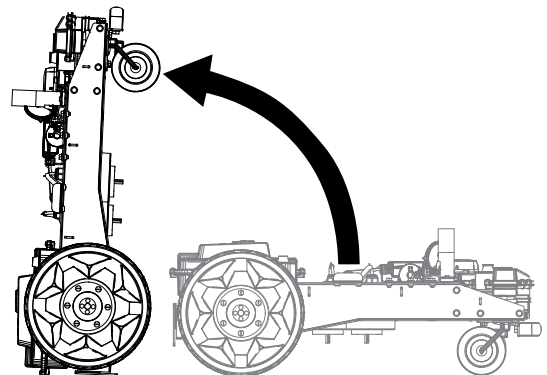

G594713

Entretien des unités de coupe

Inspection de l'unité de coupe

Inspectez les lames, les boulons des lames et le disque de coupe chaque semaine pour maintenir un fonction de coupe correcte.

Remplacement des lames

L'état des lames est essentiel pour obtenir une coupe satisfaisante. La durée de vie des lames dépend d'un certain nombre de facteurs. Les composants du disque de coupe doivent être remplacés chaque fois qu'ils sont endommagés.



ATTENTION




Les lames sont tranchantes et peuvent causer des blessures graves ou mortelles. Remplacez et nettoyez les lames avec prudence.

1. Préparez la machine pour l'entretien.
2. Faites tourner le disque ^① de manière à aligner les trous sur les vis des lames ^②.
3. Retirez les vis ^③ pour déposer les lames.
4. Montez les lames neuves ^④ et serrez les vis à **2 N·m**.



Remarque : Orientez les lames de sorte que les rondelles touchent la surface du disque ^⑤.

Remarque : Après toute intervention sur les têtes de coupe, faites tourner chacune d'entre elles indépendamment pour vérifier que la rotation de l'une n'entraîne pas celle des autres.

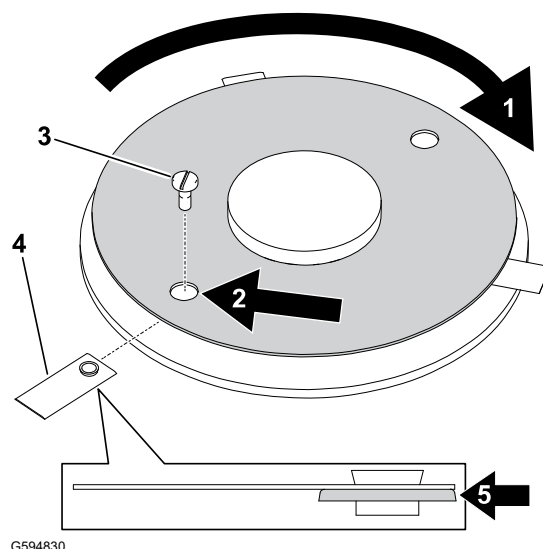

G594830

Nettoyage

Nettoyage de la machine

Par temps humide, vous devez éviter l'accumulation de boue et de déchets d'herbe sur les pièces mobiles, à savoir les roues et les têtes de coupe. Celles-ci doivent être inspectées et nettoyées chaque jour.

1. Préparez la machine pour l'entretien.
2. Enlevez toute accumulation de déchets d'herbe et de saletés à l'aide d'un souffleur, d'air comprimé et/ou d'une brosse métallique.
3. Frottez la carrosserie de la machine avec un chiffon doux humide ou une éponge humide.
4. Si la carrosserie de la machine est très encrassée, nettoyez-la avec une solution savonneuse.


Nettoyage de la machine (suite)

IMPORTANT

N'utilisez jamais de solvants.

Nettoyage des contacts de charge

1. Préparez la machine pour l'entretien.
2. Frottez la surface des contacts de charge avec du papier de verre fin (grade 120 ou supérieur) jusqu'à ce qu'elle semble propre.

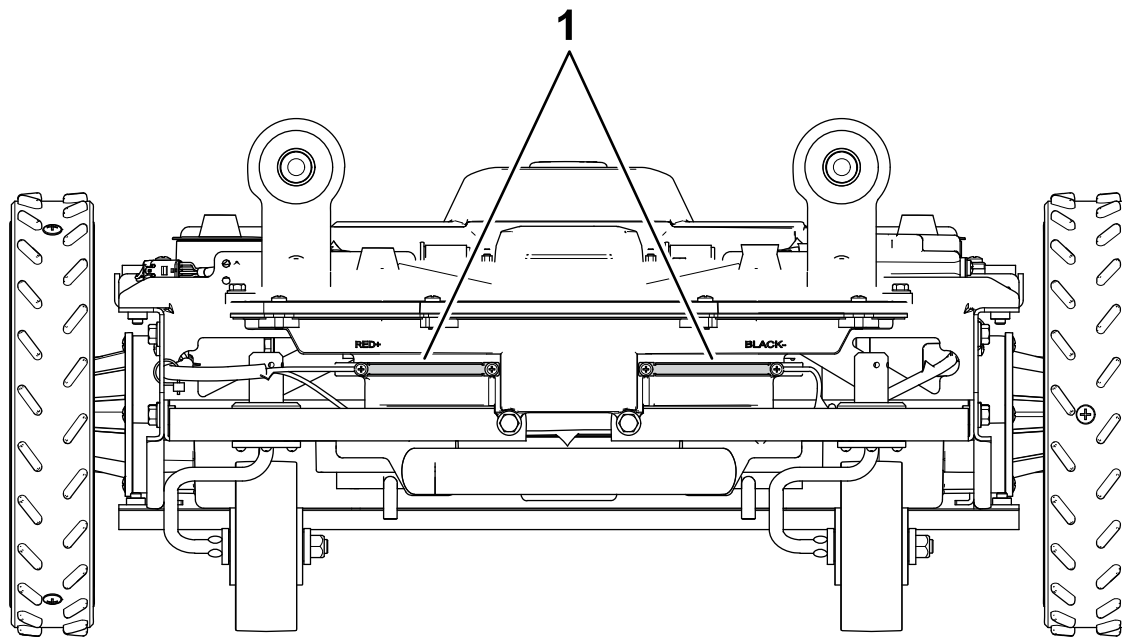


① Contacts de charge

Nettoyage des capteurs sonars

Les capteurs sonars doivent rester propres pour fonctionner correctement. Tous les capteurs doivent fonctionner correctement. Si l'un d'entre eux ne fonctionne pas correctement, une alarme est émise.

Débarrassez les capteurs sonars de toute trace de boue, déchets d'herbe ou saletés ①, et essuyez-les avec un chiffon humide.

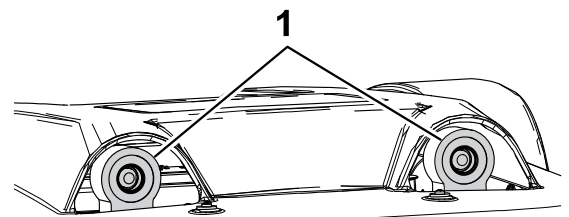

Nettoyage des capteurs sonars (suite)

IMPORTANT


Ne nettoyez pas les capteurs à l'eau.

Nettoyage des roues avant

1. Enlevez toute trace de boue et les déchets d'herbe avec une brosse métallique ou un chiffon..
2. Vérifiez que les roues tournent facilement et ne présentent pas un jeu excessif. Remplacez les roues en cas de jeu excessif.


Nettoyage des axes des roues avant

1. Nettoyez les axes des roues avant avec une brosse et/ou un chiffon.
2. Inspectez visuellement les axes. En cas de problème, remplacez les axes.

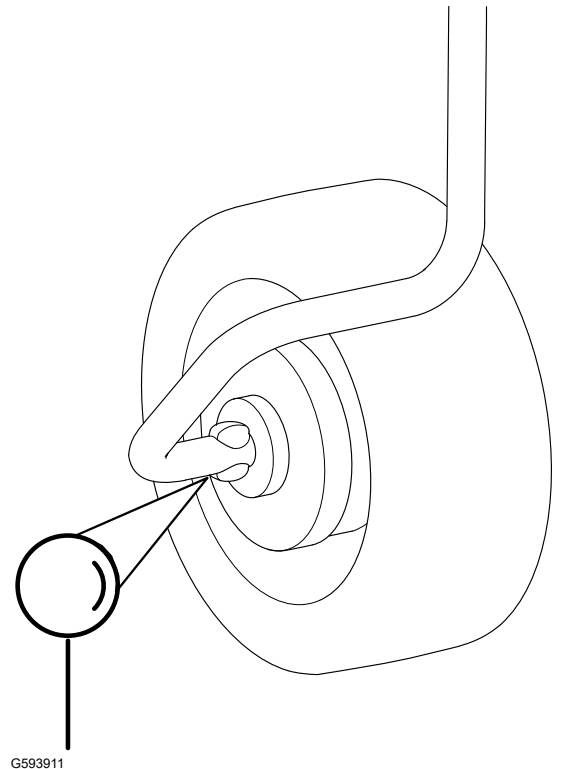

Nettoyage de la tête de coupe

1. Préparez la machine pour l'entretien.
2. Nettoyez la tête de coupe à la brosse. Le nettoyage à l'air comprimé est préférable si possible.
3. Vérifiez que toute la tête de coupe se déplace en douceur d'avant en arrière.

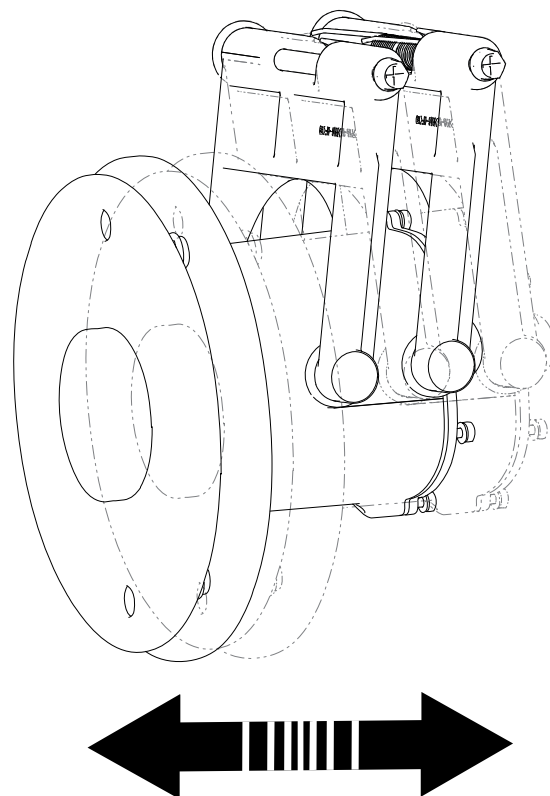

G593451

Nettoyage du disque de coupe

Cette procédure doit être effectuée chaque semaine. Cela est important si la hauteur de coupe est réglée à 25 mm ou moins. Si tel est le cas, l'usure du disque anti-friction augmente et le disque doit alors être remplacé au moins tous les 2 mois.

1. Préparez la machine pour l'entretien.
2. Nettoyez le disque de coupe à la brosse. Le nettoyage à l'air comprimé est préférable si possible.
3. Vérifiez que le disque de coupe tourne en douceur. En cas de problème, remplacez les disques de coupe.

Nettoyage des roues arrière

Enlevez toute trace de boue et les déchets d'herbe avec une brosse métallique.

Consignes de sécurité concernant le système électrique

Contrôle du câblage

1. Préparez la machine pour l'entretien.
2. Inspectez visuellement le câblage sous le robot. Si des problèmes sont constatés, contactez un distributeur Toro agréé.

Entretien de la batterie

Le fonctionnement automatique (programmé) du robot optimise la vie de la batterie. Il est conseillé de laisser le robot gérer ses cycles de travail. Si les cycles de travail semblent anormalement courts, faites contrôler l'état de la batterie par un distributeur Toro agréé.

Remarque : Il est possible de surveiller les cycles de travail à l'aide du portail.



Remisage de la machine

1. Chargez complètement la machine.
2. Arrêtez la machine à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.
3. Nettoyez la machine.
4. Remisez la machine dans un endroit sec, protégé et à l'abri du gel.

Remarque : Placez la station de charge dans un abri ou sous une bâche pour la protéger.

Il n'est pas nécessaire de mettre la station de charge hors tension.

Remise en service après remisage

1. Mettez la machine en marche à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.
2. Vérifiez que la station de charge est bien connectée à l'alimentation.
3. Contrôlez la tension de batterie de la machine.

Remarque : La tension de la batterie est indiquée sous **Technician menu** (menu technicien) > **Sensors data** (données des capteurs) > **Energy** (énergie).

4. Démarrez la machine et vérifiez qu'elle retourne à la station de charge.

	Votre robot répond aux normes européennes.
	Recyclage : les équipements électriques et électroniques usagés font l'objet d'une collecte sélective. Veuillez recycler votre robot en vous conformant aux normes en vigueur.
Icônes figurant sur la batterie	
	Veillez à vous familiariser avec la documentation avant de manipuler et d'utiliser la batterie.
	Ne mettez jamais la batterie au contact de l'eau.
	Prudence – Manipulez et utilisez la batterie avec prudence. Il ne faut pas l'écraser, la chauffer, l'incinérer, la court-circuiter, le démonter ou l'immerger dans un quelconque liquide. Risque de fuite ou de rupture. Ne pas charger en dessous de 0 °C. Utilisez uniquement le chargeur spécifié dans le manuel de l'utilisateur.
 Li-Fe	Recyclez la batterie. Voir les instructions de recyclage de la batterie dans le manuel de l'utilisateur.
	Indique la polarité de la batterie.



Abréviations

APN	Nom du point d'accès (GSM)
BMS	Système de gestion de la batterie
LFP	Phosphate de fer et de lithium
UWB	Bande ultra large
CPU	Unité centrale
GPS	Système de positionnement mondial
AP	Point d'accès (WiFi)
RTK	Cinématique en temps réel
GNSS	Système mondial de navigation par satellite
PoE	Alimentation par Ethernet
RTCM	Radio Technical Commission for Maritime Services (norme de transmission de données GNSS en temps réel)

Mode limite

Lorsque le robot tond l'herbe à la bordure de la surface de travail. Cette opération est effectuée plusieurs fois par semaine.

Cycle

Un cycle est une session de travail du robot. Le cycle commence lorsque le robot quitte la station et se termine lorsque le robot retourne à la station ou lorsqu'un problème l'interrompt.

Entité

Ensemble de robots et d'utilisateurs opérant sur un site. Les informations sur les robots d'une entité peuvent être consultées sur le portail internet.

Point de retour GPS

Point spécifique dans une parcelle utilisé par le robot pour retourner à une station ou la quitter. Le point est défini par sa latitude et sa longitude. Le robot emprunte un itinéraire direct jusqu'à ce point, puis suit la limite de la voie et le câble de boucle pour retourner à la station.

Mode repos

Un robot passe en mode repos si la mission en cours a été terminée en appuyant sur le bouton d'arrêt. Par défaut, le robot passe en veille mode après 15 minutes.

Zone GPS interne

Une zone GPS interne est définie par un ensemble de coordonnées GPS. Elle permet de subdiviser une parcelle sans fil ou câblée sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des câbles et des voies.

Cela offre une flexibilité accrue dans la définition des zones de travail car le robot peut être programmé pour travailler de manière optimale dans les différentes zones.

Îlot

Boucle dans le câble périphérique spécialement installée pour empêcher le robot de travailler à l'intérieur. Le câble périphérique contourne l'obstacle et les câbles d'approche et de retour sont placés l'un à côté de l'autre.

Carte

Carte des itinéraires des robots sur le portail.

Cartographie

Informations rassemblées par le robot à l'aide des données GPS.

Zone interdite(zone d'exclusion)

Les zones interdites (zones d'exclusion) définies par GPS sont des régions de la surface de travail définies par des coordonnées GPS auxquelles le robot n'aura pas accès. Les zones interdites sont utilisées pour exclure de la zone de travail du robot des zones qui ne peuvent pas être détectées durant la découverte des limites. L'utilisation de zones interdites permet au robot de calculer à l'avance le modèle de tonte le plus efficace. Les zones interdites sont utilisées pour exclure les obstacles, généralement sous forme d'îlots ou de pseudo-îlots.

Obstacle

Objet ou état du sol qui peut causer des dommages ou qui est endommagé, s'il entre en contact ou se heurte à la machine. Les obstacles peuvent être permanents (par ex. arbres, mobilier d'extérieur) ou temporaires (par ex. animaux). Les obstacles sont détectés par des capteurs. Les obstacles permanents peuvent être évités en créant des boucles dans le câble périphérique pour former des « îlots » ou des « pseudo-îlots ».

Parcelle

Une zone de tonte délimitée par une zone GPS ou un câble périphérique. Au moins une parcelle est associée à une zone ou un câble. Plusieurs parcelles peuvent être définies.

Pourcentage

Il représente la proportion de temps que le robot passera à travailler sur une parcelle donnée. S'il n'y a qu'une seule parcelle, le robot y passera 100 % de son temps.

Câble périphérique

Câble enterré sous la surface de travail qui définit la zone sur laquelle le robot travaille. La zone définie par le câble périphérique est appelée « parcelle ».

Pseudo-îlot

Le câble périphérique contourne l'obstacle en maintenant une distance spécifique entre les câbles d'approche et de retour.

États du robot

- Arrêt
Le robot a été désactivé.
- Arrêt après alarme
Le robot a été désactivé après une alarme.
- Alarme
Le robot est en état d'alarme.
- Attente

États du robot (suite)

Le robot attend à une station de charge.

- Charge

Le robot est en train de charger la batterie.

- En route vers la station de récupération

Le robot se rend à la station de récupération pour décharger les balles. Cet état commence lorsqu'un robot décide de retourner à la station.

- En route vers la station de charge

Le robot se rend à la station de charge. Cet état commence lorsque le robot décide de retourner à la station.

- Départ de la station

Le robot quitte la station et commence à travailler.

Zone GPS RTK

La zone de travail dans laquelle le robot tonte selon un modèle de trajectoire. La zone GPS RTK est définie par le robot qui fait le tour du câble périphérique.

Site

La zone entière qui comprend la zone de travail du robot.

Veille

Un robot passe en mode veille 15 minutes le déclenchement d'une alarme qui n'a pas été supprimée. Après 2 jours en mode veille, le robot passe en mode **DÉSACTIVÉ**. Cela se produit également si le niveau de charge de la batterie est faible. En mode veille, le robot utilise un minimum de puissance pour réduire le risque pour la batterie.

Le robot peut quitter le mode veille comme suit :

- En effaçant l'alarme et en activant le robot à l'aide du bouton sur l'écran LED
- En poussant le robot jusqu'à la station de charge si la batterie est à plat
- En envoyant une commande de réveil via le portail internet

Câble de boucle de station

Une boucle de station est un câble court autour d'une station de charge qui est utilisé pour guider le robot dans la station. Lorsque le robot détecte qu'il se trouve dans la boucle de station, il suit le câble jusqu'à ce qu'il arrive dans la station.


Terrain

Zone d'herbe autour de la surface de travail qui ne doit pas être tondue.

Bande limitrophe


Bande d'herbe sur le périmètre de la parcelle dans laquelle travaille le robot. Le robot suit la bande limitrophe lorsqu'il quitte la station ou y retourne, sauf s'il utilise le GPS. Aucune bande limitrophe n'est spécifiée pour un câble qui agit comme un câble de boucle de station.

Bande limitrophe

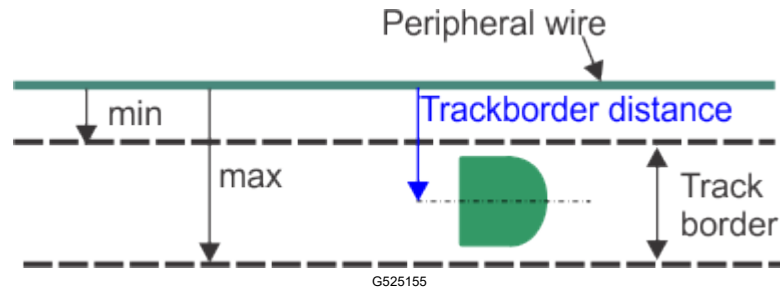

La bande limitrophe se trouve près du câble périphérique, et est définie par des dimensions minimales et maximales définies par des paramètres d'installation. Elle est plus large que le robot. La trajectoire suivie par le robot à l'intérieur de la bande limitrophe est sélectionnée de manière aléatoire. Cela évite au robot de suivre la même trajectoire de manière répétée et de créer des ornières dans la surface de travail. Si le robot rencontre un obstacle alors qu'il se trouve dans la bande limitrophe, les capteurs le font reculer et pivoter selon un angle aléatoire afin de pouvoir poursuivre sa tâche. Cette opération peut être répétée plusieurs fois si nécessaire.

Manœuvres pour éviter un obstacle dans la bande limitrophe

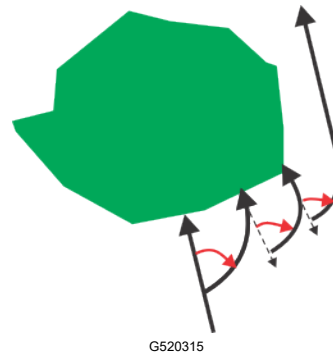

Zone de travail

Zone à l'intérieur d'une limite dans laquelle le robot peut fonctionner de manière autonome. Il s'agit d'une zone GPS RTK définie par le processus de découverte des limites. Des sous-zones peuvent être créées en copiant et en modifiant cette zone pour optimiser le rendement du robot.

Proposition 65 de Californie – Information concernant cet avertissement

En quoi consiste cet avertissement?

Certains produits commercialisés présentent une étiquette d'avertissement semblable à ce qui suit :



AVERTISSEMENT : Cancer et troubles de la reproduction – www.p65Warnings.ca.gov.

Qu'est-ce que la Proposition 65?

La Proposition 65 s'applique à toute société exerçant son activité en Californie, qui vend des produits en Californie ou qui fabrique des produits susceptibles d'être vendus ou importés en Californie. Elle stipule que le Gouverneur de Californie doit tenir et publier une liste des substances chimiques connues comme causant des cancers, malformations congénitales et/ou autres troubles de la reproduction. Cette liste, qui est mise à jour chaque année, comprend des centaines de substances chimiques présentes dans de nombreux objets du quotidien. La Proposition 65 a pour objet d'informer le public quant à l'exposition à ces substances chimiques.

La Proposition 65 n'interdit pas la vente de produits contenant ces substances chimiques, mais impose la présence d'avertissements sur tout produit concerné, sur son emballage ou sur la documentation fournie avec le produit. D'autre part, un avertissement de la Proposition 65 ne signifie pas qu'un produit est en infraction avec les normes ou exigences de sécurité du produit. D'ailleurs, le gouvernement californien a clairement indiqué qu'un avertissement de la Proposition 65 « n'est pas une décision réglementaire quant au caractère « sûr » ou « dangereux » d'un produit ». Bon nombre de ces substances chimiques sont utilisées dans des produits du quotidien depuis des années, sans aucun effet nocif documenté. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Un avertissement de la Proposition 65 signifie qu'une société a soit (1) évalué l'exposition et conclu qu'elle dépassait le « niveau ne posant aucun risque significatif »; soit (2) choisi d'émettre un avertissement simplement sur la base de sa compréhension quant à la présence d'une substance chimique de la liste, sans tenter d'en évaluer l'exposition.

Cette loi s'applique-t-elle partout?

Les avertissements de la Proposition 65 sont exigés uniquement en vertu de la loi californienne. Ces avertissements sont présents dans tout l'état de Californie, dans des environnements très variés, notamment mais pas uniquement les restaurants, magasins d'alimentations, hôtels, écoles et hôpitaux, et sur un vaste éventail de produits. En outre, certains détaillants en ligne et par correspondance fournissent des avertissements de la Proposition 65 sur leurs sites internet ou dans leurs catalogues.

Quelles différences entre les avertissements de Californie et les limites fédérales?

Les normes de la Proposition 65 sont souvent plus strictes que les normes fédérales et internationales. Diverses substances exigent un avertissement de la Proposition 65 à des niveaux bien inférieurs aux limites d'intervention fédérales. Par exemple, la norme de la Proposition 65 en matière d'avertissements pour le plomb se situe à 0,5 µg/jour, soit bien moins que les normes fédérales et internationales.

Pourquoi l'avertissement ne figure-t-il pas sur tous les produits semblables?

- Pour les produits commercialisés en Californie, l'étiquetage Proposition 65 est exigé, tandis qu'il ne l'est pas sur des produits similaires commercialisés ailleurs.
- Il se peut qu'une société impliquée dans un procès lié à la Proposition 65 et parvenant à un accord soit obligée d'utiliser les avertissements de la Proposition 65 pour ses produits, tandis que d'autres sociétés fabriquant des produits semblables peuvent ne pas être soumises à cette obligation.
- L'application de la Proposition 65 n'est pas uniforme.
- Certaines sociétés peuvent choisir de ne pas indiquer d'avertissements car elles considèrent qu'elles n'y sont pas obligées au titre de la Proposition 65; l'absence d'avertissements sur un produit ne signifie pas que le produit ne contient pas de substances de la liste à des niveaux semblables.

Pourquoi cet avertissement apparaît-il sur les produits Toro?

Toro a choisi de fournir aux consommateurs le plus d'information possible afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées quant aux produits qu'ils achètent et utilisent. Toro fournit des avertissements dans certains cas d'après ses connaissances quant à la présence de l'une ou plusieurs des substances chimiques de la liste, sans en évaluer le niveau d'exposition, car des exigences de limites ne sont pas fournies pour tous les produits chimiques de la liste. Bien que l'exposition avec les produits Toro puisse être négligeable ou parfaitement dans les limites « sans aucun risque significatif », par mesure de précaution, Toro a décidé de fournir les avertissements de la Proposition 65. De plus, en l'absence de ces avertissements, la société Toro pourrait être poursuivie en justice par l'État de Californie ou par des particuliers cherchant à faire appliquer la Proposition 65, et donc assujettie à d'importantes pénalités.

Remarques :

Remarques :

