



Komplet za malčiranje

Vučna jedinica s rotacijskom kosilicom sa stražnjim izbacivačem od 183 cm Groundsmaster® e3200 ili e3300

Br. modela 32322

Upute za instalaciju

1

Priprema uređaja

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini.
2. Aktivirajte ručnu kočnicu.
3. Podignite jedinicu za rezanje u položaj za TRANSPORT (Prijevoz); pogledajte *Upute za upotrebu*.
4. Ugasite motor i izvadite ključ.
5. Okrenite prekidač za odspajanje akumulatora u položaj OFF (Isključeno); pogledajte *Upute za upotrebu* vučne jedinice.
6. Okrenite jedinicu za rezanje u položaj SERVICE (Upotreba); pogledajte *Upute za upotrebu*.




2

Uklanjanje čepova

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

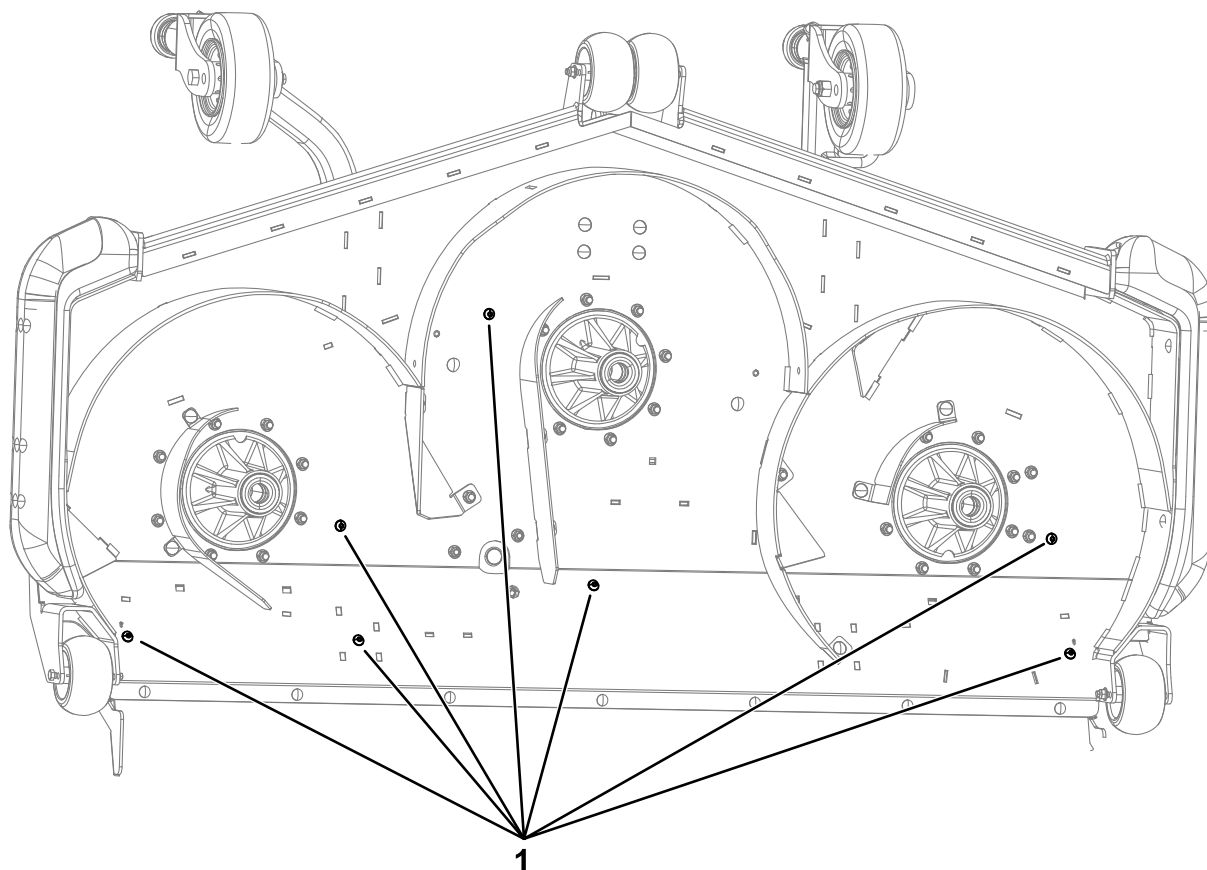

Slika 1

g308835

1. Čepovi

3

Uklanjanje noževa

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

Uklonite noževe iz jedinice za rezanje; pogledajte postupak uklanjanja noževa u *Uputama za upotrebu* jedinice za rezanje.

4


Uklanjanje postojećih odbojnika

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

Uklonite postojeće odbojnike i pričvršćivače s kosišta kako prikazuje [Slika 2](#).

Sačuvajte dijelove; trebat će vam ako u budućnosti budete uklanjali komplet.

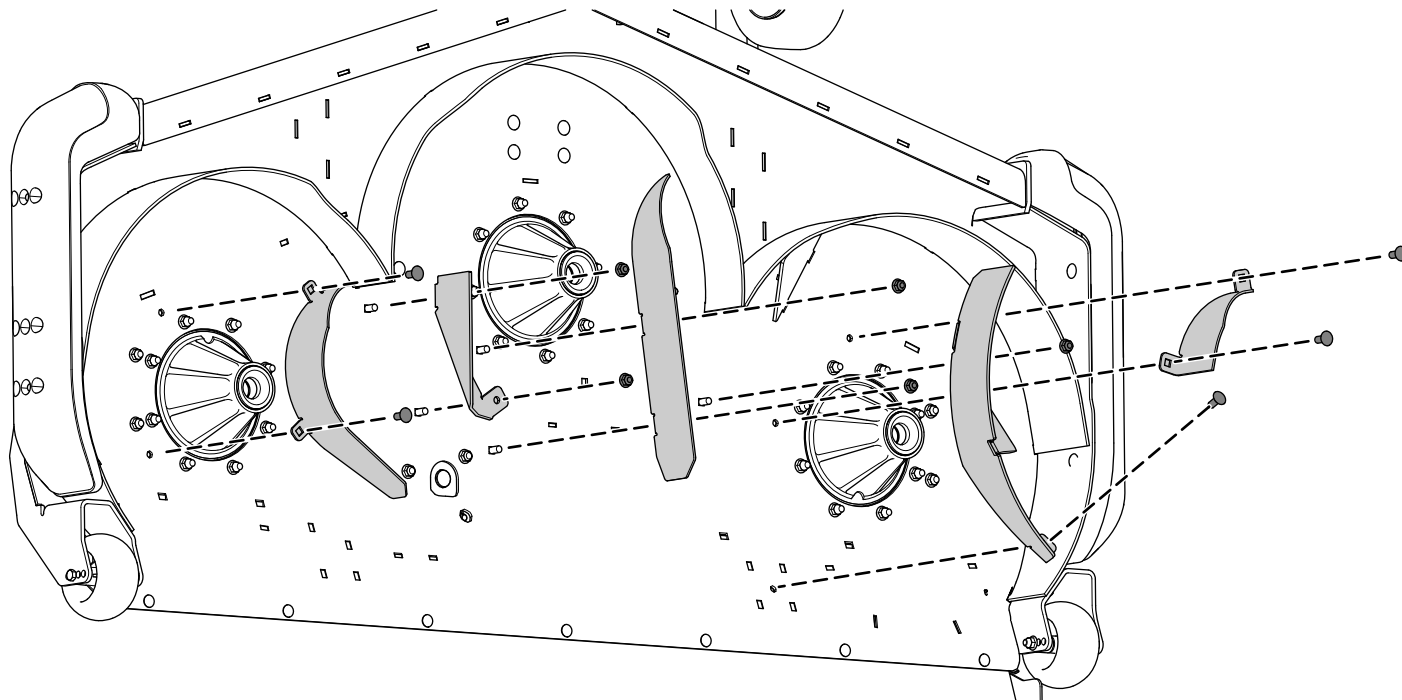

Slika 2

g308833

5

Postavljanje odbojnika uređaja za malčiranje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

1	Stražnji desni odbojnik
1	Stražnji središnji odbojnik
1	Stražnji lijevi odbojnik
2	Bočni odbojnik za usmjeravanje
1	Središnji odbojnik za usmjeravanje
12	Sigurnosna matica ($\frac{3}{8}$ inča)
12	Noseći vijak ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ inča)

Postupak

1. Labavo pričvrstite stražnji desni odbojnik na kosište pomoću 2 noseća vijka ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ inča) i 2 sigurnosne matice ($\frac{3}{8}$ inča) kako prikazuje [Slika 3](#).
2. Labavo pričvrstite stražnji lijevi odbojnik na kosište pomoću 2 noseća vijka ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ inča) i

2 sigurnosne matice ($\frac{3}{8}$ inča) kako prikazuje [Slika 3](#).


3. Labavo pričvrstite stražnji središnji odbojnik na kosište pomoću 3 noseća vijka ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ inča) i 3 sigurnosne matice ($\frac{3}{8}$ inča) kako prikazuje [Slika 3](#).
4. Labavo pričvrstite stražnji središnji odbojnik na stražnji desni odbojnik i stražnji lijevi odbojnik pomoću 2 noseća vijka ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ inča) i 2 sigurnosne matice ($\frac{3}{8}$ inča) kako prikazuje [Slika 3](#).
5. Labavo pričvrstite 2 bočna odbojnika za usmjeravanje i središnji odbojnik za usmjeravanje pomoću 3 noseća vijka ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ inča) i 3 sigurnosne matice ($\frac{3}{8}$ inča) kako prikazuje [Slika 3](#).

Napomena: Kraj svakog odbojnika za usmjeravanje u obliku kuke pričvršćuje se u utor u odbojniku komore.

Napomena: Možda ćete morati popustiti spojni odbojnik kako bi kraj odbojnika za usmjeravanje u obliku kuke pravilno sjeo.

6. Zatvorite rupe pomoću pribora uklonjenog u postupku [2 Uklanjanje čepova \(stranica 2\)](#).

Umetnite noseće vijke u četvrtaste rupe. Umetnite dugmaste vijke u okrugle rupe.

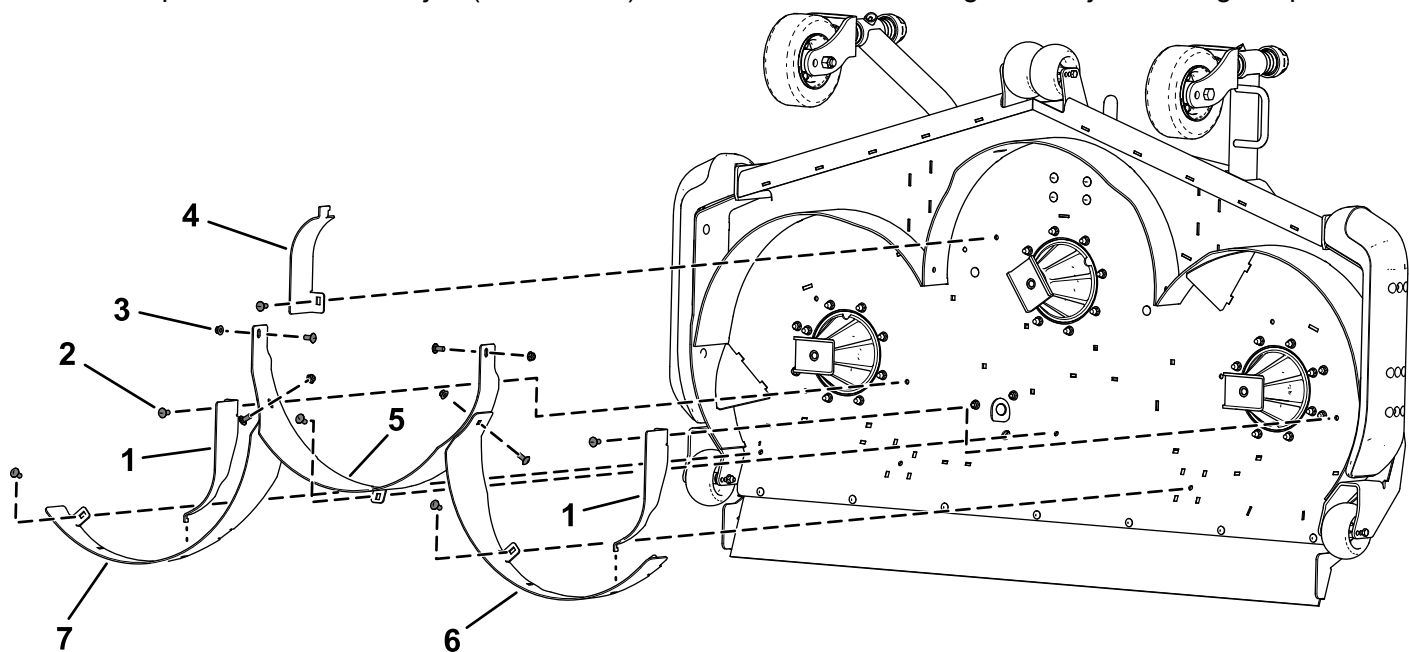

Slika 3

1. Bočni odbojnik za usmjeravanje
2. Noseći vijak ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ inča)
3. Sigurnosna matica ($\frac{3}{8}$ inča)
4. Središnji odbojnik za usmjeravanje

5. Stražnji središnji odbojnik
6. Stražnji lijevi odbojnik
7. Stražnji desni odbojnik

g306198

6

Postavljanje noževa uređaja za malčiranje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

3	Nož uređaja za malčiranje
---	---------------------------

Postupak

Postavite noževe na jedinicu za rezanje; pogledajte postupak postavljanja noževa u *Uputama za upotrebu* jedinice za rezanje.

7

Zatezanje dijelova

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

1. Zategnite sve matice i vijke za odbojnice.
2. Okrenite noževe i uvjerite se da postoji razmak između noževa i odbojnika. Ako nema razmaka, olabavite odbojnik(e) dok ne nastane dovoljno razmaka, a zatim učvrstite odbojnik(e).

8

Dovršavanje postavljanja

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

Okrenite jedinicu za rezanje u položaj MOWING (Košnja); pogledajte *Upute za upotrebu*.

9

Povratak na stražnje izbacivanje

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini.
2. Aktivirajte ručnu kočnicu.
3. Podignite jedinicu za rezanje u položaj za TRANSPORT (Prijevoz); pogledajte *Upute za upotrebu*.
4. Ugasite motor i izvadite ključ.
5. Okrenite jedinicu za rezanje u položaj SERVICE (Upotreba); pogledajte *Upute za upotrebu*.
6. Uklonite odbojnice uređaja za malčiranje. Sačuvajte dijelove.
7. Zamijenite noževe uređaja za malčiranje standardnim noževima (ako je to primjenjivo).
8. Umetnite šesterokutne vijke ($\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{4}$ inča) i prirubne matice ($\frac{3}{8}$ inča) u rupe na vrhu kosišta tako da glava vijka bude s donje strane.

Napomena: Morate začeptiti sve otvorene rupe koje nisu prekrivene štitnicima pojasa ili okvirom kako biste spriječili izbacivanje pijeska i/ili drugih malih predmeta kroz kosište.

Rad

Potrošnja energije

Komplet za malčiranje (postavljen na jedinicu za rezanje) može povećati potrošnju energije. Da biste produžili vrijeme rada, primijenite barem jednu od sljedećih opcija:

- Uklonite postojeće noževe uređaja za malčiranje i postavite noževe s krilom; pogledajte postupak uklanjanja i postavljanja noževa u *Uputama za upotrebu* jedinice za rezanje.
- Smanjite brzinu noževa jedinice za rezanje; pogledajte upute za brzinu noževa u *Uputama za upotrebu* vučne jedinice.

Napomene:

Napomene:



Count on it.