



Recycler komplet

Seriya Groundsmaster® e3200 ili e3300 vučna jedinica sa rotacionom kosačicom sa zadnjim pražnjenjem od 183 cm

Број модела 32322

Упутства за инсталирање

1

Priprema mašine

Делови нису потребни

Поступак

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
3. Podignite jedinicu za sečenje u položaj za TRANSPORT; pogledajte *Priručnik za operatera*.
4. Isključite motor i uklonite ključ.
5. Prebacite prekidač za isključivanje akumulatora u ISKLJUČENI položaj; pogledajte *Priručnik za operatera* vučne jedinice.
6. Okrenite jedinicu za sečenje u položaj za SERVISIRANJE; pogledajte *Priručnik za operatera* vučne jedinice.




2

Uklanjanje čerova

Делови нису потребни

Поступак

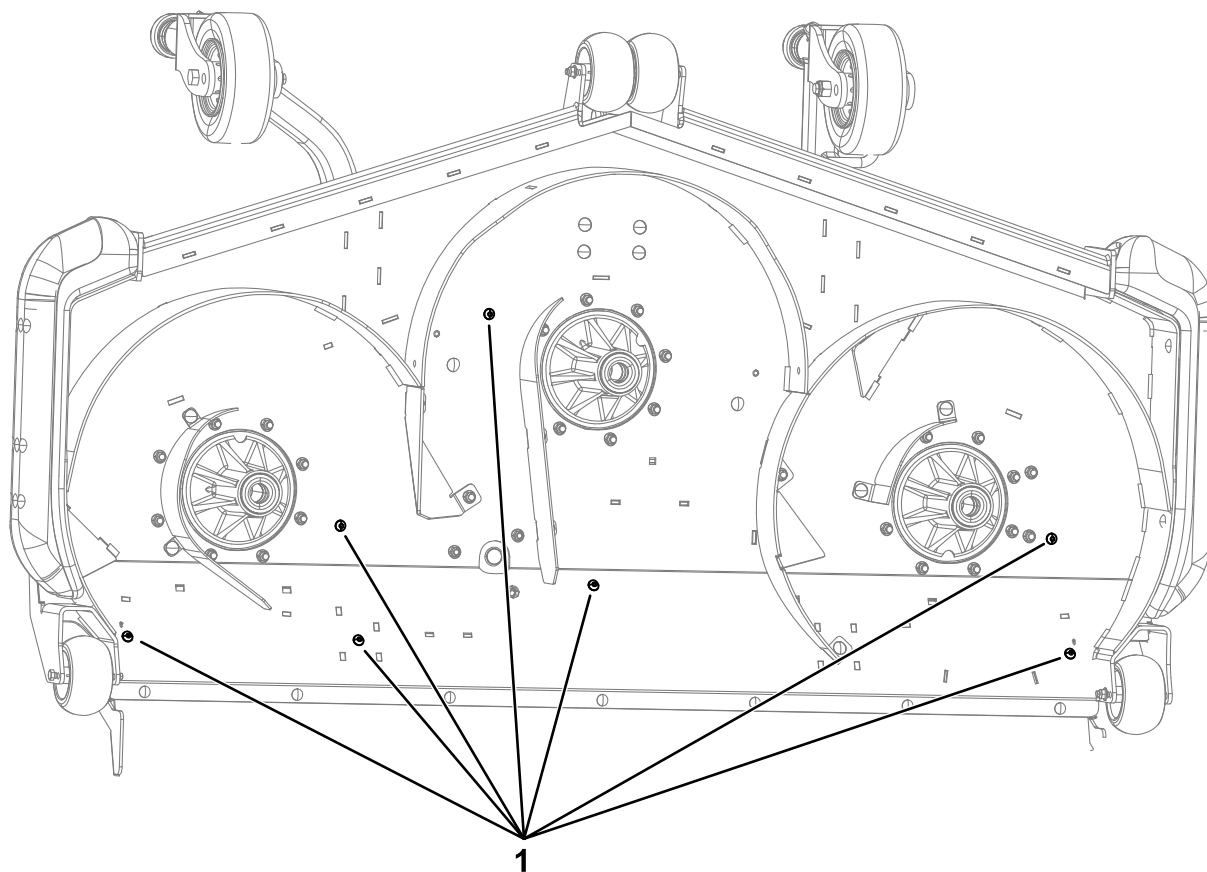

Слика 1

g308835

1. Čerovi

3

Uklanjanje sečiva

Делови нису потребни

Поступак

Uklonite sečiva sa jedinice za sečenje; pogledajte postupak uklanjanja sečiva u *Priručniku za operatera* jedinice za sečenje.

4


Uklanjanje postojećih skretnica

Делови нису потребни

Поступак

Uklonite postojeće skretnice i pričvršćivače sa kućišta kosilice kao što je prikazano na [Слика 2](#).

Sačuvajte delove ako budete uklanjali komplet u budućnosti.

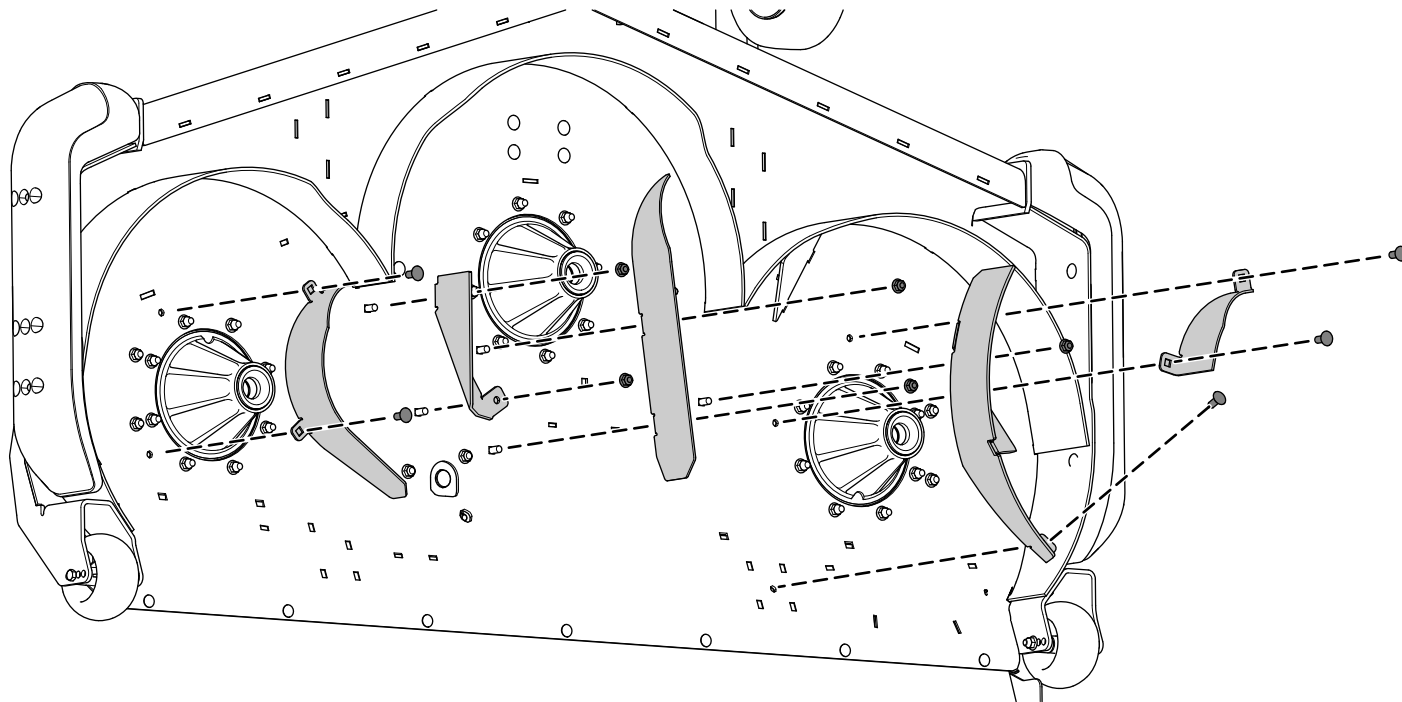

Слика 2

g308833

5

Montaža Recycler skretnica

Делови потребни за овај поступак:

1	Zadnja desna skretnica
1	Zadnja srednja skretnica
1	Zadnja leva skretnica
2	Bočna skretnica skretača
1	Srednja skretnica skretača
12	Kontranavrtka ($\frac{3}{8}$ ")
12	Zavrtanj sa poluokruglom kapom ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ ")

Поступак

1. Labavo pričvrstite zadnju desnu skretnicu na kućištu kosilice pomoću 2 zavrtanja sa poluokruglom kapom ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ ") i 2 kontranavrtke ($\frac{3}{8}$ ") kao što je prikazano na [Слика 3](#).
2. Labavo pričvrstite zadnju levu skretnicu na kućištu kosilice pomoću 2 zavrtanja sa poluokruglom kapom ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ ") i 2 kontranavrtke ($\frac{3}{8}$ ") kao što je prikazano na [Слика 3](#).


3. Labavo pričvrstite zadnju srednju skretnicu na kućištu kosilice pomoću 3 zavrtanja sa poluokruglom kapom ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ ") i 3 kontranavrtke ($\frac{3}{8}$ ") kao što je prikazano na [Слика 3](#).
4. Labavo pričvrstite zadnju srednju skretnicu za zadnju desnu skretnicu i zadnju levu skretnicu pomoću 2 zavrtanja sa poluokruglom kapom ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ ") i 2 kontranavrtke ($\frac{3}{8}$ ") kao što je prikazano na [Слика 3](#).
5. Labavo pričvrstite 2 bočne skretnice skretača i srednju skretnicu skretača pomoću 3 zavrtanja sa poluokruglom kapom ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ ") i 3 kontranavrtke ($\frac{3}{8}$ ") kao što je prikazano na [Слика 3](#).

Напомена: Zakrivljeni kraj svake skretnice skretača se postavlja u prorez na skretnici komore.

Напомена: Možda ćete morati da olabavite odgovarajuću skretnicu kako biste omogućili da zakrivljeni kraj skretnice skretača pravilno nalegne.

6. Zatvorite otvore pomoću elemenata za pričvršćivanje koji su uklonjeni u postupku [2 Uklanjanje čerova \(strana 2\)](#).

Postavite zavrtnje sa poluokruglom kapom u kvadratne otvore. Postavite zavrtnje sa poluokruglom glavom u okrugle otvore.

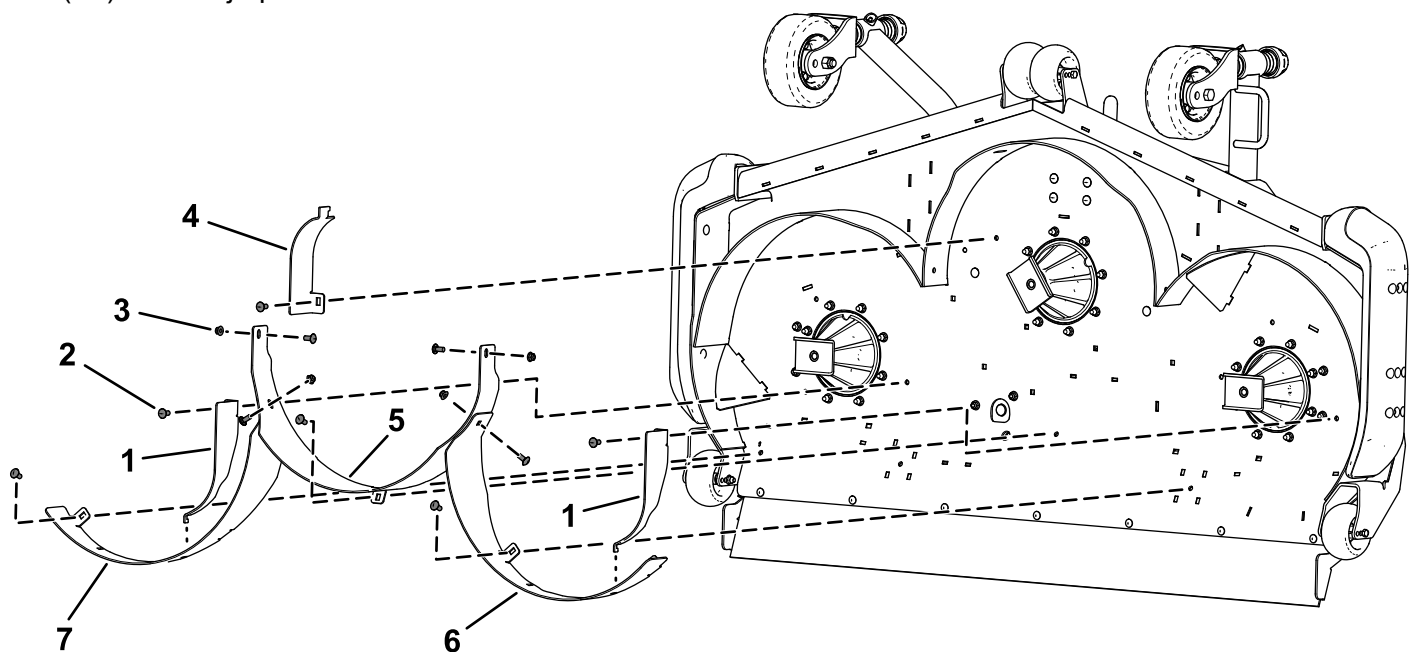

g306198

Слика 3

1. Bočna skretnica skretača
2. Zavrtanj sa poluokruglom kapom ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ ")
3. Kontranavrtka ($\frac{3}{8}$ ")
4. Srednja skretnica skretača
5. Zadnja srednja skretnica
6. Zadnja leva skretnica
7. Zadnja desna skretnica

6

Montiranje Recycler sečiva

Делови потребни за овај поступак:

3	Recycler sečivo
---	-----------------

Поступак

Postavite sečiva na jedinicu za sečenje; pogledajte postupak montaže sečiva u *Priručniku za operatera* jedinice za sečenje.

7

Zatezanje elemenata za pričvršćivanje

Делови нису потребни

Поступак

1. Zategnite sve navrtke i zavrtnje za skretnice.
2. Okrenite sečiva i uverite se da postoji zazor između sečiva i skretnica. Ako ne postoji, olabavite skretnice dok ne dobijete zazor, a zatim pričvrstite skretnice.

8

Završetak postavljanja elemenata

Делови нису потребни

Поступак

Okrenite jedinicu za sečenje u položaj za KOŠENJE; pogledajte *Priručnik za operatera*.

9

Vraćanje na zadnje pražnjenje

Делови нису потребни

Поступак

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
3. Podignite jedinicu za sečenje u položaj za TRANSPORT; pogledajte *Priručnik za operatera*.
4. Isključite motor i uklonite ključ.
5. Okrenite jedinicu za sečenje u položaj za SERVISIRANJE; pogledajte *Priručnik za operatera* vučne jedinice.
6. Uklonite Recycler skretnice.
Sačuvajte pričvršćivače.
7. Zamenite Recycler sečiva standardnim sečivima (ako je primenljivo).
8. Postavite zavrtnje sa imbus glavom ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ ") i navrtke sa prirubnicom ($\frac{3}{8}$ ") u otvore na gornjoj strani kućišta tako da glava zavrtnja bude sa donje strane.

Напомена: Morate da zatvorite sve otvore koji nisu pokriveni štitnicima kaiša ili ramom kako biste sprečili da pesak i/ili drugi sitni predmeti budu izbačeni nagore kroz kućište.

Рад

Razumevanje potrošnje energije

Recycler komplet (postavljen na jedinicu za sečenje) može da poveća potrošnju energije. Da biste produžili vreme rada, izaberite barem jednu od sledećih opcija:

- Uklonite postojeća Recycler sečiva i montirajte sečiva sa niskim krilcima; pogledajte postupak uklanjanja i montaže sečiva u *Priručniku za operatera* jedinice za sečenje.
- Smanjite brzinu sečiva jedinice za sečenje; pogledajte uputstva za brzinu sečiva u *Priručniku za operatera* vučne jedinice.

Напомене:

Напомене:



Count on it.