



Komplet za malčiranje

Vučna jedinica s rotacijskom kosilicom s bočnim izbacivačem od 183 cm Groundsmaster® e3200 ili e3300

Br. modela 32323

Upute za instalaciju

1

Priprema uređaja

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini.
2. Aktivirajte ručnu kočnicu.
3. Podignite jedinicu za rezanje u položaj za TRANSPORT (Prijevoz); pogledajte *Upute za upotrebu*.
4. Isključite uređaj i izvadite ključ.
5. Okrenite prekidač za odspajanje akumulatora u položaj OFF (Isključeno); pogledajte *Upute za upotrebu* vučne jedinice.
6. Okrenite jedinicu za rezanje u položaj SERVICE (Upotreba); pogledajte *Upute za upotrebu*.

2

Uklanjanje noževa

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

Uklonite noževe iz jedinice za rezanje; pogledajte postupak uklanjanja noževa u *Uputama za upotrebu* jedinice za rezanje.



Uklanjanje postojećih odbojnika


Nisu potrebni dijelovi

Postupak

Napomena: U sljedećim koracima vijci se provlače kroz kosište. Prije uklanjanja vijaka uklonite matice.

1. Uklonite 2 prirubne matice kojima su pričvršćeni odbojnici (Slika 1).
2. Uklonite 2 vijka i 2 matice s podesive skretnice (Slika 1).
3. Uklonite 3 vijka i 3 matice kojima su pričvršćeni odbojnici (Slika 1).

Napomena: Sačuvajte odbojнике i pričvršne elemente kako biste ih mogli upotrijebiti pri povratku na način rada s bočnim izbacivanjem.

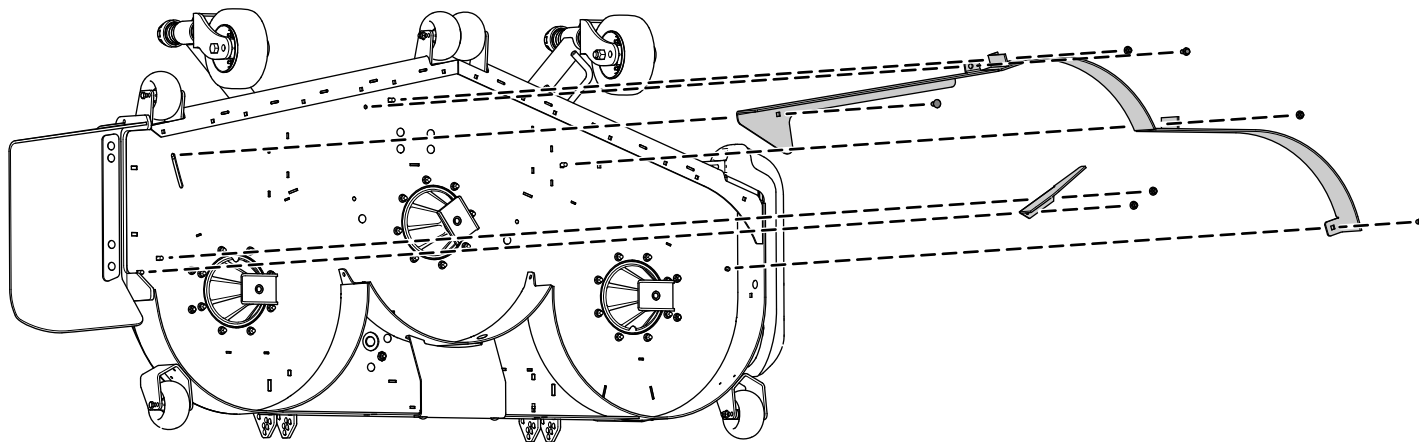

Slika 1

g309006

4


Postavljanje ploče poklopca izbacivača

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

1	Ploča poklopca izbacivača
1	Noseći vijak (5/16 × 7/8 inča)
1	Prirubna matica (5/16 inča)
2	Noseći vijak (3/8 × 1 1/4 inča)
2	Sigurnosna matica (3/8 inča)

Postupak

1. Postavite ploču poklopca izbacivača na vanjski dio nosača za montažu pomoću 2 noseća vijka (3/8 × 1 1/4 inča) i 2 sigurnosne matice (3/8 inča) kako prikazuje [Slika 2](#).
2. Pričvrstite jezičac na unutarnji dio kosišta pomoću 1 nosećeg vijka (5/16 × 3/8 inča) i 1 prirubne matice (5/16 inča) kako prikazuje [Slika 2](#).

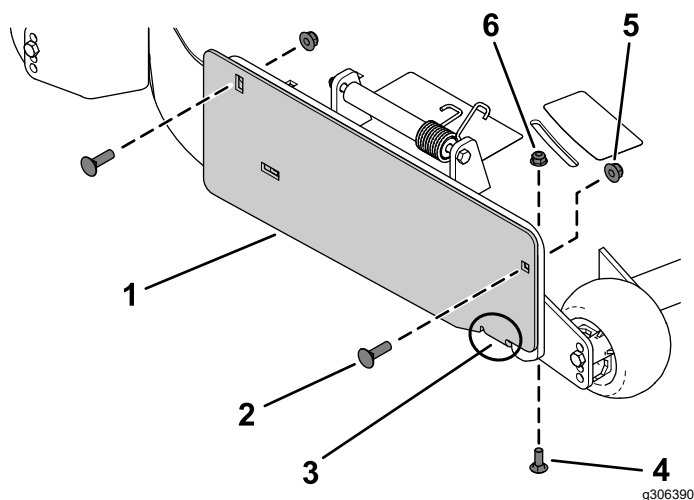

Slika 2

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Ploča poklopca izbacivača | 4. Noseći vijak (5/16 × 7/8 inča) |
| 2. Noseći vijak (3/8 × 1 1/4 inča) | 5. Sigurnosna matica (3/8 inča) |
| 3. Jezičac na ploči poklopca izbacivača | 6. Prirubna matica (5/16 inča) |

5

Postavljanje odbojnika uređaja za malčiranje


Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

1	Lijevi odbojnik
1	Središnji odbojnik
1	Desni odbojnik
7	Noseći vijak (3/8 × 1 inč)
8	Sigurnosna matica (3/8 inča)
2	Šesterokutni vijak s podloškom (3/8 inča)
1	Prirubna matica (3/8 inča)

Postupak

Napomena: Labavo postavite odbojnike kako biste ih poravnali sa svim rupama na kosištu ([Slika 3](#)).

1. Postavite desni odbojnik na kosište.
2. Labavo postavite desni odbojnik na ploču izbacivača pomoću 1 nosećeg vijka (3/8 × 1 inč) i 1 sigurnosne matice (3/8 inča) kako prikazuje [Slika 3](#).
3. Labavo postavite desni odbojnik na kosište pomoću 1 nosećeg vijka (3/8 × 1 inč) i 1 prirubne matice (3/8 inča) kako prikazuje [Slika 3](#).
4. Postavite lijevi odbojnik na kosište.
5. Labavo pričvrstite lijevi odbojnik na kosište pomoću 1 nosećeg vijka (3/8 × 1 inč), 1 šesterokutnog vijka s podloškom (3/8 × 1 inč) i 2 sigurnosne matice (3/8 inča) kako prikazuje [Slika 3](#).
6. Postavite središnji odbojnik na kosište.
7. Labavo postavite središnji odbojnik na desni odbojnik i lijevi odbojnik pomoću 4 noseća vijka (3/8 × 1 inč) i 4 sigurnosne matice (3/8 inča) kako prikazuje [Slika 3](#).
8. Labavo postavite središnji odbojnik na kosište pomoću 1 šesterokutnog vijka s podloškom (3/8 × 1 inč) i 1 sigurnosne matice (3/8 inča) kako prikazuje [Slika 3](#).

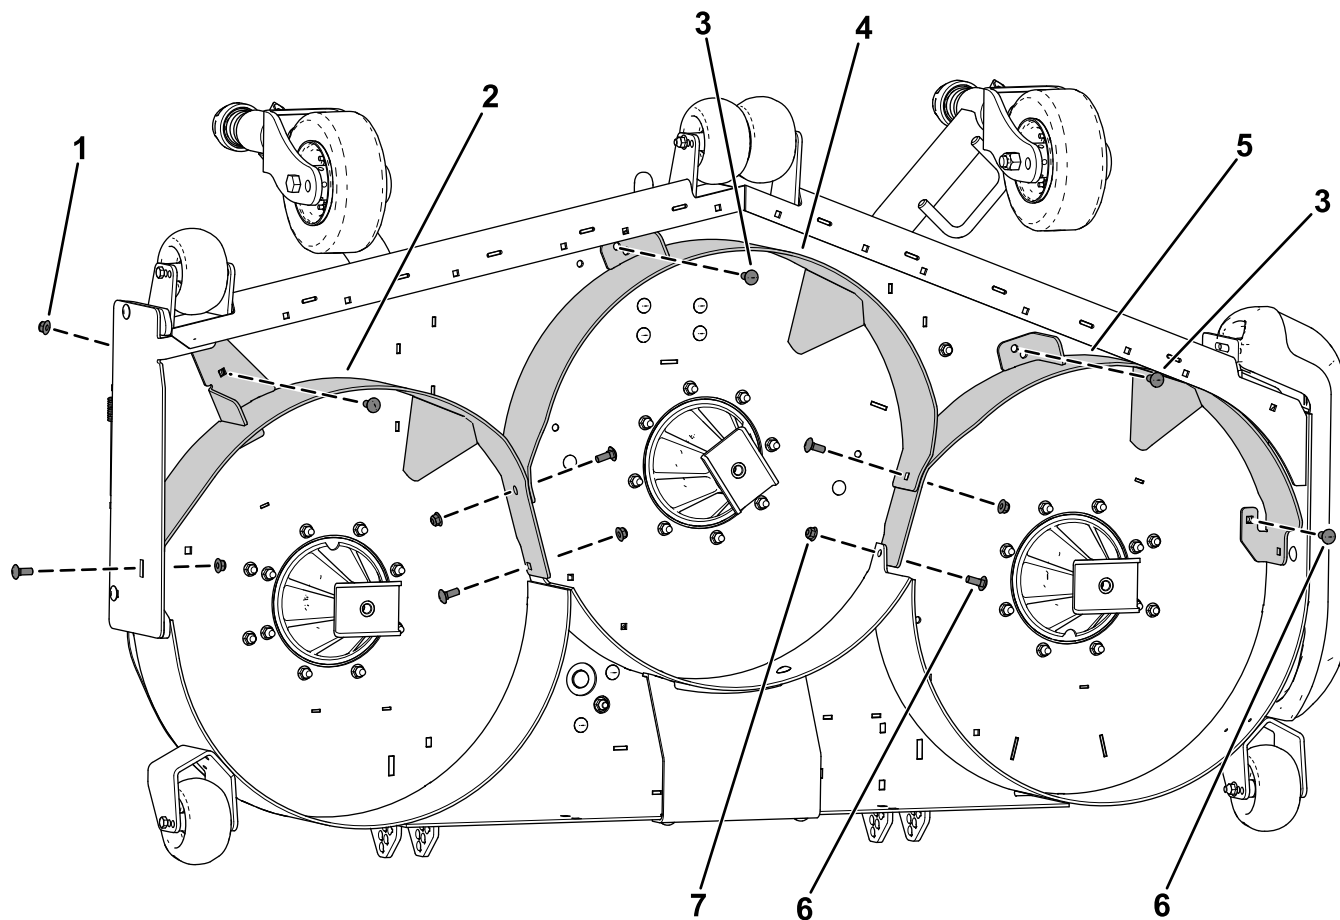

g576877

Slika 3

- | | |
|---|---|
| 1. Prirubna matica ($\frac{3}{8}$ inča) | 5. Lijevi odbojnik |
| 2. Desni odbojnik | 6. Noseći vijak ($\frac{3}{8} \times 1$ inč) |
| 3. Šesterokutni vijak s podloškom ($\frac{3}{8} \times 1$ inč) | 7. Sigurnosna matica ($\frac{3}{8}$ inča) |
| 4. Središnji odbojnik | |

6

Ugradnja elemenata za usmjeravanje


Samo za kosišta od 183 cm

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

2	Element za usmjeravanje
4	Noseći vijak (5/16 × 7/8 inča)
4	Prirubna matica (5/16 inča)

Postupak


1. Uklonite 4 čepa s kosišta (Slika 4).

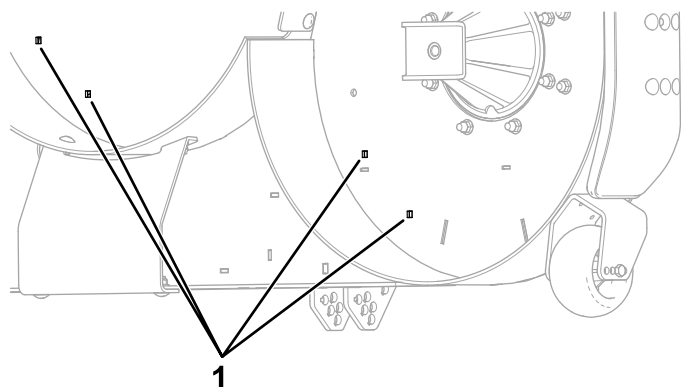

Slika 4

1. Čepovi

2. Pričvrstite 2 elementa za usmjeravanje na kosište pomoću 4 noseća vijka (5/16 × 7/8 inča) i 4 prirubne matice (5/16 inča) kako prikazuje Slika 5.

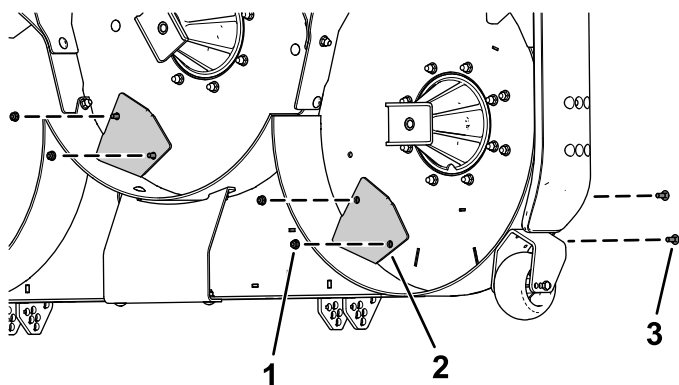

Slika 5

1. Noseći vijak (5/16 × 7/8 inča)
2. Element za usmjeravanje
3. Prirubna matica (5/16 inča)

7

Postavljanje noževa uređaja za malčiranje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

3	Nož uređaja za malčiranje
---	---------------------------

Postupak

Postavite noževe na jedinicu za rezanje; pogledajte postupak postavljanja noževa u *Uputama za upotrebu* jedinice za rezanje.

8

Zatezanje dijelova

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

1. Zategnite sve matice i vijke za odbojnice.
2. Okrenite noževe i uvjerite se da postoji razmak između noževa i odbojnika. Ako nema razmaka, olabavite odbojnik(e) dok ne nastane dovoljno razmaka, a zatim učvrstite odbojnik(e).

Dovršavanje postavljanja

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

Okrenite jedinicu za rezanje u položaj MOWING (Košnja); pogledajte *Upute za upotrebu*.

Rad

Potrošnja energije

Komplet za malčiranje (postavljen na jedinicu za rezanje) može povećati potrošnju energije. Da biste produžili vrijeme rada, primijenite barem jednu od sljedećih opcija:

- Uklonite postojeće noževe uređaja za malčiranje i postavite noževe s krilom; pogledajte postupak uklanjanja i postavljanja noževa u *Uputama za upotrebu* jedinice za rezanje.
- Smanjite brzinu noževa jedinice za rezanje; pogledajte upute za brzinu noževa u *Uputama za upotrebu* vučne jedinice.

Napomene:



Count on it.