



## リサイクラキット

Groundsmaster® e3200またはe3300シリーズトラクションユニット72”  
のサイド排出ロータリーモア付き

モデル番号 32323

### 取り付け要領

# 1

## マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

### 手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. カuttingユニットを移動位置まで持ち上げる。オペレーターマニュアルを参照すること。
4. 機械の電源を切り、キーを抜き取る。
5. バッテリー遮断スイッチを OFF 位置にする;トラクションユニットのオペレーターズマニュアルを参照。
6. カuttingユニットを点検位置まで回転させる。オペレーターマニュアルを参照すること。

# 2

## ブレードの取り外し

必要なパーツはありません。

### 手順

カuttingユニットからブレードを取り外す。ブレードの取り外し手順については、カuttingユニットのオペレーターズマニュアルを参照すること。



# 3

## デッキについているバッフルを取り外す


必要なパーツはありません。

### 手順

**注** 以下の作業では、ボルトはデッキに「ねじ込まれて」います。ボルトを外す前にナットを外してください。

1. バッフルを固定しているフランジナット2個を外す 図 1。
2. 可変フローバッフルからボルト2本とナット2 個を取り外す 図 1。
3. バッフルを固定しているボルト3つとフランジナット3個を取り外す 図 1。

**注** 今後、側方排出方式に戻す場合のために、バッフルとボルト類はすべて保管してください。

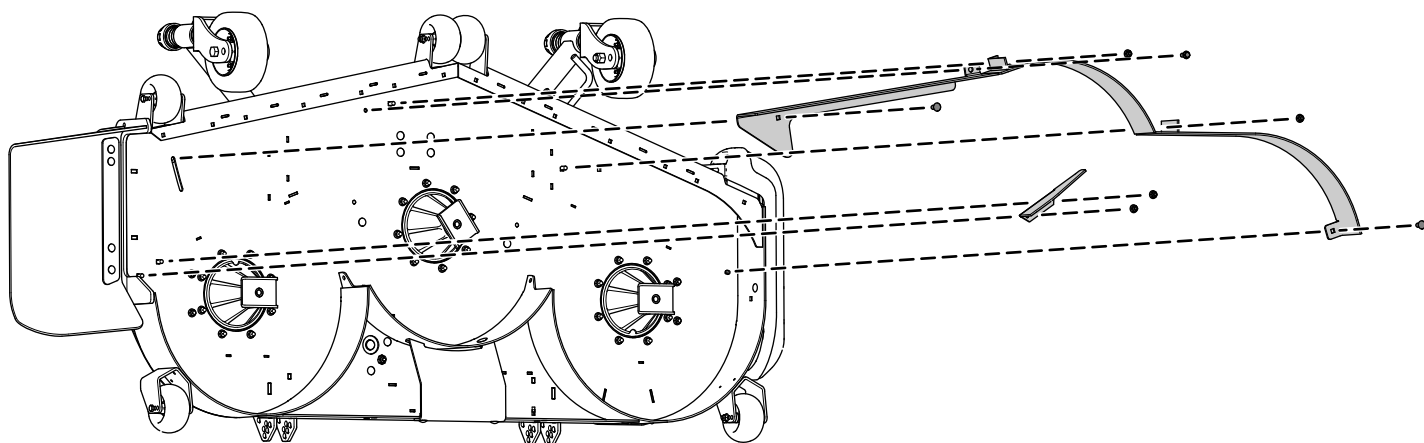

g309006

図 1

# 4

## 排出カバープレートを取り付ける

### この作業に必要なパーツ

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | 排出カバープレート            |
| 1 | キャリッジボルト5/16 x 7/8"  |
| 1 | フランジナット5/16"         |
| 2 | キャリッジボルト3/8 x 1 1/4" |
| 2 | ロックナット3/8"           |

### 手順

1. 取り付けブラケットの外側に、排出カバープレートを取り付けるキャリッジボルト3/8 x 1-1/4 インチ2本、ロックナット3/8 インチ2個を使用して図2のように取り付ける。
2. モアデッキの内側にタブを取り付けるキャリッジボルト5/16 x 7/8 インチ1本とフランジナット5/16 インチ1個を使って図2のように取り付ける。

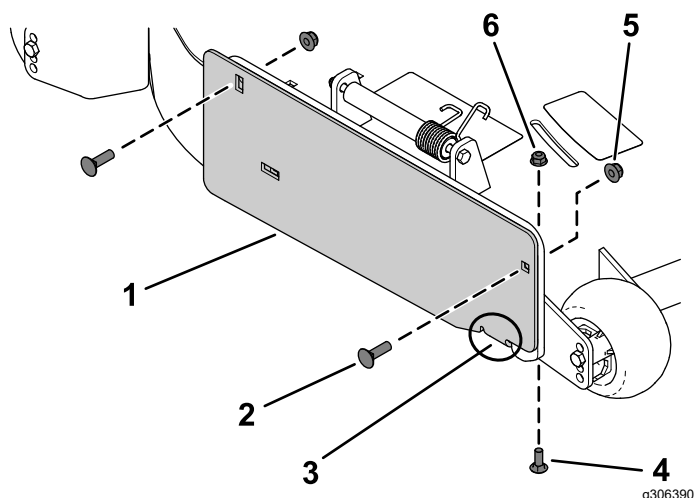


図2

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. 排出カバープレート            | 4. キャリッジボルト5/16 x 7/8" |
| 2. キャリッジボルト3/8 x 1 1/4" | 5. ロックナット3/8"          |
| 3. 排出カバープレートのタブ         | 6. フランジナット (5/16")     |

# 5

## リサイクル用バッフルを取り付ける


### この作業に必要なパーツ

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | 左バッフル                |
| 1 | 中央バッフル               |
| 1 | 右バッフル                |
| 7 | キャリッジボルト3/8 x 1"     |
| 8 | ロックナット3/8"           |
| 2 | 六角ワッシャーヘッドボルト (3/8") |
| 1 | フランジナット3/8"          |

### 手順

**注** モアデッキについている穴を使って、それぞれのバッフルをデッキに仮止めする図3。

1. 右バッフルをデッキに合わせる。
2. 右バッフルを排出プレートに仮止めするキャリッジボルト3/8 x 1 インチ1本とロックナット3/8 インチ1個を使用して図3のように取り付ける。
3. 図3に示すように、キャリッジボルト (3/8 x 1") 1本とフランジナット (3/8") 1個を使って、右側のバッフルを芝刈り機のデッキに仮止めする。
4. 左バッフルをデッキに合わせる。
5. 図3に示すように、キャリッジボルト (3/8 x 1") 1本、六角ワッシャーヘッドボルト (3/8 x 1") 1本、およびロックナット (3/8") 2個を使って、左側のバッフルを芝刈り機のデッキに仮止めする。
6. 中央バッフルをデッキに合わせる。
7. 中央バッフルを右バッフルと左バッフルに仮止めするキャリッジボルト3/8 x 1"4本とロックナット3/8"4個を使用して図3のように取り付ける。
8. 図3に示すように、六角ワッシャーヘッドボルト (3/8 x 1") 1本とロックナット (3/8") 1個を使って、センターバッフルを芝刈り機のデッキに仮止めする。

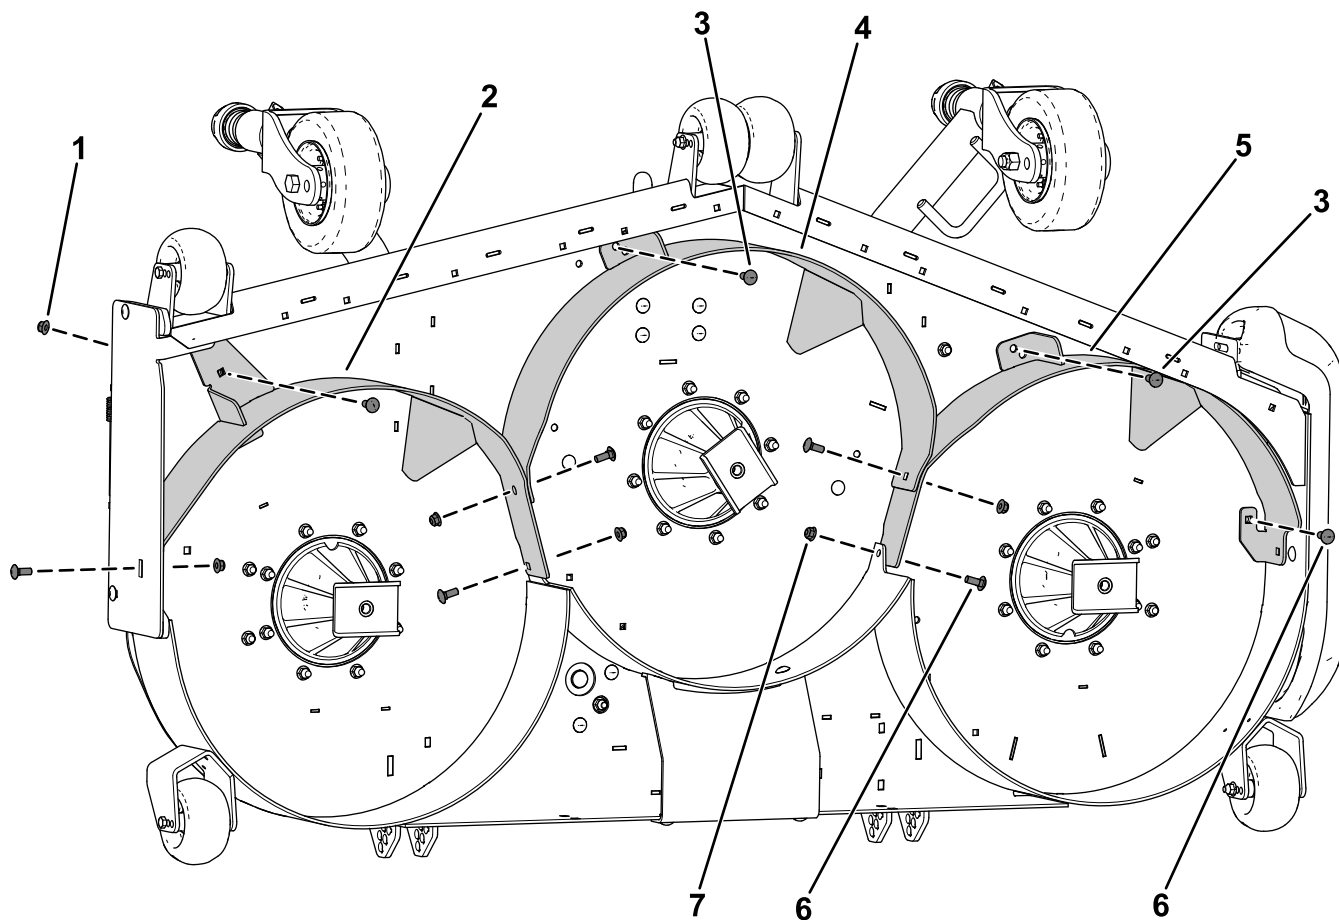

g576877

図 3

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. フランジナット3/8 インチ           | 5. 左バツフル                         |
| 2. 右バツフル                    | 6. キャリッジボルト $\frac{3}{8}$ " x 1" |
| 3. 六角ワッシャーヘッドボルト (3/8 x 1") | 7. ロックナット3/8"                    |
| 4. 中央バツフル                   |                                  |

# 6

## キッカーを取り付ける 72"の芝刈り機デッキ専用

### この作業に必要なパーツ

|   |                     |
|---|---------------------|
| 2 | キッカー                |
| 4 | キャリッジボルト5/16 x 7/8" |
| 4 | フランジナット5/16"        |

### 手順

1. 芝刈り機デッキからプラグ4つを取り外す (図 4)。

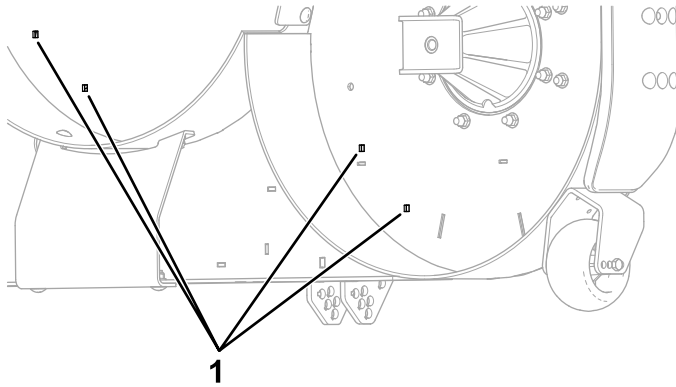


図 4

g309133

1. プラグ

2. 図 5図に示すように、キャリッジボルト (5/16 x 7/8") 4本とフランジナット (5/16") 4個を使って、キッカー2つを芝刈り機のデッキに固定します。

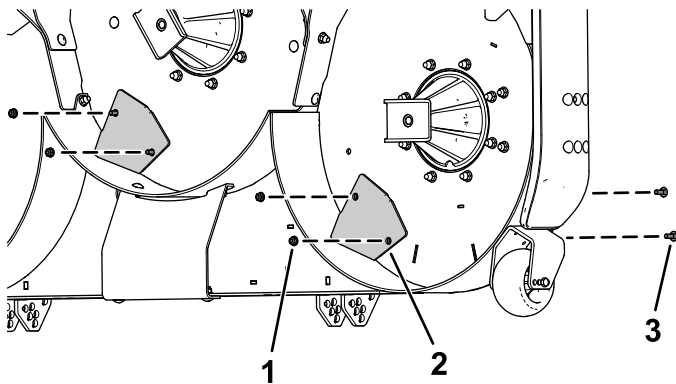


図 5

g309132

1. キャリッジボルト5/16 x 7/8" 3. フランジナット (5/16")
2. キッカー

# 7

## リサイクラーブレードの取り付け

### この作業に必要なパーツ

|   |            |
|---|------------|
| 3 | リサイクラーブレード |
|---|------------|

### 手順

ブレードをカッティングユニットに取り付ける。ブレードの取り付け手順については、カッティングユニットのオペレーターズマニュアルを参照すること。

# 8

## ボルト・ナットの本締めを行う

必要なパーツはありません。

### 手順

1. バッフル固定用のすべてのルトとナットを締めつける。
2. ブレードを手で回して、バッフルとブレードとの間に隙間があることを確認する。隙間がない場合は、バッフルをゆるめて隙間を作る。

# 9

## 組み立てを完了する

必要なパーツはありません。

### 手順

カッティングユニットを刈り位置まで回転させる。オペレーターマニュアルを参照すること。

## 運転操作

## エネルギー消費量の理解

カッティングユニットに装備されているリサイクラーキットを使うと、エネルギー消費量が増加する可能性があります。

ります。稼働時間を延長するには、以下のいずれかの方法を実行します

- 既存のリサイクラーブレードを取り外し、ローセイルブレードを取り付ける。ブレードの取り外しと取り付けの手順については、カッティングユニットのオペレーターズマニュアルを参照すること。
- カッティングユニットのブレード回転速度を下げる。トラクションユニットのオペレーターズマニュアルに記載されているブレードの回転速度に関する指示を参照すること。

メモ



**Count on it.**