



Recycler komplet

Seriya Groundsmaster® e3200 ili e3300 vučna jedinica sa rotacionom kosačicom sa bočnim pražnjenjem od 183 cm

Број модела 32323

Упутства за инсталирање

1

Priprema mašine

Делови нису потребни

Поступак

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
3. Podignite jedinicu za sečenje u položaj za TRANSPORT; pogledajte *Priručnik za operatera*.
4. Isključite mašinu i izvadite ključ.
5. Prebacite prekidač za isključivanje akumulatora u ISKLJUČENI položaj; pogledajte *Priručnik za operatera* vučne jedinice.
6. Okrenite jedinicu za sečenje u položaj za SERVISIRANJE; pogledajte *Priručnik za operatera* vučne jedinice.

2

Uklanjanje sečiva

Делови нису потребни

Поступак

Uklonite sečiva sa jedinice za sečenje; pogledajte postupak uklanjanja sečiva u *Priručniku za operatera* jedinice za sečenje.



Uklanjanje postojećih skretnica


Делови нису потребни

Поступак

Напомена: У наредним корацима завртњи су увртнути у кућиште косачице. Уклоните навртке пре него што уклоните завртње.

1. Уклоните 2 навртке са прирубницом које држе скреtnice на месту (Слика 1).
2. Уклоните 2 завртња и 2 навртке са подесиве скреtnice протока (Слика 1).
3. Уклоните 3 завртња и 3 навртке које држе скреtnice на месту (Слика 1).

Напомена: Сакупвајте скреtnice и елементе за причвршћивање како бисте их користили приликом враћања на режим бочног прањенја.

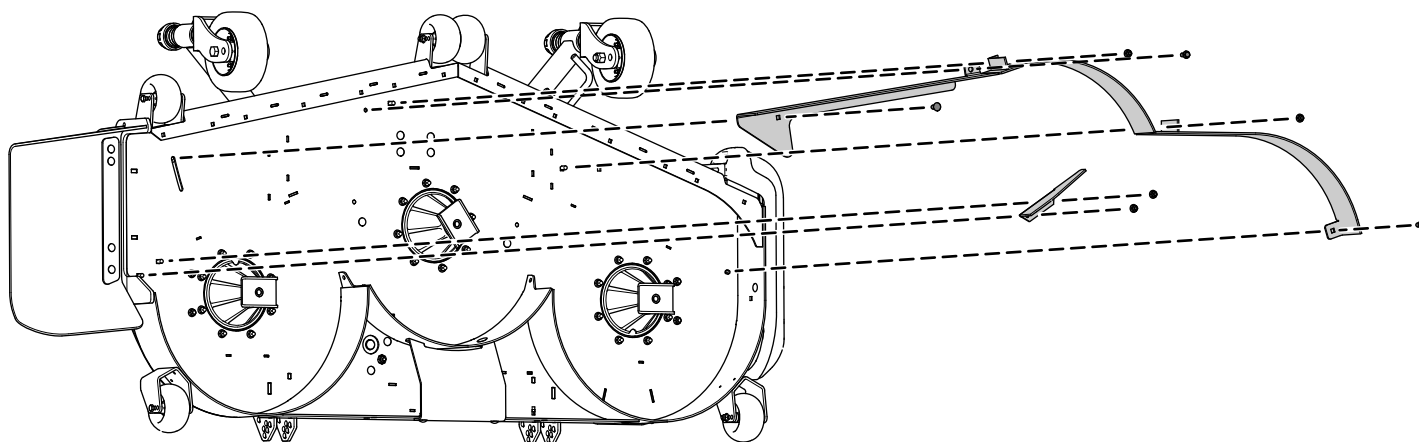

Слика 1

g309006

4


Postavljanje poklopca otvora za pražnjenje

Делови потребни за овај поступак:

1	Poklopac otvora za pražnjenje
1	Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 7/8")
1	Navrtka sa priрубnicom (5/16")
2	Zavrtanj sa poluokruglom kapom (3/8" x 1 1/4")
2	Kontranavrtka (3/8")

Поступак

1. Pričvrstite poklopac otvora za pražnjenje na spoljašnji deo nosača za montažu pomoću 2 zavrtanja sa poluokruglom kapom (3/8" x 1 1/4") i 2 kontranavrtke (3/8") kao što je prikazano na [Слика 2](#).
2. Pričvrstite jezičak na unutrašnju stranu kućišta kosačice pomoću 1 zavrtanja sa poluokruglom kapom (5/16 x 7/8") i 1 navrtke sa priрубnicom (5/16") kao što je prikazano na [Слика 2](#).

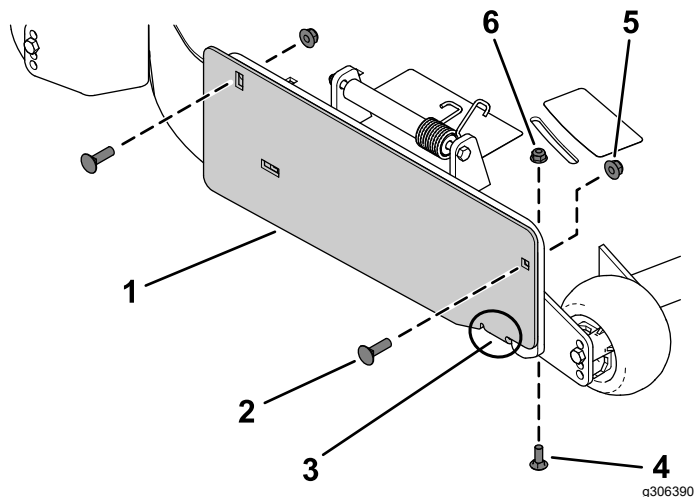

Слика 2

- | | |
|---|---|
| 1. Poklopac otvora za pražnjenje | 4. Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 7/8") |
| 2. Zavrtanj sa poluokruglom kapom (3/8" x 1 1/4") | 5. Kontranavrtka (3/8") |
| 3. Jezičak na poklopcu otvora za pražnjenje | 6. Navrtka sa priрубnicom (5/16") |

5

Montaža Recycler skretnica


Делови потребни за овај поступак:

1	Leva skretnica
1	Srednja skretnica
1	Desna skretnica
7	Zavrtanj sa poluokruglom kapom (3/8" x 1")
8	Kontranavrtka (3/8")
2	Šestougaoni zavrtanj sa podloškom (3/8")
1	Navrtka sa priрубnicom (3/8")

Поступак

Напомена: Labavo montirajte skretnice kako biste ih poravnali sa svim otvorima na kućištu kosačice ([Слика 3](#)).

1. Postavite desnu skretnicu u kućište kosačice.
2. Labavo montirajte desnu skretnicu na ploču otvora za pražnjenje pomoću 1 zavrtanja sa poluokruglom kapom (3/8" x 1") i 1 kontranavrtke (3/8") kao što je prikazano na [Слика 3](#).
3. Labavo montirajte desnu skretnicu na kućište kosačice pomoću 1 zavrtanja sa poluokruglom kapom (3/8" x 1") i 1 navrtke sa priрубnicom (3/8") kao što je prikazano na [Слика 3](#).
4. Postavite levu skretnicu u kućište kosačice.
5. Labavo postavite levu skretnicu na kućište kosačice pomoću 1 zavrtanja sa poluokruglom kapom (3/8" x 1"), 1 šestougaonog zavrtanja sa podloškom (3/8" x 1") i 2 kontranavrtke (3/8") kao što je prikazano na [Слика 3](#).
6. Postavite srednju skretnicu u kućište kosačice.
7. Labavo montirajte srednju skretnicu za desnu skretnicu i levu skretnicu pomoću 4 zavrtanja sa poluokruglom kapom (3/8" x 1") i 4 kontranavrtke (3/8") kao što je prikazano na [Слика 3](#).
8. Labavo postavite srednju skretnicu na kućište kosačice pomoću 1 šestougaonog zavrtanja sa podloškom (3/8" x 1") i 1 kontranavrtke (3/8") kao što je prikazano na [Слика 3](#).

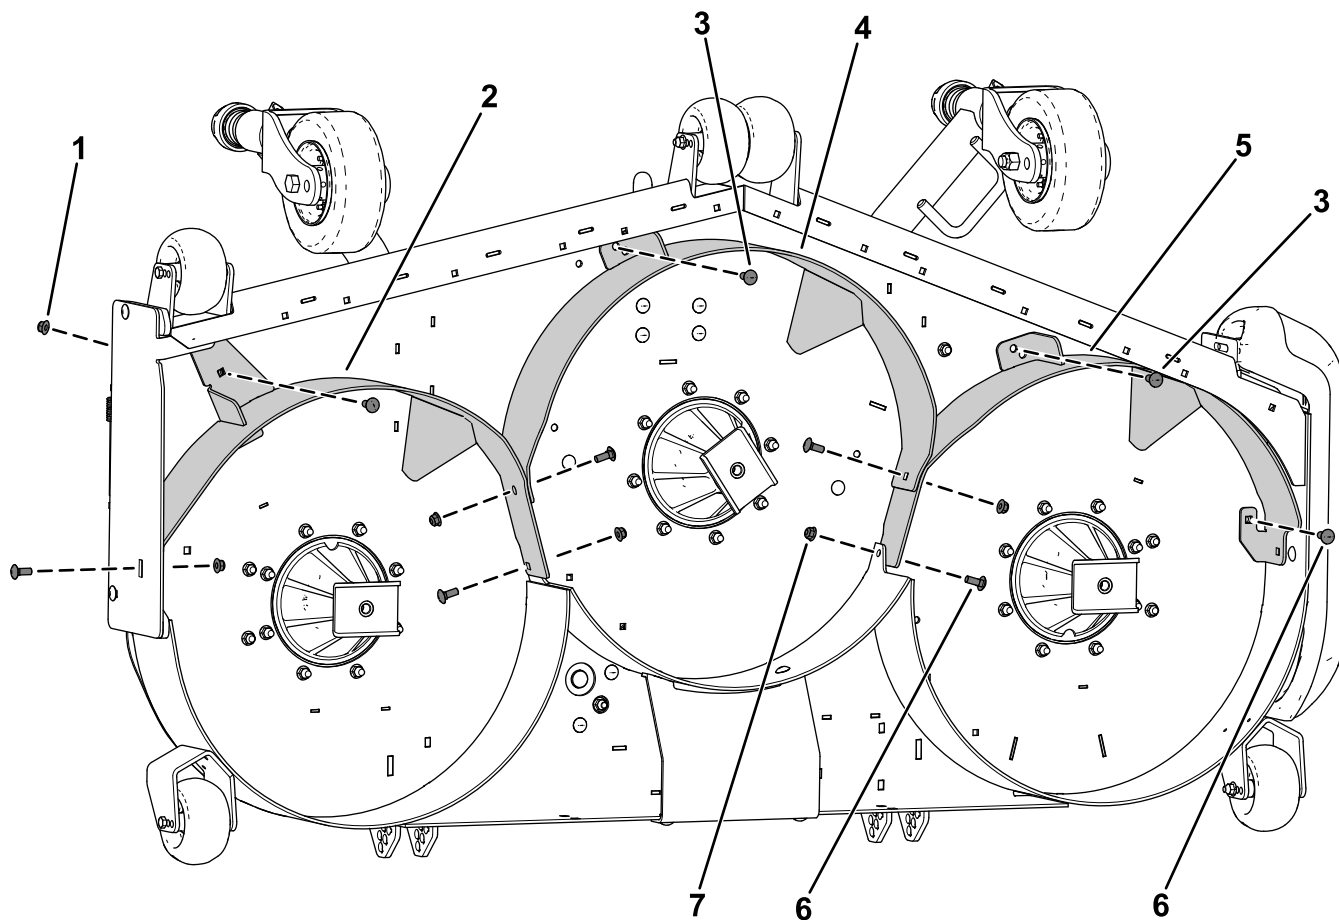

g576877

Слика 3

- | | |
|---|--|
| 1. Navrtka sa prirubnicom ($\frac{3}{8}$ " | 5. Leva skretnica |
| 2. Desna skretnica | 6. Zavrtanj sa poluokruglom kapom ($\frac{3}{8} \times 1$ " |
| 3. Šestougaoni zavrtanj sa podloškom ($\frac{3}{8} \times 1$ " | 7. Kontranavrtka ($\frac{3}{8}$ " |
| 4. Srednja skretnica | |

6

Montaža skretača


Samo za kućišta kosačice od 183 cm

Делови потребни за овај поступак:

2	Skretač
4	Zavrtnj sa poluokruglom kapom (5/16 x 7/8")
4	Navrtka sa prirubnicom (5/16")

Поступак


1. Uklonite 4 čepa sa kućišta kosilice (Слика 4).

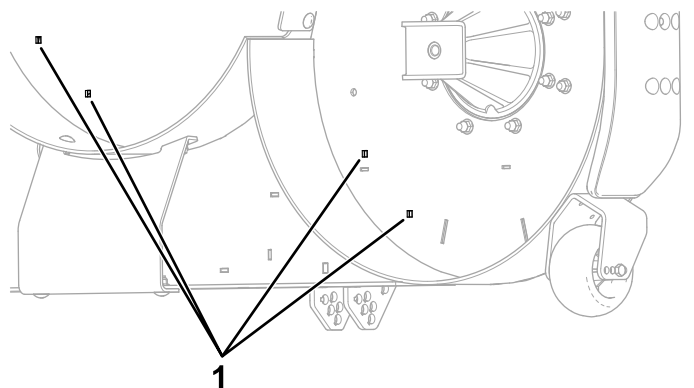

Слика 4

1. Čepovi

2. Pričvrstite 2 skretača na kućište kosačice pomoću 4 zavrtnja sa poluokruglom kapom (5/16 x 7/8") i 4 navrtke sa prirubnicom (5/16") kao što je prikazano na Слика 5.

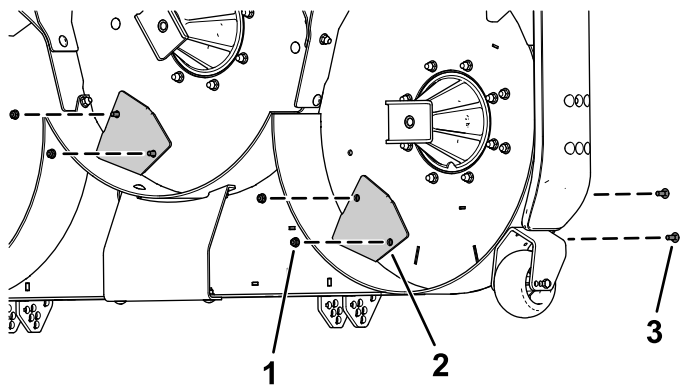

Слика 5

1. Zavrtnj sa poluokruglom kapom (5/16 x 7/8")
2. Skretač
3. Navrtka sa prirubnicom (5/16")

7

Montiranje Recycler sečiva

Делови потребни за овај поступак:

3	Recycler sečivo
---	-----------------

Поступак

Postavite sečiva na jedinicu za sečenje; pogledajte postupak montaže sečiva u *Priručniku za operatera* jedinice za sečenje.

8

Zatezanje elemenata za pričvršćivanje

Делови нису потребни

Поступак

1. Zategnite sve navrtke i zavrtnje za skretnice.
2. Okrenite sečiva i uverite se da postoji zazor između sečiva i skretnica. Ako ne postoji, olabavite skretnice dok ne dobijete zazor, a zatim pričvrstite skretnice.

Završetak postavljanja elemenata

Делови нису потребни

Поступак

Okrenite jedinicu za sečenje u položaj za KOŠENJE; pogledajte *Priručnik za operatera*.

Рад

Razumevanje potrošnje energije

Recycler komplet (postavljen na jedinicu za sečenje) može da poveća potrošnju energije. Da biste produžili vreme rada, izaberite barem jednu od sledećih opcija:

- Uklonite postojeća Recycler sečiva i montirajte sečiva sa niskim krilcima; pogledajte postupak uklanjanja i montaže sečiva u *Priručniku za operatera* jedinice za sečenje.
- Smanjite brzinu sečiva jedinice za sečenje; pogledajte uputstva za brzinu sečiva u *Priručniku za operatera* vučne jedinice.

Напомене:



Count on it.