Bränsletankssats

Greensmaster® 3300-, 3320-, 3400- eller 3420 TriFlex®-traktorenhet

Modellnr 164-5502

Modellnr 164-5503

Monteringsanvisningar

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Om den är utrustad med klippenheter eller redskap ska du sänka dem till marken.
3. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, vänta tills all maskinrörelse stannar och ta ut nyckeln.
4. Vänta tills maskinen har svalnat.

Ta bort bränsletanken

⚠ FARA ⚠

Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion på grund av bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

Se *bruksanvisningen* för en komplett lista över bränslerelaterade försiktighetsåtgärder.

1. Ta bort fästelementet som säkrar läckagedetektortanken och ta bort läckagedetektortanken.


   Obs! Behåll fästelementet och läckagedetektortanken.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registrera produkten på
www.Toro.com


Original Instructions (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

3481-931

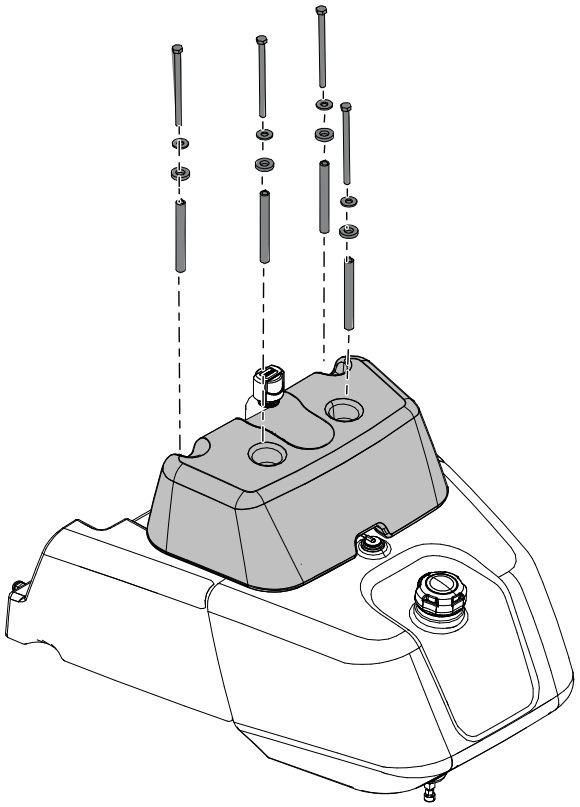

G603481

2. Töm bränsletanken. Se *bruksanvisningen* för instruktioner.
3. Ta bort bränsleventilen och fästelementet som fäster bränsletanken på maskinen. Ta bort och släng bränsletanken.

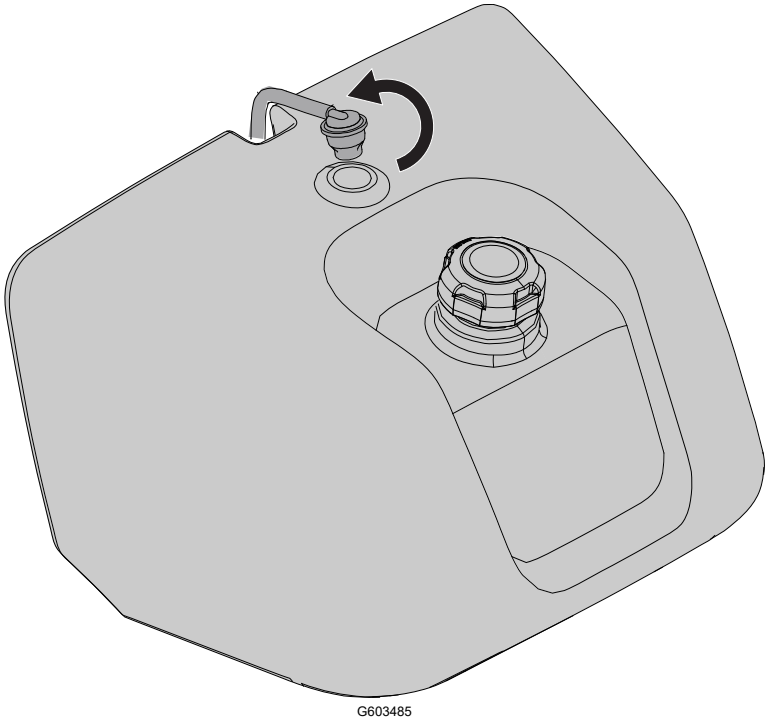

G603485


4. Ta bort och släng de befintliga bränsleslangarna.
5. För bensinmodeller: Ta inte bort bränslefiltret och bränslepumpen.
6. För dieselmodeller: Ta bort bränslefiltret men ta inte bort bränslepumpen.

Montera bensintanken (modellnr 164-5502)

Obligatoriska delar

1	Bensintank
1	Liten kylarklämma
1	Bränsleslang [43,18 cm]
1	Slangklämma


1. Montera den 43,18 cm långa slangen ③ till ventilen i botten av den nya bränsletanken med den lilla kylarklämman ②.

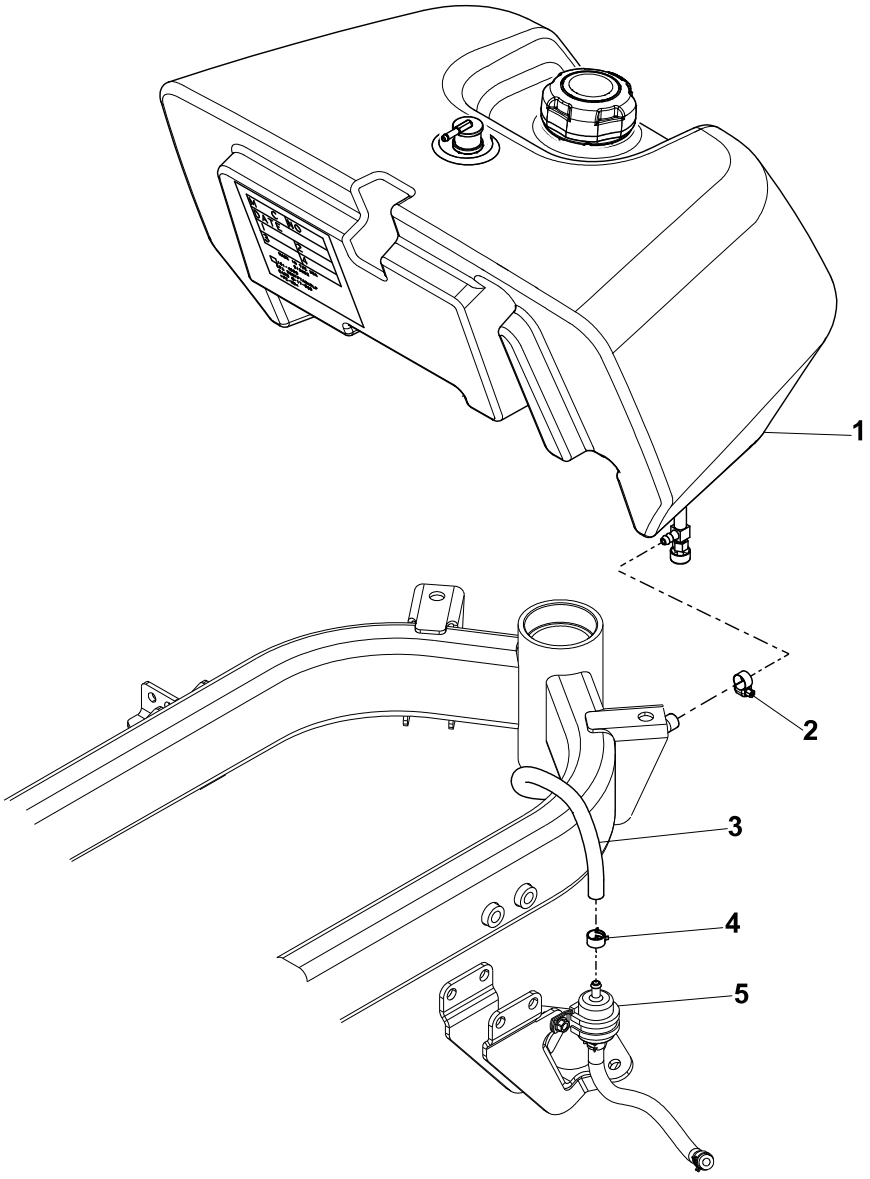

G603745

2. Dra den 43,18 cm långa slangen enligt illustrationen och placera bränsletanken (1) på maskinen.

Figur 1 Vy ovanifrån visas

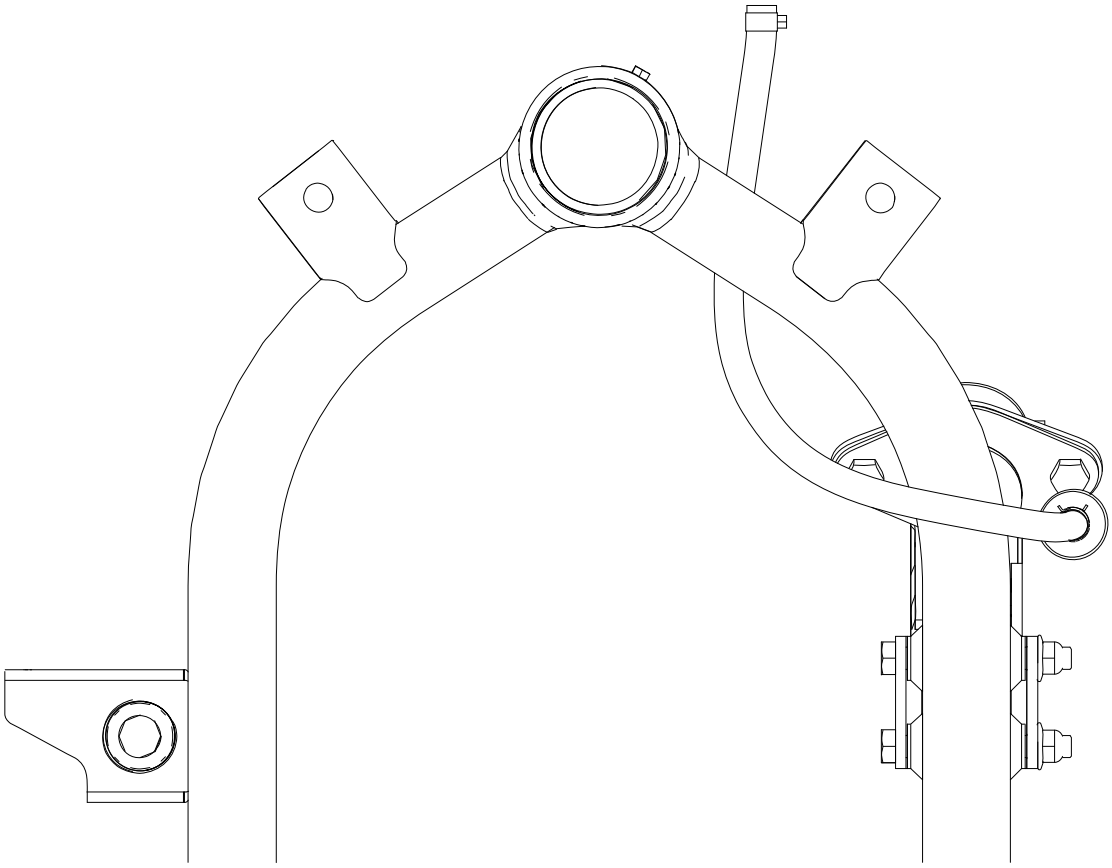

G603545


3. Fäst bränsletanken på maskinen med det tidigare borttagna fästelementet för bränsletanken.
4. Skjut en slangklämma (4) på slangen.
5. Montera slangen på bränslefiltret (5) och fäst den med slangklämman.
6. Montera den tidigare borttagna läckagedetektortanken och säkra för hand med det tidigare borttagna fästelementet.

Montera dieseltanken (modellnr 164-5503)

Obligatoriska delar

1	Dieseltank
1	Liten kylarklämma
1	Bränsleslang [35,56 cm]
1	Bränsleslang [17,78 cm]
3	Slangklämma
1	Bränslefilter


1. Montera den 17,78 cm långa (3) slangen till ventilen i botten av den nya bränsletanken med den lilla kylarklämman (4).

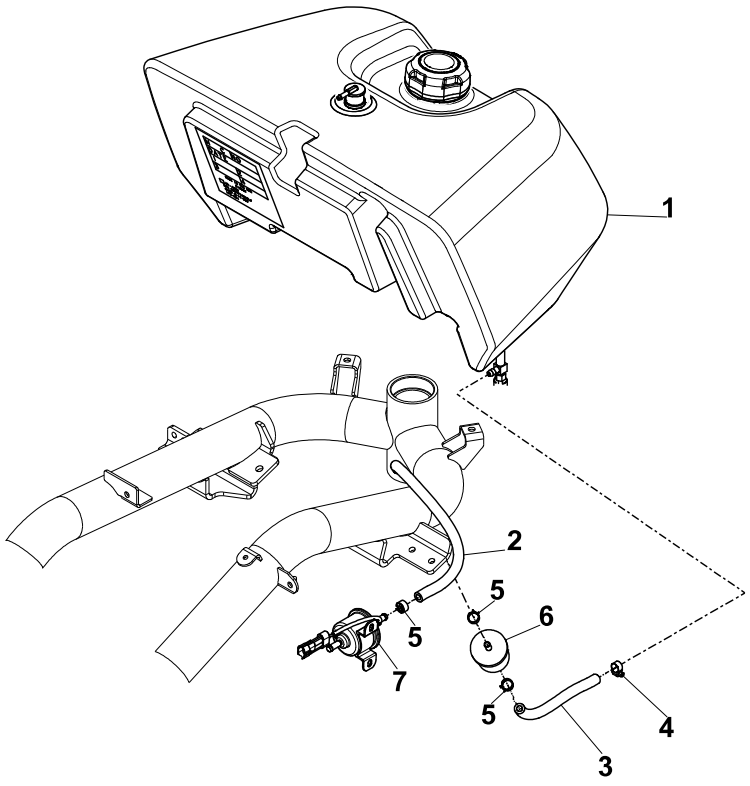

G603748

2. Skjut på en slangklämma (5) på den 17,78 cm långa slangen.
3. Montera den 17,78 cm långa slangen på det nya bränslefiltret (6) och fäst den med slangklämman.
4. Skjut på en slangklämma på den 35,56 cm långa (2) slangen.
5. Montera den 35,56 cm långa slangen på det nya bränslefiltret och fäst den med slangklämman.
6. Dra den 35,56 cm långa slangen enligt illustrationen och placera bränsletanken på maskinen.

Figur 2 Vy ovanifrån visas

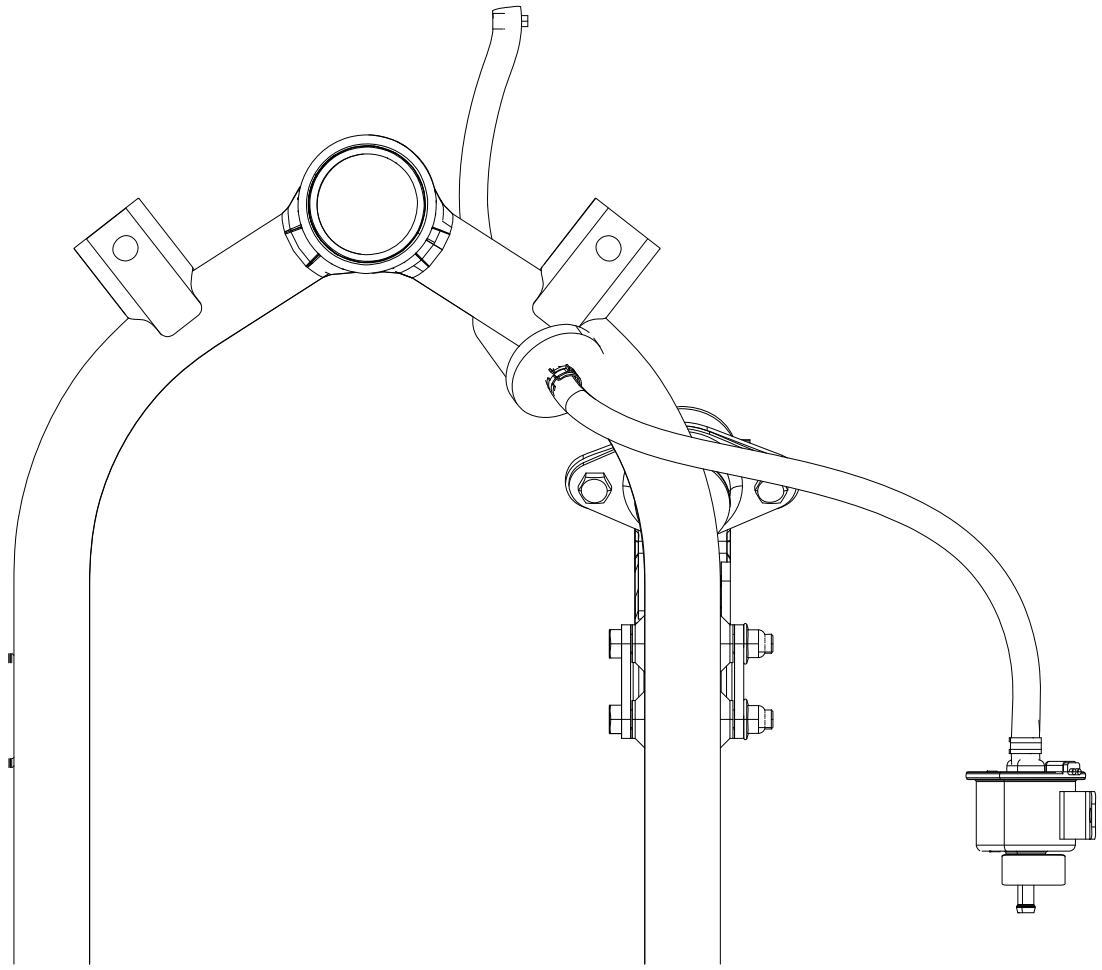

G603546

7. Fäst bränsletanken (1) på maskinen med det tidigare borttagna fästelementet för bränsletanken.
8. Skjut på en slangklämma på den 35,56 cm långa slangen.
9. Montera slangen på bränslepumpen (7) och fäst den med slangklämman.
10. Montera den tidigare borttagna läckagedetektortanken och säkra för hand med det tidigare borttagna fästelementet.

Slutföra monteringen

1. Vrider tändningslåset till läget På i 10 till 15 sekunder så att den elektroniska bränslepumpen kan flöda bränslesystemet.

VIKTIGT

Använd inte startmotorn för att starta motorn och på så sätt flöda bränslesystemet. Detta skadar startmotorn.

2. Kontrollera om det finns läckor och reparera dem vid behov.


TORO®