



Count on it.

Form No. 3462-911 Rev B

Упутство за оператора


Vučne jedinice Groundsmaster® 3300, 3310, i 3200 sa pogonom na 2 i na 4 točka

Број модела 31900—Серијски број 409600000 и више

Број модела 31901—Серијски број 410020000 и више

Број модела 31907—Серијски број 410016507 и више

Број модела 31909—Серијски број 409700000 и више

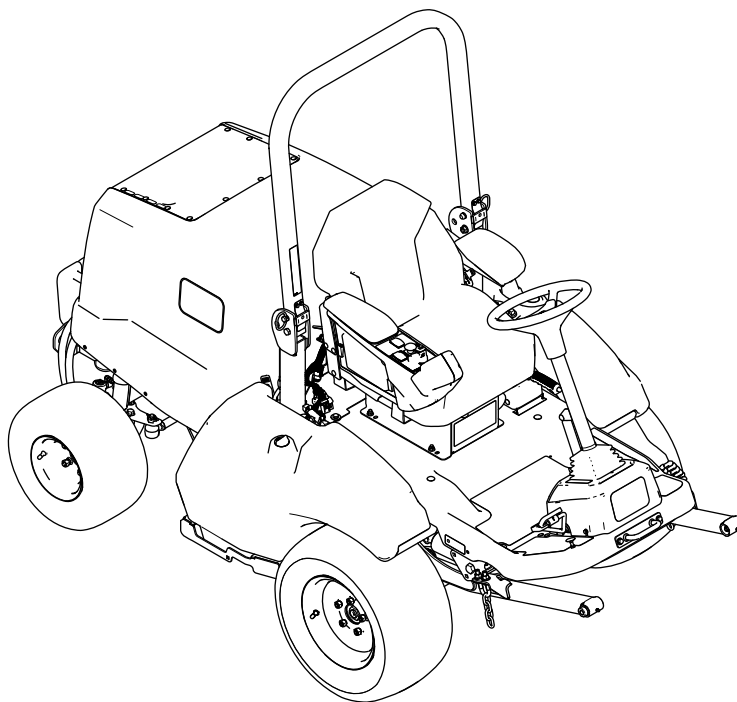

Modeli 31900 i 31901 zadovoljavaju sve relevantne evropske direktive; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usaglašenosti (DOC) za određeni proizvod.

Modeli 31907 i 31909 nisu usaglašeni sa relevantnim evropskim direktivama.

Rukovanje motorom na bilo kom zemljištu prekrivenom šumom, grmljem ili travom predstavlja kršenje člana 4442 ili člana 4443 kalifornijskog Zakona o javnim resursima ako motor nije opremljen hvatačem varnica, kako je definisano u članu 4442, održavanom u ispravnom stanju, ili konstruisan, opremljen i održavan tako da se spreči pojava požara.

Priloženi priručnik za vlasnike motora obezbeđen je radi pružanja informacija o propisima američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i države Kalifornije u pogledu kontrole emisije kod emisionih sistema, održavanja i garancije. Zamene se mogu naručiti preko proizvođača motora.

▲ УПОЗОРЕЊЕ

КАЛИФОРНИЈА Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови дизел-мотора и неке њихове компоненте изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме. Оперите руке након руковања.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.


које nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. [Слика 1](#) pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Важно: Можете да мобилним уређајем скенирате QR код на nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

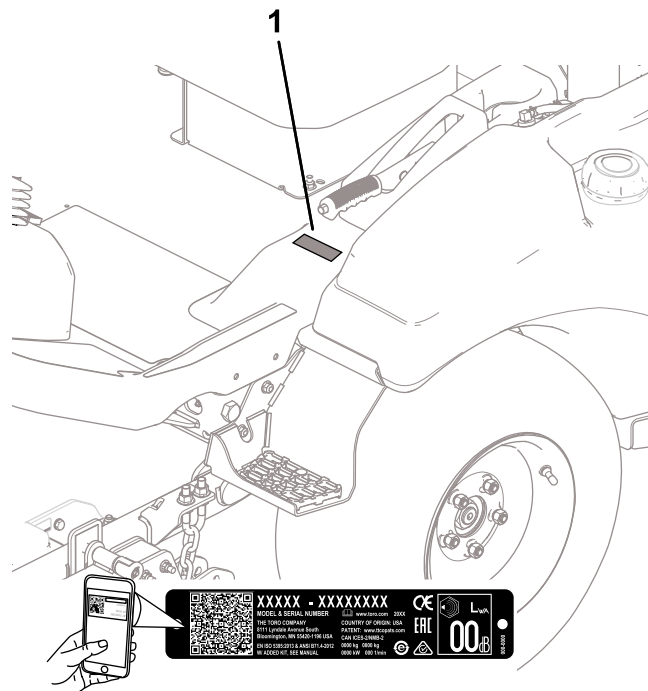

g299536

Слика 1

Увод

Ova mašina je višenamenska mašina sa sedištem za operatera i namenjena je profesionalnim, uposlenim operaterima za komercijalne primene. Prvenstveno je projektovana za održavanje trave na održavanim travnjacima u parkovima i na sportskim i komercijalnim terenima. Korišćenje ovog proizvoda za namene za

Број модела _____

Серијски број _____

Ovaj priručnik navodi potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za

bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji označava opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne poštujete preporučene mere opreza.



Слика 2

Simbol za bezbednosno upozorenje

g000502

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija.

Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a **Напомена** naglašava opšte informacije koje zasluđu posebnu pažnju.

Садржај

Безбедност	4
Opšta bezbednost	4
Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама	5
Подешавање	11
1 Вађење машине из теретног контејнера	12
2 Montiranje задњих pneumatika	12
3 Uklanjanje предњих pneumatika	13
4 Montiranje sklopa kraka за podizanje	14
5 Montiranje предњих pneumatika	16
6 Montiranje nosača за privezivanje	16
7 Montiranje sedišta	17
8 Montiranje volana	17
9 Montiranje nalepnice за zvuk	18
10 Montiranje branika	18
11 Podešavanje položaja заштитног rama	19
12 Povezivanje akumulatora	19
13 Montiranje priključaka	19
14 Provera nivoa tečnosti	21
15 Provera pritiska u pneumaticima	21
16 Montiranje CE kompleta	21
17 Dodavanje задњег tega	22
18 Podešavanje prenosa težine sa priključka	28
Преглед производа	29
Контроле	30
Konzola	31
Komande kabine	32
Спецификације	33
Specifikacije težine	34
Dodatna oprema/priključci	34
Пре рада	35
Безбедност пре коришћења	35
Dnevna provera машине	35
Provera vazdušnog pritiska u pneumaticima	35

Dosipanje goriva	36
Provera sistema bezbednosne blokade	37
Podešavanje заштитног rama	38
Razumevanje informacija prikazanih na ekranu	39
Током рада	41
Безбедност током коришћења	41
Pokretanje motora	42
Resetovanje PTO funkcije	43
Razumevanje režima okretanja	43
Isključivanje motora	43
Након рада	43
Безбедност након коришћења	43
Servisiranje jedinice за сећење	43
Vučenje машине	45
Transport машине	46
Одржавање	47
Безбедност при одржавању	47
Препоручени распоред(и) одржавања	47
Kontrolna lista за svakodnevno održavanje	48
Поступци предодржавања	49
Podizanje машине	49
Podizanje poklopca motora	51
Подмазивање	51
Podmazivanje ležajeva i čaura	51
Одржавање мотора	53
Безбедност мотора	53
Servisiranje motornog ulja	53
Servisiranje čistača vazduha	55
Одржавање система за гориво	56
Ispuštanje vode из separatora за гориво i vodu	56
Servisiranje separatora за гориво i vodu	57
Servisiranje filtera за гориво	58
Čišćenje rezervoara за гориво	59
Pregled cevovoda i spojeva за гориво	59
Одржавање електричног система	59
Безбедност електричног система	59
Pristup akumulatoru	59
Odvajanje akumulatora	60
Povezivanje akumulatora	60
Uklanjanje или postavljanje akumulatora	61
Držać	61
Pronalaženje osigurača	61
Одржавање погонског система	63
Pritezanje navrtki točka	63
Poravnanje PTO pogonskog vratila	63
Одржавање система за хлађење	64
Безбедност система за хлађење	64
Specifikacija rashladnog sredstva	64
Provera sistema за хлађење i rashladnog sredstva	64
Provera mreže usisa vazduha на poklopcu motora	65
Provera rebara за хлађење	65
Provera creva sistema за хлађење	66

Одржавање кочница	66
Provera i podešavanje parkirne kočnice	66
Одржавање појаса	67
Provera zategnutosti kaiša alternatora	67
Servisiranje kaiša za vuču	67
Одржавање контролног система	69
Podešavanje PTO zazora kvačila	69
Podešavanje graničnika papučice gasa	70
Одржавање хидрауличног система	71
Bezbednost hidrauličnog sistema	71
Specifikacije hidraulične tečnosti	71
Provera nivoa hidraulične tečnosti	71
Zamena hidraulične tečnosti i filtera	72
Provera vodova i creva za hidrauličnu tečnost	73
Одржавање кабине	74
Čišćenje kabine	74
Zatezanje krakova metlica brisača	74
Čišćenje filtera za vazduh u kabini	74
Čišćenje filtera kondenzatora kabine	75
Zamena za osvetljenje	75
Dopunjavanje rezervoara za tečnost za brisanje vetrobrana	75
Складиштење	76
Bezbednost prilikom skladištenja	76
Priprema mašine	76

Безбедност

Modeli 31900 i 31901 projektovani su u skladu sa standardima ANSI B71.4-2017 i EN ISO 5395, kada se dovrše postupci postavke i montiranje CE kompleta, prema Deklaraciji o usaglašenosti.

Modeli 31907 i 31909 projektovani su u skladu sa ANSI B71.4-2017.

Општа безбедност

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku telesnu povredu.

- Pre pokretanja motora, s razumevanjem pročitajte sadržaj ovog *priručnika za operatera*.
- Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.
- Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.
- Držite šake i stopala podalje od rotirajućih delova. Držite se podalje od otvora za pražnjenje.
- Vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora. Nemojte nikada dozvoliti deci da koriste mašinu.
- Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

Неправилна употреба или одржавање ове машине може довести до повреде. Како бисте смањили могућност за повреду, поштујте ова безбедносна упутства и увек обратите пажњу на симбол за безбедносно упозорење , које означава Паžњу, Упозорење или Опасност – упутство за личну безбедност. Непоштовање ових упутстава може довести до телесне повреде или смртног ishoda.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама




Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.



Simboli na akumulatoru


Neki ili svi ovi simboli se nalaze na vašem akumulatoru.

1. Opasnost od eksplozije
2. Ne izlagati vatri, otvorenom plamenu ili pušenju
3. Opasnost od nagrizajuće tečnosti/hemijske opekotine
4. Nosite zaštitu za oči.
5. Pročitajte *Priručnik za operatera*.
6. Vodite računa da posmatrači budu na odstojanju.
7. Nosite zaštitu za oči — eksplozivni gasovi mogu da izazovu slepilo i druge povrede.
8. Kiselina iz akumulatora može da izazove ozbiljne opekotine.
9. Odmah isperite oči vodom i brzo potražite lekarsku pomoć.
10. Sadrži olovo; nemojte bacati.



93-7272


1. Opasnost od posekotina/otkidanja delova tela; ventilator — držite se dalje od pokretnih delova.



106-5976

decal106-5976


1. Rashladna tečnost za motor pod pritiskom
2. Opasnost od eksplozije — pročitajte *Priručnik za operatera*.
3. Upozorenje — nemojte dodirivati vruću površinu.
4. Upozorenje — pročitajte *Priručnik za operatera*.

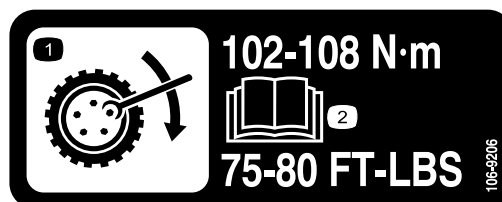

106-9206

decal106-9206


1. Specifikacija priteznog momenta točka
2. Pročitajte *Priručnik za operatera*.

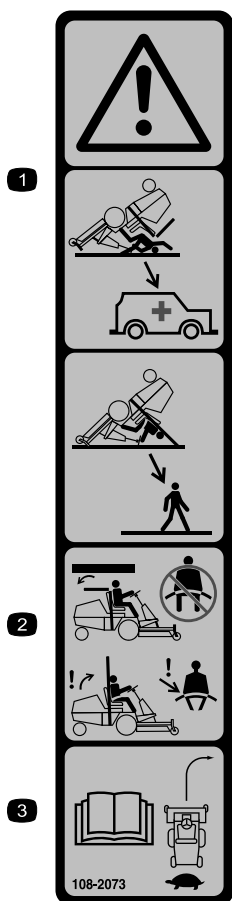

108-2073

decal108-2073


1. Upozorenje – zaštita u slučaju prevrtanja ne postoji ako je zaštitni ram spušten.
2. Da biste izbegli povredu ili smrt, držite zaštitni ram podignut i završite u položaju i vežite sigurnosni pojas. Spustite rol-bar samo kad je to neophodno; nemojte vezivati sigurnosni pojas kad je rol-bar spušten.
3. Pročitajte *Priručnik za operatera*; vozite sporije i pažljivije.



115-8155

decal115-8155

1. Upozorenje – pročitajte *Priručnik za operatera*, nemojte da punite ili da koristite sredstvo za pokretanje.

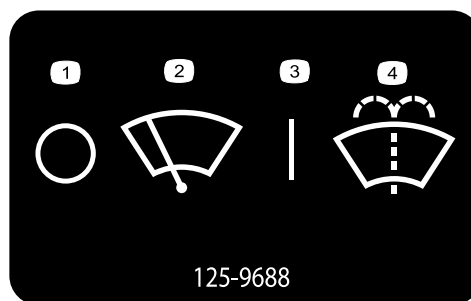


125-9688

decal125-9688

125-9688


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Isključeno | 3. Uključeno |
| 2. Brisači za vetrobransko staklo | 4. Naprskajte vetrobransko staklo sredstvom za pranje. |

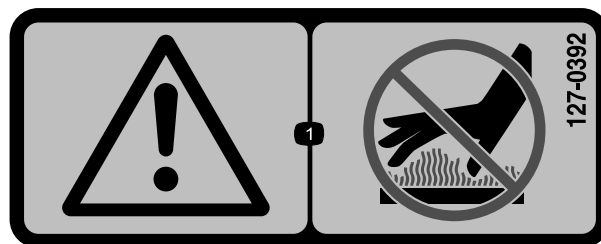

127-0392

decal127-0392

1. Upozorenje – držite podalje od vrućih površina.

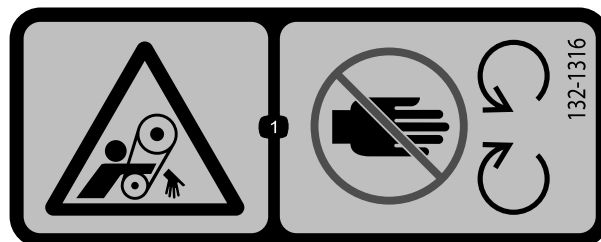

132-1316


decal132-1316

1. Opasnost od uplitanja, pojas – držite se podalje od pokretnih delova.



133-8062


decal133-8062

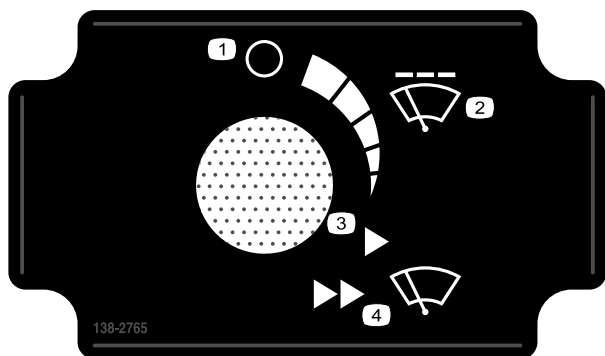

decal138-2765

138-2765


- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Isključeno | 3. Fiksirana brzina – velika |
| 2. Isprekidana brzina brisača za staklo | 4. Fiksirana brzina – mala |

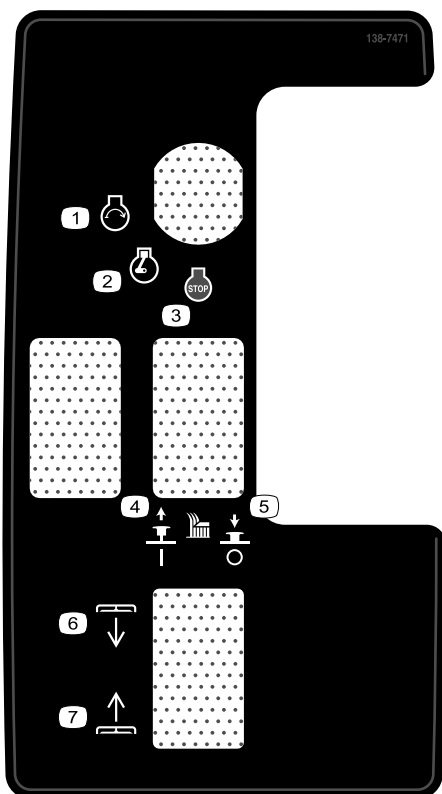

decal138-7471

138-7471


- | | |
|--|---|
| 1. Motor – uključivanje | 5. Spustite da biste deaktivirali sečiva. |
| 2. Motor – rad | 6. Kućište – spuštено |
| 3. Motor – zaustavljanje | 7. Kućište – podignuto |
| 4. Podignite da biste aktivirali sečiva. | |

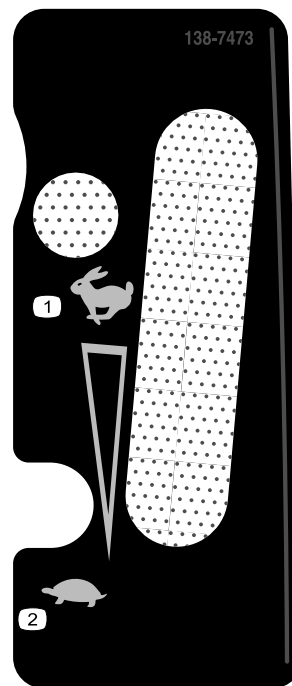

decal138-7473

138-7473


- | | |
|---------|----------|
| 1. Brzo | 2. Sporo |
|---------|----------|

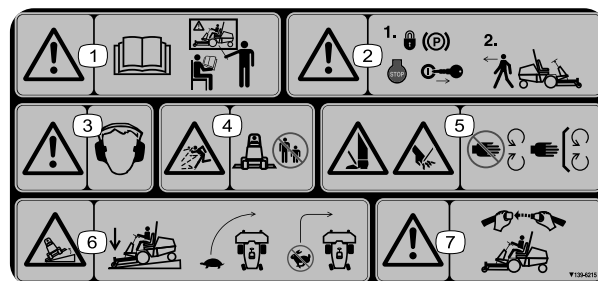

decal139-6215

139-6215


- | | |
|---|--|
| 1. Upozorenje – pročitajte <i>Priručnik za operatera</i> ; svi operateri treba da budu obučeni pre korišćenja mašine. | 5. Opasnost od posekotina/otkidanja šake ili stopala – držite se dalje od pokretnih delova; sve štitnike i zaštitne elemente držite na mestu. |
| 2. Upozorenje – aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite mašinu i uklonite ključ pre nego što napustite mašinu. | 6. Opasnost od prevrtanja – spustite jedinicu za sečenje kad radite na nagibu; vozite polako kada skrećete; nemojte skretati naglo kada vozite brzo. |
| 3. Upozorenje – nosite zaštitu za uši. | 7. Upozorenje – uvek nosite sigurnosni pojas kada koristite mašinu. |
| 4. Opasnost od bacanja predmeta – vodite računa da posmatrači budu na odstojanju. | |



139-6224

decal139-6224


1. Parkirna kočnica – deaktivirana
2. Parkirna kočnica – aktivirana

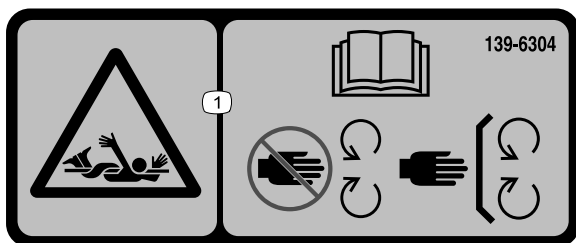

139-6304

decal139-6304


1. Opasnost od uplitanja – prečitajte *Priručnik za operatera*; držite se dalje od pokretnih delov; sve štitnike i zaštitne elemente držite na mestu.

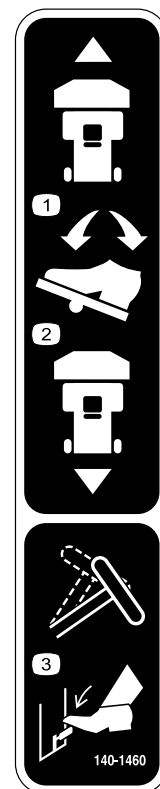

140-1460

decal140-1460


1. Da biste se kretali mašinom unapred, nagazite papučicu za kretanje unapred.
2. Da biste se kretali mašinom unazad, nagazite papučicu za kretanje unazad.
3. Da biste podesili volan, pritisnite polugu za naginjanje.

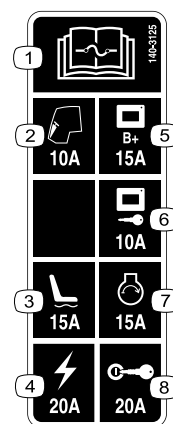

140-3125


decal140-3125

1. Pročitajte *Priručnik za operatera* za informacije o osiguračima.
2. Kabina – 10 A
3. Električno podešavanje sedišta – 15 A
4. Napajanje – 20 A
5. Napajanje ekrana – 15 A
6. Pokretanje preko ekrana – 10 A
7. Pokretanje motora – 15 A
8. Paljenje – 20 A

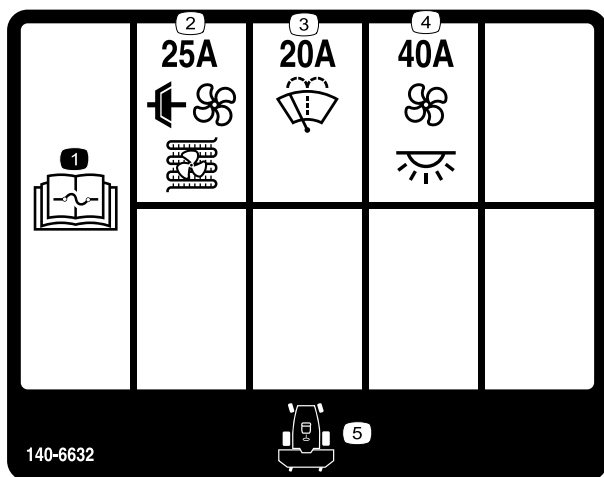


140-6632

1. Pročitajte *Priručnik za operatera* za informacije o osiguračima.
2. Kvačilo klima uređaja i vazdušni kondenzator (25 A)
3. Sistem za pranje vetrobranskog stakla (20 A)
4. Ventilator i osvetljenje enterijera (40 A)
5. Prednja strana mašine

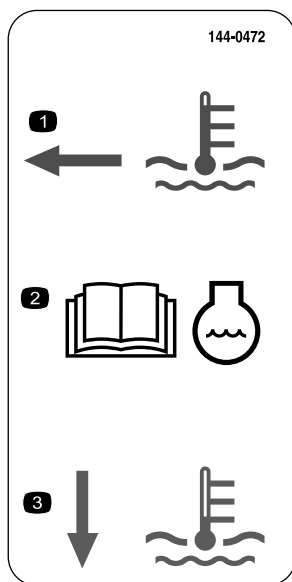


144-0472

1. Rashladno sredstvo je vruće.
2. Pročitajte *Priručnik za operatera* za informacije o rashladnom sredstvu.
3. Rashladno sredstvo je hladno.

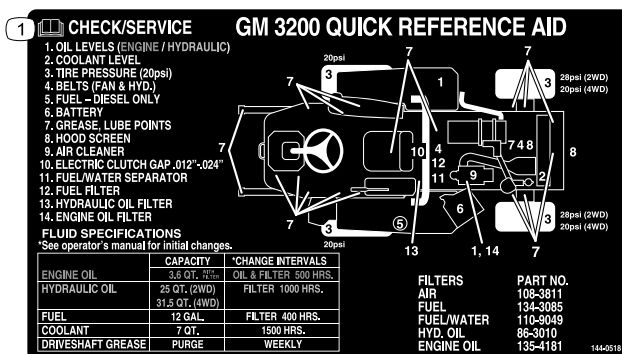

144-0518


1. Pročitajte *Priručnik za operatera* za više informacija o servisiranju mašine.

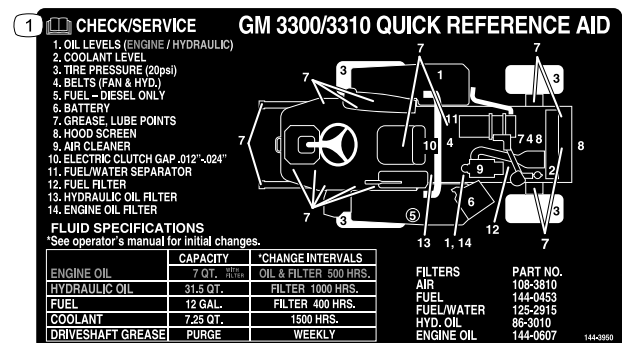

144-3950

1. Pročitajte *Priručnik za operatera* za više informacija o servisiranju mašine.

Nalepnica 144-3952: nalepljena preko nalepnice 139-6215 (kao što je prikazano u uputstvima za montiranje CE kompleta) za korišćenje u zemljama koje su usaglašene sa CE standardima (samo za modele 31900 i 31901).

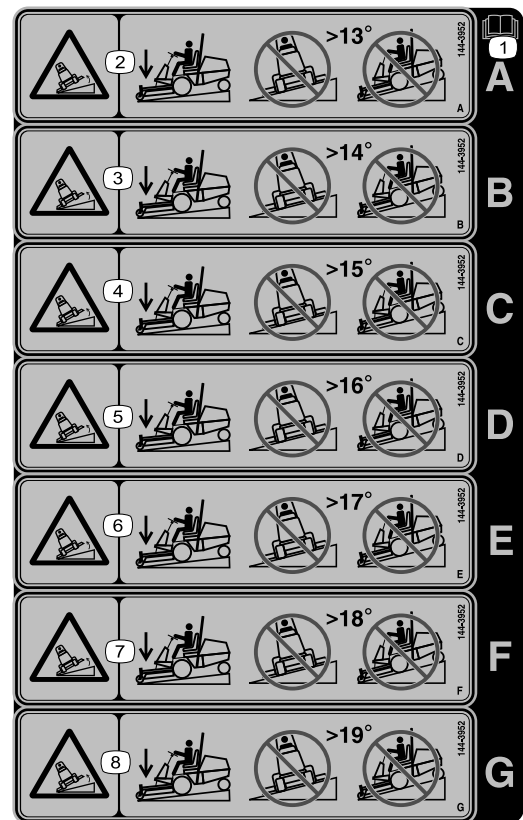

decal144-3952

144-3952

Напомена: Ova mašina je u skladu sa industrijskim standardnim testom stabilnosti u statičkim bočnim i uzdužnim testiranjima sa maksimalnim preporučenim nagibom naznačenim na nalepnici. Pregledajte uputstva za korišćenje mašine na nagibima u *priručniku za operatera*, kao i uslove u kojima biste koristili mašinu, kako biste odredili da li možete da upravljate mašinom u uslovima koji vladaju tog dana i na toj lokaciji. Promene u terenu mogu dovesti do promene u radu mašine na nagibu.

1. Pročitajte *Priručnik za operatera*.
2. Opasnost od prevrtanja – nemojte kositi preko nagiba većih od 13 stepeni; nemojte kositi uz ili niz nagib veći od 13 stepeni.
3. Opasnost od prevrtanja – nemojte kositi preko nagiba većih od 14 stepeni; nemojte kositi uz ili niz nagib veći od 14 stepeni.
4. Opasnost od prevrtanja – nemojte kositi preko nagiba većih od 15 stepeni; nemojte kositi uz ili niz nagib veći od 15 stepeni.
5. Opasnost od prevrtanja – nemojte kositi preko nagiba većih od 16 stepeni; nemojte kositi uz ili niz nagib veći od 16 stepeni.
6. Opasnost od prevrtanja – nemojte kositi preko nagiba većih od 17 stepeni; nemojte kositi uz ili niz nagib veći od 17 stepeni.
7. Opasnost od prevrtanja – nemojte kositi preko nagiba većih od 18 stepeni; nemojte kositi uz ili niz nagib veći od 18 stepeni.
8. Opasnost od prevrtanja – nemojte kositi preko nagiba većih od 19 stepeni; nemojte kositi uz ili niz nagib veći od 19 stepeni.

Подешавање

Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
1	Делови нису потребни	–	Izvadite mašinu iz teretnog kontejnera (samo za modele 31900, 31901 i 31907).
2	Zadnji točak Mala podloška (samo za pogon na 2 točka) Velika podloška (samo za pogon na 2 točka) Zavrtanj ($\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$ ") (samo za pogon na 2 točka) Poklopac za prašinu (samo za pogon na 2 točka) Navrtka točka (samo za pogon na 4 točka) Sredstvo za učvršćivanje navoja	2 2 2 2 2 8	Montirajte zadnje pneumatike (samo za modele 31900, 31901 i 31907).
3	Делови нису потребни	–	Uklonite prednje pneumatike (samo za modele 31900, 31901 i 31907).
4	Desna podizna poluga Leva podizna ručica Velika čivija Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 2\frac{3}{4}$ ") Navrtka ($\frac{3}{8}$ ") Mala čivija Nosač senzora Zavrtanj sa poluokruglom kapom Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ ") Mazalica	1 1 2 2 6 2 1 2 2 2	Montirajte sklop kraka za podizanje (samo za modele 31900, 31901 i 31907).
5	Делови нису потребни	–	Montirajte prednje pneumatike (samo za modele 31900, 31901 i 31907)
6	Nosač za privezivanje Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 3\frac{1}{4}$ ") Navrtka ($\frac{3}{8}$ ")	1 2 2	Montirajte nosač za privezivanje (samo za modele 31900, 31901 i 31907).
7	Komplet za sedište (poručuje se zasebno; obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro)	1	Montirajte sedište (samo za modele 31900, 31901 i 31907).
8	Volan Poklopac	1 1	Montirajte volan (samo za modele 31900, 31901 i 31907).
9	Nalepnica za zvuk (deo 144-0512)	1	Montirajte nalepnicu za zvuk (samo za modele 31907 i 31909).
10	Branik Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 3$ ") Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 3\frac{1}{4}$ ") Navrtka ($\frac{3}{8}$ ")	1 2 4 6	Instalirajte branik (samo za modele 31900, 31901 i 31907).
11	Делови нису потребни	–	Podesite položaj zaštitnog rama (samo za modele 31900, 31901 i 31907).

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
12	Делови нису потребни	–	Povežite akumulator (samo za modele 31900, 31901 i 31907).
13	Opcioni priključci (poručuje se zasebno; obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro) Vijak sa usadnom glavom (3/8") Podloška (3/8") Kontranavrtka sa prirubnicom (3/8")	1 2 2 2	Montirajte priključke.
14	Делови нису потребни	–	Proverite nivo tečnosti.
15	Делови нису потребни	–	Proverite pritisak u pneumaticima.
16	CE komplet (poručuje se zasebno; obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro)	1	Montirajte CE komplet (samo za upotrebu u zemljama usaglašenim sa CE standardima).
17	Težina – 19 kg [količina varira u zavisnosti od modela koji imate] Težina – 6 kg [količina varira u zavisnosti od modela koji imate] Teg kompleta za nosač (ako je neophodno) Težina – 11 kg [količina varira u zavisnosti od modela koji imate]	1	Dodajte zadnji teg (ako je neophodno).
18	Делови нису потребни	–	Podesite pritisak prenosa težine (ako je neophodno).

1

Vađenje mašine iz teretnog kontejnera

Samo za modele 31900, 31901 i 31907

Делови нису потребни

Поступак

1. Uklonite zavrtnje koji drže glavčine zadnjih točkova pričvršćene za paletu.
2. Isecite vezice koje povezuju pogonsko vratilo sa zadnjim točkovima.
3. Uklonite zadnje točkove sa noseće palete.
4. Podignite zaštitni ram; pogledajte [Podizanje zaštitnog rama \(strana 38\)](#).
5. Povežite dizalicu da gornjim, centralnim delom zaštitnog rama i podignite mašinu.
6. Uklonite noseću paletu sa donjeg dela mašine.

7. Postavite 2 dizalice ispod zadnjeg dela mapine kao što je prikazano na [Podizanje zadnjeg dela mašine \(strana 50\)](#).
8. Spustite mašinu na dizalice.

2

Montiranje zadnjih pneumatika


Samo za modele 31900, 31901 i 31907

Делови потребни за овај поступак:

2	Zadnji točak
2	Mala podloška (samo za pogon na 2 točka)
2	Velika podloška (samo za pogon na 2 točka)
2	Zavrtanj ($\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$ ") (samo za pogon na 2 točka)
2	Poklopac za prašinu (samo za pogon na 2 točka)
8	Navrtka točka (samo za pogon na 4 točka)
	Sredstvo za učvršćivanje navoja

Поступак

1. Uklonite nosač za transport sa oslonca osovine ili glavčine točka i odložite ga u otpad.
2. Izvadite pneumatike iz teretnog kontejnera i otpustite 2 zavrtanja ($\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$ ") i velike podloške koje su pričvršćene za pneumatike u kontejneru.
3. Montirajte svaki pneumatik kao što sledi:
 - **Mašina sa pogonom na 2 točka:**
 - A. Nanesite sredstvo za učvršćivanje navoja na zavrtanj ($\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$ ").
 - B. Koristite malu podlošku, veliku podlošku, zavrtanj ($\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$ ") da biste pričvrstili točak za oslonac osovine (Слика 3).

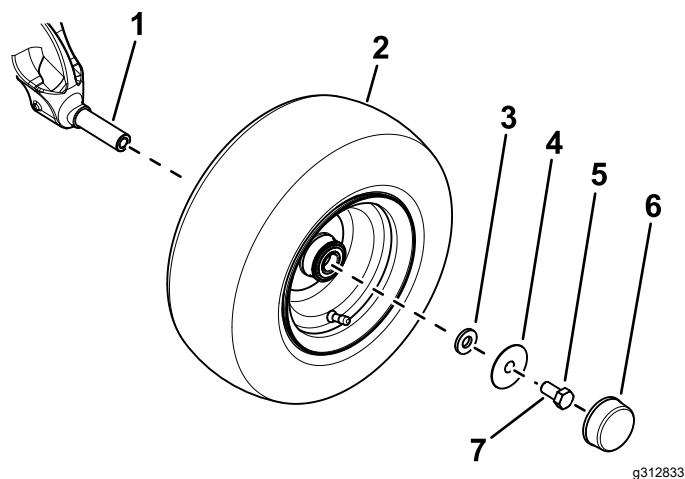


Слика 3

1. Oslonac osovine
2. Pneumatik
3. Mala podloška
4. Velika podloška
5. Zavrtanj ($\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{4}$ ")
6. Poklopac za prašinu
7. Nanesite sredstvo za učvršćivanje navoja na zavrtanj.

C. Zategnite zavrtanj momentom od 203 N·m.

D. Montirajte poklopac za prašinu na točak (Слика 3).

- **Mašine sa pogonom na 4 točka:** Koristite 4 navrtke točka da biste pričvrstili točak za glavčinu (Слика 4).

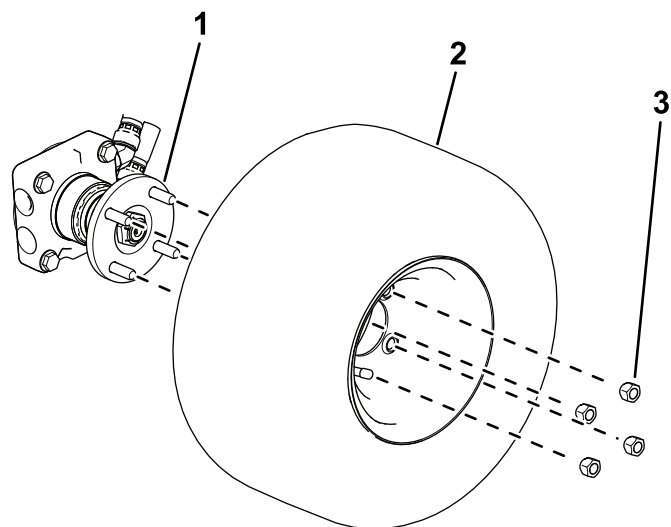

Слика 4

1. Glavčina točka
2. Pneumatik
3. Navrtka točka

4. Pritegnite navrtke točka; pogledajte [Pritezanje navrtke točka \(страна 63\)](#).

3

Uklanjanje prednjih pneumatika


Samo za modele 31900, 31901 i 31907

Делови нису потребни

Поступак

Напомена: Morate da obavite ovu proceduru ispravno da biste montirali podizne poluge.

1. Otpustite i uklonite navrtke za točkove (Слика 12).

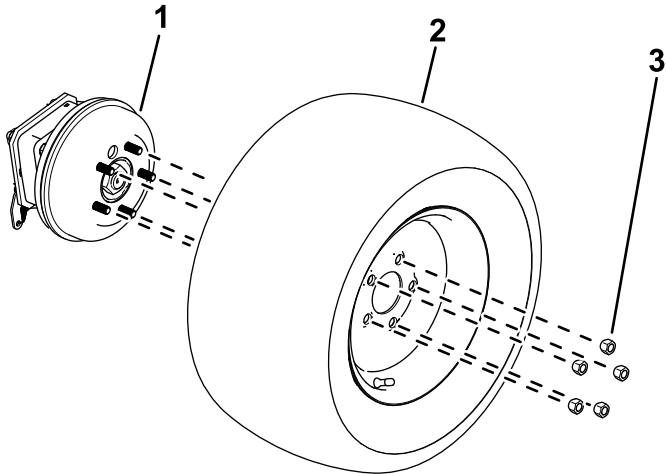

Слика 5

g299550

1. Glavčina točka
2. Pneumatik
3. Navrtka točka

2. Uklonite točkove sa glavčina točkova (Слика 12).

4

Montiranje sklopa kraka za podizanje

Samo za modele 31900, 31901 i 31907


Делови потребни за овај поступак:

1	Desna podizna poluga
1	Leva podizna ručica
2	Velika čivija
2	Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 2\frac{3}{4}$ ")
6	Navrtka ($\frac{3}{8}$ ")
2	Mala čivija
1	Nosač senzora
2	Zavrtanj sa poluokruglom kapom
2	Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ ")
2	Mazalica

Поступак

Напомена: Neka vam pomoćnik pomogne da montirate podizne poluge, ako je potrebno.

1. Uzmite podizne poluge sa noseće palete.
2. Koristite 2 velike čivije da biste montirali podizne poluge na ram mašine (Слика 6).

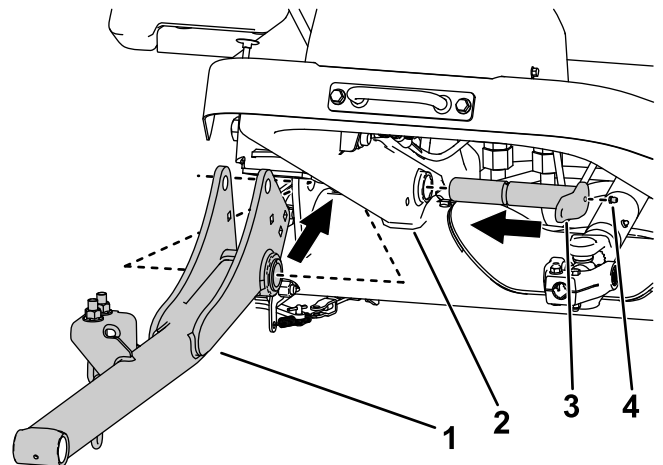


Слика 6

Prikaz desne strane.

g312023

1. Podizna ručica
2. Ram mašine
3. Velika čivija
4. Mazalica

3. Montirajte mazalice na velike čivije (Слика 6).
4. Koristite 2 navrtke ($\frac{3}{8}$ ") i 2 zavrtanja ($\frac{3}{8} \times 2\frac{3}{4}$ ") da biste pričvrstili velike čivije za ram (Слика 7).

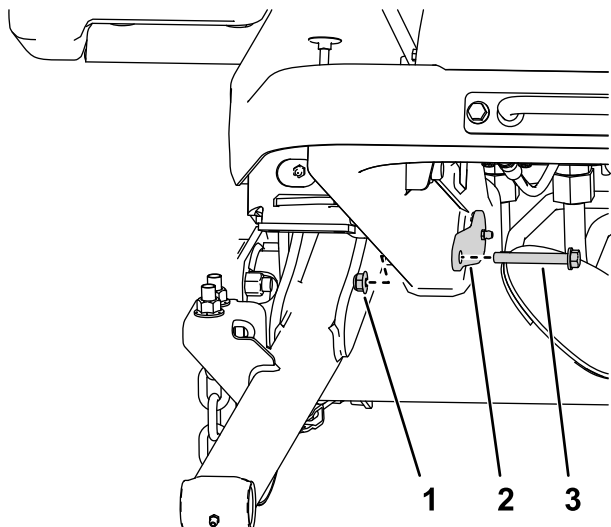


g295767

Слика 7
Приказ десне стране.

1. Navrtka
2. Velika čivija
3. Zavrtanj

5. Koristite 2 zavrtanja sa poluokruglom kapom i 2 navrtke ($\frac{3}{8}$ ") da biste pričvrstili nosač senzora za desnu podiznu polugu (Слика 8).

Напомена: Pobrinite se da nosači senzora ne ometaju senzor.

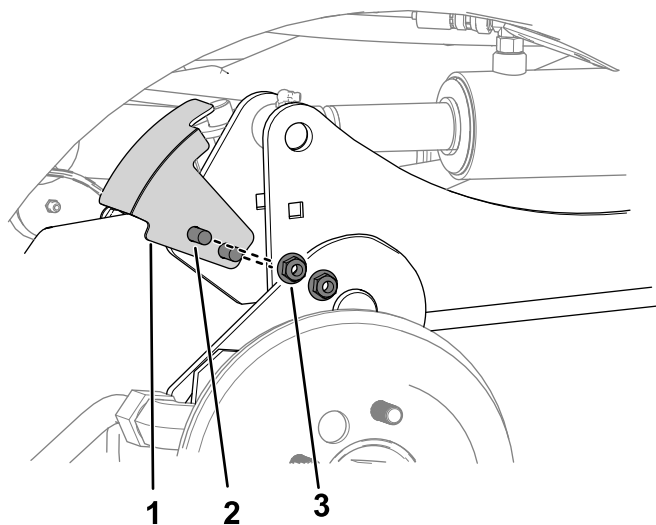


g312028

Слика 8
Приказ десне стране.

1. Nosač senzora
2. Zavrtanj sa poluokruglom kapom
3. Navrtka ($\frac{3}{8}$ ")

6. Obavite sledeće korake da biste pričvrstili hidraulične cilindre za podizne poluge:
 - A. Postavite posudu za ispuštanje ispod razvodnika hidraulike (prikazano na Слика 9).


Напомена: Morate da isпустите малу количину hidraulične течности da biste ručno uvuklo cilindre za podizanje.

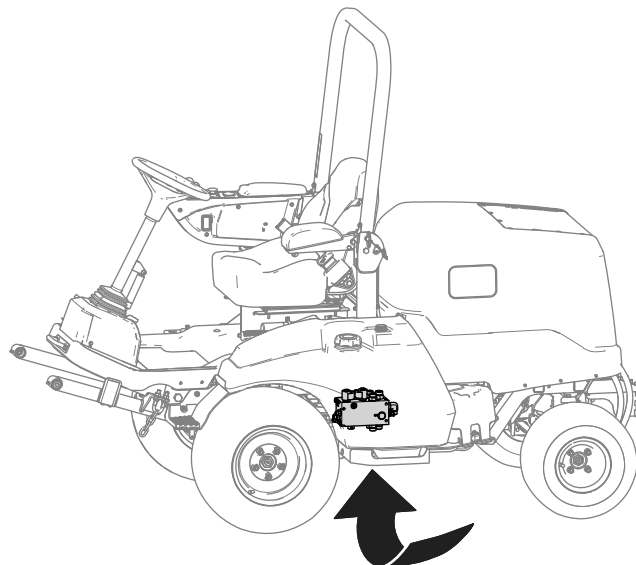

g299920

Слика 9

- B. Otpustite okretnu navrtku creva povezanu sa priključkom C1 razvodnika hidraulike (Слика 10).

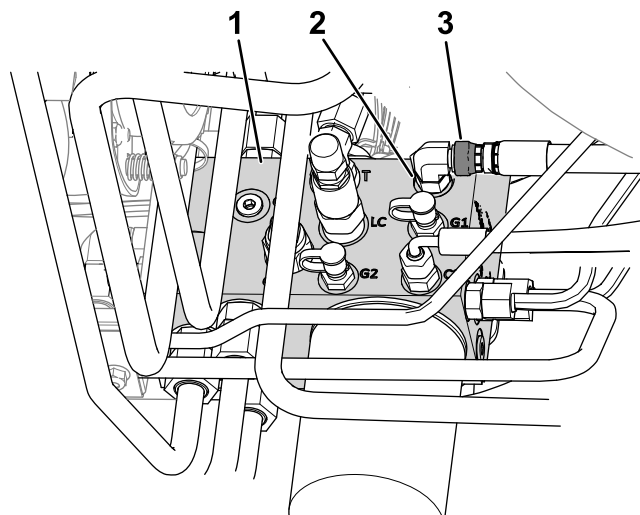


g312025

Слика 10

1. Razvodna grana
2. Priključak C1
3. Okretna navrtka creva

- C. Koristite izbijač da biste poravnali rupe šipke cilindra sa rupama podizne poluge (Слика 11).

Напомена: Potpuno podignite podiznu polugu i pomozite sa poravnanjem.

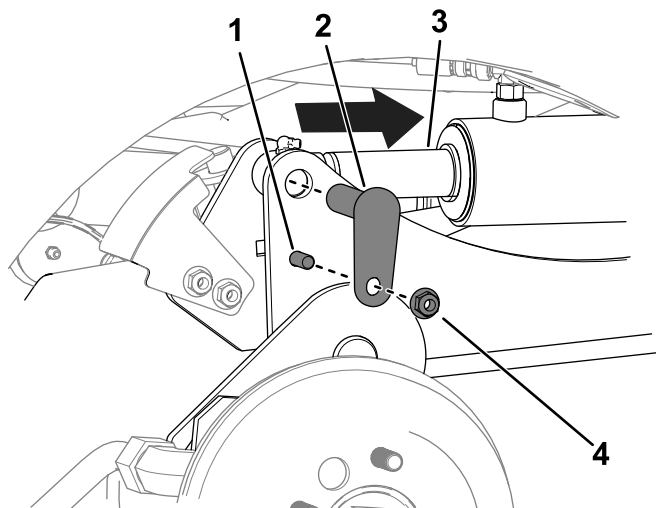

Слика 11

1. Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ ")
2. Mala čivija
3. Šipka cilindra
4. Navrtka ($\frac{3}{8}$ ")

D. Koristite 2 zavrtnja ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ "), 2 navrtke ($\frac{3}{8}$ ") i 2 male čivije da biste pričvrstili podizne poluge za cilindre (Слика 11).

E. Pritegnite okretnu navrtku creva na priključku C1 momentom od 41 N·m.

Напомена: Koristite ključ da biste sprečili uvijanje creva.

7. Podmažite sve čivije na spojevima priključaka i spojevima kraka za podizanje; pogledajte Podmazivanje ležajeva i čaura (страна 51).

5


Montiranje prednjih pneumatika

Samo za modele 31900, 31901 i 31907

Делови нису потребни

Поступак

1. Koristite prethodno uklonjene navrtke točka da biste pričvrstili točkove za glavčine točkova (Слика 12).

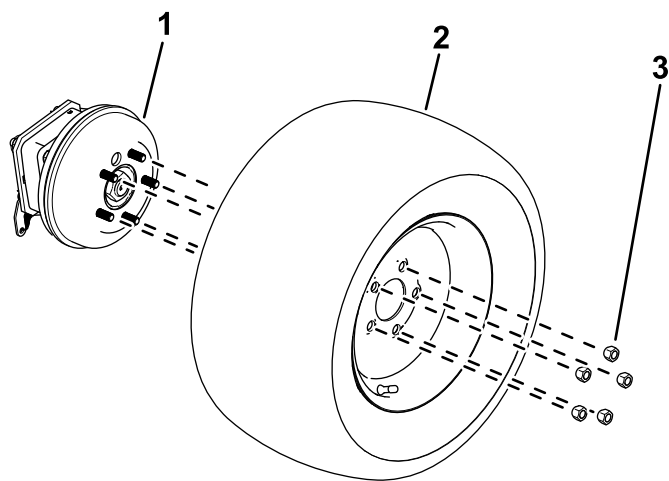

Слика 12

1. Glavčina točka
2. Pneumatik
3. Navrtka točka

2. Pritegnite navrtke točka; pogledajte [Pritezanje navrtki točka \(страна 63\)](#).

6

Montiranje nosača za privezivanje


Samo za modele 31900, 31901 i 31907

Делови потребни за овај поступак:

1	Nosač za privezivanje
2	Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 3\frac{1}{4}$ ")
2	Navrtka ($\frac{3}{8}$ ")

Поступак

Koristite 2 zavrtnja ($\frac{3}{8} \times 3\frac{1}{4}$ ") i 2 navrtke ($\frac{3}{8}$ ") da biste pričvrstili nosač za privezivanje za platformu (Слика 13).

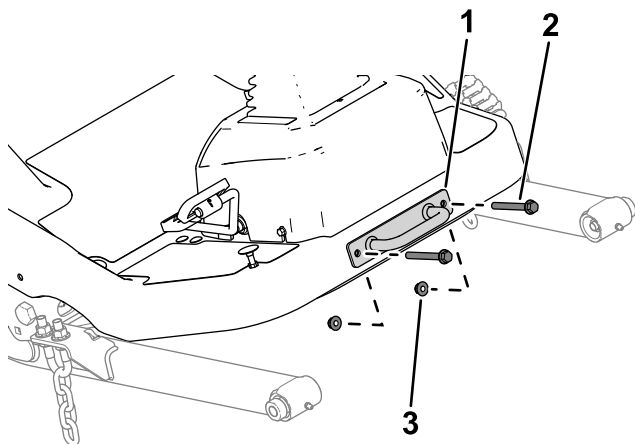

Слика 13

g299562

1. Nosač za privezivanje
2. Zavrtanj
3. Navrtka

8

Montiranje volana


Samo za modele 31900, 31901 i 31907

Делови потребни за овај поступак:

1	Volan
1	Poklopac

Поступак

1. Uzmite volan sa noseće palete (Слика 14).

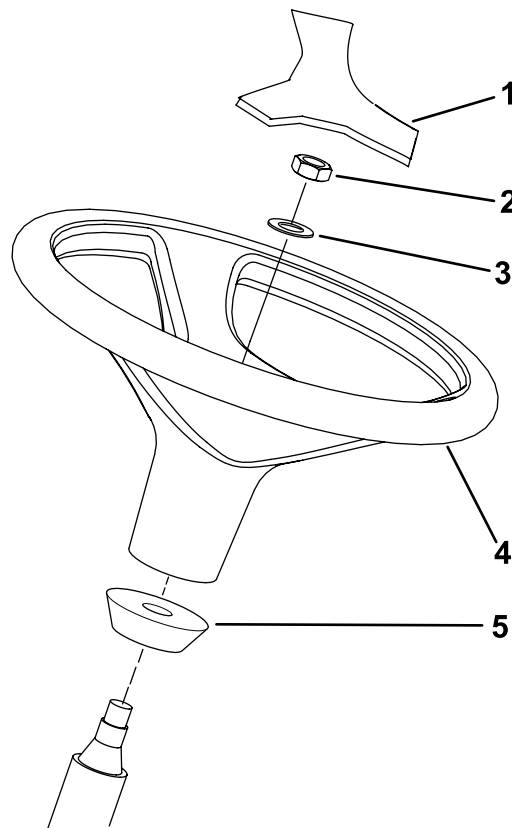

g307379

Слика 14

1. Poklopac
2. Nylock navrtka
3. Podloška
4. Volan
5. Penasti prsten

2. Uklonite nylock navrtku i podlošku sa vratila upravljačkog mehanizma.

Напомена: Pobrinite se da penasti prsten ostane na vratilu upravljačkog mehanizma (Слика 14).

7

Montiranje sedišta

Samo za modele 31900, 31901 i 31907

Делови потребни за овај поступак:

1	Komplet za sedište (poručuje se zasebno; obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro)
---	--

Поступак

Montirajte sedište; pogledajte *uputstva za montažu* kompleta za sedište.

3. Navucite volan i podlošku na vratilo upravljačkog mehanizma ([Слика 14](#)).
4. Koristite nylock navrtku da biste pričvrstili volan za vratilo upravljačkog mehanizma. Pritegnite nylock navrtku momentom od 27 N·m do 35 N·m.
5. Montirajte poklopac na volan ([Слика 14](#)).

10

Montiranje branika

Samo za modele 31900, 31901 i 31907

Делови потребни за овај поступак:

1	Branik
2	Zavrtanj ($\frac{5}{8} \times 3"$)
4	Zavrtanj ($\frac{5}{8} \times 3\frac{1}{4}"$)
6	Navrtka ($\frac{3}{8}"$)

Поступак

1. Uzmite branik sa noseće palete.
2. Blago pričvrstite gornji deo branika za ram mašine pomoću 4 zavrtanja ($\frac{5}{8} \times 3\frac{1}{4}"$) i 4 navrtke ($\frac{3}{8}"$) kao što je prikazano na [Слика 16](#).

9

Montiranje nalepnice za zvuk

Modeli 31907 i 31909


Делови потребни за овај поступак:

1	Nalepnica za zvuk (deo 144-0512)
---	----------------------------------

Поступак

Za modele 31907 i 31909, montirajte nalepnicu za zvuk (deo 144-0512) pored nalepnice sa godinom modela ko što je prikazano na [Слика 15](#).

Pobrinite se da površina bude čista i suva.

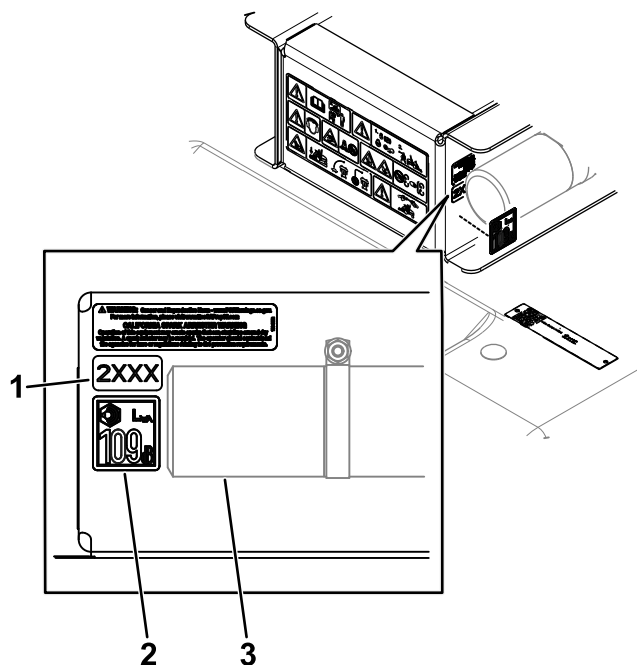

Слика 15

g353549

1. Nalepnica sa godinom modela
2. Nalepnica za zvuk
3. Tuba sa priručnikom

11

Podešavanje položaja zaštitnog rama

Samo za modele 31900, 31901 i
31907

Делови нису потребни

Поступак

Podignite zaštitni ram; pogledajte [Podizanje zaštitnog rama \(страна 38\)](#).

12



Povezivanje akumulatora

Samo za modele 31900, 31901 i
31907

Делови нису потребни

Поступак

Povežite akumulator; pogledajte [Povezivanje akumulatora \(страна 60\)](#).

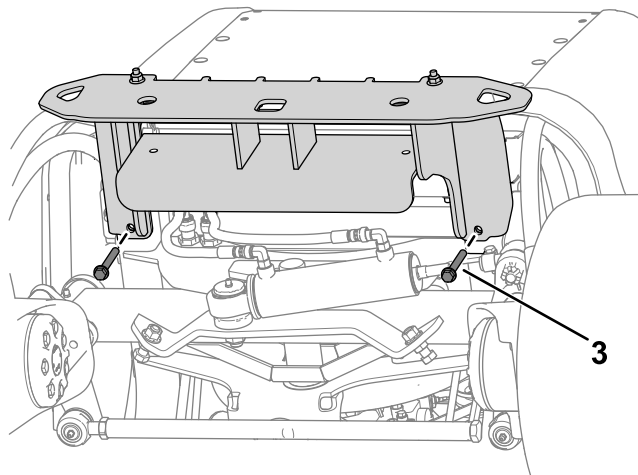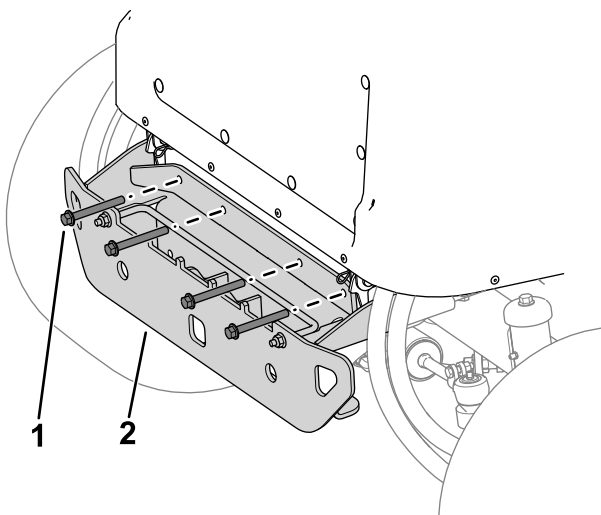

g302775

Слика 16

1. Zavrtanj ($\frac{3}{8}$ x $3\frac{1}{4}$ ")
 2. Branik
 3. Zavrtanj ($\frac{3}{8}$ x 3")
-
3. Blago pričvrstite branik ispod rama mašine pomoću 2 zavrtanja ($\frac{3}{8}$ x 3") i 2 navrtke ($\frac{3}{8}$ ") kao što je prikazano na [Слика 16](#).
 4. Pričvrstite hardver.

Montiranje priključaka

Делови потребни за овај поступак:

1	Opcioni priključci (poručuje se zasebno; obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro)
2	Vijak sa usadnom glavom ($\frac{3}{8}$ ")
2	Podloška ($\frac{3}{8}$ ")
2	Kontranavrtka sa prirubnicom ($\frac{3}{8}$ ")


Поступак

Важно: Prilikom prebacivanja priključaka, potvrdite sa ovlašćenim distributerom kompanije Toro tačan broj i težinu za taj određeni priključak.

Montirajte prednji priključak (tj. jedinicu za sečenje, mlatilica, plug ili duvač); obavite sledeće korake i pogledajte *priručnik za operatera* za priključke za više informacija o uputstvima za montažu.

1. Dok pridržavate pogonsko vratilo, uklonite poklopac zavrtnja i kontranavrtku koja pričvršćuje jaram pogonskog vratila za nosač upravljačkog ventila (Слика 17), i pažljivo spustite pogonsko vratilo.


Напомена: Poklopac zavrtnja i sigurnosnu navrtku odložite u otpad.

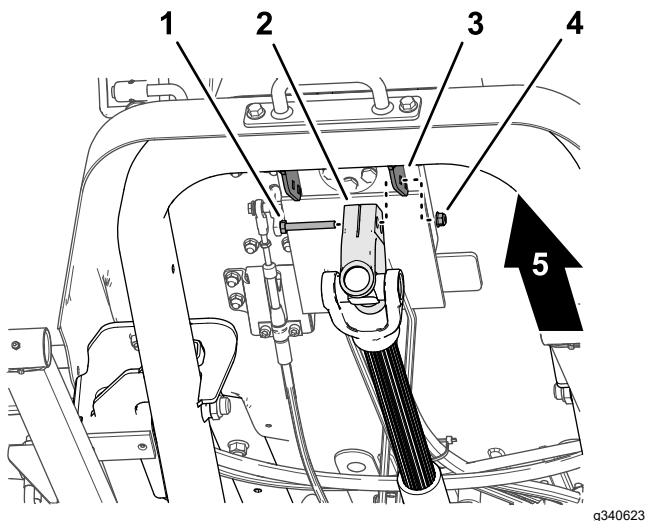

Слика 17

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Poklopac zavrtnja | 4. Kontranavrtka |
| 2. Jaram pogonskog vratila | 5. Prednji deo mašine |
| 3. Nosač upravljačkog ventila | |


2. Pobrinite se da PTI vratila bude poravnato; pogledajte [Poravnanje PTO pogonskog vratila](#) (страна 63).
3. Neka pomoćnik sedi na mestu operatera, okrene ključ u položaj za UKLJUČIVANJE i upotrebi prekidač priključka za podizanje da bi spustio krake za podizanje dok vi gurate nadole na podiznim polugama.
4. Poravnajte rupe sa podiznom polugom sa rupama u priključnom kraku kao što je opisano u *uputstvima za montažu* priključka.
5. Poravnajte vretena u jarmu pogonske osovine prema vretenima u ulaznom vratilu priključka (Слика 18), i navucite jaram preko osovine.

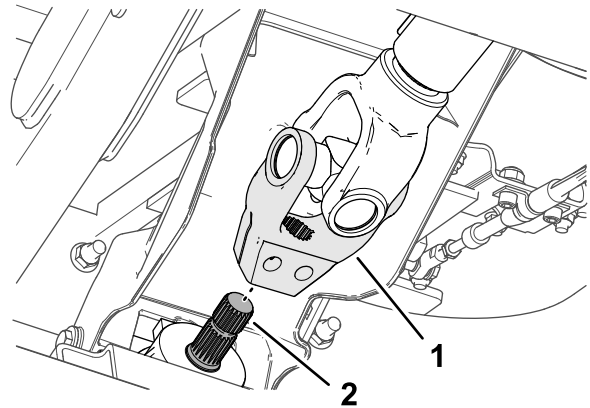

Слика 18

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Jaram pogonskog vratila | 2. Ulazno vratilo |
|----------------------------|-------------------|

6. Sklopite poklopac zavrtnja sa upuštenom glavom ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{4}$ ") kroz podlošku ($\frac{3}{8}$ ") i rupu u jarmu pogonske osovine (Слика 19), i pričvrstite poklopac zavrtnja pomoću kontranavrtke sa prirubnicom ($\frac{3}{8}$ ").

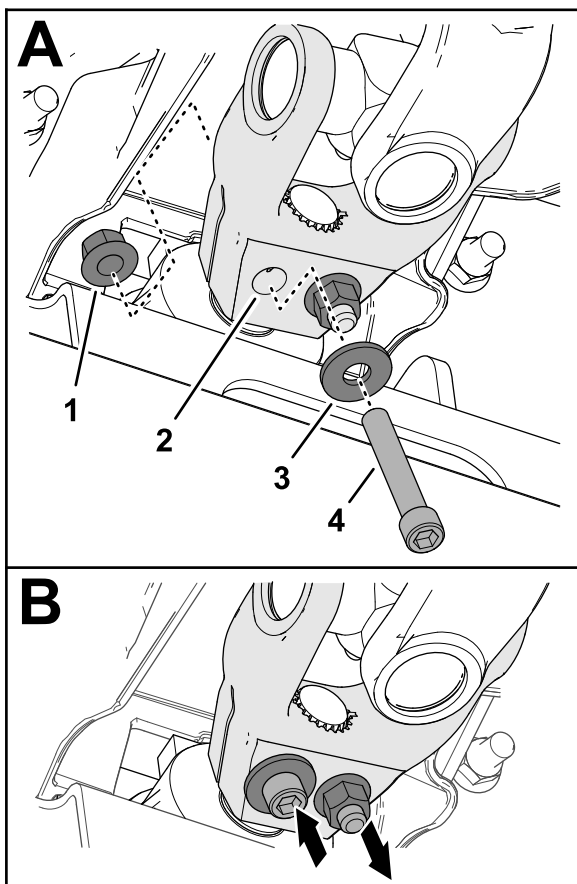

Слика 19

g340626

1. Kontranavrtka sa priрубnicom ($\frac{3}{8}$ "
 2. Jaram pogonskog vratila
 3. Podloška ($\frac{3}{8}$ "
 4. Poklopac zavrtnja sa upuštenom glavom ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{4}$ "
7. Sklopite poklopac zavrtnja sa upuštenom glavom ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{4}$) kroz podlošku ($\frac{3}{8}$ " i rupu u jarmu pogonske osovine iz suprotnog smera (Слика 19), i pričvrstite poklopac zavrtnja pomoću kontranavrtke sa priрубnicom ($\frac{3}{8}$ ").
 8. U koracima pritegnite kontranavrtke momentom od 61 N·m naizmeničnim redosledom.

14

Provera nivoa tečnosti

Делови нису потребни

Поступак

Pre nego što prvi put pokrenete motor, obavite proveru sledećih nivoa tečnosti:

- Proverite nivo motornog ulja; pogledajte [Provera nivoa motornog ulja \(страна 53\)](#).
- Provera nivoa rashladnog sredstva; pogledajte [Provera sistema za hlađenje i rashladnog sredstva \(страна 64\)](#).
- Proverite nivo hidraulične tečnosti; pogledajte [Provera nivoa hidraulične tečnosti \(страна 71\)](#).

15

Provera pritiska u pneumaticima

Делови нису потребни

Поступак

Proverite pritisak u pneumaticima; pogledajte [Provera vazdušnog pritiska u pneumaticima \(страна 35\)](#).

Важно: Održavajte pritisak u svim pneumaticima da biste osigurali dobar kvalitet košenja i pravilan rad mašine. Nemojte premalo naduvati pneumatike.

16

Montiranje CE kompleta

Делови потребни за овај поступак:

1	CE komplet (poručuje se zasebno; obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro)
---	--

Поступак

Ako ovu mašinu koristite u zemlji usaglašenoj sa CE standardima, Montirajte CE komplet; pogledajte *uputstva za montiranje kompleta*.

Dodavanje zadnjeg tega

Делови потребни за овај поступак:

	Težina – 19 kg [količina varira u zavisnosti od modela koji imate]
	Težina – 6 kg [količina varira u zavisnosti od modela koji imate]
1	Teg kompleta za nosač (ako je neophodno)
	Težina – 11 kg [količina varira u zavisnosti od modela koji imate]

Pogledajte sledeću tabelu za teg koji je isporučen sa svakom mašinom:

Model	Isporučen zadnji teg
31900	2 tega (19 kg svaki)
31901	1 teg (19 kg)
31907	0 tegova
31909	5 tegova (19 kg svaki) i 2 tega (6 kg svaki)

Određivanje potrebnih zadnjih tegova




Pobrinite se da mašina ima minimalnu količinu zadnjih tegova po kombinaciji vučne jedinice i priključka. Za modele 31900, 31901 i 31907 možete da dodate još zadnjih tegova da biste poboljšali performanse na nagibu.

- Da biste odredili minimalan broj neophodnih tegova pogledajte tabelu [Minimalna potrebna težina zadnjeg tega \(страна 23\)](#).
- Da biste postigli poboljšane performanse na nagibu, dodajte broj svakog tipa tega navedenog u tabeli [Neophodni zadnji red za poboljšane performanse na nagibu \(страна 25\)](#).




Da biste osigurale odgovarajuće ROPS performanse, nemojte da dodajete više tegova nego što je navedeno u ovoj tabeli.

Напомена: Ako ste imate opremljen CE kompletom, pogledajte *uputstva za montiranje* za odgovarajuću nalepnicu za nagib za vašu kombinaciju vučne jedinice i priključka. Pobrinite se da bude dodata odgovarajuće količina zadnjih tegova (tj. teg koji ispunjava standard za nagib ili teg koji ispunjava poboljšan učinak na nagibu).




Minimalna potrebna težina zadnjeg tega

Broj modela vučne jedinice	Brojevi ili naziv modela priključka	Broj potrebnih tegova			
		19 kg	6 kg	11 kg	Ukupno
					
31900	31970, 31971, 31974	2	0	0	2
	31970, 31971, 31974 i tenda	3	0	0	3
	31972, 31973, 31975	3	0	0	3
	31972, 31973, 31975 i tenda	4	0	0	4
	02835	4	0	0	4
	02835 i tenda	5	0	0	5
	M-B rotaciona četka	4	0	0	4
	MSC23345 i 31990*	5	2	0	7
	M-B rotaciona četka i 31990*	5	2	3	10
	Erskine bacač snega i 31990*	5	2	2	9
31901	31970, 31971, 31974	1	0	0	1
	31970, 31971, 31974 i tenda	2	0	0	2
	31972, 31973, 31975	2	0	0	2
	31972, 31973, 31975 i tenda	3	0	0	3
	02835	3	0	0	3
	02835 i tenda	3	0	0	3
	M-B rotaciona četka	4	0	0	4
	MSC23345 i 31990*	5	0	0	5
	M-B rotaciona četka i 31990*	5	2	3	10
	Erskine bacač snega i 31990*	5	2	2	9

Minimalna potrebna težina zadnjeg tega (cont'd.)

Broj modela vučne jedinice	Brojevi ili naziv modela priključka	Broj potrebnih tegova			Ukupno
		19 kg	6 kg	11 kg	
					
31907	31970, 31971	0	0	0	0
	31970, 31971 i tenda	0	0	0	0
	31972, 31973	1	0	0	1
	31972, 31973 i tenda	2	0	0	2
	02835	1	0	0	1
	02835 i tenda	2	0	0	2
	M-B rotaciona četka	1	0	0	1
	MSC23345 i 31990*	5	2	0	7
	M-B rotaciona četka i 31990*				
	Erskine bacač snega i 31990*				
31909	31970, 31971	5	2	0	7
	31972, 31973				
	02835				
	MSC23345				
	M-B rotaciona četka				
	Erskine bacač snega				
*Model 31990 je Winter Enclosure. Navedene neophodne težine su za istovremeno opremljen Winter Enclosure i priključak (npr. bacač snega ili rotaciona četka).					


Neophodni zadnji red za poboljšane performanse na nagibu

Broj modela vučne jedinice	Brojevi ili naziv modela priključka	Broj potrebnih tegova			
		19 kg	6 kg	11 kg	Ukupno
					
31900	31970, 31971, 31974	5	0	0	5
	31970, 31971, 31974 i tenda	5	0		5
	31972, 31973, 31975	5	0		5
	31972, 31973, 31975 i tenda	5	0		5
	02835	5	0		5
	02835 i tenda	5	2		7
31901	31970, 31971, 31974	5	2	0	7
	31970, 31971, 31974 i tenda	5	0		5
	31972	5	0		5
	31973, 31975	5	2		7
	31972, 31973, 31975 i tenda	5	0		5
	02835	5	2		7
	02835 i tenda	5	2		7
31907	31970, 31971	5	2	0	7
	31970, 31971 i tenda	4	0		4
	31972, 31973	5	0		5
	31972, 31973 i tenda	3	0		3
	02835	3	2		5
	02835 i tenda	2	0		2

Ako treba da dodate zadnji teg, obratite ovlašćenom distributeru kompanije Toro za dodatne tegove i pogledajte sledeće postupke montiranja:

Dodavanje tegova od 19 kg

1. Otpušta hardver koji pričvršćuje šipku za blokadu tega za branik.

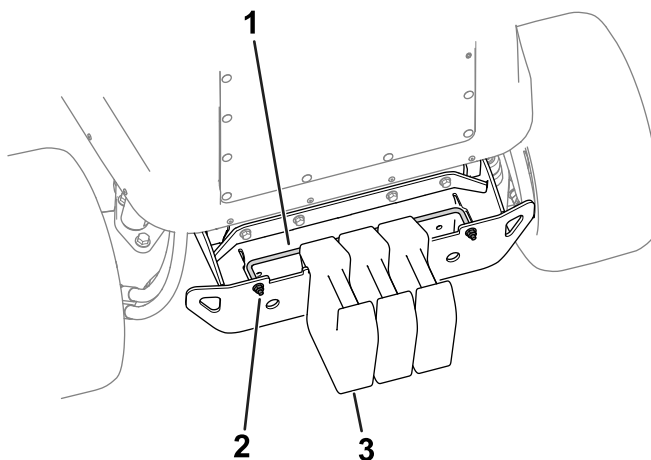

Слика 20

1. Šipka za blokadu tega
2. Navrtka
3. Teg – 19 kg


2. Dodajte neophodnu količinu tegova.
3. Pritegnite hardver šipke za blokadu tegova da biste pričvrstili tek za branik.

Dodavanje tegova od 6 kg

1. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro za poručivanje sledećih delova:

Naziv dela	Količina	Broj dela
Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 3\frac{1}{2}$)	2	116-4701
Podloška	2	125-9676
Navrtka ($\frac{3}{8}$ "	2	104-8301

2. Koristite hardver za pričvršćivanje tegova za branik (Слика 21).

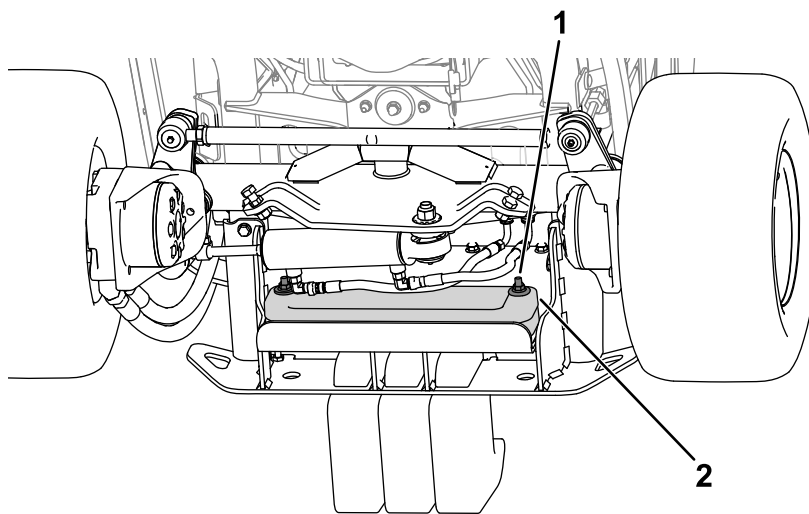

Слика 21

1. Hardver
2. Teg – 6 kg

Dodavanje tegova od 11 kg

Za konfiguraciju vučne jedinice/priključka koja zahteva do 2 tega (11 kg svaki):

1. Za poručivanje kompleta nosača tegova (broj dela 144-0480) obratite se ovlašćenom distributeru.
2. Montirajte komplet nosača tegova; pogledajte *uputstva za montažu* kompleta.

Za konfiguraciju vučne jedinice/priključka koja zahteva više od 2 tega (11 kg svaki): [npr. vučna jedinica model 31900 opremljena MSC23345 i 31990]

1. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro za poručivanje sledećih delova:

Naziv dela	Količina	Broj dela
Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 4"$)	2	323-16
Navrtka ($\frac{3}{8}"$)	2	3256-3
Teg (11 kg)	1	144-0484-03
Komplet za nosač tegova (obuhvata hardver za montiranje i 2 tega)	1	144-0480

2. Obavite sledeće korake u skladu sa specifičnom situacijom:


Напомена: Pogledajte [Слика 22](#) za ove korake.

• **Za komplete za nosača tegova koji će tek da se montiraju:**

- A. Koristite zavrtnjeve ($\frac{3}{8} \times 4"$) i navrtke ($\frac{3}{8}"$) da biste pričvrstili 3 tega za nosač ([Слика 22](#)).
- B. Koristite zavrtnje sa šestougaonom glavom i navrtke (uključeno u kompletu) da biste pričvrstili nosač tegova za mašinu ([Слика 22](#)).

• **Za komplete za nosača tegova koji su već montirani:**

- A. Uklonite nosač tegova sa mašine ([Слика 22](#)).
Zadržite hardver.
- B. Uklonite postojeći hardver koji pričvršćuje tegove za nosač.
- C. Koristite zavrtnjeve ($\frac{3}{8} \times 4"$) i navrtke ($\frac{3}{8}"$) da biste pričvrstili 3 tega za nosač ([Слика 22](#)).
- D. Koristite prethodno skinuti hardver da biste pričvrstili nosač tegova za mašinu ([Слика 22](#)).

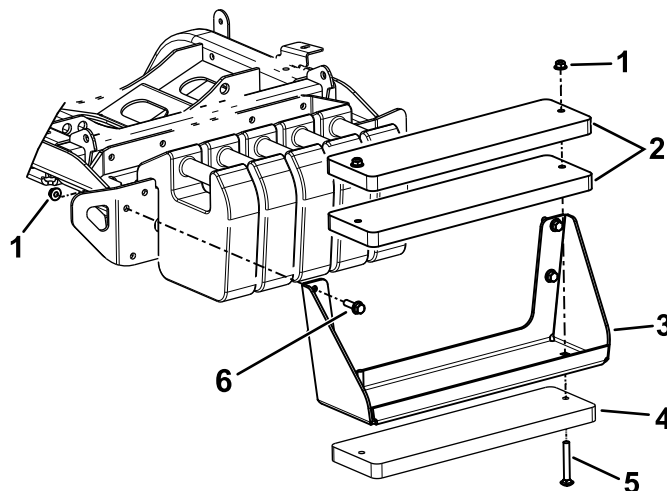

Слика 22

g331756

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Navrtka (broj dela 3256-3) | 4. Dodatni teg |
| 2. Tegovi (uključeno sa paketom) | 5. Zavrtanj (broj dela 323-16) |
| 3. Nosač tegova | 6. Zavrtanj sa šestougaonom glavom (uključeno sa paketom) |

Podešavanje prenosa težine sa priključka

Делови нису потребни

Поступак

Obavite ovaj postupak samo ako montirate priključak koji nije standardna rotaciona jedinica za sečenje (npr. bacač snega, plug ili mlatilica).

Možete da promenite hidraulični pritisak koji se koristi za prenos težine priključka na vučnu jedinicu podešavanjem ventila za prenos težine na razvodniku hidraulike. Za najbolji učinak, podesite ventil za prenos težine tako da pokreti odskakanja priključka budu minimalni na neravnom terenu, ali takođe podesite ventil tako da se priključak preko ravnog terena ne kreće previše brzo.

- Da biste poboljšali performanse priključka za praćenje kontura dok upravljate mašinom po neravnom terenu, **smanjite** (hidraulički) pritisak prenosa težine u razvodniku hidraulike.

Напомена: Ako točkići priključka ili glavna ivica bacača snega lebde iznad površine, hidraulični pritisak ventila za prenos težine je prevelik.

- Kada kosite ravan travnjak kada jedinica za sečenje struže travu, ako je kvalitetan otkos nejednak od strane do strane, ili vodeća ivica bacača snega struže previše snažno, **povećajte** pritisak prenosa težine na hidrauličnoj razvodnoj grani.


Напомена: Povećavanje pritiska prenosa težine takođe prenosi težinu sa priključka na točkove vučne jedinice, i time poboljšava kretanje vučne jedinice.

Podesite pritisak težine prenosa kao što sledi:

1. Koristite mašinu 10 minuta.

Напомена: To će zagrejati hidrauličnu tečnost.


2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite priključak, aktivirajte parkiranu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ iz prekidača.
3. Locirajte razvodnik podizanja ispod mašine (Слика 23).

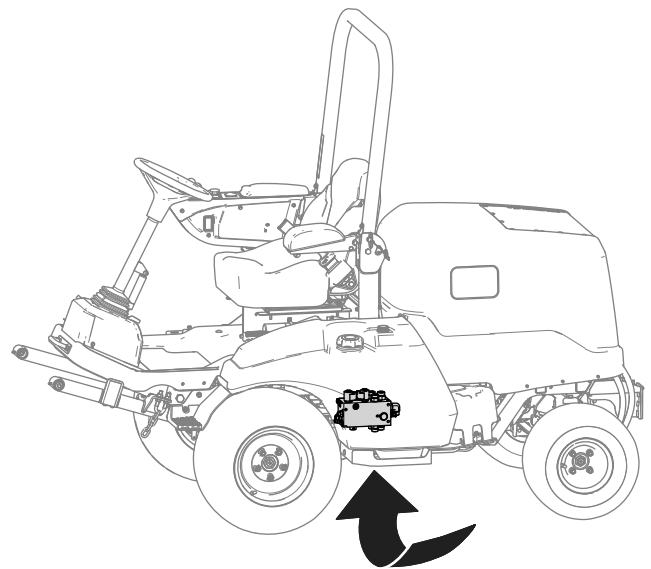

Слика 23

g299920

4. Povežite merač pritiska sa priključkom za ispitivanje (označeno G1; pogledajte Слика 24).

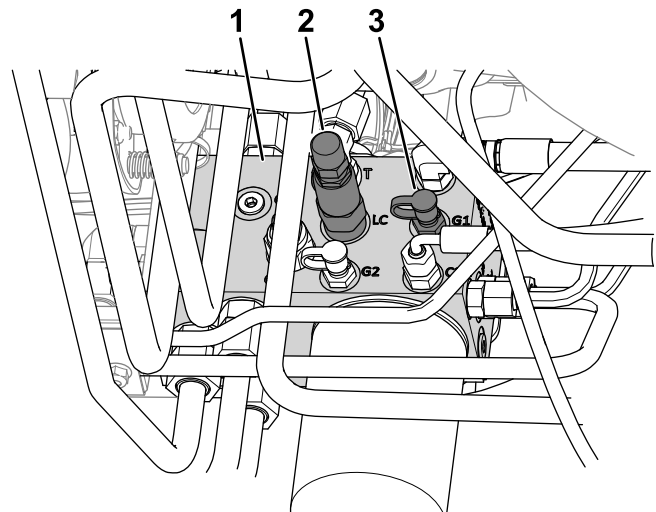

Слика 24

g299924

1. Razvodnik hidraulike
2. Kalem prenosa težine (LC)
3. Priključak za ispitivanje (G1)


5. Na strani razvodnika za podizanje, uklonite poklopac sa priključka za ispitivanje (označeno G1; pogledajte Слика 24).
6. Otpustite kontranavrtku na kraju kalema prenosa težine (označeno LC; pogledajte Слика 24).
7. Pokrenite motor, podesite gas na PRAZAN HOD VISOKE BRZINE.
8. Koristite inbus ključ da biste podesili balansni ventil kalema za prenos težine dok merač ne pokaže željeni pritisak; pogledajte sledeću tabelu za preporučene postavke priključka.

- Okrećite zavrtnj za podešavanje u smeru kretanja kazaljke na satu da biste povećali pritisak.
- Okrećite zavrtnj suprotno od smera kretanja kazaljke na satu da biste smanjili pritisak.

Priključak	Pritisak prenosa težine
Rotaciona jedinica za sečenje	17,24 bara
Kosilica mlatilica (model br. 02835)	13,79 bara
Bacač snega	17,24 bara
Snežni plug (broj modela MSC23345)	13,79 bara
Rotaciona četka (1,5 m)	17,24 bara

- Isključite motor i uklonite ključ.
- Pritegnite kontranavrtku na kraju kalema za prenos težine i pritegnite je zateznim momentom od 13 N·m do 16 N·m.
- Montirajte poklopac na priključak za ispitivanje.
- Uklonite merač pritiska sa priključka za ispitivanje.

Преглед производа

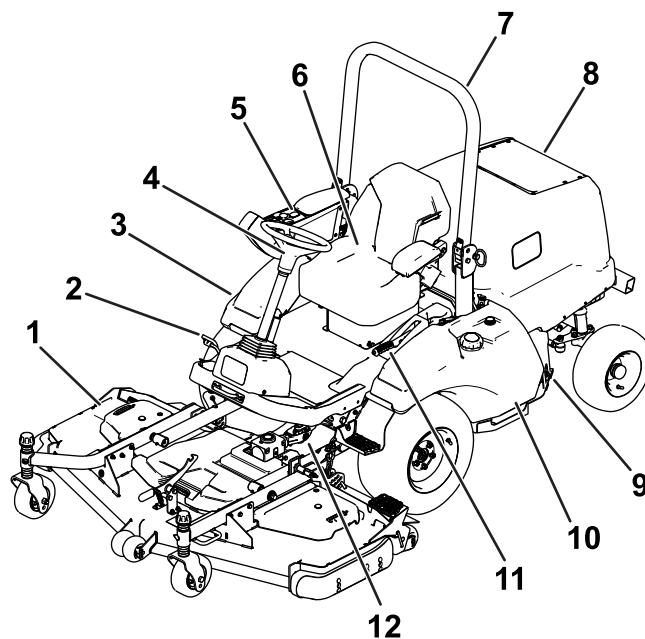

g219621

Слика 25

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Jedinica za sečenje | 7. Zaštitni ram |
| 2. Papučica gasa | 8. Poklopac/odeljak motora |
| 3. Rezervoar za hidrauličnu tečnost | 9. Akumulator |
| 4. Volan | 10. Rezervoar za gorivo |
| 5. Konzola | 11. Parkirna kočnica |
| 6. Sedište operatera | 12. PTO vratilo |

Контроле

Папуџица газа

Напомена: Пodesите положај седења пре него што користите машину. Pogledajte *uputstva za montiranje* kompleta sedišta за uputstva за podešavanje sedišta.

Koristite pedalу газа (Слика 26) да бисте померали машину unapred или unazad.


- **Померање машине unapred:** Prstima притискајте горњи део папуџице.
- **Померање машине unazad:** Prstima притискајте доњи део папуџице.

Напомена: Можете да постигнете равномеран рад држањем пете на platformи и притисањем папуџице прстима.

Brzina kretanja је пропорционална jačini притисања папуџице. За максималну брзину кретања, морате до краја да притиснете папуџицу док је руџица газа u положају за BRZ рад. Максимална брзину кретања unapred износи:

- Modeli br. 31900 i 31901: 21 km/h
- Modeli br. 31907 i 31909: 24 km/h

Da bi се ostvarila максимална snaga под тежким opterećenjem или при кретању uzbrdo, potrebno једa руџицу газа postavite u положај за BRZ рад док благо притисаате папуџицу газа да одржите брзину мотора visokom (o/min). Ako брзину мотора naglo usporи, благо otpustите папуџицу и omogućите motorу да повећа брзину.

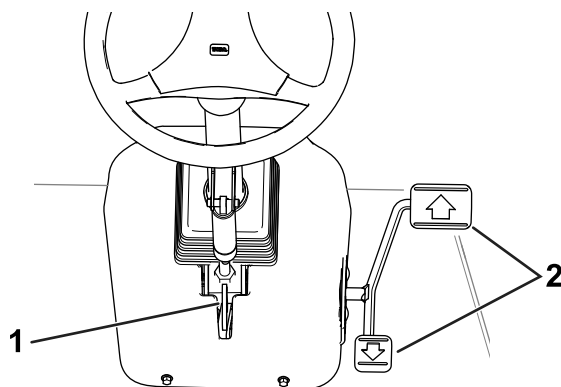

g219608

Слика 26

1. Poluga за nаginjanje volana 2. Папуџица газа


Poluga за nаginjanje volana

Da бисте nаgnули volan према себи, притисните polugu за nаginjanje volana nadole (Слика 26) и povуците stub

Parkirna kočnica

Kada god zaustavite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu (slika 16) da biste sprečili slučajno pomeranje mašine.

- **Aktiviranje parkirne kočnice:** Povucite ručku nagore u položaj za AKTIVIRANJE.

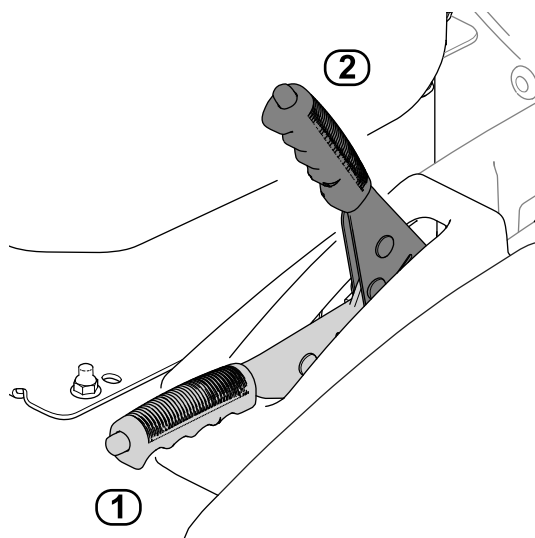

Слика 27

g219574


1. Položaj za DEAKTIVIRANJE 2. Položaj za AKTIVIRANJE

- **Deaktiviranje parkirne kočnice:** Palcem pritisnite dugme na vrhu ručke i spustite polugu nadole u položaj za DEAKTIVIRANJE.

Напомена: Ako ručka nije do kraja spuštена, mašina se isključuje kada aktivirate papučicu gasa.

Konzola

Pogledajte sledeće odeljke za opis kontrola na konzoli (Слика 28).

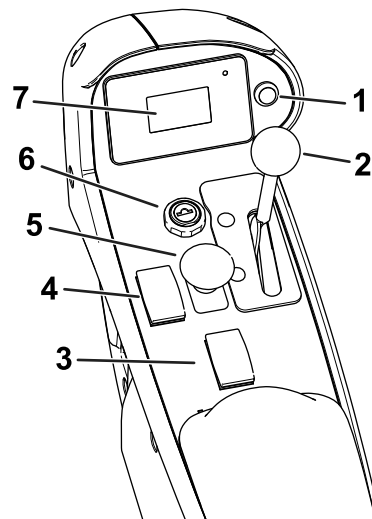

Слика 28

g300409

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dugme ekrana | 5. PTO prekidač |
| 2. Komanda gasa | 6. Prekidač kontakta |
| 3. Prekidač za podizanje jedinice za sečenje | 7. Ekran |
| 4. Prekidač grejača | |

Prekidač za podizanje priključka

Prekidač za podizanje priključka podiže priključak u najviši položaj (tj. u položaj za TRANSPORT) i spušta priključak u najniži položaj (tj. RADNI položaj).

- **Podizanje priključka:** Pritisnite zadnji deo prekidača.
- **Spuštanje priključka:** Pritisnite prednji deo prekidača.

Podignite priključak u položaj za TRANSPORT kad god želite da transportujete mašinu između lokacija. Spustite priključak u RADNI položaj kad god želite da koristite mašinu.

PTO prekidač

- **Aktiviranje PTO:** Povucite prekidač nagore.
- **Deaktivirajte PTO:** Povucite prekidač nadole.

Jedino kada treba da aktivirate PTO jeste kada je PTO priključak u RADNOM položaju (spušten do zemlje sa povezanom pogonskom osovinom) i vi ste spremni da započnete rad.

Напомена: Ako napustite sedište operatera dok je PTO priključak u UKLJUČENOM položaju, mašina će automatski isključiti motor; pogledajte [Resetovanje PTO funkcije \(strana 43\)](#).

Prekidač kontakta

Prekidač kontakta ima 3 položaja: ISKLJUČENO, UKLJUČENO/ZAGREVANJE i POKRETANJE.

Koristite prekidač za pokretanje ili isključivanje motora [pogledajte [Pokretanje motora \(strana 42\)](#) ili [Isključivanje motora \(strana 43\)](#)] da biste pregledali informacije na ekranu [pogledajte [Razumevanje informacija prikazanih na ekranu \(strana 39\)](#)].

Komanda gasa

Komanda gasa podešava brzinu motora.

- **Povećavanje brzine motora:** Pomeranje poluge unapred.
- **Smanjivanje brzine motora:** pomeranje poluga unazad.

Prekidač grejača

Koristite prekidač grejača da biste lakše pokrenuli hladan motor.

Ekran

Ekran prikazuje informacije o vašoj mašini, poput radnog statusa, raznih dijagnostika i ostalo.


Pogledajte [Razumevanje informacija prikazanih na ekranu \(strana 39\)](#) za više informacija o ekranu.

Dugme ekrana

Pogledajte [Korišćenje dugmeta ekrana \(strana 39\)](#).

Komande kabine

Mašine koje su opremljen kabinom

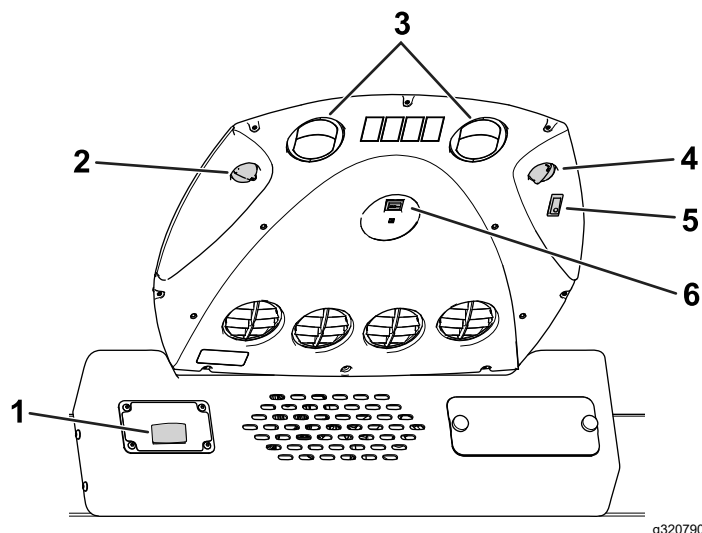

Слика 29

- | | |
|--|--|
| 1. Prekidač brisača za vetrobransko staklo | 4. Prekidač za svetlo |
| 2. Upravljačko dugme ventilatora | 5. Upravljačko dugme za kontrolu temperature |
| 3. Ventilacija za recirkulaciju | 6. Prekidač klima uređaja |

Prekidač brisača za vetrobransko staklo

Koristite prekidač ([Слика 29](#)) da biste uključili ili isključili brisače za vetrobransko staklo.

Upravljačko dugme ventilatora

Okrećite upravljačko dugme ventilatora ([Слика 29](#)) da biste regulisali brzinu ventilatora.

Prekidač za svetlo

Pritisnite prekidač ([Слика 29](#)) da biste uključili ili isključili svetlo.

Upravljačko dugme za kontrolu temperature

Okrećite upravljačko dugme za kontrolu temperature ([Слика 29](#)) da biste regulisali temperaturu vazduha u kabini.


Prekidač klima uređaja

Koristite ovaj prekidač ([Слика 29](#)) da biste uključili ili isključili klima uređaj. Koristite ručku za kontrolu ventilatora da biste kontrolisali klima uređaj.

Kada je klima uređaj uključen, otvorite ventile za recirkulaciju ([Слика 29](#)).

Спецификације

Напомена: Спецификације и дизајн могу да се промене без најаве.

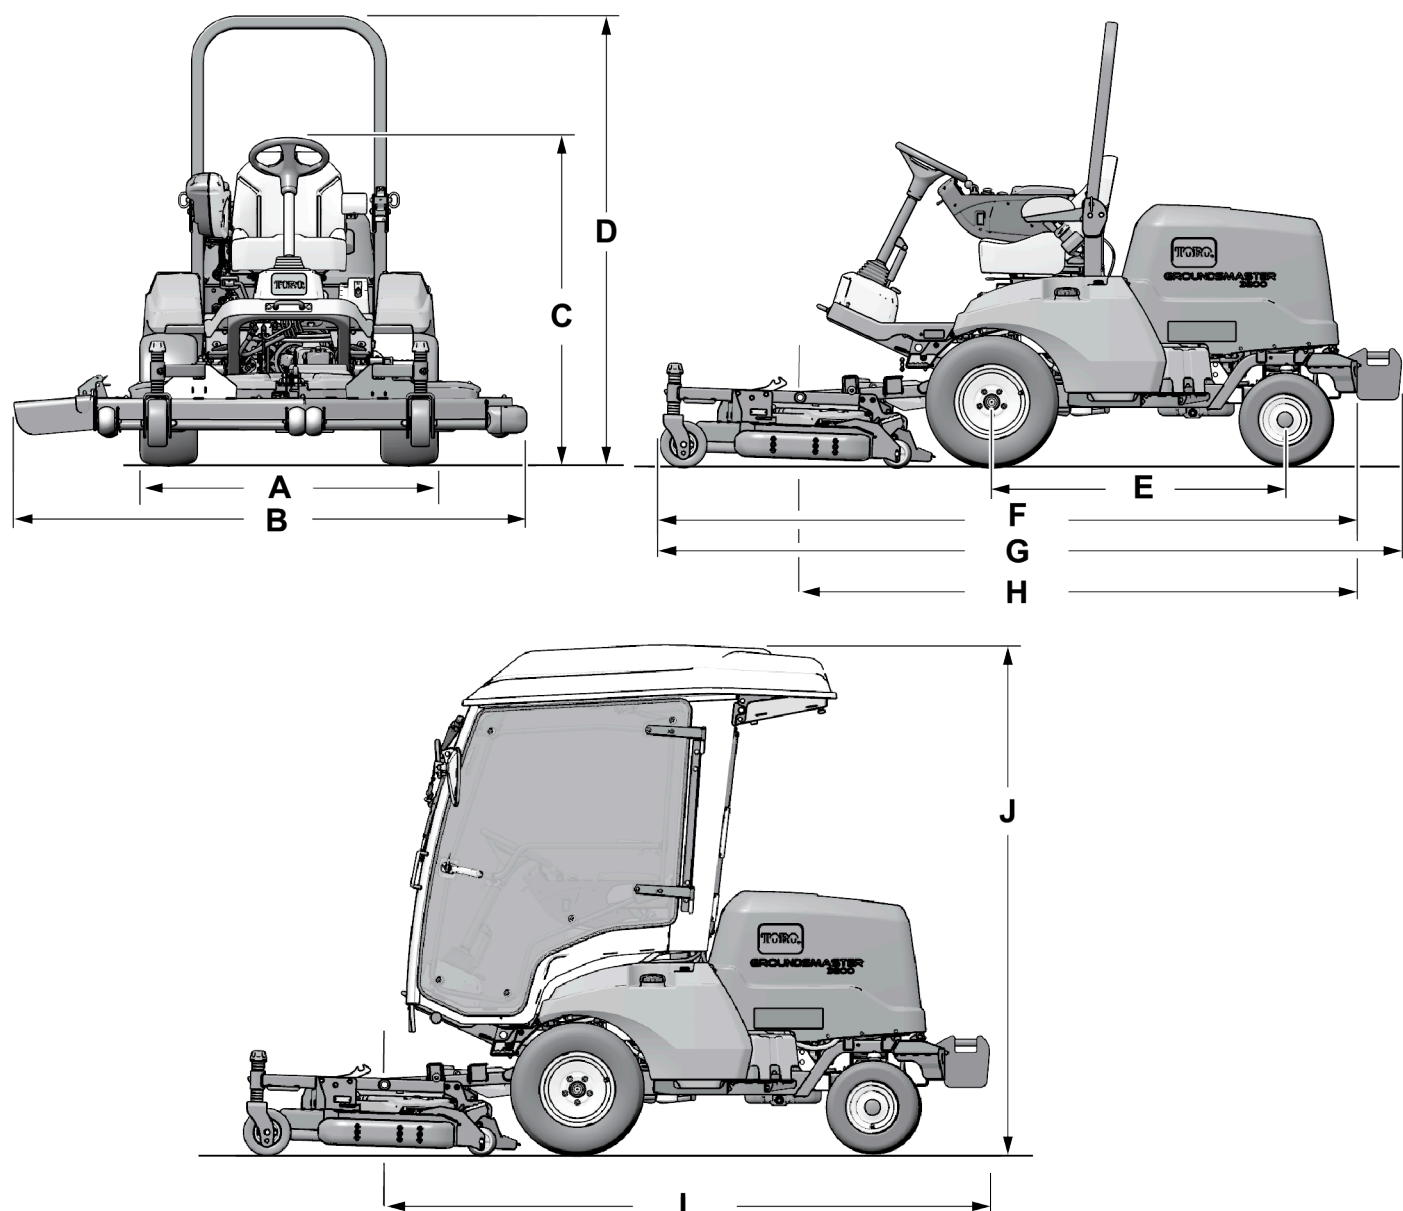

Слика 30

g334796

Opis		Слика 30 oznake	Dimenzija ili težina
Visina sa podignutim zaštitnim ramom		D	200 cm
Visina sa spuštenim zaštitnim ramom		C	111 cm
Visina sa kabinom (Model 31909)		J	226 cm
Ukupna dužina (sa opremljenim zadnjim tegovima) [Modeli 31900, 31901 i 31909]	Sa opremljenim priključkom	G	Maksimalno 332 cm
	Samo vučna jedinica	I	Maksimalno 272 cm
Ukupna dužina (bez opremljenih zadnjih tegova) [Model 31907]	Sa opremljenim priključkom	F	Maksimalno 312 cm
	Samo vučna jedinica	H	Maksimalno 253 cm
Ukupna širina (bez opremljenih priključaka)		B	Pogledajte Specifikacije težine (страна 34).
Dužina osnove točkova		E	132 cm
Širina gazeće površine prednjih točkova	Modeli 31900 i 31901	A	132 cm
	Modeli 31907 i 31909		136 cm
Širina gazeće površine zadnjih točkova	Model 31900		122 cm
	Modeli 31901, 31907 i 31909		128 cm
Rastojanje od tla do najniže tačke vozila	Modeli 31900 i 31901		20 cm
	Modeli 31907 i 31909		21 cm
Neto težina	Model 31900		794 kg
	Model 31901		792 kg
	Model 31907		836 kg
	Model 31909		1,106 kg

Specifikacije težine

Pogledajte sledeću tabelu za mere širine prema opremljenoj jedinici za sečenje:

Jedinica za sečenje	Širina
Model 31970	198 cm
Model 31971	168 cm
Model 31972	228 cm
Model 31973	198 cm
Model 31974	158 cm
Model 31975	188 cm
Model 02835 (Mlatilica)	218 cm

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

- Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučanim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.
- Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.
- Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.
- Znajte kako da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.
- Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i štitnici pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.
- Pre košenja, uvek pregledajte mašinu da biste se uverili da su sečiva, zavrtnji sečiva i sklopovi za sečenje u dobrom radnom stanju. Zamenite istrošena ili oštećena sečiva i zavrtnje zamenom čitavog kompleta, kako biste očuvali ravnotežu.
- Pregledajte prostor na kom ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koje bi mašina mogla odbaciti.

Bezbednost goriva

- Budite izuzetno pažljivi prilikom rukovanja gorivom. Zapaljivo je a njegova isparenja su eksplozivna.
- Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.
- Koristite samo odobreni kanister za gorivo.
- Nemojte skidati poklopac za gorivo niti puniti rezervoar dok motor radi ili je vruć.
- Nemojte dosipati niti prazniti gorivo u zatvorenom prostoru.
- Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.
- Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da pokrenete motor; izbegavajte stvaranje bilo

kakvog izvora paljenja dok se isparenja od goriva ne rasprše.

Dnevna provera mašine

Proverite sledeće sisteme mašine svakog dana pre korišćenja mašine:

- **Indikator prečišćivača vazduha;** pogledajte [Servisiranje čistača vazduha \(strana 55\)](#)
- **Motorno ulje;** pogledajte [Provera nivoa motornog ulja \(strana 53\)](#)
- **Sistem hlađenja;** pogledajte [Provera sistema za hlađenje i rashladnog sredstva \(strana 64\)](#)
- **Maska poklopca motora i hladnjak;** pogledajte [Provera rebara za hlađenje \(strana 65\)](#)
- **Hidraulični sistem;** pogledajte [Provera nivoa hidraulične tečnosti \(strana 71\)](#)
- **Tačke podmazivanja PTO vratila;** pogledajte [Podmazivanje ležajeva i čaura \(strana 51\)](#)

Provera vazdušnog pritiska u pneumaticima

Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно

- **Specifikacija vazdušnog pritiska u pneumaticima (mašina sa pogonom na 2 točka):**
 - Prednji pneumatici: 1,38 bara
 - Zadnji pneumatici: 1,93 bara
- **Specifikacija vazdušnog pritiska u pneumaticima (mašina sa pogonom na 4 točka):** 1,38 bara

⚠ ОПАСНОСТ


Nizak pritisak u pneumaticima smanjuje stabilnost mašine na kosini. To bi moglo da izazove prevrtanje, što može dovesti do telesne povrede ili smrti.

Nemojte premalo naduvati pneumatike.

Proverite vazdušni pritisak u prednjim i zadnjim pneumaticima. Dodajte ili ispuštite vazduh ako je potrebno da biste vazdušni pritisak u pneumaticima podesili da bude prema specifikaciji.

Важно: Одржавajte pritisak u svim pneumaticima da biste osigurali dobar kvalitet košenja i pravilan rad mašine.

Proverite pritisak u svim pneumaticima pre nego što rukujete mašinom.

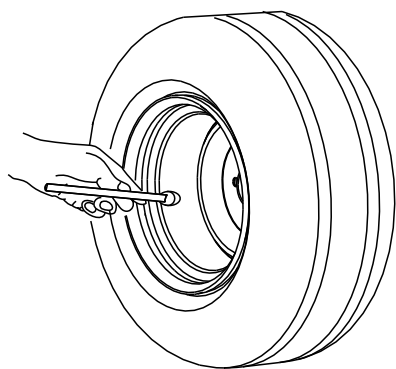

G001055

Слика 31

g001055

Dosipanje goriva

Specifikacije goriva

Важно: Koristite samo dizel gorivo sa niskim sadržajem sumpora i ultra niskim sadržajem sumpora.

Nepoštovanje sledećih upozorenja može da ošteti motor.

- Nikada nemojte koristiti kerozin ili benzin umesto dizel goriva.
- Nikada nemojte mešati kerozin ili korišćeno mašinsko ulje sa dizel gorivom.
- Nikada nemojte držati gorivo u kanisterima koji sa unutrašnje strane imaju oplatu od cinka.
- Nemojte koristiti aditive za gorivo.
- Koristite samo čisto, sveže dizel gorivo ili biodizel goriva.
- Kupujte gorivo u količinama koje možete da se potrošite u roku od 180 dana kako biste osigurali svežinu goriva.

Naftni dizel

Cetanski broj: 40 ili više

Sadržaj sumpora: nizak sadržaj sumpora (<500 ppm) ili ultra nizak sadržaj sumpora (<15 ppm)

Koristite letnje dizel gorivo (klasa 2-D) pri temperaturama iznad -7 °C a zimsko gorivo (klasa 1-D ili mešavina klasa 1-D/2-D) ispod navedene temperature.

Напомена: Korišćenje zimskog goriva pri nižim temperaturama obezbeđuje nižu tačku paljenja i karakteristike protoka pri hladnom vremenu koje olakšavaju pokretanje i smanjuju začepljenje filtera za gorivo.

Korišćenje letnjeg goriva iznad -7 °C doprinosi dužem životnom veku pumpe za gorivo i većoj snazi u odnosu na zimsko gorivo.

Biodizel

Ova mašina može da koristi i gorivo koje je mešavina sa biodizelom do B20 (20% biodizela, 80% naftnog dizela).

Sadržaj sumpora: ultra-nizak sadržaj sumpora (<15 ppm)

Specifikacije biodizel goriva: ASTM D6751 ili EN14214

Specifikacije mešavine goriva: ASTM D975, EN590, ili JIS K2204

Важно: Naftni dizel u mešavini mora biti ultra niskog sadržaja sumpora.

Poštujte sledeće mere opreza:


- Mešavine sa biodizelom mogu da oštete ofarbane površine.
- Po hladnom vremenu koristite B5 (sadržaj biodizela 5%) ili mešavine sa manje biodizela.
- Posmatrajte zaptivače, creva, zaptivke u kontaktu sa gorivom jer mogu degradirati tokom vremena.
- Određeni period nakon prelaska na mešavine sa biodizelom može se javiti začepljenje filtera za gorivo.
- Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro ako želite više informacija o biodizelu.

Punjenje rezervoara za gorivo

Kapacitet rezervoara za gorivo: 45 l

Напомена: Ako je moguće, napunite rezervoar nakon svake upotrebe; time će se smanjiti nakupljanje kondenza u rezervoaru za gorivo.

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini (Слика 32), aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ
2. Odvrnite poklopac sa rezervoara za gorivo.
3. Napunite rezervoar za gorivo navedenim gorivom dok kazaljka merača nivoa goriva ne pokaže da je rezervoar pun.
4. Uvrnite poklopac na rezervoar za gorivo.

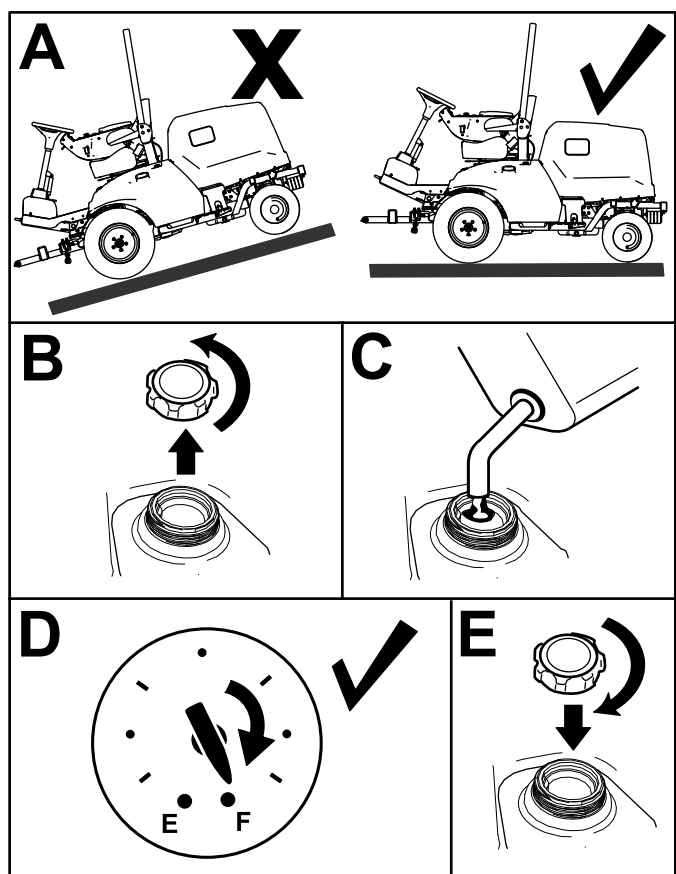

Слика 32

⚠ ПАЗИЋА

Ako su prekidači bezbednosne blokade isključeni ili oštećeni, mašina može neočekivano da se aktivira i izazove telesnu povredu.

- Nemojte vršiti neovlašćene izmene na prekidačima za blokiranje.
- Svakodnevno proveravajte ispravnost prekidača za blokiranje i pre korišćenja mašine zamenite svaki prekidač koji je oštećen.

1. Pomerite PTO prekidač u položaj za ISKLJUČIVANJE i sklonite stopalo sa papučice gasa.
2. Okrenite prekidač kontakta u položaj za POKRETANJE. Ako motor zaver gla, pređite na korak 3.
3. Dok motor radi, ustanite iz sa sedišta i podesite PTO prekidač u položaj za UKLJUČIVANJE. Motor bi trebalo da se isključi u roku od 2 sekunde. Ako se motor isključi, pređite na korak 4.

Напомена: Ako motor ne zaver gla, možda postoji kvar u sistemu za blokadu.

Важно: Ako se motor ne isključi, postoji kvar u sistemu bezbednosne blokade. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

4. Dok motor radi i PTO prekidač je postavljen u položaj za ISKLJUČIVANJE, ustanite sa sedišta i pritisnite papučicu gasa. Motor bi trebalo da se isključi u roku od 2 sekunde. Ako se motor isključi, pređite na korak 5.

Важно: Ako se motor ne isključi, postoji kvar u sistemu bezbednosne blokade. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

5. Aktivirajte parkirnu kočnicu. Dok motor radi i PTO prekidač je postavljen u položaj za UKLJUČIVANJE, pritisnite papučicu gasa. Motor bi trebalo da se isključi u roku od 2 sekunde. Ako se motor isključi, prekidač radi ispravno; sistem blokade je spreman za rad mašine.

Важно: Ako se motor ne isključi, postoji kvar u sistemu bezbednosne blokade. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.


Provera sistema bezbednosne blokade

Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно

Svrha sistema bezbednosne blokade je da se spreči verglanje i paljenje motora osim ako papučica gasa nije u neutralnom položaju, a PTO prekidač u ISKLJUČENOM položaju. Pored toga, motor treba da se zaustavi kada dođe do sledećeg:

- PTO prekidač je postavljen u položaj za UKLJUČIVANJE, a vi niste u sedištu.
- Papučica gasa je pritisnuta, ali vi niste u sedištu.
- Papučica gasa je pritisnuta, a parkirna kočnica aktivirana.

Podešavanje zaštitnog rama



g257846

⚠ УПОЗОРЕЊЕ


Prevrtanje može da dovede do povrede ili smrti.

- Držite zaštitni ram podignut i zabavljen u mestu.
- Koristite sigurnosni pojas.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Zaštita u slučaju prevrtanja ne postoji ako je zaštitni ram spušten.

- Nemojte koristiti mašinu na neravnom tru ili na kosini sa spuštenim zaštitnim ramom.
- Spustite rol-bar samo kad je to apsolutno neophodno.
- Nemojte nositi sigurnosni pojas kada je zaštitni ram spušten.
- Vozite polako i pažljivo.
- Podignite zaštitni ram čim slobodan prostor iznad glave dozvoli to.
- Pažljivo proverite slobodan prostor iznad glave (npr. grana, okvira za vrata ili električnih žica) pre vožnje ispod bilo kakvih predmeta i nemojte ih dodirivati.

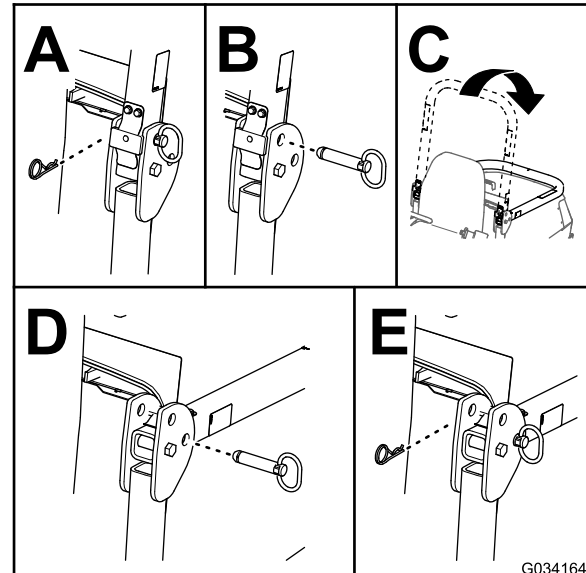

g034164

Слика 33


Spuštanje zaštitnog rama

Важно: Spustite zaštitni ram samo kada je to apsolutno neophodno.

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, spustite jedinicu za sečenje, isključite motor i uklonite ključ.
2. Uklonite opružne osigurače i čivije sa zaštitnog rama (Слика 33).
3. Spustite zaštitni ram i pričvrstite ga čivijama i opružnim osiguračima (Слика 33).

Podizanje zaštitnog rama

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, spustite jedinicu za sečenje, isključite motor i uklonite ključ iz prekidača kontakta.
2. Uklonite opružne osigurače i čivije sa zaštitnog rama (Слика 34).
3. Podignite zaštitni ram i pričvrstite ga čivijama i opružnim osiguračima (Слика 34).

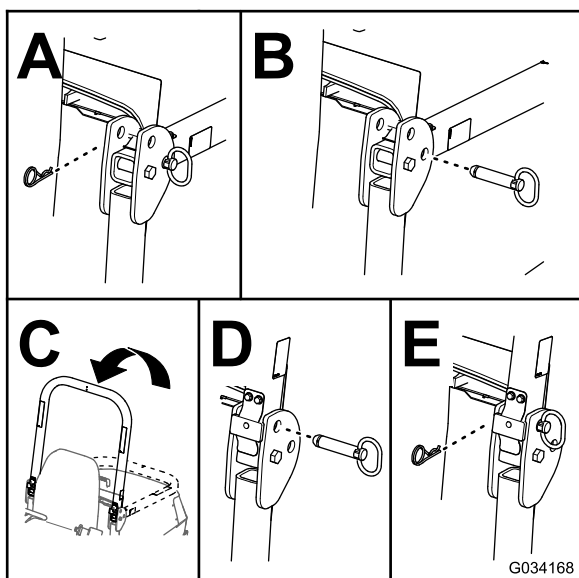


Слика 34

g034168

Razumevanje informacija prikazanih na ekranu

Ekran prikazuje informacije o vašoj mašini, poput radnog statusa, raznih dijagnostika i ostale informacije o mašini. Postoje 2 glavna informaciona ekrana (Слика 35) i ekran glavnog menija.

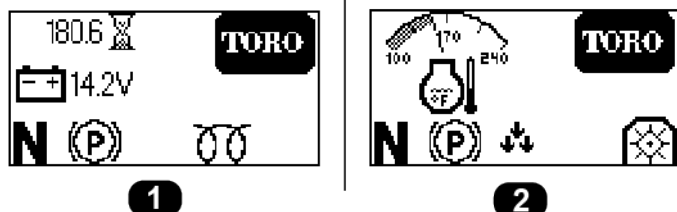


Слика 35

g308751

1. Ekran nivoa napunjenosti akumulatora i brojača sati
2. Ekran temperature motora

Korišćenje dugmeta ekrana

Koristite dugme ekrana (prikazano na Слика 36) da biste prebacivali između 2 glavna informaciona ekrana i pristupili glavnom meniju.



Слика 36

g297898

1. Ekran
2. Dugme ekrana

- **Da biste pristupili glavnom meniju:** Dugme ekrana držite pritisnutim dok se stavke menija ne pojave na ekranu.
- **Da biste izabrali stavku menija:** Brzo dvaput pritisnite dugme ekrana.

Ovom radnjom takođe možete da prebacujete opcije (npr, prebacivanje između engleskog i metričkog sistema u ekranu SETTINGS (ПОДЕШАВАНЈА)).

- **Da biste se vratili na prethodni ekran** (npr. vraćanje na ekran MAIN MENU (GLAVNI MENI) iz ekrana SETTINGS (POSTAVKE), ili vraćanje na ekran sa glavnim informacijama iz ekrana MAIN MENU (GLAVNI MENI)): zadržite dugme ekrana dok se ne pojavi prethodni ekran.
- **Da biste listali sledeću stavku menija:** pritisnite dugme ekrana jedanput.

Razumevanje stavki menija

Main Menu (glavni meni)

Stavka menija	Opis
FAULTS (GREŠKE)	Sadrži spisak skorašnjih grešaka kod mašine. Pogledajte <i>Priručnik za servisiranje</i> ili se obratite ovlašćenom distributeru kompanije Toro za više informacija o meniju FAULTS (GREŠKE).
SERVICE (SERVIS)	Sadrži informacije o mašini kao što su broj sati korišćenja i brojači. Pogledajte tabelu Service (servis) (страна 40) .
DIAGNOSTICS (DIJAGNOSTIKA)	Navode se različita stanja i podatke koje mašina trenutno ima. Ovo možete koristiti za rešavanje određenih problema pošto brzo dobijete informaciju koje komande mašine su uključene/isključene i navode se nivoi kontrole (npr. vrednosti senzora).

Main Menu (glavni meni) (cont'd.)

SETTINGS (PODEŠAVANJA)	Omogućava vam da prilagodite i modifikujete konfiguracijske promenljive na ekranu za InfoCenter. Pogledajte tabelu Settings (podešavanja) (strana 40) .
ABOUT (O PROIZVODU)	Navodi se broj modela, serijski broj i verzija softvera vaše mašine. Pogledajte tabelu About (o proizvodu) (strana 40) .

Service (servis)

Stavka menija	Opis
HOURS (SATI)	Navodi se ukupan broj radnih sati dok su ključ, motor i PTO bili uključeni.
COUNTS (BROJAČI)	Navodi se broj pokretanja motora i PTO.

Settings (podešavanja)

Stavka menija	Opis
UNITS (JEDINICE)	Kontroliše jedinice koje se pojavljuju na ekranu. Izbori menija su engleski ili metrički sistem.
LANGUAGE (JEZIK)	Kontroliše koji se jezik pojavljuje na ekranu.
BACKLIGHT (POZADINSKO OSVETLJENJE)	Služi za kontrolu osvetljenosti ekrana.
CONTRAST (KONTRAST)	Služi za kontrolu kontrasta ekrana.
PROTECTED MENUS (ZAŠTIĆENI MENIJI)	Omogućava osobi koju je vaša kompanija ovlastila da pomoću PIN kôda pristupi zaštićenim menijima (npr. podešavanje senzora nagiba).
PROTECT SETTINGS (ZAŠTITA PODEŠAVANJA)	Kada je onemogućena, možete da pristupite postavkama bez unošenja PIN kôda.
TURNAROUND (OKRETANJE) 	Aktivira i deaktivira režim okretanja.
SLOPE SENSOR INSTALLED (INSTALIRAN SENZOR NAGIBA) 	Prikazuje da li senzor nagiba jeste ili nije instaliran. Ako se senzor nagiba ukloni iz mašine, ova postavka može da se deaktivira da bi se eliminisale greške u komunikaciji.

 Zaštićeno pod Protected Menus (zaštićeni meniji) – može se pristupiti samo unosom PIN kôda

Diagnostics (dijagnostika)

Stavka menija	Opis
DECK (KUČIŠTE)	Ukazuje na aktivne ulaze/izlaze jedinica za sečenje.
PTO	Ukazuje da li je PTO aktivan.
ENGINE (MOTOR)	Ukazuje na aktivne ulaze/izlaze motora.

About (o proizvodu)

Stavka menija	Opis
MODEL	Navodi se broj modela mašine.
SN (SERIJSKI BROJ)	Navodi se serijski broj mašine.
S/W REV	Navodi se revizija softvera za glavni kontroler.

Razumevanje ikona prikazanih na ekranu

Pogledajte sledeće tabele za opis svake ikone ekrana:

Ikone ekrana

	Brzina motora
	Greška motora
	Brojač radnih sati
	Grejač usisnog vazduha je aktivan
	Operater mora da sedne u sedišta
	Aktivirana parkirna kočnica
	Neutralni položaj
	PTO je aktiviran
	PTO deaktiviran
	Ukazuje kada se jedinica za sečenje spušta
	Ukazuje kada se jedinica za sečenje podiže
PIN	PIN kôd
	Akumulator
	Temperatura rashladnog sredstva

Pristup Protected Menus (zaštićenim menijima)

Напомена: Fabrički podešen PIN kôd za vašu mašinu je „1234“.

Ako ste promenili PIN kôd i zaboravili ga, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro za pomoć.

1. Izaberite opciju SETTINGS (PODEŠAVANJA).
2. Izaberite opciju PROTECTED MENUS (ZAŠTIĆENI MENIJI).
3. Da biste uneli PIN kôd, pritisnite dugme ekrana dok se ne pojavi odgovarajuća cifra, pa dvaput pritisnite dugme ekrana da pređete na sledeću cifru.
4. Nakon što unesete sve četiri cifre, pritisnite još jednom da biste prosledili PIN kôd.

Ako PIN kôd bude unet pravilno, pojaviće se ikona PIN u gornjem desnom delu na svim ekranima menija.

Tokom pađa

Bezbednost tokom korišćenja

Opšta bezbednost

- Vlasnik/operatorer može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.
- Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; izdržljivu neklizajuću obuću; i zaštitu za uši. Vežite dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.
- Nemojte da rukujete mašinom kada ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili opijata.
- Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.
- Pre nego što pokrenete motor, proverite da su svi pogoni u neutralnom položaju, da je parkirna kočnica aktivirana i da ste vi u položaju operatera.
- Nemojte prevoziti putnike na mašini i vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora.
- Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti kako biste izbegli rupe i skrivene opasnosti.
- Izbegavajte košenje na mokroj travi. Slabije prijanjanje bi moglo da izazove proklizavanje mašine.
- Držite šake i stopala podalje od rotirajućih delova. Držite se podalje od otvora za pražnjenje.

- Pogledajte nazad i dole pre kretanja unazad da biste se uverili da je put slobodan.
- Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.
- Zaustavite sečiva kad god ne kosite.
- Zaustavite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego što pregledate priključak nakon udara u neki predmet ili ako u mašini postoje neuobičajene vibracije. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.
- Usporite i budite oprezni prilikom okretanja mašine i prelaska puteva i trotoara. Uvek prepustite prvenstvo prolaza.
- Deaktivirajte pogon jedinice za sečenje, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svako kretanje zaustavi pre nego podešavate visinu košenja (osim u slučaju da je možete podesiti iz položaja operatera).
- Motor pokrećite samo u dobro provetrenom prostoru. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, koji je smrtonosan ako se udiše.
- Nikada ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.
- Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:
 - Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
 - Deaktivirajte priključno vratilo i spustite priključke.
 - Aktivirajte parkirnu kočnicu.
 - Isključite motor i uklonite ključ.
 - Sačekajte da se svi pokreti zaustave.
- Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti. Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od grmljavine.
- Nemojte koristiti mašinu kao vozilo za vuču.
- Koristite samo dodatnu opremu, priključke i zamenske delove koje je odobrila kompanija Toro.

Bezbednost sistema zaštite pri prevrtanju (ROPS)

- ROPS je delotvoran sigurnosni uređaj i sastavni deo mašine.
- Nemojte ukloniti nijedan deo ROPS sistema sa mašine.
- Proverite da je sigurnosni pojas pričvršćen za mašinu.
- Povucite pojas preko krila i ukopčajte ga u kopču sa druge strane sedišta.

- Da iskopčate sigurnosni pojas, držite pojas, pritisnite dugme kopče da ga otpustite, pa usmerite pojas da se vrati na mesto. Proverite da možete brzo da otpustite pojas u hitnoj situaciji.
- Pažljivo proverite da li postoje prepreke nad glavom i nemojte ih zakačiti.
- Održavajte ROPS sistem u bezbednom radnom stanju tako što ćete ga periodično temeljno pregledati za oštećenja i paziti da svi pričvršćivači za montiranje uvek budu zategnuti.
- Zamenite oštećene delove ROPS sistema. Nemojte ih popravljati niti prepravljati.

Dodatna bezbednost ROPS sistema za mašine sa kabinom ili fiksiranim rol-barom

- Kabina koju je montirala kompanija Toro je rol-bar.
- Uvek vezujte sigurnosni pojas.

Dodatna bezbednost ROPS sistema za mašine sa sklopivim rol-barom

- Sklopivi rol-bar držite u podignutom i zaključanom položaju i vezujte sigurnosni pojas kada rukujete mašinom sa rol-barom u podignutom položaju.
- Privremeno spustite sklopivi rol-bar samo kad je to neophodno. Nemojte nositi sigurnosni pojas kada je rol-bar sklopljen.
- Imajte na umu da ne postoji zaštita pri prevrtanju kada je sklopivi rol-bar u spuštenom položaju.
- Proverite prostor koji ćete kositi i nikada nemojte sklapati sklopivi rol-bar na prostorima gde postoje nagibi, strmine ili voda.

Bezbednost na nagibu

- Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Vi ste odgovorni za bezbedno upravljanje na nagibu. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu zahteva dodatnu pažnju.
- Procenite uslove na lokaciji da biste odredili da li je nagib bezbedan za korišćenje mašine, što uključuje pregledanje lokacije. Taj pregled uvek obavite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.
- Pregledajte dole navedena uputstva za nagibe za potrebe upravljanja mašinom na nagibu i da biste utvrdili da li možete da upravljate mašinom u uslovima koji vladaju tog dana i na tom mestu. Promene u terenu mogu dovesti do promene u radu mašine na nagibu.

- Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima. Izbegavajte nagle promene brzine ili pravca. Skrećite polako i postepeno.
- Nemojte upravljati mašinom u uslovima kada je u pitanje dovedeno prijanjanje, upravljanje ili stabilnost.
- Uklonite ili obeležite prepreke poput jaraka, rupa, brazdi, izbočina, kamenja ili drugih skrivenih opasnosti. Visoka trava može da sakriva prepreke. Neravan teren može da prevrne mašinu.
- Imajte u vidu da korišćenje mašine na mokroj travi, poprečno po nagibima ili nizbrdo može dovesti do gubitka prijanjanja mašine. Gubitak prijanjanja pogonskih točkova može dovesti do klizanja i gubitka mogućnosti kočenja i upravljanja.
- Budite izuzetno pažljivi kada upravljate mašinom blizu strmina, jaraka, nasipa, vodenih opasnosti ili drugih opasnih mesta. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak pređe preko ivice ili se ivica uruši. Uspostavite sigurnu zonu između mašine i svake opasnosti.
- Prepoznajte opasnosti pri dnu nagiba. Ako postoje opasnosti, kosite nagib mašinom kojom rukuje pešak.
- Ako je moguće, kada radite na nagibima držite jedinice za sečenje spuštene do zemlje. Podizanje jedinica za sečenje dok radite na nagibima može dovesti do toga da mašina postane nestabilna.
- Budite izuzetno pažljivi sa sistemima za prikupljanje trave ili drugim priključcima. Oni mogu da promene stabilnost mašine i dovedu do gubitka kontrole.

Pokretanje motora

1. **Modeli mašine 31900 i 31901:** Pobrinite se da poluga ventila goriva bude u UKLJUČENOM položaju; pogledajte [Слика 59](#) u [Servisiranje filtera za gorivo \(страна 58\)](#).
2. Sedite na mesto operatera i vežite sigurnosni pojas.
3. Pobrinite se da parkirna kočnica bude aktivirana, a PTO deaktiviran.
4. Zagrejte motor okretanjem ključa u prekidaču kontakta u položaj za UKLJUČIVANJE.
5. Pritisnite i zadržite na 10 sekundi prekidač grejača.
6. Okrenite ključ u položaj za POKRETANJE, zaverglajte ne duže od 15 sekundi i pustite ključ da se vrati u položaj UKLJUČENO.

Напомена: Ako je neophodno dodatno zagrevanje, okrenite ključ u položaj za ISKLJUČIVANJE, a zatim u položaj za

UKLJUČIVANJE/ZAGREVANJE. Ponovite proces ako je neophodno.

7. Pomerite polugu gasa u prazan hod ili delimičan gas i pustite motor da radi dok se ne zagreje.

Resetovanje PTO funkcije

Напомена: Ako napustite sedište operatera dok je PTO prekidač u UKLJUČENOM položaju, mašina će automatski isključiti motor.

Obavite sledeće radnje da biste resetovali PTO funkciju:

1. Pritisnite PTO prekidač.
2. Pokrenite motor; pogledajte [Pokretanje motora \(страна 42\)](#).
3. Podignite PTO prekidač.

Razumevanje režima okretanja

Aktivirajte režim okretanja svaki put kad montirate kosilicu mlatilicu (model 02835).

Režim okretanja vam omogućava da brzo podignete kosilicu mlatilicu iznad travnjaka kada pravite brzi okret na kraju prolaza košenja ili dok se krećete oko prepreka.

Kada spustite kosilicu mlatilicu u RADNI položaj, možete brzo da pritisnete i otpustite prekidač za podizanje priključka da biste blago podigli mlatilicu kada izvodite brzi okret. Kada obavite okret, pritisnite prekidač za podizanje da biste mlatilicu spustili nazad do zemlje i nastavili sa košenjem.

Isključivanje motora

1. Koristite komandu gasa da biste smanjili brzinu motora.
2. Pomerite PTO prekidač u položaj za ISKLJUČIVANJE.
3. Okrenite prekidač kontakta u položaj za ISKLJUČIVANJE i uklonite ključ iz prekidača.

Након пада

Bezbednost nakon korišćenja

Opšta bezbednost


- Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se

svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

- Očistite travu i otpatke sa jedinica za sečenje, izduvnih lonaca i pregratka motora kako biste pomogli u sprečavanju požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.
- Ako su jedinice za sečenje u položaju za transport, primenite sigurnosno mehaničko zaključavanje (ako postoji) pre nego što mašinu ostavite bez nadzora.
- Neka se motor ohladi pre nego što ostavite mašinu u bilo koji zatvoreni prostor.
- Uklonite ključ i isključite dovod goriva (ako je deo opreme) pre skladištenja ili transporta mašine.
- Nikada nemojte skladištiti mašinu ili kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.
- Sigurnosne pojaseve održavajte i čistite prema potrebi.

Servisiranje jedinice za sečenje

Možete da rotirate jedinicu za sečenje iz TRANSPORTNOG položaja (A u [Слика 37](#)) do SERVISNOG položaja (B u [Слика 37](#)). Koristite položaj za SERVISIRANJE da biste održavali sečiva jedinice za sečenje ili čistili ispod jedinica za sečenje; pogledajte *Priručnik za operatera* jedinice za sečenje.

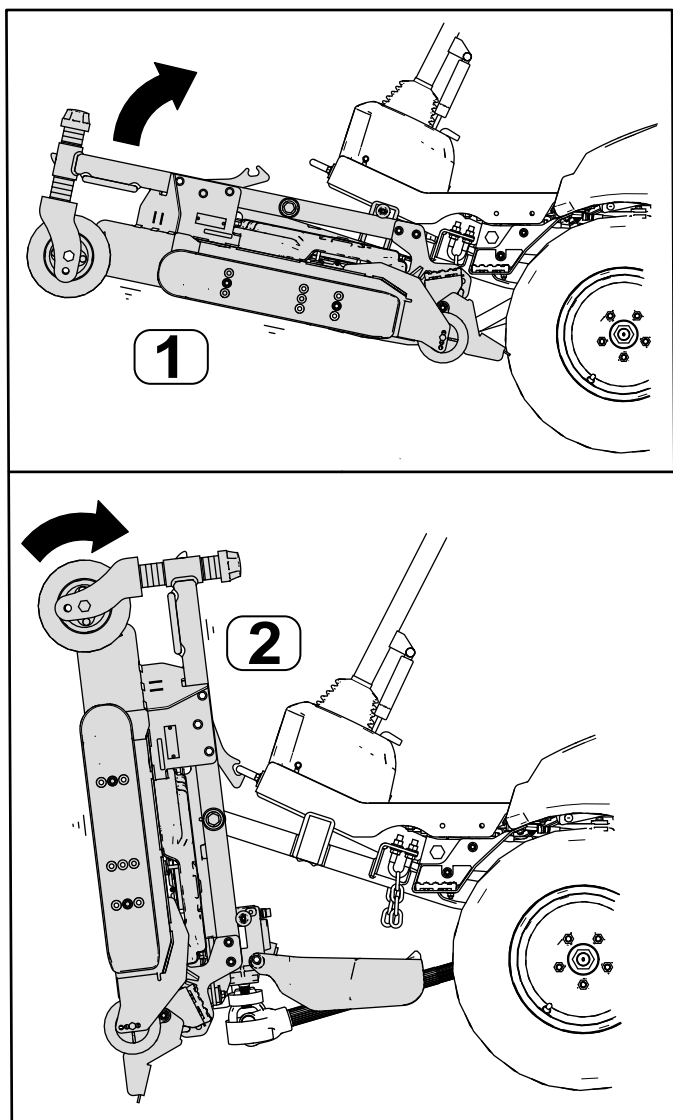

Слика 37

g258473

1. TRANSPORTNI položaj 2. SERVISNI položaj

Rotiranje jedinice za sečenje u SERVISNI položaj

Obavite ovaj postupak da biste okrenuli jedinicu za sečenje iz položaja za TRANSPORT u položaj za SERVIS.


⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača.

Uklonite ključ iz prekidača i ne pokrećite motor dok jedinica za sečenje u SERVISNOM položaju.

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

2. Pritisnite levi prekidač da biste podigli jedinicu za sečenje do položaja za TRANSPORT.
3. Aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.
4. Uklonite čivije iz ploča za podešavanje visine košenja (Слика 38).

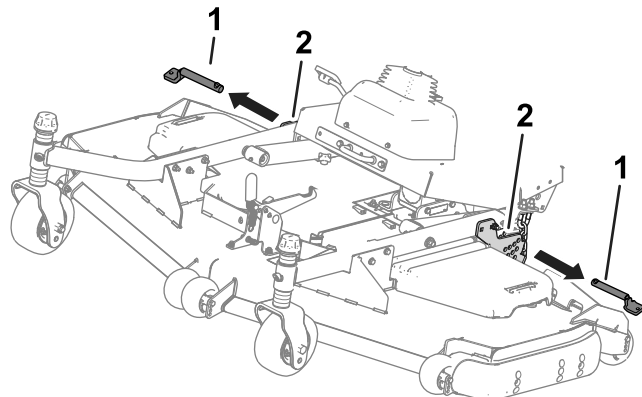

g258474

Слика 38


1. Čivije za podešavanje visine košenja 2. Ploče za podešavanje visine košenja

5. Okrenite jedinicu za sečenje (Слика 39) tako da brave dođu u kontakt sa nosačima za privezivanje (Слика 40).

⚠ УПОЗОРЕЊЕ


Jedinica za sečenje je teška.

Koristite pomoć kada je podižete.

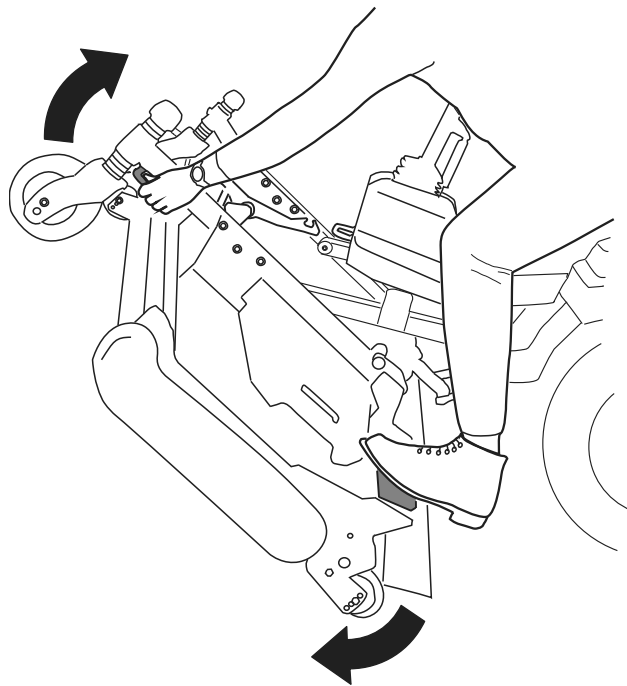

g298275

Слика 39

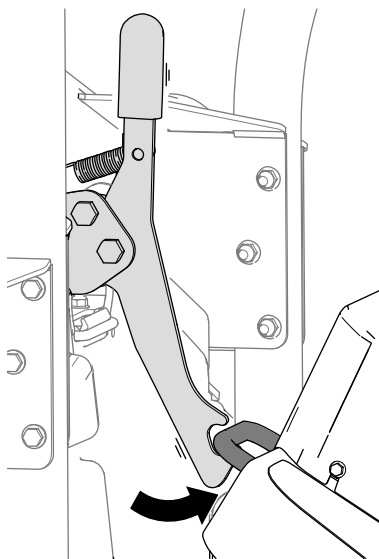


Слика 40

g298276

Okretanje jedinice za sečenje u TRANSPORTNI položaj

Obavite ovaj postupak da biste okrenuli jedinicu za sečenje iz položaja za SERVIS u položaj za TRANSPORT.


1. Otpustite bravu jedinice za sečenje iz nosača za privezivanje (Слика 41) okrećući jedinicu za sečenje blago unapred (pogledajte Слика 39) i povlačeći ručicu brave nadole.

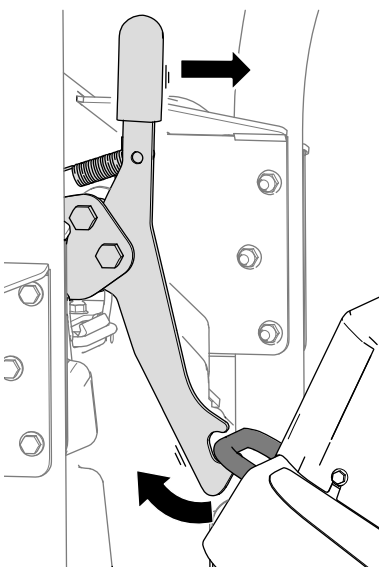

Слика 41

g298277

2. Polako zarotirajte jedinicu za sečenje dok čivija ne dodirne ploču kraka za podizanje (A in Слика 42).

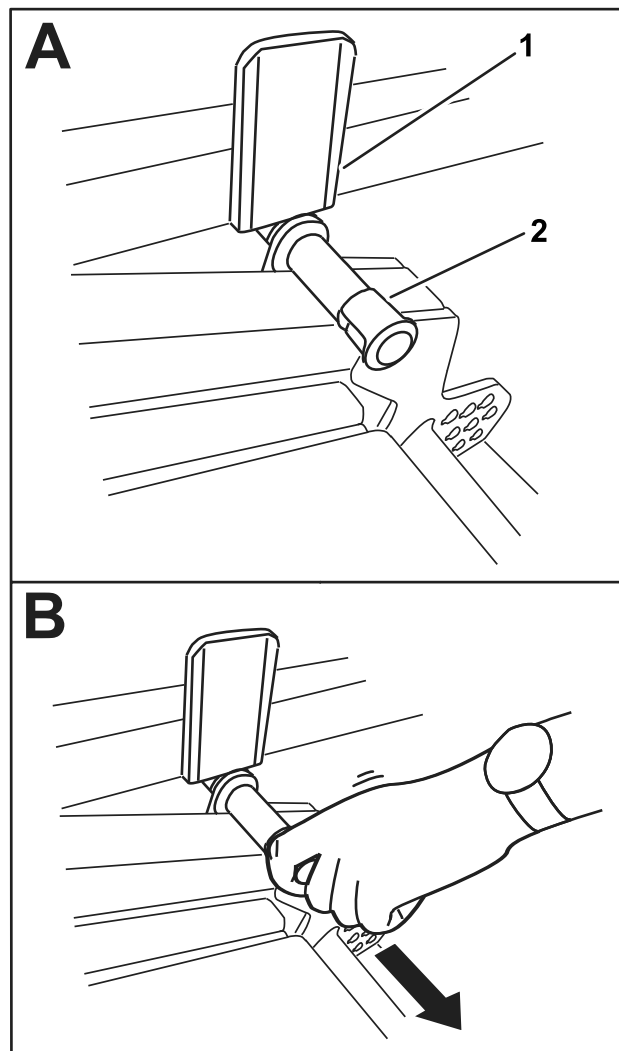

Слика 42

g298288

1. Ploča kraka za podizanje
2. Osigurač

3. Stopalom pritisnite jedinicu za sečenje nadole, zatim izvadite čiviju (B na Слика 42) da biste pustili jedinicu za sečenje da dospe u položaj za TRANSPORT.
4. Umetnite čivije za podešavanje visine košenja kroz ploče za podešavanje visine košenja i lance.


Vučenje mašine

Ako morate da vučete ili gurate mašinu, podesite zaobilaženje hidrauličnih tečnosti u vučnoj pumpi. **Pomeranje mašine pri brzini od 4,8 km/h preko veoma kratkog rastojanja.**

Важно: Ako premašite ograničenja vuče, može doći do oštećenja hidraulične pumpe.

Ako morate pomerati mašinu preko duže relacije, transportujte je na kamionu ili prikolici.

1. Pristup bajpas ventilu ispod mašine.

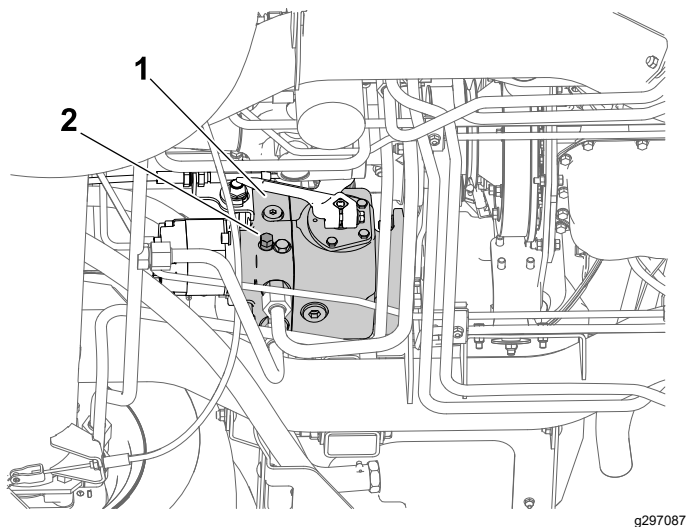

g297087

Слика 43

1. Vučna pumpa 2. Bajpas ventil

2. Koristite okasti ključ od 18 mm da popustite bajpas ventil, zatim otvorite ventil za maksimalno 3 obrtaja.

Важно: Ne pokrećite i ne koristite motor kada je ventil postavljen u bajpas položaj.

3. Nakon vuče pre pokretanja motora, pritegnite bajpas ventil momentom od 20 N·m.

Transport mašine

- Budite pažljivi prilikom utovara ili istovara mašine sa ili na prikolicu ili kamion.
- Koristite rampe pune širine za utovar mašine na prikolicu ili kamion.
- Čvrsto privežite mašinu.
- Uklonite ključ pre skladištenja ili šlepanja mašine.

Одржавање

Напомена: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Напомена: Preuzmite besplatnu kopiju električne ili hidraulične šeme na lokaciji www.Toro.com tako što ćete potražiti svoju mašinu na vezi za priručnike na početnoj stranici.

Bezbednost pri održavanju

- Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:
 - Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
 - Deaktivirajte priključno vratilo i spustite priključke.
 - Aktivirajte parkirnu kočnicu.
 - Isključite motor i uklonite ključ.
 - Sačekajte da se svi pokreti zaustave.
- Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi

vas ili nekog od posmatrača. Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ iz prekidača.

- Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.
- Ako su jedinice za sečenje u položaju za transport, primenite sigurnosno mehaničko zaključavanje (ako je deo opreme) pre nego što mašinu ostavite bez nadzora.
- Ako je moguće, nemojte vršiti održavanje dok motor radi. Držite se dalje od pokretnih delova.
- Poduprite mašinu podupiračima kad god radite ispod nje.
- Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.
- Sve delove mašine održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da svi zavrtnji budu dobro pritegnuti, naročito oni za pričvršćivanje sečiva.
- Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.
- Da biste obezbedili bezbedan, optimalan učinak mašine, koristite samo originalne zamenske delove kompanije Toro. Zamenski delovi drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Препоручени распоред(и) одржавања

Интервал сервисног одржавања	Поступак одржавања
Након првог сата	• Pritegnite navrtke točkova.
Након првих 10 сати	• Pritegnite navrtke točkova. • Proverite zategnutost kaiša alternatora.
Након првих 50 сати	• Proverite zategnutost kaiša alternatora.
Након првих 1000 сати	• Zamenite hidrauličnu tečnost i filter.
Пре сваке употребе или свакодневно	• Proverite vazdušni pritisak u pneumaticima. • Proverite sistem za blokadu. • Podmažite PTO pogonsko vratilo (poprečni nosači i teleskopska vretena). • Proverite nivo ulja u motoru. • Proverite indikator ograničenosti čistača vazduha i zamenite elemente filtera ako je neophodno. • Proverite sistem za hlađenje i rashladnog sredstva. • Uklonite prljavštinu sa oblasti motora, hladnjaka ulja i hladnjaka (češće ih čistite u uslovima sa povećanom količinom prljavštine ili prašine). • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
Сваких 50 сати	• Podmažite ležajeve i čaure. • Ispustite vodu ili druge zagađivače iz separatora za gorivo i vodu. • Proverite spojeve kablova akumulatora. • Proverite stanje akumulatora; ako je potrebno očistite akumulator. • Proverite nivo elektrolita u akumulatoru dok je u radu (ako je primenjivo). • Proverite mrežu usisa vazduha na poklopcu motora. • Proverite i očistite mrežu usisa vazduha na poklopcu motora.
Сваких 100 сати	• Proverite stanje i zategnutost kaiša alternatora. • Proverite stanje kaiša za vuču.

Интервал сервисног одржавања	Поступак одржавања
Сваких 200 сати	• Pritegnite navrtke točkova. • Proverite creva sistema za hlađenje. • Podesite PTO zazor kvačila.
Сваких 250 сати	• Zamenite ulje i filter (kada se mašina koristi u prljavom i prašnjavom okruženju) [samo za modele 31900 i 31901]. • Zamenite elemente čistača vazduha. • Proverite i očistite rebra za hlađenje (čistite ih češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
Сваких 400 сати	• Zamenite separator za gorivo i vodu. • Zamenite filter za gorivo. • Pregledajte cevovode i spojeve za gorivo. • Proverite parkirnu kočnicu i podesite po potrebi. • Očistite filtere za vazduh u kabini; zamenite ih ako su pohabani ili izuzetno prljavi.
Сваких 500 сати	• Zamenite motorno ulje i filter.
Сваких 800 сати	• Zamenite hidraulični filter (Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću). • Zamenite hidrauličnu tečnost (Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću).
Сваких 1.000 сати	• Zamenite hidrauličnu tečnost i filter (ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost).
Сваких 1.500 сати	• Zamena rashladnog sredstva motora
Сваких 2.000 сати	• Zamenite hidrauličnu tečnost Tečnosti (ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost).
Месечно	• Proverite nivo elektrolita u akumulatoru dok je u mašini u skladištu (ako je primenjivo).
Годишње	• Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo
Сваке 2 године	• Zamenite pokretna creva.

Важно: Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za vlasnike motora.

Kontrolna lista za svakodnevno održavanje

Umnožite ovu stranicu radi redovne upotrebe.

Predmet provere za održavanje	Za nedelju od:						
	Pon.	Ut.	Sre.	Čet.	Pet.	Sub.	Ned.
Proverite rad bezbednosne blokade.							
Proverite da li je ROPS sistem potpuno podignut i zabavljen na svom položaju.							
Proverite rad parkirne kočnice.							
Proverite nivo goriva.							
Proverite nivo ulja u motoru.							
Proverite nivo tečnosti u rashladnom sistemu.							
Ispraznite separator za vodu i gorivo.							

Predmet provere za održavanje	Za nedelju od:						
	Pon.	Ut.	Sre.	Čet.	Pet.	Sub.	Ned.
Proverite indikator filtera za vazduh. ³							
Proverite da li na hladnjaku i rešetki ima otpadaka.							
Proverite da li motor proizvodi neobične zvuke. ¹							
Proverite da li se čuju neobični zvuci tokom rada.							
Proverite da li ima oštećenja na hidrauličnim crevima.							
Proverite da li ima curenja tečnosti.							
Proverite pritisak u pneumaticima.							
Proverite rad instrumenata.							
Podmažite sve mazalice. ²							
Popravite bilo kako oštećenu farbu.							
Pregledajte sigurnosni pojas.							
¹ Proverite novi grejač i mazalice brizgaljke ako se motor otežano pokreće, javlja se dim ili motor radi neravnomerno. ² Odmah nakon svakog ispiranja, bez obzira na navedeni interval. ³ Ako indikator zasvetli crvenom bojom							

Napomene o stavkama na koje treba obratiti pažnju		
Inspekciju izvršio:		
Predmet	Datum	Informacije

Поступци предодржавања

Podizanje prednjeg dela mašine


Важно: Pobrinite se da između dizalice i rama ne bude kablova ili hidrauličnih komponenti.

Podizanje mašine

⚠ ОПАСНОСТ

Mehaničke ili hidraulične dizalice mogu da popuste pod težinom mašine i izazovu tešku povredu.

- Koristite podupirače za podupiranje podignute mašine.
- Koristite samo mehaničke ili hidraulične dizalice za podizanje mašine.

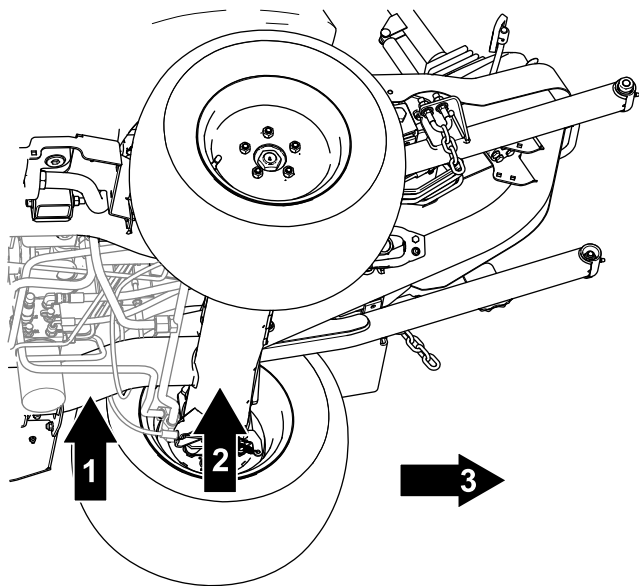

Слика 44


g299729

1. Tačke za podizanje na prednjem delu – cev rama
2. Tačke za podupiranje na prednjem delu – cev prednje osovine
3. Prednji deo mašine

1. Poduprite 2 zadnja točka pomoću podupirača da biste sprečili pomeranje.
2. Čvrsto postavite dizalicu ispod željene tačke za podizanje.
3. Nakon podizanja prednjeg dela mašine, postavite odgovarajuće podupirače ispod rama mašine da biste je poduprli.

Podizanje zadnjeg dela mašine

Важно: Pobrinite se da između dizalice i rama ne bude kablova ili hidrauličnih komponenti.

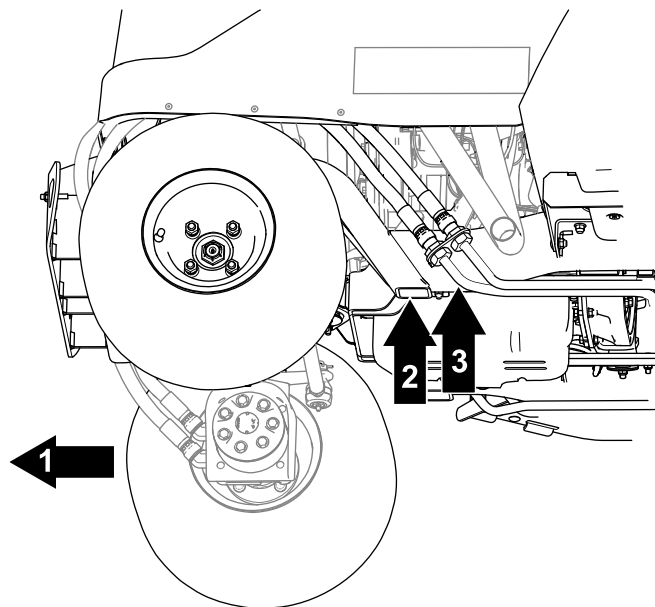

Слика 45

g299730

1. Zadnji deo mašine
2. Tačke za podizanje na zadnjem delu – cev rama
3. Tačke za podupiranje na prednjem delu – cev prednje osovine


1. Poduprite 2 prednja točka pomoću podupirača da biste sprečili pomeranje.
2. Čvrsto postavite dizalicu ispod željene tačke za podizanje.

Важно: Mašine sa pogonom na sva 4 točka imaju hidraulički vod koji prilazi blizu rama. Pobrinite se da vaša dizalica bude postavljena tako da hidraulični vod ne bude oštećen prilikom podizanja mašine.

3. Nakon podizanja prednjeg dela mašine, postavite odgovarajuće podupirače ispod rama mašine da biste je poduprli.

Podizanje poklopca motora

1. Otpustite trake sa obe strane mašine (Слика 46).

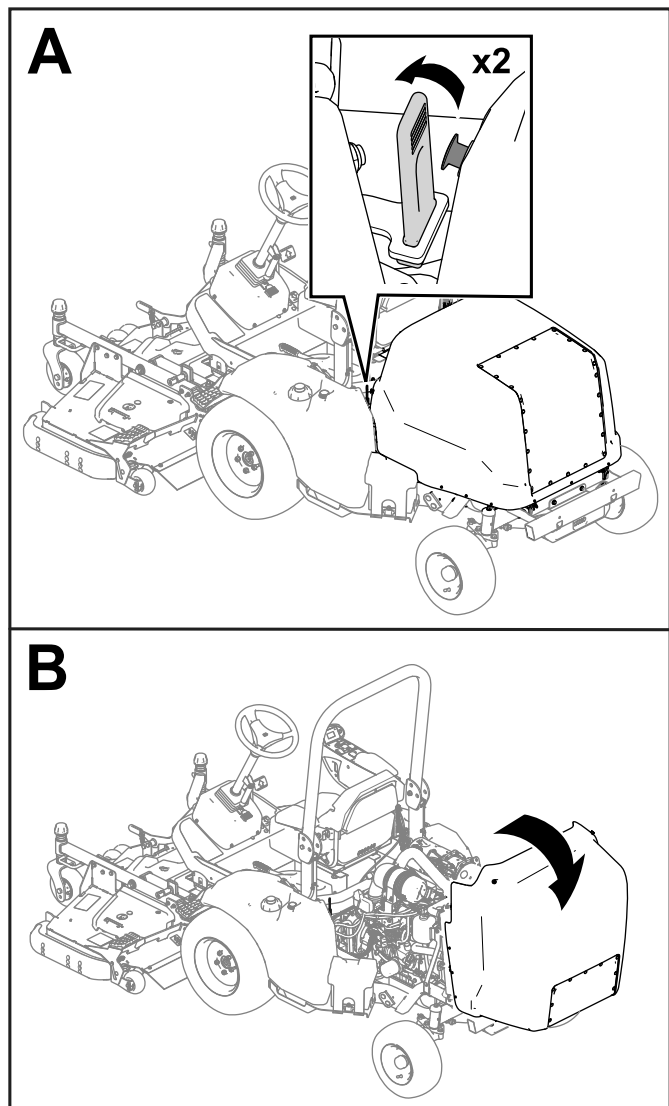

Слика 46

g285428

2. Podignite poklopac motora (Слика 46).

Напомена: Ако је ваша машина опремљена сигурносном bravom poklopca motora, користите кључ да бисте откључали и подigli haubu.

Подмазивање

Podmazivanje ležajeva i čaura


Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно—Podmažite PTO pogonsko vratilo (poprečni nosači i teleskopska vretena).

Сваких 50 сати—Podmažite ležajeve i čaure.

Машина има mazalice које морате редовно да подмазujete литијумовом машћу бр. 2.

Важно: Podmažite mašinu одмах након пранја.

- Krak prenosnika (Слика 47)

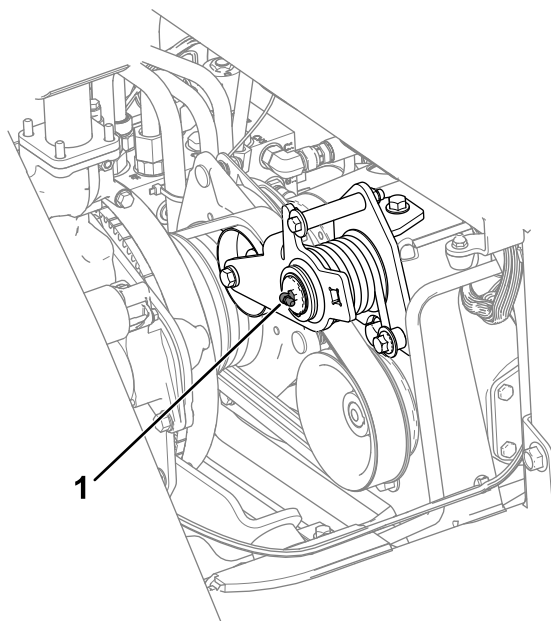


Слика 47

g300631

1. Krak prenosnika


- PTO pogonsko vratilo (Слика 48)

Важно: Podmažite svako vratilo pre сваке употребе или свакодневно.

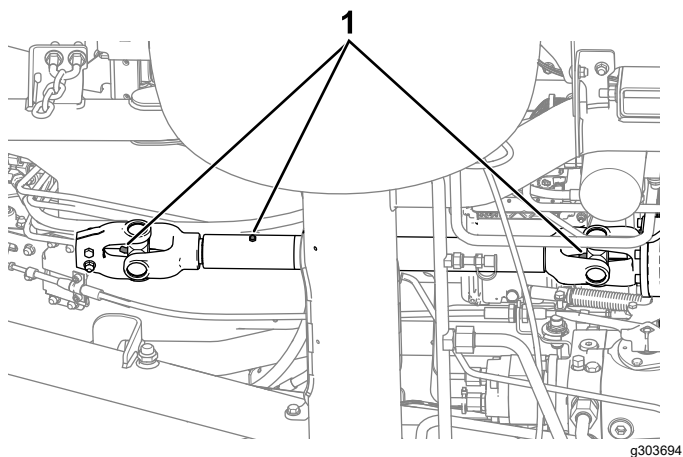

Слика 48

1. Mazalice

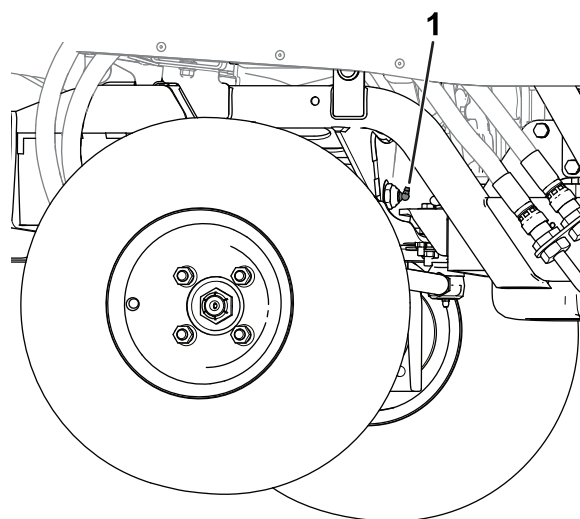


Слика 49

1. Obrtni oslonac osovine

- Obrtni oslonac osovine (Слика 49)

- **Prednji deo mašine (Слика 50):**
 - Priključak obrtnih glavčina (2)
 - Čaure dizalice (2)
 - Obrtni oslonci podizne poruke (2)

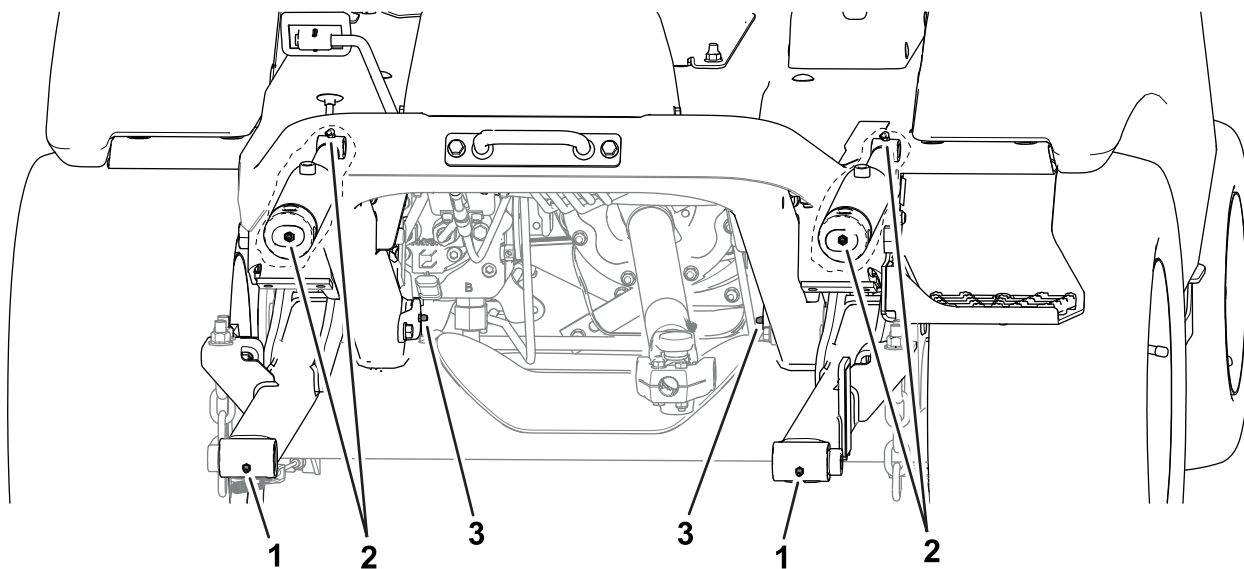


Слика 50

Prednji deo mašine

1. Priključak obrtnih glavčina
2. Čaure dizalice

3. Obrtne glavčine kraka za podizanje

- **Zadnji deo mašine (Слика 51):**
 - Loptasti zglob hidrauličnog cilindra (2)
 - Glavčine vretena osovine (2)

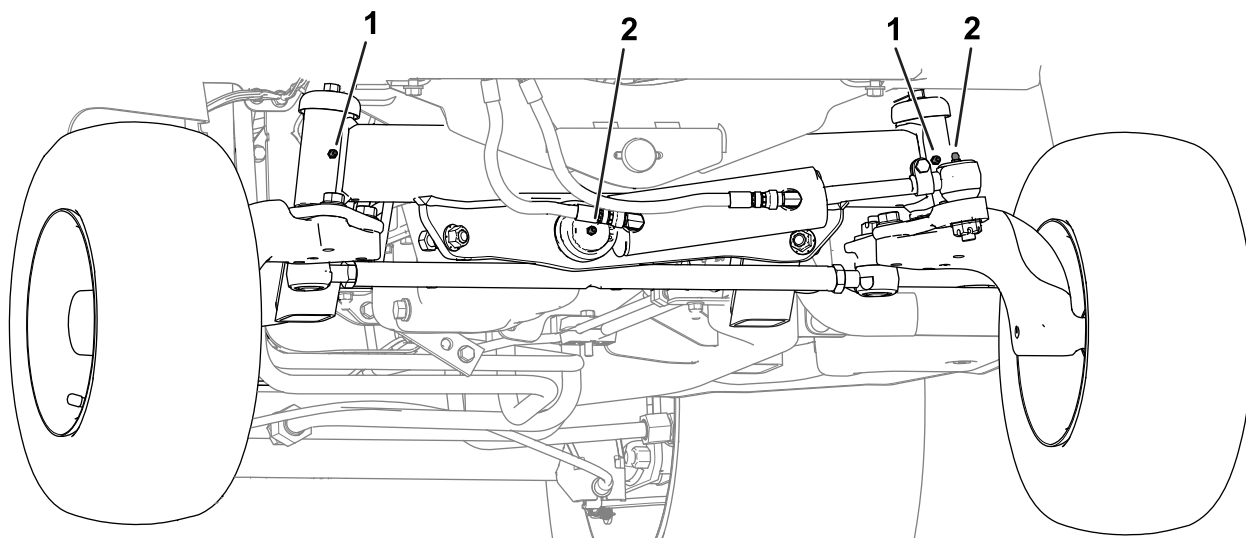

g353292

Слика 51

Zadnji deo mašine (uklonjen branik)

1. Glavčine vretena osovine

2. Loptasti zglob cilindra upravljača

Одржавање мотора

Bezbednost motora

- Isključite motor i uklonite ključ pre nego što proveravate ulje ili dolivate ulje u kućište motora.
- Nemojte menjati brzinu regulatora niti prekoračivati projektovanu brzinu motora.

Servisiranje motornog ulja

Razumevanje specifikacija motornog ulja

Tip ulja: Koristite kvalitetno motorno ulje sa niskim sadržajem pepela koje ispunjava ili premašuje sledeće specifikacije:

- API servisna kategorija CJ-4 ili viša
- ACEA servisna kategorija E6
- JASO servisna kategorija DH-2

Kapacitet kućišta motora: približno 6,2 l sa filterom.

Viskozitet: Koristite motorno ulje sledećeg stepena viskoziteta:

- Prvi izbor ulja: SAE 15W-40 (iznad 0°C)
- Alternativno ulje: SAE 10W-30 ili 5W-30 (sve temperature)

Motorno ulje Toro Premium Engine Oil gradacije viskoznosti 15W-40 ili 10W-30 je dostupno kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

Provera nivoa motornog ulja

Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно


Najbolje vreme za proveru ulja je kada je motor hladan, pre nego što je pokrenut tog dana. Ako je motor već bio pokrenut, pustite da se ulje ocedi nazad u taložnik ulja najmanje 10 minuta pre nego što proverite nivo.

Ako je nivo ulja kod oznake Add (Dosuti) na mernoj šipci ili ispod nje, dospite ulje tako da nivo ulja dođe do oznake Full (Puno). **Nemojte prepuniti motor uljem.**


Важно: Proveravajte nivo ulja svaki dan. Ako je nivo ulja iznad oznake za puno na mernoj šipci, motorno ulje može biti razblaženo gorivom. Ako je nivo ulja iznad oznake puno, promenite ulje u motoru.

Важно: Držite nivo motornog ulja između gornje i donje oznake na mernoj šipci. Motor može da se pokvari ako radi sa previše ili premalo ulja.

1. Podignite poklopac motora, pogledajte [Podizanje poklopca motora \(strana 51\)](#).
2. Proverite nivo motornog ulja; pogledajte [Слика 52](#).

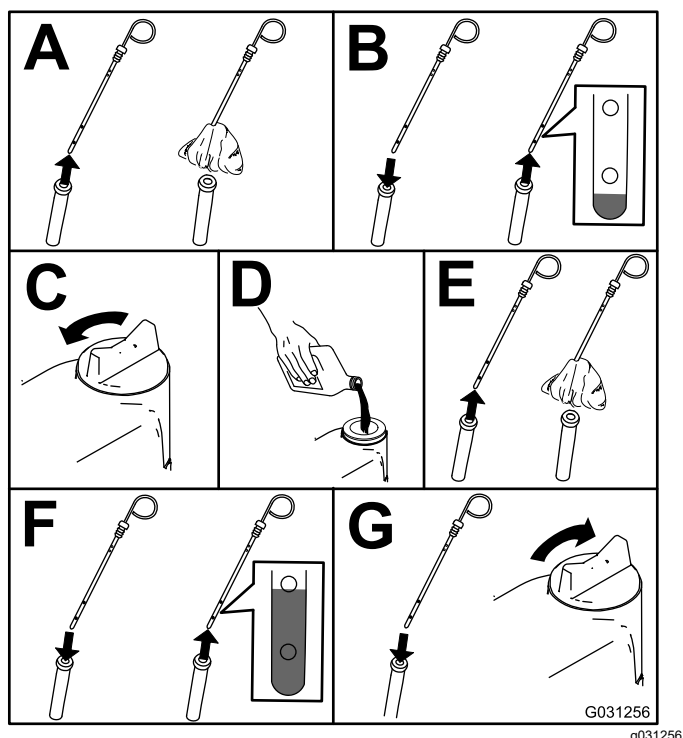

Слика 52

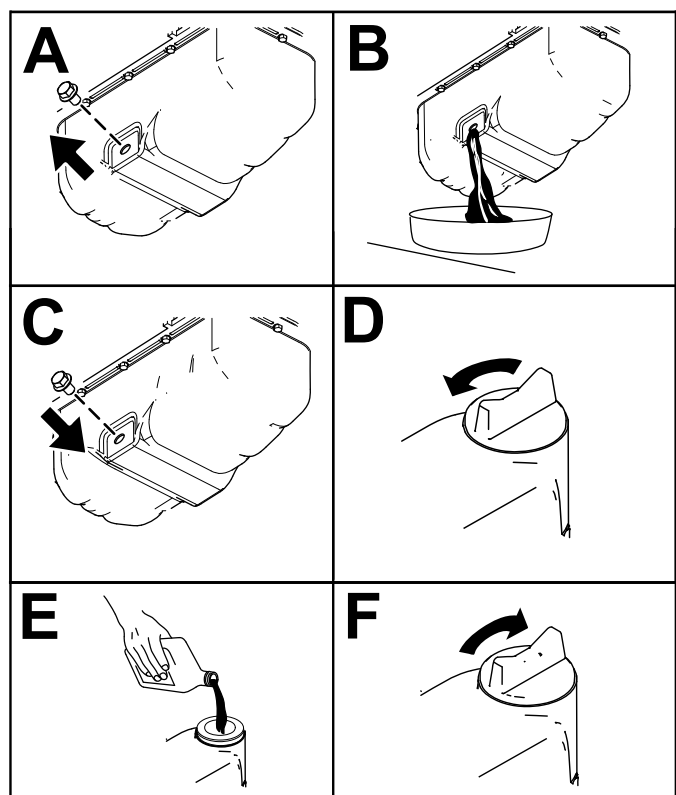

Слика 53

Zamena motornog ulja i filtera


Интервал сервиса: Сваких 500 сати—Zamenite motorno ulje i filter.

Сваких 250 сати—Zamenite ulje i filter (kada se mašina koristi u prljavom i prašnjavom okruženju) **[samo za modele 31900 i 31901]**.

1. Pokrenite motor i pustite ga da radi 5 minuta da bi se ulje zagrijalo.
2. Sa mašinom parkiranim na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, ugasite motor, izvadite ključ, zatim sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego što napustite radni položaj.
3. Zamenite motorno ulje kao što je prikazano na [Слика 53](#).

4. Zamenite za motorno ulje kao što je prikazano na [Слика 54](#).

Напомена: Proverite da li zaptivka filtera za ulje dodiruje motor, a zatim okrenite za dodatnih $\frac{3}{4}$ okreta da biste završili.

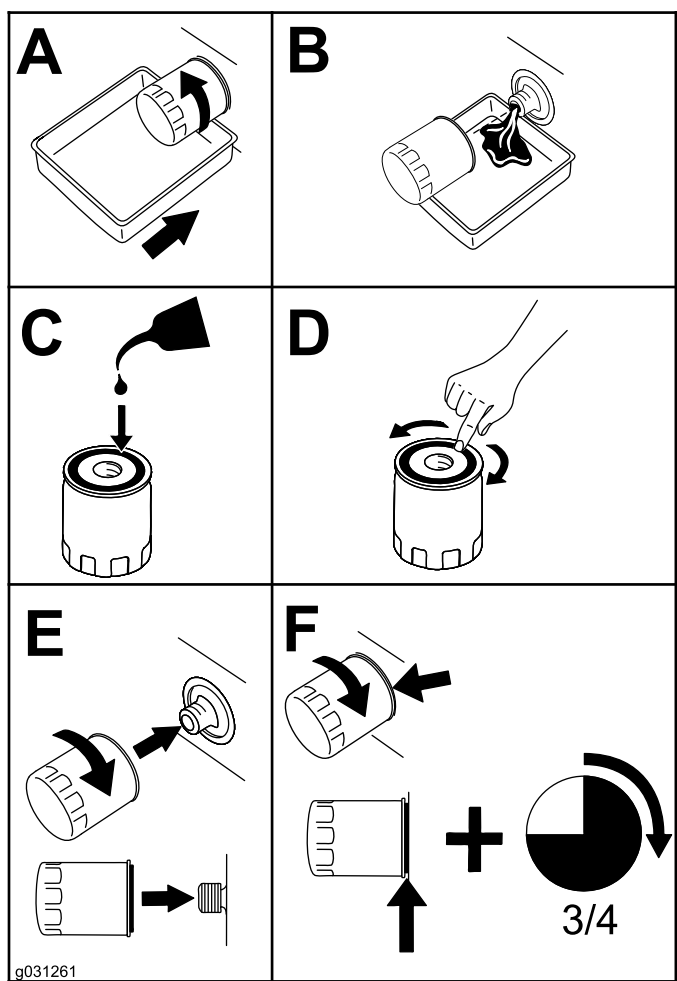

Слика 54


Servisiranje čistača vazduha

Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно—Проверите индикатор ограничености чистача ваздуха и замените елементе филтера ако је неопходно.

Сваких 250 сати—Замените елементе чистача ваздуха.

Проверите да ли тело чистача ваздуха има оштећења која би могла да доведу до цурења ваздуха. Замените тело ако је очишћено. Проверите усисни систем за цурења, оштећења или лабаве стежалјке creva

Сервисирајте филтер чистача ваздуха само када индикатор ограничења (Слика 55) то затражи. Менјање елемената чистача пре него што је то потребно повећава могућност да прљавштина уђе у мотор када се елемент скине.

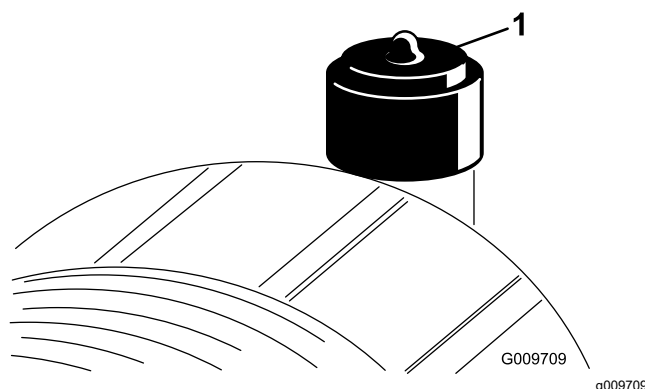


Слика 55

1. Индикатор ограничења чистача ваздуха

Важно: Побрините се да poklopac ulegne правилно и да zaptiva sa telom čistača vazduha i da su sigurnosne brave правилно затворене.

1. Замените елементе филтера за ваздух (Слика 56).

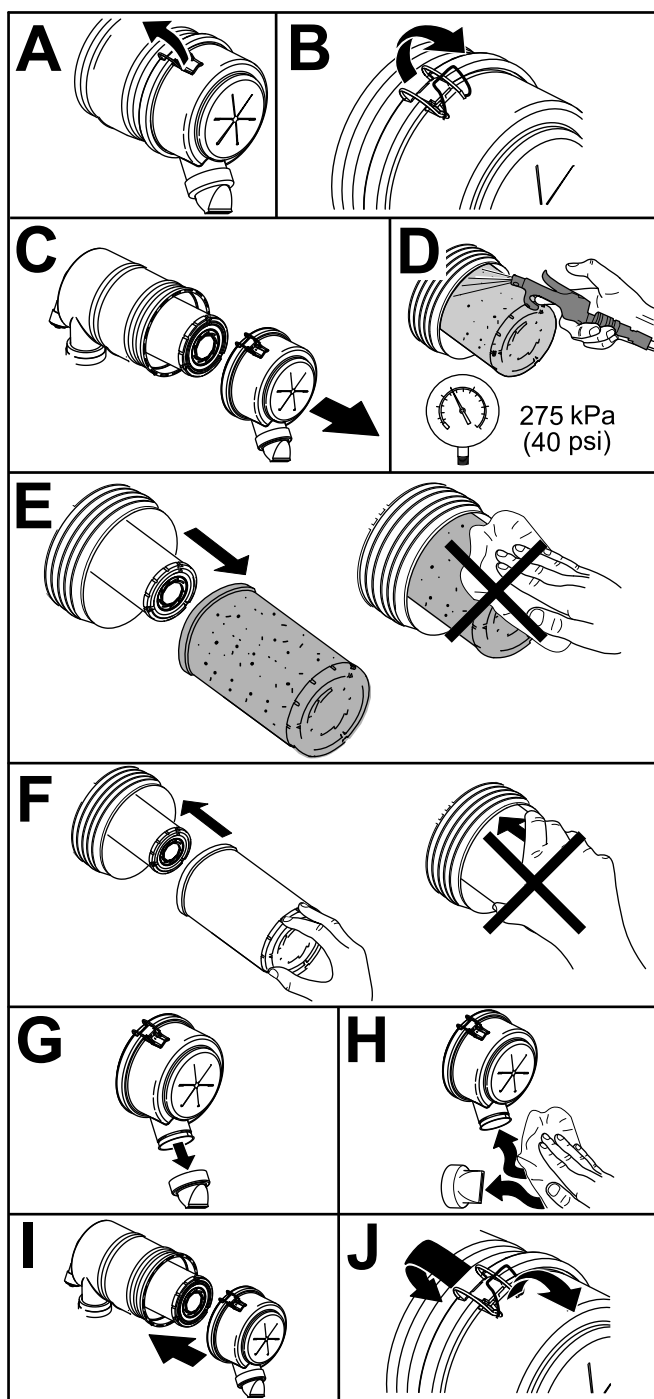

Слика 56

g253706

Важно: Немојте да чистите коришћене елементе; чишћење може да ошети филтерски медијум.

2. Ресетујте индикатор ограничењности (Слика 55) ако покаже црвену боју.

Одржавање система за гориво

⚠ ОПАСНОСТ


Под одређеним условима, дизел гориво и испарења дизел горива су веома запалјива и експлозивна. Пожар или експлозија горива може да изазове оpekотине код вас и других особа и могу да изазову материјалну штету.

Немојте никад да пушите док рукujete горивом, или на местима где испарења може да запали варница и држите се подалје од отвореног пламена.

Испуштање воде из separatora за гориво и воду

Интервал сервиса: Сваких 50 сати

Испустите воду из separatora за гориво и воду као што је приказано на [Слика 57](#).

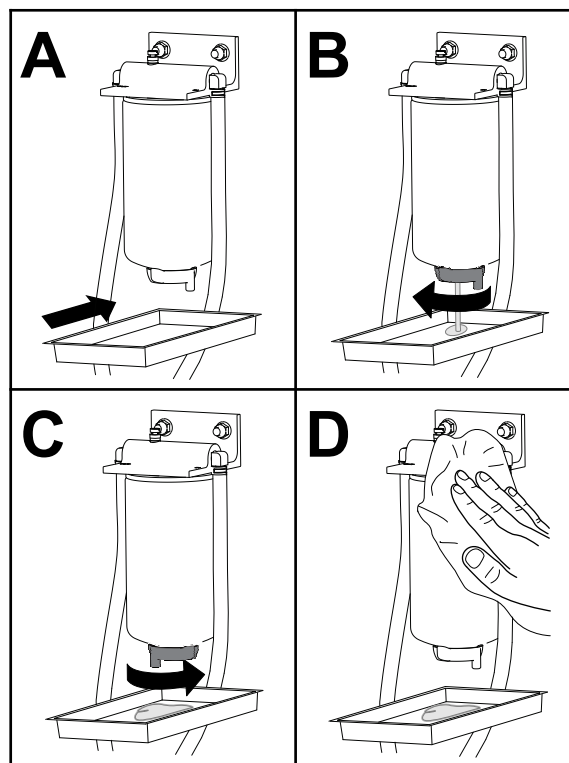


Слика 57

g225506

Servisiranje separatora za gorivo i vodu

Интервал сервиса: Сваких 400 сати

Zamenite separator za gorivo i vodu kao što je prikazano na [Слика 57](#).

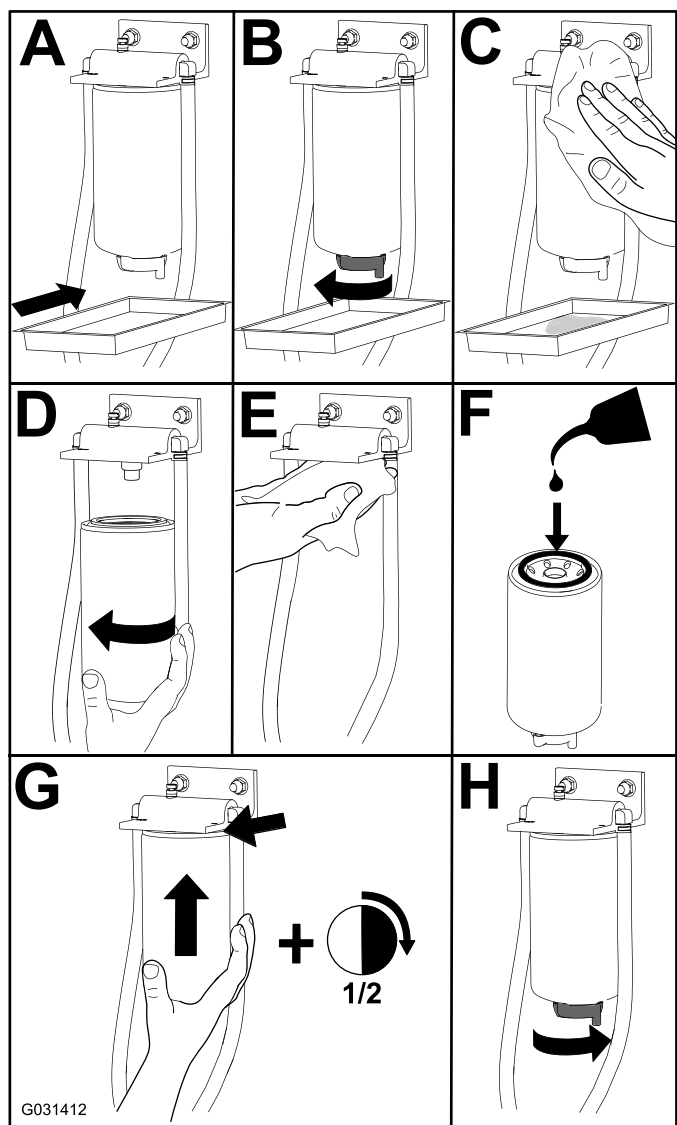

g031412

Слика 58


Servisiranje filtera za gorivo

Интервал сервиса: Сваких 400 сати

Servisiranje filtera za gorivo

Modeli 31900 i 31901


1. Okrenite polugu ventila goriva u položaj za ISKLJUČIVANJE (Слика 59).
2. Очистите простор око главе filtera за gorivo (Слика 59).

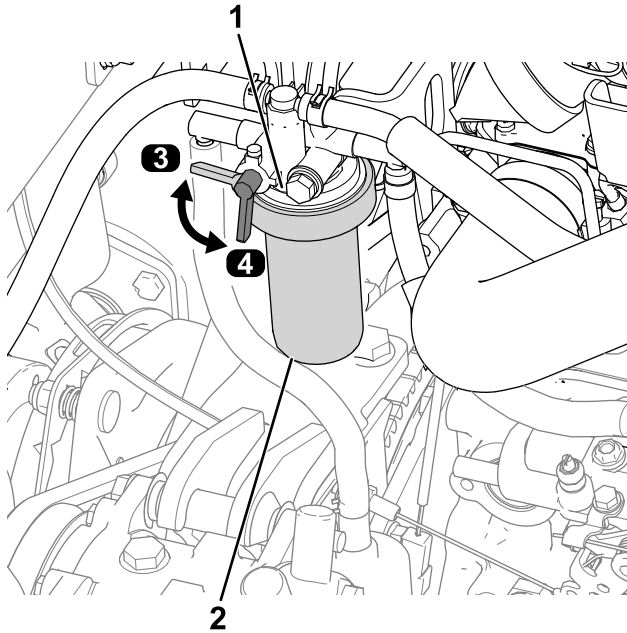

Слика 59

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Glava filtera za gorivo | 3. Položaj za ISKLJUČIVANJE (poluga ventila goriva) |
| 2. Filter za gorivo | 4. Položaj za UKLJUČIVANJE (poluga ventila goriva) |

3. Skinite filter i očistite površinu za montažu glave filtera (Слика 59).
4. Podmažite zaptivač filtera čistim motornim uljem za podmazivanje; za više informacija pogledajte priručnik za vlasnika motora.
5. Montirajte suvi kanister filtera rukom dok zaptivka ne dođe u kontakt sa glavom filtera, a zatim ga okrenite još za ½ okreta.
6. Okrenite polugu ventila goriva u položaj za UKLJUČIVANJE (Слика 59).
7. Pokrenite motor i proverite da li curi gorivo oko glave filtera.

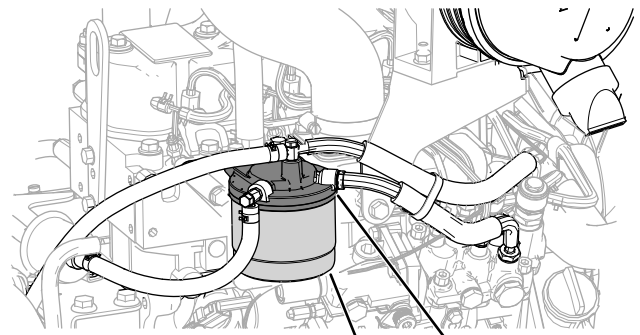

Слика 60

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Filter za gorivo | 2. Glava filtera za gorivo |
|---------------------|----------------------------|

2. Skinite filter i očistite površinu za montažu glave filtera (Слика 60).
3. Podmažite zaptivač filtera čistim motornim uljem za podmazivanje; za više informacija pogledajte priručnik za vlasnika motora.
4. Montirajte suvi kanister filtera rukom dok zaptivka ne dođe u kontakt sa glavom filtera, a zatim ga okrenite još za ½ okreta.
5. Pokrenite motor i proverite da li curi gorivo oko glave filtera.

Servisiranje filtera za gorivo

Modeli 31907 i 31909

1. Очистите простор око главе filtera за gorivo (Слика 60).

Čišćenje rezervoara za gorivo

Интервал сервиса: Годишње—Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo

Ispraznite i očistite rezervoar ako sistem za gorivo postane zaprljan ili ako ćete skladištiti mašinu na duži vremenski period. Upotrebite čisto dizel gorivo da biste isprali rezervoar.

Pregled cevovoda i spojeva za gorivo

Интервал сервиса: Сваких 400 сати/Годишње (шта прво наступи)

Pregledajte da li su cevovodi dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.

Одржавање електричног система


Bezbednost električnog sistema

- Pre popravljjanja mašine odvojite akumulator. Prvo odvojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo povežite pozitivni terminal, pa zatim negativni.
- Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

Pristup akumulatoru

Akumulator je u blizini rezervoara za gorivo sa leve strane mašine. Da biste pristupili akumulatoru, podignite poklopac motora, odvrnite leptir zavrtanj koji pričvršćuje poklopac akumulatora i uklonite poklopac (Слика 61).

Напомена: Zadržite zavrtanj sa sigurnosnom navrtkom.

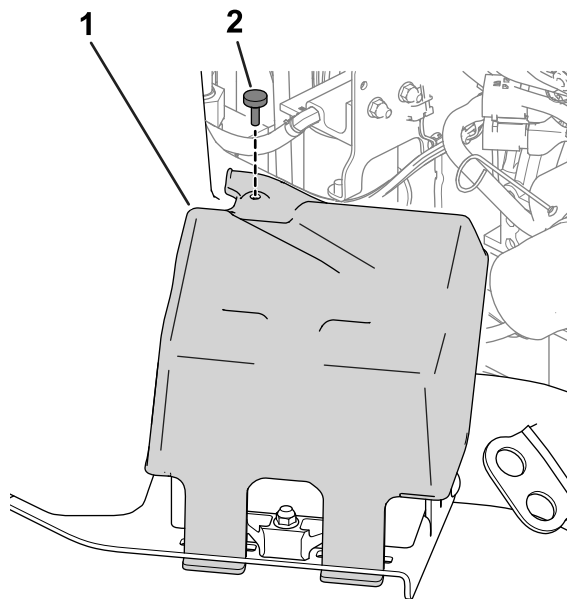

Слика 61

1. Poklopac akumulatora 2. Leptir zavrtanj

g289491

Odvajanje akumulatora

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Može doći do kratkog spoja terminala akumulatora ili metalnih alata sa metalnim komponentama i pojave varnica. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.


- Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora, vodite računa da terminali akumulatora ne dodirnu metalne delove mašine.
- Vodite računa da ne dođe do kratkog spoja između terminala akumulatora i metalnih delova mašine.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Nepravilno sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja mašine i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

Uvek odspojite negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni (crveni) kabl.

1. Uklonite negativni kabl akumulatora sa pola akumulatora (Слика 62).

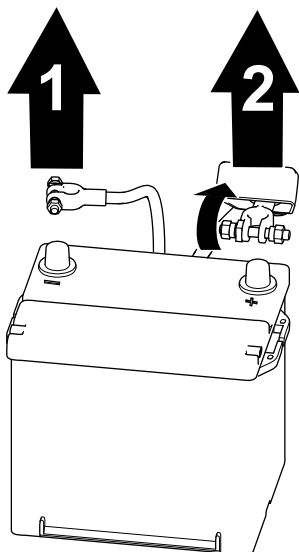

Слика 62

1. Negativni kabl akumulatora
2. Pozitivni kabl akumulatora

2. Podignite izolator i uklonite pozitivni kabl akumulatora sa pola akumulatora (Слика 63).


Povezivanje akumulatora

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Nepravilno sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja mašine i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

Uvek spojite pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni (crni) kabl.

1. Spojite pozitivni kabl sa akumulatorom i pritegnite navrtku stezaljke akumulatora (Слика 63).

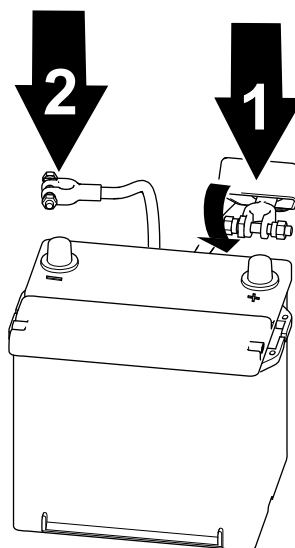

Слика 63

g289502

1. Pozitivni kabl akumulatora
2. Negativni kabl akumulatora


2. Spojite negativni kabl sa akumulatorom i pritegnite navrtku stezaljke akumulatora (Слика 63).

Важно: Pobrinite se da pričvrsne stezaljke kablova ne dođu u kontakt sa rezervoarom za gorivo.

Uklanjanje ili postavljanje akumulatora

Držač (Слика 64) drži akumulator u nosaču. Otpustite hardver držača da biste uklonili akumulator; pritegnite ga kada montirate akumulator.

Напомена: Da biste pristupili akumulatoru, pogledajte [Pristup akumulatoru \(страна 59\)](#). Vratite poklopac na mesto kada postavite akumulator.

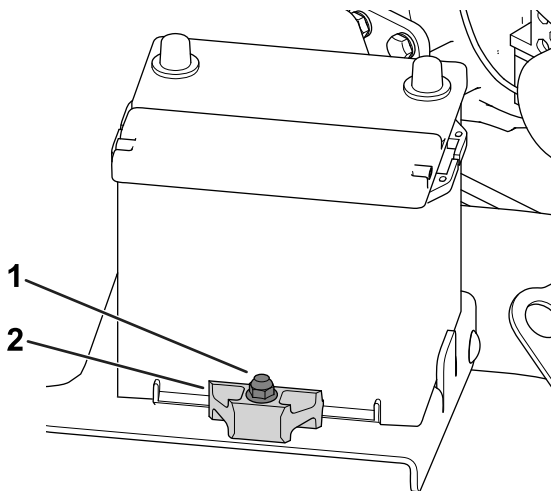

Слика 64

g285614

1. Hardver držača

2. Držač

Držač

Важно: Pre zavarivanja na mašini, iskopčajte negativni kabl sa akumulatora da biste sprečili oštećenje električnog sistema.

Proverite stanje akumulatora jednom nedeljno ili na svakih 50 sati rada. Održavajte terminale i celo kućište akumulatora čistim jer se prljav akumulator sporo prazni.


1. Pristupite akumulatoru; pogledajte [Pristup akumulatoru \(страна 59\)](#).
2. Uklonite gumeni izolator sa pozitivnog terminala i proverite akumulator. Ako je akumulator prljav, uradite sledeće:
 - A. Očistite celo kućište akumulatora rastvorom sode bikarbone i vode.
 - B. Premažite oba pola akumulatora i konektore kabla mazivom Grafo 112X (skin-over) (Toro broj dela 505-47) da biste sprečili koroziju.
 - C. Navucite gumenu izolaciju preko pozitivnog terminala.
 - D. Zatvorite poklopac akumulatora.

Pronalaženje osigurača

Lociranje osigurača vučne jedinice

Uklonite poklopac konzole da biste pristupili osiguračima vučne jedinice (Слика 65).

Напомена: Nalepnica za osigurače vučne jedinice nalazi se sa druge strane poklopca konzole.

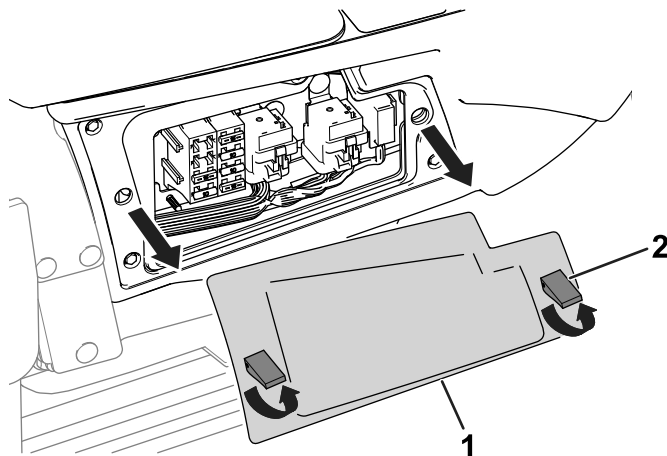


Слика 65

g289514

1. Poklopac konzole

2. Brava


Pogledajte tabelu [Blok osigurača vučne jedinice \(страна 62\)](#) za opis svakog osigurača na bloku osigurača vučne jedinice (Слика 66):

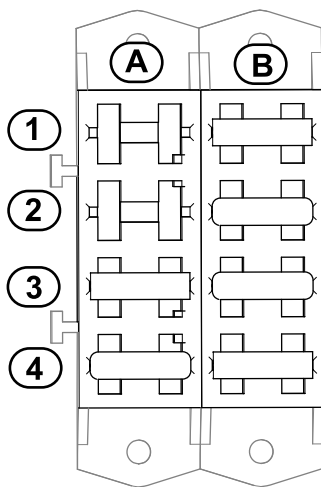

Слика 66

g289587

Pogledajte tabelu [Blok osigurača kabine \(страна 62\)](#) za opis svakog osigurača na bloku osigurača kabine (Слика 68):

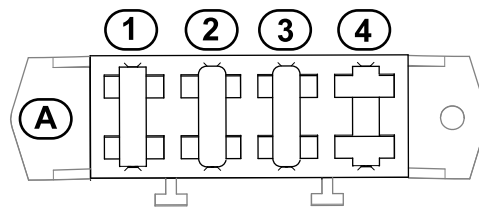

Слика 68

g300604

Blok osigurača kabine


	A
1	Ventilator kondenzatora; kvačilo klima uređaja (25 A)
2	Sistem za pranje vetrobranskog stakla (20 A)
3	Ventilator i osvetljenje enterijera (40 A)
4	Slobodan otvor

Blok osigurača vučne jedinice

	A	B
1	Kabina (10 A)	Napajanje ekrana (15 A)
2	Slobodan otvor	Ulaz koji se pokreće ključem za kontroler ekrana (10 A)
3	Vazdušni amortizer za sedište (15 A)	Startno strujno kolo (15 A)
4	USB port, brojač sati, prošireni port (20 A)	Napajanje prekidač za paljenje (20 A)

Lociranje osigurača kabine

Osigurači kabine nalaze se iznad mesta suvozača. Pristupite osiguraču tako što ćete ukloniti poklopac kutije sa osiguračima (Слика 67).

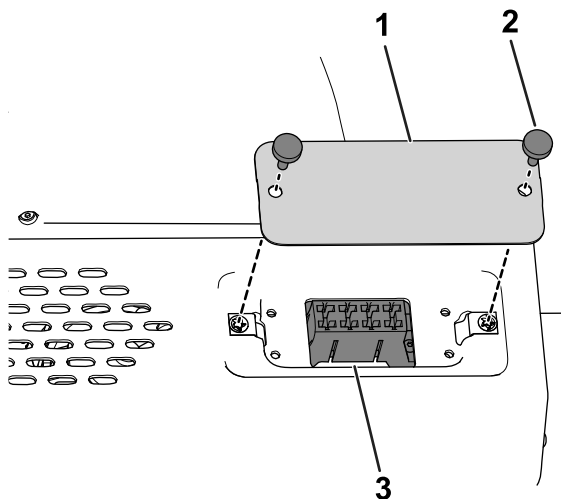

Слика 67

g285656

1. Poklopac kutije sa osiguračima
2. Leptir zavrtanj
3. Osigurači kabine

Одржавање погонског система

Притезање навртке тоčka

Интервал сервиса: Након првог сата


Након првих 10 сати

Сваких 200 сати

Спецификација притезног момента навртке тоčka:
102 N·m до 108 N·m


Притегните навртке тоčka на предњим и задњим тоčковима (само за машине са погоном на сва 4 тоčka) према шаблону који је показан на [Слика 69](#) и [Слика 70](#) до наведеног момента притезања.

- Предњи тоčкови: погледајте [Слика 69](#)

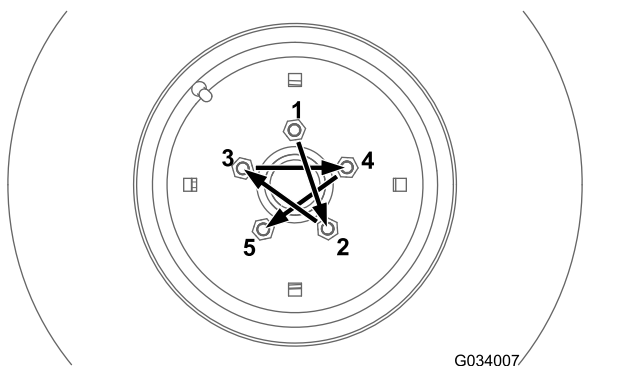

Слика 69

- Задњи тоčкови (само за машине са погоном на сва 4 тоčka): погледајте [Слика 70](#)




Слика 70

Поравнање PTO погонског вратила

Ако одвојите телескопски крај PTO вратила од краја кваčila, побрините се да ознаке буду поравнате ([Слика 71](#)) када будете враћали телескопски крај. Крај карма ни требало да буде поравнат као што је приказано на крају. [Слика 71](#)

Важно: Ако ознаке на погонском вратилу не буду поравнате, може доћи до озбиљног дисбаланса погонског система.

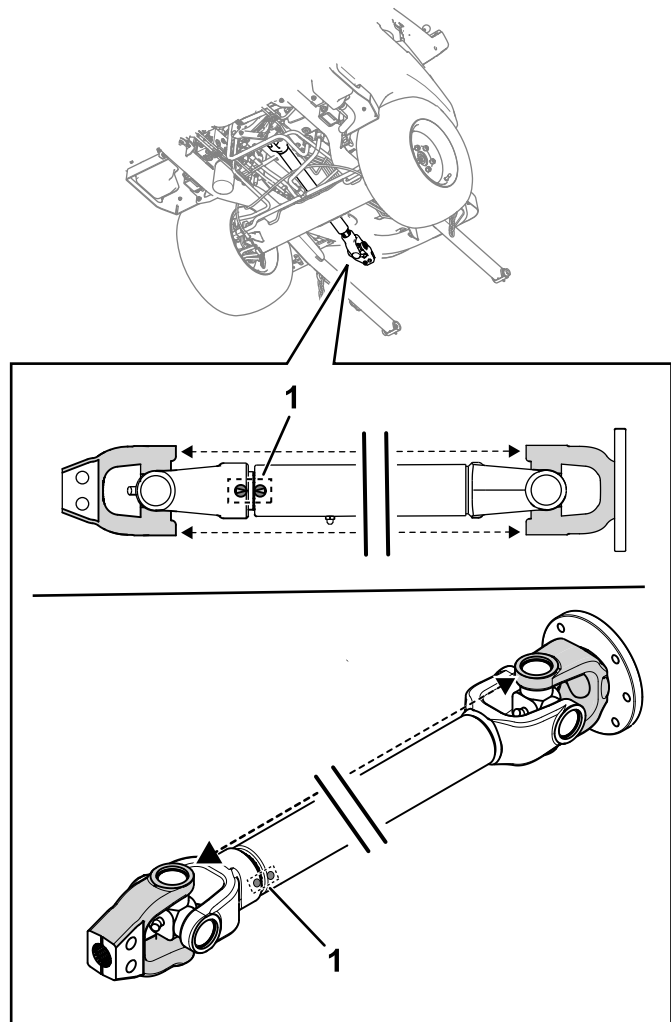

Слика 71

1. Ознаке погонског вратила

Одржавање система за хлађење

Bezbednost sistema za hlađenje

- Gutanje rashladne tečnosti motora može da izazove trovanje; držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
- Ispuštanje vrele rashladne tečnosti pod pritiskom ili dodirivanje vrelog hladnjaka i okolnih delova može da izazove teške opekotine.
 - Uvek pustite motor da se ohladi najmanje 15 minuta pre nego što skidate poklopac hladnjaka.
 - Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izađe.
- Nemojte rukovati mašinom ako poklopci nisu na mestu.
- Držite prste, šake i odeću dalje od rotirajućeg ventilatora i pogonskog kaiša.

Specifikacija rashladnog sredstva

Rezervoar rashladnog sredstva napunjen je u fabrici rastvorom vode i rashladnog sredstva na bazi etilen glikola sa produženim rokom trajanja u razmeri 50/50.

Важно: Koristite komercijalno dostupna rashladna sredstva koja zadovoljavaju specifikacije navedene u tabeli standarda za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja. Nemojte koristiti tradicionalna (zelena) rashladna sredstva tehnologije neorganske kiseline (IAT) u mašini. Nemojte mešati tradicionalna rashladna sredstva i sredstva sa produženim rokom trajanja.

Tabela tipova rashladnih sredstava

Tip rashladnog sredstva na bazi etilen glikola	Tip inhibitora korozije
Antifriz sa produženim rokom trajanja	Tehnologija organske kiseline (OAT)

Важно: Nemojte se uzdati u boju rashladnog sredstva da biste prepoznali razliku između tradicionalnog (zelenog) rashladnog sredstva tehnologije neorganske kiseline (IAT) i rashladnog sredstva sa produženim rokom trajanja.

Proizvođači rashladnih sredstava mogu da oboje rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja u jednu od sledećih boja: crvena, roze, narandžasta, žuta, plava, plavo-zelena, ljubičasta i zelena. Koristite rashladno sredstvo koje zadovoljava specifikacije iz tabele standarda za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja.

Standardi za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja

ATSM International	SAE International
D3306 i D4985	J1034, J814 i 1941

Важно: Koncentrat rashladnog sredstva bi trebalo da bude pomešan sa vodom u razmeri 50/50.

- **Poželjno:** kada mešate rashladno sredstvo iz koncentrata, mešajte ga sa destilovanom vodom.
- **Poželjna opcija:** ako destilovana voda nije dostupna, koristite unapred pomešano razblaženo sredstvo umesto koncentrata.
- **Minimalni zahtevi:** Ako destilovana voda i unapred pomešano rashladno sredstvo nisu dostupni, pomešaste koncentrovano rashladno sredstvo sa pijaćom vodom.

Provera sistema za hlađenje i rashladnog sredstva

Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно—Proverite sistem za hlađenje i rashladnog sredstva.


Пре сваке употребе или свакодневно—Uklonite prljavštinu sa oblasti motora, hladnjaka ulja i hladnjaka (češće ih čistite u uslovima sa povećanom količinom prljavštine ili prašine).

Сваких 1.500 сати—Zamena rashladnog sredstva motora

Kada je motor hladan, nivo rashladnog sredstva ne bi trebalo da bude viši od HLADNE oznake na boku ekspanzione posude [Слика 72](#). Kada je motor topao, nivo rashladnog sredstva ne bi trebalo da bude veći od oznake za FULL (HOT) (PUN REZERVOAR (VRUĆE)).

Ako rashladno sredstvo bude iznad COLD (HLADNE) oznake kada je motor hladan, može procureti iz rezervoara kada se zagreje u toku rada.

1. Kada je motor hladan, proverite nivo rashladne tečnosti u rezervoaru.

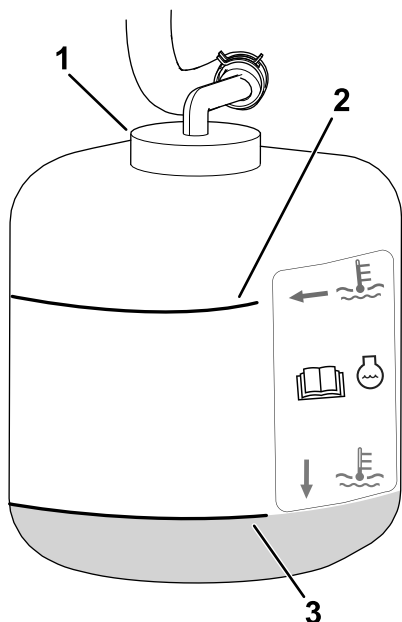

Слика 72

g325684

1. Poklopac
2. Oznaka FULL (HOT) (PUN (VRUĆE))
3. Oznaka COLD (HLADNA)

2. Ako nivo rashladnog sredstva nije vidljiv je ispod HLADNE oznake kada je hladno, uklonite poklopac ekspanzione posude i dodajte preporučeno zamensko rashladno sredstvo [pogledajte [Specifikacija rashladnog sredstva \(strana 64\)](#)] koliko je neophodno da bi se podigao nivo do COLD (HLADNE) oznake.


Важно: Nemojte koristiti samo vodu ili rashladna sredstva na bazi alkohola.

Nemojte dopunjavati preko COLD (HLADNE) oznake na rezervoaru.

3. Postavite čep ekspanzione posude.

Provera mreže usisa vazduha na poklopcu motora

Интервал сервиса: Сваких 50 сати

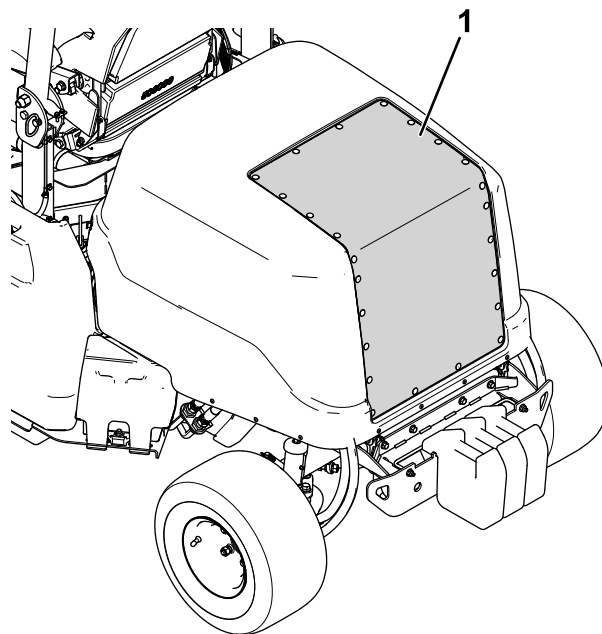

Слика 73

g309128

1. Mreža usisa vazduha na poklopcu motora

1. Podignite poklopac motora, pogledajte [Podizanje poklopca motora \(strana 51\)](#).
2. Koristite komprimovani vazduh da biste očistili mrežu na poklopcu motora (prikazano na [Слика 73](#)). Direktan vazduh iz mašine.


Provera rebara za hlađenje

Интервал сервиса: Сваких 50 сати

Сваких 250 сати

- Koristite komprimovani vazduh da biste očistili rebra hladnjaka. Direktan vazduh iz mašine ([Слика 74](#)).

Важно: Nemojte koristiti vodu za čišćenje rebara.

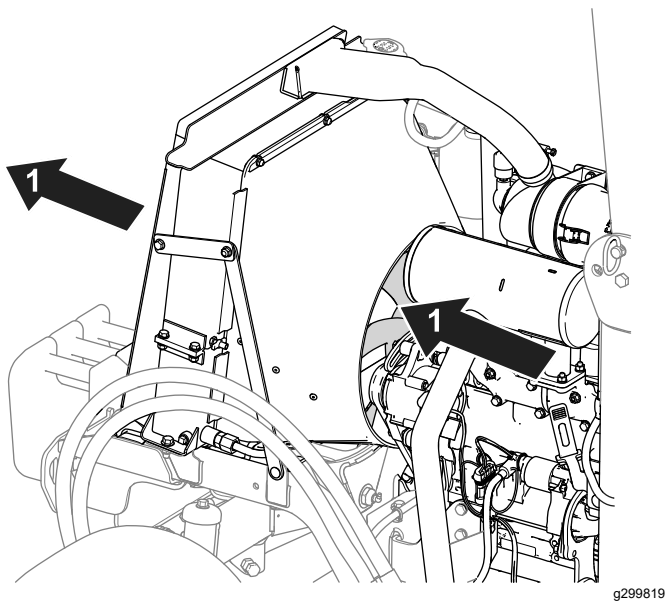

Слика 74

1. Smer komprimovanog vazduha

- Ispravite bilo koje savijeno rebro.

Provera creva sistema za hlađenje

Интервал сервиса: Сваких 200 сати

Proverite da li creva sistema za hlađenje cure, da li su vodovi ispreplitanih, pričvrsni nosači labavi, pohabani, labavi priključci, propadanje uzrokovano vremenskim uslovima i uticaja hemijskih reakcija. Obavite sve potrebne popravke pre nego korišćenja mašine.


Одржавање кочница

Provera i podešavanje parkirne kočnice

Интервал сервиса: Сваких 400 сати

Provera parkirne kočnice

1. Postavite podupirače ispod prednjeg dela mašine; pogledajte [Podizanje prednjeg dela mašine \(страна 49\)](#).
2. Uklonite prednje točkove.
3. Pomerite parkirnu kočnicu u položaj za DEAKTIVIRANJE, pogledajte [Parkirna kočnica \(страна 31\)](#).
4. Rukom uklonite kočione doboše ([Слика 75](#)).
 - Ako osetite otpor prilikom uklanjanja doboša rukom, podešavanje **nije** potrebno.
 - Ako **ne osetite** otpor prilikom uklanjanja kočionih doboša rukom, podešavanje je potrebno; pogledajte [Podešavanje parkirne kočnice \(страна 66\)](#).

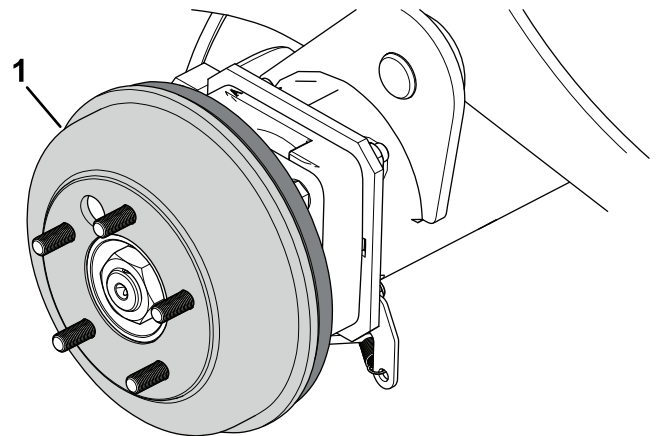

Слика 75


Prikazana je desna strana mašine.

1. Коћіоні добош

5. Montirajte prednje točkove i pritegnite navrtke točkova; pogledajte [Pritezanje navrtki točka \(страна 63\)](#).

Podešavanje parkirne kočnice

1. Blokirajte točkove.
2. Pobrinite se da parkirna kočnica bude deaktivirana.
3. Locirajte nosač sajle kočnice ([Слика 76](#)) ispod leve strane mašine u blizini levog točka.

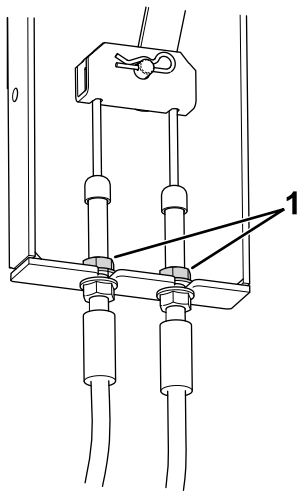

Слика 76

g299613

1. Kontrnavrtke

4. Otpustite kontrnavrtke tako da nastane zazor (od 3,2 mm do 4,8 mm).
5. Povucite nadole sajlu dok gornja kontra navrtka ne dodirne nosač.
6. Pritegnite donju kontrnavrtku.
7. Ponovite korake 5 i 6 za ostale sajle.
8. Proverite parkirnu kočnicu; pogledajte [Provera parkirne kočnice \(strana 66\)](#).

Одржавање појаса

Provera zategnutosti kaiša alternatora

Интервал сервиса: Након првих 10 сати


Након првих 50 сати

Сваких 100 сати

Za pravilnu zategnutost kaiša defleksija treba da bude 10 mm kada se sila od 4,5 kg primeni na kaiš na pola puta između remenica.

Ako defleksija nije 10 mm, obavite sledeće korake:

1. Otpustite montažni zavrtanj alternatora ([Слика 68](#)).

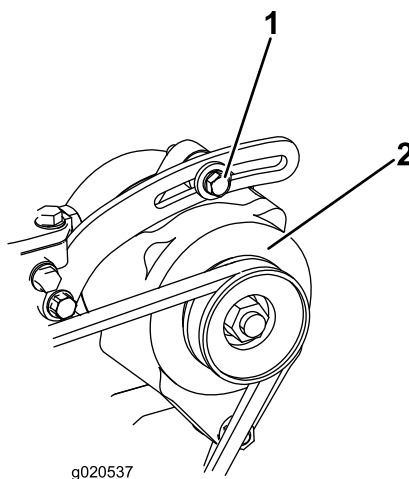

g020537

g020537

Слика 77

1. Montažni zavrtanj
2. Alternator

2. Povećajte ili smanjite zategnutost kaiša alternatora i zategnite zavrtanj.
3. Ponovo proverite defleksiju kaiša da biste bili sigurni da je zategnutost ispravna.

Сервисирање kaiša за vuču


Provera kaiša за vuču

Интервал сервиса: Сваких 100 сати

Pregledajte da li na kaišu за vuču ima tragova prekomernog habanja ili oštećenja.

Zamenite kaiš ako je prekomerno pohaban ili oštećen: pogledajte [Zamena kaiša за vuču \(strana 68\)](#).


Zamena kaiša za vuču

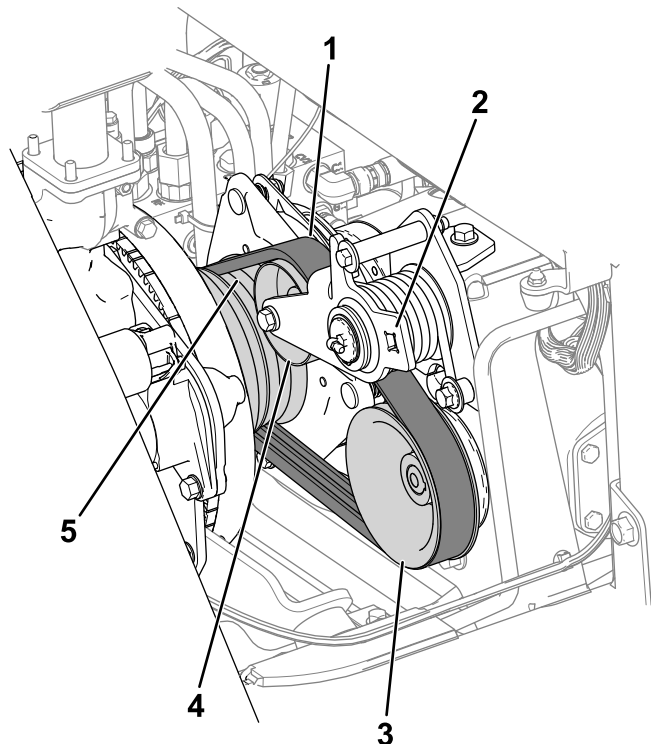

Слика 78

g300570

1. Kaiš za vuču
2. Umetnite nasadni ključ ovde.
3. Remenica pumpe
4. Remenica prenosnika
5. Remenica motora

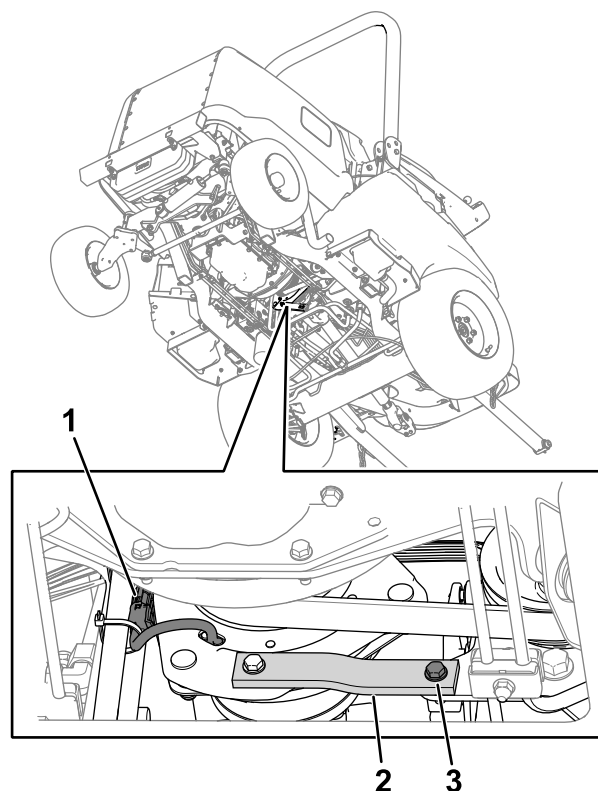

Слика 79

g300592

1. Ožičenje kvačila
2. Metalne i gumene trake
3. Zavrtanj, podloška i navrtka

Uklanjanje kaiša za vuču

1. Odvojite PTO vratilo od menjača priključka; pogledajte *Priručnik za operatera* vašeg priključka.
2. Odvojite konektor ožičenja kvačila od ožičenja mašine (Слика 79).

3. Uklonite zavrtanj, podlošku i navrtku od metalnih i gumenih traka (Слика 79) na ramu.

Odstojnik je sadržan u gumenoj traci; pobrinite se da to ne bude zamenjeno.

4. Neka pomoćnik pomoću nasadnog ključa oslobodi zategnutost kaiša i zatim ukloni kaiš sa remenice pumpe, remenice prenosnika i remenice motora.
5. Pomerite kaiš preko kvačila i prenesite na PZO vratilo.

Montiranje kaiša za vuču

1. Pomerajte kaiš duž PTO vratila, preko kvačila i na remenicu motora.
2. Neka pomoćnik pomoću nasadnog ključa povuče remenicu prenosnika nadole.
3. Provucite kaiš na remenicu motora, remenicu prenosnika i remenicu pumpe (Слика 78).
4. Sklonite nasadni ključ sa kraka prenosnika.
5. Pobrinite se da odstojnik na gumenoj traci bude na mestu.
6. Koristite prethodno uklonjen zavrtanj, podlošku i navrtku da biste pričvrstili kraj metalne i gumene trake za ram.

7. Priključite konektor ožičenja kvačila ožičenju mašine.


Одржавање контролног система

Пodešavanje РТО zazora kvačila

Интервал сервиса: Сваких 200 сати

1. Sačekajte da se motor ohladi.
2. Podignite poklopac motora.
3. Podesite zazor tako da merni list od 0,3 mm prolazi između obloge kvačila i frikционе ploče uz blagi otpor (Слика 80).

Напомена: Можете да smanjite zazor tako što ćete okretati navrtke za podešavanje u smeru kretanja kazaljke na satu (Слика 80). Maksimalni radni zazor iznosi 0,6 mm. Podesite sva tri zazora na 0,4 mm.

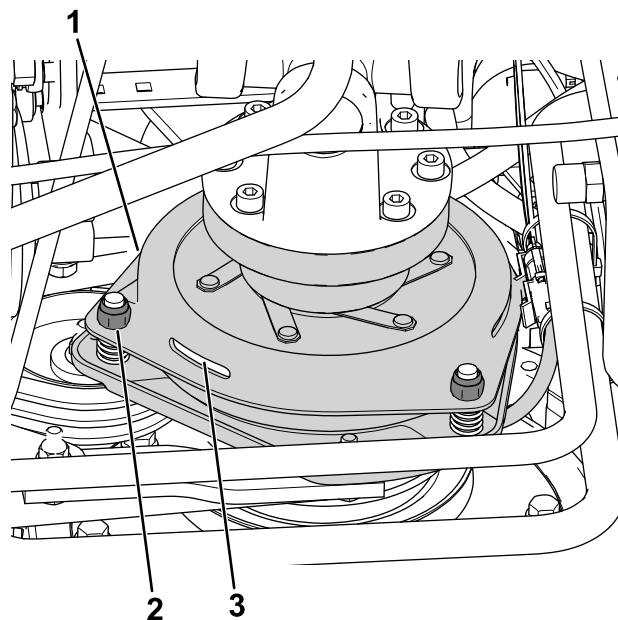

Слика 80

g299611

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Kvačilo | 3. zazor od 0,3 mm (3) |
| 2. Navrtka za podešavanje (3) | |
-
4. Nakon što podesite 3 zazora, ponovo proverite sva 3.


Напомена: Podešavanje 1 zazora može da izmeni ostale.

Podešavanje graničnika papučice gasa

Možete da podesite papučicu gasa da vam rad bude udobniji ili da smanjite maksimalnu brzinu kretanja mašine unapred.

1. Pomerite papučicu gasa potpuno napred (Слика 81).


Напомена: Papučica gasa treba da dodiruje graničnik papučice gasa pre nego što pumpa dosegne pun hod.

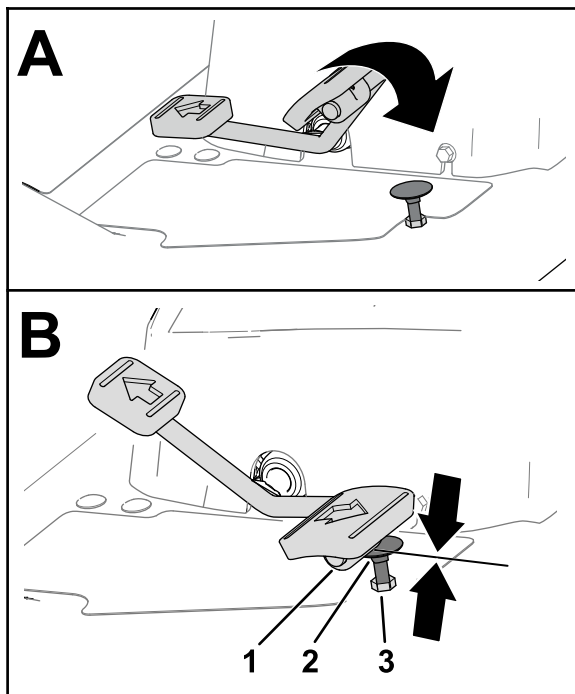

Слика 81

1. Papučica gasa
2. Graničnik papučice gasa
3. Kontranavrtka (gornji deo odmorišta za stopalo)

2. Ako papučica gasa ne dodirne graničnik gasa ili ako želite da smanjite brzinu kretanja mašine, uradite sledeće:
 - A. Držite graničnik gasa ključem (Слика 81).
 - B. Otpustite kontranavrtku na dnu odmorišta za stopalo (Слика 82).

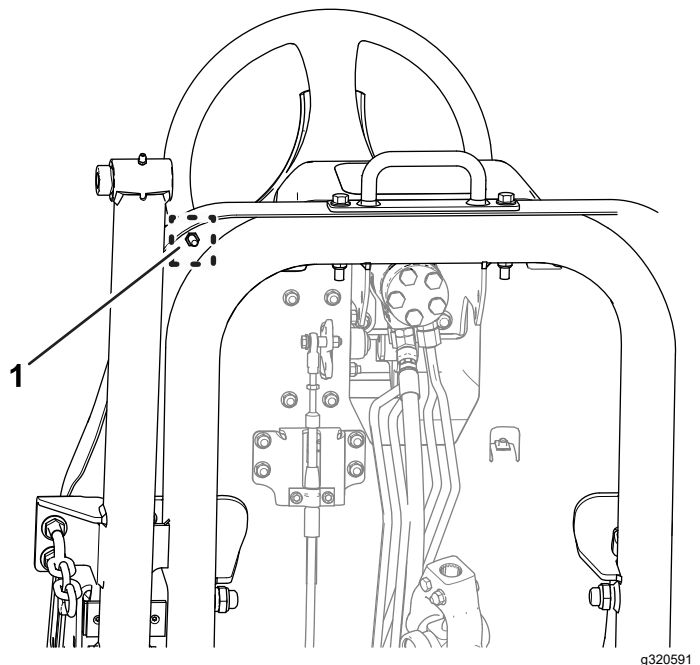

Слика 82

1. Kontranavrtka (donji deo odmorišta za stopalo)

- C. Pomerite papučicu gasa u položaj skroz napred (Слика 81).
- D. Dok držite graničnik papučice gasa, podesite kontranavrtku iznad odmorišta za stopalo (Слика 81) dok pedala gasa ne dođe u kontakt sa graničnikom.
- E. Produžetak položaja graničnika papučice gasa rotirajući graničnik za 1 pun krug u smeru kazaljke na satu dalje od kontranavrtke iznad odmorišta za stopalo.

Напомена: Skraćivanje položaja graničnika papučice gasa povećaće brzinu kretanja mašine unapred.

- F. Dok držite graničnik papučice gasa, pritegnite kontranavrtku na odmorištu za stopalo (Слика 81 i Слика 82) momentom od 37 N·m to 45 N·m.
- G. Proverite da li papučica gasa dodiruje graničnik papučice pre nego što pumpa dosegne pun hod.

Напомена: Ako papučica gasa ne dodiruje graničnik papučice gasa, ponovite korake od A do G.

Одржавање хидрауличног система

Bezbednost hidrauličnog sistema

- Ako se tečnost ubrizga u kožu odmah potražite pomoć lekara. Ubrizganu tečnost mora hirurški da ukloni doktor u roku od nekoliko sati.
- Proverite da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i da su svi hidraulički spojevi i priključci zategnuti pre nego što primenjujete pritisak na hidraulični sistem.
- Držite telo i šake dalje od curenja u tankom mlazu ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.
- Koristite karton ili papir da biste otkrili gde curi hidraulična tečnost.
- Bezbedno oslobodite sav pritisak iz hidrauličnog sistema pre nego što vršite bilo kakve radove na hidrauličnom sistemu.

Specifikacije hidraulične tečnosti

Rezervoar se u fabrici puni kvalitetnom hidrauličnom tečnošću, približno 22,7 l. Proverite nivo hidraulične tečnosti pre prvog pokretanja motora, a posle toga svakodnevno; pogledajte [Provera nivoa hidraulične tečnosti \(strana 71\)](#).

Preporučena zamenska tečnost: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; dostupna u kantama od 19 l ili buradima od 208 l.

Напомена: Mašini koja koristi preporučenu tečnost za zamenu je ređe potrebna замена tečnosti i filtera.

Alternativne hidraulične tečnosti: Ako tečnost Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nije dostupna, možete koristiti drugu konvencionalnu hidrauličnu tečnost na bazi nafte čije su specifikacije unutar navedenog opsega za sva sledeća bitna svojstva i koja ispunjava industrijske standarde. Nemojte koristiti sintetičku tečnost. Konsultujte se sa vašim distributerom maziva kako biste odredili odgovarajući proizvod.

Напомена: Toro ne preuzima odgovornost za štetu načinjenu neodgovarajućim zamenama, prema tome koristite proizvode samo od uglednih proizvođača koji stoje iza svojih preporuka.

Hidraulična tečnost protiv habanja, velike viskoznosti/niske tačke tečljivosti, ISO VG 46

Hidraulična tečnost protiv habanja, velike viskoznosti/niske tačke tečljivosti, ISO VG 46 (cont'd.)

Bitna svojstva:

Viskoznost, ASTM D445	cSt @ 40 °C 44 do 48
Indeks viskoznosti ASTM D2270	140 ili više
Tačka tečljivosti, ASTM D97	–37 °C do –45 °C
Industrijske specifikacije:	Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ili M-2952-S)



Напомена: Mnoge hidraulične tečnosti su skoro bezbojne, pa je teško uočiti curenje. Crvena boja za hidrauličnu tečnost je na raspolaganju u bočicama od 20 ml. Jedna bočica je dovoljna za 15 do 22 l hidraulične tečnosti. Naručite deo br. 44-2500 od ovlašćenog distributera kompanije Toro.

Важно: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je jedina sintetička biorazgradiva tečnost koju je odobrila kompanija Toro. Ova tečnost je kompatibilna sa elastomerima koji se koriste u hidrauličnim sistemima kompanije Toro i pogodna je za širok opseg temperaturnih uslova. Ova tečnost je kompatibilna sa konvencionalnim mineralnim uljima, ali radi maksimalne biorazgradivosti i učinka, hidraulični sistem treba temeljno isprati od konvencionalnih tečnosti. Ulje je dostupno u kantama od 19 l ili buradima od 208 l kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

Provera nivoa hidraulične tečnosti

Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно


1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinicu za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.
2. Uklonite čep iz rezervoara za hidrauličnu tečnost ([Слика 83](#)).

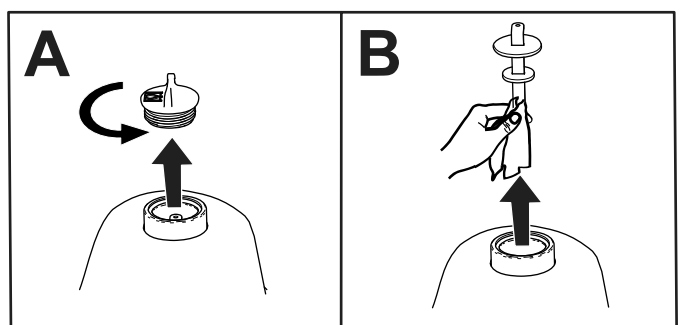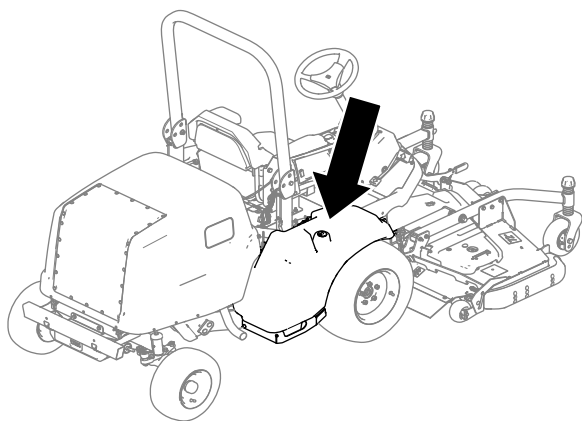

Слика 83

g285821

3. Уклоните šipku за мерење из хидрауличног резервоара и очистите је чистом крпом (Слика 83).
4. Уметните šipku хидрауличног резервоара.
5. Извадите šipku за мерење и проверите ниво течности (Слика 84).
 - **Ако имате опремљену јединицу за сечење:** Ниво хидрауличне течности је на одговарајућем нивоу када се течност јавља између доње 2 ознаке на мерицу (А на Слика 84). Такође је прихватљиво да ниво fluida буде изнад нижих ознака.
 - **Ако имате опремљен комплет прикључних creva на хидраулични погон:** Ниво хидрауличне течности је на одговарајућем нивоу када се течност јави између горње 2 ознаке на мерицу (В на Слика 84).

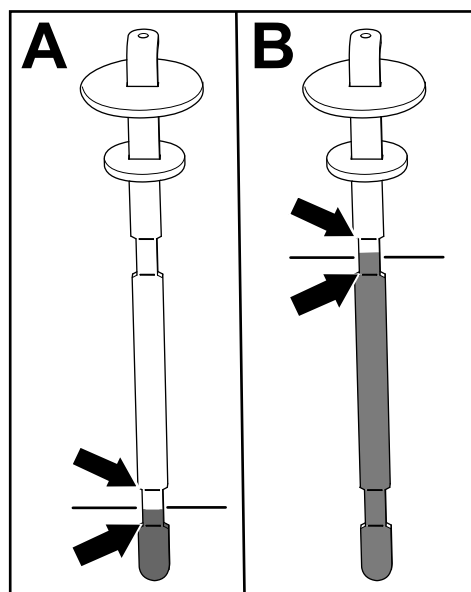

Слика 84

g286314

6. Ако је ниво fluida испод одговарајуће ознаке (у зависности од опремљеног прикључка; погледајте корак 5) на šipci за мерење, додајте наведену хидрауличну течност у резервоар. Поновите кораке од 3 до 5 док се ниво течности не појави између одговарајуће 2 ознаке на šipci за мерење.
 7. Уметните šipku за мерење и чеп у хидраулични резервоар.
 8. Ручно притегните чеп.
- Важно:** Немојте користити алатке за притезање чера.
9. Проверите све хидраулична creva и прикључке да ли cure.

Zamena hidraulične tečnosti i filtera

Интервал сервиса: Након првих 1000 сати—Замените хидрауличну течност и filter.

Сваких 800 сати—Замените хидраулични filter (Ако **не** користите препоручену хидрауличну течност или сте икада напунили резервоар alternativном tečnošću).

Сваких 800 сати—Замените хидрауличну течност (Ако **не** користите препоручену хидрауличну течност или сте икада напунили резервоар alternativном tečnošću).


Сваких 1.000 сати—Замените хидрауличну течност и filter (ако користите препоручену хидрауличну течност).

Сваких 2.000 сати—Zamenite hidrauličnu tečnost Tečnosti (ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost).

Ako hidraulična tečnost postane zaprljana obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro; sistem mora da se ispere. Zaprljana tečnost izgleda mlečno ili crno u poređenju sa čistom tečnošću.

Важно: Koristite zamenski filter kompanije Toro; pogledajte *Katalog delova* mašine. Korišćenje nekog drugog filtera može poništiti garanciju na neke komponente.

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinicu za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.
2. Postavite veliku posudu za ispuštanje tečnosti ispod rezervoara za hidrauličnu tečnost.
3. Uklonite poklopac rezervoara za hidrauličnu tečnost i šipku za merenje.
4. Uklonite drenažni čep (Слика 85) sa dna rezervoara i ostavite da hidraulični fluid isteče u posudu.

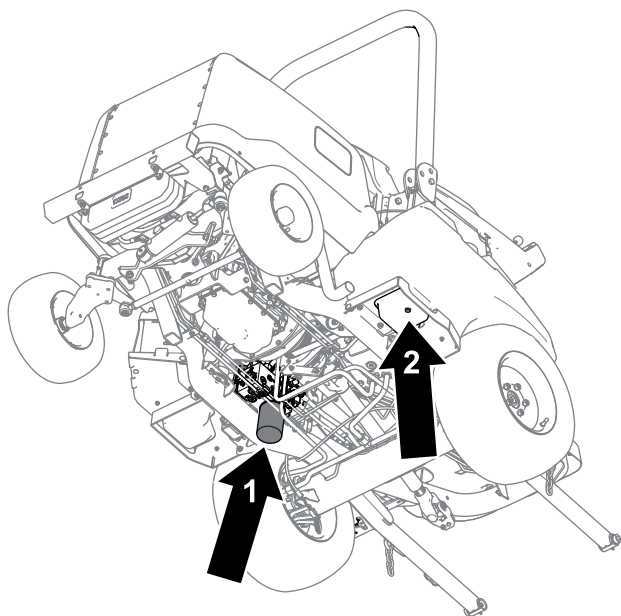

Слика 85

1. Hidraulični filter
2. Čep za ispuštanje

5. Očistite oblast oko prostora za montiranje filtera.
6. Postavite posudu za ispuštanje tečnosti ispod filtera (Слика 85), uklonite filter i pustite da preostalo ulje iscuri u posudu.
7. Podmažite novu zaptivku napunite filter hidrauličnom tečnošću.
8. Pobrinite se da površina za montažu filtera bude čista i navrćite filter sve dok zaptivka ne dodirne montažnu pločicu: zatim pritegnite filter za dodatnih ½ okreta.

9. Napunite hidraulični rezervoar hidrauličnom tečnošću; pogledajte [Provera nivoa hidraulične tečnosti \(страна 71\)](#).

Важно: Koristite samo navedene hidraulične tečnosti. Druge tečnosti mogu da izazovu oštećenja sistema.

10. Pričvrstite drenažni čep nazad kada hidraulična tečnost prestane da ističe.
11. Montirajte šipku za merenje i poklopac.
12. Pokrenite motor i koristite sve hidraulične komande sledećim redom da biste rasporedili hidrauličnu tečnost kroz sistem:
 - A. Koristite papučicu gasa da biste pomerili mašinu unapred ili unazad.
 - B. Koristite volan da biste pomerili točkove ulavo i udesno.
 - C. Koristite prekidač da biste podizali i spuštali priključak (npr. jedinicu za sečenje).
13. Proverite da li ima curenja i isključite motor.
14. Proverite nivo hidraulične tečnosti u rezervoaru, pogledati [Provera nivoa hidraulične tečnosti \(страна 71\)](#).

Provera vodova i creva za hidrauličnu tečnost


Интервал сервиса: Сваке 2 године

Svakodnevno pregledajte cevi i creva u pogledu curenja, savijenih cevi, labavih nosača, habanja, labavih fittinga, oštećenja usled vremenskih uslova i oštećenja usled uticaja hemikalija. Obavite sve potrebne popravke pre nego korišćenja mašine.

Održavanje kabine

Čišćenje kabine

Важно: Budite pažljivi sa zaptivkama kabine (Слика 86). Ako koristite perač pod visokim pritiskom, prskalicu udaljite barem 0,6 m od mašine. Nemojte da koristite perač pod visokim pritiskom direktno na zaptivkama kabine ili ispod zadnjeg spušenog dela.

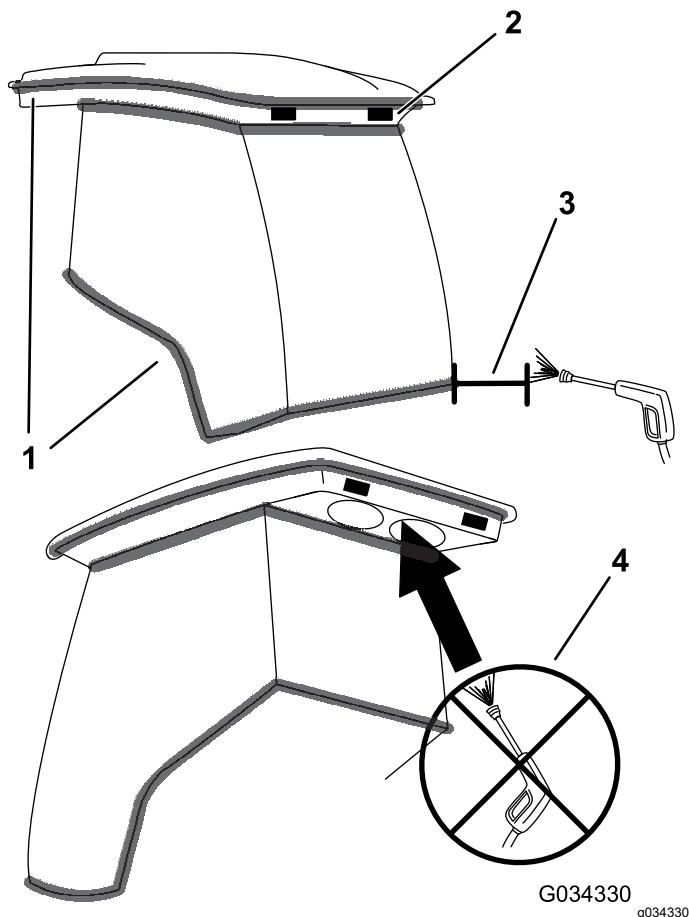

Слика 86


1. Zaptivka
2. Držite prskalicu udaljenom barem 0,6 m.
3. Ne perite pod pritiskom ispod zadnjeg spušenog dela.

Zatezanje krakova metlica brisača

Напомена: Proverite i zategnite metlice brisača nakon 30 sati rada.

1. Otvorite poklopce na vrhu krakova brisača (Слика 87).
2. Pritegnite gornje pričvršćivače krakova metlica brisača momentom od 23,1 N•m.

3. Zatvorite poklopce.

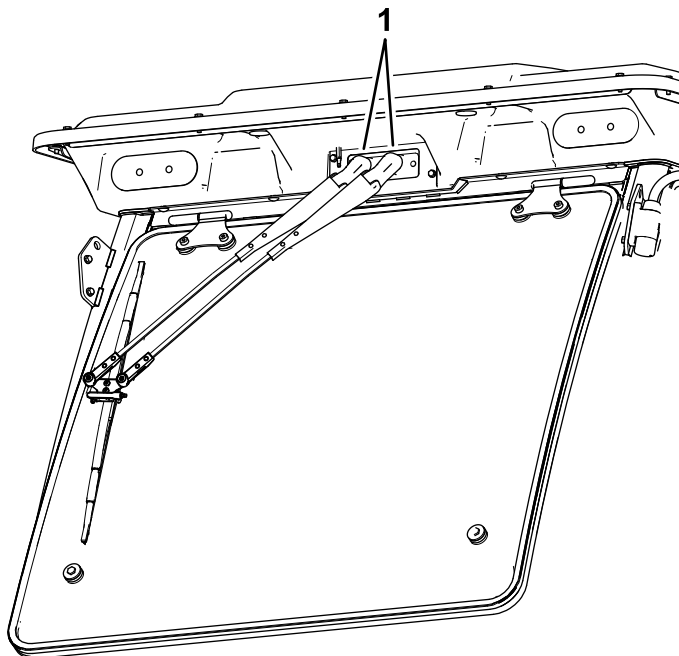


Слика 87

1. Poklopac

Čišćenje filtera za vazduh u kabini

Интервал сервиса: Сваких 400 сати

1. Uklonite ručke i rešetke iz zadnje spušenog dela kabine (Слика 88).

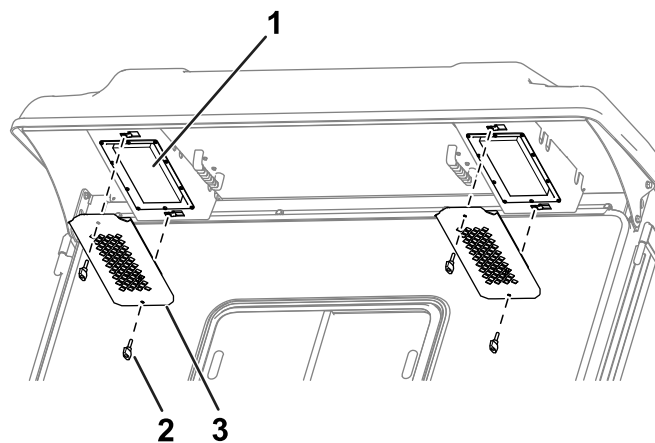

Слика 88

1. Filter
2. Ručica
3. Rešetka

2. Uklonite filtere za vazduh.
3. Očistite filtere izduvavanjem, bez ulja, samo komprimovanim vazduhom kroz njih.

Важно: Ако ijedan filter ima rupu, poderotinu ili drugo oštećenje zamenite filter.

4. Koristite ručke i rešetke da biste montirali filtere u kabinu (Слика 88).

Čišćenje filtera kondenzatora kabine


Svrha filtera kondenzatora kabine je da spreči veliki otpad, poput trave i lišća, od ulaska u kondenzator kabine i ventilatore kondenzatora.

1. Povucite zaštitu dole.
2. Očistite filter kondenzatora vodom.

Напомена: Nemojte koristiti perač pod pritiskom.


Важно: Ако filter ima rupu, poderotinu ili drugo oštećenje zamenite filter.

3. Pustite filter da se ohladi pre nego što ga montirate u mašinu.
4. Rotirajte masku filtera oko držača dok se ne zabravi za sklop nosača (Слика 89).

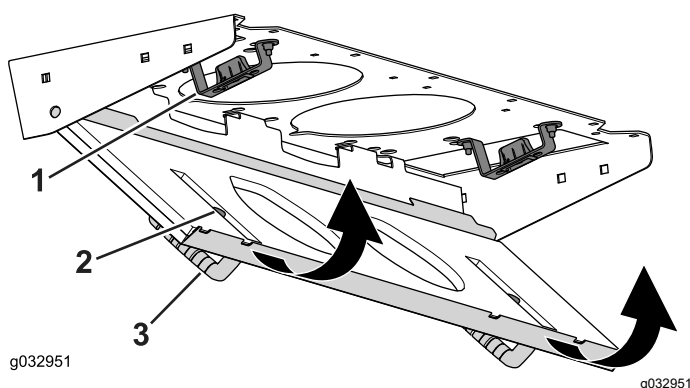

Слика 89

1. Sklop nosača bravi
2. Filter kondenzatora
3. Maska

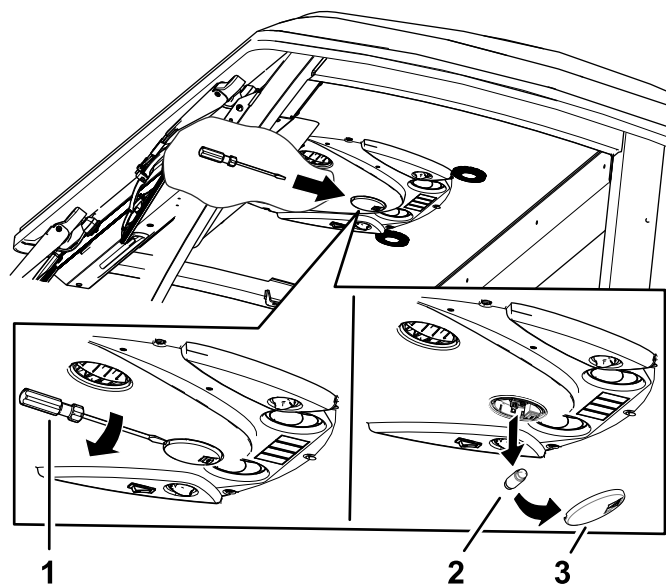

Слика 90

1. Odvijač
2. Sijalica
3. Sočivo

2. Uklonite sijalicu sa baze svetla (Слика 90).
3. Montirajte novu sijalicu na bazu svetla.
4. Montirajte sočivo na upravljačku tablu.

Dopunjavanje rezervoara za tečnost za brisanje vetrobrana


Напомена: Rezervoar za tečnost za brisanje vetrobrana se nalazi pored motora na desnoj strani mašine.

1. Uklonite poklopac (Слика 91) sa rezervoara.

Zamena za osvetljenje

Напомена: Pogledajte *Katalog delova* da biste pronašli odgovarajući broj sijalice.

1. Pomoću odvijača uklonite sočivo svetla sa upravljačke table. (Слика 90).

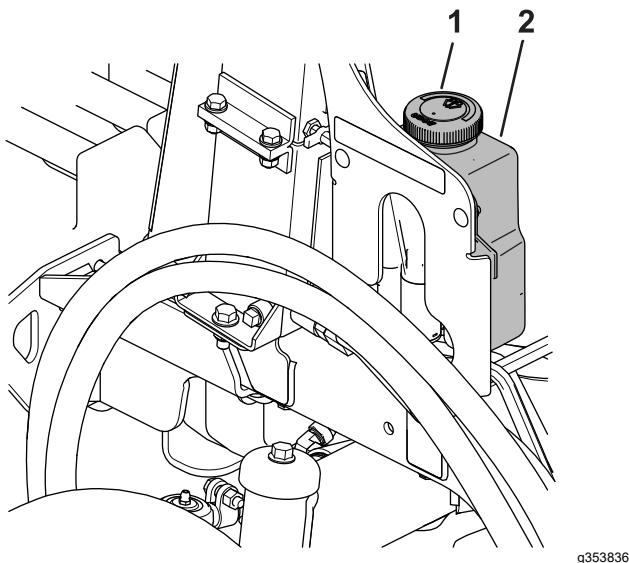

Слика 91

1. Poklopac rezervoara 2. Rezervoar

2. Dopunite rezervoar tečnošću za brisanje vetrobrana.
3. Vratite poklopac na rezervoar.

Складиштење

Bezbednost prilikom skladištenja

- Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.
- Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

Priprema mašine

Важно: Nemojte koristiti braktičnu niti recikliranu vodu za čišćenje mašine.

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini; aktivirajte parkirnu kočnicu; ugasiite motor; izvadite ključ; zatim sačekajte da se zaustavi svaki pokret pre nego što napustite mašinu.
2. Temeljno očistite mašinu, jedinicu za sečenje i motor.

Важно: Nemojte da koristite vodu pod visokim pritiskom u blizini električnih kontrola ili zaptivki kabine pošto mogu da se oštete.

3. Proverite i podesite vazdušni pritisak u pneumaticima; pogledajte [Provera vazdušnog pritiska u pneumaticima \(страна 35\)](#).
4. Proverite hidraulične cevi i creva; popravite ih ako je neophodno.
5. Proverite nivo hidraulične tečnosti; pogledajte [Provera nivoa hidraulične tečnosti \(страна 71\)](#).
6. Uklonite, naošтрите, izbalansirajte i montirajte sečiva jedinice za sečenje.
7. Proverite da li ima olabavljenih pričvršćivača i pritegnite ih po potrebi.
8. Podmažite sve mazalice i nanesite ulje na tačke obrtanja. Obrišite višak maziva.
9. Lagano išmirglajte i popravite farbu na ofarbanim mestima koja su ogrebana, ispucala ili zardala. Popravite sva ulubljenja na metalnoj karoseriji.

EEA/UK obaveštenje o privatnosti

Korišćenje vaših podataka o ličnosti od strane kompanije Toro

Kompanija Toro („Toro“) poštuje vašu privatnost. Kada kupite naše proizvode, možda ćemo sakupiti određene podatke o ličnosti o vama, bilo neposredno od vas ili preko vaše lokalne Toro kompanije ili prodavca. Toro koristi te podatke za ispunjenje ugovornih obaveza – kao što je registrovanje vaše garancije, obrada vašeg garantnog zahteva ili kontaktiranje sa vama u slučaju povlačenja proizvoda – i za legitimne poslovne svrhe – kao što je merenje zadovoljstva korisnika, unapređenje naših proizvoda ili obezbeđivanje informacija o proizvodu koje bi vas mogle interesovati. Toro može da deli vaše podatke sa našim zavisnim i povezanim privrednim društvima, prodavcima ili drugim poslovnim partnerima u vezi sa ovim aktivnostima. Takođe možemo da otkrijemo podatke o ličnosti kada to zahteva zakon ili u vezi sa prodajom, kupovinom ili spajanjem preduzeća. Vaše podatke o ličnosti nikada nećemo prodati nijednoj drugoj kompaniji u marketinške svrhe.

Zadržavanje vaših podataka o ličnosti

Kompanija Toro će čuvati vaše podatke o ličnosti sve dok su bitni za prethodno navedene svrhe i dok je to u skladu sa zakonom. Za više informacija o primenljivim periodima zadržavanja obratite se na adresu legal@toro.com.

Posvećenost kompanije Toro sigurnosti

Vaši podaci o ličnosti mogu biti obrađeni u SAD-u ili drugoj državi koja možda ima manje stroge zakone o zaštiti podataka nego što je to slučaj sa vašom zemljom prebivališta. Kad god prebacimo vaše podatke van vaše zemlje prebivališta, preduzećemo zakonom propisane korake da obezbedimo da postoje odgovarajuće mere zaštite za vaše podatke i da se sa njima bezbedno postupa.

Pristup i ispravka

Možda imate pravo da ispravite ili pregledate svoje podatke o ličnosti ili da podnesete prigovor ili ograničite njihovu obradu. Da biste to uradili, obratite nam se putem e-pošte na legal@toro.com. Ako ste zabrinuti u vezi sa načinom na koji Toro postupa sa vašim podacima, slobodno nam se direktno obratite u vezi s tim. Imajte u vidu da evropski državljani imaju pravo žalbe svom organu za zaštitu podataka.



Garancija kompanije Toro

Ograničena garancija u trajanju od dve godine ili 1.500 sati

Uslovi i pokriveni proizvodi

Kompanija Toro garantuje da vaš komercijalni proizvod kompanije Toro („proizvod“) neće imati nedostataka u pogledu materijala ili izrade 2 godine ili 1.500 radnih sati*, šta bude ranije. Ova garancija je primenljiva na sve proizvode sa izuzetkom aeratora (pogledajte posebne izjave o garanciji za te proizvode). U slučaju da postoji stanje pokriveno garancijom, popravićemo proizvod bez troška po vas, što uključuje dijagnostiku, delove i transport. Ova garancija počinje da teče na dan kada je proizvod isporučen originalnom maloprodajnom kupcu.

* Proizvod opremljen meračem broja sati.

Uputstva za ostvarivanje servisa u garanciji

Vaša je odgovornost da obavestite distributera komercijalnih proizvoda ili ovlašćenog prodavca komercijalnih proizvoda od kojeg ste kupili proizvod čim smatrate da postoji stanje pokriveno garancijom. Ako vam treba pomoć da pronađete distributera ili ovlašćenog prodavca komercijalnih proizvoda, ili imate pitanja u vezi sa vašim pravima ili obavezama u pogledu garancije, možete nam se obratiti na:

Toro Commercial Products Service Department
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 ili 800-952-2740

E-pošta: commercial.warranty@toro.com

Odgovornosti vlasnika

Kao vlasnik proizvoda, vi ste odgovorni za potrebna održavanja i podešavanja navedena u vašem *Priručniku za operatera*. Popravke problema sa proizvodom izazvanih nevršenjem potrebnih održavanja i podešavanja nisu pokrivene ovom garancijom.

Stavke i stanja koja nisu pokrivena

Nisu svi kvarovi ili neispravnosti proizvoda koji se jave tokom garantnog roka nedostaci u pogledu materijala ili izrade. Ova garancija ne pokriva sledeće:

- Nedostatke na proizvodu koji su rezultat korišćenja zamenskih delova koji nisu Toro ili ugradnje i korišćenja dodatnih ili prepravljenih priključaka i proizvoda koji nisu marke Toro.
- Kvarovi proizvoda koji nastanu iz nevršenja preporučenih održavanja i/ili podešavanja.
- Kvarovi proizvoda koji nastanu iz nasilnog, nemarnog ili bezobzirnog rukovanja proizvodom.
- Delovi potrošeni tokom korišćenja koji nisu neispravni. Primeri delova koji se potroše, ili istroše, tokom redovnog rada proizvode uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće: kočione pločice i obloge, obloge lamele kvačila, sečiva, koturi, valjci i ležajevi (zaptiveni ili koji se podmazuju), donji noževi, svećice, transportni točkovi i ležajevi, pneumaci, filteri, kaiševi i određeni delovi raspršivača kao što su dijafragme, mlaznice, merači protoka i regulacioni ventili.
- Kvarovi izazvani spoljašnjim uticajem, uključujući, između ostalog, vremenske prilike, postupke skladištenja, kontaminaciju, korišćenje neodobrenih goriva, rashladnih tečnosti, maziva, aditiva, đubriva, vode ili hemikalija.
- Kvarovi ili problemi sa učinkom usled korišćenja goriva (npr. benzina, dizela ili biodizela) koje nije usklađeno sa odgovarajućim industrijskim standardima za tu vrstu goriva.
- Redovna buka, vibracije, habanje i propadanje. Redovno „habanje“ uključuje, ali se ograničava na oštećenje sedišta usled habanja ili trenja, dotrajale ofarbane površine, ogrebane nalepnice ili prozore.

Delovi

Delovi koji su u okviru potrebnog održavanja predviđeni za zamenu imaju garanciju za period do predviđenog vremena zamene za taj deo. Delovi koji su zamenjeni na osnovu ove garancije su pokriveni tokom trajanja originalne garancije za proizvod i postaju vlasništvo kompanije Toro. Konačnu odluku o tome da li da popravi postojeći deo ili sklop ili da ga zameni donosi kompanija Toro. Kompanija Toro može da koristi refabrikovane delove za popravke na osnovu garancije.

Garancija za akumulatore za duboko pražnjenje i litijum-jonske akumulatore

Akumulatori za duboko pražnjenje i litijum-jonski akumulatori imaju precizirani ukupan broj kilovat-časova koje mogu da isporuče tokom svog radnog veka. Načini rada, punjenja i održavanja mogu da produže ili smanje ukupan radni vek akumulatora. Kako se akumulatori u ovom proizvodu troše, količina korisnog rada između intervala punjenja će se postepeno smanjivati dok se akumulator potpuno ne istroši. Zamena istrošenih akumulatora, usled normalne potrošnje, odgovornost je vlasnika proizvoda. Napomena: (Samo za litijum-jonske akumulatore): Pogledajte garanciju za akumulator za dodatne informacije.

Doživotna garancija za radilicu (samo model ProStripe 02657)

Kolenasto vratilo ProStripe koje je opremljeno originalnim delovima kompanije Toro – kočionom papučom i Crank-Safe kvačilom za zaustavljanje sečiva (integrisano kvačilo za zaustavljanje sečiva (brake blade clutch – BBC) + kočiona papuča) kao originalnom opremom i koje koristi originalni kupac u skladu sa preporučenim postupcima rada i održavanja pokriveno je doživotnom garancijom protiv krivljenja kolenastog vratila motora. Mašine opremljene frikcionim podloškama, BBC jedinicama i drugi takvi uređaji nisu pokriveni doživotnom garancijom na kolenasto vratilo.

Održavanje je o trošku vlasnika

Fino podešavanje motora, podmazivanje, čišćenje i poliranje, zamena filtera, rashladne tečnosti i izvođenje preporučenog održavanja su samo neki od uobičajenih servisnih radova potrebnih za Toro proizvode, a koji su o trošku vlasnika.

Opšti uslovi

Popravka od strane ovlašćenog distributera ili prodavca kompanije Toro je vaš jedini pravni lek na osnovu ove garancije.

Kompanija Toro ne snosi odgovornost za indirektnu, slučajnu ili posledičnu štetu koje su vezane za korišćenje proizvoda kompanije Toro pokrivenih ovom garancijom, uključujući troškove obezbeđivanja zamenske opreme ili servisiranja tokom razumnih perioda neispravnosti ili nekorišćenja dok se čeka završetak popravke na osnovu ove garancije. Osim dole navedene garancije u pogledu emisije štetnih gasova, ako je primenjiva, nema nijedne druge izričite garancije. Sve podrazumevane garancije o mogućnosti prodaje pogodnosti za upotrebu su ograničene na trajanje ove garancije za dati rok.

Neke države ne dozvoljavaju isključivanje slučajnih ili posledičnih šteta ili ograničenja za to koliko dugo podrazumevana garancija traje pa gore navedena isključenja i ograničenja možda ne važe za vas. Ova garancija vam daje posebna zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju od države do države.

Napomena u vezi sa garancijom u pogledu emisija štetnih gasova

Sistem za kontrolu emisija na vašem proizvodu bi mogao biti pokriven posebnom garancijom koja ispunjava zahteve koje su utvrdili američka Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) i Kalifornijski odbor za vazdušne resurse (CARB). Gore navedena ograničenja broja sati nisu primenjiva na garanciju za sistem za kontrolu emisija. Pogledajte izjavu o garanciji za sistem za kontrolu emisija motora koja je dostavljena sa vašim proizvodom ili sadržana u dokumentaciji proizvođača motora.

Države koje nisu Sjedinjene Američke Države ili Kanada

Kupci koji su kupili proizvode kompanije Toro izvezene iz Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade treba da se obrate svom distributeru (prodavcu) kompanije Toro da bi pribavili politiku garancije za svoju zemlju, provinciju ili državu. Ako iz bilo kog razloga niste zadovoljni uslugom vašeg distributera ili imate problema sa dobijanjem informacija o garanciji, obratite se ovlašćenom servisnom centru kompanije Toro.

Informacije o kalifornijskom upozorenju Predlog 65

Šta je ovo upozorenje?

Možda ćete videti neki proizvod na prodaju koji sadrži nalepnicu upozorenja poput sledeće:



WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.p65Warnings.ca.gov
(UPOZORENJE: rak i šteta za reproduktivno zdravlje).

Šta je predlog 65?

Predlog 65 je primenjiv na sve kompanije koje posluju u Kaliforniji, prodaju proizvode u Kaliforniji ili prave proizvode koji bi se mogli prodavati u Kaliforniji ili uneti u Kaliforniju. On nalaže da Guverner Kalifornije mora da održava i objavljuje spisak hemikalija za koje je poznato da izazivaju rak, urođene mane i/ili drugu štetu za reproduktivno zdravlje. Spisak, koji se ažurira svake godine, sadrži stotine hemikalija koje se mogu naći u mnogim proizvodima za svakodnevnu upotrebu. Svrha Predloga 65 je da se javnost obavesti o izloženosti tim hemikalijama.

Predlog 65 ne zabranjuje prodaju proizvoda koji sadrže te hemikalije, već zahteva da se postave upozorenja na svaki proizvod, ambalažu proizvoda ili literaturu sa proizvodom. Uz to, upozorenje prema Predlogu 65 ne znači da proizvod krši bilo koji standard ili zahtev u pogledu bezbednosti proizvoda. Zapravo, vlada Kalifornije je pojasnila da upozorenje prema Predlogu 65 „nije isto što i regulatorna odluka da je neki proizvod „bezbedan“ ili „nebezbedan“. Mnoge od tih hemikalija se koriste u proizvodima za svakodnevnu upotrebu već godinama bez dokumentovane štete. Više informacija potražite na <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Upozorenje prema Predlogu 65 znači da je kompanija ili (1) procenila izloženost i zaključila da premašuje nivo „nema značajnog rizika“ ili (2) odabrala da pruži upozorenje na osnovu svog razumevanja prisustva hemikalije sa spiska, bez pokušaja da izvrši procenu izloženosti.

Da li je ovaj zakon primenjiv svuda?

Upozorenja prema Predlogu 65 su obavezna samo na osnovu zakona Kalifornije. Ta upozorenja se mogu videti širom Kalifornije na raznim mestima, između ostalog u restoranima, prodavnicama životnih namirnica, hotelima, školama i bolnicama, kao i na raznoraznim proizvodima. Uz to, neki trgovci na malo putem mreže i naručivanja poštom postavljaju upozorenja prema Predlogu 65 na svoje veb stranice ili u kataloge.

Koliko su kalifornijska upozorenja stroga u poređenju sa saveznim graničnim vrednostima?

Standardi iz Predloga 65 su često stroži od saveznih i međunarodnih standarda. Postoje razne supstance koje zahtevaju upozorenje prema Predlogu 65 u količinama koje su daleko niže od saveznih graničnih vrednosti. Na primer, standard iz Predloga 65 za upozorenje za olovo je 0,5 µg/dan, što je daleko niže nego kod saveznih i međunarodnih standarda.

Zašto svi slični proizvodi nemaju to upozorenje?

- Proizvodi koji se prodaju u Kaliforniji zahtevaju obeležavanje prema Predlogu 65, dok slični proizvodi koji se prodaju drugde to ne zahtevaju.
- Kompanija koja je bila u sporu vezanom za Predlog 65 i rešila spor poravnanjem bi mogla biti obavezna da stavlja upozorenja prema Predlogu 65 na svoje proizvode, dok druge kompanije koje prave slične proizvode ne moraju biti u takvoj obavezi.
- Sprovođenje Predloga 65 nije dosledno.
- Kompanije mogu odlučiti da ne daju upozorenja jer zaključuju da to nisu dužne da učine prema Predlogu 65; nedostatak upozorenja za proizvod ne znači da proizvod ne sadrži navedene hemikalije na sličnim nivoima.

Zašto Toro stavlja ovo upozorenje?

Kompanija Toro je odlučila da pruži što više informacija potrošačima kako bi oni mogli da donesu informisane odluke o proizvodima koje kupuju i koriste. Toro pruža upozorenja u nekim slučajevima na osnovu svog znanja o prisustvu jedne ili više hemikalija sa spiska bez vršenja procene nivoa izloženosti, pošto neke hemikalije sa spiska ne navode dozvoljene granične vrednosti izloženosti. Iako bi izloženost od proizvoda kompanije Toro mogla biti zanemarljiva ili daleko ispod granične vrednosti opsega „nema značajnog rizika“, iz razloga pojačane predostrožnosti kompanija Toro je odabrala da pruži upozorenja prema Predlogu 65. Osim toga, ako kompanija Toro ne dostavi ova upozorenja, mogla bi biti tužena od strane države Kalifornija ili privatnih strana koje žele da sprovedu Predlog 65 i mogla bi da dobije značajne novčane kazne.