



Stråklippersæt

TriFlex®-stråklippeenhed i Greensmaster® 3300-/3400-serien

Modelnr. 147-0885


Monteringsvejledning

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen, sluk maskinen, og tag nøglen ud.
3. Vent på, at maskinen køler af, og al maskinbevægelse stopper.

Montering af transportrullerne

1. Monter rullerne på rulleholderne.
 - A. På venstre side af enheden monteres fastgørelsesanordningen som vist i boks A.
 - B. På højre side af enheden monteres fastgørelsesanordningen som vist i boks B.

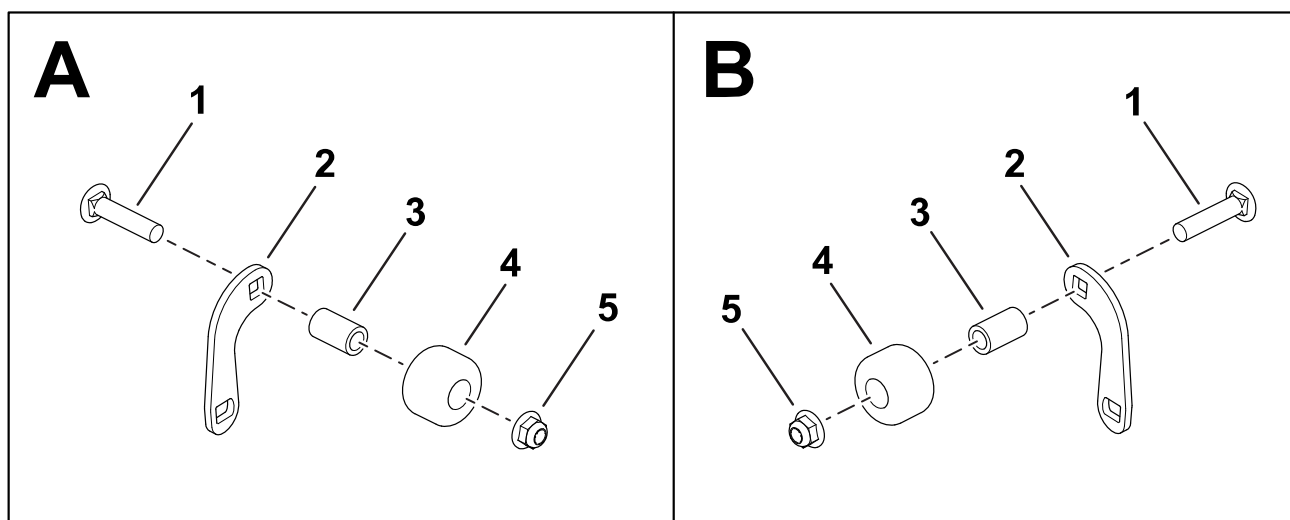

G609860

- ① Skrue ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{3}{4}$ ")
- ② Rulleholder
- ③ Afstandsrør


- ④ Rulle
- ⑤ Møtrik ($\frac{3}{8}$ tomme)



2. Monter rulleenhederne på hver side af stråklippeenheden.

Bemærk: Sørg for, at den buede spændeskive vender som vist.

Set fra venstre side

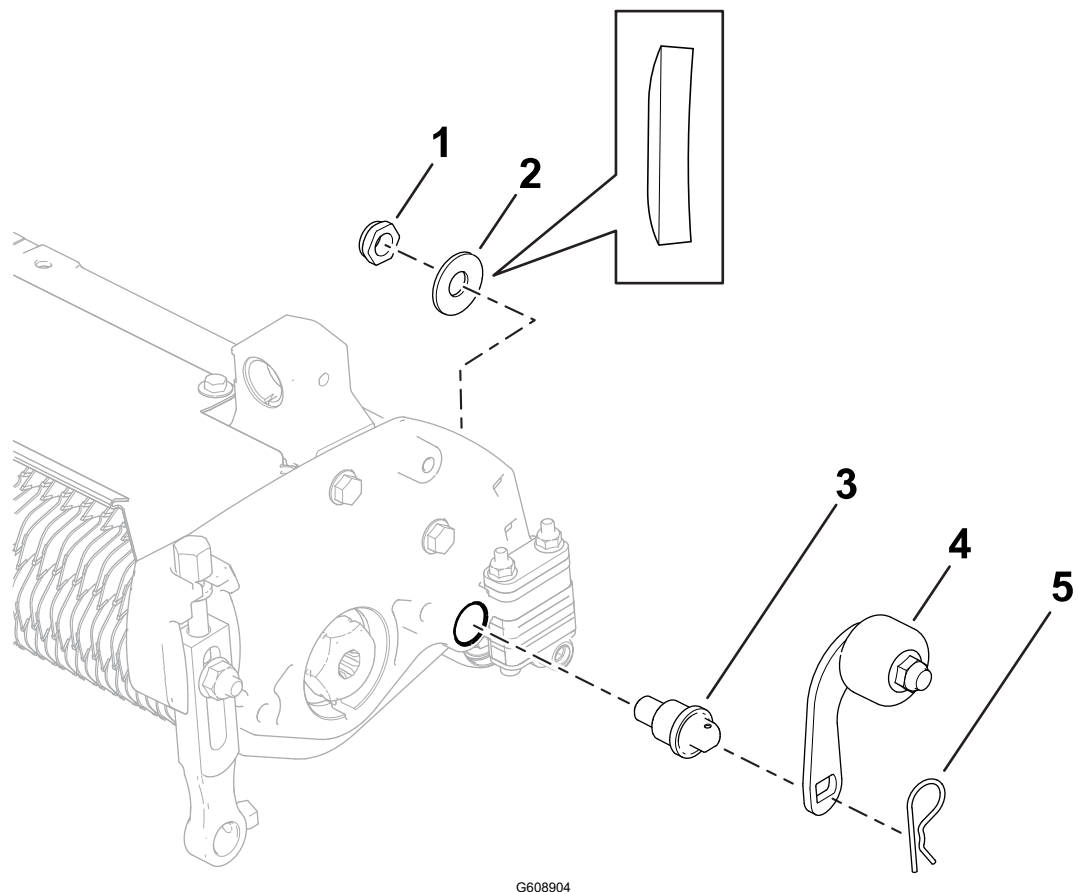


- ① Låsemøtrik (1/2")
- ② Buet spændeskive
- ③ Rullefastgørelsesstift

- ④ Rulleenhed
- ⑤ Låseclips

3. Sørg for, at rullefastgørelsesstiften vender som vist.



4. Tilspænd låsemøtrikken ($\frac{1}{2}$ ") med et moment på **47 til 50 Nm**.

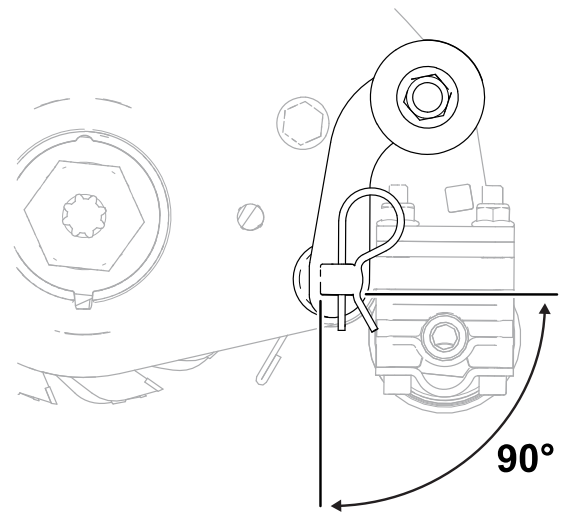


G608921

Justering af transportrullerne

For at beskytte skæreknivene mod kontakt med hårde overflader skal transportrullerne placeres i den sænkede position, før du sænker stråklippeenhederne ned på værkstedsgulvet eller fjerner dem fra traktionsenheden.

1. Fjern låseclipsen, der fastgør rulleholderen til rullefastgørelsesstiften.
2. Placer transportrullen:
 - A. Stuvet position (A): Hæv rulleholderen.
 - B. Sænket position (B): Sænk rulleholderen.

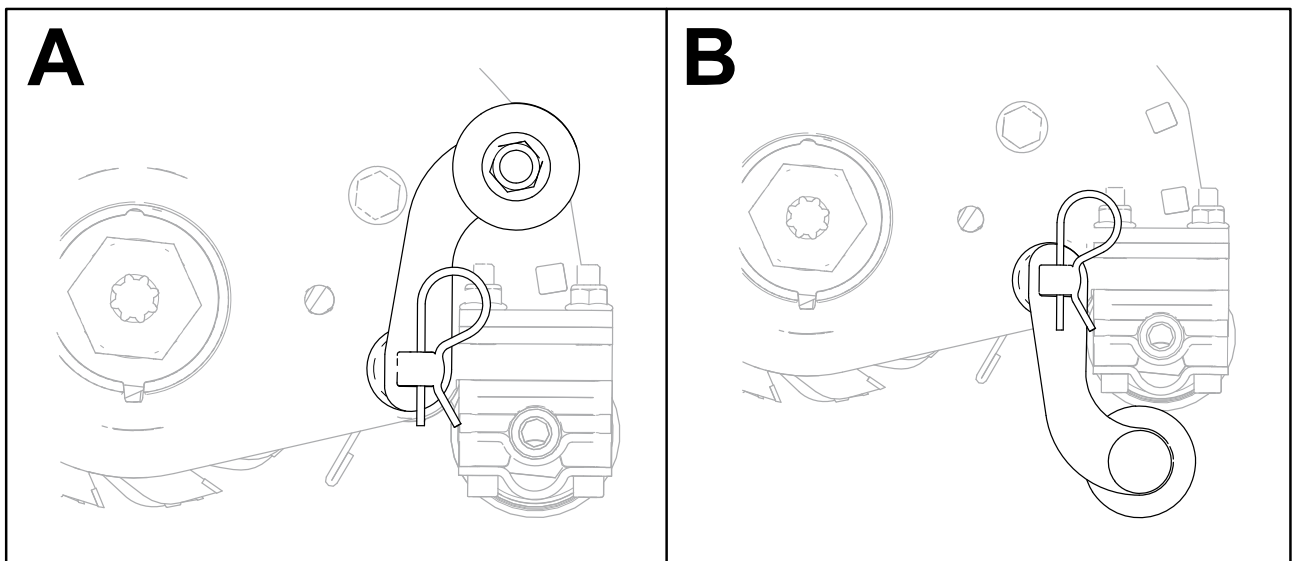

G608905

3. Fastgør rulleholderen til rullefastgørelsesstiften med låseclipsen.
4. Gentag proceduren på den anden side.

