



Vertikutierkit

Vertikutierer für Greensmaster® 3300, 3400 TriFlex®

Modellnr. 147-0885


Installationsanleitung

Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse, stellen die Maschine aus und ziehen den Zündschlüssel ab.
3. Warten Sie, bis die Maschine abgekühlt ist und alle Maschinenbewegungen zum Stillstand gekommen sind.

Montieren der Transportrollen

1. Bringen Sie die Rollen an den Rollenhalterungen an.
 - A. Bringen Sie die Befestigungselemente an der linken Seite der Maschine wie in Kasten A dargestellt an.
 - B. Bringen Sie die Befestigungselemente an der rechten Seite der Maschine wie in Kasten B dargestellt an.

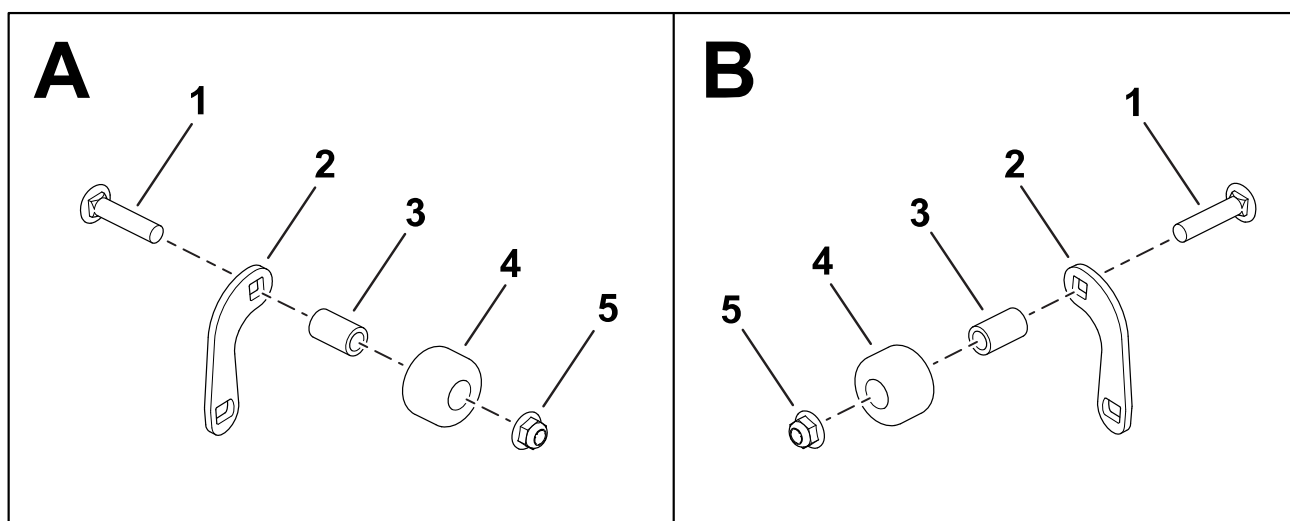

G609860

- ① Schraube ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{3}{4}$ ")
- ② Rollenhalterung
- ③ Rohr-Distanzstück


- ④ Rolle
- ⑤ Mutter ($\frac{3}{8}$ ")



2. Montieren Sie die Rollenbaugruppen an beiden Seiten des Vertikutierers.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Wellenscheibe wie dargestellt ausgerichtet ist.

Bild zeigt linke Seite

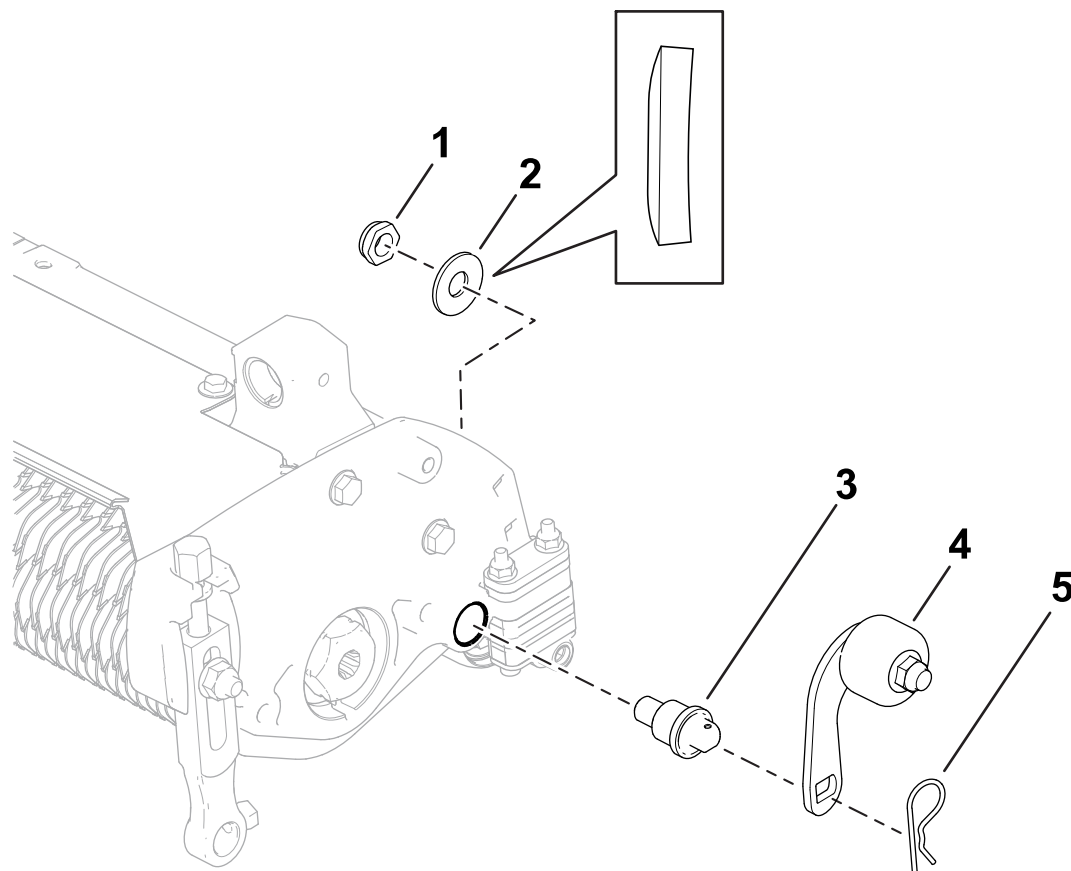


- ① Sicherungsmutter (½")
- ② Wellenscheibe
- ③ Rollenbefestigungsstift

- ④ Rolle
- ⑤ Splint

3. Stellen Sie sicher, dass der Rollenbefestigungsstift wie dargestellt ausgerichtet ist.



4. Ziehen Sie die Sicherungsmuttern ($\frac{1}{2}$ ") auf ein Anzugmoment von **47 bis 50 N·m** an.

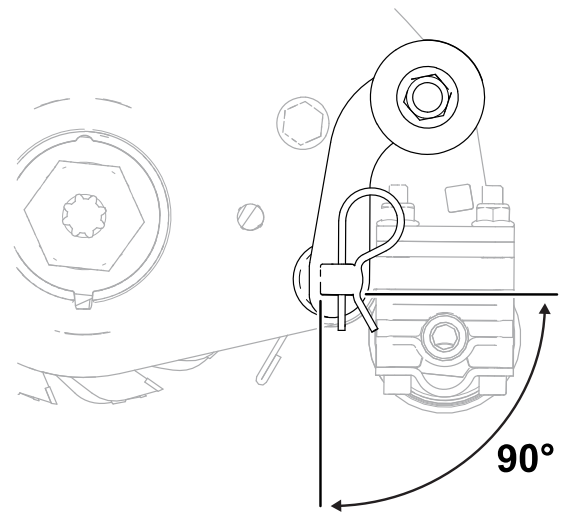


G608921

Einstellen der Transportrollen

Um die Messer vor dem Kontakt mit harten Oberflächen zu schützen, bringen Sie die Transportrollen in der abgesenkten Stellung an, bevor Sie den Vertikutierer auf den Werkstattboden absenken oder ihn von der Zugmaschine abnehmen.

1. Entfernen Sie den Splint, mit dem die Rollenhalterung am Rollenbefestigungsstift befestigt ist.
2. Positionieren der Transportrollen:
 - A. Heben Sie die Rollenhalterung an, um die Rollen in die verstaute Stellung **(A)** zu stellen.
 - B. Senken Sie die Rollenhalterung ab, um die Rollen in die abgesenkte Stellung **(B)** zu stellen.

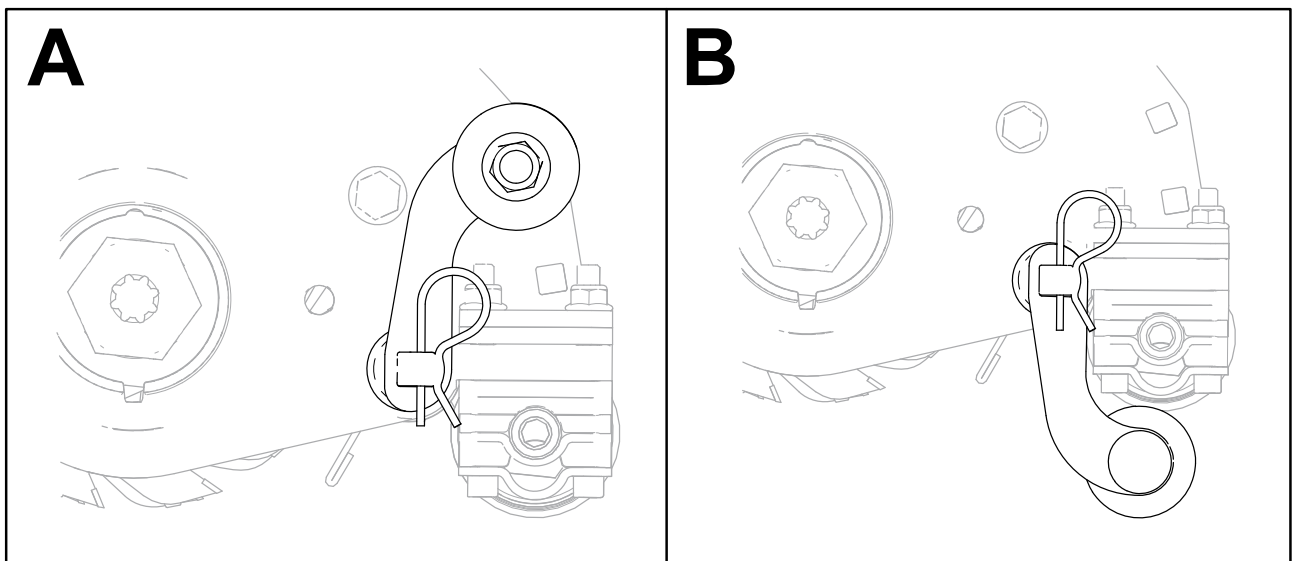

G608905

3. Arretieren Sie die Rollenhalterung mit dem Splint am Rollenbefestigungsstift.
4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

