



Kit de défeutrage

Défeuteur Greensmaster® séries 3300/3400 TriFlex®

N° de modèle 147-0885


Instructions de montage

Préparation de la machine

1. Garex la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement, coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
3. Laissez refroidir la machine et attendez l'arrêt complet de tout mouvement.

Montage des galets de transport

1. Montez les galets sur leurs supports.
 - A. Sur le côté gauche du défeuteur, installez les éléments comme indiqué dans l'encadré A.
 - B. Sur le côté droit du défeuteur, installez les éléments comme indiqué dans l'encadré B.

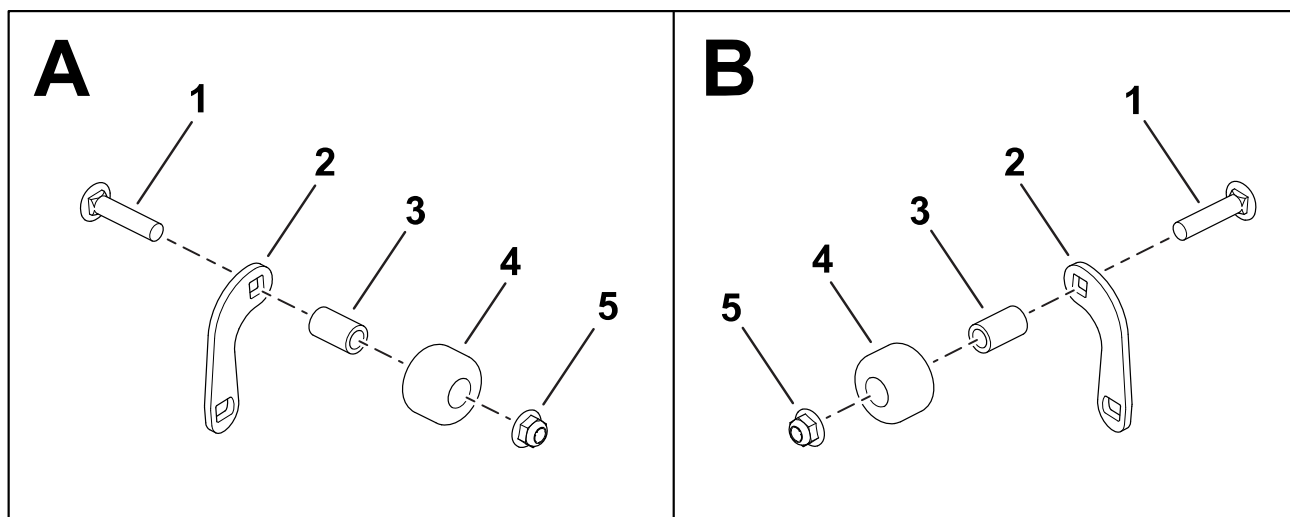

G609860

- ① Vis ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{3}{4}$ ")
- ② Support de galet
- ③ Entretoise cylindrique


- ④ Galet
- ⑤ Écrou ($\frac{3}{8}$ ")



2. Montez les galets assemblés de chaque côté du déflecteur.

Remarque : Veillez à orienter la rondelle bombée comme indiqué.

Côté gauche montré

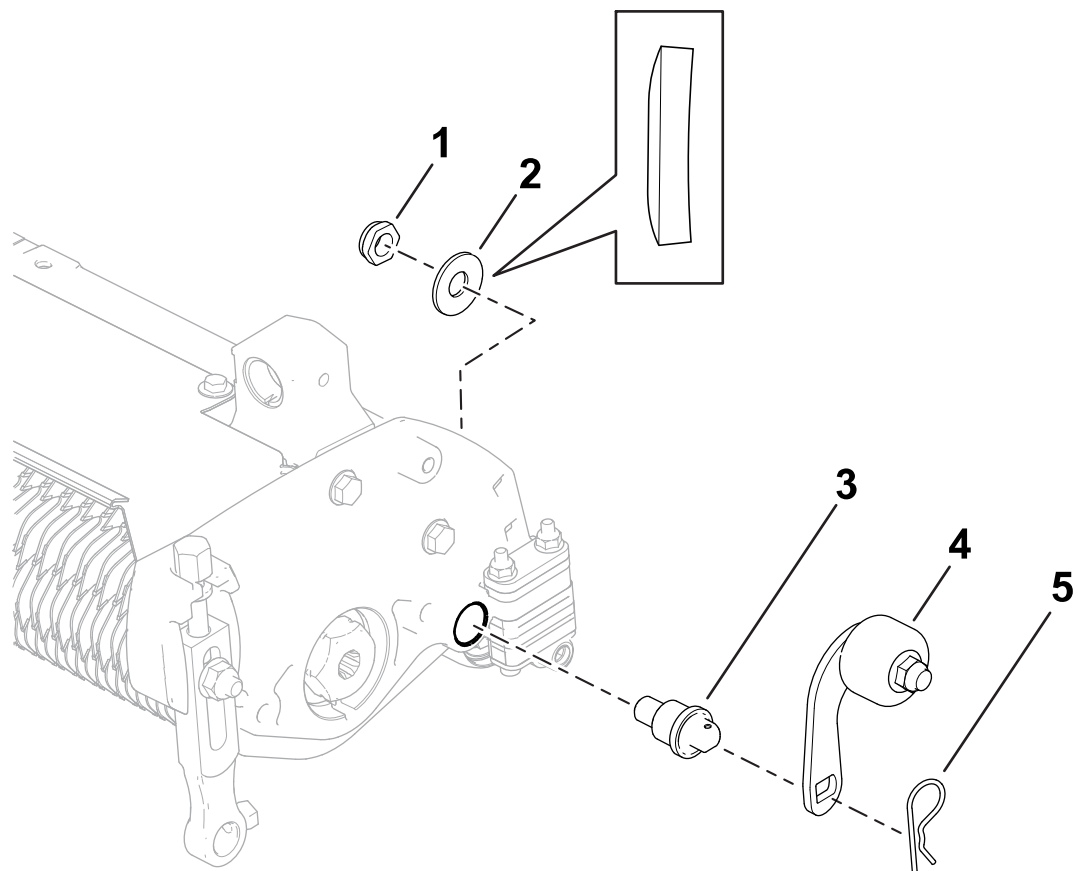

① Contre-écrou (1/2")

② Rondelle bombée

③ Goupille de montage du galet


④ Galet

⑤ Goupille fendue

3. Veillez à orienter la goupille de montage du galet comme indiqué.



4. Serrez le contre-écrou (1/2") à un couple de **47** à **50 N·m**.

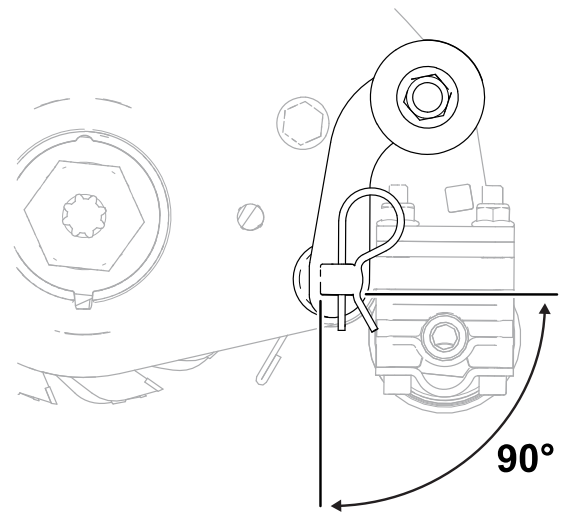


G608921

Réglage des galets de transport

Pour protéger les lames de tout contact avec une surface dure, placez les galets de transport en position abaissée avant d'abaisser les déflecteurs au sol de l'atelier ou de les déposer du groupe de déplacement.

1. Retirez la goupille fendue qui fixe le support du galet de transport à la goupille de montage du galet.
2. Positionnez le galet de transport :
 - A. Pour la position rangée (A), élevez le support de galet.
 - B. Pour la position abaissée (B), abaissez le support de galet.

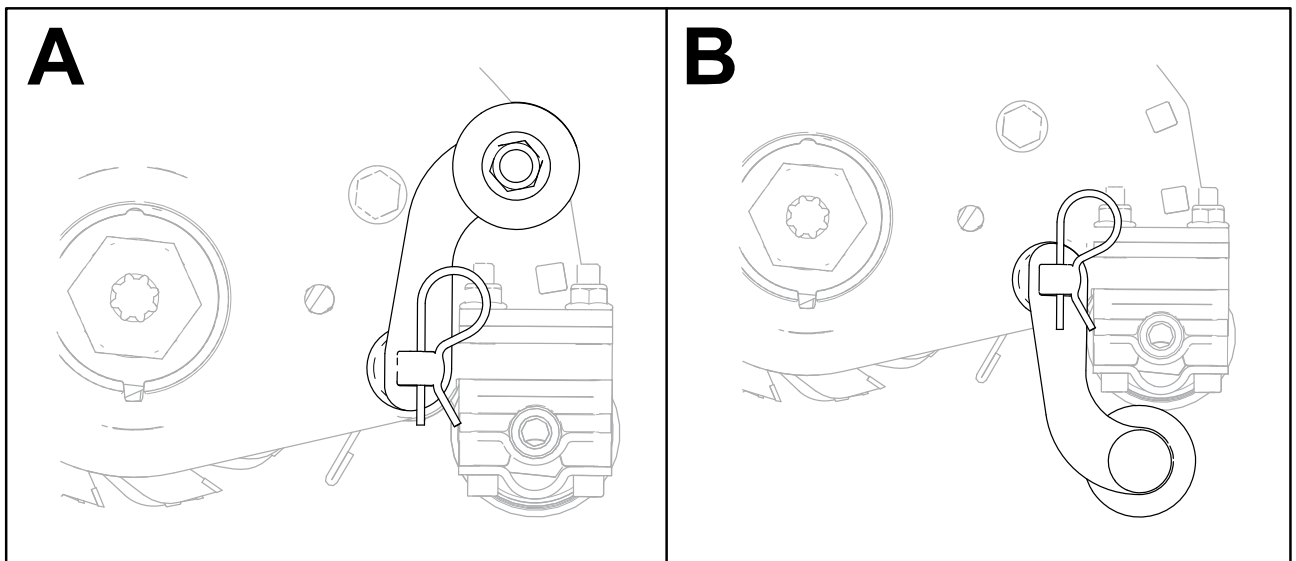

G608905

3. Fixez le support du galet de transport à la goupille de montage avec la goupille fendue.
4. Répétez la procédure de l'autre côté.

