



## Verticuteerset

### Greensmaster® 3300/3400 serie TriFlex® verticuteereenheid

Modelnr. 147-0885


## Montage-instructies

### De machine klaarmaken.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking, zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.
3. Wacht tot de machine is afgekoeld en alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

### De transportrollen monteren

1. Monteer de rollen op de rolbeugels.
  - A. Voor de linkerkant van de eenheid: monteer het bevestigingsmateriaal zoals in vak A.
  - B. Voor de rechterkant van de eenheid: monteer het bevestigingsmateriaal zoals in vak B.

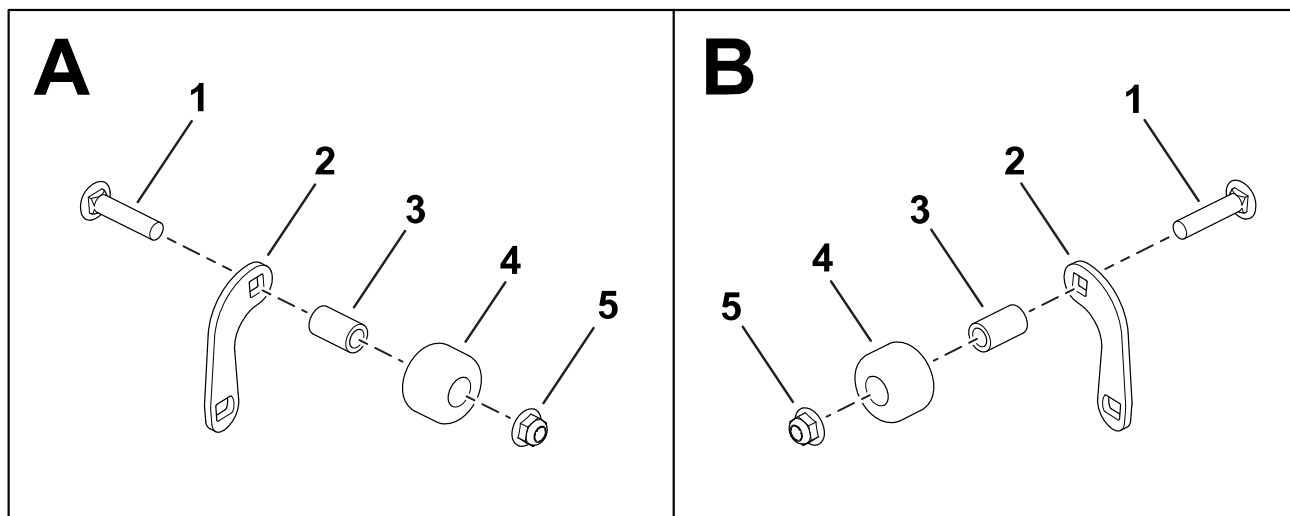

G609860

- ① Schroef ( $\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{3}{4}$ "")  
 ② Beugel van rol  
 ③ Afstandspijp


- ④ Rol  
 ⑤ Moer ( $\frac{3}{8}$ "")



2. Monteer de rollen aan weerszijden van de verticuteereenheid.

**Opmerking:** Monteer de gebogen ring zoals weergegeven .

### Linkerkant getoond

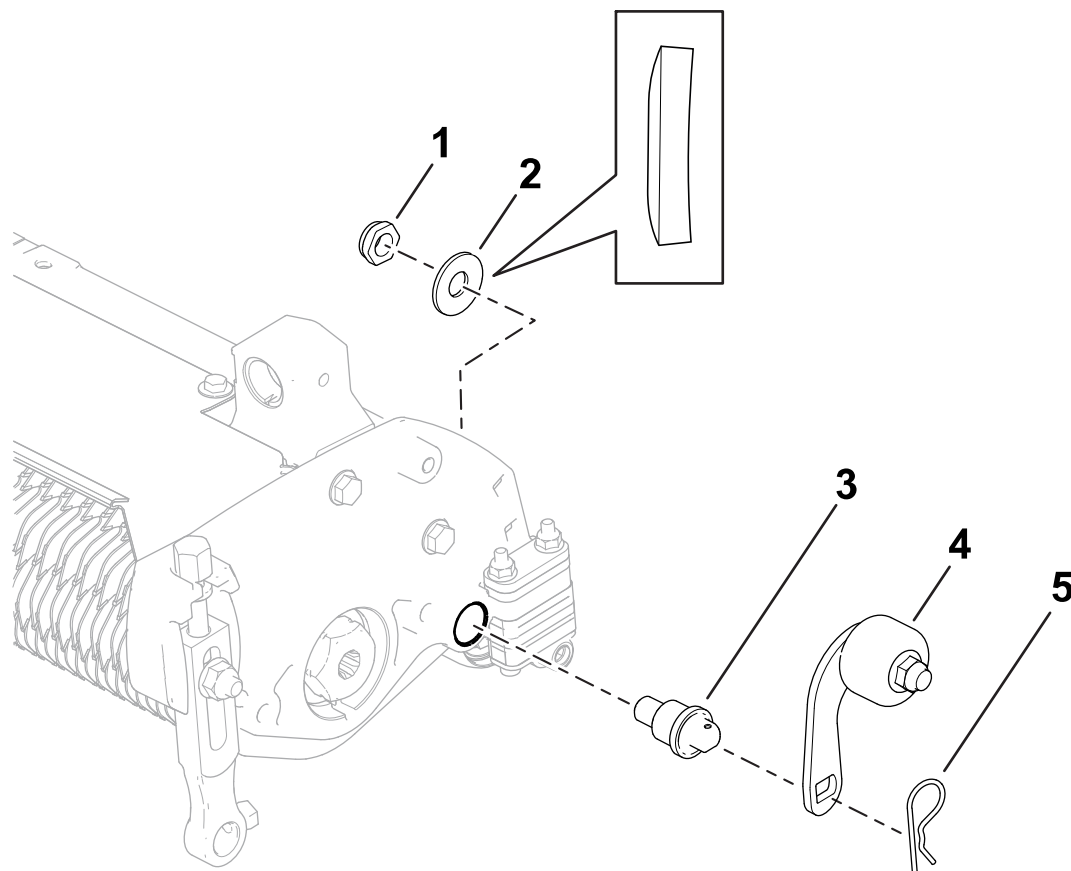

① Borgmoer (1/2")

② Golf ring

③ Pen van montagebeugel van rol


④ Rol

⑤ R-pen

3. Monteer de pen van de montagebeugel van de rol zoals weergegeven.



4. Draai de borgmoer ( $\frac{1}{2}$ ") vast met een torsie van **47 tot 50 N·m**.

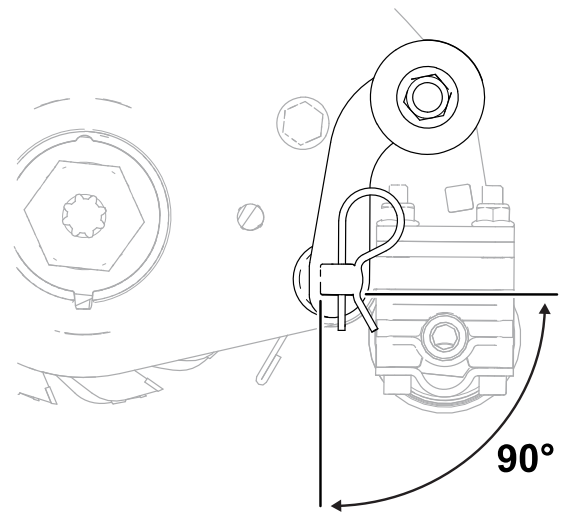


G608921

## De transportrollen instellen

Om te voorkomen dat de messen vallen, zet u de transportrollen in de lage stand voordat u de verticuteereenheden neerlaat op de vloer in de werkplaats, en voordat u ze van de tractie-eenheid neemt.

1. Verwijder de R-pen waarmee de rolbeugel bevestigd is aan de pen van de montagebeugel van de rol.
2. Plaats de transportrol:
  - A. Voor de opslagstand **A** brengt u de rolbeugel omhoog.
  - B. Voor de neergelaten stand **B** brengt u de rolbeugel omlaag.

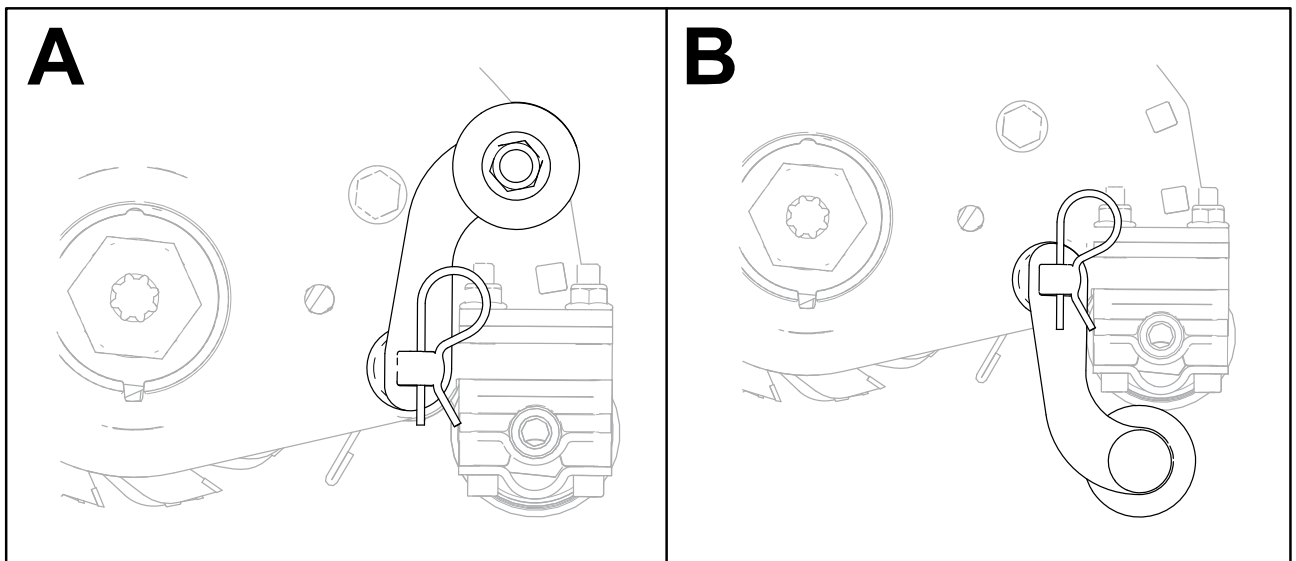

G608905

3. Gebruik de R-pen om de rolbeugel te bevestigen aan de pen van de montagebeugel van de rol.
4. Herhaal aan de andere kant.

