



Monteringsvejledning

1

Afmontering af brændstoftanken

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

⚠ FARE

Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

- Tap brændstoffet af brændstoftanken, når motoren er kold. Dette skal gøres udendørs på en åben plads. Tør eventuelt spildt brændstof op.
- Ryg aldrig, når du aftapper brændstof, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor brændstofdampene kan antændes af en gnist.


1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk motoren, klods hjulene op, frakobl batteriet, og tag nøglen ud.
2. Lad motoren køle af, og tøm derefter brændstoftanken ned i en brændstofbeholder ved hjælp af en pumpe.
Bemærk: Bortskaf brændstoffet på forsvarlig vis. Genbrug det i henhold til gældende retningslinjer.
3. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.
4. Giv motoren choker. Start motoren, og lad den køre, indtil den ikke vil starte igen.
5. Kobl brændstoftankens slanger fra maskinen, og bortskaf dem.

Bemærk: Gem slangeklemmerne.

6. Fjern fastgørelsesanordningerne og remmene, der fastgør brændstoftanken til maskinen, og bortskaf dem sammen med tanken.
7. Kobl de resterende slanger fra kulfilterbeholderen.

Bemærk: Gem slangeklemmerne.

8. Fjern batteridækslet og batteriet. Se *Betjeningsvejledningen*.
9. Fjern kulfilterbeholderen, og bortskaf den.

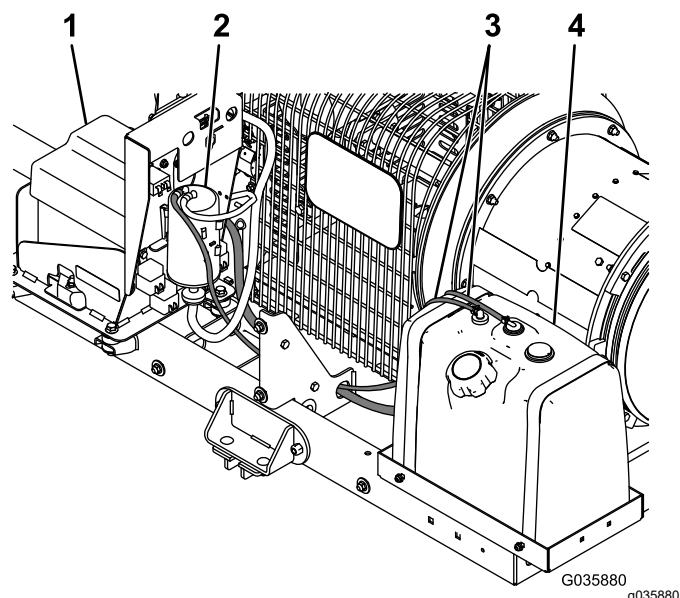

Figur 1

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Batteridæksel | 3. Brændstoftankens slanger |
| 2. Kulfilterbeholder | 4. Brændstoftank |




2

Montering af tanken på 38 l

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fjern brændstoftankens eksisterende monteringsbeslag, og monter det nye monteringsbeslag til 38 liters tanken med 4 bræddebolte (5/16") og 4 flangemøtrikker (5/16") gennem hullerne i bakken.

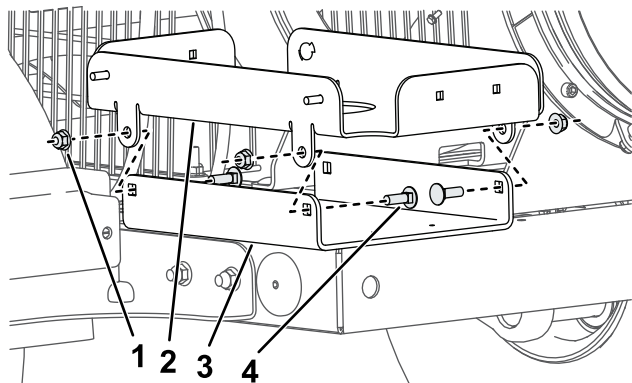


Figur 2

De viste modeller er fra 2021 eller senere

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Flangemøtrik (5/16") | 3. Brændstoftankens bakke |
| 2. Eksisterende brændstoftankmonteringsbeslag | 4. Brædebolt (5/16") |

2. Monter brændstoftankens monteringsbeslag på følgende måde:

- Hvis din maskine er modelår 2021 eller senere, skal du montere brændstoftankens monteringsbeslag med afstandsstykker og de fastgørelsesanordninger, der følger med sættet.

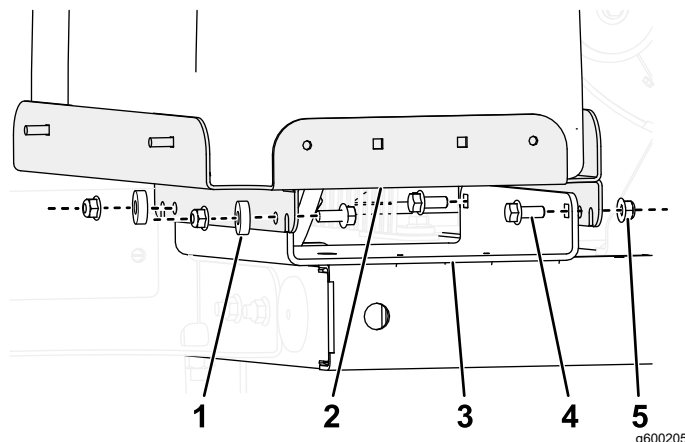


Figur 3

De viste modeller er fra 2021 eller senere

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Afstandsstykke | 4. Bolt (5/16") |
| 2. Brændstoftankens monteringsbeslag | 5. Møtrik (5/16") |
| 3. Brændstoftankens bakke | |

- Hvis din maskine er modelår 2016–2020, skal du montere brændstoftankens monteringsbeslag uden afstandsstykker. Brug kun de fastgørelsesanordninger, der følger med sættet.

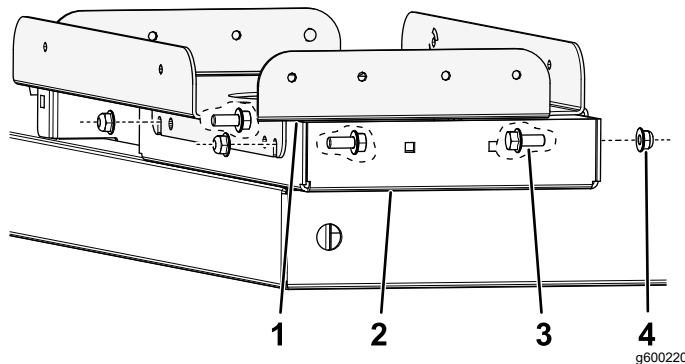


Figur 4

Modelår 2016–2020 er vist

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Brændstoftankens monteringsbeslag | 3. Bolt (5/16") |
| 2. Brændstoftankens bakke | 4. Møtrik (5/16") |

3. Monter kulfilterbeholderens beslag på rammen med to bolte ($\frac{1}{4}$ ") og to flangemøtrikker ($\frac{1}{4}$ ").

Bemærk: Hvis beslaget ikke passer perfekt i forhold til de eksisterende huller, skal de udvides en anelse vha. et bor på 7 mm.

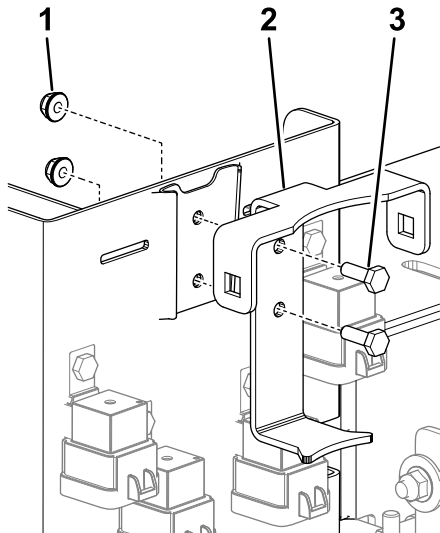


Figur 5

g600174

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Flangemøtrik ($\frac{1}{4}$ ") | 3. Bolt ($\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Kulfilterbeholderens beslag | |

4. Fastgør kulfilterbeholderen til beslaget med filterremmen, 2 bræddebolte og flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist.

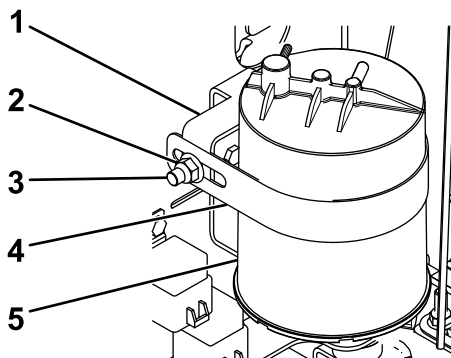


Figur 6

g601394

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Beslag | 4. Filterrem |
| 2. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Kulfilterbeholder |
| 3. Bræddebolt | |

5. Fastgør pladerne til brændstoftankens remme.

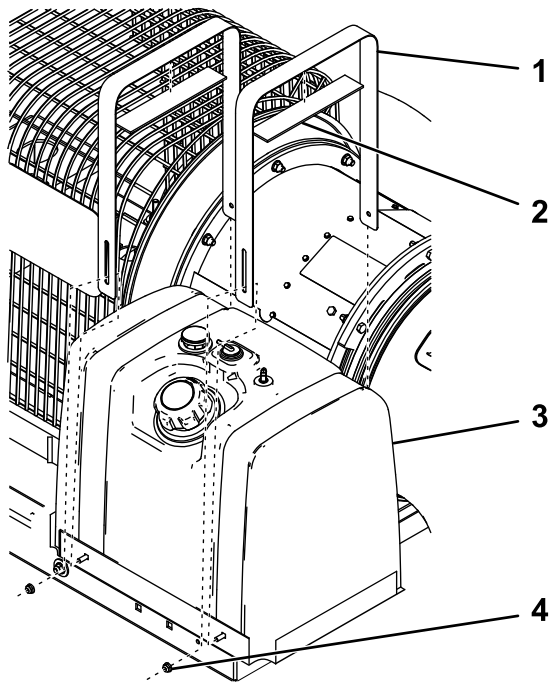


Figur 7

g345778

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Nye brændstoftankremme | 3. Ny brændstoftank |
| 2. Plade | 4. Flangemøtrik ($\frac{1}{4}$ ") |

6. Fastgør den nye brændstoftank til brændstoftankbakken vha. remmene og fire flangemøtrikker ($\frac{1}{4}$ ").
7. Fastgør slangeadapteren og den korte slange til det integrerede brændstoffilter med en slangeklemme, og fastgør den til bunden af kulfilterbeholderen.

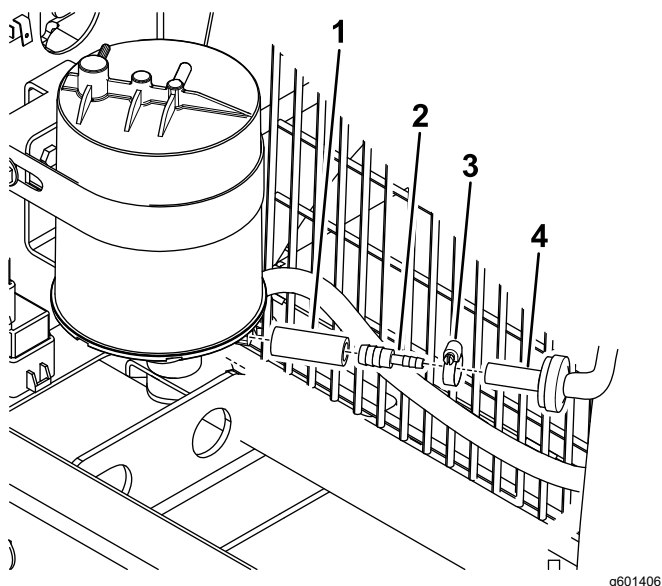


Figur 8

Det manuelle rør er fjernet fra visningen

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. Kort slange | 3. Slangeklemme |
| 2. Slangeadapter | 4. Integreret brændstoffilterslange |

8. For model 44552, 44553 og 44554 skal du klippe 33 cm (13") af slangen på 198 cm (78").
9. Fastgør slangen til brændstoftanken og brændstoffilteret ved hjælp af de slangeklemmer, du fjernede tidligere.

Bemærk: Sørg for, at slangen føres igennem hullet i rammen.

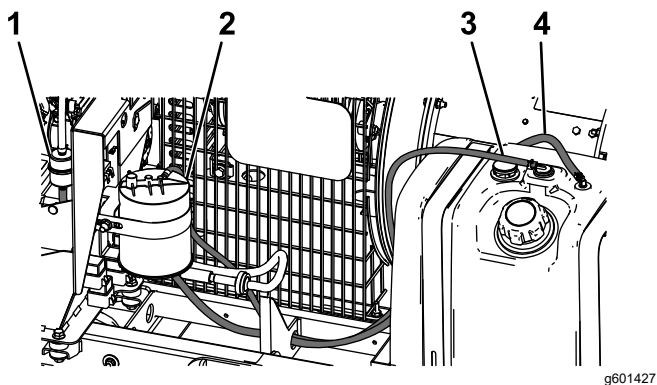

Figur 9


Det manuelle rør er fjernet fra visningen

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Brændstoffilter | 3. Brændstofslange på 1,5 m |
| 2. Kulfilterbeholder | 4. Brændstofslange på 1,6 m/1,9 m |

10. Monter slangen på 1,5 m (61") på brændstoftanken og kulfilterbeholderen vha. de tidligere fjernede slangeklemmer.

Bemærk: Afkort slangen, hvis den er for lang til maskinen.


11. Monter udluftningsslangen på kulfilterbeholderen med slangeklemmen, der blev fjernet tidligere.

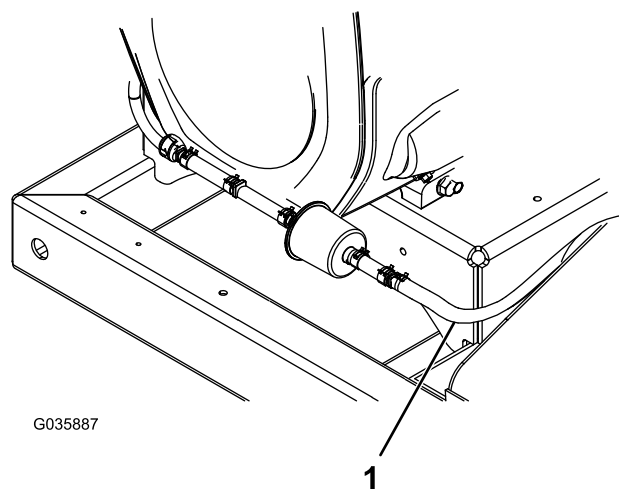

Figur 10

1. Udluftningsslange

12. Sæt rørbøjlen på siden af brændstoftankbakken, og fastgør de to brændstoftankslanger til den.

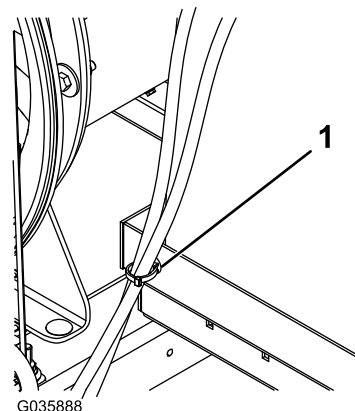

Figur 11

1. Båndklemme

13. Monter det tidligere fjernede batteri, og tilslut det til maskinen. Se *betjeningsvejledningen*.

14. Sæt batteridækslet på.