



38-literssett Pro Force®-ruskblåser Modellnr. 130-4371

Form No. 3483-150 Rev A

Installasjonsveiledning

1

Fjerne drivstofftanken

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

▲ FARE

Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

- Tøm drivstoff ut av drivstofftanken når motoren er kald. Dette skal gjøres utendørs på et åpent sted. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.
- Du må aldri røyke når du tømmer drivstoff, og du må holde deg unna åpen ild eller steder der en gnist kan antenne drivstoffdamp.

1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, blokker hjulene, koble fra batteriet og ta ut nøkkelen.

2. La motoren avkjøles, og tøm deretter drivstofftanken i drivstoffbeholderen ved hjelp av en pumpe.

Merk: Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn avfall i samsvar med lokale forskrifter.

3. Start motoren og kjør den til den stopper.

4. Choke motoren. Start motoren, og la den gå til den ikke starter mer.

5. Koble drivstofftankslangene fra maskinen og kast dem.

Merk: Ta vare på slangeklemmene.


6. Fjern festene og stroppene som fester drivstofftanken på maskinen, og kast dem sammen med tanken.

7. Koble de gjenværende slangene fra karbonsylindren.

Merk: Ta vare på slangeklemmene.

8. Fjern batteridekslet og batteriet. Se *brugerhåndboken*.

9. Fjern karbonsylindren og kast den.

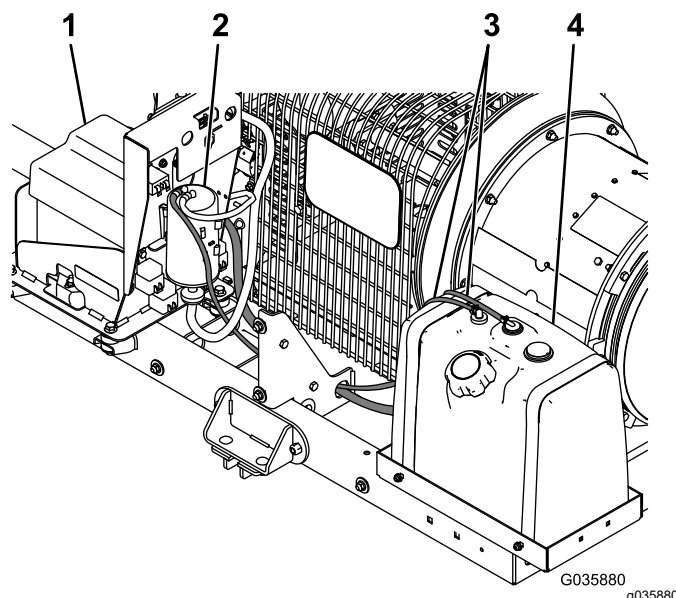

Figur 1

1. Batterideksel

2. Karbonsylinder

3. Drivstofftankslanger

4. Drivstofftank




2

Montere 38-literstanken

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern det eksisterende drivstofftankfestet og monter den nye 38-literstanken ved hjelp av fire låsebolter (5/16 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme) gjennom hullene i brettet.

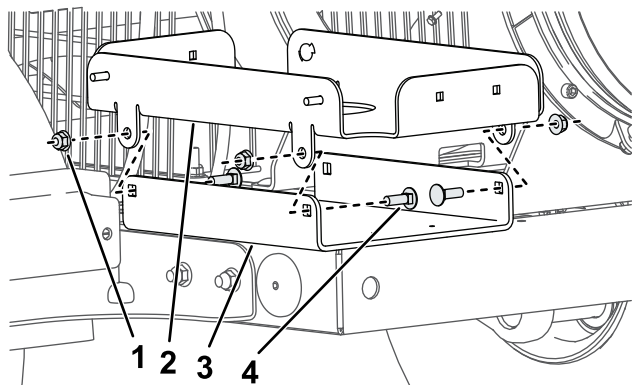


Figur 2

Modellår 2021 og senere er vist

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Flensmutter (5/16 tomme) | 3. Drivstofftankbrett |
| 2. Eksisterende drivstofftankmontering | 4. Låsebolt (5/16 tomme) |

2. Monter drivstofftankfestet på følgende måte:

- Hvis maskinen din har modellår 2021 og nyere, monter drivstofftankfestet med avstandsstykker og festene som følger med settet.

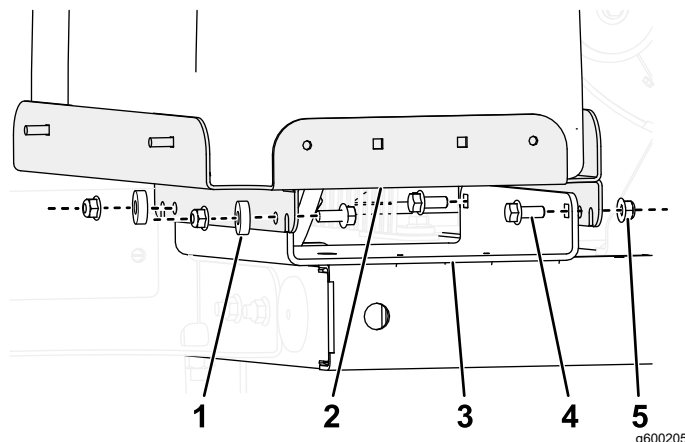


Figur 3

Modellår 2021 og senere er vist

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Avstandsstykke | 4. Bolt (5/16 tomme) |
| 2. Drivstofftankfeste | 5. Mutter (5/16 tomme) |
| 3. Drivstofftankbrett | |

- Hvis maskinen din har modellår 2016–2020, monter drivstofftankfestet uten avstandsstykker. Bruk kun festene som følger med settet.

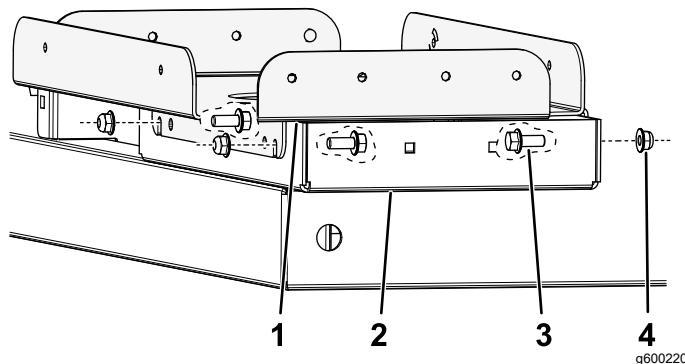


Figur 4

Modellår 2016–2020 er vist

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Drivstofftankfeste | 3. Bolt (5/16 tomme) |
| 2. Drivstofftankbrett | 4. Mutter (5/16 tomme) |

3. Monter karbonsylinderbraketten til rammen med to bolter ($\frac{1}{4}$ tomme) og to flensmuttere ($\frac{1}{4}$ tomme).

Merk: Hvis braketten ikke er helt på linje med de eksisterende hullene, utvid dem litt med et 7 mm bor.

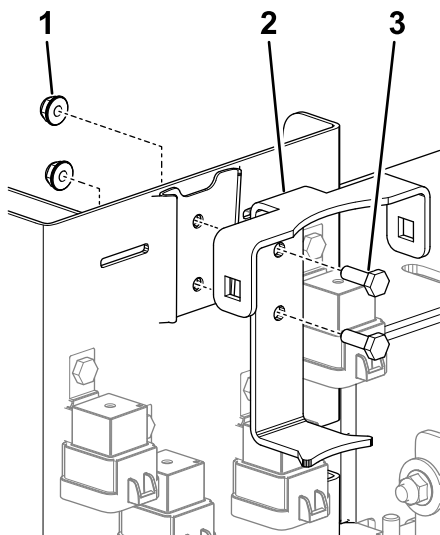


Figur 5

g600174

1. Flensmutter ($\frac{1}{4}$ tomme)
2. Karbonsylinderbrakett
3. Bolt ($\frac{1}{4}$ tomme)

4. Fest karbonsylinderen til karbonsylinderbraketten som vist med sylinderbøylen og to låsebolter og flensmuttere ($\frac{3}{8}$ tomme).

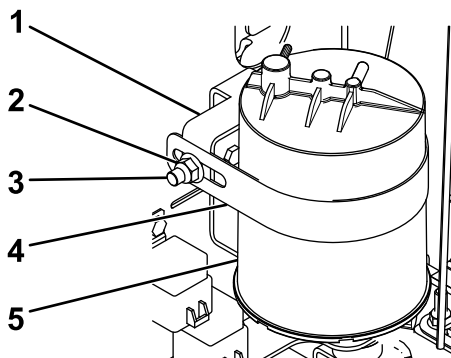


Figur 6

g601394

1. Brakett
2. Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme)
3. Låsebolt
4. Sylindestropp
5. Karbonsylinder

5. Fest skivene til drivstofftankstroppene.

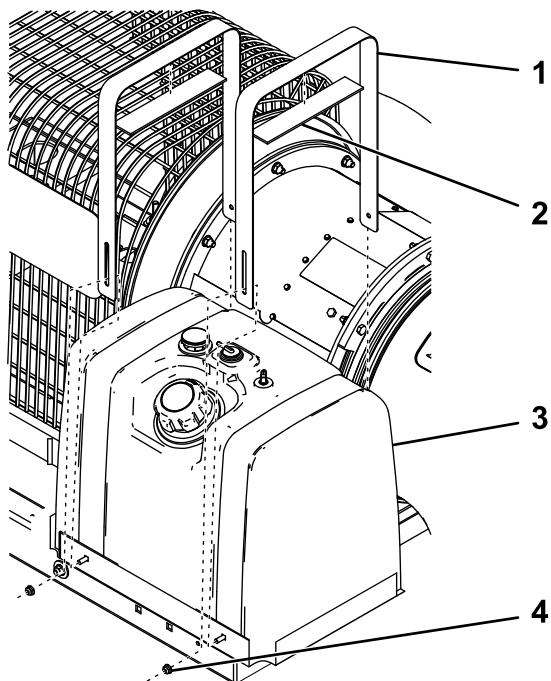


Figur 7

g345778

1. Nye drivstofftankstroppe
2. Skive
3. Ny drivstofftank
4. Flensmutter ($\frac{1}{4}$ tomme)

6. Fest den nye drivstofftanken til drivstofftankbrettet ved hjelp av stroppene og fire flensmuttere ($\frac{1}{4}$ tomme).
7. Fest slangeadapteren og den korte slangen til drivstoffilteret med en slangeklemme, og fest det til bunnen av karbonsylinderen.

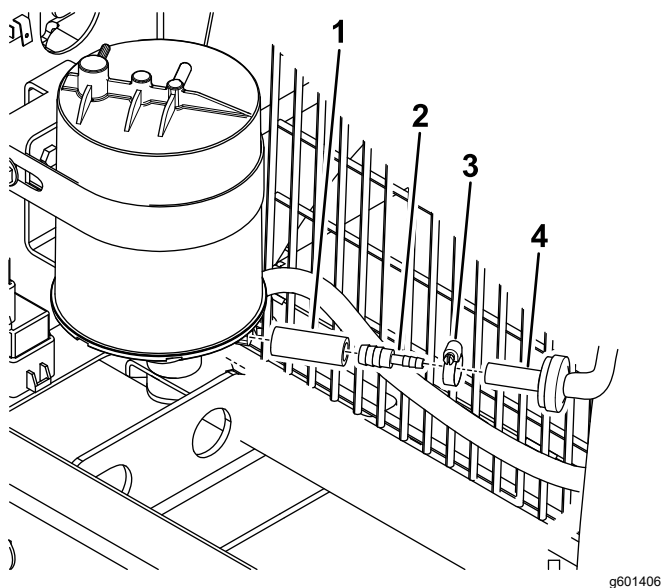


Figur 8

Manuelt rør fjernet fra visningen

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Kort slange | 3. Slangeklemme |
| 2. Slangeadapter | 4. Innebygd drivstoffilterslange |

8. For modellene 44552, 44553 og 44554 kapper du 33 cm av slangen på 198 cm.
9. Monter slangen til drivstofftanken og drivstoffilteret ved å bruke de tidligere fjernede slangeklemmene.

Merk: Påse at slangen føres gjennom hullet i rammen.

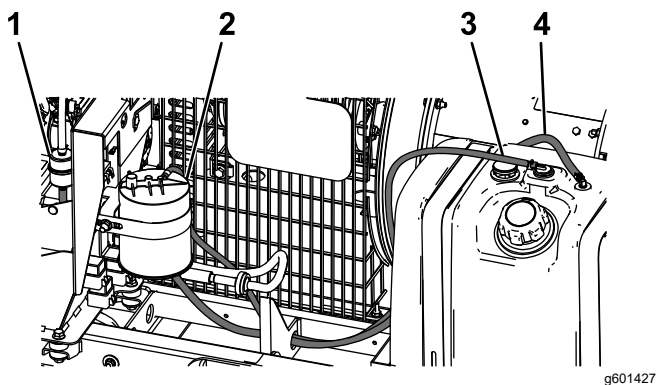

Figur 9


Manuelt rør fjernet fra visningen

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Drivstoffilter | 3. 1,5 m drivstoffslange |
| 2. Karbonsylinder | 4. 1,6 m drivstoffslange/
1,9 m |

10. Fest den 1,5 m lange slangen til drivstofftanken og karbonsylindren, ved å bruke de tidligere fjernede slangeklemmene.

Merk: Gjør slangen kortere hvis den er for lang for maskinen.


11. Fest utluftingsslangen til karbonsylindren med slangeklemmen du fjernet tidligere.

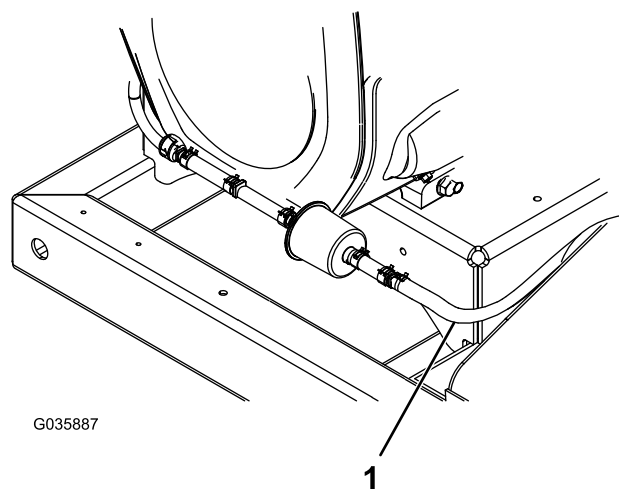

Figur 10

1. Utluftingsslange

12. Knepp kabelfestet til siden av drivstofftankbrettet, og fest de to drivstofftankslangene til det.

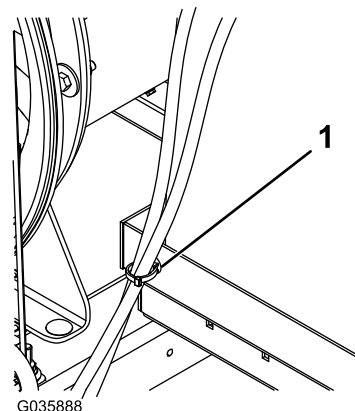

Figur 11

1. Kabelfeste

13. Monter batteriet du fjernet tidligere, og koble det til maskinen. Se *brugerhåndboken*.

14. Sett på batteridekslet igjen.