



Istruzioni di installazione

1

Rimozione del serbatoio del carburante

Non occorrono parti

Procedura

▲ PERICOLO

In talune condizioni il carburante è estremamente infiammabile ed altamente esplosivo. Un incendio o un'esplosione possono ustionare voi ed altre persone e causare danni.

- Spurgate il carburante dal relativo serbatoio quando il motore è freddo. Eseguite questa operazione all'aperto. Tergete il carburante versato.
- Non fumate mai durante l'operazione di spurgo del carburante e tenetevi a distanza da fiamme aperte o luoghi dove scintille possano accendere i vapori di carburante.

1. Parcheggiate la macchina su una superficie pianeggiante, spegnete il motore, inserite le zeppe sotto le ruote, scollegate la batteria e togliete la chiave.
2. Fate raffreddare il motore, quindi spurgate il serbatoio del carburante in un contenitore per il carburante utilizzando una pompa.

Nota: Smaltite il carburante nel rispetto dell'ambiente. Riciclate in base alle normative locali.

3. Avviate il motore e fatelo girare finché non si spegne.
4. Chiudete l'aria al motore. Avviate e lasciate in funzione il motore fino a quando non si avvia.
5. Scollegate i flessibili del serbatoio del carburante dalla macchina e smaltiteli.

Nota: Conservate le fascette stringitubo.

6. Rimuovete i dispositivi di fissaggio e le cinghie che fissano il serbatoio del carburante alla macchina e smaltiteli insieme al serbatoio.
7. Scollegate i flessibili rimanenti dal canister a carboni attivi.

Nota: Conservate le fascette stringitubo.

8. Rimuovete il coperchio della batteria e la batteria; fate riferimento al *Manuale dell'operatore*.
9. Rimuovete il canister a carboni attivi e smaltitelo.

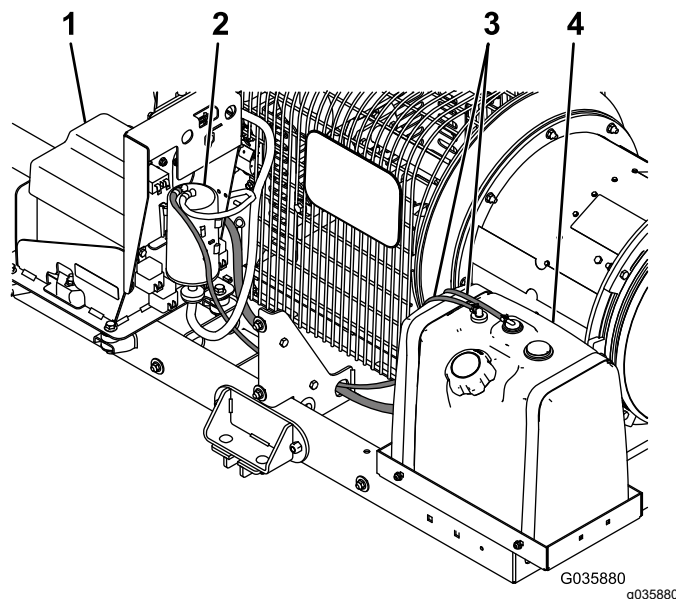


Figura 1

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Coperchio batteria | 3. Flessibili del serbatoio del carburante |
| 2. Canister a carboni attivi | 4. Serbatoio del carburante |




2

Montaggio del serbatoio da 38 litri

Non occorrono parti

Procedura

1. Rimuovete il supporto del serbatoio del carburante esistente e montate il nuovo supporto del serbatoio da 38 litri installando 4 bulloni a testa tonda (5/16") e 4 dadi flangiati (5/16") nei fori nel vassoio.

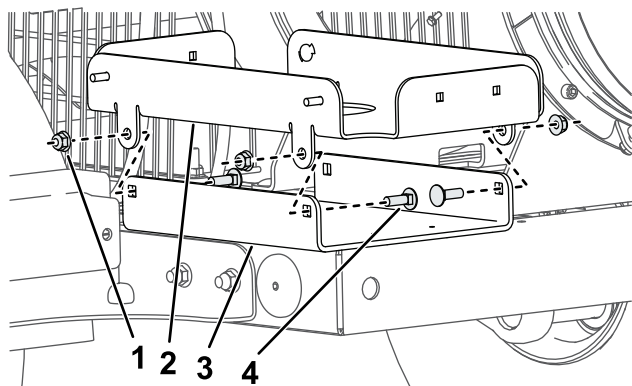

g345783


Figura 2

È raffigurato il modello prodotto a partire dal 2021

- | | |
|--|---|
| 1. Dado flangiato (5/16") | 3. Vassoio del serbatoio del carburante |
| 2. Supporto del serbatoio del carburante esistente | 4. Bullone a testa tonda (5/16") |

2. Montate il supporto del serbatoio del carburante come segue:

- Se il modello della vostra macchina è quello prodotto a partire dal 2021, montate il supporto del serbatoio del carburante utilizzando i distanziali e i dispositivi di fissaggio forniti con il kit.

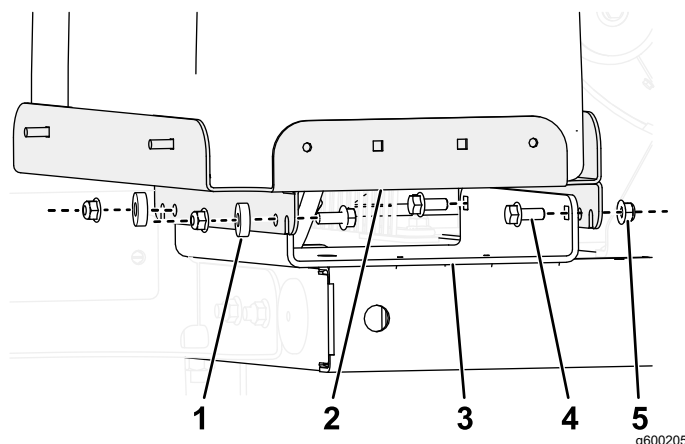


g600205

Figura 3

È raffigurato il modello prodotto a partire dal 2021

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Distanziale | 4. Bullone (5/16") |
| 2. Supporto del serbatoio del carburante | 5. Dado (5/16") |
| 3. Vassoio del serbatoio del carburante | |

- Se il modello della vostra macchina è quello prodotto nel 2016 - 2020, montate il supporto del serbatoio del carburante senza i distanziali. Utilizzate solo i dispositivi di fissaggio forniti con il kit.

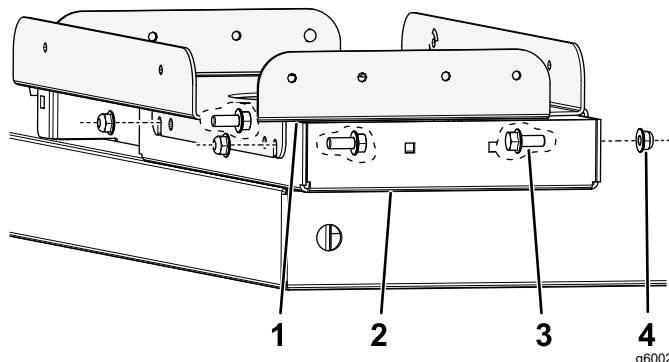

g600220

Figura 4

È raffigurato il modello prodotto nel 2016 - 2020

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Supporto del serbatoio del carburante | 3. Bullone (5/16") |
| 2. Vassoio del serbatoio del carburante | 4. Dado (5/16") |

3. Fissate la staffa del canister a carboni attivi al telaio con 2 bulloni ($\frac{1}{4}$ ") e 2 dadi flangiati ($\frac{1}{4}$ ").

Nota: Se la staffa non si allinea perfettamente ai fori preesistenti, allargateli leggermente con una punta per trapano da 7 mm.

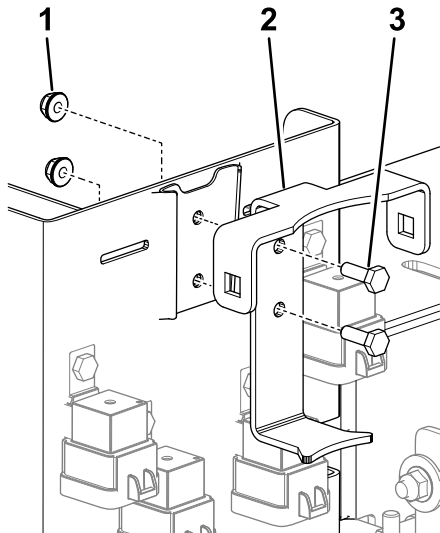


Figura 5

g600174

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Dado flangiato ($\frac{1}{4}$ ") | 3. Bullone ($\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Staffa del canister a carboni attivi | |

4. Fissate il canister a carboni attivi alla staffa come illustrato utilizzando la cinghia del canister e 2 bulloni a testa tonda e dadi flangiati ($\frac{3}{8}$ ").

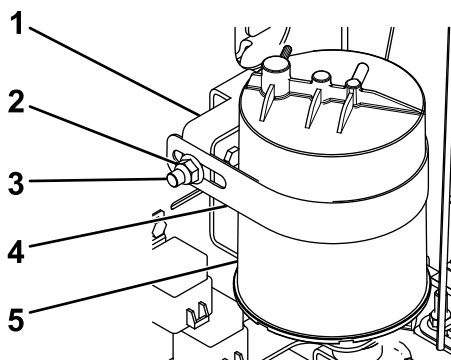


Figura 6

g601394

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Staffa | 4. Cinghia del canister |
| 2. Dado flangiato ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Canister a carboni attivi |
| 3. Bullone a testa tonda | |

5. Fissate i cuscinetti alla cinghia del serbatoio del carburante.

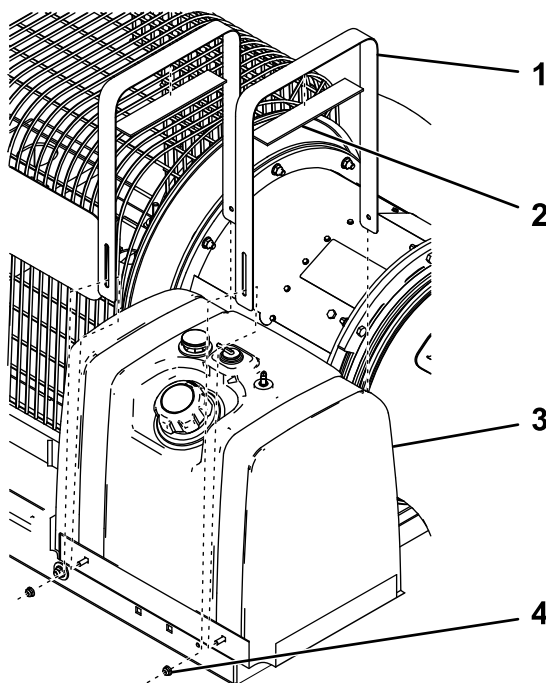


Figura 7

g345778

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Nuove cinghie del serbatoio del carburante | 3. Nuovo serbatoio del carburante |
| 2. Cuscinetto | 4. Dado flangiato ($\frac{1}{4}$ ") |

6. Fissate il nuovo serbatoio del carburante al relativo vassoio utilizzando le cinghie e 4 dadi flangiati ($\frac{1}{4}$ ").
7. Fissate l'adattatore del flessibile e il flessibile corto al filtro del carburante in linea utilizzando una fascetta stringitubo, quindi fissatelo alla parte inferiore del canister a carboni attivi.

Nota: Se il flessibile è troppo lungo per la vostra macchina, accorciatelo.

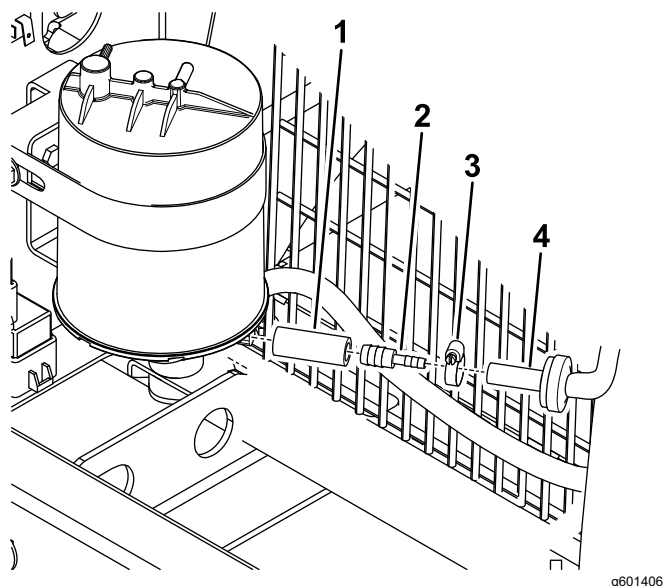


Figura 8

Tubo manuale non raffigurato per maggiore chiarezza

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Flessibile corto | 3. Fascetta stringitubo |
| 2. Adattatore per flessibile | 4. Flessibile del filtro del carburante in linea |

-
8. Per i modelli 44552, 44553 e 44554, tagliate via 33 centimetri dal tubo flessibile da 198 cm.
 9. Fissate il flessibile al serbatoio del carburante e al filtro del carburante utilizzando le fascette stringitubo precedentemente rimosse.

Nota: Assicuratevi che il flessibile sia disposto attraverso il foro del telaio.

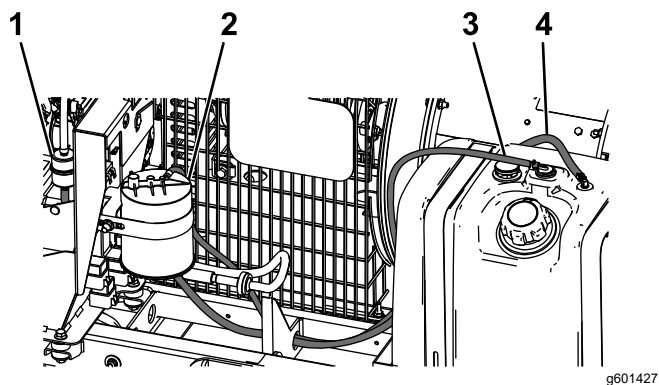


Figura 9

Tubo manuale non raffigurato per maggiore chiarezza

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Filtro del carburante | 3. Flessibile del carburante da 1,5 m |
| 2. Canister a carboni attivi | 4. Flessibile del carburante da 1,6 m/ 1,9 m |

-
10. Fissate il flessibile da 1,5 m al serbatoio del carburante e al canister a carboni attivi utilizzando le fascette stringitubo precedentemente rimosse.

11. Fissate il flessibile del tubo di sfiato al canister a carboni attivi utilizzando la fascetta stringitubo precedentemente rimossa.

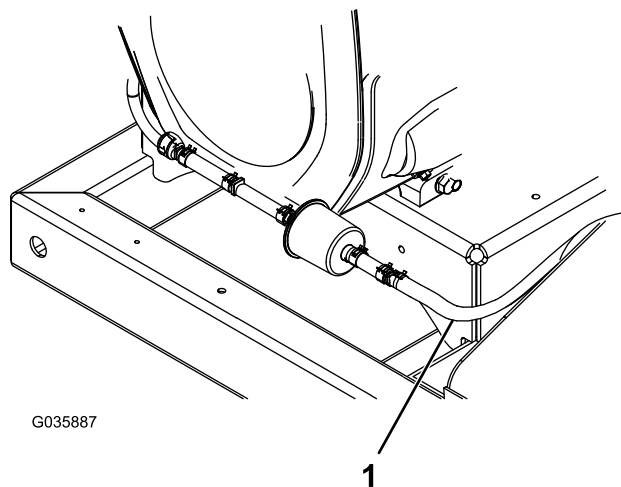


Figura 10

1. Flessibile del tubo di sfiato

-
12. Fissate la clip a graffetta sul lato del vassoio del serbatoio del carburante e fissatevi i 2 flessibili del serbatoio del carburante.

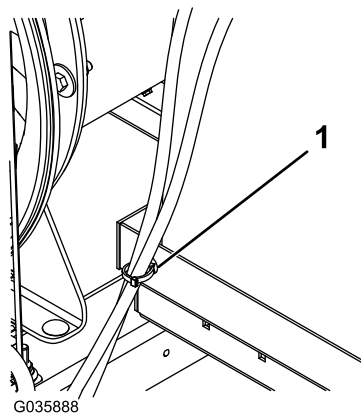


Figura 11

1. Clip a graffetta

-
13. Montate la batteria precedentemente rimossa e collegatela alla macchina; fate riferimento al *Manuale dell'operatore*.
 14. Montate il coperchio della batteria.