Kit de alarma de cinturón de seguridad

Fumigador de césped Multi Pro® 1750 o 5800 con ROPS

Nº de modelo 50264

Instrucciones de instalación

Nota: Este kit es compatible con los modelos de unidad de tracción 41394, 41394GK y 41196.

Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones

Las calcomanías de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier calcomanía que esté dañada o que falte.

Pegatina pieza: 164-7051




s_decal164-7051

1 Pegatina

Preparación de la máquina

Consulte el *Manual del operador* de su máquina para obtener toda la información de seguridad.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Apague el motor y retire la llave.

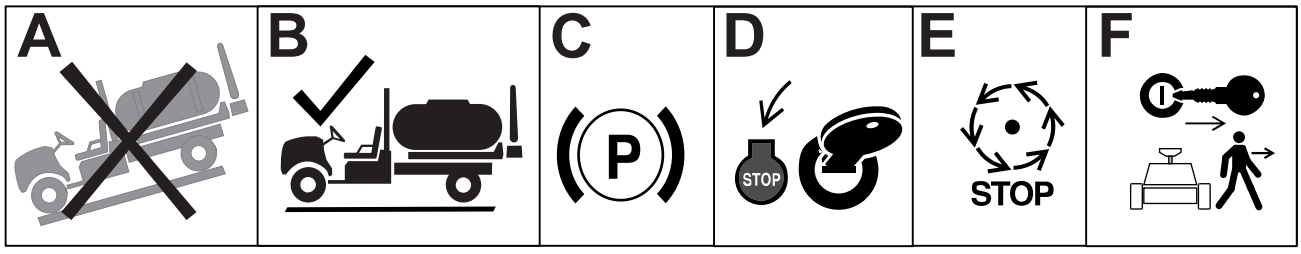

G036361s

4. Desconecte la batería.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Regístrese en
www.Toro.com


Original Instructions (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

Sustitución de la hebilla del cinturón de seguridad

Piezas necesarias


1	Hebilla del cinturón de seguridad

1. Retire la hebilla del cinturón de seguridad existente de la base del asiento.
2. Instale la nueva hebilla del cinturón de seguridad ① con el perno y la tuerca que retiró anteriormente.

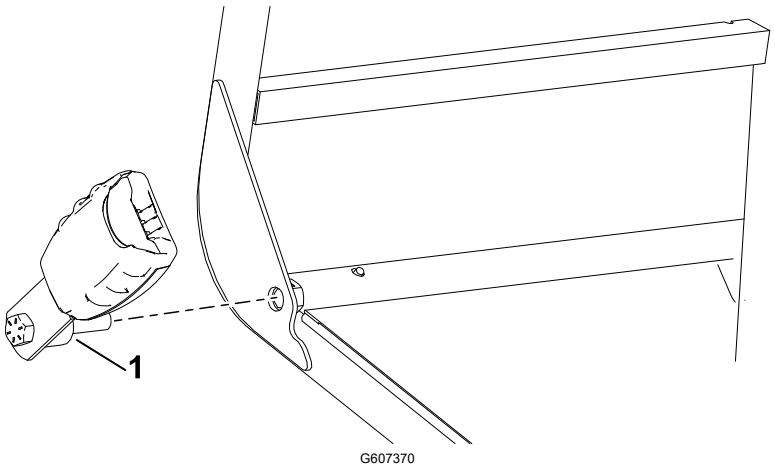

G607370

3. Apriete el perno a **55 N·m**.
4. Conecte la hebilla del cinturón de seguridad ② al conector de 2 pines ①.

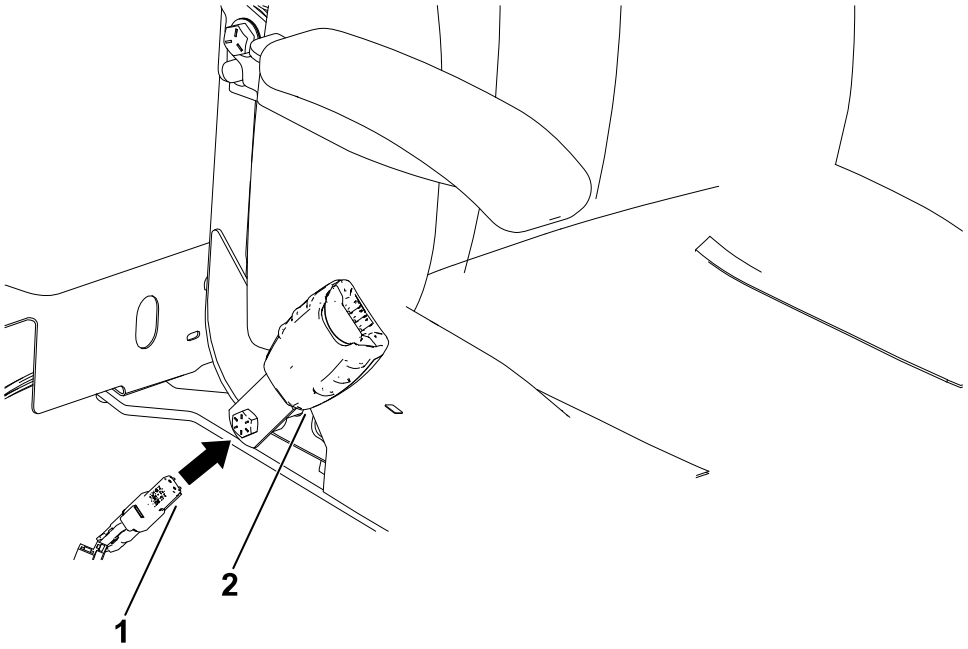


G607994

Instalación de la alarma

Piezas necesarias

1	Alarma
1	Pegatina de la alarma


1. Retire el capó para acceder a los componentes.
2. Instale la pegatina de la alarma en la parte superior de la alarma en la orientación que se muestra.

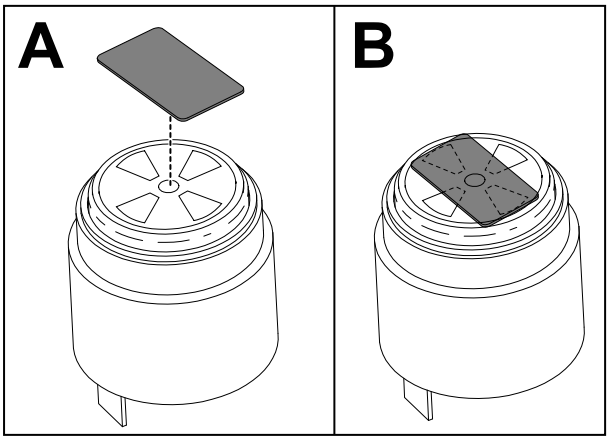

G607151


3. Instale la alarma en el salpicadero.

Figura 1 Multi Pro 1750

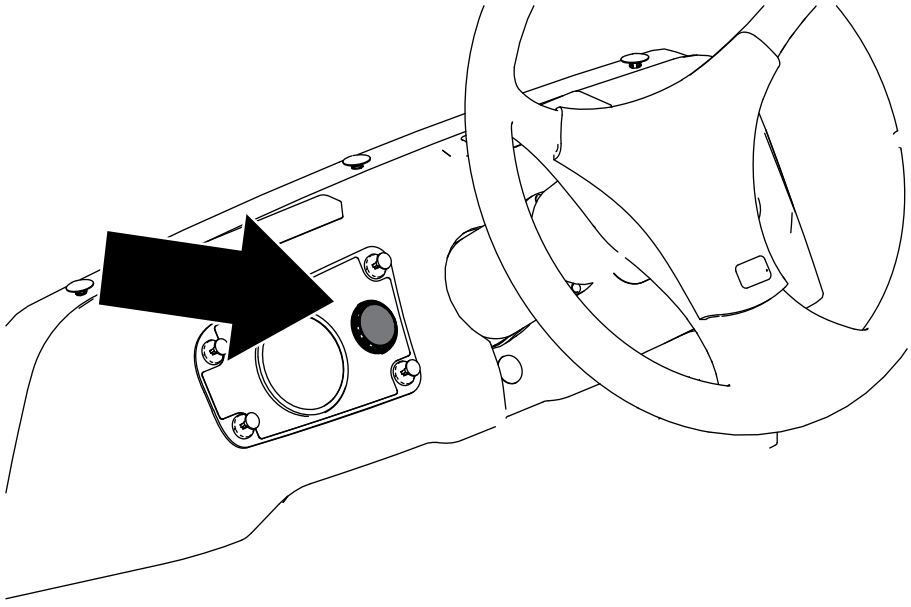

G610887

Figura 2 Multi Pro 5800

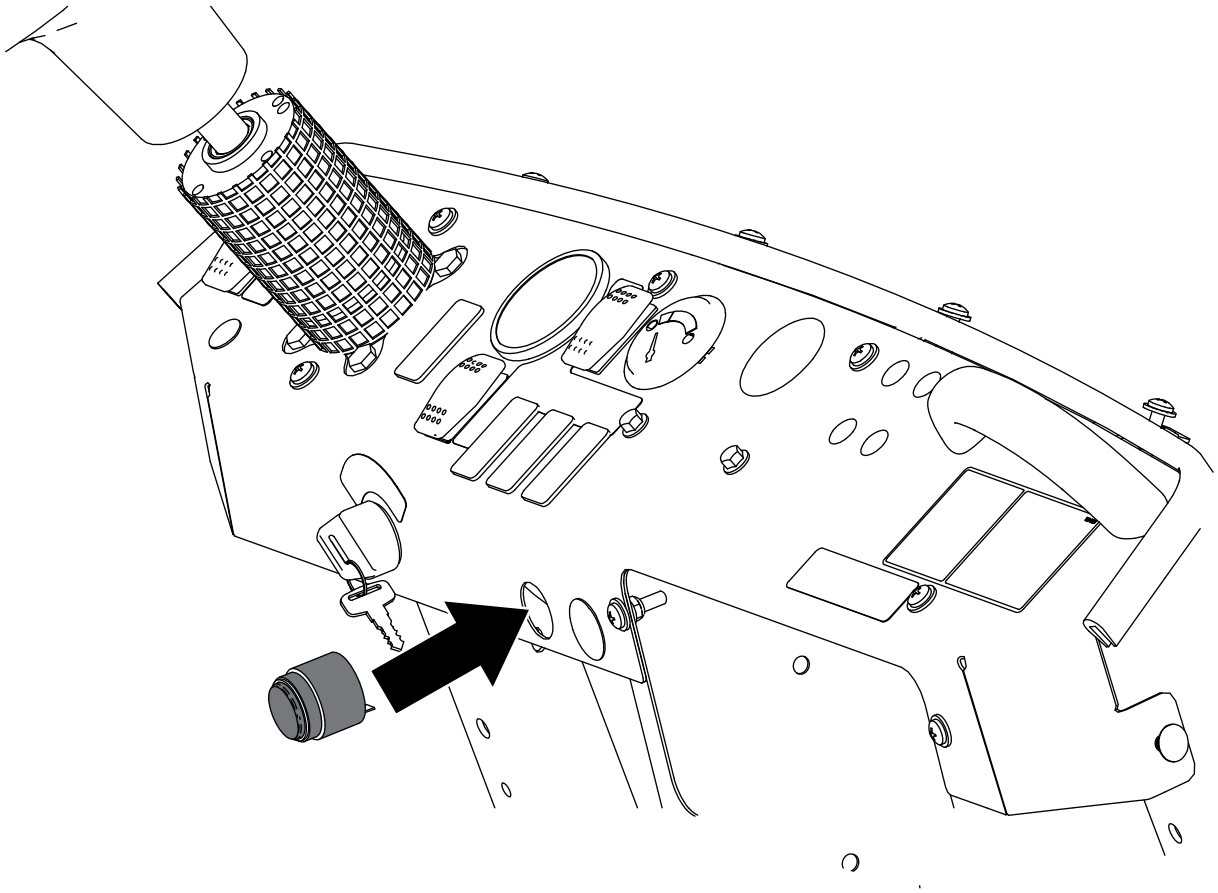

G610889


Máquinas Multi Pro

Instalación de la unidad de medición inercial (IMU)

Piezas necesarias

2	Perno (¼" × 1¼")
2	Contratuerca (¼")

Fije la IMU en la parte inferior del salpicadero.

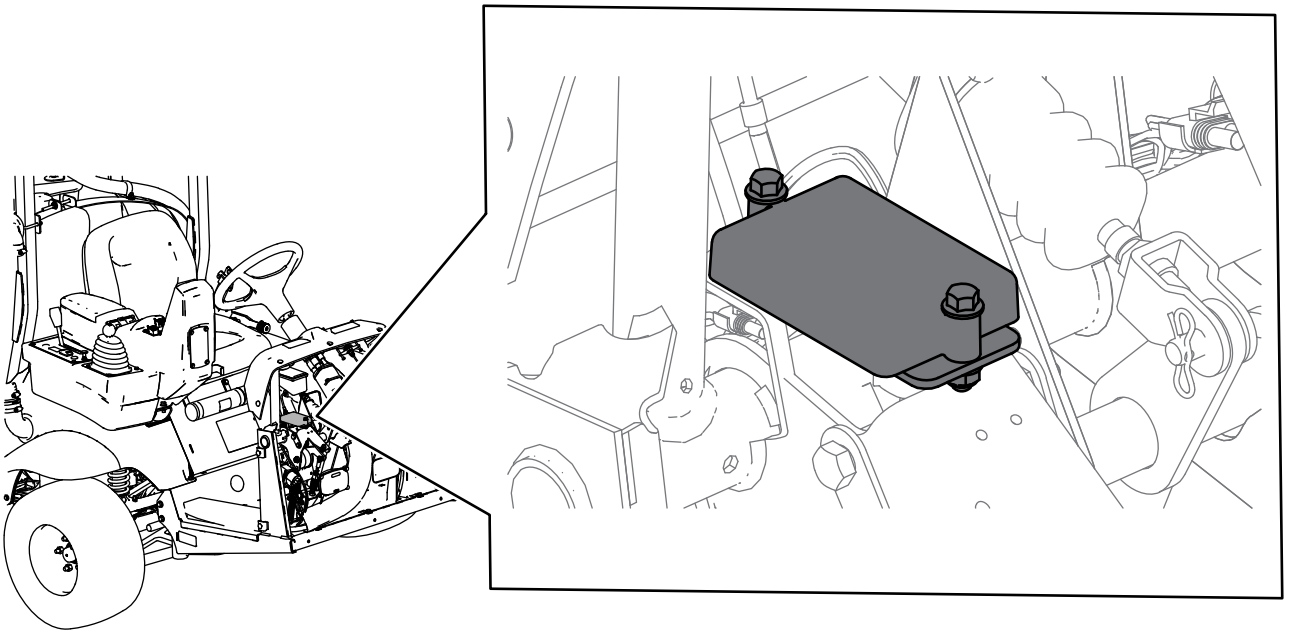


G610888

Enrutado del arnés de cables


Piezas necesarias

1	Arnés de cables
10	Brida para cables

Enrutado del arnés de cables.

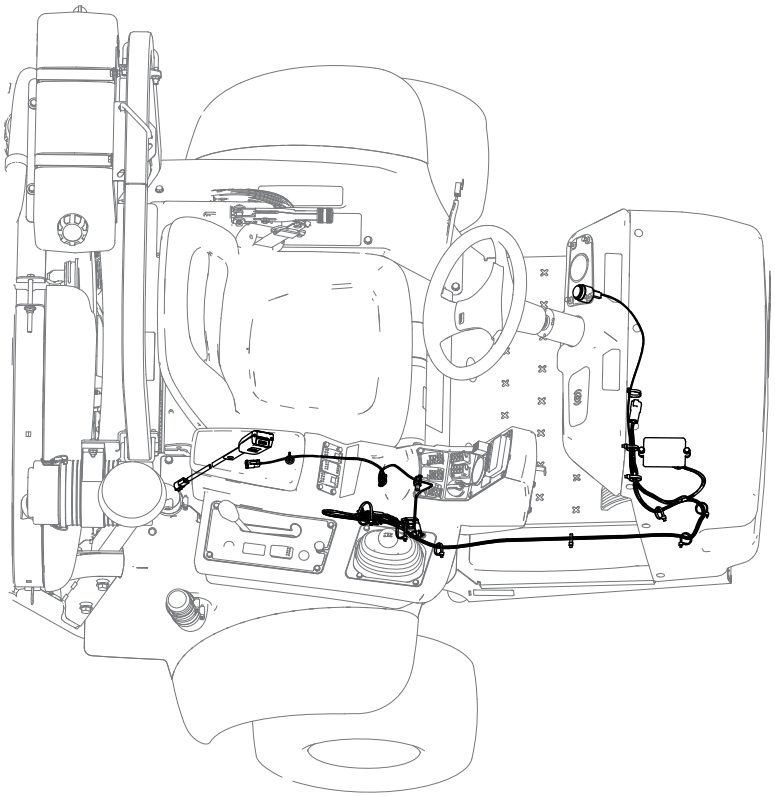

G610886

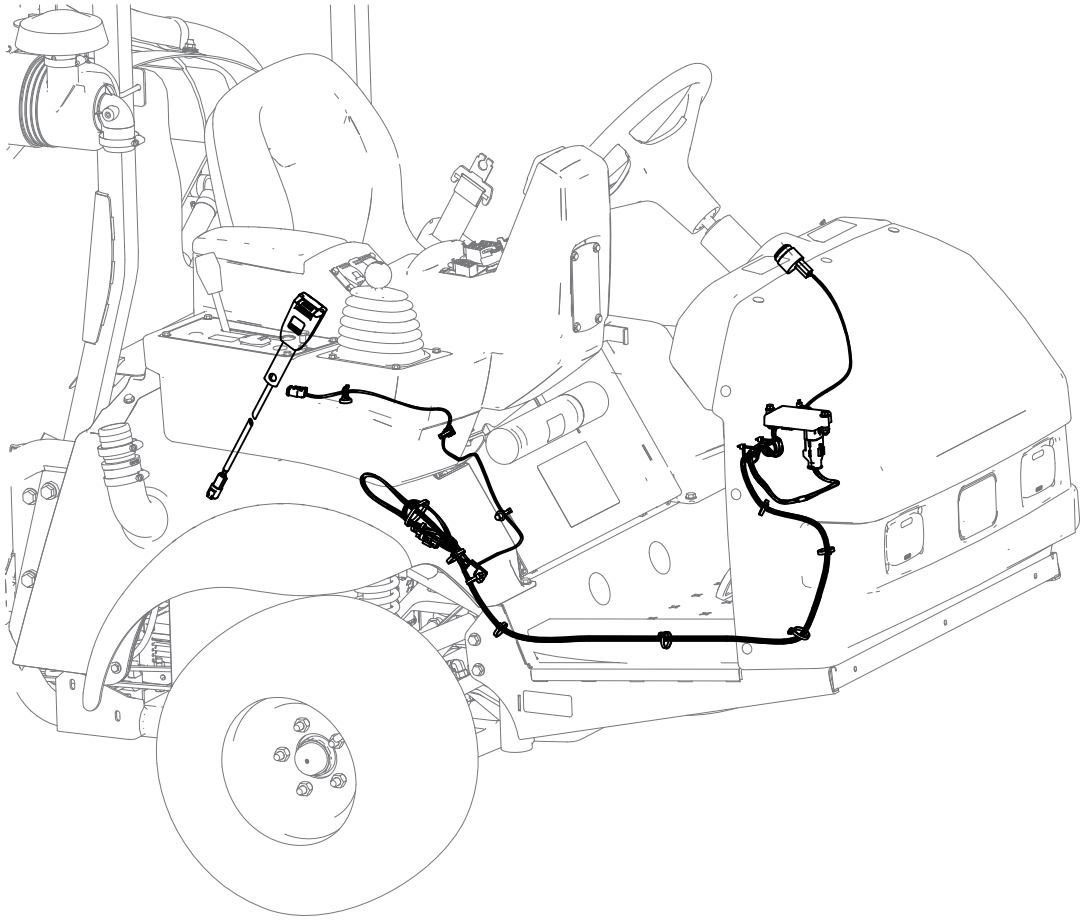

G610885


Máquinas Multi Pro

Instalación de la unidad de medición inercial (IMU)


Piezas necesarias

2	Perno (¼" × 1¼")
2	Contratuerca (¼")


1. Retire los remaches del salpicadero.

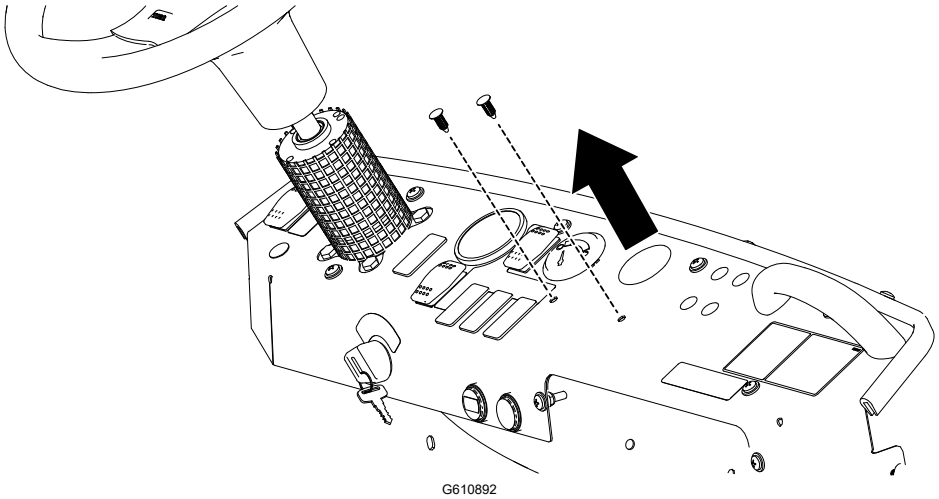

2. Instale los pernos en el salpicadero.

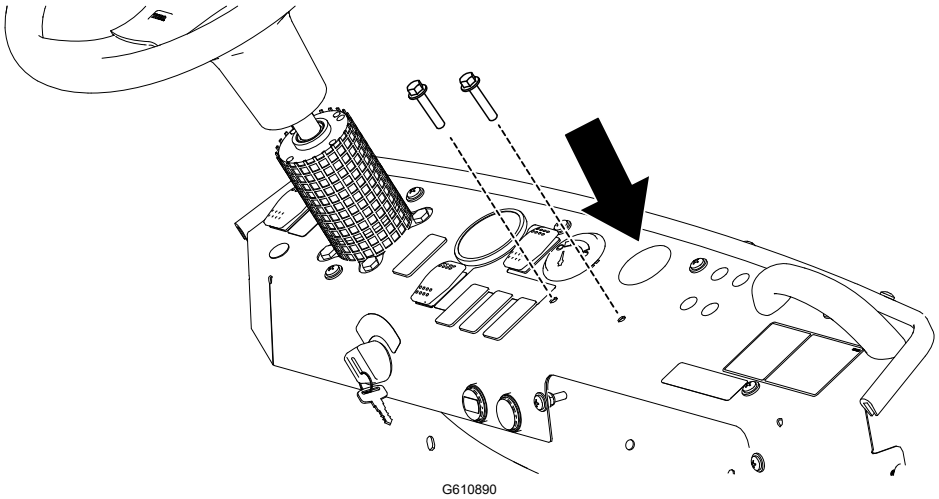

3. Fije la IMU en la parte inferior del salpicadero.

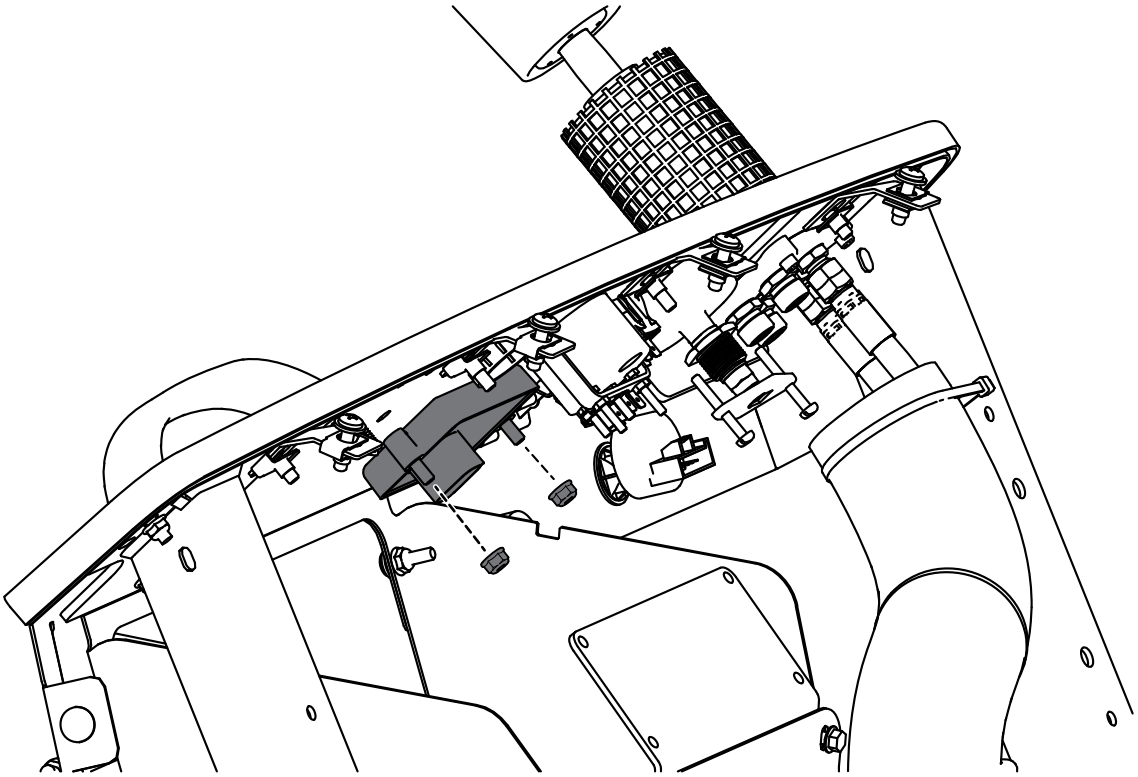


G610891

Enrutado del arnés de cables


Piezas necesarias

1	Arnés de cables
10	Brida para cables

Enrutado del arnés de cables.

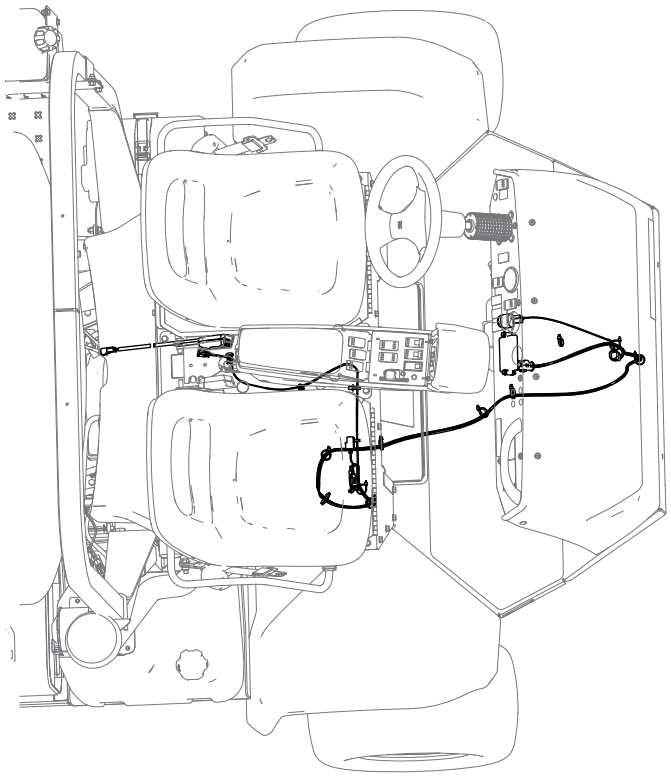


G610904

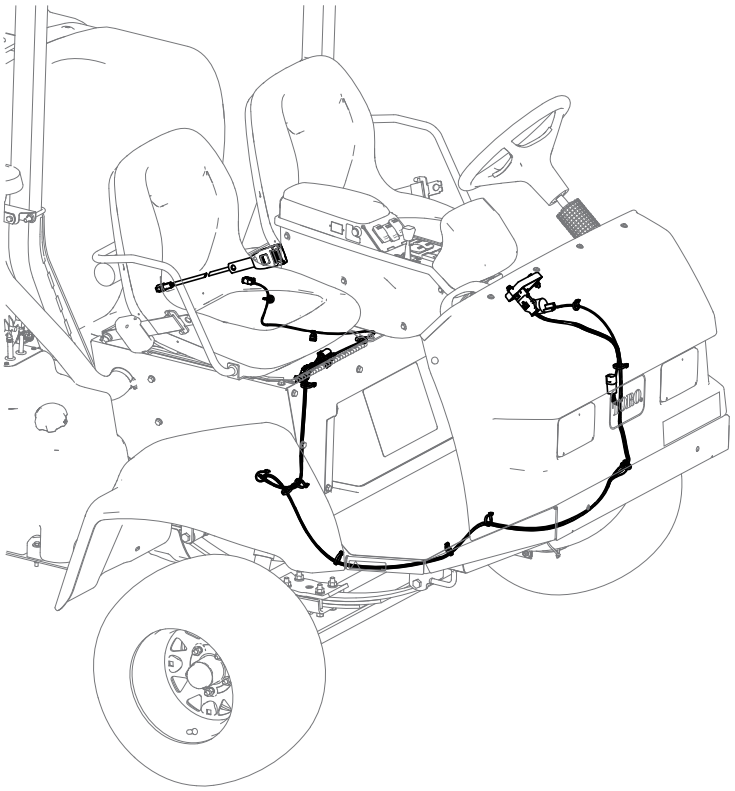

G610893

Calibración del kit

1. Desplace la máquina a una superficie nivelada y asegúrese de que el vehículo no se mueva durante la calibración.
2. Localice el puente de calibración en el arnés de la alarma situado junto a la IMU.
3. Retire el puente de calibración de los 2 terminales de bala y conecte los 2 terminales juntos.

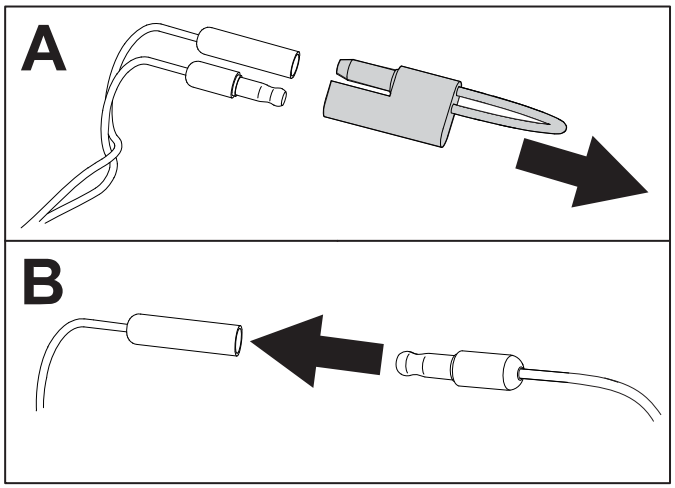

G610386

4. Encienda la máquina y deje que transcurran al menos 30 seguros para la calibración automática. Una vez finalizada, el InfoCenter mostrará una confirmación de la calibración.

   Nota: Asegúrese de que el vehículo no se mueve durante la calibración.
5. Apague la máquina, desconecte los terminales e instale el puente de calibración en los 2 terminales de bala.

Prueba de funcionamiento de la alarma

1. Desenganche el cinturón de seguridad.
2. Conduzca la máquina unos instantes en una zona abierta.
3. Compruebe que la alarma audible está activa.
4. Compruebe que el icono de la alarma visual aparece en el InfoCenter.