



LED-arbetslampssats

Traktorenheter i Groundsmaster® 3200- och 3300-serierna

Modellnr 31993

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Arbetslampa	4	Förbereda för montering.
	Montering för arbetslampor	4	
	Sexkantskruv	4	
	Bricka	8	
	Låsbricka	4	
	Mutter	4	
2	Arbetslampa – kablage	1	Montera arbetslamporna.
	Arbetslampa	4	

1

Förbereda för montering

Delar som behövs till detta steg:


4	Arbetslampa
4	Montering för arbetslampor
4	Sexkantskruv
8	Bricka
4	Låsbricka
4	Mutter

Tillvägagångssätt

Viktigt: Detta kit kräver montering av en hytt och antingen en vägbelysningssats eller sats för redskapsstyrning innan arbetsbelysningssatsen (LED) monteras. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information.

Obs: Spara alla delar som avlägsnats för senare montering såvida inget annat anges.

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned redskapet, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.
2. Koppla loss minuskabeln (-) från batteriet. Se avsnittet om elsystemets underhåll i traktorenhetens *bruksanvisning*.
3. Ta bort hyttaket enligt [Figur 1](#).

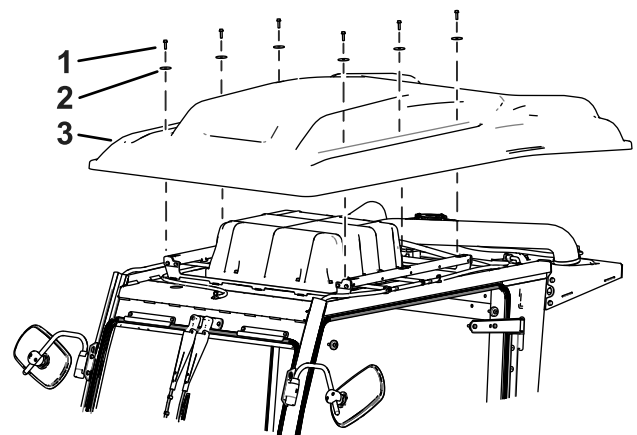

g302035


Figur 1

1. Bult
2. Bricka
3. Hytttak



4. Ta bort de små monteringsfästena från arbetslamporna [Figur 2](#).

Obs: Du kan kassera de små monteringsfästena.

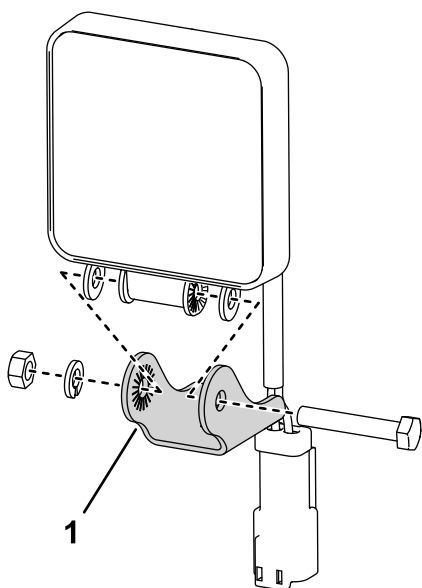


Figur 2

g304596

1. Litet monteringsfäste

5. Montera arbetslamporna enligt [Figur 3](#).

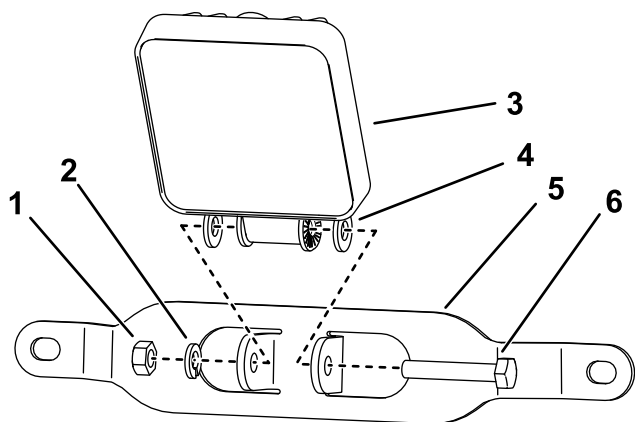

Figur 3

g303439

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1. Mutter | 4. Bricka |
| 2. Låsbricka | 5. Montering för arbetslampor |
| 3. Arbetslampa | 6. Bult |

2



Montera arbetslamporna

Delar som behövs till detta steg:

1	Arbetslampa – kablage
4	Arbetslampa

Tillvägagångssätt

1. Leta upp hyttkablages lösa uttag med två stift på hyttens ovansida och anslut arbetslampskablages strömkontakt ([Figur 4](#)).

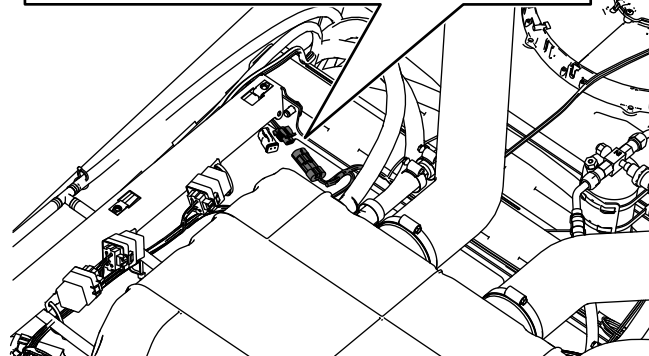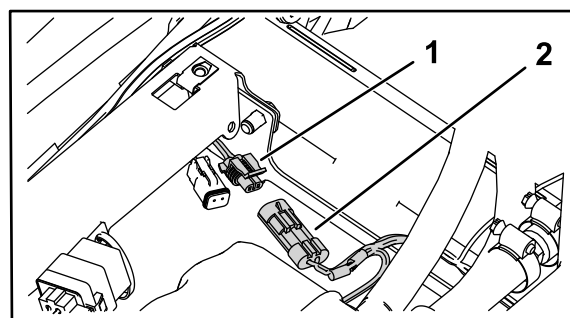


g303391


Figur 4

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Uttag med två stift | 2. Arbetslampskablages strömkontakt |
|------------------------|-------------------------------------|

2. Dra arbetslampskablaget och kontakterna enligt [Figur 5](#).

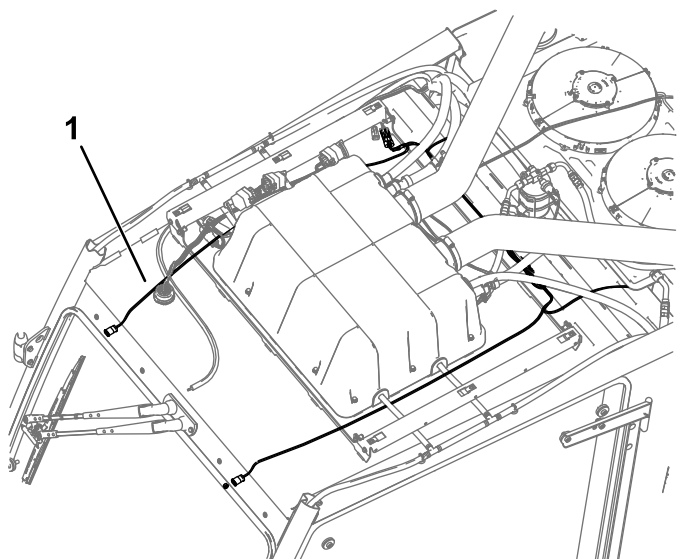

g303416

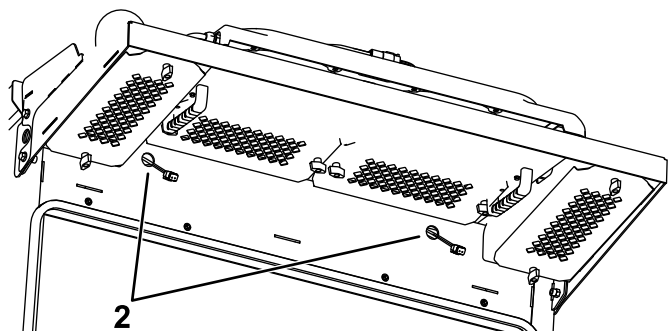


g303427

Figur 5

1. Arbetslampskablage
2. Dra de bakre kontakterna genom dessa hål.

3. Ta bort fästkonsolerna från den främre vindrutans ovansida (Figur 6).

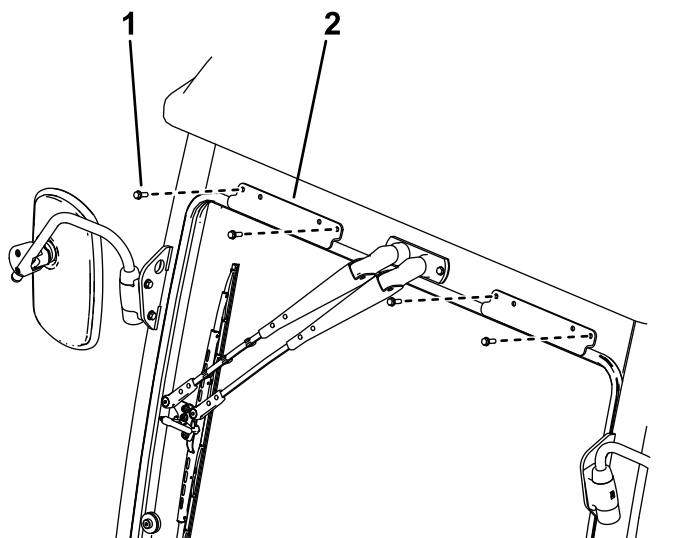


g303359

Figur 6

1. Skruv
2. Fästkonsol

4. Anslut arbetslamporna och fästkonsolerna till maskinens framsida enligt Figur 7 med skruvarna och fästkonsolerna som du tog bort i steg 3.

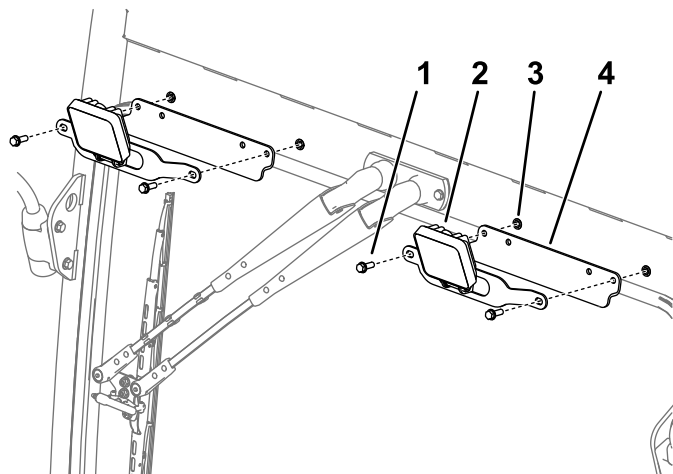


g303440

Figur 7

1. Skruv
2. Arbetslampa
3. Montera en arbetslampa i varje fästkonsolsplats.
4. Fästkonsol

5. Ta bort fästkonsolerna från den bakre vindrutans ovansida (Figur 8).

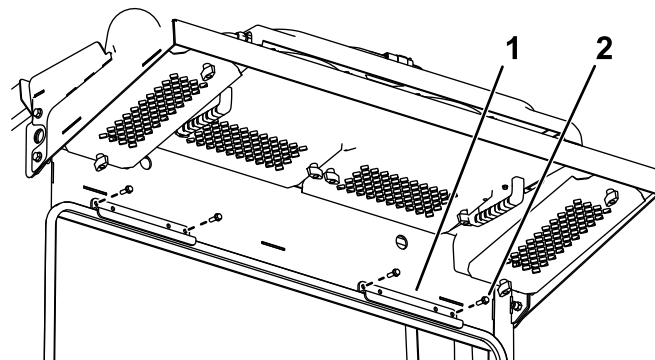


g303360

Figur 8

1. Fästkonsol
2. Skruv

6. Anslut arbetslamporna och fästkonsolerna till maskinens baksida enligt [Figur 7](#) med skruvarna och fästkonsolerna som du tog bort i steg 5.

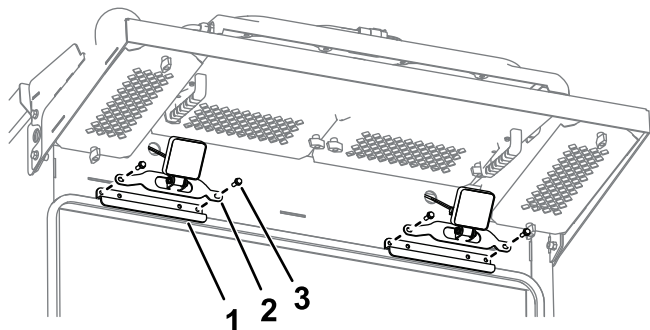


Figur 9

g304598

1. Fästkonsol 3. Skruv
2. Arbetslampa

7. Anslut arbetslampornas kontakter till arbetslamporna ([Figur 10](#)).

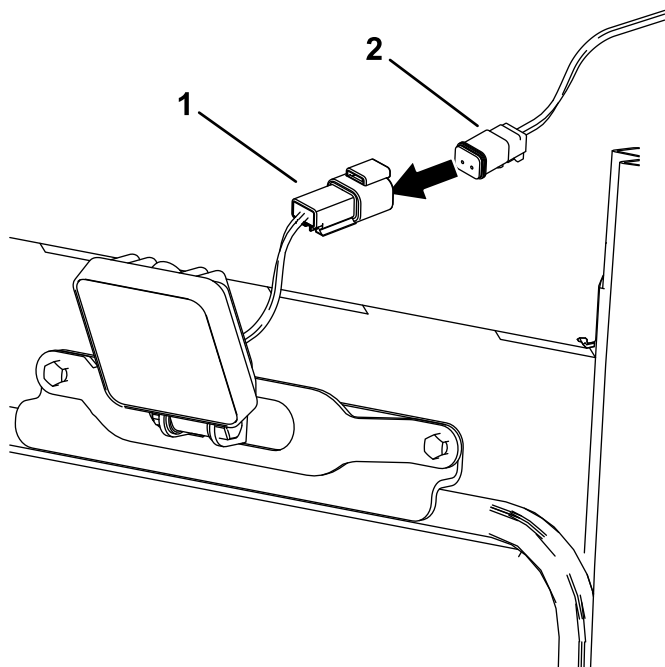

Figur 10

g303441

1. Kontakt på arbetslampa 2. Uttag på
 arbetslampskablager

8. Montera hyttaket enligt [1 Förbereda för montering \(sida 1\)](#).
9. Anslut batteriet. Se avsnittet om elsystemets underhåll i traktorenhetens *bruksanvisning*.

Körning

Använda lamporna

För att tända arbetslamporna trycker du på lampomkopplaren på rattstångens omkopplarfäste. Se vägbelysningssatsens eller lampadaptersatsens *monteringsanvisningar*.