



Pro Sweep 5200

Modelnr. 07065 – Serienr. 250000001 og højere

Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse

	Side
Indledning	2
Sikkerhed	3
Den tilsynsførendes ansvar	3
Før betjening	3
Under drift	3
Aflæsning	4
Vedligeholdelse	4
Lydstyrkeniveau	5
Lydtryksniveau	5
Specifikationer	9
Generelle specifikationer	9
Mål og vægt (ca.)	10
Ekstraudstyr	10
Løsdele	11
Opsætning	12
Særlige instruktioner til Workman og andre bugseringskøretøjer (traktorer):	12
Montering af anhængertrækstangens trækkrog ...	12
Montering af aktuatorarmen	13
Montering af ledningsnettet	14
Montering af fejmaskinen på bugseringskøretøjet	15
Montering af styrekassen på Workman-køretøjet ...	15
Montering af styrekassen på fejmaskinen	16
Placering af og fastgørelse af hydraulikslangerne og ledningsnettet	16
Montering af styrekassens ledningsnet	17
Tilslutning af hydraulikslangerne	19
Tilslutning af ledningsnettet	19
Før betjening	20
Justering af børstens højde	20
Justering af rullekraberen	21
Justering af frontflappens højde	21
Kontrol af dæktrykket	22
Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment ...	22
Kend dine betjeningsanordninger	22
Styrekasse	22
Betjening	23
Brug af tragtbeholderens sikkerhedsstøtte	23
Kontrol af sikkerhedslåsesystemet	24
Tip vedrørende betjening	24
Fejning	24
Aflæsning af tragtbeholderen	25
Eftersyn og rengøring efter brug	25
Transport af fejmaskinen	25
Drift ved kolde temperaturer	25

	Side
Smøring	26
Smør smøreniplerne og lejerne	26
Vedligeholdelse	27
Skema over anbefalet vedligeholdelse	27
Kontrolliste til daglig vedligeholdelse	28
Fejlfinding	29
Opbevaring	29
Ledningsdiagram	30
Hydraulikskema	31

Indledning

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan hjælpe dig og andre med at undgå person- og produktskade. Selvom Toro udvikler og fremstiller sikre produkter, er du selv ansvarlig for korrekt og sikker betjening af produktet.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. De to numre er præget på en plade, der er monteret på blæserhuset.



Figur 1

1. Placering af serieplade

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder:

Modelnr.	_____
Serienr.	_____

Denne vejledning beskriver potentielle risici og oplyser dig om særlige sikkerhedsforanstaltninger, der skal hjælpe dig og andre med at undgå personskade, eventuelt med døden til følge. Ordene **Fare**, **Advarsel** og **Forsigtig** anvendes til at angive risikoniveauet. Uanset risikoniveauet skal du dog altid være yderst forsigtig.

Fare angiver en ekstremt stor risiko, der *vil* medføre alvorlig personskade eller død, hvis de anbefalede forholdsregler ikke følges.

Advarsel angiver en risiko, der *kan* medføre alvorlig personskade eller død, hvis de anbefalede forholdsregler ikke følges.

Forsigtig angiver en risiko, der kan medføre mindre personskade, hvis de anbefalede forholdsregler ikke følges.

I denne vejledning benyttes to andre ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** gør opmærksom på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk**: understreger generelle oplysninger, der fortjener særlig opmærksomhed.

Sikkerhed

Risikokontrol og forebyggelse af ulykker er afhængig af, at personalet, der er involveret i betjening, transport, vedligeholdelse og opbevaring af maskinen, er bevidst om, optaget af og uddannet i brugen af og farerne ved maskinen. Forkert brug eller vedligeholdelse af maskinen kan medføre personskade eller dødsfald. Følg nedenstående sikkerhedsanvisninger for at mindske risikoen for personskade eller død.

De følgende anvisninger er fra ANSI-standard B71.4–2004.

Den tilsynsførendes ansvar

- Du skal sikre dig, at operatørerne er fuldt uddannede og fortrolige med betjeningsvejledningen og alle mærkater på maskinen.
- Sørg for at fastlægge dine egne specielle procedurer og arbejdsregler ved usædvanlige driftsforhold (f.eks. skråninger, der er for stejle til kørsel med maskinen, dårlige vejrforhold osv.).

Før betjening

- Læs, forstå, og følg alle instruktionerne i betjeningsvejledningen og på maskinen, før start. Lær alle betjeningsanordningerne at kende og vid, hvordan du stopper hurtigt. En gratis erstatningshåndbog kan fås ved at sende det komplette model- og serienummer til: The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55420–1196

- Tillad ALDRIG børn at betjene maskinen. Lad ALDRIG voksne køre maskinen uden korrekte anvisninger. Det bør kun være uddannede operatører, som har læst denne vejledning, som betjener maskinen.
- Maskinen må ALDRIG betjenes af personer, som er påvirket af medicin eller alkohol.
- Lær betjeningsanordningerne at kende, og vid, hvordan du stopper motoren hurtigt.
- Hold alle afskærmninger, sikkerhedsanordninger og mærkater i orden og på plads. Hvis en afskærmning, sikkerhedsanordning eller et mærkat ikke fungerer efter hensigten, er ulæseligt eller beskadiget, skal den repareres eller udskiftes, før maskinen betjenes. Løse møtrikker og bolte skal også strammes for at sikre, at maskinen er i sikker driftsmæssig stand.
- Bær altid svært fodtøj. Benyt ikke maskinen iført sandaler, tennisko, gummisko eller med bare fødder. Bær ikke løstsiddende tøj, som kan sætte sig fast i bevægelige dele og forårsage personskade. Det tilrådes at bære sikkerhedsbriller, sikkerhedssko, lange benklæder og hjelm, og dette er påkrævet i henhold til visse lokale forordninger og forsikringsregler.
- Dette udstyr må ikke ændres på en sådan måde, at det kan forårsage fare.
- Kontakterne til sikkerhedslåsesystemet har til formål at beskytte operatøren. Et udkoblet eller defekt sikkerhedslåsesystem kan medføre, at maskinen betjenes på en uforsvarlig måde og kan forårsage personskade.
 - Frakobl ikke kontakterne til sikkerhedslåsesystemet.
 - Kontroller dagligt kontakterne for at sikre, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt.
 - Hvis en kontakt ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes, før maskinen betjenes.

Under drift

- Roterende dele kan forårsage alvorlig personskade. Hold hænder og fødder væk fra fejmaskinens rulle, mens maskinen er i drift. Hold hænder, fødder, hår og tøj væk fra bevægelige dele for at forhindre personskader. Betjen ALDRIG maskinen uden skærme, beskyttelsesplader eller sikkerhedsafskærmninger.
- **TAG IKKE NOGEN RISIKO FOR PERSONSKADE! STOP FEJNINGEN**, hvis en person eller et dyr uventet dukker op i eller nær fejningsområdet. Skødesløs betjening kombineret med terrænets hældning, rikoletteringer, manglende eller forkert anbragte sikkerhedsafskærmninger kan føre til skader på grund af udslyngning af genstande. Genoptag ikke fejningen, før området er ryddet.
- Tag ALDRIG passagerer med.

- Før du bakker, skal du **ALTID** se bagud og sikre dig, at der ikke er nogen bag maskinen.
- Det kan forårsage alvorlig personskade eller død at vælte med maskinen.
 - Anvend **ALDRIG** maskinen på stejle skrænter.
 - Fej op og ned ad skråninger, aldrig på tværs.
 - Undgå pludselig start eller opbremsning ved kørsel op og ned ad skråninger.
 - Vær opmærksom på huller i terrænet eller andre skjulte risici. For at undgå at vælte eller miste herredømmet skal du ikke køre for tæt på grøfter, vandløb eller afsatser.
 - Hvis motoren sætter ud, eller hvis maskinen mister fart og ikke kan nå op på toppen af en bakke, må du ikke vende maskinen rundt. Bak altid langsomt lige ned ad bakken.
- Det kræver koncentration at bruge maskinen. Hvis ikke maskinen betjenes sikkert, kan det medføre en ulykke, at køretøjet vælter samt risiko for alvorlig personskade eller dødsfald. Kør forsigtigt. Sådan forhindres det, at maskinen vælter, eller at operatøren mister kontrollen over den:
 - Maskinen må kun betjenes i dagslys, eller hvor der er godt, kunstigt lys.
 - Kør langsomt.
 - Hold øje med huller eller andre farer.
 - Vær forsigtig, når du bakker med maskinen.
 - Kør ikke tæt på bunkere, grøfter, høje kantstene, vandløb eller andre farer.
 - Sænk hastigheden i skarpe sving eller ved vending på skråninger.
 - Undgå at stoppe og starte pludseligt.
 - Skift ikke fra bak til fremadkørsel eller fremadkørsel til bak uden først at standse helt op.
 - Forsøg ikke at dreje skarpt eller udføre pludselige manøvrer eller andre usikre kørselshandlinger, som kan medføre, at du mister herredømmet over maskinen.
 - Hold øje med trafikken, når du kører i nærheden af eller krydser vejbaner. Hold altid tilbage for andre.
- Operatøren skal være uddannet i kørsel på skråninger. Man kan miste herredømmet over maskinen, hvilket kan medføre personskade eller død, hvis man ikke er forsigtig ved kørsel på skråninger eller bakker.

Aflæsning

- Aflæsning af affald kan forårsage alvorlig personskade. Hold sikker afstand til tragtbeholderen, mens maskinen bakker eller aflæsser.
- I sjældne tilfælde kan vådt, sammenpresset, afklippet græs generere varme. Tøm altid tragtbeholderen, før du opbevarer maskinen.
- Når du hæver og sænker tragtbeholderens luge, kan du forårsage skade på omkringstående personer eller husdyr. Hold omkringstående personer og husdyr på sikker afstand af tragtbeholderen, når affald aflæsses, eller når tragtbeholderens luge åbnes og lukkes.
- Tragtbeholderen må kun tømmes på områder, der er fri for luftledninger og andre forhindringer, for at undgå risiko for elektrisk stød.
- Tøm **ALDRIG** tragtbeholderen på en skråning. Aflæs altid tragtbeholderen på plan grund.
- Parker maskinen på plan grund, tøm tragtbeholderen, sænk tragtbeholderen, indtil rullen er placeret på jorden, og bloker hjulene, før fejmaskinen fjernes fra bugseringskøretøjet.

Vedligeholdelse

- Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage alvorlig skade. Hold krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud. Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager. Væske, der ved et uheld er blevet sprøjtet ind i huden, skal fjernes kirurgisk inden for få timer af en læge, der kender til denne type skade, da det ellers kan medføre koldbrand.
- Udfør kun den vedligeholdelse, som er beskrevet i instruktionerne i denne vejledning. Kontakt en autoriseret TORO-forhandler, hvis det nogen sinde skulle være nødvendigt med større reparationer, eller hvis du har brug for anden hjælp.
- Sørg for, at alle hydraulikrørsforbindelser er fast tilspændte, og at alle hydraulikslanger og rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet.
- Hvis der udføres vedligeholdelse på maskinen, og denne ikke er korrekt understøttet af donkraftsstøtter, kan dette medføre, at maskinen vælter og forårsager personskade.
- Køb altid originale TORO-reservedele og originalt tilbehør for at være sikker på optimal ydeevne og sikkerhed. Reservedele og tilbehør fremstillet af andre producenter kan være farlige. Hvis der på nogen måde foretages ændringer af denne maskine, kan det påvirke maskinens drift, ydelse, holdbarhed eller brug og kan medføre personskade eller dødsfald. En sådan brug kan gøre produktgarantien fra The TORO Company ugyldig.

Lydstyrkeniveau

Maskinen har et garanteret lydstyrkeniveau på 105 dBA, baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til EU-direktiv 2000/14/EF med senere ændringer.


Lydtryksniveau

Denne maskine har et ækvivalent, kontinuerligt A-vægtet lydtryk ved operatørens øre på 88 dBA, baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til EU-direktiv 98/37/EF med senere ændringer.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

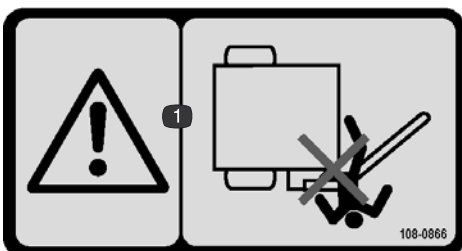

108-0866

1. Fare for knusning – hold omkringstående personer på sikker afstand af anhængertrækstangen.




93-9899

1. Fare for knusning – monter cylinderlåsen.



58-6520

1. Smørefedt

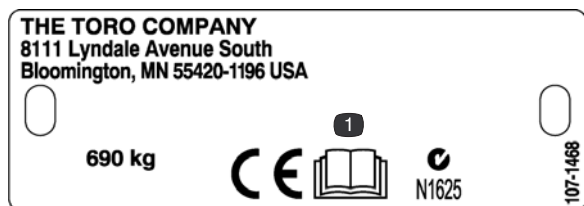

107-1468

1. Læs betjeningsvejledningen.




108-0868

1. Advarsel – hold hænder og fødder væk fra fejmaskinens børste.
2. Tippefare – kørsel ikke med fejmaskinen i hævet position på skråninger med en hældning på mere end 5 grader.




108-0870

1. Fare for sammenfiltring, remme – hold afstand til bevægelige dele. Maskinen må ikke betjenes uden afskærmninger.

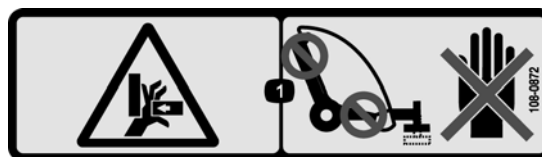


108-0872

1. Fare for knusning af hænder – hold hænderne på sikker afstand af klempunkter.



93-9852

1. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen*.
2. Fare for knusning – monter cylinderlåsen.

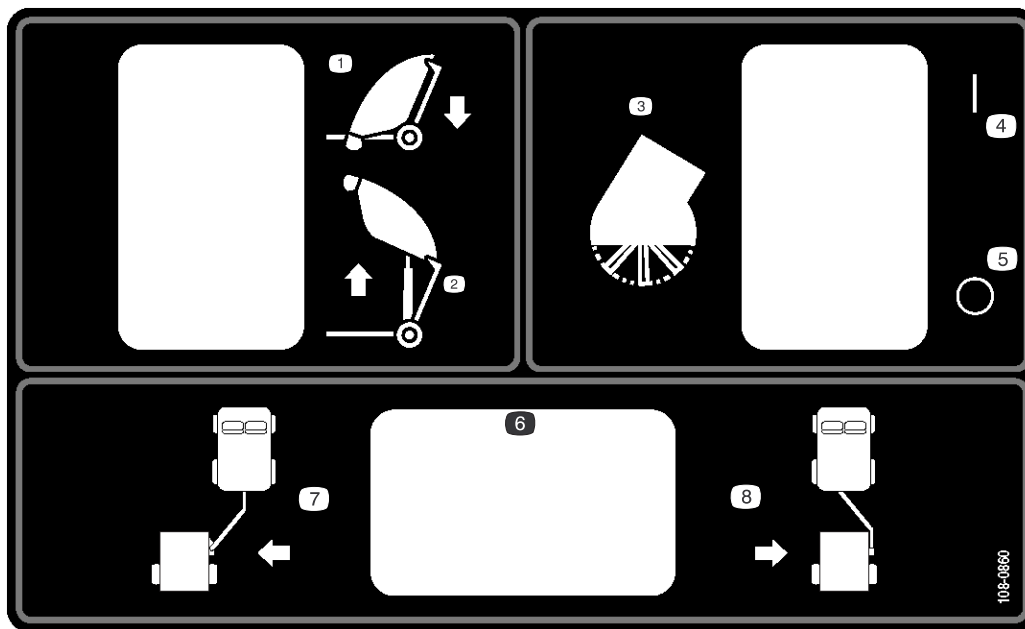


108-0860

- | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| 1. Sænk fejmaskinen | 4. Indkobling | 7. Sæt fejmaskinen i driftsposition | 8. Sæt fejmaskinen i transportposition |
| 2. Hæv fejmaskinen | 5. Udkobling | | |
| 3. Fejmaskinens børste | 6. Ekstra kontakt | | |



108-0862

1. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen*. Alle operatører skal uddannes inden brug af maskinen. Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen.
2. Fare for sammenfiltring, remme – hold afstand til bevægelige dele. Maskinen må ikke betjenes uden afskærmninger.

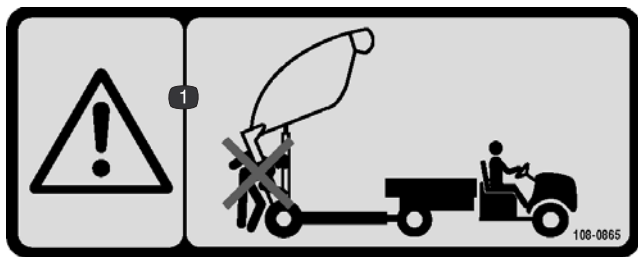

108-0865

1. Advarsel – hold omkringstående på sikker afstand af maskinen, når fejmaskinen aflæsses.



108-0873

1. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på sikker afstand.



108-0861

1. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen*. Alle operatører skal uddannes inden brug af maskinen.
2. Fare for knusning/amputation af legemsdele på omkringstående – kør ikke med passagerer.
3. Fare for elektrisk stød, luftledninger – pas på luftledninger.
4. Fare for mistet herredømme – fejmaskinens maksimale belastning er 1590 kg. Ved trækrogen er den 114 kg. Kørs ikke ned ad skrånninger.
5. Advarsel – hold hastigheden under 24 km/t.
6. Advarsel, inertienergi, trailer – sænk fejmaskinen. Placer den på blokke eller donkraftsstøtter, frakobl fejmaskinen, frakobl hydraulikken og ledningsstikket. Kørs ikke med fejmaskinen i hævet position.



108-0863

1. Fare for knusning, faldende genstande – hold omkringstående og køretøjer på sikker afstand af maskinen, når fejmaskinen er hævet.

Specifikationer

Generelle specifikationer

Egenskaber	Symmetrisk tragtbeholder af plastik, der er placeret mellem de udvendige hjul. Dæk med stor bæreflade, som har optimal placering, så bruttovægten fordeles ligeligt, når der opsamles kerner. Positiv anhængertrækstangsvægt via underrammens akse. Manuel aktivering af anhængertrækstangens forskydningsfunktion og lås, fejmaskinens fritbærende hoved (omdrejnings- og længdeakse), fejmaskinens bredde på 132 cm, tætsiddende gummiflapper på fejmaskinens hoved (sideflapper af gummi, der ikke opsamler spild, og aflejringsreducerende frontflapper af gummi). Høj aflæsning (konstrueret til nem aflæsning i et Toro Workman-lad eller lignende køretøj). Der er hydraulik med elektrisk fjernbetjening.
Konfiguration	Trailer med tohjulstræk med bevægelig anhængertrækstang for at give forskudt position til fejning. Symmetrisk hjulplacering (begge tragtbeholderens hjul er udvendige). Tragtbeholder med høj aflæsning, bagende. Fejmaskinens frontmonterede børste med fritbærende hoved.
Tragtbeholder	En konstruktion med rotationsbevægelse, ét stykke. Hængslet afskærmning åbner frit, når affald aflæsses. Ventilationsåbning på bagenden, der er støbt ind i afskærmningen.
Fejmaskinens hoved	Kastefunktionsdesign. 132 cm, fejmaskinens bredde. 36 cm i diameter, rørbørste, 4 rækker, radialmønster på 90 grader. Kabinet af svejset stål. Fejmaskinens fritbærende hoved. Den bageste rulle (15 cm i diameter) er justerbar med graduerede afmærkninger for at kunne justere for slid på børsten. Bagrulleskraber (selvrensning). Direkte hydraulisk motordrev (650 o/min @ Workman ved høj tomgangshastighed).
Hydraulik	Primær hydraulisk strømkilde forsynet via Workman-hydrauliksættet med stor flydeevne, 30 l/min @ 13 790 kPa (2 000 psi) maks. (3600 o/min ved høj tomgangshastighed), dobbelte lynkoblinger (tilslutning med to slanger), tilslutningsnote TIL / FRA på instrumentbrættet: Ældre Workman kræver et Dakota-hydrauliksæt med stor flydeevne. Enkeltvirkende, hydraulisk løftecylinder (9 cm i diameter x 24,0 slaglængde), fejmaskinebørstens motorhydraulik (2,7 CID). Hydraulikventil/manifold, der er monteret på fejmaskinen, med betjening af betjeningsanordningerne fra førersædet af et 12 V elektrisk fjernbetjeningspanel, 3-stillingskontakt – løfte (moment)/holde (neutral) flyde (lås), børsteaktiveringskontakt (børste betjenes kun i positionen "flyde"), instrumentbrættet på Workman har 12 V strømtilslutning. Ekstra indsats med strømregulering (f.eks. til traktor anvendelse).
Aflæsning	Tragtbeholderens mundåbning er 116 cm (for at gøre aflæsning i køretøjets bageste lad mulig). Aflæsningforbindelse med enkelt akse og underramme.
Stel/anhængertrækstang	Svejset, rørformet konstruktion af stål. Roterende anhængertrækstang med (aftagelig) mekanisk lås. Anhængertrækstangen forskydes, så børstens kant er på linje med det bageste, udvendige dæk på Workman. 3/4 tomme koblingstap med sikkerhedsringstift.
Dæk	26.5 tommer x 14–12 tommer, 984 kg lastekapacitet @ 86 kPa (12,5 psi). Jordtryk med fuld last (0,76 m ³ af kerner) (Fejmaskine og kerner 1 361 kg), kontaktryk på 62 – 76 kPa (9 psi – 11 psi).
Sikkerhedsanordninger	Sikkerhedskontakterne til børsten forhindrer børsten i at arbejde, når fejmaskinens hoved er løftet fra jorden. Sikkerhedslås til lyftecylinder.
Hastighed	Fremadgående fejehastighed mellem 0–6 km/t, som er uendeligt variabel (anbefalet hastighed 5 km/t, Workman-køretøj – første gear med høj tomgangshastighed). Den fremadgående transporthastighed med tragtbeholderen i sænket transportposition skal være mellem 0–24 km/t.

Mål og vægt (ca.)

Bredde	2,2 m
Højde	2 m
Godkendt aflæsehøjde	1,7 m
Længde	Tragtbeholder sænket – 1,7 m Tragtbeholder hævet – 2,3 – 2,5 m
Vægt i tom tilstand	680 kg
Køretøjets bruttovægt	1 587 kg

Bemærk: Specifikationer og konstruktion kan ændres uden forudgående varsel.

Ekstraudstyr

Anhængertrækstangens forskydningssæt	Modelnr. 07088
Skårlægningssæt	Modelnr. 07087
Bremsesæt	Modelnr. 07086
Donkraft til trailer	Delnr. 106–9699
Adapterophæng til kontrolkasse (2003 eller ældre Workman)	Delnr. 107–2811–03
Bakspejl (2003 eller ældre Workman)	Delnr. 92–2670
Bakspejl (2004 eller nyere Workman)	Delnr. 107–8048
Sæt til langsomtgående køretøj	Delnr. 107–1372
Koblingstap	Delnr. 13–6200
Hjulskraber	Delnr. 107–1370

Løsdeler

Bemærk: Brug denne oversigt som en kontrolliste for at sikre, at du har modtaget alle delene. Uden disse dele kan den samlede opsætning ikke færdiggøres.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Anhængertrækstangens trækkrog	1	Monter på fejemaskinen.
Koblingstap	1	
Maskinskrue, 3/8–16 x 1–1/4 tomme	1	
Møtrik, 3/8–16	1	
Aktuatorap	1	Monter på fejemaskinen og anhængertrækstangens trækkrog.
Aktuatorarm	1	
Maskinskrue, 1/2–13 x 2–3/4 tomme	3	
Flad skive, 0,531 x 0,063	6	
Møtrik, 1/2–13	3	
Styrestift	1	
Koblingstap	1	Fastgør fejemaskinens anhængertrækstangs trækkrog til bugseringskøretøjets bugsertræk.
Låseclips	1	
Ledningsnet	1	Forbind til bugseringskøretøjets batteri.
Kontrolkasse med ledningsnet	1	Monter kontrolkassen på kontrolkasseophænget.
Kontrolkasseophæng	1	
Skrue, 1/4–20 x 3/8 tommer	4	
J-clips	6	Fastgør ledningsnettet til køretøjet.
Skrue, 3/8–16 x 3/4 tommer	3	
Skrue, 8 mm x 2	1	
Skive, 3/16	2	
Samlebeholder (Workman)	1	Monter samlebeholderen på køretøjet.
Skrue	1	
Gaffelbolt	1	
Låseclips	1	
Skrue, 5/16–18 x 1 tomme	4	
Møtrik, 5/16	4	
Samlebeholder (Fejemaskine)	1	Monter samlebeholderen på fejemaskinen.
Skrue	1	
Gaffelbolt	1	
Låseclips	1	
Skrue, 3/8–16 x 1/2 tomme	2	
Skive	4	
Møtrik, 3/8–16	2	
Kabelbånd	8	Fastgør hydraulikslangerne og ledningsnettet.
CE-certifikat	1	Læs før betjening af fejemaskinen.
Betjeningsvejledningen	1	
Reserveudskiftning	1	

Opsætning

Særlige instruktioner til Workman og andre bugseringskøretøjer (traktorer):

- Toro Pro Sweep kan trækkes af de fleste traktorer, der er udstyret med en hydraulik, der producerer 26 til 30 l/min @ 13 790 kPa (2 000 psi). og har dæk med stor bæreflade til kørsel på golf-greens. Traktoren skal have passende bremse- og bugseringspunktkapacitet til at håndtere en trailer på 1587 kg. Se Betjeningsvejledning til bugseringskøretøj for at få oplysninger om bugsering og forholdsregler.
- Workman-køretøjet skal være udstyret med en kraftig trækstang (model 44212 eller 44213) og et hydrauliksæt med høj flydeevne (model 07228) (firehjulstræksmodellen er bedst til kørsel på greens med bakker og rabatter).

Vigtigt Forsøg Ikke at trække fejmaskinen med standard Workman-trækkrogen, når den er belæsset med materiale. Den er kun beregnet til 680 kg, og den kan bøje eller beskadige krydsrørets akselstøtte eller bageste fjederspændskruer. Brug altid den kraftige trækstangs-sætmodel 44212 eller den kraftige trækstangsmodel 44213.

Vigtigt Forsøg Ikke at trække en belæsset fejmaskine med et let køretøj eller en tosædet sportsvogn. Disse har normalt ikke tilstrækkelig bremse-, ophængs- eller stelstyrke til at håndtere fejmaskinens vægt.


- Anhængerbremses anbefales stærkt, når fejmaskinen bruges i bakket terræn. Når fejmaskinen er fuldt belæsset, kan den veje op til 1 587 kg (bruttovægt). Denne vægt er et godt stykke over den anbefalede grænse for trækning og bremsning for de fleste hjælpe køretøjer. Et særligt anhængerbremsesæt kan fås til direkte montering sammen med Workman-køretøjet. Dette sæt kan tilpasses andre køretøjer med en bremselyskilde på 12 volt.

Montering af anhængertrækstangens trækkrog

- Isæt den bageste ende af anhængertrækstangens trækkrog mellem monteringspladerne på fejmaskinen. Sørg for, at monteringshullerne flugter (fig. 2).

Bemærk: Slangestyrene skal placeres oven på anhængertrækstangens trækkrog.

- Fastgør anhængertrækstangens trækkrog på monteringspladerne med en koblingstap (fig. 2).
- Fastgør koblingstappen på monteringspladerne med en 3/8-16 x 1-1/4 tommer maskinskruer og en 3/8-16 tommer låsemøtrik (fig. 2).

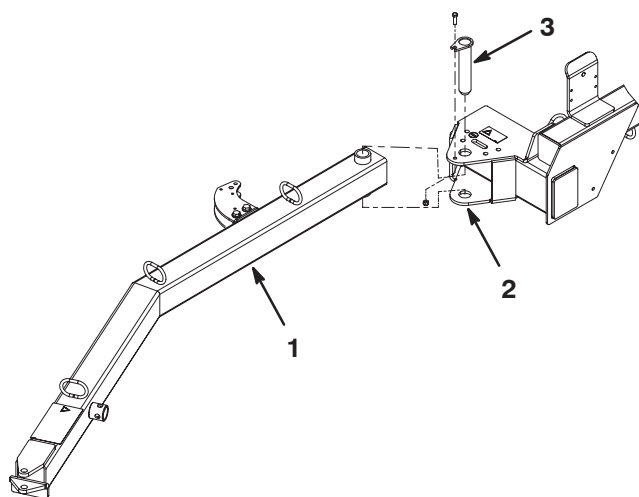


Figur 2

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Anhængertrækstangens trækkrog | 3. Koblingstap |
| 2. Fejmaskinens monteringsplader | |

Montering af aktuatorarmen


1. Monter den bageste aktuatortap på fejmaskinens stel med (2) 1/2–13 x 2–3/4 tommer maskinskruer, (4) 0,531 x 0,063 flade spændeskiver og en 1/2–13 låsemøtrik. Placer komponenterne som vist i figur 3.

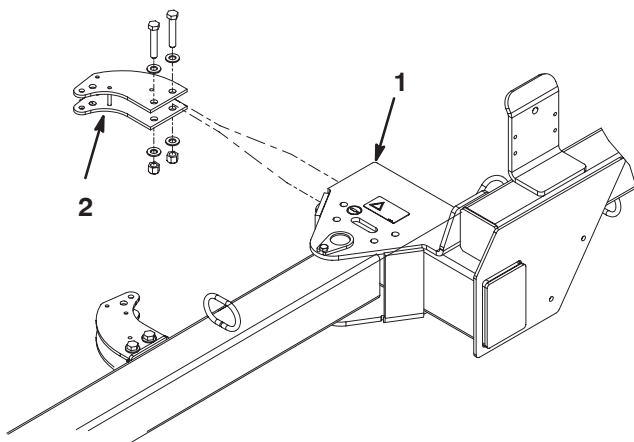

Figur 3

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Fejemaskinens stel | 2. Bageste aktuatortap |
|-----------------------|------------------------|

2. Isæt aktuatorarmens svejsede tapende mellem de fastsvejsede stifter i den forreste aktuatortap (fig. 4).

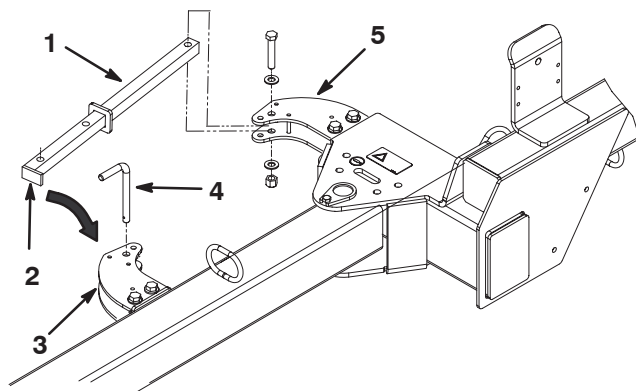


Figur 4

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Aktuatorarm | 3. Forreste aktuatorarm |
| 2. Aktuatorarmens svejsede tapende | 4. Koblingstap |
| | 5. Bageste aktuatorarm |

3. Fastgør aktuatorarmen til den forreste aktuatortap med en koblingstap (fig. 4).
4. Isæt den bageste ende af aktuatorarmen i den bageste aktuatortap. Sørg for, at monteringshullerne flugter (fig. 4).
5. Monter aktuatorarmen i aktuatortappen med en 1/2–13 x 2–3/4 tommer maskinskruer, (2) 0,531 x 0,063 flade spændeskiver og en 1/2–13 låsemøtrik. Placer komponenterne som vist i figur 4.

Montering af ledningsnettet

1. Før ledningsnettes ringklemme til bugseringskøretøjets batteri (fig. 5 & 7).

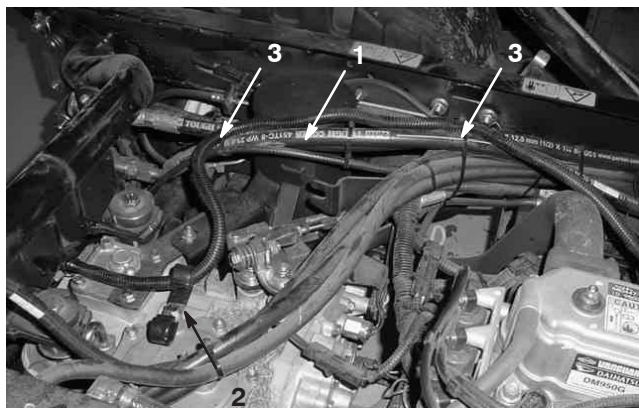


Figur 5

1. Ledningsnet
2. J-stift (2)
3. Wireforbindelse

Bemærk: Advarsel – hold ledningsnettet på afstand af varme eller og bevægelige dele.

2. Slut strømledningens ringklemmer til bugseringskøretøjets batteri (fig. 7).
3. Fastgør ledningsnettet til bugseringskøretøjet med wireforbindelse på de steder, der er vist i figur 5.

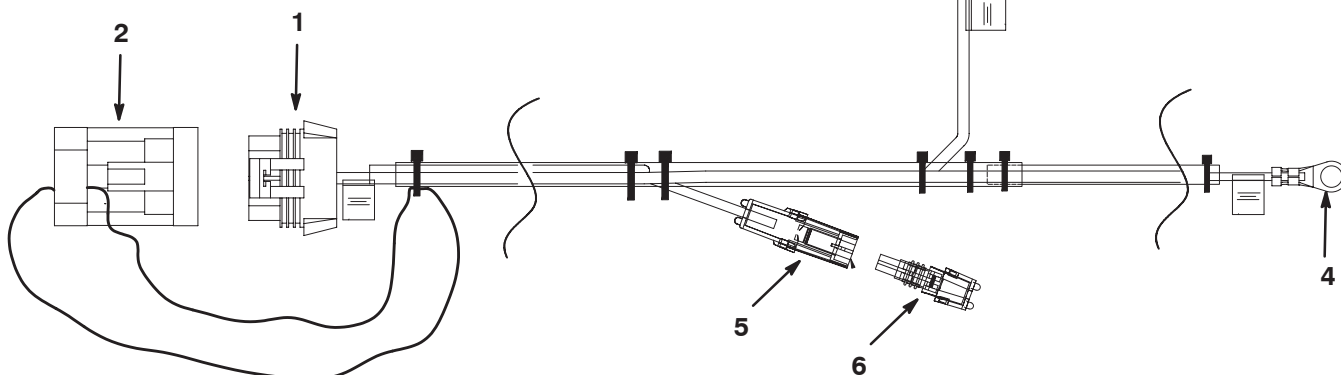

Figur 7

1. Konnektor til fejmaskinens ledningsnet
2. Sløjfetilbagekobling
3. Forbind den til den **negative** batteripol
4. Forbind den til den **positive** batteripol
5. Bruges til bremsekontrolsættet, der fås som ekstraudstyr
6. Sløjfetilbagekobling

4. Monter (2) J-clips øverst på transmissionen med en 8 mm x 2 skrue (fig. 5).
5. Før ledningsnettet gennem den venstre J-clips som vist i figur 5.
6. Før ledningsnettet om bag på maskinen som vist i figur 6.

**Figur 6**


- ## 1. Ledningsnet

Bemærk: Monter sløjfetilbagekoblingerne på klemmerne, når de ikke er i brug.

Montering af fejmaskinen på bugseringskøretøjet

For at sikre korrekt affaldsopsamling skal du sikre, at fejmaskinens stel er parallelt med jorden.

1. Placer fejmaskinen på en flad, plan arbejdsflade.
2. Før bugseringskøretøjet hen til fejmaskinen.
3. Juster bugseringskøretøjets bugsertræk, så det har samme niveau som fejmaskinens trækkrog. Fejemaskinens anhængertrækstangs trækkrog skal være parallel med jorden.
4. Fastgør anhængertrækstangs trækkrog på bugserkøretøjets bugsertræk med koblingstappen og en låseclips (fig. 8).

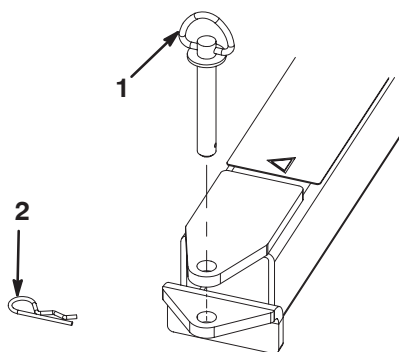


Figur 8

1. Koblingstap

2. Låseclips

Montering af styrekassen på Workman-køretøjet

1. Monter samlebeholderen på Workman-køretøjets instrumentbræt med (4) 5/16–18 x 1 tomme maskinskruer og møtrikker. Placer komponenterne som vist i figur 9.

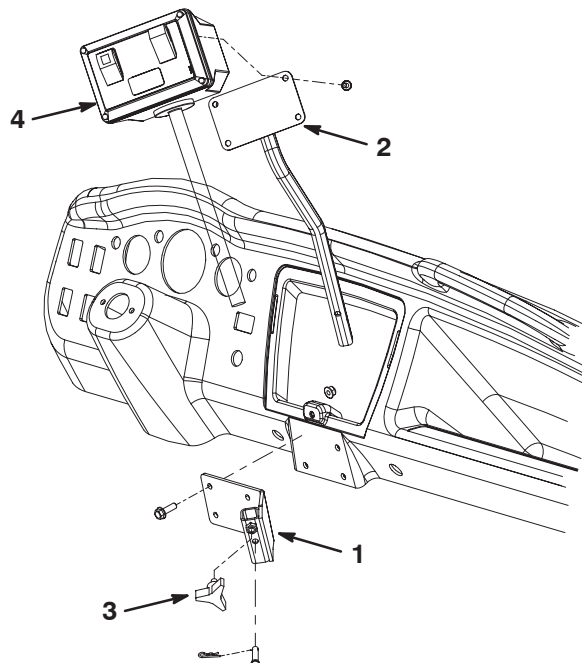

Figur 9

1. Samlebeholder

2. Monteringsenhed


3. Skrue

4. Styrekasse

2. Monter styrekassen på monteringsenheden med (4) skruer (fig. 9).
3. Isæt monteringsenhedens rør på samlebeholderen, og fastgør den med en gaffelbolt og låseclips (fig. 9).
4. Før skruen ind i samlebeholderen for at fastgøre røret (fig. 9).

Montering af styrekassen på fejmaskinen

1. Monter samlebeholderen på fejmaskinens stelbeslag med (2) 3/8-16 x 1/2 tomme maskinskruer, (4) spændeskiver og (2) møtrikker. Placer komponenterne som vist i figur 10.
2. Isæt monteringsenhedens rør i samlebeholderen, og fastgør den med en gaffelbolt og en låseclips (fig. 10).
3. Før skruen ind i samlebeholderen for at fastgøre røret (fig. 10).

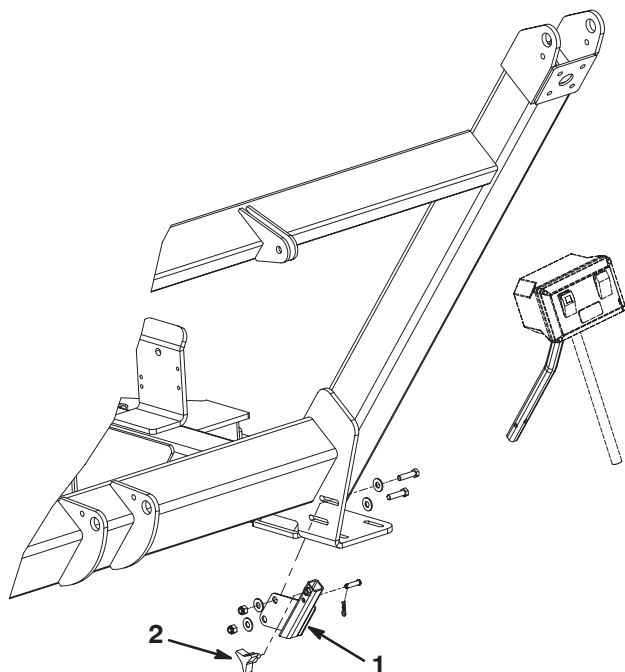

Figur 10

1. Samlebeholder

2. Skruer

Placering af og fastgørelse af hydraulikslangerne og ledningsnettet

1. Før hydraulikslangerne og ledningsnettet gennem slangestyrene på forsiden af anhængertrækstangens trækkrog (fig. 11).




Figur 11

1. Hydraulikslangerne og ledningsnettet

2. Slangestyr


2. Fastgør hydraulikslangerne og ledningsnettet som vist i figur 12 og 13.

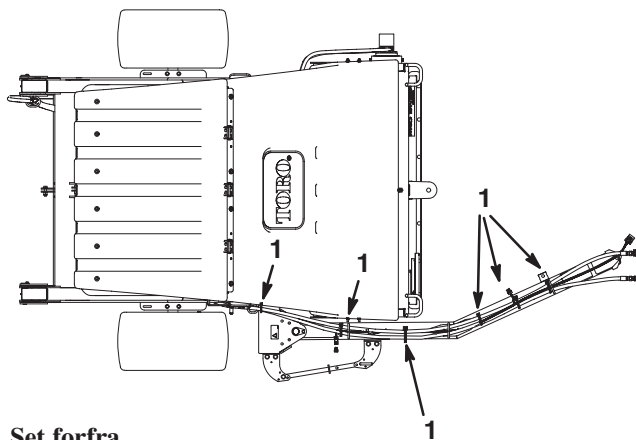

Set forfra

Figur 12

1. Kabelbånd (6)

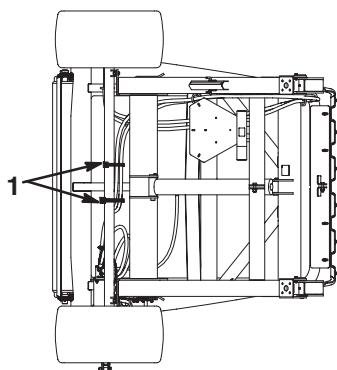


Set bagfra

Figur 13

1. Kabelbånd (2)

Montering af styrekassens ledningsnet

1. Fjern de forreste og bageste skruer, der fastgør højre side af instrumentbrætpladen til centerkonsollen på Workman-køretøjet (fig. 14).

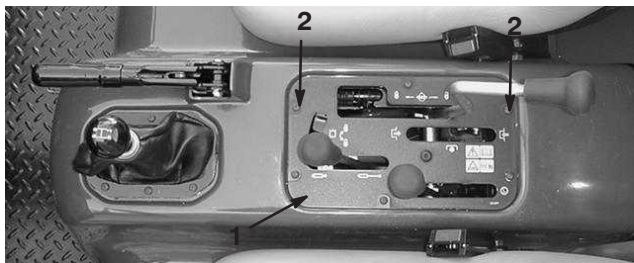

Figur 14

1. Instrumentbræt 2. Monteringsskruer

2. Monter (2) J-clips på instrumentbrættet som vist i figur 15 ved hjælp af de tidligere fjernede instrumentbrætskruer og (2) nye spændeskiver.



Figur 15

1. J-clips (2)

3. Før kontrolkassens ledningsnet gennem J-clippen som vist i figur 16 og 17.



Figur 16



Figur 17

4. Før kontrolkassens ledningsnet bag passagersædet (fig. 18).



Figur 18

5. Før kontrolkassens ledningsnet mellem styrbøjlen og bagpladen (fig. 19).



Figur 19

6. Monter en J-clips på tværvangen på køretøjets stel med en 3/8-16 x 3/4 tomme maskinskrue som vist i figur 20. Før ledningsnettet gennem J-clippen som vist i figur 20.




Figur 20

1. J-clips

7. Monter en J-clips på tværvangen på køretøjets stel med en 3/8-16 x 3/4 tomme maskinskrue som vist i figur 20. Dan en løkke på ledningsnettet, og før det gennem J-clippen som vist i figur 20.

8. Monter en J-clips på køretøjets ramstykke med en 3/8-16 x 3/4 tomme maskinskrue som vist i figur 21. Før ledningsnettet gennem J-clippen som vist i figur 21.

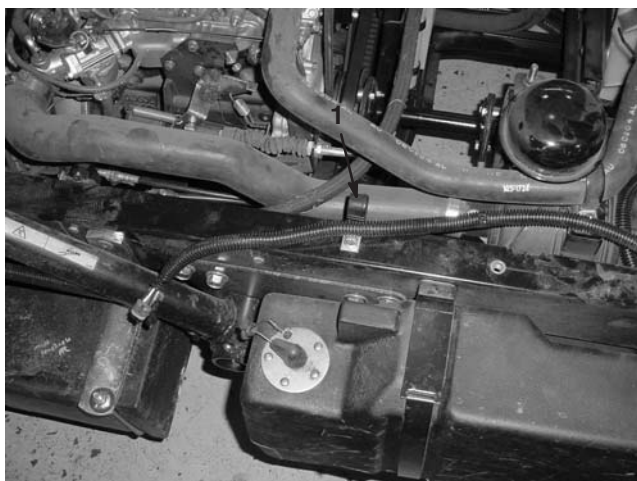

Figur 21

1. J-clips

9. Før ledningsnettet langs ramstykket til den øverste del af transmissionen (fig. 22).



Figur 22

1. Ledningsnet

10. Før ledningsnettet gennem den højre J-clips som vist i figur 23.



Figur 23

1. J-clips 2. Ledningsnet

11. Før ledningsnettet om bag på maskinen som vist i figur 24.



Figur 24

1. Kontrollkassens ledningsnet

Tilslutning af hydraulikslangerne

Tilslut hydraulikslangerne fra fejmaskinen til bugseringskøretøjets lynkoblinger (fig. 25).




Figur 25

1. Hydraulikslanger 2. Ledningsnet

Vigtigt Sørg for, at børsten roterer i den rigtige retning (når den betragtes fra motorenden, skal børsten rotere med uret). Hvis børsten roterer mod uret, skal hydraulikslange-forbindelserne vendes om.

Bemærk: Afmærk højtryksslange med et kabelbånd eller noget lignende for at kunne identificere den korrekte slangeinstallation (fig. 26).

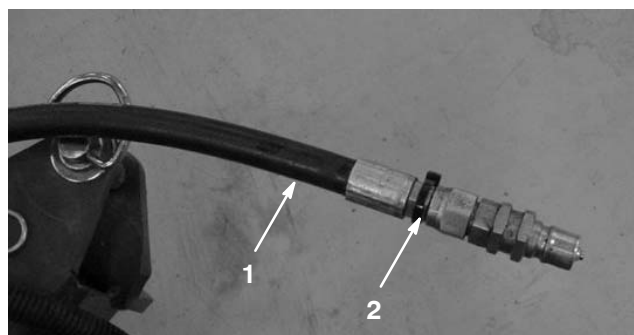

Figur 26

1. Højtryksslange 2. Kabelbånd

Tilslutning af ledningsnettet

Tilslut ledningsnettet fra fejmaskinen til bugseringskøretøjets ledningsnet (fig. 25).


Før betjening

Justering af børstens højde

Fejemaskinen skal justeres, så børstespidserne let berører overfladen, men ikke trænger gennem plænen. Hvis børstespidserne trænger gennem plænen, kan det medføre uhensigtsmæssig affaldsopsamling.

Se diagrammerne nedenfor for at få oplysning om de anbefalede fejmaskineindstillinger.


Tilstand	Justering af rulle/børste	Justering af frontflap	Bemærkninger
Greens/Tee-steder	2 til 4 positioner fra bunden	6 til 12 mm fra jorden	Børsten skal gribe let fat i plænen
Fairways	3 til 5 positioner fra bunden	12 til 25 mm fra jorden	Børsten skal gribe fat i den øverste 1/3 af græssets højde
Sportsbaner	5 til 7 positioner fra bunden	2,5 til 7,5 cm fra jorden	Børsten skal gribe fat i den øverste 1/3 af græssets højde
Blade	5 til 9 positioner fra bunden	Fjern frontpanelet	Børsten skal gribe fat i den øverste 1/3 af græssets højde

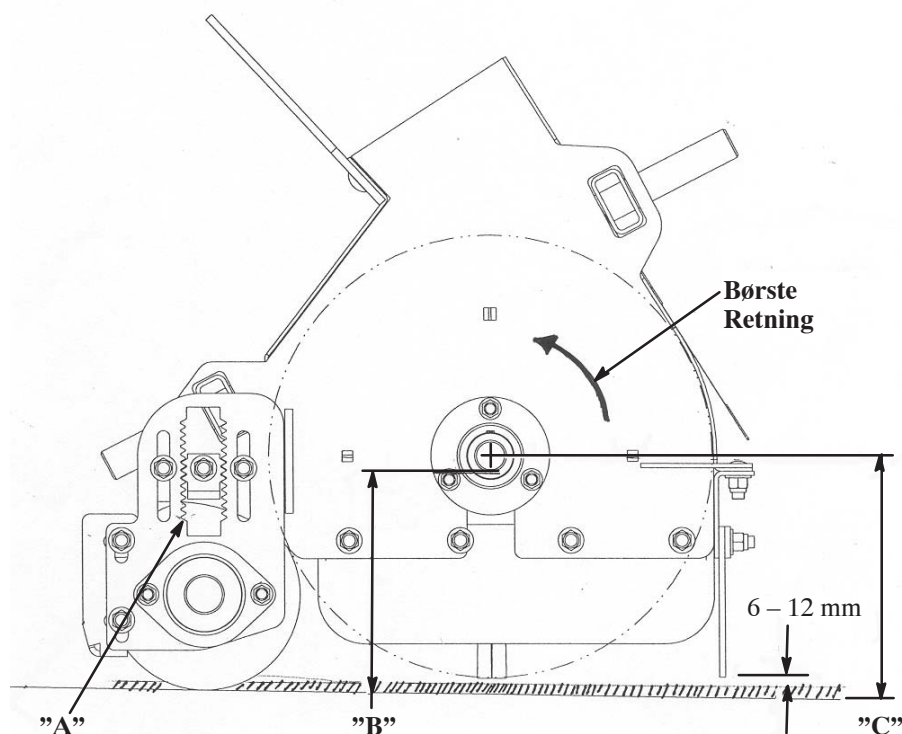

A	B		C
Open Slots	Tab Up	Tab Down	
0	5.500	5.625	6.000
1	5.750	5.875	6.250
2	6.000	6.125	6.500
3	6.250	6.375	6.750
4	6.500	6.625	7.000
5	6.750	6.875	7.250
6	7.000	7.125	7.500
7	7.250	7.375	7.750
8	7.500	7.625	8.000
9	7.750	7.875	8.250
10	8.000	8.125	8.500
11	8.250	8.375	8.750
12	8.500	8.625	9.000
13	8.750	8.875	9.250

Figur 27

1. Parker fejmaskinen på en plan flade.
2. Hæv tragtbeholderen, og monter tragtbeholderens sikkerhedsstøtte. Se Brug af tragtbeholderens sikkerhedsstøtte.
3. Løsn låsemøtrikken på højdejusteringsrigelen (fig. 28), så den kan trækkes ca. 12 mm ud.

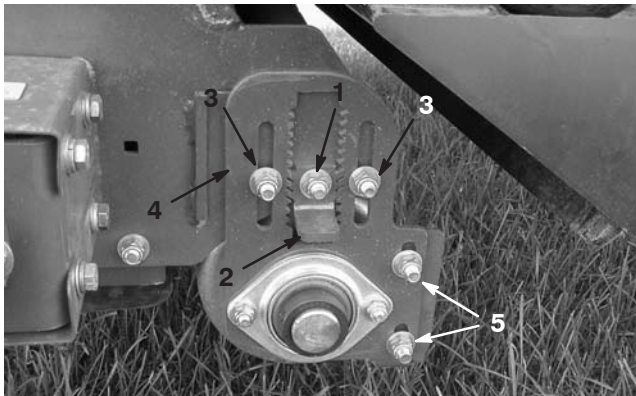

Figur 28

- | | |
|---|---|
| 1. Låsemøtrik | 4. Justeringsplade til justering af rullens højde |
| 2. Højdejusteringsrigel | 5. Justeringsmøtrikker til rulleskraberen |
| 3. Møtrikker til justering af rullens højde | |

4. Løsn møtrikkerne til justering af rullens højde (fig. 28).
5. Træk højdejusteringsrigelen ud, og flyt den bageste rulle op eller ned ved at indstille højdejusteringspladen til den ønskede højde (fig. 28).

Bemærk: Hver position på højdejusteringspladen viser 6 mm af justeringen af den bageste rulle. En justering på 3 mm kan muligvis ikke opnås ved at dreje højdejusteringsrigelen 180°.

6. Spænd låsemøtrikkerne for at sikre justeringen.
7. Gentag fremgangsmåden på børstens modsatte ende. Sørg for, at de justeringer, der foretages, er ens.

Justering af rulleskraberen

Rulleskraberen (fig. 28) skal justeres, så der er en afstand på 1,5 mm mellem skraberen og rullen. Løsn justeringsmøtrikkerne til rulleskraberen, placer rullen i den ønskede position, og stram møtrikkerne.

Justering af frontflappens højde


For at opnå de bedste affaldsopsamlingsresultater skal frontflappen (fig. 29) justeres, så der er en afstand på 6 og 12 mm mellem bunden af flappen og overfladen. Det kan være nødvendigt at hæve frontflappen helt eller fjerne frontflappen, når der opsamles større mængder affald, eller hvis der skal opsamles affald i langt græs.



Figur 29

1. Frontflap

1. Løsn de møtrikker, der fastgør metalskinnen og frontflappen til børstehuset (fig. 30).

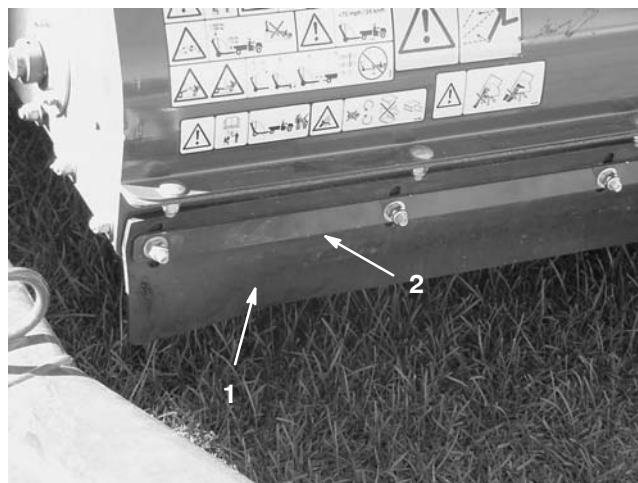

Figur 30

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Frontflap | 2. Metalskinne |
|--------------|----------------|

2. Juster frontflappen til den ønskede betjeningshøjde, og stram møtrikkerne.

Kontrol af dæktrykket

Kontroller dæktrykket dagligt for at sikre, at niveauet er korrekt.

Det korrekte lufttryk i dækkene er 86 kPa (12,5 psi). (Maksimum 124 kPa (18 psi)).

Bemærk: Ventilspindlen er placeret på bag på fælgen.

Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment

**Advarsel**

Hvis ikke det korrekte tilspændingsmoment opretholdes, kan det medføre svigt eller tab af hjulet, hvilket kan medføre personskaade. Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 61–75 Nm.



Figur 31


1. Låsemøtrik

Kend dine betjeningsanordninger

Styrekasse

Løftegreb

Vip løftegrebet opad (fig. 32) for at sænke tragtbeholderen. Vip løftegrebet nedad for at hæve tragtbeholderen.

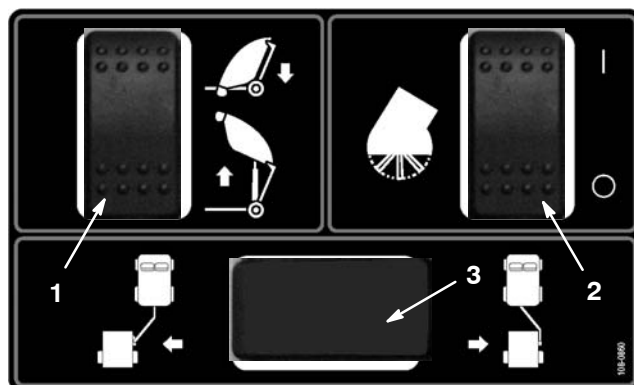

Figur 32

1. Løftegreb
2. Børsteaktiveringskontakt
3. Placering af kontakt til forskydning af anhængertrækstang (ekstraudstyr)

Børsteaktiveringskontakt

Vip børsteaktiveringskontakten (fig. 32) opad for at starte børstens rotation. Vip børsteaktiveringskontakten nedad for at stoppe børstens rotation.

Betjening




Advarsel



ROTTERENDE DELE KAN FORÅRSAGE ALVORLIG PERSONSKADE

- Hold hænder og fødder væk fra fejmaskinens rulle, mens maskinen er i drift.
- Hold hænder, fødder, hår og tøj væk fra bevægelige dele for at forhindre personskader.
- Betjen **ALDRIG** maskinen uden skærme, beskyttelsesplader eller sikkerhedsafskærmninger.


1. Placer maskinen på et plant underlag, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Fjern koblingstappen, der fastgør aktuatorarmen til den forreste aktuatortap (fig. 33).

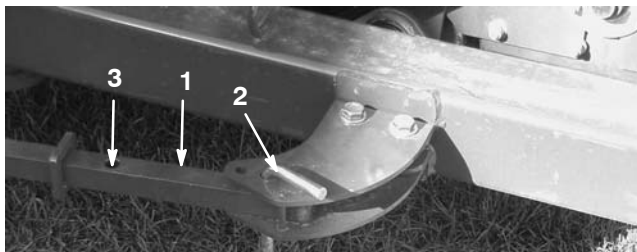

Figur 33

1. Aktuatorarm
2. Koblingstap
3. Bageste hul i trækstangen

3. Skub fejmaskinen mod venstre (fig. 34), indtil koblingstappen kan sættes i det bageste hul i aktuatorarmen (fig. 33).

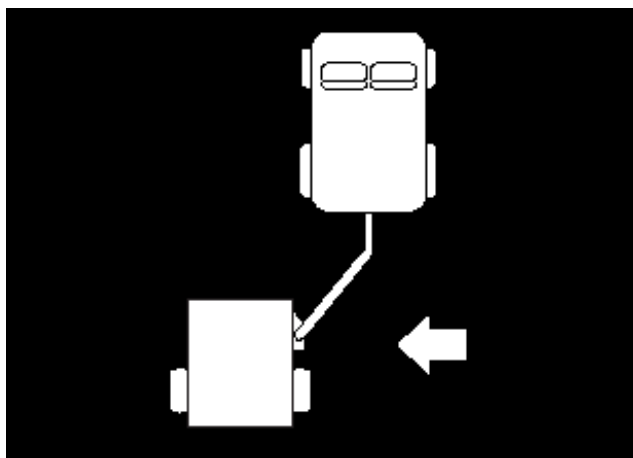

Figur 34

4. Monter koblingstappen, der fastgør aktuatorarmen til den forreste aktuatortap (fig. 33).
5. Flyt fejmaskinen tilbage til transportposition, når fejningen er afsluttet.

Brug af tragtbeholderens sikkerhedsstøtte

Når arbejde skal udføres under den hævede tragtbeholder, skal tragtbeholderens sikkerhedsstøtte monteres på den udstrakte løftecylinder.

1. Hæv tragtbeholderen, indtil løftecylindren er helt udstrakt.
2. Fjern låseclipsen og tappen, der fastgør sikkerhedsstøtten til opbevaringsbeslaget på fejmaskinens stel (fig. 35). Fjern sikkerhedsstøtten.



Figur 35

1. Tragtbeholderens sikkerhedsstøtte
2. Opbevaringsbeslag
3. Tap

3. Sæt tragtbeholderens sikkerhedsstøtte ned over cylinderstangen, og sørg for, at støtteenden hviler på enden af cylinderløbet og cylinderstangenden (fig. 36). Fastgør tragtbeholderens sikkerhedsstøtte til cylinderstangen med låseclipsen og tappen.



Figur 36

1. Sikkerhedsstøtte

4. Fjern sikkerhedsstøtten fra cylinderen, og fastgør den til opbevaringsbeslaget på fejmaskinens stel for at opbevare sikkerhedsstøtten.
5. Monter altid, eller fjern sikkerhedsstøtten på bagsiden af tragtbeholderen.
6. Forsøg ikke at sænke tragtbeholderen med sikkerhedsstøtten placeret på cylinderen.

Kontrol af sikkerhedslåsesystemet

Formålet med sikkerhedslåsesystemet er at forhindre børsten i at rotere, når tragtbeholderen er hævet.



Forsigtig



KONTAKTERNE TIL SIKKERHEDSLÅSE-SYSTEMET HAR TIL FORMÅL AT BESKYTTE OPERATØREN. ET UDKOBLT ELLER DEFECT SIKKERHEDSLÅSESYSTEM KAN MEDFØRE, AT MASKINEN BETJENES PÅ EN UFORSVARLIG MÅDE OG KAN FORÅRSAGE PERSONSKADE.

- Frakobl ikke kontakterne til sikkerhedslåsesystemet.
- Kontroller dagligt kontakterne for at sikre, at låsesystemet fungerer korrekt.
- Hvis en kontakt ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes, før maskinen betjenes.

Tip vedrørende betjening

- Inden fejning påbegyndes skal området undersøges for at bestemme den bedste fejningsretning.

Bemærk: Hold blikket fast på en genstand i forgrunden for at bevare en lige fejnelinje.

- Forsøg altid at foretage en lang, ubrudt kørsel med et lille overlap på returkørslen.
- På græsområdet opsamler børsten græskerner, grene, afklippet græs, fyrretræsnåle og fyrretræskogler, lille mængde snavs.
- Fejemaskinen trimmer også plænen. Børsten kæmmer og løfter græs for at få et ensartet udsende efter, plænen er klippet. Når den renser, øger den lette rivebevægelse gennemtrængningen af vand og pesticid, hvilket reducerer behovet for reparation.

Vigtigt Foretag ikke skarpe drejninger, når fejmaskinen anvendes, da det kan beskadige plænen.

Fejning



Fare



DET KAN FORÅRSAGE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD AT VÆLTE MED MASKINEN.

- Anvend **ALDRIG** maskinen på stejle skråninger.
- Fej op og ned ad skråninger, aldrig på tværs.
- Undgå pludselig start eller opbremsning ved kørsel op og ned ad skråninger.
- Vær opmærksom på huller i terrænet eller andre skjulte risici. For at undgå at vælte eller miste herredømmet skal du ikke køre for tæt på grøfter, vandløb eller afsatser.
- Hvis maskinen stopper op ad bakke, skal rullerne frakobles, og man skal bakke langsomt ned ad bakke. Forsøg ikke at dreje.

Når tragtbeholderen er fuld, opsamler fejmaskinen ikke længere effektivt affald op, og den efterlader eller kaster materiale tilbage på jorden.

Aflæsning af tragtbeholderen



Fare




DET KAN FORÅRSAGE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD AT VÆLTE MED MASKINEN/FÅ ELEKTRISK STØD.

- Aflæs **ALDRIG** tragtbeholderen på en skråning. Aflæs altid tragtbeholderen på plan grund.
- Aflæs kun tragtbeholderen på områder, der er fri for luftledninger eller andre forhindringer.

1. Placer maskinen på et plant underlag og i aflæsningsposition.
2. Indkobl løftegrebet for at hæve og aflæsse tragtbeholderen.

Vigtigt Sørg for, at fejmaskinen er fastgjort til bugseringskøretøjets trækkrog med en koblingstap og en låseclips under aflæsning.

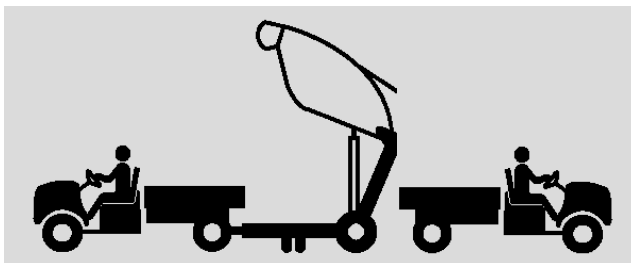

Figur 37

3. Indkobl løftegrebet for at sænke og lukke tragtbeholderen.



Forsigtig



AFLÆSNING AF TRAGTBEHOLDEREN KAN FORÅRSAGE SKADE PÅ OMKRINGSTÅENDE OG HUSDYR.

- Hold omkringstående og husdyr på sikker afstand af tragtbeholderen, når tragtbeholderen aflæsses.

Eftersyn og rengøring efter brug

- Efter fejning skal maskinen renses og vaskes grundigt. Luft-tør tragtbeholderen. Efter rengøring anbefales det, at maskinen efterses for evt. skade på mekaniske komponenter. Disse procedurer sikrer, at maskinen fungerer tilfredsstillende under næste fejning.


Transport af fejmaskinen

Når fejmaskinen transporteres, skal der bruges bindepunkter til at fastgøre maskinens forende (fig. 38) og akslen (fig. 39) til at fastgøre maskinens bagende til traileren. Hvis andet end de korrekte bindepunktsplaceringer anvendes, kan dette forårsage skade på maskinen.



Figur 38

1. Forreste bindepunkter

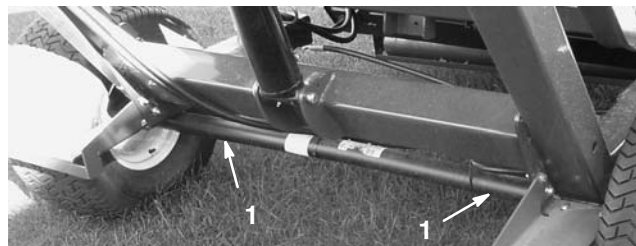

Figur 39

1. Bageste bindepunkter

Drift ved kolde temperaturer

Workman-maskinens hydraulikolie med høj flydeevne skal opnå en driftstemperatur på 180 ° for, at fejmaskinens fritbærende hoved kan fungere korrekt.

Smøring

Smør smøreniplerne og lejerne

Fejemaskinen indeholder ni smørenipler, som skal smøres regelmæssigt med lithiumbaseret universalfedt nr. 2. Hvis maskinen anvendes under normale forhold, skal alle lejer og bøsninger smøres efter hver 50 timers brug eller straks efter hver vask. Lejer og bøsninger skal smøres dagligt, når arbejdsforholdene er ekstremt støvede og snavsede. Støvede og snavsede arbejdsforhold kan medføre, at der trænger snavs ind i lejer og bøsninger, hvilket medfører hurtigere nedslidning.

1. Smør følgende smørenipler:

- Tragtkholderens drejetap (øvre) (2) (fig. 40)
- Børstens drejetap (2) (fig. 41)
- Løftecylindren (2) (fig. 42)
- Tragtkholderens drejetap (nedre) (2) (fig. 43)
- Drejeledet på anhængertrækstangens trækkrog (1) (fig. 44)

2. Tør smøreniplerne rene, så der ikke kan komme fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.

3. Pump fedt ind i lejet eller bøsningen.

4. Tør overskydende fedt af.



Figur 40



Figur 41



Figur 42



Figur 43



Figur 44

Vedligeholdelse

Skema over anbefalet vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervaller	Vedligeholdelsesprocedure
Efter de første 10 timer	• Spænding af hjullåsemøtrikkerne.
For hver 25 driftstimer	• Rengøring af rulledevområdet.
For hver 50 driftstimer	• Smøring af alle smørenipler.
For hver 100 driftstimer	• Eftersyn af dækkenes tilstand. • Uskiftning af børsten.
For hver 200 driftstimer	• Spænding af hjullåsemøtrikkerne. • Udskiftning af frontflap.
Efter 600 driftstimer eller årligt, alt efter hvad der indtræffer først	• Eftersyn af tragtbeholderen for evt. beskadigelse.

Kontrolliste til daglig vedligeholdelse

Kopier denne side til rutinemæssig brug.

Vedligeholdelsespunkter	I ugen:						
	Man.	Tirs.	Ons.	Tors.	Fre.	Lør.	Søn.
Kontrol af sikkerhedslåsesystemets funktion.							
Kontrol for usædvanlige lyde under drift.							
Kontrol af dæktrykket.							
Kontrol af, om hydraulikslangerne er beskadigede.							
Kontrol af væskelækager.							
Afprøvning af kontrollens funktion.							
Kontrol af tragtbeholder.							
Rengør børsten for emballagemateriale.							
Kontrol af slidtage på børsten. ¹							
Smøring af alle smørenipler. ²							
Reparation af beskadiget maling.							

¹Udskift den, hvis den mangler eller er beskadiget.

²Straks efter **hver** vask, uanset det angivne interval.

Bemærkninger om problemområder

Eftersyn foretaget af:		
Punkt	Dato	Oplysninger
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		


Fejlfinding

Tilstand	Mulige årsager	Afhjælpning
Fejemaskinen samler ikke op	1. Børsten er beskadiget. 2. Børsten kan være for høj. 3. Frontflappens højde kan være for lav eller for høj.	1. Udskift børsten. 2. Juster børstens højde. Se Justering af børstens højde. 3. Juster frontflappens højde. Se Justering af frontflap.
Kraftig vibration	1. Kontroller lejerne på børstens aksel. Hvis de er meget varme, er de muligvis beskadigede. 2. Fremmedlegemer er viklet om børsten.	1. Udskift eventuelt beskadigede lejer. 2. Rengør for eventuelle fremmedlegemer.

Opbevaring

1. Rengør fejmaskinen grundigt, så den er fri for snavs, blade og affald.
2. Fyld luft i dækkene, så de har et lufttryk på 86 kPa (12,5 psi).
3. Kontroller alle fastgørelsesanordninger. Spænd om nødvendigt.
4. Indfedt alle smørenipler. Tør overskydende smørefedt af.
5. Efterse børstens tilstand. Foretag en udskiftning, hvis det er nødvendigt.

Ledningsdiagram

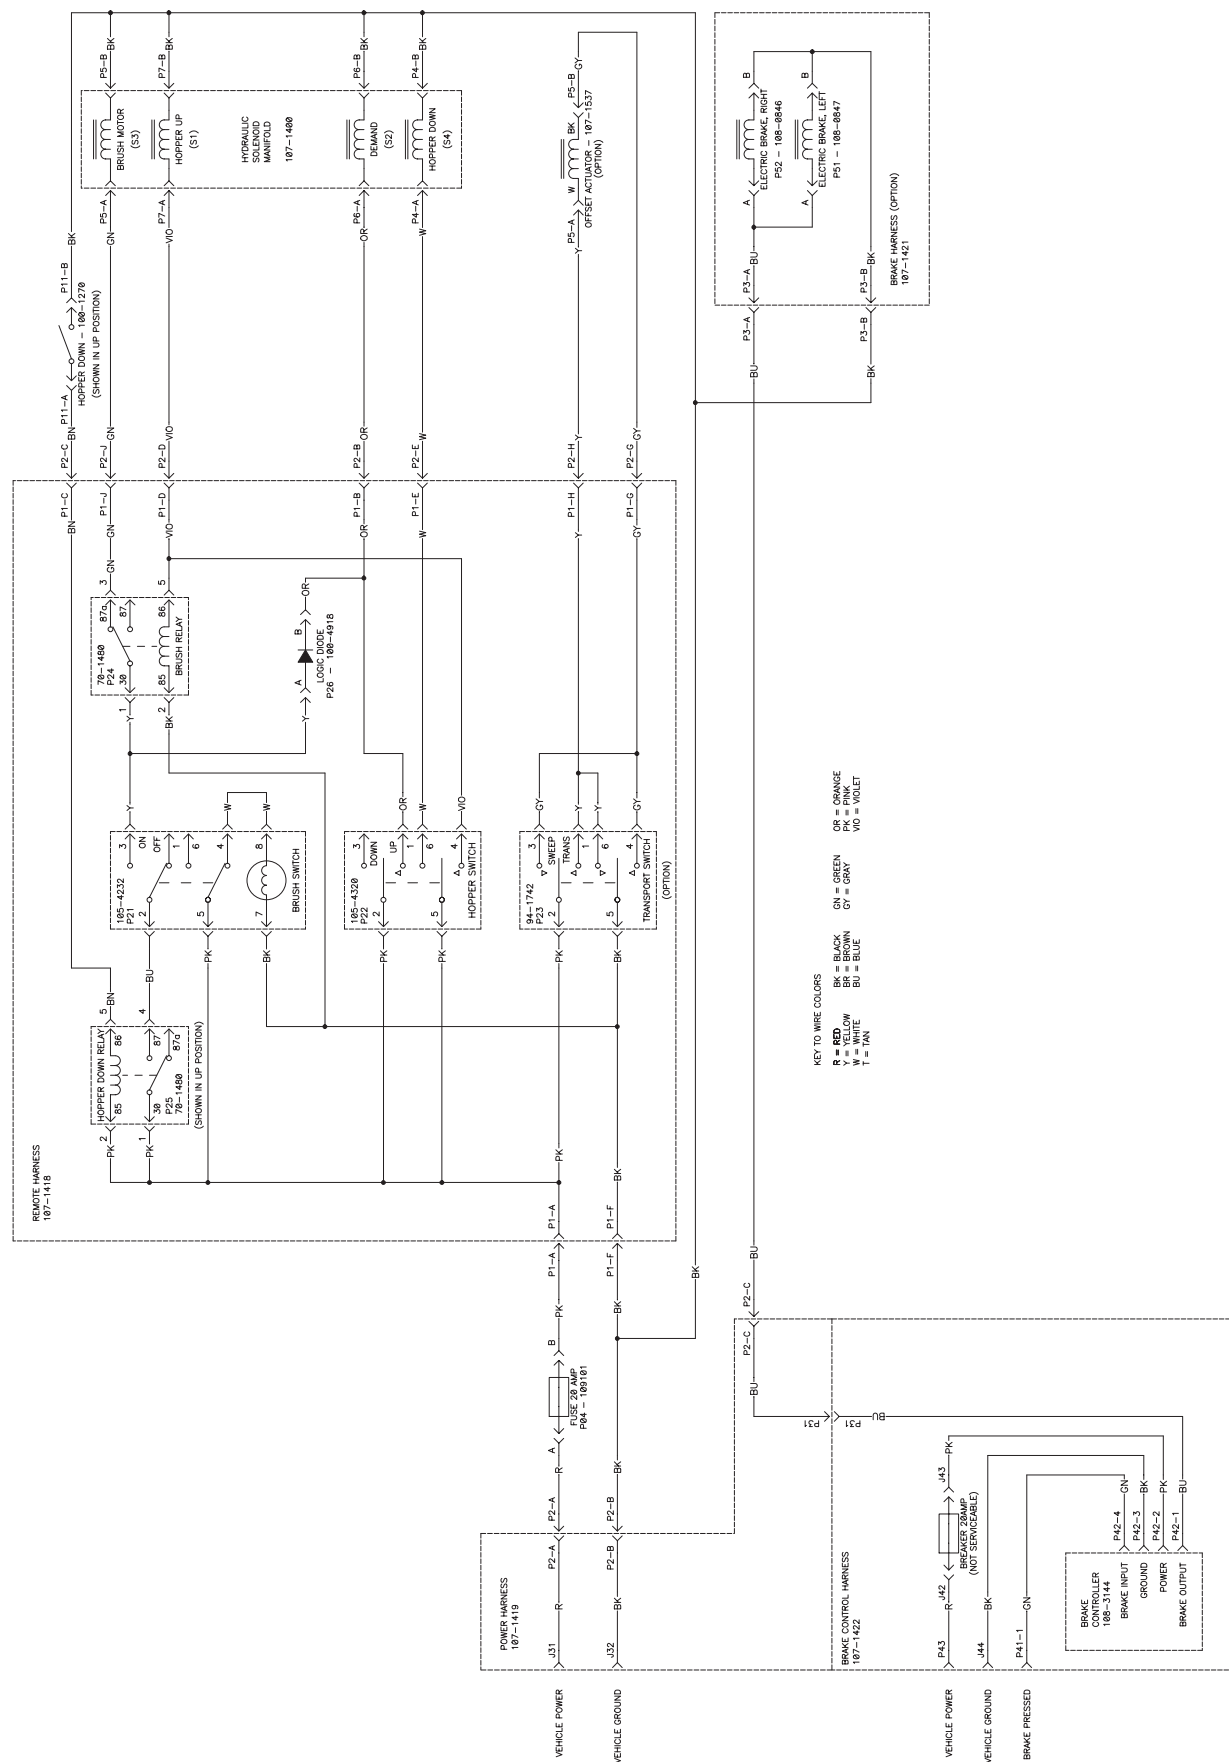

Hydrauliskema

