



Power Max™ 2006 Four-cycle Snowthrowers

Addendum

Filling the Engine with Oil

Important: Your snowthrower comes with 26 oz. of oil in the engine. Before starting the engine, check the oil level and add oil if necessary.

Max. fill: 26 oz. (0.77 l), type: automotive detergent oil with an API service classification of SF, SG, SH, SJ, SL, or higher.

- For temperatures above 32°F (0°C), use SAE 30W.
 - For temperatures between 0°F and 32°F (-18°C to 0°C), use SAE 5W30 or SAE 10W.
 - For air temperatures below 0°F (-18°C), use SAE 0W30.
1. Remove the dipstick and **slowly** pour oil into the oil fill tube to raise the oil level to the Full mark on the dipstick. **Do not overfill** (Figure 1).



Figure 1

2. Install the dipstick securely.

Note: Do not spill oil around the oil fill tube; oil could leak onto traction parts and cause the traction to slip.



Déneigeuses 2006 4 temps Power Max™

Addenda

Plein d'huile moteur

Important: A la livraison, le moteur de votre déneigeuse contient 0,77 l (26 onces) d'huile. Avant de mettre le moteur en marche, contrôlez le niveau d'huile moteur et faites l'appoint si nécessaire.

Remplissage max. : 0,77 l (26 onces), type : huile détergente automobile de classe de service API SF, SG, SH, SJ, SL ou supérieure.

- Au-dessus de 0 °C (32 °F), utilisez de l'huile SAE 30W.
 - Entre -18 °C et 0 °C (0-32 °F), utilisez de l'huile SAE 5W30 ou SAE 10W.
 - En dessous de -18 °C (0 F), utilisez de l'huile SAE 0W30.
1. Retirez la jauge et versez de l'huile **lentement** dans le goulot de remplissage pour faire monter le niveau de liquide jusqu'au repère du plein (Full) sur la jauge. **Ne remplissez pas excessivement** (Figure 1).

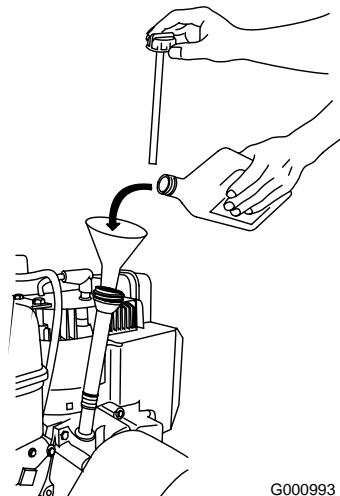


Figure 1

Remarque: Ne laissez pas couler d'huile autour du goulot de remplissage, car elle risque de se répandre sur les pièces de la transmission et de la faire patiner.

2. Revissez la jauge fermement en place.