



Sulky- stregmaler 1200

Modelnr. 42023 – 260000001 og højere

Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse

	Side
Indledning	2
Sikkerhed	3
Generel betjening	3
Montering	4
Løsdele	4
Montering af sulkytrækket	4
Montering af sulkyen	5
Smør hjulene	5
Betjening	6
Vedligeholdelse	7
Skema over anbefalet vedligeholdelse	7
Kontrol af dæktrykket	7
Indfedtning af sulkyen	7
Påfør olie på drejakslen	7

Indledning

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan hjælpe dig og andre med at undgå person- og produktskade. Selvom Toro udvikler og fremstiller sikre produkter, er du selv ansvarlig for korrekt og sikker betjening af produktet.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Du finder model- og serienummet på en plade placeret på produktet.

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder.

Modelnr. _____

Serienr. _____

Denne vejledning beskriver potentielle risici og oplyser dig om særlige sikkerhedsforanstaltninger, der skal hjælpe dig og andre med at undgå personskade, eventuelt med døden til følge. Ordene **Fare**, **Advarsel** og **Forsigtig** anvendes til at angive risikoniveauet. Uanset risikoniveauet skal du dog altid være yderst forsigtig.

Fare angiver en ekstremt stor risiko, der *vil* medføre alvorlig personskade eller død, hvis de anbefalede forholdsregler ikke følges.

Advarsel angiver en risiko, der *kan* medføre alvorlig personskade eller død, hvis de anbefalede forholdsregler ikke følges.

Forsigtig angiver en risiko, der kan medføre mindre personskade, hvis de anbefalede forholdsregler ikke følges.

I denne vejledning benyttes to andre ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** gør opmærksom på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk:** understreger generelle oplysninger, der fortjener særlig opmærksomhed.

Sikkerhed

Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personske. Operatøren skal altid overholde sikkerhedsforskrifterne i betjeningsvejledningen til stregmaleren og altid være opmærksom på advarselssymbolerne , der betyder FORSIGTIG, ADVARSEL eller FARE – ”personlige sikkerhedsforanstaltninger”, for at nedsætte risikoen for personske. Hvis forskrifterne ikke overholdes, kan det medføre personske eller død.

Generel betjening

- Sulkyen må ikke ændres eller anvendes på ikke-godkendte maskiner.
- Kontroller, at sulkyen er korrekt monteret på maskinen og er i god driftsmæssig stand før ibrugtagning.
- Lad kun operatøren stå på sulkyen.
- Lad ikke personer, der ikke er uddannet i betjening af sulkyen, anvende den.
- Benyt passende beskyttelsesudstyr til øjne, fødder, hænder og hoved.
- Lær at betjene maskinen uden sulkyen, indtil du lærer betjeningsanordningerne at kende.
- Lær at betjene maskinen med sulkyen påmonteret i et stort, åbent, jævnt terræn uden forhindringer før ibrugtagning. Sulkyen påvirker maskinens drift, især på skråninger, og når du drejer og standser.
- Sæt farten ned, før du drejer, og udvis ekstra forsigtighed i ujævnt terræn og på skråninger.
- Kør på tværs af skråninger, og undgå stejle skråninger.
- Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker. Vær ekstra forsigtig, når du bakker.


Montering

Løsdele

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Sulkytræk	1	Montering af sulkytrækket
Bræddebolt, 5/16 x 4-1/2 tomme	4	
Maskinskrue, 3/8 x 4 tommer	2	
Skive 0,406 x 0,813	2	
Låsemøtrik, 5/16 tomme	4	
Låsemøtrik, 3/8 tomme	2	
Skive, 0,813 x 0,563	2	Montering af sulkyen på trækket
Ringstift	1	
Betjeningsvejledning	1	
Reservedelskatalog	1	

Montering af sulkytrækket


1. Parker stregmaleren på en plan, ren flade. Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag tændrørskablet af tændrøret.
2. Adgang til bagakslens monteringsbolte opnås ved at hæve det bageste af maskinen, tage hjulene af og sætte støttebukke under drivakslerne.
3. Fjern de 2 bræddebolte og møtrikker, der holder enden af transakslen fast på rammen (fig. 1).

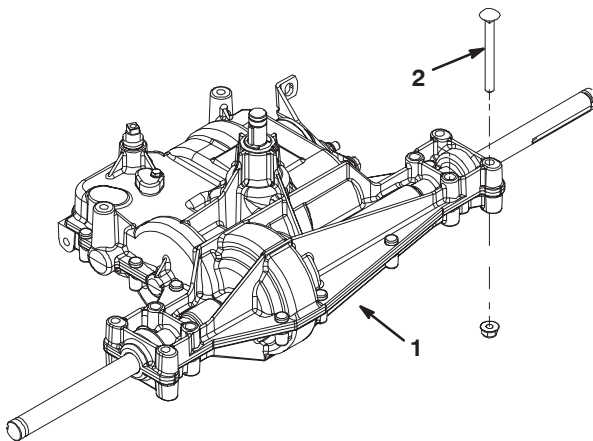

Figur 1

1. Bagaksel 2. Bræddebolt


4. Sæt (2) 5/16 x 4-1/2 tommers bræddebolte på i stedet for de gamle bolte (fig. 2).

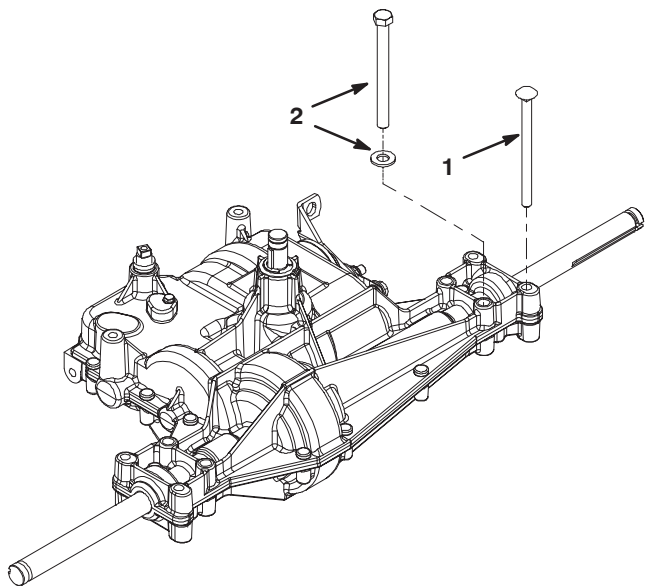

Figur 2

1. Bræddebolt 2. Maskinskrue og skive

5. Monter en 3/8 x 4 tommers maskinskrue og en skive på 0,406 x 0,813 på det bageste tomme monteringshul i hver ende af transakslen (fig. 2).
6. Løft sulkytrækket op på de nye bolte. Placer sulkyen som vist i figur 3.
7. Fastgør trækket på transakslen med 4 5/16 tommers og 2 3/8 tommers møtrikker (fig. 3).

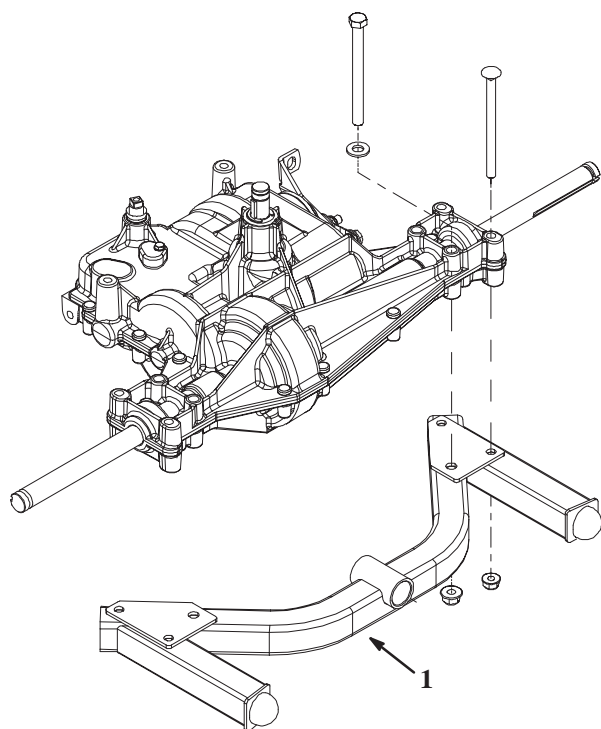


Figur 3

1. Bugsertræk

8. Fjern støttebukkene, monter hjulene, og sænk stregmaleren ned på grunden.

Montering af sulkyen


1. Påfør et tyndt lag olie på den umalede del af sulkyens drejaksel (fig. 4).

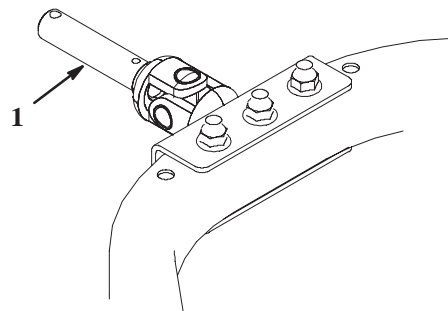

Figur 4

1. Drejaksel

2. Sæt en skive på 0,813 x 1,563 på drejakslen (fig. 5).
3. Sæt drejakslen i sulkytrækket, og fastgør den med en skive på 0,813 x 1,563 og en ringstift (fig. 5).

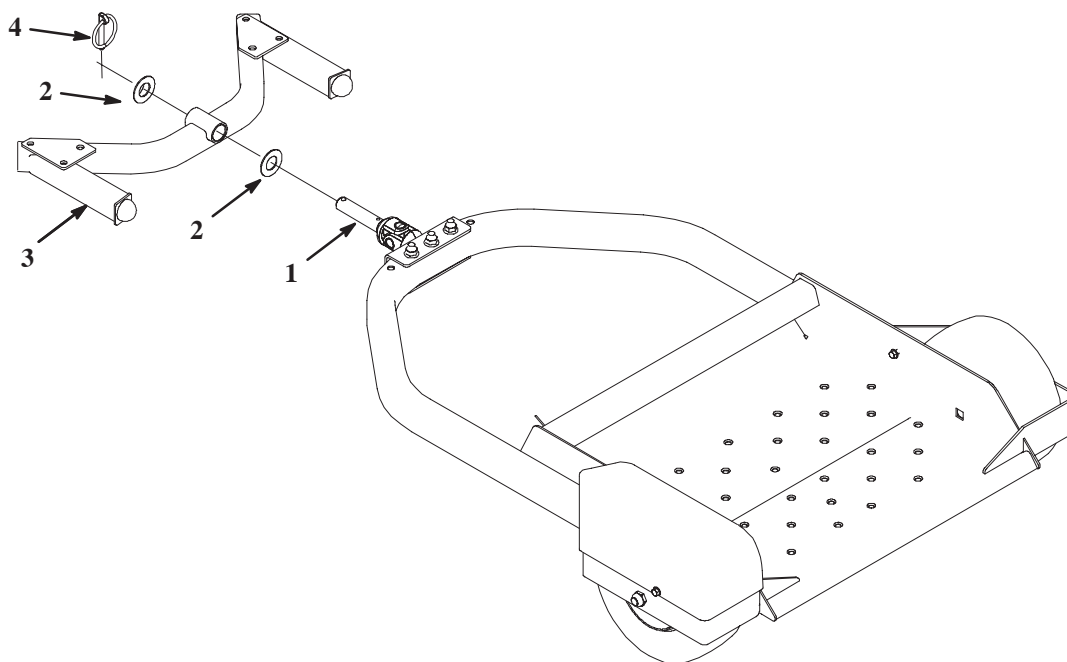

Figur 5

1. Sulkydrejaksel

2. Skive

3. Bugsertræk

4. Ringstift

Smør hjulene

Se afsnittet Indfedtning af sulkyen på side 7.

Betjening

- Kør langsomt, og giv dig tid til at lære, hvordan sulkyen bevæger sig, første gang du bruger den.
- Udvis forsigtighed, når du drejer, så du ikke kommer til at svinge dig selv og sulkyen ind i forhindringer.
- Når du drejer, skal du læne dig fremad og mod drejeretningen for nemmere at holde balancen.

Vedligeholdelse

Skema over anbefalet vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervaller	Vedligeholdelsesprocedure
8 timer	• Kontrol af dæktrykket
25 timer	• Smør alle fittings • Påfør olie på drejeakslen
Eftersyn ved opbevaring	• Smør alle fittings • Kontrol af dæktrykket • Mal beskadigede overflader

Kontrol af dæktrykket


Kontroller, at styrehjulsdækkene er fyldt med luft, så trykket er 124–138 kPa (18–20 psi), hver 8. driftstime eller før hver brug.

Indfedtning af sulkyen

Indfedt alle fittings hver 25. driftstime og straks efter hver vask.

Fedttype: Universalfedt.


1. Rengør smøreniplerne med en klud.
2. Monter en fedtpistol på hver nippel (fig. 6).
3. Pump fedt ind i niplerne, indtil der begynder at løbe fedt ud af fittingerne.
4. Tør overskydende smørefedt op.

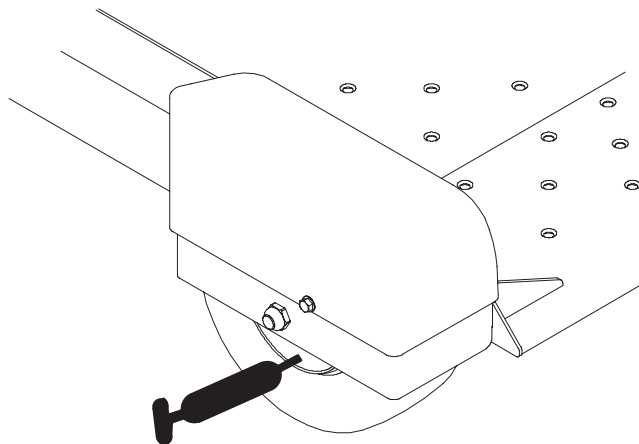

Figur 6

Påfør olie på drejeakslen

Påfør et tyndt lag olie på den umalede del af sulkyens drejeaksel hver 25. driftstime og straks efter hver vask.

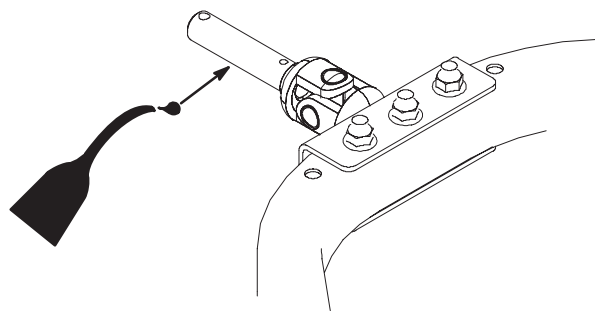

Figur 7

