

Fußmattenkit

Aufsitzrasenmäher mit Nullwendekreis

Modellnr. 79315

Montageanleitung

Einrichtung

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Arbeitsschritt	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie die Maschine vor.
2	Fußmatte	1	Installieren Sie die Fußmatten.

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab und kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
2. Schieben Sie die Fahrantriebshebel nach außen in die Parkstellung, stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie den Schüssel ab und verlassen Sie erst den Sitz, wenn alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
3. Reinigen und trocknen Sie den Fußbereich des Rahmens gründlich aus.

2

Installieren der Fußmatten

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Fußmatte
---	----------

Verfahren

1. Ziehen Sie die selbstklebende Unterschicht von der Fußmatte ab (Bild 1).
2. Positionieren Sie die Fußmatte so, dass die breitere Kante vorne ist, siehe Bild 1.
 1. Befestigen Sie die Fußmatte mit der selbstklebenden Seite nach unten am Boden des Rahmens.

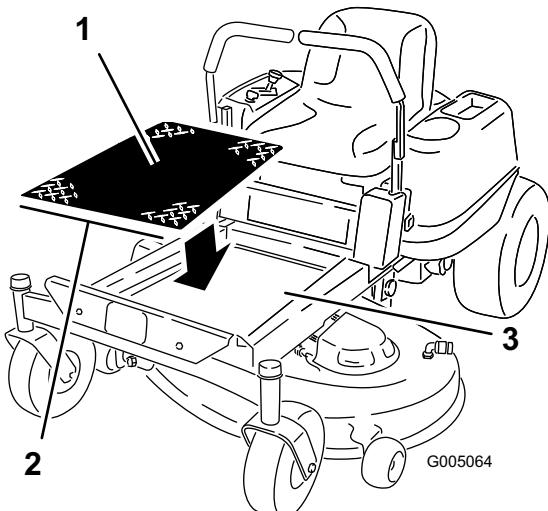


Bild 1

1. Fußmatte, Profilseite nach oben
2. Breitere Mattenkante nach vorne
3. Rahmenboden