

Kit tapis de plancher

Tondeuses à rayon de braquage zéro

N° de modèle 79315


Instructions d'installation

Mise en service

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Étape	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparez la machine.
2	Tapis de plancher	1	Installez le tapis de plancher.



Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et désengagez les lames.
2. Poussez les leviers de commande de déplacement à l'extérieur à la position de stationnement, arrêtez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles avant de quitter le siège.
3. Enlevez soigneusement les saletés et les débris qui se trouvent sur le fond du châssis.

2

Mise en place du tapis de plancher

Pièces nécessaires pour cette opération :

1	Tapis de plancher
---	-------------------

Procédure

1. Retirez la pellicule de protection de la face adhésive du tapis de plancher (Figure 1).
2. Placez le tapis avec le bord large à l'avant, comme illustré à la Figure 1. Installez le tapis en appliquant la face adhésive sur le plancher du châssis.

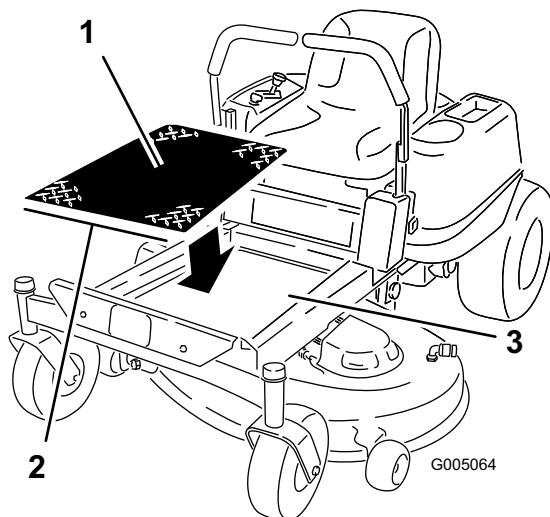


Figure 1

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Tapis de plancher, côté à reliefs en haut | 3. Plancher de châssis |
| 2. Bord large à l'avant | |