



Takarullan kaavinsarja

56" vaakatasoleikkuuyksikkö

Mallinro: 117-0149

Form No. 3362-686 Rev A

Asennusohjeet

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Kaavin	1	Leikkurin valmistelu.
Kaavinlevy	2	
Pultti (3/8 x 3/4 tuuma)	2	


Leikkurin valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuupöydät alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.
2. Irrota Zerk-rasvanippa/pultti rullan kiinnikkeestä. Pidä Zerk-rasvanippa/pultti tallessa kokoamista varten.
3. Kiinnitä kaapimen ja kaavinlevyn päät löysästi rullan kiinnikkeisiin aiemmin irrotetulla Zerk-rasvanipalla/pultilla ja pultilla (3/8 x 3/4 tuuma) (Kuva 1).
4. Liu'uta kaavinta ylös tai alas, kunnes tangon ja rullan välinen rako on 0,05–0,10 mm. Lukitse säätö kiristämällä rasvanipat. Kiristä ne momenttiin 41 Nm.

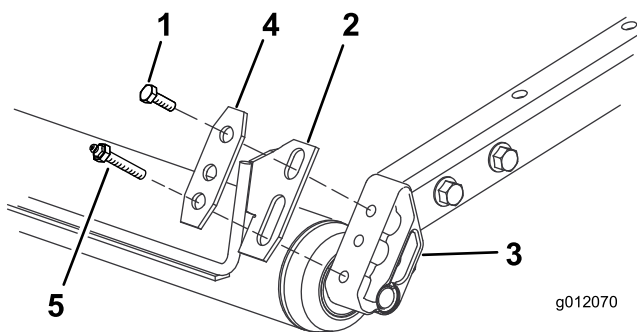

Kuva 1

1. Takarulla
2. Kaavin
3. Rullan kiinnike
4. Kaavinlevy
5. Zerk-rasvanippa/pultti

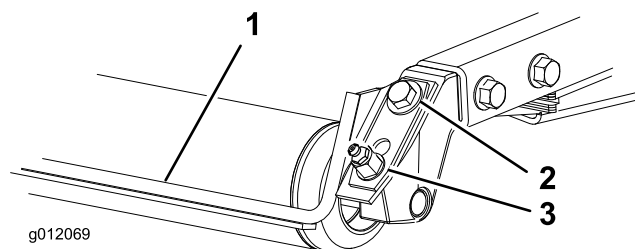

Kuva 2

1. Rullan kaavin
2. Kiinnitysruuvi
3. Rasvanippa