Form No. 3362-796 Rev A

Kit système de protection antiretournement (ROPS)

Groupe de déplacement Groundsmaster série 7200

N° de modèle 117–9179

Instructions de montage

1. Riveter un ressort à lames sur l'avant de chaque montant du ROPS (Figure 1).

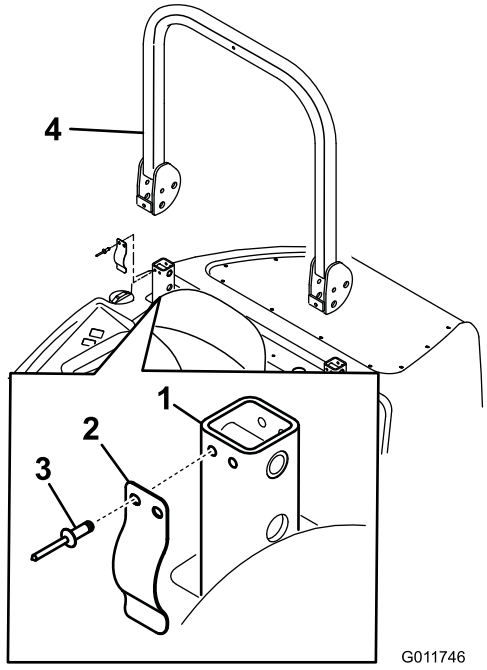


Figure 1

1. Montant du ROPS
2. Ressort à lames
3. Rivet (2)
4. ROPS

2. Abaissez le ROPS sur les montants, dans la position indiquée à la Figure 1.

3. Montez le boulon, l'écrou, la goupille fendue et la goupille fendue et l'axe de chape qui fixent le ROPS sur les montants (Figure 2). Serrez l''écrou et le boulon à de 91 à 113 Nm.




Figure 2

1. Protection antiretournement (ROPS)
2. Axe
3. Goupille fendue
4. Boulon et écrou
5. Montant du ROPS

4. Pour abaisser l'arceau de sécurité, retirez les goupilles fendues, poussez l'arceau de sécurité contre les ressorts et retirez les deux goupilles (Figure 3).

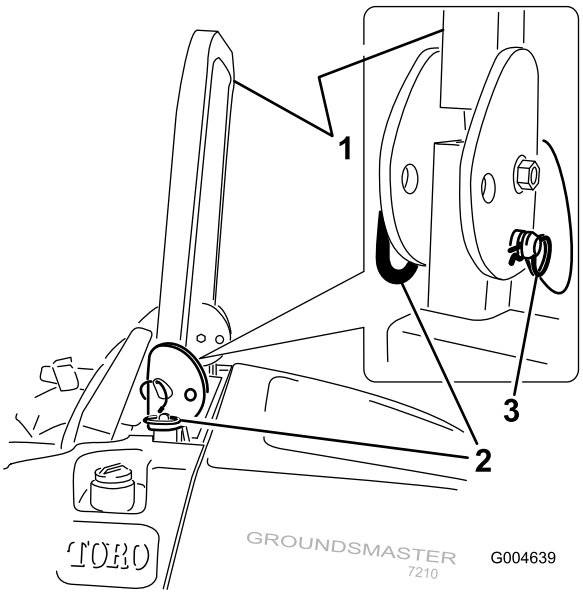


Figure 3

1. Arceau de sécurité
2. Axe
3. Goupille fendue

© 2009—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis.
Tous droits réservés

5. Descendez l'arceau de sécurité à la position abaissée (Figure 4).

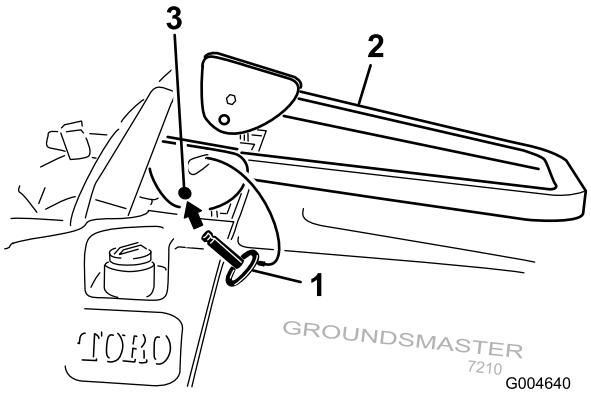


Figure 4

1. Axe
2. Arceau de sécurité
3. Trou de montage

6. Placez les deux axes et fixez-les avec les goupilles fendues (Figure 3).
7. Pour relever l'arceau de sécurité, retirez les goupilles fendues puis les deux axes (Figure 3).

   Important: Vérifiez que la partie arrière du siège est bloquée par le verrou.
8. Relevez complètement l'arceau de sécurité puis insérez les deux axes et fixez ces derniers avec les goupilles fendues (Figure 3).

   Important: Attachez toujours la ceinture de sécurité quand l'arceau de sécurité est relevé et verrouillé. N'utilisez pas la ceinture de sécurité quand l'arceau de sécurité est abaissé.

Utilisation

Utilisation du système de protection antiretournement (ROPS)

⚠ ATTENTION

Pour éviter de vous blesser, parfois mortellement, en vous retournant, gardez l'arceau de sécurité relevé et bloqué en position, et attachez votre ceinture de sécurité.

Vérifiez que la partie arrière du siège est bloquée par le verrou.

⚠ ATTENTION

La protection antiretournement est inexistante si l'arceau de sécurité est abaissé.

- **N'abaissez l'arceau de sécurité qu'en cas d'absolue nécessité.**
- **N'attachez pas la ceinture de sécurité lorsque l'arceau de sécurité est abaissé.**
- **Conduisez lentement et prudemment.**
- **Relevez l'arceau de sécurité dès que possible.**
- **Vérifiez précisément la hauteur libre avant de passer sous un obstacle quelconque (par ex. branches, portes, câbles électriques, etc.) et évitez de le toucher.**

Important: Attachez toujours la ceinture de sécurité quand l'arceau de sécurité est relevé et verrouillé. N'utilisez pas la ceinture de sécurité quand l'arceau de sécurité est abaissé.