



Høyre, venstre og fremre reservegressklippere

Groundsmaster 4000-D-trekkenhet

Modellnr. 30415—Serienr. 310000001 og oppover

Modellnr. 30416—Serienr. 310000001 og oppover


Modellnr. 30417—Serienr. 310000001 og oppover

Form No. 3362-814 Rev A

Installasjonsveiledning

Ta av hydraulisk motor (Fremre klippeenheter eller sideklippeenheter)

1. Plasser maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene ned på bakken, aktiver parkeringsbremsen, påse at trekkpedalen er i nøytral stilling, kraftuttaksspaken i AV-stillingen, slå maskinen AV og fjern nøkkelen fra bryteren.
2. Fjern boltene som fester den hydrauliske motoren til klippeenheten (Figur 1). Løft motoren bort fra klippeenheten og legg den på en ren overflate, ute av veien. Ikke skad aluminiumskoblingen.

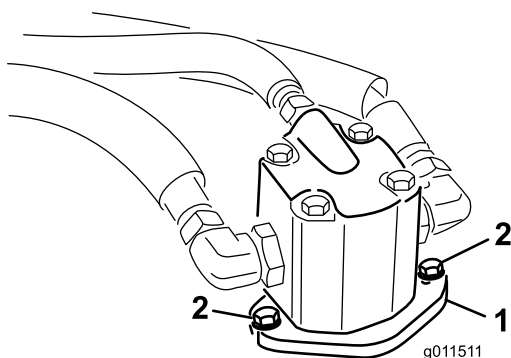


Figur 1

1. Hydraulisk motor
2. Monteringsbolter

3. Fjern den stjerneformede elastomerkoblingen fra innsiden av remskivekoblingen. Inspiser for slitasje og skift den ut hvis den er slitt. Hvis ikke, behold for montering på den nye fremre klippeenheten (Figur 2).

Merk: Inspiser stjerneformet nav for slitasje og skift det ut hvis den er slitt (Figur 2).

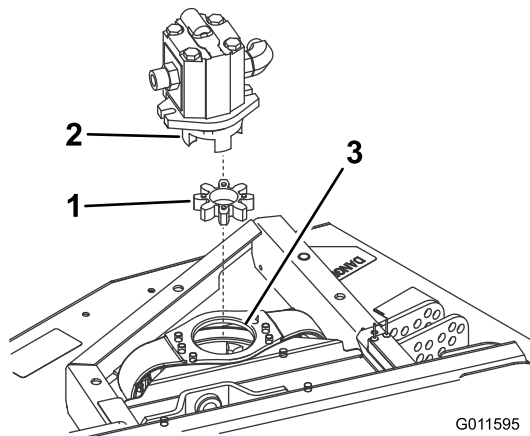


Figur 2

1. Stjerneformet kobling
2. Stjerneformet nav
3. Remskivekobling

Erstatte fremre klippeenhet


1. Fjern hårnålssplinten og splittpinnen som fester klippehøydekjedene til bakre del av klippeenheten (Figur 3). Behold hårnålssplintene og splittpinnene for installasjon på på fremre klippeenhet.

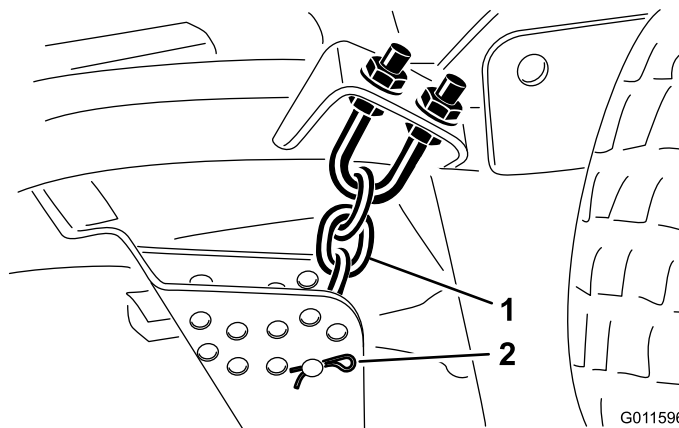

Figur 3

1. Klippehøydekjede
2. Splittpinne og hårnålssplint

2. Fjern bolter, skiver og låsemuttere som fester hvert kuleleddsbeslag for løftearmene til klippeenhetens styrearmstube (Figur 4).

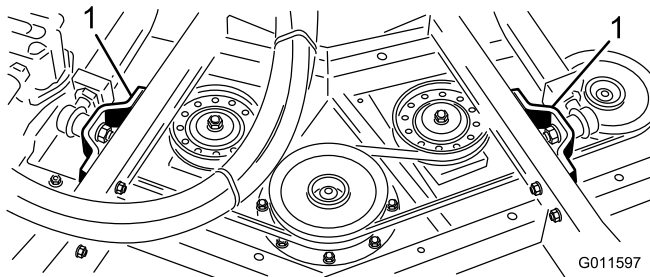


Figur 4

1. Løftearmens kuleleddsbeslag (2)

3. Flytt klippeenheten bort fra trekkenheten.
4. Før den nye klippeenheten inn i stilling og monter den på trekkenheten ved å følge prosedyren i omvendt rekkefølge.

Erstatte sideklippeenhet


1. Fjern hårnålssplinten og splittpinnen som fester klippehøydekjeden til klippehøydebraketten på klippeenheten (Figur 5).

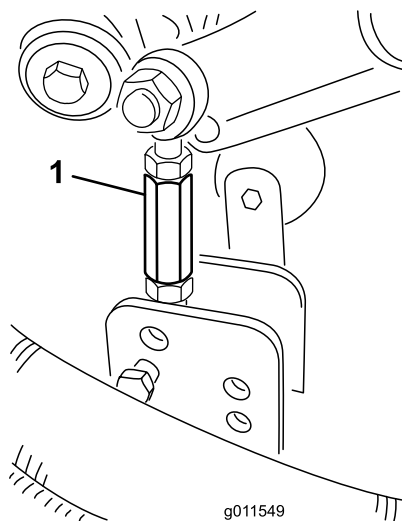

Figur 5

1. Klippehøydekjede


2. Fjern (8) bolter, skiver og muttere som fester løftearmsbeslaget til klippeenhetens braketter (Figur 6).

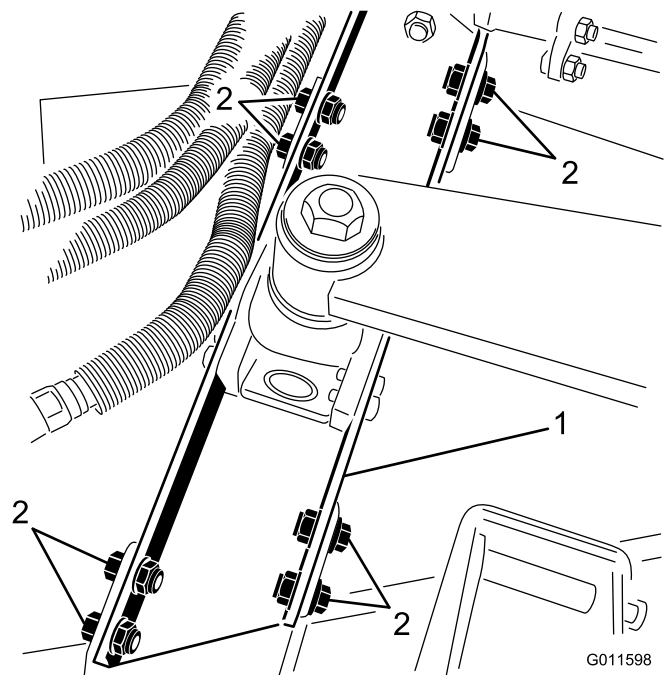

Figur 6

1. Løftearmsbeslag
2. Monteringsbolter, skiver og låsemuttere (8)

3. Flytt klippeenheten bort fra trekkenheten.
4. Før den nye klippeenheten inn i stilling og monter den på trekkenheten ved å følge prosedyren i omvendt rekkefølge.
5. Kontroller at klippeenheten er korrekt innjustert med trekkenheten på følgende måte:
 - A. Påse at maskinen står på en jevn, hard overflate.
 - B. Plasser en firkantet eller rett linjal mot den sveiste konstruksjonen på klippeenheten som inneholder styregaffelenheten (Figur 7). Ikke bruk selve styregaffelenheten.

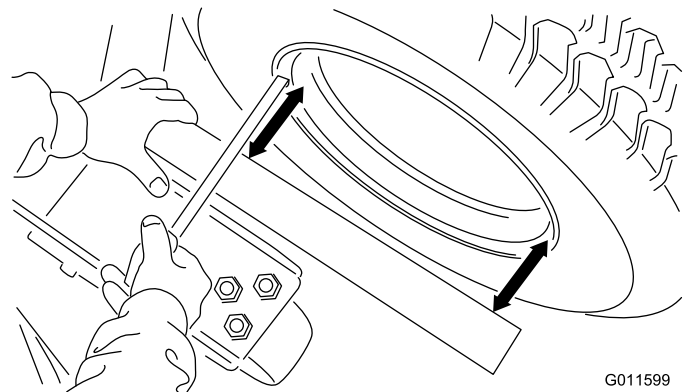


Figur 7

- C. Mål fra den forsenkede forsterkningsribben på kanten (ikke ytterkanten) til den rette kanten på de to stedene som er vist i Figur 7. Uregelmessigheter i kanten og lakken gjør at

ytterkanten ikke er et pålitelig utgangspunkt for måling. Disse to målene skal være de samme innenfor en toleranse på 3 mm.

- D. Hvis man oppdager feiljustering, løsne låsemutteren på stagenden av støtarmenheten på sideklippeenheten (Figur 8). Juster koblingen, som roterer fritt inne i støtdemperrøret, for å korrigere. Alle justering må gjøres mens stagenden av støtarmen er boltet til klippeenheten.

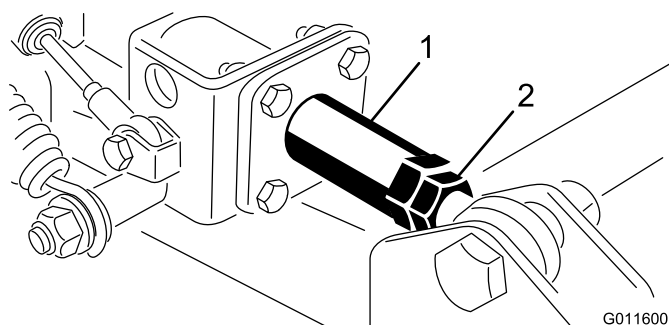

Figur 8

1. Kobling

2. Låsemutter

- E. Hev og senk klippeenheten og kontroller målene for korrekt justering igjen. Stram låsemutteren til 155 Nm. på støtarmenheten.

Merk: På bakgrunn av forskjeller i gressforhold og motvektsinnstillingen til trekkenheten, anbefales det at man klipper litt gress og kontrollerer hvordan det ser ut før man starter å klippe for ordentlig. Se brukerhåndboken for prosedyre for nivåjustering av klippeenheten.



Count on it.