

TORO[®]

Count on it.

Manual del operador

**Unidad de tracción
Groundsmaster[®] 5900/5910-D**

Nº de modelo 31598—Nº de serie 280000001 y superiores

Nº de modelo 31599—Nº de serie 280000001 y superiores

Advertencia

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Es sabido por el Estado de California que los gases de escape de los motores diesel y algunos de sus componentes causan cáncer, defectos congénitos y otros peligros para la reproducción.

Puesto que en algunas zonas existen normas locales, estatales o federales que requieren el uso de un parachispas en el motor de esta máquina, el conjunto del silencioso incorpora un parachispas.

Los parachispas Toro genuinos están homologados por el USDA Forestry Service (Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de EE.UU.).


Importante: Este motor está equipado con un silenciador con parachispas. El uso o la operación del motor en cualquier terreno forestal, de monte o cubierto de hierba con el motor obstruido o sin silenciador con parachispas mantenido en buenas condiciones de funcionamiento, equipado y mantenido para la prevención de incendios, constituye una infracción de la legislación de California (California Public Resource Code Section 4442). Otros estados o zonas federales pueden tener una legislación similar.

Introducción

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar y mantener correctamente su producto, y para evitar lesiones y daños al producto. Usted es responsable de utilizar el producto de forma correcta y segura.

Puede ponerse en contacto directamente con Toro en www.Toro.com si desea información sobre productos y accesorios, o si necesita localizar un distribuidor o registrar su producto.

Cuando necesite asistencia técnica, piezas genuinas Toro o información adicional, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado o con Asistencia al Cliente Toro, y tenga a mano los números de modelo y serie de su producto. La Figura 1 identifica la ubicación de los números de modelo y serie en el producto. Escriba los números en el espacio provisto.

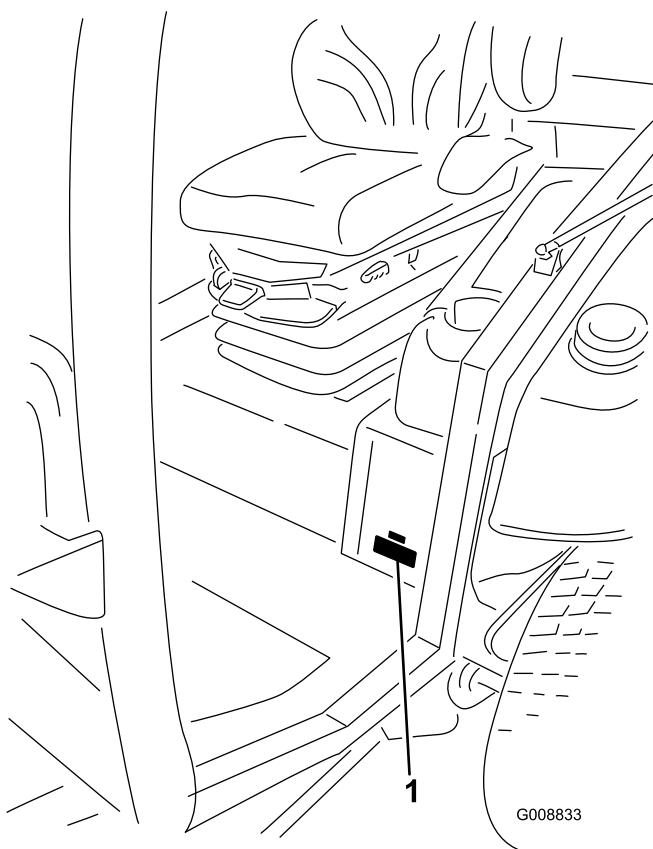

G008833

Figura 1

1. Ubicación de los números de modelo y de serie

Nº de modelo _____
Nº de serie _____

Este manual identifica peligros potenciales y contiene mensajes de seguridad identificados con el símbolo de alerta de seguridad (Figura 2), que señala un peligro que puede causar lesiones graves o la muerte si no se observan las precauciones recomendadas.



Figura 2

1. Símbolo de alerta de seguridad

Este manual utiliza 2 palabras más para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

Contenido

Introducción	2	Consejos de operación.....	41
Seguridad	4	Mantenimiento.....	42
Prácticas de operación segura.....	4	Calendario recomendado de mantenimiento.....	42
Seguridad para cortacéspedes Toro	7	Procedimientos previos al mantenimiento	43
Nivel de presión sonora	8	Tabla de intervalos de servicio.....	43
Nivel de potencia sonora	8	Lubricación	44
Nivel de vibración	8	Engrasado de cojinetes y casquillos	44
Pegatinas de seguridad e instrucciones.....	9	Mantenimiento del motor	46
Montaje.....	16	Mantenimiento del limpiador de aire	46
1 Retirar la correa y el refuerzo de transporte de la plataforma lateral.....	17	Mantenimiento del aceite de motor	47
2 Bajar las alas de la plataforma central.....	17	Ajuste de la holgura de las válvulas	48
3 Nivelación de la plataforma central delantera	18	Mantenimiento del sistema de combustible	49
4 Nivelación de las alas con la plataforma central delantera	19	Mantenimiento del sistema de combustible.....	49
5 Comprobación de la presión de los neumáticos	19	Mantenimiento del separador de agua	49
6 Comprobación de los niveles de aceite	20	Cómo cambiar el filtro de combustible	50
7 Engrasado de la máquina.....	20	Purga de aire de los inyectores	50
El producto.....	20	Mantenimiento del sistema eléctrico.....	51
Controles	20	Fusibles	51
Especificaciones.....	28	Cuidados de la batería	52
Accesorios.....	28	Arranque externo / Carga de la batería	52
Operación	29	Recalibración del pedal de tracción.....	52
Verificación del nivel de aceite del motor	29	Mantenimiento del sistema de transmisión	53
Comprobación del sistema de refrigeración	29	Ajuste del ángulo del pedal de tracción.....	53
Comprobación del sistema hidráulico.....	29	Comprobación del nivel de aceite de la transmisión planetaria.....	53
Cómo añadir combustible.....	29	Cambio del aceite de la transmisión planetaria.....	53
Comprobación de la presión de los neumáticos	31	Comprobación de la convergencia de las ruedas traseras	54
Comprobación del par de apriete de las tuercas de las ruedas	31	Mantenimiento del sistema de refrigeración	55
Ajuste de la altura de corte	31	Comprobación del sistema de refrigeración	55
Ajuste de los patines	33	Mantenimiento del sistema de refrigeración del motor	55
Ajuste de los rodillos protectores del césped de la unidad de corte	34	Mantenimiento de los frenos	56
Comprobación de diferencias entre unidades de corte	35	Ajuste de los frenos de servicio	56
Ajuste de los espejos	36	Mantenimiento de las correas.....	57
Ajuste de los faros	36	Mantenimiento de la correa del alternador	57
Arranque y parada del motor.....	36	Mantenimiento de la correa del compresor	57
Comprobación de los interruptores de seguridad.....	37	Cómo cambiar las correas de transmisión de las cuchillas	57
Cómo empujar o remolcar la máquina	37	Unidad de corte delantera	57
Puntos de apoyo	38	Plataformas de corte laterales	58
Puntos de amarre	39	Mantenimiento del sistema hidráulico	59
Características de operación.....	39	Comprobación del aceite hidráulico	59
Inversión del sentido de giro del ventilador	40	Cambio del aceite hidráulico y los filtros	60
		Comprobación de tubos y manguitos hidráulicos	61
		Puntos de prueba del sistema hidráulico	62
		Mantenimiento del cortacésped	62

Para girar la unidad de corte a la posición vertical	62
Para girar la unidad de corte a la posición normal	63
Ajuste de la inclinación de la unidad de corte.....	63
Mantenimiento de los casquillos de las ruedas giratorias	64
Mantenimiento de las ruedas giratorias y los cojinetes.....	65
Mantenimiento de las cuchillas.....	66
Verificación de la rectilinealidad de las cuchillas	66
Como retirar e instalar las cuchillas	66
Como inspeccionar y afilar las cuchillas	66
Corrección de desajustes entre unidades de corte.....	68
Mantenimiento misceláneo	68
Mantenimiento del silenciador/parachispas	68
Limpieza de los filtros de aire de la cabina.....	69
Limpieza del serpentín del aire acondicionado.....	69
Almacenamiento	70
Preparación para el almacenamiento estacional	70
Esquemas.....	71

Seguridad

Esta máquina cumple o supera la norma CEN EN 836:1997, la norma ISO 5395:1990 y las especificaciones ANSI B71.4-2004 vigentes en el momento de la fabricación.

El uso o mantenimiento indebido por parte del operador o el propietario puede causar lesiones. Para reducir el riesgo de lesiones, cumpla estas instrucciones de seguridad y preste siempre atención al símbolo de alerta de seguridad, que significa Cuidado, Advertencia o Peligro – instrucción de seguridad personal. El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a lesiones personales o la muerte.

Prácticas de operación segura

Las instrucciones siguientes provienen de la norma CEN EN 836:1997, la norma ISO 5395:1990 y la norma ANSI B71.4-2004.

Formación

- Lea detenidamente el *Manual del operador* y otros materiales de formación. Familiarícese con los controles, las señales de seguridad y con el uso correcto del equipo.
- No permita nunca que niños o personas no familiarizadas con estas instrucciones utilicen el cortacésped. La normativa local puede imponer límites sobre la edad del operador.
- No siegue nunca si hay otras personas, especialmente niños, o animales, cerca.
- Tenga en cuenta que el operador o el usuario es responsable de cualquier accidente o peligro que afecte a sí mismo, a otras personas o a la propiedad.
- No transporte pasajeros.
- Todos los conductores y mecánicos deben solicitar y obtener instrucciones prácticas por parte de un profesional. El propietario es responsable de proporcionar formación a los usuarios. Dichas instrucciones deben enfatizar:
 - la necesidad de extremar el cuidado y la concentración cuando se trabaja con máquinas con conductor;
 - no se puede recuperar el control de una máquina con conductor que se desliza por una pendiente mediante el uso de los frenos. Las causas principales de la pérdida de control son:
 - ◊ insuficiente agarre de las ruedas;
 - ◊ se conduce demasiado rápido;

- ◊ no se frena correctamente;
- ◊ el tipo de máquina no es adecuado para el tipo de tarea al que se la destina;
- ◊ desconocimiento del efecto que tiene el estado del terreno, especialmente las pendientes;
- ◊ enganche y distribución de la carga incorrectos.

Preparación

- Mientras siega, lleve siempre calzado fuerte, pantalón largo, casco, gafas de seguridad y protección auricular. El pelo largo y las prendas o joyas sueltas pueden enredarse en piezas en movimiento. No haga funcionar el equipo estando descalzo, o llevando sandalias.
- Inspeccione cuidadosamente el área donde se va a utilizar el cortacésped y retire todos los objetos que puedan ser arrojados por la máquina.
- **Advertencia** – el combustible es altamente inflamable. Tome las siguientes precauciones:
 - Utilice recipientes especialmente diseñados para su almacenamiento.
 - Rellene el depósito al aire libre únicamente, y no fume mientras rellena el depósito.
 - Añada el combustible antes de arrancar el motor. No retire nunca el tapón del depósito de combustible ni añada combustible si el motor está en funcionamiento o si el motor está caliente.
 - Si se derrama combustible, no intente arrancar el motor; retire la máquina de la zona del derrame y evite crear fuentes de ignición hasta que los vapores del combustible se hayan disipado.
 - Vuelva a colocar firmemente todos los tapones de los depósitos y de los recipientes.
- Sustituya los silenciadores defectuosos.
- Antes de usar la máquina, realice siempre una inspección visual para asegurarse de que las cuchillas, los pernos de las cuchillas y el conjunto de corte no están desgastados o dañados. Sustituya cuchillas o pernos gastados o dañados en conjuntos completos para no desequilibrar la máquina.
- Evalúe el terreno para determinar los accesorios y aperos necesarios para realizar el trabajo de manera correcta y segura. Utilice solamente los accesorios y aperos homologados por el fabricante.
- Compruebe que los controles de presencia del operador, los interruptores de seguridad y los protectores de seguridad están colocados y que

funcionan correctamente. No opere la máquina si no funcionan correctamente.

Operación

- No haga funcionar el motor en recintos cerrados donde se pueden acumular vapores peligrosos de monóxido de carbono.
- Corte el césped solamente con luz natural o con una buena iluminación artificial.
- Antes de intentar arrancar el motor, desengrane la toma de fuerza, ponga punto muerto y ponga el freno de estacionamiento. Arranque el motor sólo desde la posición del operador. Utilice los cinturones de seguridad, si la máquina está provista de ellos.
- Recuerde que no existe una pendiente "segura". La conducción en pendientes cubiertas de hierba requiere un cuidado especial. Para evitar que la máquina vuelque:
 - No pare ni arranque de repente la máquina cuesta arriba o cuesta abajo;
 - En las pendientes y durante los giros, se debe mantener una velocidad baja;
 - Manténgase alerta por si existen protuberancias o agujeros en el terreno u otros peligros ocultos;
 - Nunca siegue de través de una pendiente, a no ser que la máquina haya sido diseñada para ello.
- Manténgase alerta por si existen baches en el terreno u otros peligros ocultos.
- Tenga cuidado cuando utilice maquinaria pesada.
 - No realice giros bruscos. Tenga cuidado cuando vaya marcha atrás.
 - Utilice contrapeso(s) o pesos en las ruedas cuando así lo sugiera el *Manual del operador*.
- Tenga cuidado con el tráfico cuando cruce o esté en las proximidades de una carretera.
- Detenga las cuchillas antes de cruzar superficies que no estén cubiertas de hierba.
- Cuando utilice algún accesorio, no dirija nunca la descarga de material hacia otras personas, ni permita que nadie se acerque a la máquina mientras está en funcionamiento.
- Nunca opere la máquina con protectores dañados o sin que estén colocados los dispositivos de seguridad. Asegúrese de que todos los sistemas de interruptores de seguridad están conectados, correctamente ajustados y que funcionan correctamente.
- No cambie los ajustes del regulador del motor ni haga funcionar el motor a una velocidad excesiva. El

funcionamiento del motor a una velocidad excesiva puede aumentar el riesgo de lesiones corporales.

- Antes de abandonar la posición del operador:
 - Pare en suelo llano.
 - Desengrane la toma de fuerza y baje los accesorios.
 - Ponga punto muerto y ponga el freno de estacionamiento.
 - Pare el motor y retire la llave.
- Desengrane la transmisión de los accesorios, pare el motor y retire la llave de contacto:
 - antes de limpiar atascos;
 - antes de inspeccionar, limpiar o trabajar en la máquina;
 - después de golpear un objeto extraño.
Inspeccione la máquina y repare cualquier daño antes de volver a arrancar y operar el equipo.
Apriete las tuercas de las poleas de los ejes de las cuchillas a 176–203 Nm, y los pernos de las cuchillas a 115–149 Nm,
 - si el cortacésped comienza a vibrar de manera anormal (comprobar inmediatamente).
- Cuando transporte la máquina o no vaya a utilizarla, desconecte la transmisión a los accesorios.
- Pare el motor y desengrane la transmisión de los accesorios:
 - antes de repostar combustible;
 - antes de realizar los ajustes de altura, a menos que dichos ajustes se puedan realizar desde la posición del operador.
- Reduzca la aceleración antes de detener el motor y, si el motor está equipado con una válvula de cierre de combustible, ciérrela cuando termine de segar.
- Nunca levante la plataforma si las cuchillas están en movimiento.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las unidades de corte.
- Mire hacia atrás y hacia abajo antes de poner marcha atrás para asegurarse de que el camino está despejado.
- Vaya más despacio y tenga cuidado al girar y al cruzar calles y aceras.
- No haga funcionar el cortacésped bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Tenga cuidado al cargar o descargar la máquina en/desde un remolque o un camión.
- El operador debe encender las luces intermitentes de advertencia cuando transita por una calle pública, salvo si dicho uso está prohibido por la ley.

Mantenimiento y almacenamiento

- Mantenga apretados todos los tornillos, pernos y tuercas para asegurar que la máquina esté en perfectas condiciones de funcionamiento.
- No almacene nunca el equipo con combustible en el depósito dentro de un edificio donde los vapores puedan llegar a una llama desnuda o una chispa.
- Espere a que se enfrié el motor antes de guardar el cortacésped, y no lo guarde cerca de una llama.
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el compartimento del motor, el silenciador, el compartimento de la batería, las unidades de corte, las transmisiones y la zona del depósito del combustible libre de hierba, hojas y exceso de grasa. Limpie cualquier aceite o combustible derramado.
- Para su seguridad, sustituya las piezas desgastadas o dañadas.
- Si es necesario drenar el depósito de combustible, debe hacerse al aire libre.
- En máquinas con múltiples cuchillas, tenga cuidado puesto que girar una cuchilla puede hacer que giren otras cuchillas.
- Cuando se vaya a aparcar, almacenar o dejar desatendida la máquina, baje las unidades de corte, a menos que se utilice un bloqueo mecánico positivo.
- Desengrane las transmisiones, baje las unidades de corte, ponga el pedal de tracción en punto muerto, ponga el freno de estacionamiento, mueva el mando del acelerador a la posición de ralentí bajo, pare el motor y retire la llave de contacto. Espere a que se detenga todo movimiento antes de ajustar, limpiar o reparar.
- Cierre el combustible antes de almacenar o transportar el cortacésped. No almacene el combustible cerca de una llama.
- Aparque la máquina en una superficie nivelada. No permita jamás que la máquina sea revisada o reparada por personal no debidamente formado.
- Utilice soportes fijos para apoyar los componentes cuando sea necesario.
- Alivie con cuidado la tensión de aquellos componentes que tengan energía almacenada.
- Desconecte la batería antes de efectuar cualquier reparación. Desconecte primero el terminal negativo y luego el positivo. Vuelva a conectar primero el terminal positivo y luego el negativo.
- Tenga cuidado al revisar las cuchillas. Envuelva las cuchillas o lleve guantes, y extreme las precauciones al manejárlas. Cambie las cuchillas únicamente. No las enderece ni las suelde nunca.

- Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas en movimiento. Si es posible, no haga ajustes mientras el motor está funcionando.
- Cargue las baterías en una zona abierta y bien ventilada, lejos de chispas y llamas. Desenchufe el cargador antes de conectarlo o desconectarlo a la batería. Lleve ropa protectora y utilice herramientas aisladas.
- Asegúrese de que todos los conectores de tubos hidráulicos están apretados, y que todos los mangos y tubos hidráulicos están en buenas condiciones antes de aplicar presión al sistema.
- Mantenga el cuerpo y las manos alejados de fugas pequeñas o boquillas que liberan aceite hidráulico a alta presión. Utilice papel o cartón, nunca las manos, para localizar fugas. El aceite hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente para penetrar en la piel y causar graves lesiones. Cualquier aceite inyectado accidentalmente bajo la piel debe ser eliminado quirúrgicamente en pocas horas por un médico familiarizado con este tipo de lesión, o podría causar gangrena.

Seguridad para cortacéspedes Toro

La siguiente lista contiene información específica para productos Toro u otra información sobre seguridad que usted debe saber y que no está incluida en la norma CEN, ISO o ANSI.

Este producto es capaz de amputar manos y pies y de lanzar objetos al aire. Siga siempre todas las instrucciones de seguridad con el fin de evitar lesiones corporales graves e incluso la muerte.

El uso de este producto para otros propósitos que los previstos podría ser peligroso para el usuario y para otras personas.

Operación

- Antes de usar la máquina, asegúrese de que están instalados los cinturones de seguridad.
- Sepa cómo parar rápidamente la máquina y el motor.
- No haga funcionar la máquina calzando sandalias, zapatillas de deporte o similares.
- Es aconsejable llevar calzado de seguridad y pantalón largo, y esto es requerido por algunas autoridades locales y por las condiciones de algunas pólizas de seguro.
- Mantenga las manos, los pies y la ropa alejados de las piezas en movimiento y de la zona de descarga y

- los bajos del cortacésped cuando el motor está en marcha.
- Llene el depósito de combustible hasta que el nivel esté a 25 mm por debajo del extremo inferior del cuello de llenado. No llene demasiado.
- Compruebe a diario el funcionamiento correcto de los interruptores de seguridad. Si falla un interruptor, sustitúyalo antes de hacer funcionar la máquina.
- Compruebe cuidadosamente que hay espacio suficiente antes de conducir por debajo de cualquier objeto en alto (por ejemplo, ramas, portales, cables eléctricos) y no entre en contacto con ellos.
- No corte el césped en marcha atrás a menos que sea absolutamente necesario.
- Reduzca la velocidad al efectuar giros cerrados.
- Evite arrancar o parar en una cuesta o pendiente. Si las ruedas pierden tracción, desengrane las cuchillas y baje la cuesta lentamente en línea recta. Evite elevar las unidades de corte laterales en una cuesta o pendiente.
- Evite girar en pendientes y cuestas. Si es imprescindible girar, gire lenta y gradualmente cuesta abajo si es posible.
- No retire nunca el ROPS de la máquina.
- Durante la operación de la máquina, utilice siempre el cinturón de seguridad.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad puede ser liberado rápidamente, por si la máquina se dirige a o cae en estanques o agua.
- Vigile el tráfico cuando esté cerca de una carretera o cuando cruce una. Ceda el paso siempre.
- No siegue cerca de terraplenes, fosas o taludes. La máquina podría volcar repentinamente si una rueda pasa por el borde de un terraplén o fosa, o si se socava un talud.
- No siegue la hierba mojada. Una reducción en la tracción podría causar derrapes.
- La máquina no debe utilizarse como vehículo de remolque.
- Extreme las precauciones con otros accesorios. Éstos pueden cambiar la estabilidad de la máquina.
- Desconecte las cuchillas cuando la máquina no está segando.
- Si utiliza la máquina en temperaturas superiores a los 43 grados C, consulte a Toro respecto a los requisitos especiales de la máquina.
- No haga funcionar el motor por debajo de las 1350 rpm.

Mantenimiento y almacenamiento

- No toque ningún equipo o pieza que pueda estar caliente debido a la operación. Deje que se enfrié antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, ajuste o revisión.
- No guarde nunca la maquina o un recipiente de combustible dentro de un edificio cerca de una llama desnuda, por ejemplo, cerca de un calentador de agua o una caldera.
- Mantenga firmemente apretados los pernos y las tuercas, sobre todo los pernos de acoplamiento de las cuchillas. Mantenga el equipo en buenas condiciones de funcionamiento.
- Si el motor debe estar en marcha para realizar un ajuste, mantenga las manos, los pies, la ropa y otras partes del cuerpo alejados de las unidades de corte, los accesorios y otras piezas en movimiento. Mantenga alejadas a otras personas.
- Compruebe frecuentemente el funcionamiento de los frenos. Ajústelos y realice el mantenimiento de los mismos cuando sea necesario.
- El ácido de la batería es venenoso y puede causar quemaduras. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Protéjase la cara, los ojos y la ropa cuando trabaje con una batería.
- Los gases de la batería pueden explotar. Mantenga alejados de la batería los cigarrillos, las chispas y las llamas.
- No utilice agua a alta presión cerca del Info Center.
- El motor debe pararse antes de comprobar el aceite o añadir aceite al cárter.
- Si se requieren reparaciones importantes o si usted necesita ayuda, póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toro.
- Para asegurar un rendimiento óptimo y la continuada certificación de seguridad de la máquina, utilice solamente piezas y accesorios genuinos Toro. Las piezas de repuesto y accesorios de otros fabricantes podrían ser peligrosos, y su uso podría invalidar la garantía del producto.

Nivel de presión sonora

Esta unidad tiene un nivel máximo de presión sonora en el oído del operador de 92 dBA en el caso del Groundsmaster 5900, y 91 dBA en el caso del Groundsmaster 5910, según mediciones realizadas en máquinas idénticas de acuerdo con EN 836 y ISO 11201.

Nivel de potencia sonora

Esta unidad tiene un nivel de potencia sonora garantizado de 105 dBA, según mediciones realizadas en máquinas idénticas de acuerdo con la norma ISO 11094.

Nivel de vibración

Mano – brazo

Esta unidad no supera un nivel de vibración mano/brazo de $2,5 \text{ m/s}^2$, según mediciones realizadas en máquinas idénticas de acuerdo con las normas EN 836 y EN 1033.


Cuerpo entero

Esta unidad no supera un nivel de vibración de cuerpo entero de $0,5 \text{ m/s}^2$, según mediciones realizadas en máquinas idénticas de acuerdo con las normas EN 836 y EN 1032.

Pegatinas de seguridad e instrucciones




Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.

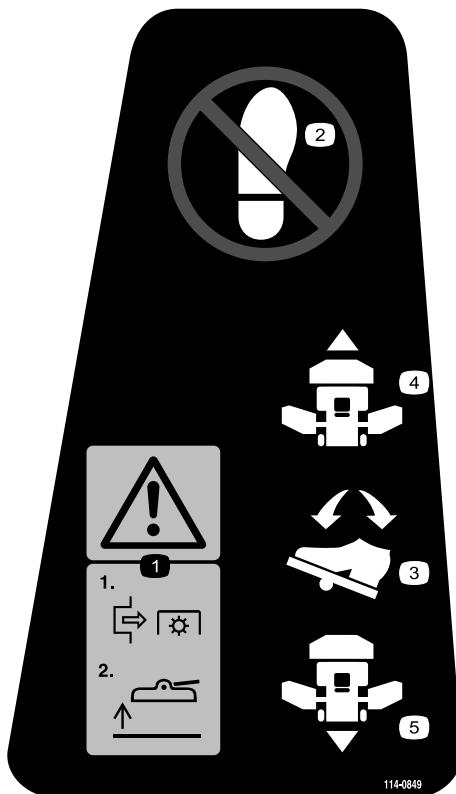


114-0849

1. Advertencia—Desengrane la toma de fuerza y eleve la plataforma.
2. No pisar
3. Pedal de control de tracción
4. Hacia adelante
5. Marcha atrás

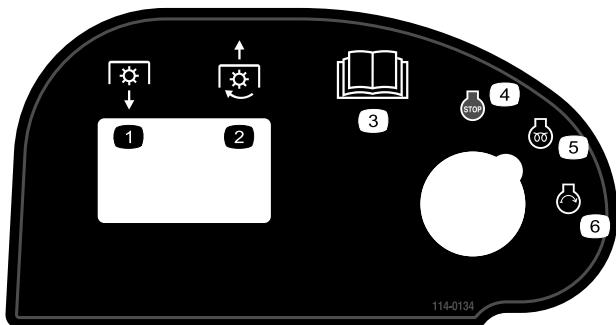


114-0134

1. Desengranar la toma de fuerza
2. Engranar la toma de fuerza
3. Lea el *Manual del operador*.
4. Motor – parar
5. Motor – marcha/precalentamiento
6. Motor – arrancar

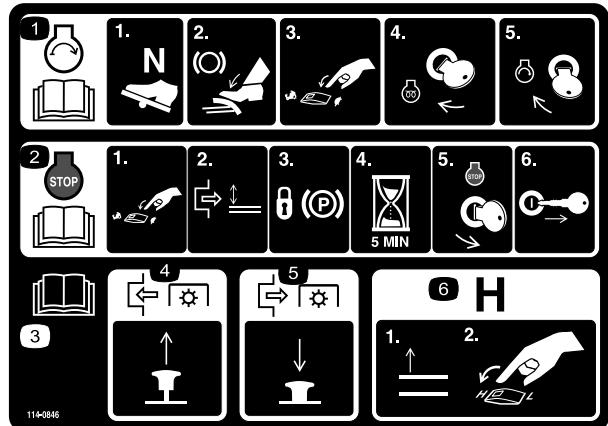


114-0846

1. Lea el *Manual del operador*; para arrancar el motor, ponga el pedal de tracción en punto muerto, ponga el freno, mueva el mando del acelerador a bajo y gire la llave de contacto a Precalentamiento. Cuando desaparezca el aviso Wait to Start (Espere para arrancar) del Info Center, gire la llave de contacto a Arranque.
2. Lea el *Manual del operador*; para parar el motor, mueva la palanca del acelerador a lento, desengrane la toma de fuerza, ponga el freno de estacionamiento, espere 5 minutos, gire la llave de contacto a Desconectado, y retire la llave; lea el *Manual del operador*.
3. Lea el *Manual del operador*.
4. Para engranar la toma de fuerza, tire hacia arriba del mando de la toma de fuerza.
5. Para desengranar la toma de fuerza, presione hacia abajo en el mando de la toma de fuerza.
6. Para cambiar la transmisión a alta velocidad, eleve completamente los accesorios y ponga el control de velocidad en Alta.

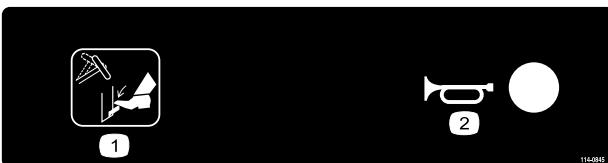


114-0845

1. Palanca de inclinación del volante
2. Bocina

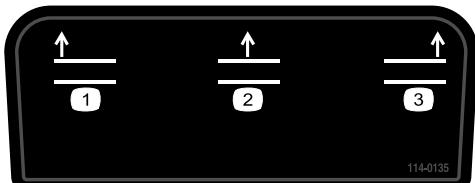


114-0135

1. Elevar unidades de corte-izquierda
2. Elevar unidades de corte-centro
3. Elevar unidades de corte-derecha

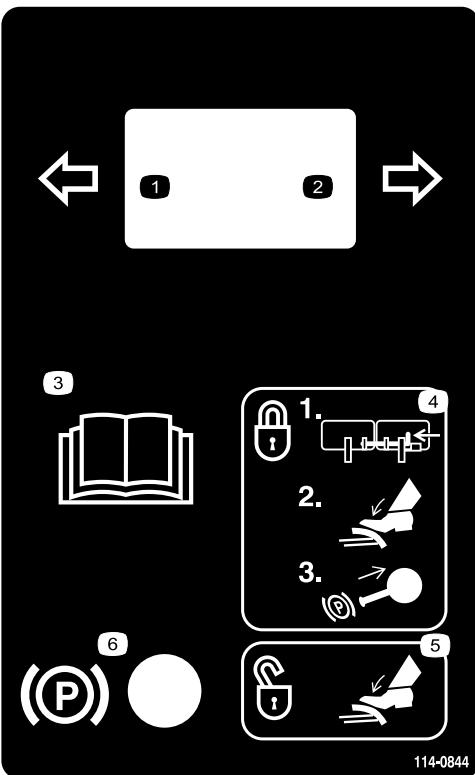


114-0844

1. Intermitente izquierdo
2. Intermitente derecho
3. Lea el *Manual del operador*.
4. Para bloquear los frenos, conecte entre sí los pedales, pise el pedal de freno y tire del mando del freno de estacionamiento hacia arriba.
5. Para desbloquear el freno de estacionamiento, pise el pedal de freno.
6. Freno de estacionamiento

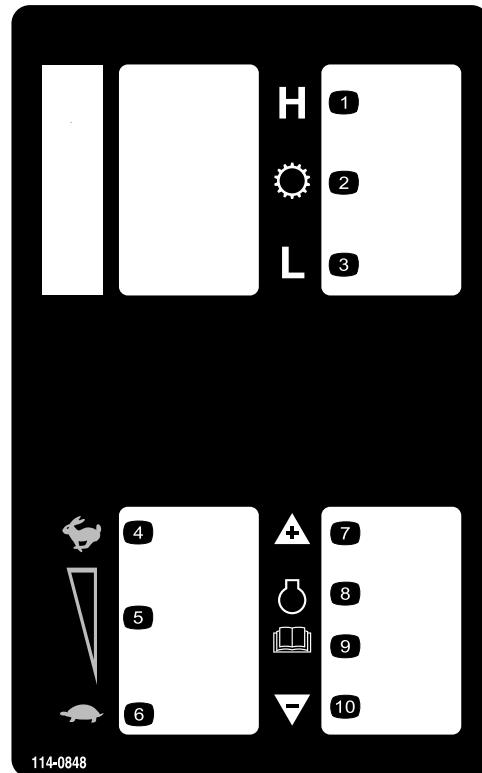

114-0848

1. Sin reductora
2. Transmisión
3. Intervalo bajo
4. Ralentí alto
5. Ralentí medio
6. Ralentí bajo
7. Aumentar la velocidad del motor
8. Motor
9. Lea el *Manual del operador*.
10. Reducir la velocidad del motor

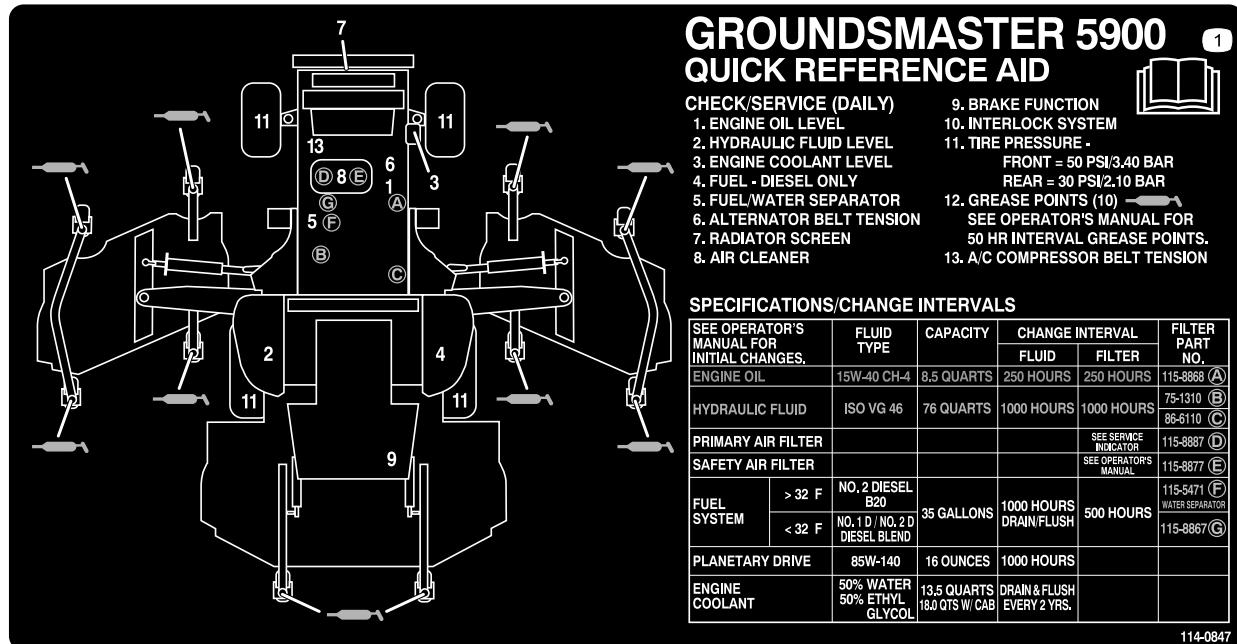

GROUNDMASTER 5900 QUICK REFERENCE AID



CHECK/SERVICE (DAILY)

1. ENGINE OIL LEVEL
2. HYDRAULIC FLUID LEVEL
3. ENGINE COOLANT LEVEL
4. FUEL - DIESEL ONLY
5. FUEL/WATER SEPARATOR
6. ALTERNATOR BELT TENSION
7. RADIATOR SCREEN
8. AIR CLEANER

9. BRAKE FUNCTION


10. INTERLOCK SYSTEM
11. TIRE PRESSURE -
FRONT = 50 PSI/3.40 BAR
REAR = 30 PSI/2.10 BAR
12. GREASE POINTS (10)
- SEE OPERATOR'S MANUAL FOR
50 HR INTERVAL GREASE POINTS.
13. A/C COMPRESSOR BELT TENSION

SPECIFICATIONS/CHANGE INTERVALS

SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INITIAL CHANGES.	FLUID TYPE	CAPACITY	CHANGE INTERVAL		FILTER PART NO.
			FLUID	FILTER	
ENGINE OIL	15W-40 CH-4	8.5 QUARTS	250 HOURS	250 HOURS	115-8868 (A)
HYDRAULIC FLUID	ISO VG 46	76 QUARTS	1000 HOURS	1000 HOURS	75-1310 (B) 86-6110 (C)
PRIMARY AIR FILTER					SEE SERVICE INSTRUCTIONS 115-8887 (D)
SAFETY AIR FILTER					SEE OPERATOR'S MANUAL 115-8877 (E)
FUEL SYSTEM	> 32 F NO. 2 DIESEL B20	35 GALLONS	1000 HOURS DRAIN/FLUSH	500 HOURS	115-5471 (F) WATER SEPARATOR 115-8867 (G)
PLANETARY DRIVE	85W-140	16 OUNCES	1000 HOURS		
ENGINE COOLANT	50% WATER 50% ETHYL GLYCOL	13.5 QUARTS 18.0 QTS W/ CAB	DRAIN & FLUSH EVERY 2 YRS.		

114-0847

1. Lea el *Manual del operador*.

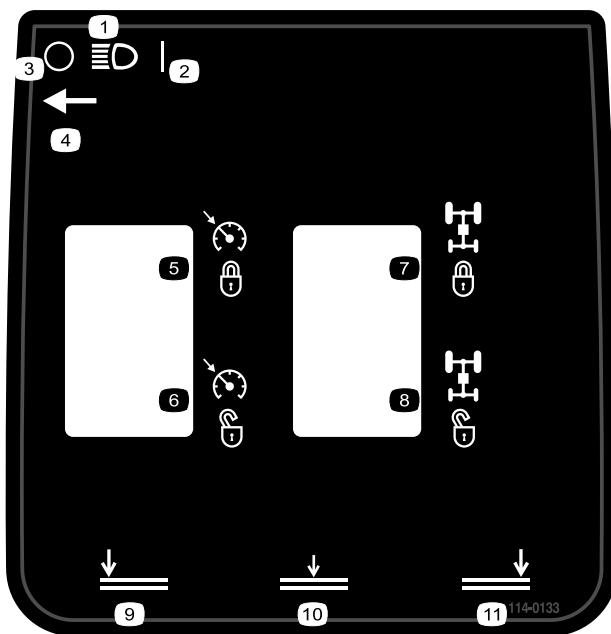


114-0133

1. Faros
2. Activado
3. Desconectado
4. Ubicación del Interruptor de los faros
5. Control de crucero- activar
6. Control de crucero- desactivar
7. Divisor de flujo—conectar
8. Divisor de flujo—desconectar
9. Unidades de corte inferiores - izquierda
10. Unidades de corte inferiores - centro
11. Unidades de corte inferiores - derecha




115-5459

1. Peligro de descarga eléctrica—no retire la tapa; mantenga colocada la tapa.

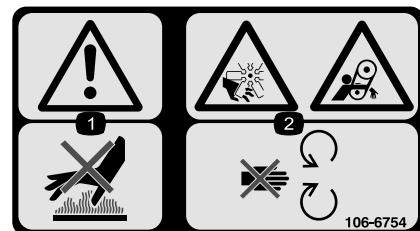


106-6754

1. Advertencia – no toque la superficie caliente.
2. Peligro de corte/desmembramiento, ventilador, y peligro de enredamiento, correa – no se acerque a las piezas en movimiento.

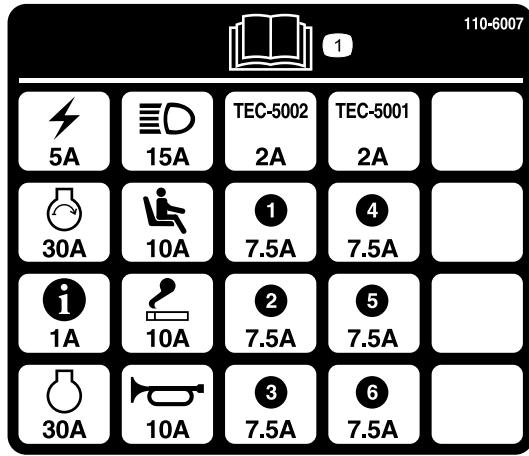


110-6007

1. Lea las instrucciones sobre fusibles en el *Manual del operador*.

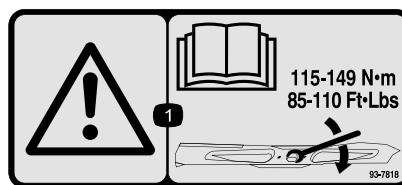


93-7818

1. Advertencia – lea en el *Manual del operador* las instrucciones para apretar el perno/tuerca de la cuchilla a 115–149 Nm.




114-0163

1. Lea las instrucciones sobre fusibles en el *Manual del operador*.
2. Cabina, fusible de 60 A
3. Controladores, fusible de 60 A
4. Alimentación principal, fusible de 60 A




93-7275

1. Lea el *Manual del operador*.
2. No utilice productos para facilitar el arranque.

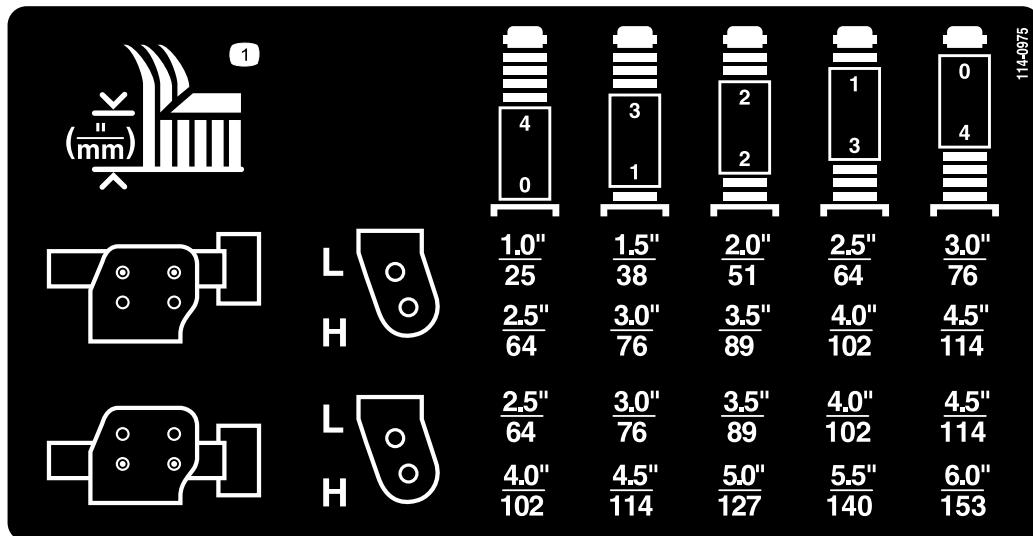


114-0975

1. Altura de corte

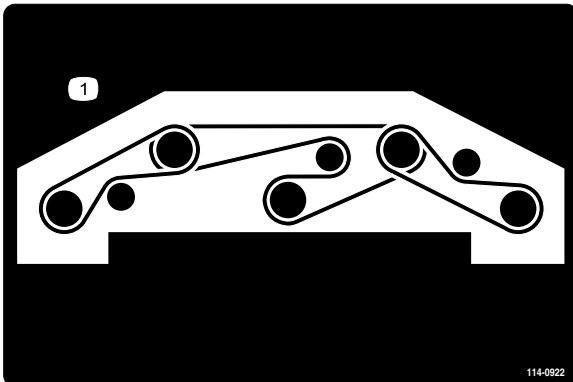


114-0922

1. Ruta de la correa

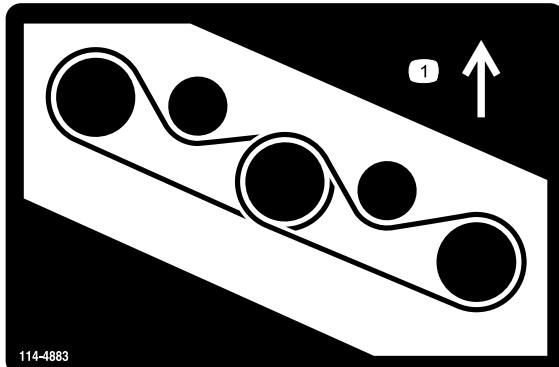


114-4883

1. Ruta de la correa

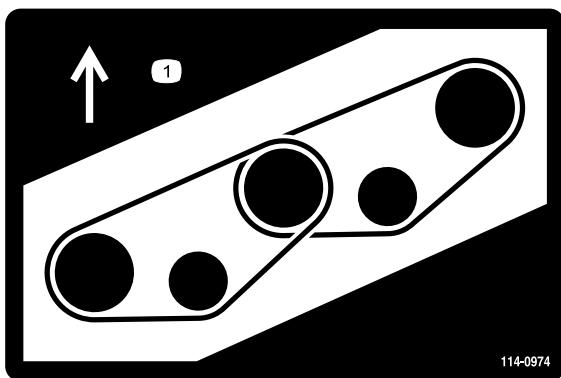


114-0974

1. Ruta de la correa

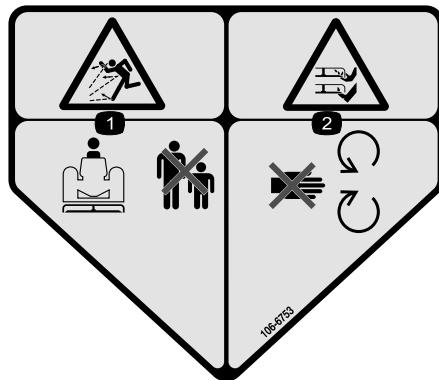


106-6753

1. Peligro de objetos arrojados – mantenga a otras personas a una distancia prudente de la máquina.
2. Peligro de corte/desmembramiento de mano o pie por la cuchilla del cortacésped – no se acerque a las piezas en movimiento.

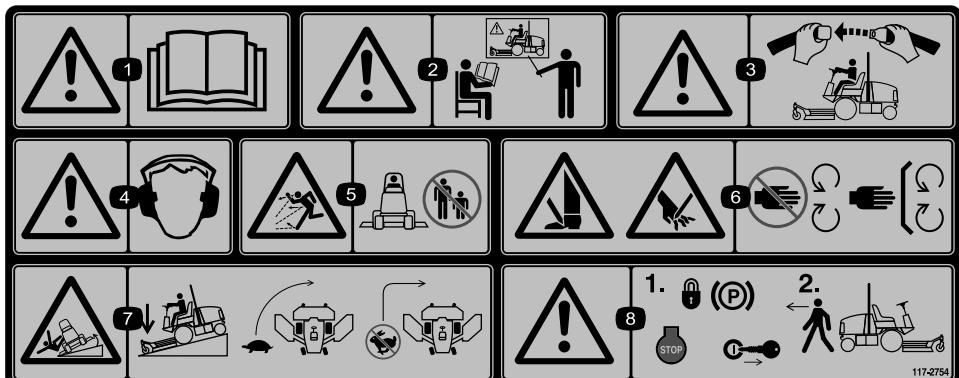

117-2754

1. Advertencia – lea el *Manual del operador*.
2. Advertencia – no utilice esta máquina a menos que haya recibido formación en su manejo.
3. Advertencia – lleve puesto el cinturón de seguridad cuando esté sentado en el puesto del operador.
4. Advertencia – lleve protección auditiva.
5. Peligro de objetos arrojados – mantenga a otras personas a una distancia prudente de la máquina.
6. Peligro de corte de mano o pie – no se acerque a las piezas en movimiento; mantenga colocados todos los protectores.
7. Peligro de vuelco – baje la unidad de corte al bajar una pendiente, disminuya la velocidad antes de girar; no gire a velocidad alta.
8. Advertencia – bloquee el freno de estacionamiento, pare el motor y retire la llave antes de abandonar la máquina.

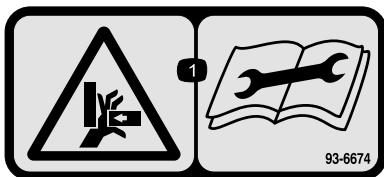

93-6674

1. Peligro de aplastamiento, mano – lea las instrucciones antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o ajuste.



93-6687

1. No pisar aquí.




106-6755

1. Refrigerante del motor bajo presión.
2. Peligro de explosión – lea el *Manual del operador*.
3. Advertencia – no toque la superficie caliente.
4. Advertencia – lea el *Manual del operador*.




93-6686

1. Aceite hidráulico
2. Lea el *Manual del operador*.

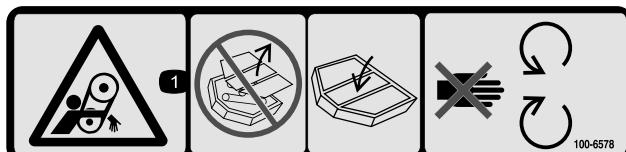


100-6578

1. Peligro de enredamiento, correa – no haga funcionar la máquina con los protectores retirados; mantenga colocados siempre los protectores; no se acerque a las piezas en movimiento.

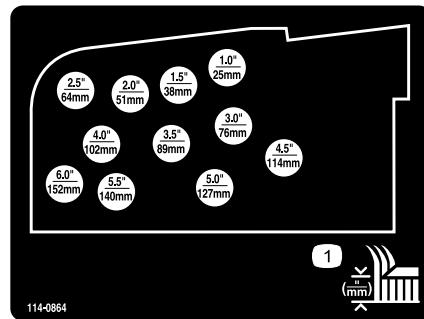


114-0864

1. Ajuste de la altura de corte

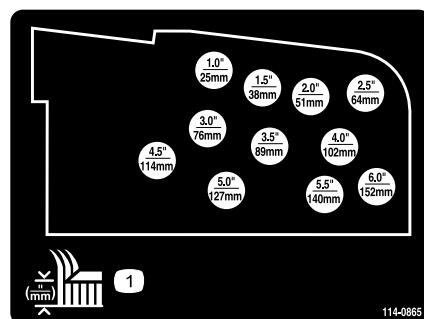


114-0865

1. Ajuste de la altura de corte

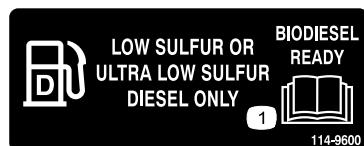

114-9600

1. Lea el *Manual del operador*.

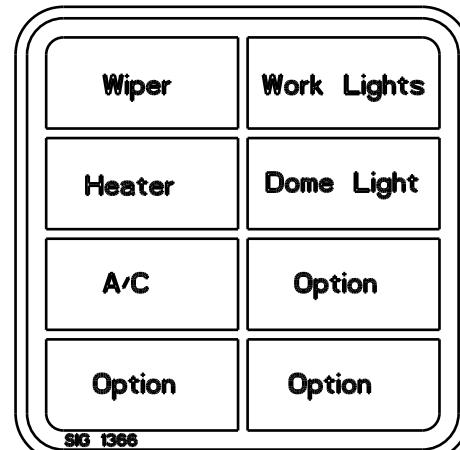

115-5509

(Modelo 31599 solamente)



115-5489

(Modelo 31599 solamente)

1. Advertencia—Lleve protección auditiva siempre que las ventanas de la cabina estén abiertas.
2. Cierre la ventanilla trasera antes de intentar abrir el capó.



Símbolos de la batería

Algunos de estos símbolos, o todos ellos, están en su batería

- | | |
|--|--|
| 1. Riesgo de explosión | 6. Mantenga a otras personas a una distancia prudente de la batería. |
| 2. No fume, mantenga alejado del fuego y de las llamas desnudas. | 7. Lleve protección ocular; los gases explosivos pueden causar ceguera y otras lesiones. |
| 3. Líquido cáustico/peligro de quemadura química | 8. El ácido de la batería puede causar ceguera o quemaduras graves. |
| 4. Lleve protección ocular. | 9. Enjuague los ojos inmediatamente con agua y busque rápidamente ayuda médica. |
| 5. Lea el <i>Manual del operador</i> . | 10. Contiene plomo; no tirar a la basura. |

Montaje

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Retire las correas y el refuerzo de la plataforma lateral
2	Cubierta de la plataforma derecha Cubierta de la plataforma izquierda Correa en V	1 1 2	Baje las alas de la plataforma central
3	No se necesitan piezas	–	Nivele la plataforma central delantera
4	No se necesitan piezas	–	Nivele las alas con la plataforma central delantera
5	No se necesitan piezas	–	Compruebe la presión de los neumáticos
6	No se necesitan piezas	–	Compruebe los niveles de fluidos
7	No se necesitan piezas	–	Engrase la máquina.

Documentación y piezas adicionales

Descripción	Cant.	Uso
Manual del operador	1	
Manual del operador del motor	1	
Material de formación del operador	1	Proporcione información al operador sobre el uso y mantenimiento de esta máquina.
Catálogo de piezas	1	Pedir piezas
Hoja de Inspección pre-entrega	1	Inspeccionar el producto antes de entregarlo al propietario.
Certificado CE	1	Certificación CE.
Pegatina con el año de fabricación.	1	Se utiliza conjuntamente con el kit CE.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Nota: Es posible que algunas piezas ya hayan sido instaladas en la fábrica.

1

Retirar la correa y el refuerzo de transporte de la plataforma lateral

No se necesitan piezas

Procedimiento

Retire la correa y el refuerzo que sujetan la plataforma lateral durante el transporte.

2

Bajar las alas de la plataforma central

Piezas necesarias en este paso:

1	Cubierta de la plataforma derecha
1	Cubierta de la plataforma izquierda
2	Correa en V

Procedimiento

1. Retire las tuercas que sujetan los pernos de tope delantero y trasero a los soportes de montaje de la plataforma del ala derecha (Figura 3).
2. Sujetando el ala derecha, retire los pernos de tope delantero y trasero de los soportes de montaje de la plataforma (Figura 3). Deje los excéntricos entre los soportes de montaje.
3. Baje el ala a la posición de trabajo.

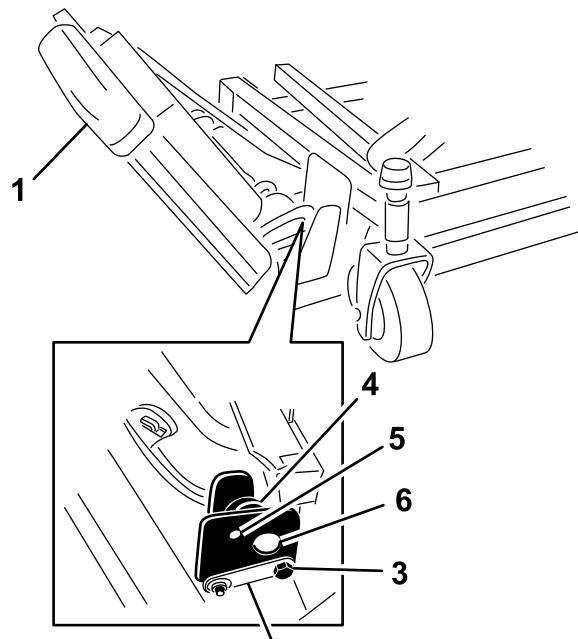


Figura 3

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ala | 4. Excéntrico |
| 2. Pasador de la bisagra | 5. Taladro superior |
| 3. Perno de bloqueo | 6. Soportes de montaje |

4. Instale los pernos de tope delantero y trasero a través de los taladros de montaje superiores y los excéntricos. Asegúrese de que el perno de tope sujetá la pestaña del pasador de giro.
5. Instale las tuercas de los pernos de tope, pero no los apriete todavía.
6. Repita el procedimiento en el ala izquierda.

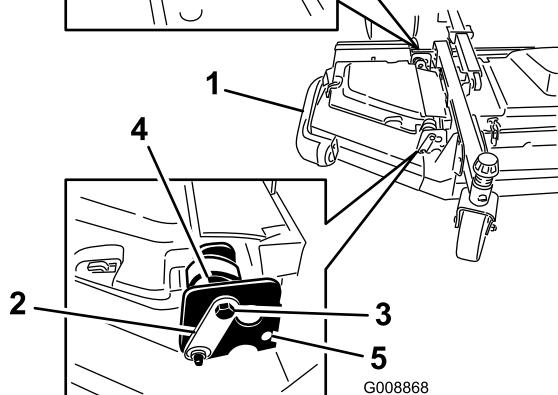



Figura 4

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Ala | 4. Excéntrico |
| 2. Pasador de la bisagra | 5. Orificio inferior |
| 3. Perno | |

7. Instale las correas del ala de la siguiente manera:

- Pase la correa por la polea del eje del ala y la polea del eje de la plataforma delantera (Figura 5).
- Usando una llave de carraca u otra herramienta similar, aleje la polea tensora de las otras poleas (Figura 5).
- Termine de pasar la correa por la polea del eje del ala y la polea del eje superior de la plataforma delantera.
- Suelte la polea tensora para tensar la correa.

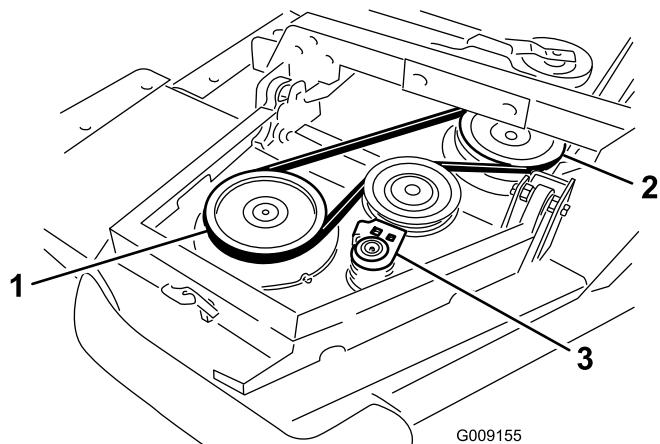


Figura 5

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Polea del eje del ala | 3. Conjunto de la polea tensora |
| 2. Polea del eje de la plataforma delantera | |

8. Instale la cubierta del ala y sujétela con el cierre de goma (Figura 6).

Nota: Asegúrese de deslizar la cubierta por debajo de las pestañas de la cubierta de la plataforma central delantera antes de colocarla sobre los ganchos y el poste de montaje.

9. Repita el procedimiento en la otra ala.

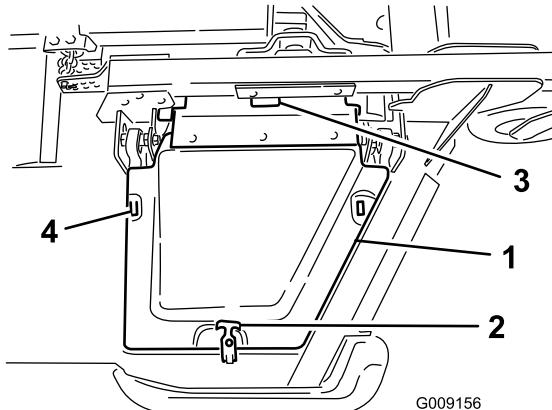


Figura 6

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Tapa | 3. Pestañas de la cubierta de la plataforma central delantera |
| 2. Cierre de goma | 4. Ganchos de montaje |

3

Nivelación de la plataforma central delantera

No se necesitan piezas

Procedimiento

Consulte Ajuste de la altura de corte en la sección Operación.

1. Gire las cuchillas de los ejes exteriores hasta que los extremos estén orientados hacia adelante y hacia atrás.
2. Mida desde el suelo hasta la punta delantera de la cuchilla. Ajuste los suplementos de 3 mm de las horquillas de las ruedas giratorias delanteras según la altura de corte deseada.
3. Gire las cuchillas 180° y mida desde el suelo hasta el extremo (orientado hacia atrás) de la cuchilla.
4. Afloje las contratuercas inferiores del perno en U de la cadena de altura de corte.
5. Ajuste las tuercas para elevar o bajar la parte trasera de la unidad de corte hasta obtener la misma medida

en el extremo delantero y trasero de las cuchillas. Apriete las contratuerzas.

- Siga con el procedimiento N° 4 y nivele las alas con la plataforma central delantera.

4

Nivelación de las alas con la plataforma central delantera

No se necesitan piezas

Procedimiento

Nivele las alas con la plataforma central delantera de la siguiente manera:

- Gire la cuchilla de cada ala colocándola perpendicularmente al sentido de avance de la máquina.
- Afloje los pernos y las tuercas que sujetan los dos espaciadores excéntricos a las alas (Figura 7).

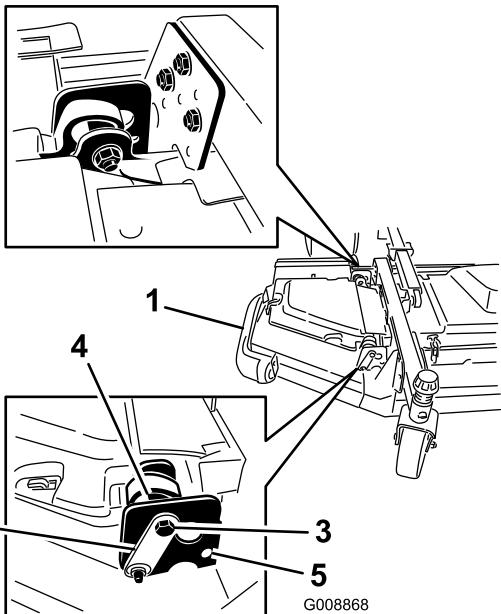


Figura 7

- Ala
- Pasador de la bisagra
- Perno de bloqueo
- Excéntrico
- Taladro superior

- Gire el excéntrico trasero (el más cercano a la unidad de tracción) hasta que la punta exterior de la cuchilla esté aproximadamente 3 mm más alta que la altura de corte deseada (Figura 7).

Nota: El eje hexagonal del excéntrico tiene una muesca a 180° del perfil de la leva del excéntrico

(Figura 8). Utilice la muesca como referencia de la ubicación del perfil al ajustar los excéntricos.

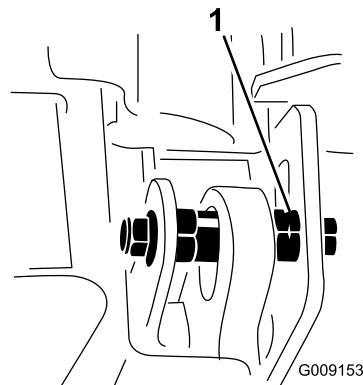


Figura 8

1. Muesca del excéntrico

- Apriete el perno y la tuerca de este excéntrico a 149 Nm.
- Ajuste el excéntrico delantero hasta que apenas haga contacto con la ranura interior de los soportes de giro del ala.
- Apriete el perno y la tuerca de este excéntrico a 149 Nm.
- Repita este procedimiento en la otra ala. Consulte el procedimiento Ajuste de la inclinación de la unidad de corte en la sección Mantenimiento del cortacésped.

5


Comprobación de la presión de los neumáticos

No se necesitan piezas

Procedimiento

Compruebe la presión de todos los neumáticos antes de utilizar la máquina. La presión correcta de los neumáticos delanteros es de 345 kPa y de los traseros, 207 kPa (Figura 9).

Importante: Mantenga la presión correcta en todos los neumáticos para asegurar una buena calidad de corte y un rendimiento correcto de la máquina. *No inflé los neumáticos con presiones menores que las recomendadas.*

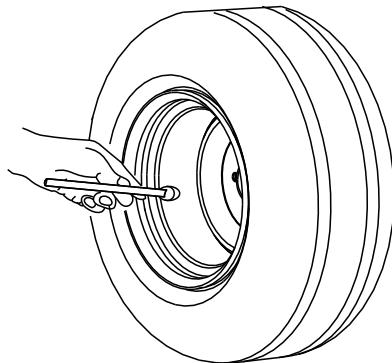

G001055

Figura 9

6

Comprobación de los niveles de aceite

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Compruebe el nivel de aceite del motor antes de arrancar el motor; consulte Comprobación del nivel de aceite del motor en Mantenimiento del motor.
2. Compruebe el nivel del aceite hidráulico antes de arrancar el motor; consulte Comprobación del nivel de aceite hidráulico en Mantenimiento del sistema hidráulico.
3. Compruebe el sistema de refrigeración antes de arrancar el motor; consulte Comprobación del sistema de refrigeración en Mantenimiento del sistema de refrigeración.

7

Engrasado de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

Antes de utilizar la máquina, debe engrasárla para asegurar unas características de lubricación correctas; consulte el procedimiento Cómo engrasar los cojinetes y los casquillos, en la sección Mantenimiento – Lubricación. Si la máquina no es engrasada correctamente habrá fallos prematuros de piezas críticas.

El producto

Controles

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.



Esta máquina produce niveles sonoros que superan los 85 dBA en el oído del operador, que pueden causar pérdidas auditivas en caso de periodos extendidos de exposición.

Lleve protección auditiva mientras opera esta máquina.

Pedal de tracción

El pedal de tracción (Figura 10) controla la operación hacia delante y hacia atrás. Pise la parte superior del pedal para desplazarse hacia delante y la parte inferior para desplazarse hacia atrás. La velocidad sobre el terreno es proporcional al recorrido del pedal. Para obtener la velocidad máxima sobre el terreno, sin carga, pise al fondo el pedal con el acelerador en la posición de Ralentí alto.

Para detenerse, reduzca la presión sobre el pedal de tracción y permita que vuelva a su posición central.

Pedales de freno

Dos pedales de freno (Figura 10) operan sobre frenos de rueda individuales para ayudar en los giros y en el aparcamiento, y para mejorar la tracción en pendientes de través. Un enganche conecta los pedales para la operación del freno de estacionamiento y para el transporte.

Enganche de bloqueo de los pedales

El enganche de bloqueo de los pedales (Figura 10) conecta los dos pedales para poner el freno de estacionamiento.

Palanca de inclinación del volante

Empuje la palanca (Figura 10) hacia abajo para mover el volante a la posición deseada. Luego suelte la palanca para fijar el ajuste.

Mando del intermitente

Presione el lado izquierdo del mando del intermitente (Figura 10) para activar el intermitente izquierdo, y el

lado derecho del mando para activar el intermitente derecho. La posición central corresponde a desactivado.

Mando de velocidad Alta-Baja

Presione la parte delantera del mando (Figura 10) para seleccionar el intervalo de velocidad alta. Presione la parte trasera del mando para seleccionar el intervalo de velocidad baja. La máquina debe estar parada o moviendo a muy baja velocidad, menos de 2 mph, para cambiar a Hi o Lo (Alta o Baja).

Botón del claxon

Presione el botón del claxon (Figura 10) para activarlo.

Enganche del freno de estacionamiento

El pomo del lado izquierdo de la consola activa el bloqueo del freno de estacionamiento (Figura 10). Para poner el freno de estacionamiento, conecte los pedales con el enganche de bloqueo, pise ambos pedales y tire hacia fuera del enganche del freno de estacionamiento. Para quitar el freno de estacionamiento, pise ambos pedales hasta que el enganche del freno de estacionamiento se retraiga.

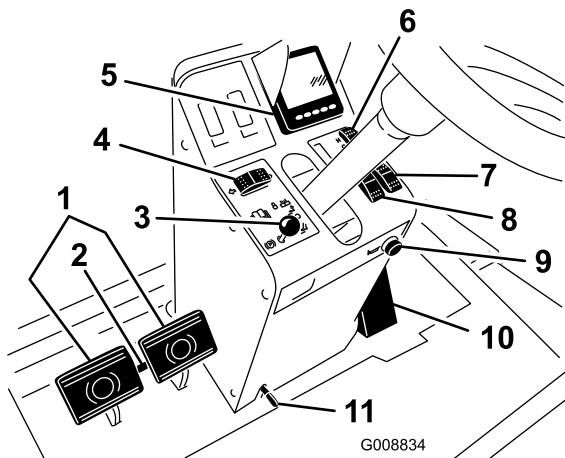


Figura 10

- | | |
|--|--|
| 1. Pedales de freno | 7. Mando del acelerador variable |
| 2. Enganche de bloqueo de los pedales | 8. Mando del acelerador |
| 3. Seguro del freno de estacionamiento | 9. Bocina |
| 4. Mando del intermitente | 10. Pedal de tracción |
| 5. Info center | 11. Palanca de inclinación del volante |
| 6. Control de velocidad HiLo | |

Mando del acelerador variable

El mando del acelerador variable (Figura 11) permite ajustar la velocidad del motor en incrementos pequeños. Pulse "+" una vez para aumentar la velocidad del motor, y pulse "-" una vez para reducir la velocidad del motor.

Nota: Si acciona el mando del acelerador se cancelará el ajuste del acelerador variable.

Importante: No haga funcionar el motor por debajo de las 1350 rpm.

Mandos de elevación

Los mandos de elevación (Figura 11) elevan y bajan las unidades de corte. Presione los mandos hacia adelante para bajar las unidades de corte y hacia atrás para elevar las unidades de corte.

Nota: Las plataformas no se bajan en el intervalo de velocidad alta, y las plataformas ni se elevan ni se bajan si el operador no está en el asiento y el motor está en marcha.

Llave de contacto

La llave de contacto (Figura 11) tiene tres posiciones: Desconectado, Conectado/precalentamiento y Arranque.

Mando de la toma de fuerza

El mando de la toma de fuerza (Figura 11) tiene dos posiciones: Hacia fuera (arranque) y hacia dentro (parada). Tire hacia fuera del mando de la toma de fuerza para engranar el accesorio o las cuchillas de la unidad de corte. Empuje el mando hacia dentro para detener el funcionamiento del accesorio.

Mando de tracción asistida

Al utilizar la máquina en velocidad de siega (velocidad baja), mantenga pulsado el mando de tracción asistida (Figura 11) para mejorar la tracción en condiciones de operación difíciles.

Nota: La tracción asistida sólo puede utilizarse en Segar – hacia adelante. La tracción asistida no se engrana en Segar – hacia atrás o en el intervalo de velocidad alta.

Mando del acelerador

El mando del acelerador (Figura 11) tiene tres posiciones: ralentí bajo, ralentí intermedio y ralentí alto.

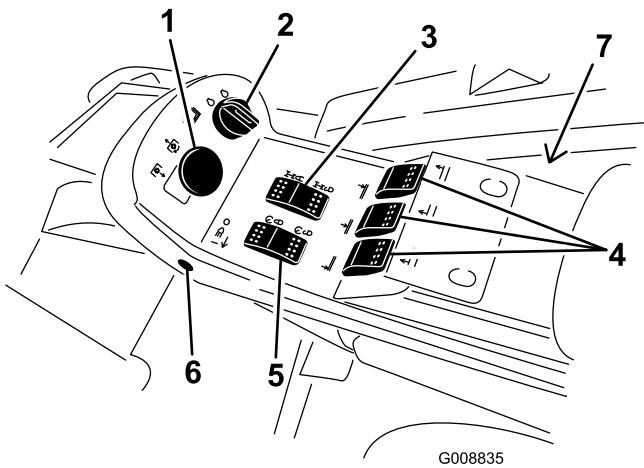


Figura 11

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Interruptor PTO | 5. Control de crucero |
| 2. Llave de contacto | 6. Mando de los faros |
| 3. Mando de tracción asistida | 7. Enchufe eléctrico (en el lado derecho de la consola) |
| 4. Mandos de elevación | |

Mando del control de crucero

El mando del control de crucero (Figura 11) establece la velocidad de la máquina. Presione la parte trasera del mando para desactivar el control de crucero, la parte intermedia para activar el control de crucero y la parte delantera para establecer la velocidad sobre el terreno deseada.

Nota: Otras maneras de desactivar el control de crucero son pisar cualquiera de los pedales de freno o poner el pedal de tracción en la posición de marcha atrás durante un segundo.

Interruptor de faros

Pulse el borde inferior del mando de los faros (Figura 11) para encender los faros. Pulse el borde superior del mando de los faros para apagar los faros.

Alarma sonora (Consola)

La alarma se activa cuando se detecta un fallo.

El zumbador suena:

- de modo continuo cuando el motor envía un fallo Stop (parada).
- con una pulsación corta cuando el motor envía un fallo de revisión del motor.
- cuando queda poco combustible.

Enchufe eléctrico

El enchufe eléctrico, situado junto a la consola al lado del panel eléctrico, se utiliza para alimentar accesorios eléctricos opcionales (Figura 11).

Ajuste del asiento

Indicador de peso

Indica si el asiento está ajustado para el peso del operador (Figura 12). La altura se ajusta posicionando la suspensión en la zona verde.

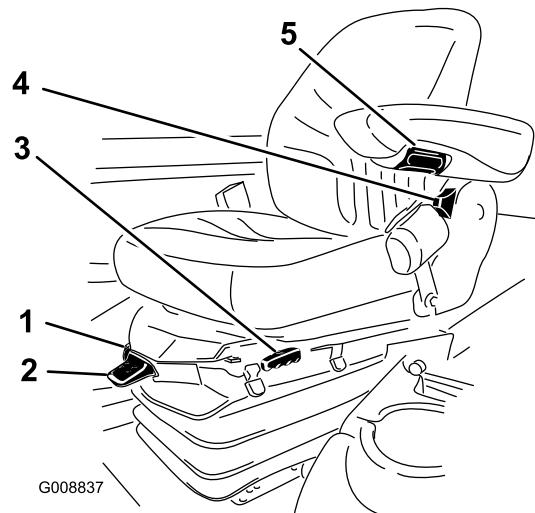


Figura 12

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Indicador de peso | 4. Palanca de ajuste del respaldo |
| 2. Palanca de ajuste de peso | 5. Pomo de ajuste del reposabrazos |
| 3. Palanca de ajuste hacia adelante y hacia atrás | |

Palanca de ajuste de peso

Ajuste según la estatura del operador (Figura 12). Tire de la palanca hacia arriba para aumentar la presión del aire, o empujela hacia abajo para reducir la presión del aire. EL ajuste correcto se obtiene estando el indicador de peso en la zona verde.

Palanca de ajuste hacia adelante y hacia atrás

Tire de la palanca hacia fuera para ajustar el asiento hacia adelante o hacia atrás (Figura 12).

Palanca de ajuste del respaldo del asiento

Mueva la palanca para ajustar el ángulo del respaldo (Figura 12).

Pomo de ajuste del reposabrazos del asiento

Gire el pomo para ajustar el ángulo del reposabrazos (Figura 12).

Controles de la cabina

Modelo 31599 solamente

Mando del limpiaparabrisas

Presiona la parte delantera del mando para activar el limpiaparabrisas (Figura 13), o la parte trasera del mismo para desactivarlo.

Mando del aire acondicionado

Presiona la parte delantera del mando para activar el aire acondicionado (Figura 13), o la parte trasera del mismo para desactivarlo.

Control del ventilador

Gire el mando de control del ventilador para regular la velocidad del ventilador (Figura 13).

Control de temperatura

Gire el mando de control de la temperatura para regular la temperatura de aire de la cabina (Figura 13).

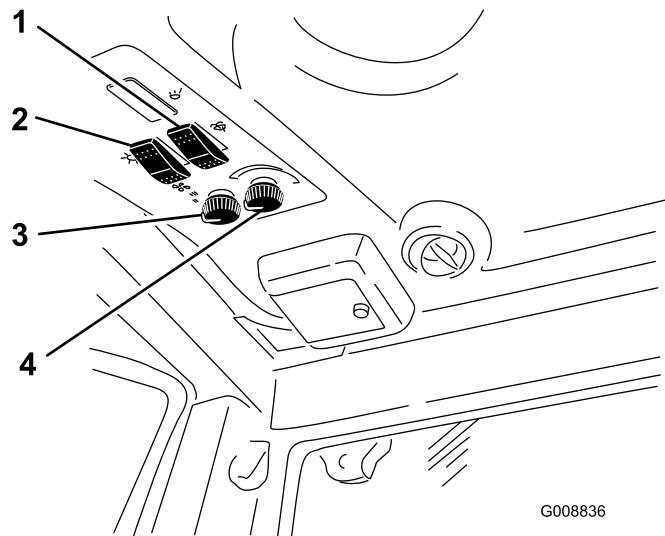


Figura 13

- 1. Mando del limpiaparabrisas
 - 2. Mando del aire acondicionado
 - 3. Control del ventilador
 - 4. Control de temperatura

Cierre del parabrisas

Levante los cierres para abrir el parabrisas (Figura 14). Presione hacia dentro el cierre para bloquear el parabrisas en la posición de abierto. Tire hacia abajo y hacia fuera del cierre para cerrar y bloquear el parabrisas.

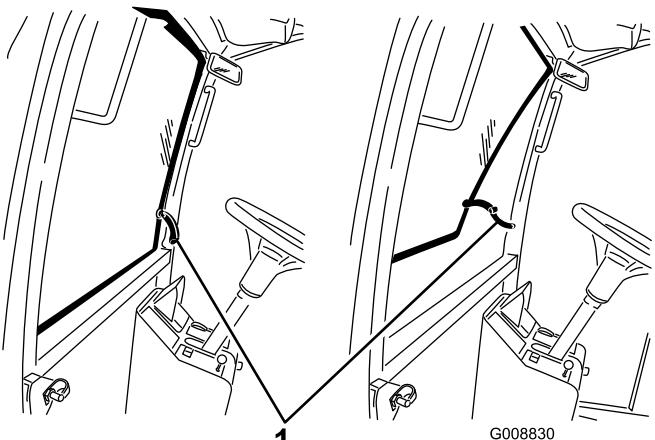


Figura 14

- ## 1. Cierre del parabrisas

Cierre de la ventanilla trasera

Levante los cierres para abrir la ventanilla trasera. Presione hacia dentro el cierre para bloquear la ventanilla en la posición de abierto. Tire hacia abajo y hacia fuera del cierre para cerrar y bloquear la ventanilla (Figura 14).

Importante: La ventanilla trasera debe estar cerrada antes de abrir el capó para evitar daños.

Info center

Funciones de la pantalla

- Pulse el botón correspondiente para ver la pantalla 1 o pantalla 2, detener la alarma sonora, ver la pantalla de fallos o salir (Figura 15).
 - Si aparece un fallo en la pantalla, pulse cualquier tecla para ver el aviso de fallo activo. Póngase en contacto con su supervisor o mecánico para comunicar el aviso de fallo y determinar las medidas a tomar.
 - Pulse las teclas de flecha para navegar por la pantalla de fallos.
 - Pulse cualquier tecla para ver las teclas de información en la pantalla.

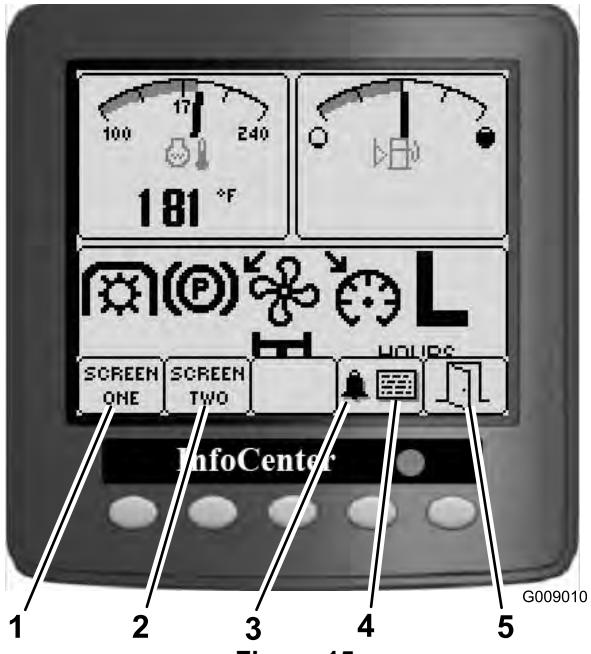


Figura 15

1. Pantalla 1
2. Pantalla 2
3. Alarma sonora
4. Pantalla de fallos
5. Salir

Información para el operador

Existen dos pantallas que monitorizan y muestran las funciones de la máquina que el operador puede usar.

La Pantalla 1 muestra:

Esquina superior izquierda - Temperatura del refrigerante del motor

Esquina superior derecha - Nivel de combustible

Mitad inferior, de izquierda a derecha

1. Toma de fuerza engranada
2. Freno de estacionamiento puesto
3. Inversión de giro del ventilador
4. Control de crucero activado
5. Hi/Lo (Intervalo de velocidades Alta/Baja)

Abajo, izquierda - Calentador de la entrada de aire activado

Abajo, centro - Tracción asistida activada

Abajo, derecha - Horas de uso de la máquina

La Pantalla 2 muestra:

Esquina superior derecha- RPM motor

Esquina superior derecha - Temperatura de aceite del motor

Esquina inferior izquierda-Tensión de la batería

Esquina inferior derecha- Mantenimiento previsto

Indicador de la temperatura del refrigerante del motor

Muestra la temperatura del refrigerante del motor (Figura 16).

Indicador del freno de estacionamiento

Indica que el freno de estacionamiento está puesto (Figura 16).

Indicador de la toma de fuerza

Indica (Figura 16) si la toma de fuerza está engranada.

Indicador de inversión del sentido de giro del ventilador

Indica (Figura 16) cuando el ventilador funciona en sentido invertido. La velocidad del ventilador es controlada por la temperatura del aceite hidráulico, la temperatura de la entrada de aire o la temperatura del refrigerante del motor, y se invierte automáticamente el sentido de giro. Cuando la temperatura del refrigerante o del aceite hidráulico llega a un punto determinado, se inicia automáticamente un ciclo de inversión del giro para despejar de residuos la rejilla trasera del capó .

Indicador del control de crucero

Indica (Figura 16) cuando el control de crucero está activado.

Indicador del nivel de combustible

Muestra el nivel de combustible que hay en el depósito (Figura 16).

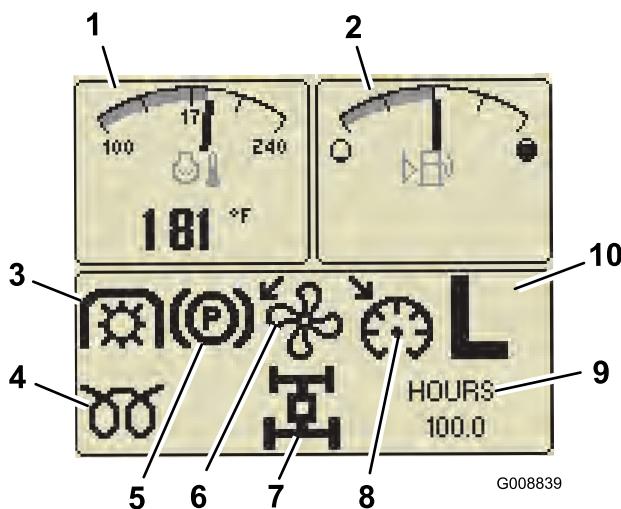


Figura 16

1. Indicador de la temperatura del refrigerante del motor
2. Indicador de combustible
3. Indicador de la toma de fuerza
4. Indicador de calentador de la entrada de aire
5. Indicador del freno de estacionamiento
6. Indicador de inversión del sentido de giro del ventilador
7. Indicador de tracción asistida
8. Indicador del control de crucero
9. Indicador de horas de uso de la máquina
10. Indicador H/L (alto/bajo)

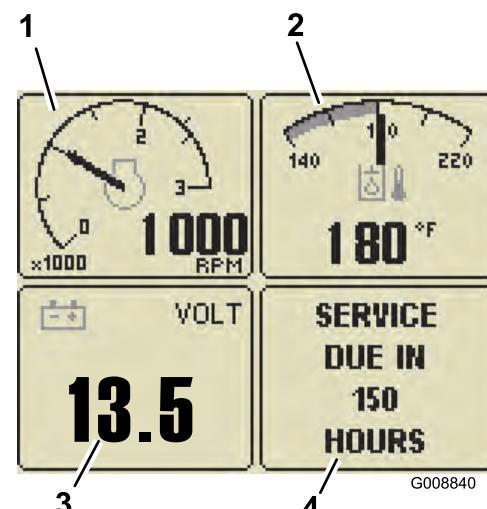


Figura 17

1. Taquímetro
2. Temperatura del aceite hidráulico
3. Tensión de la batería
4. Mantenimiento previsto

Taquímetro

Muestra la velocidad del motor en RPM (Figura 17).

Tensión de la batería

Muestra la tensión de la batería (Figura 17).

Indicador de temperatura del aceite hidráulico

Muestra la temperatura del aceite hidráulico (Figura 17).

Indicador de mantenimiento previsto

Indica el tiempo restante hasta el siguiente intervalo de mantenimiento previsto (Figura 17).

Alarma (InfoCenter)

La alarma del InfoCenter suena:

- cuando se recibe un fallo del motor
- cuando se recibe un fallo o un aviso de los controladores TEC
- al arrancar el motor

Info center

Indicadores de fallos

Stop -Si el conductor recibe el aviso STOP, debe dejar de utilizar la máquina y el motor de la forma más rápida y segura posible, con el fin de reducir los posibles daños al motor (Figura 18).

Revisar motor -Si el conductor recibe el aviso Revisar motor debido a un fallo de mantenimiento, debe llevar la máquina lo antes posible a un centro de servicio.



Figura 18
Ejemplo de fallo

1. Pantalla de fallos

Avisos

Los Avisos ofrecen información adicional al operador sobre la manera de realizar determinadas operaciones con la máquina (Figura 19).



Figura 19
Ejemplo de aviso

1. Pantalla de avisos

Para poner el control de crucero

Aumente la velocidad sobre el terreno

Para flotar la plataforma

Baje las plataformas

Para bajar la plataforma

1. El operador debe estar sentado
2. Seleccione el intervalo bajo
3. Ponga el freno de estacionamiento

Problemas electrónicos

1. Arreglar el Mando de intervalo de velocidad alta/baja
2. Firmware del controlador incompatible
3. Fusible fundido
4. HHDT preparado

Motor

1. Reduzca la velocidad del motor
2. Espere para apagar el motor

Nivel de combustible

Añada combustible

Para engranar la toma de fuerza

1. Resolver el fallo del motor

2. Deje que se caliente el motor
3. Deje que se caliente el aceite hidráulico
4. Baje las plataformas
5. Debe estar seleccionado el intervalo bajo
6. El operador debe estar sentado

Para seleccionar el intervalo alto

1. Desactive el control de crucero
2. Desengrane la toma de fuerza
3. Eleve la plataforma izquierda
4. Eleve la plataforma central
5. Eleve la plataforma derecha
6. Reduzca la velocidad sobre el terreno

Para seleccionar el intervalo bajo

1. Desactive el control de crucero
2. Reduzca la velocidad sobre el terreno

Para arrancar

1. Desactive el mando de la plataforma
2. Desengrane la toma de fuerza
3. Ponga el pedal de tracción en punto muerto
4. Introduzca el puente en el conector de aprendizaje
5. Motor en marcha
6. Debe estar sentado o poner el freno de estacionamiento
7. Ponga la llave de contacto en Desconectado, luego en Conectado
8. Espere

Para Aprendizaje (calibración del pedal de tracción)

Ponga la llave de contacto en Desconectado, luego en Conectado

Para Tracción

1. Arreglar error crítico de sensor
2. Arreglar error crítico de tensión
3. Conduzca hacia adelante
4. Ponga el pedal de tracción en punto muerto
5. Quite el freno de estacionamiento
6. El operador debe estar sentado

Para Tracción asistida

1. Debe estar seleccionado el intervalo bajo
2. El operador debe estar sentado

Tracción limitada debido a

1. Necesita mantenimiento
2. Motor o sistema hidráulico demasiado caliente
3. El sensor del pedal de tracción debe recalibrarse
4. Reservado 1
5. Reservado 2
6. Reservado 3

Especificaciones

Nota: Especificaciones y diseño sujetos a modificación sin previo aviso.

Anchura de corte	
total	488 cm
unidad de corte delantera	234 cm
unidad de corte lateral	145 cm
unidad de corte delantera y una unidad de corte lateral	361 cm
Anchura total	
unidades de corte bajadas	505 cm
unidades de corte elevadas (transporte)	251 cm
Altura total	
con ROPS	226 cm
sin ROPS	152 cm
con cabina	236 cm
Longitud total	445 cm
Altura mínima sobre el suelo (en la línea central de la máquina)	24 cm
Banda de rodadura (centro de los neumáticos)	
delante	160 cm
detrás	142 cm
Banda de rodadura (exterior de los neumáticos)	
delante	193 cm
detrás	168 cm
Distancia entre ejes	193 cm
Peso (con unidades de corte y fluidos)	
sin cabina	2805 kg
con cabina	3028 kg

Accesorios

Está disponible una selección de accesorios homologados por Toro que se pueden utilizar con la máquina a fin de potenciar y aumentar sus prestaciones. Póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toro o visite www.Toro.com para obtener una lista de todos los accesorios homologados.

Operación

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.



Esta máquina produce niveles sonoros que superan los 85 dBA en el oído del operador, que pueden causar pérdidas auditivas en caso de periodos extendidos de exposición.

Lleve protección auditiva mientras opera esta máquina.

tipo invierno (Nº 1-D o mezcla de Nº 1-D/2-D) a temperaturas inferiores a -7 °C. El uso de combustible de calidad para invierno a bajas temperaturas proporciona un punto de inflamación menor y características de flujo en frío que facilitarán el arranque y reducirán la obturación del filtro del combustible.

El uso de combustible de calidad para verano con temperaturas por encima de los -7°C contribuirá a que la vida útil de la bomba para el combustible sea mayor y a incrementar la potencia en comparación con el combustible de calidad para invierno.

Importante: No utilice queroseno o gasolina en lugar de combustible diesel. El incumplimiento de esta precaución dañará el motor.

Verificación del nivel de aceite del motor

Antes de arrancar el motor y de utilizar la máquina, compruebe el nivel de aceite de motor en el cárter; consulte el apartado Comprobación del nivel de aceite, en Mantenimiento del motor.

Comprobación del sistema de refrigeración

Antes de arrancar el motor y utilizar la máquina, compruebe el sistema de refrigeración; consulte Comprobación del sistema de refrigeración en Mantenimiento del sistema de refrigeración.

Comprobación del sistema hidráulico

Antes de arrancar el motor y utilizar la máquina, compruebe el sistema hidráulico; consulte Comprobación del sistema hidráulico en Mantenimiento del sistema hidráulico.

Cómo añadir combustible

Utilice únicamente combustible diesel o combustibles biodiesel limpios y nuevos con contenido sulfúrico bajo (<500 ppm) o muy bajo (<15 ppm). El número mínimo de cetanos debe ser de 40. Compre el combustible en cantidades que puedan ser consumidas en 180 días para asegurarse de que el combustible es nuevo.

Capacidad del depósito de combustible: 132 l

Utilice combustible diesel tipo verano (Nº 2-D) a temperaturas superiores a -7 °C y combustible diesel



El combustible es dañino o mortal si es ingerido. La exposición a largo plazo a los vapores puede causar lesiones y enfermedades graves.

- Evite la respiración prolongada de los vapores.
- Mantenga la cara alejada de la boquilla y de la abertura del depósito de combustible o acondicionador.
- Mantenga alejada la gasolina de los ojos y la piel.

Preparado para biodiesel

Esta máquina puede emplear también un combustible mezclado de biodiesel de hasta B20 (20% biodiesel, 80% petrodiesel). La parte de petrodiesel deberá ser baja o muy baja en azufre. Observe las siguientes precauciones:

- La parte de biodiesel del combustible deberá cumplir con la especificación ASTM D6751 o EN 14214.
- La composición del combustible mezclado deberá cumplir con ASTM D975 o EN 590.
- Las superficies pintadas podrían sufrir daños por las mezclas de biodiesel.
- Utilice B5 (contenido de biodiesel del 5%) o mezclas menores cuando hace frío.
- Vigile las juntas herméticas, las mangueras y obturadores en contacto con el combustible ya que pueden degradarse con el paso del tiempo.

- Es previsible la obturación del filtro del combustible durante un tiempo tras pasarse a las mezclas de biodiesel.
- Póngase en contacto con su distribuidor si desea más información sobre el biodiesel.

En determinadas condiciones durante el repostaje, puede liberarse electricidad estática, produciendo una chispa que puede prender los vapores del combustible. Un incendio o una explosión provocados por el combustible puede causarle quemaduras a usted y a otras personas así como daños materiales.

- Coloque siempre los recipientes de combustible en el suelo, lejos del vehículo, antes de repostar.
- No llene los recipientes de combustible dentro de un vehículo, camión o remolque ya que las alfombras o los revestimientos de plástico del interior de los remolques podrían aislar el recipiente y retrasar la pérdida de la carga estática.
- Cuando sea posible, retire el equipo del camión o remolque y añada combustible al equipo con las ruedas sobre el suelo.
- Si esto no es posible, reposte el equipo sobre el camión o remolque desde un recipiente portátil, en vez de usar un surtidor de combustible.
- Si es imprescindible el uso de un surtidor, mantenga la boquilla en contacto con el borde del depósito de combustible o la abertura del recipiente en todo momento hasta que termine de repostar.



En ciertas condiciones, el combustible es extremadamente inflamable y altamente explosivo. Un incendio o una explosión provocados por el combustible puede causarle quemaduras a usted y a otras personas así como daños materiales.

- **Llene el depósito de combustible en el exterior, en una zona abierta y con el motor frío. Limpie cualquier combustible derramado.**
- **No llene nunca el depósito de combustible dentro de un remolque cerrado.**
- **No fume nunca mientras maneja el combustible, y aléjese de llamas desnudas o lugares donde los vapores del combustible pueden incendiarse con una chispa.**
- **Almacene el combustible en un recipiente homologado y manténgalo fuera del alcance de los niños. No compre nunca carburante para más de 30 días de consumo normal.**
- **No utilice la máquina a menos que esté instalado un sistema completo de escape en buenas condiciones de funcionamiento.**

Cómo llenar el depósito de combustible

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Limpie la zona alrededor del tapón del depósito de combustible con un paño limpio.
3. Retire el tapón del depósito de combustible (Figura 20).




Figura 20

1. Tapón del depósito de combustible

- Añada combustible diesel al depósito de combustible hasta que el nivel llegue al extremo inferior del cuello de llenado.
- Instale firmemente el tapón del depósito de combustible después de llenar el depósito.

Nota: Si es posible, llene el depósito de combustible después de cada uso. Esto minimizará la acumulación de condensación dentro del depósito.

Comprobación de la presión de los neumáticos

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

La presión correcta de los neumáticos delanteros es de 345 kPa y de los traseros, 207 kPa (Figura 21).

Importante: Mantenga la presión correcta en todos los neumáticos para asegurar una buena calidad de corte y un rendimiento correcto de la máquina. *No inflé los neumáticos con presiones menores que las recomendadas.*

Compruebe la presión de todos los neumáticos antes de utilizar la máquina.

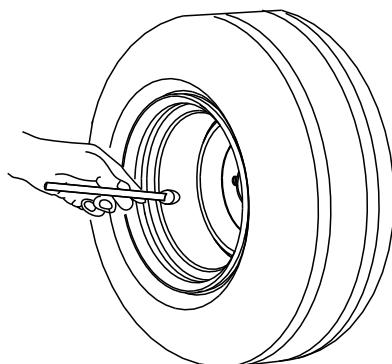


Figura 21

Comprobación del par de apriete de las tuercas de las ruedas

Intervalo de mantenimiento: Despues de las primeras 10 horas

Cada 250 horas



Si no se mantiene el par de apriete correcto de las tuercas de las ruedas, podría producirse un fallo o la pérdida de una rueda, lo que podría provocar lesiones personales.

Apriete las tuercas de las ruedas a 95–122 Nm después de 10 horas de operación. Luego apriételas cada 250 horas.

Ajuste de la altura de corte

La altura de corte es ajustable desde 25 a 153 mm en incrementos de 13 mm. Para ajustar la altura de corte, coloque los ejes de las ruedas giratorias en los taladros superiores o inferiores de las horquillas, añada o retire el mismo número de espaciadores de las horquillas, y fije la cadena trasera (plataforma delantera solamente) en los taladros deseados. Las alturas de corte más altas se obtienen posicionando los brazos de las ruedas giratorias de la plataforma en el juego de taladros inferior de los soportes de montaje de la plataforma.

Unidad de corte delantera

- Arranque el motor y eleve las unidades de corte para poder cambiar la altura de corte. Pare el motor y retire la llave cuando haya elevado la unidad de corte.
- Coloque los ejes de las ruedas giratorias en el mismo taladro en todas las horquillas. Consulte en la tabla (Figura 22) los taladros correctos para cada altura.

Figura 22

11-6475

Altura de corte (mm)	Taladros de montaje del brazo de la rueda giratoria				Espaciadores de la horquilla de la rueda giratoria			
	1	2	3	4	0	1	2	3
25	L	1.0" (25)	1.5" (38)	2.0" (51)	2.5" (64)	3.0" (76)	4.0" (102)	4.5" (114)
38	H	2.5" (64)	3.0" (76)	3.5" (89)	4.0" (102)	4.5" (114)	5.0" (127)	5.5" (140)
51							6.0" (153)	
64								
76								
89								
102								
114								
127								
140								
153								

G009149

- Taladros de montaje del brazo de la rueda giratoria según la altura de corte
- Taladros de montaje de la horquilla de la rueda giratoria según la altura de corte
- Espaciadores de la horquilla de la rueda giratoria según la altura de corte

Nota: Cuando se utiliza el ajuste de altura de corte de 64 mm o más, el perno del eje debe instalarse en el taladro inferior de la horquilla de la rueda giratoria para evitar una acumulación de hierba entre la rueda y la horquilla. Cuando se utilizan alturas de corte de menos de 64 mm y se detecta una acumulación de hierba, debe cambiarse el sentido de avance de la máquina para eliminar los recortes de la zona de la rueda/horquilla.

- Retire el casquillo tensor del eje de la rueda giratoria (Figura 23), y retire el eje del brazo de la rueda giratoria. Coloque dos suplementos (3 mm) en el eje de la rueda giratoria de la misma forma que en la instalación original. Coloque el número necesario de espaciadores de 13 mm en el eje para obtener la altura de corte deseada.

Nota: Puede utilizarse cualquier combinación de suplementos, encima o debajo del brazo de la rueda giratoria, según sea necesario, para obtener la altura de corte o la inclinación de la plataforma que se desee.

Consulte la tabla (Figura 22) para determinar la combinación de espaciadores necesaria para cada altura:

- Inserte el eje por el brazo de la rueda giratoria delantera. Coloque los suplementos (igual que en la instalación original) y los demás espaciadores en el eje. Coloque el casquillo tensor para fijar el conjunto (Figura 23).

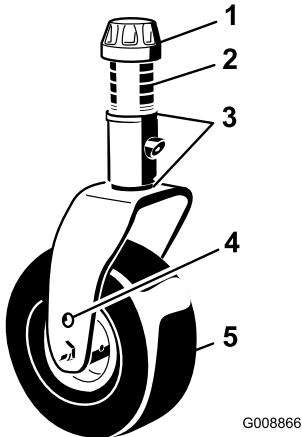


Figura 23

1. Casquillo tensor
 2. Espaciadores (4)
 3. Suplementos (2 encima y 2 debajo)
 4. Taladro de montaje del eje superior
 5. Rueda giratoria
- Retire el pasador de horquilla y el pasador que fijan las cadenas de ajuste de la altura de corte a la parte trasera de la unidad de corte (Figura 24).

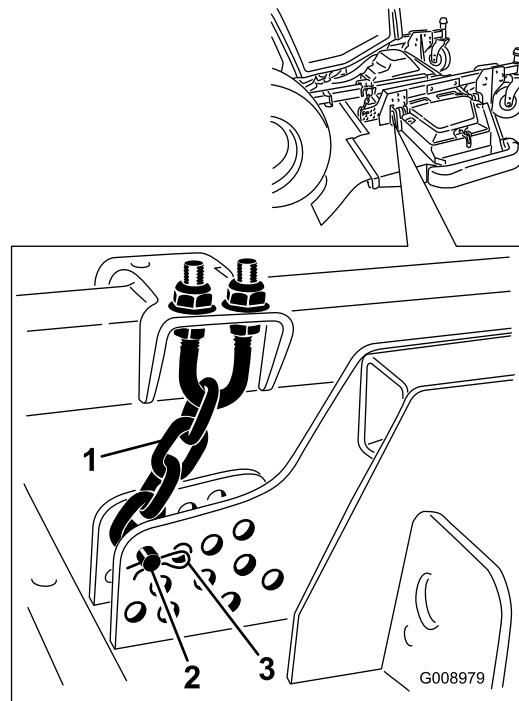


Figura 24

1. Cadena de ajuste de la altura de corte
 2. Pasador
 3. Pasador de horquilla
6. Monte las cadenas de altura de corte en el taladro de altura de corte deseado (Figura 25) con el pasador de horquilla y una chaveta.

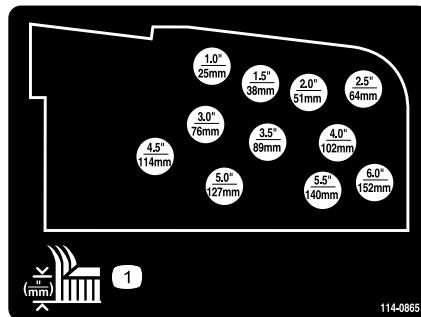


Figura 25

Nota: Para segar con alturas de corte de menos de 51 mm, mueva los patines y el rodillo a los taladros superiores.

7. Para obtener las alturas de corte de 102 a 153 mm, retire los pernos de montaje que sujetan los soportes de la plataforma a los brazos de las ruedas giratorias y vuelva a montar los soportes en los brazos de las ruedas giratorias usando los taladros inferiores (Figura 26).

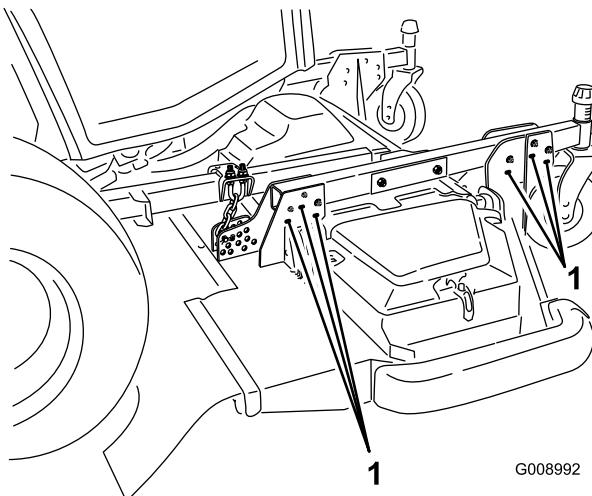


Figura 26

1. Pernos de montaje inferiores

Unidades de corte laterales

1. Arranque el motor y eleve las unidades de corte para poder cambiar la altura de corte. Pare el motor y retire la llave cuando haya elevado la unidad de corte.
2. Coloque los ejes de las ruedas giratorias en el mismo taladro en todas las horquillas. Consulte en la tabla (Figura 27) los taladros correctos para cada altura.

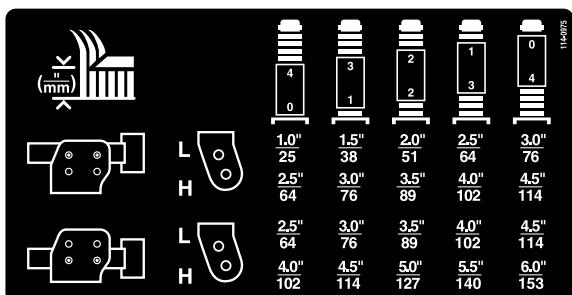


Figura 27

Nota: Cuando se utiliza el ajuste de altura de corte de 64 mm o más, el perno del eje debe instalarse en el taladro inferior de la horquilla de la rueda giratoria para evitar una acumulación de hierba entre la rueda y la horquilla. Cuando se utilizan alturas de corte de menos de 64 mm y se detecta una acumulación de hierba, debe cambiarse el sentido de avance de la máquina para eliminar los recortes de la zona de la rueda/horquilla.

3. Retire el casquillo tensor del eje de la rueda giratoria (Figura 28) y retire el eje del brazo de la rueda giratoria. Coloque dos suplementos (3 mm) en el eje de la misma forma que en la instalación original.

Coloque el número necesario de espaciadores de 13 mm en el eje para obtener la altura de corte deseada.

Nota: Puede utilizarse cualquier combinación de suplementos, encima o debajo del brazo de la rueda giratoria, según sea necesario, para obtener la altura de corte o la inclinación de la plataforma que se desee.

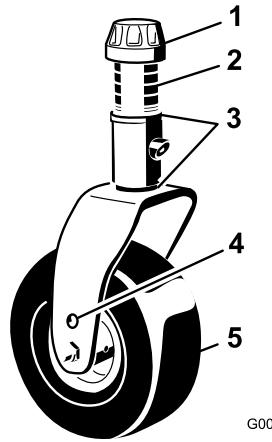


Figura 28

1. Casquillo tensor
2. Espaciadores (4)
3. Suplementos (2 encima y 2 debajo)
4. Taladro de montaje del eje superior
5. Rueda giratoria


4. Inserte el eje por el brazo de la rueda giratoria. Coloque los suplementos (igual que en la instalación original) y los demás espaciadores en el eje. Coloque el casquillo tensor para fijar el conjunto.

Ajuste de los patines

Monte los patines en la posición inferior cuando utilice alturas de corte de más de 64 mm y en la posición superior con alturas de corte de menos de 64 mm.

Nota: Cuando los patines se desgastan, es posible pasarlo al lado opuesto del cortacésped, dándole la vuelta. De esta manera puede usar los patines durante más tiempo antes de cambiarlos.

1. Afloje el tornillo situado en la parte delantera de cada patín (Figura 29).

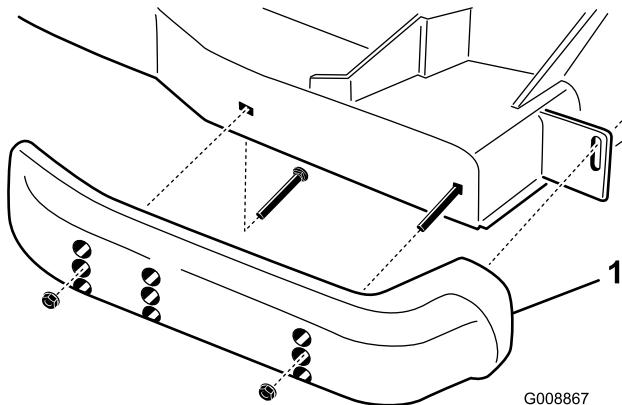

1. Patinete


2. Retire los pernos con arandela prensada y las tuercas de cada patín (Figura 29).
3. Mueva cada patín a la posición deseada y fíjelos con los pernos con arandela prensada y las tuercas.
4. Apriete el tornillo delantero de cada patín a 9–11 Nm.

Ajuste de los rodillos protectores del césped de la unidad de corte

Monte las ruedas niveladoras y el rodillo de la unidad de corte en la posición inferior cuando utilice alturas de corte de más de 64 mm y en la posición superior con alturas de corte de menos de 64 mm.

Ajuste del rodillo


1. Retire el tornillo y la tuerca que fijan el eje del rodillo al soporte de la plataforma (Figura 30).

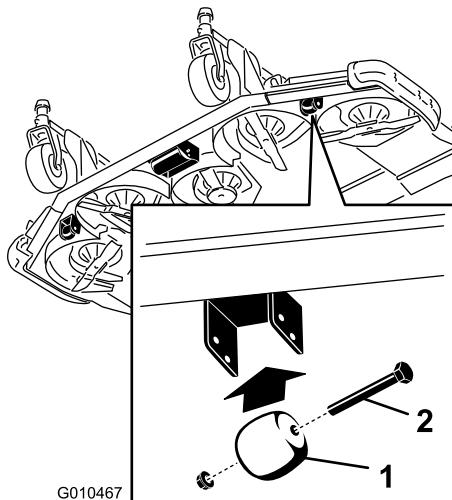

1. Rueda niveladora

2. Tornillo y tuerca

2. Retire el eje de los taladros inferiores del soporte, alinee el rodillo con los taladros superiores e instale el eje (Figura 31).

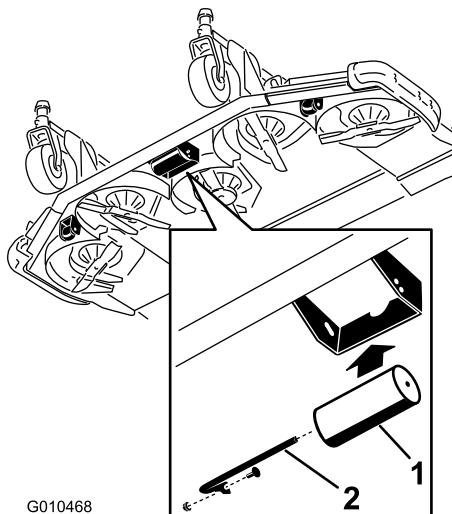

1. Rodillo

2. Eje del rodillo, tornillo y tuerca

3. Instale el tornillo y la tuerca para fijar los conjuntos.

Ajuste de las ruedas niveladoras

1. Retire el perno y la tuerca que fijan la rueda niveladora a los soportes de la unidad de corte (Figura 30).
2. Alinee el rodillo y el espaciador con los taladros superiores de los soportes y fíjelos con el perno y la tuerca.

Comprobación de diferencias entre unidades de corte

Debido a diferencias en la condición del césped y en los ajustes de contrapeso de la unidad de tracción, se recomienda hacer una prueba de corte y comprobar el aspecto de la hierba antes de empezar la siega formal.

1. Ajuste todas las unidades de corte a la altura de corte deseada, consulte Ajuste de la altura de corte.
2. Compruebe y ajuste la presión de los neumáticos delanteros y traseros. La presión correcta de los neumáticos delanteros es de 345 kPa y de los traseros, 207 kPa.
3. Compruebe la presión de los neumáticos de las ruedas giratorias y ajústela a 345 kPa.
4. Compruebe las presiones de elevación y contrapeso con el motor a velocidad de ralentí alto, usando los puntos de prueba definidos en Puntos de prueba del sistema hidráulico. Ajuste según sea necesario.
5. Compruebe que las cuchillas no están dobladas; consulte Verificación de la rectilinealidad de las cuchillas, en Mantenimiento del cortacésped.
6. Corte la hierba en una zona de prueba para determinar si todas las unidades de corte están a la misma altura.
7. Si aún se requieren ajustes a las unidades de corte, busque una superficie plana usando un borde recto de 2 m o más para asegurarse de que la superficie está plana.
8. Para facilitar la medición del plano de las cuchillas, eleve la altura de corte a la posición más alta; consulte Ajuste de la altura de corte.
9. Baje las unidades de corte sobre la superficie plana. Retire las cubiertas de la parte superior de las unidades de corte.

Unidades de corte laterales

1. Gire la cuchilla de cada eje hasta que los extremos estén orientados hacia adelante y hacia atrás
2. En los ejes de las cuchillas exteriores solamente, ajuste los suplementos de 3 mm en la misma medida en las horquillas de las ruedas giratorias delanteras, según la altura de corte deseada.
3. Mida desde el suelo hasta la punta delantera de la cuchilla.
4. Gire la cuchilla 180° y mida desde el suelo hasta la punta de la cuchilla.
5. La punta trasera de la cuchilla debe estar 7,6 mm más alta que la delantera. Si es necesario hacer un ajuste, ajuste los suplementos de 3 mm en las horquillas traseras.

Cómo igualar la altura de corte de las unidades de corte

1. Alinee de lado a lado la cuchilla del eje exterior de cada unidad de corte lateral. Mida desde el suelo hasta la parte delantera del filo de corte de ambas unidades, y compare las dimensiones. La diferencia entre las medidas debe ser de 3 mm o menos. No haga ningún ajuste ahora mismo.
2. Alinee de lado a lado la cuchilla del eje interior de la unidad de corte lateral y el eje exterior correspondiente de la unidad de corte delantera. Mida desde el suelo hasta la punta del filo de corte en el borde interior de la unidad de corte lateral hasta el borde exterior de la unidad de corte delantera, y compare.

Nota: Las ruedas giratorias de las unidades de corte laterales deben permanecer en el suelo con el contrapeso aplicado.

Nota: Si es necesario efectuar algún ajuste para que coincida el corte entre las unidades de corte delantera y laterales, realice los ajustes en las **unidades de corte laterales solamente**.

3. Si el borde interior de la unidad de corte lateral está demasiado alto respecto al borde exterior de la unidad de corte delantera, retire un suplemento de 3 mm de la parte inferior del brazo interior delantero de la rueda giratoria en la unidad de corte lateral (Figura 32) y Figura 33). Vuelva a comprobar la medida entre los bordes exteriores de ambas unidades de corte laterales y el borde interior de las unidades de corte laterales y el borde exterior de la unidad de corte delantera.
4. Si el borde interior sigue estando demasiado alto, retire otro suplemento de 3 mm de la parte inferior del brazo interior delantero de la rueda giratoria de la unidad de corte lateral y un suplemento de 3 mm del brazo exterior delantero de la rueda giratoria de la unidad de corte lateral (Figura 32 y Figura 33).
5. Si el borde interior de la unidad de corte lateral está demasiado bajo respecto al borde exterior de la unidad de corte delantera, añada un suplemento de 3 mm a la parte inferior del brazo interior delantero de la rueda giratoria en la unidad de corte lateral (Figura 32 y Figura 33). Compruebe la medida entre los bordes exteriores de ambas unidades de corte laterales y el borde interior de las unidades de corte laterales y el borde exterior de la unidad de corte delantera.
6. Si el borde interior sigue estando demasiado bajo, añada otro suplemento de 3 mm a la parte inferior del brazo interior delantero de la rueda giratoria de la unidad de corte lateral.

la unidad de corte lateral y un suplemento de 3 mm al brazo exterior delantero de la rueda giratoria de la unidad de corte lateral.

7. Una vez que la altura de corte coincida en los bordes de las unidades de corte delantera y laterales, compruebe que la inclinación de la unidad de corte lateral sigue siendo de 7,6 mm. Ajuste según sea necesario.

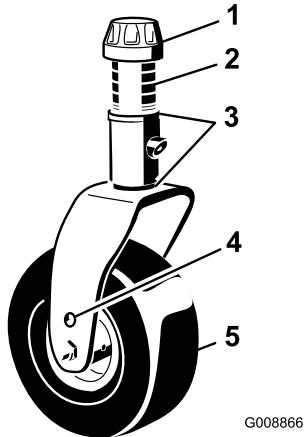


Figura 32

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Casquillo tensor | 4. Taladro de montaje del eje superior |
| 2. Espaciadores (4) | 5. Rueda giratoria |
| 3. Suplementos (2 encima y 2 debajo) | |

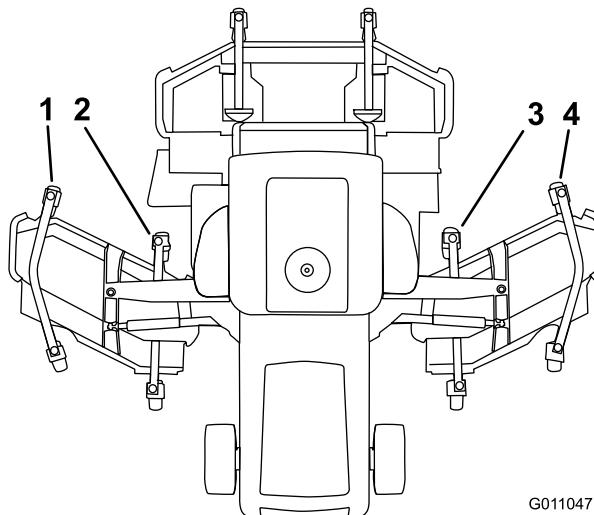


Figura 33

- | | |
|---|---|
| 1. Brazo de la rueda giratoria izquierda delantera exterior | 3. Brazo de la rueda giratoria derecha delantera interior |
| 2. Brazo de la rueda giratoria izquierda delantera interior | 4. Brazo de la rueda giratoria derecha delantera exterior |

Ajuste de los espejos

Espejo retrovisor

Siéntese en el asiento y ajuste el retrovisor (Figura 34) para obtener la mejor visibilidad por la ventanilla trasera. Tire de la palanca hacia atrás para inclinar el espejo para reducir los reflejos deslumbrantes.

Retrovisores laterales

Siéntese en el asiento y haga que un ayudante ajuste los retrovisores laterales (Figura 34) para obtener la mejor visibilidad por el costado de la máquina.

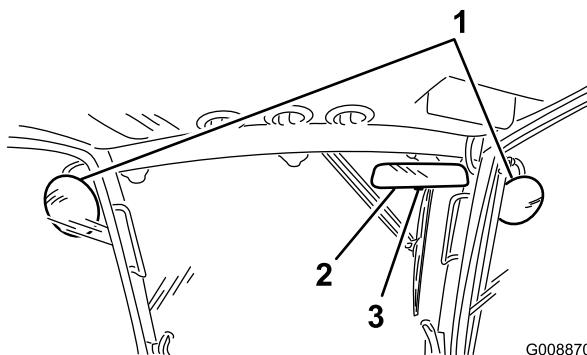


Figura 34

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Retrovisores laterales | 3. Palanca |
| 2. Espejo retrovisor | |

Ajuste de los faros

1. Afloje las tuercas de montaje y posicione cada faro de manera que apunte directamente hacia adelante. Apriete la tuerca de montaje justo lo suficiente para sujetar el faro.
2. Coloque una chapa metálica plana sobre la cara del faro.
3. Coloque un transportador de ángulos magnético sobre la chapa. Sujetando el conjunto, incline el faro cuidadosamente hacia abajo 3 grados, luego apriete la tuerca.
4. Repita el procedimiento con el otro faro.

Arranque y parada del motor

1. Asegúrese de que el freno de estacionamiento está puesto. Retire el pie del pedal de tracción y asegúrese de que el pedal esté en posición de punto muerto.
2. Ponga el mando del acelerador en la posición de ralentí bajo.

3. Gire la llave de contacto a Marcha. Aparecerá/desaparecerá el ícono del calentador de la entrada de aire del Info Center.
4. Cuando se atenúe el indicador de la bujía, gire la llave a Arranque. Suelte la llave inmediatamente cuando el motor arranque y deje que vuelva a Marcha. Deje que el motor se caliente a velocidad baja (sin carga) durante 3 a 5 minutos, luego ajuste los mandos del acelerador para obtener la velocidad de motor deseada.

Importante: No haga funcionar el motor de arranque durante más de 30 segundos a la vez, o puede producirse un fallo prematuro en el motor de arranque. Si el motor no arranca en 30 segundos, ponga la llave en posición Desconectado, vuelva a comprobar los controles y los procedimientos, espere 2 minutos y repita el procedimiento de arranque.

Si la temperatura está por debajo de los -6 °C, deje que la máquina se caliente durante 10 minutos como mínimo.

5. Para parar el motor, mueva el acelerador a la posición de ralentí bajo, ponga la palanca de la toma de fuerza en la posición de Desengranada, ponga el freno de estacionamiento y gire la llave de contacto a Desconectado. Retire la llave de contacto para evitar un arranque accidental.

Importante: Deje que el motor funcione en ralentí durante 5 minutos antes de pararlo después de funcionar a carga máxima. El no hacer esto puede causar problemas con el turbo.

Comprobación de los interruptores de seguridad



Si los interruptores de seguridad son desconectados o están dañados, la máquina podría ponerse en marcha inesperadamente, causando lesiones personales.

- No manipule los interruptores de seguridad.
- Compruebe la operación de los interruptores de seguridad cada día, y sustituya cualquier interruptor dañado antes de operar la máquina.

La máquina tiene interruptores de seguridad en el sistema eléctrico. Estos interruptores están diseñados

para parar el motor si el operador abandona el asiento con el pedal de tracción pisado. No obstante, el operador puede abandonar el asiento con el motor en marcha, el pedal de tracción en punto muerto y el freno de estacionamiento puesto.

Para comprobar la operación de los interruptores de seguridad, realice el procedimiento siguiente:


1. Conduzca la máquina lentamente a una zona amplia, relativamente despejada. Baje la unidad de corte, pare el motor y ponga el freno de estacionamiento.
2. Siéntese en el asiento y pise el pedal de tracción. Intente arrancar el motor. El motor no debe girar. Si el motor gira, hay un problema con los interruptores de seguridad que debe ser corregido antes de empezar la operación.
3. Siéntese en el asiento y arranque el motor. Levántese del asiento y ponga la palanca de la toma de fuerza a Engranado. La toma de fuerza no debe engranarse. Si la toma de fuerza se engrana, hay un problema con los interruptores de seguridad que debe ser corregido antes de empezar la operación.
4. Siéntese en el asiento, ponga el freno de estacionamiento y arranque el motor. Mueva el pedal de tracción a una posición que no sea punto muerto. La transmisión de tracción no debe funcionar. Si la transmisión de tracción sigue funcionando hay una avería en el sistema de interruptores de seguridad que debe ser corregida antes de usar la máquina.

Cómo empujar o remolcar la máquina

En una emergencia, la máquina puede ser movida hacia adelante accionando las válvulas auxiliares de la bomba hidráulica de desplazamiento variable y empujando o remolcando la máquina. **No empuje ni remolque la máquina más de 400 metros.**

Importante: No remolque la máquina a más de 3 km/h porque puede dañarse el sistema de transmisión. Las válvulas auxiliares deben estar siempre abiertas cuando la máquina es empujada o remolcada.

1. Levante el capó y localice las válvulas auxiliares en cada lado de la bomba (Figura 35).

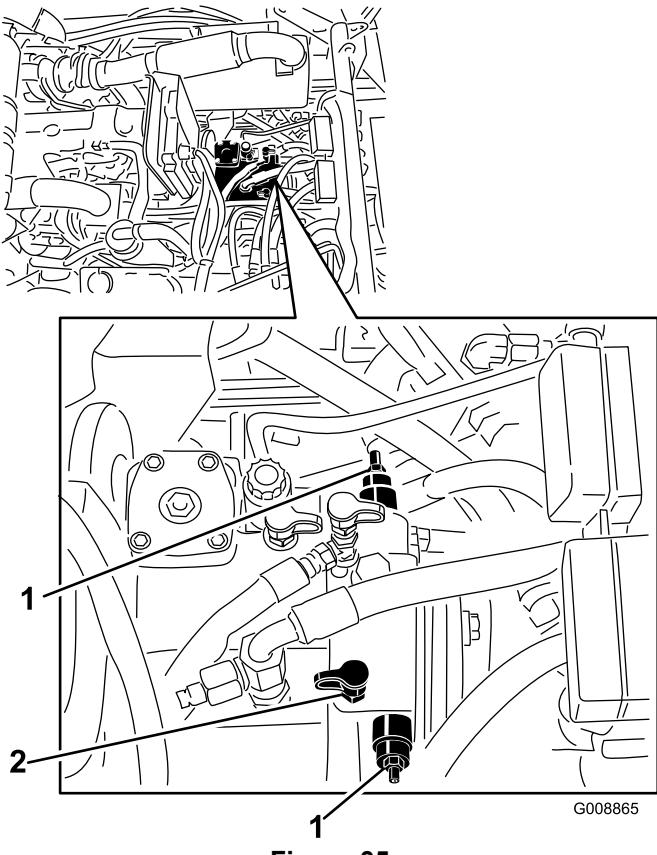


1. Válvulas auxiliares (2)
2. Punto de prueba de presión de tracción en marcha atrás (Punto de prueba MA)
2. Para activar las válvulas de remolque, afloje la contratuerca del husillo de cada una de las válvulas auxiliares (Figura 35).
- Nota: Utilice una llave Allen de 4 mm y una llave de tubo de 13 mm para efectuar los ajustes.
3. Enrosque el husillo de cada una de las válvulas auxiliares 6 vueltas hacia dentro y apriete las contratuercas.
4. Para desactivar las válvulas de remolque, afloje las contratuercas, desenrosque del todo los husillos de las válvulas y apriete las contratuercas.
5. Asegúrese de cerrar las válvulas auxiliares antes de arrancar el motor. No obstante, no utilice una fuerza de más de 7-11 Nm para cerrar las válvulas.

Importante: El uso de la opción de remolque anula las válvulas de alivio de alta presión. Pueden producirse daños catastróficos en el motor si el circuito hidráulico se vacía o se sobrecalienta.

Importante: Si es necesario empujar o remolcar la máquina en marcha atrás, debe


desactivarse también la válvula auxiliar del colector de transmisión a cuatro ruedas. Para desviar el aceite alrededor de la válvula de retención, conecte un conjunto de manguito (Manguito, pieza nº 95-8843, Acoplamiento: pieza nº 95-0985 [Cant. 2], y Acoplamiento hidráulico, pieza nº 340-77 [Cant. 2]) al punto de prueba de presión de la tracción en marcha atrás (Figura 35 y Figura 36) y al punto de prueba de presión de la tracción a cuatro ruedas en marcha atrás (Figura 36).

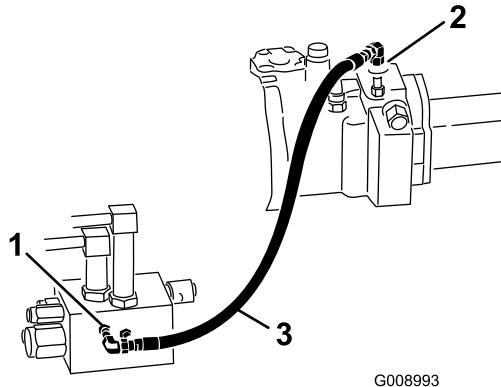

1. Punto de prueba de presión de tracción a cuatro ruedas en marcha atrás (Punto de prueba G2).
2. Punto de prueba de presión de tracción en marcha atrás (Punto de prueba MA).
3. Conjunto de manguera

Puntos de apoyo

- En la parte delantera de la máquina, en el bastidor, en el interior de cada rueda motriz (Figura 37).

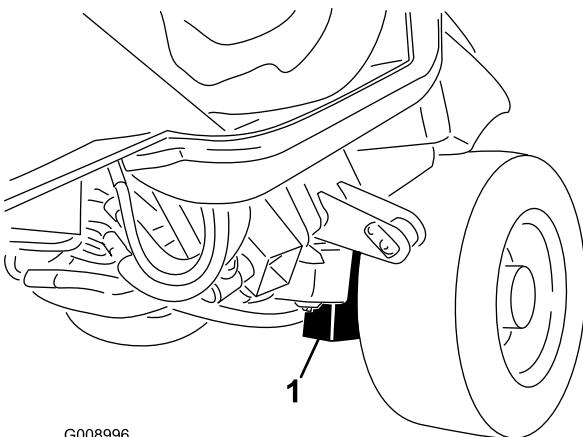


G008996

Figura 37

1. Punto de apoyo delantero (2)

- En la parte trasera de la máquina, en el centro del eje (Figura 38).

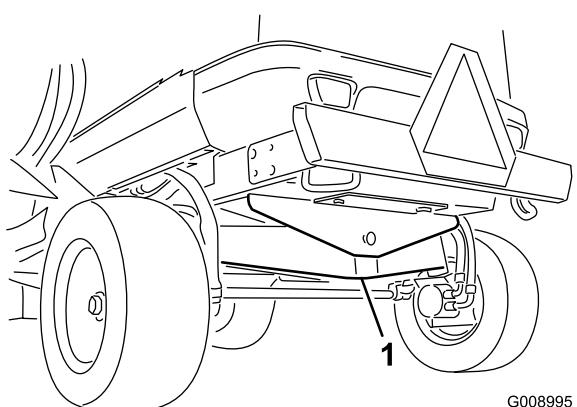


G008995

Figura 38

1. Punto de apoyo trasero

Puntos de amarre

- Debajo de la parte delantera de la plataforma del operador (2 lugares) (Figura 39).

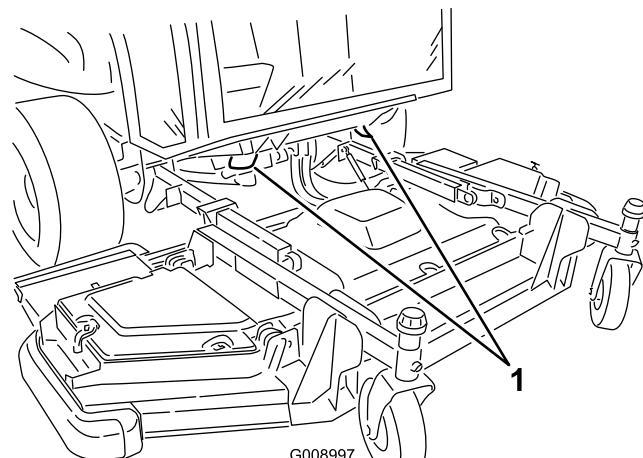


G008997

Figura 39

1. Punto de amarre delantero (2)

- En el parachoques trasero (2 lugares) (Figura 40).

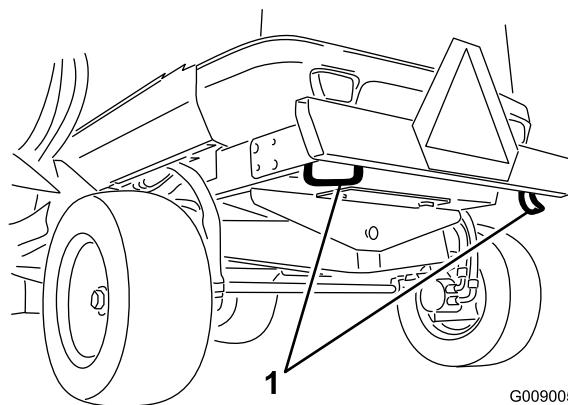

G009005

Figura 40

1. Punto de amarre trasero (2)

Características de operación

Practique la conducción de la máquina, porque tiene una transmisión hidrostática y sus características son diferentes de los mecanismos de muchas máquinas de mantenimiento de césped. Algunos puntos a tener en cuenta durante la operación de la unidad de tracción, la unidad de corte u otros accesorios son la transmisión, la velocidad del motor, la carga sobre las cuchillas o sobre los componentes de otros accesorios, y la importancia de los frenos.

Para mantener suficiente potencia para la unidad de tracción y el accesorio durante la operación, regule el pedal de tracción para mantener las revoluciones del motor (RPM) altas y bastante constantes. Una buena regla a seguir es reducir la velocidad sobre el terreno a medida que aumenta la carga sobre el accesorio, y aumentar la velocidad sobre el terreno a medida que la carga disminuye.

Por lo tanto, deje que se mueva el pedal de tracción hacia atrás a medida que disminuye la velocidad (RPM) del motor, y pise el pedal lentamente a medida que aumenta su velocidad (RPM). Por el contrario, cuando se conduce de una zona de trabajo a otra sin carga y con la unidad de corte elevada, ponga el acelerador en velocidad máxima y pise lentamente pero a fondo el pedal de tracción para obtener la máxima velocidad sobre el terreno.

El sistema de tracción asistida mejora la tracción en condiciones de operación comprometidas. El sistema de tracción asistida debe utilizarse únicamente con la reductora. Al acercarse a una zona en la que se sabe que las ruedas patinan, pulse y mantenga pulsado el mando del sistema de tracción asistida hasta que salga totalmente de la zona. Si una rueda patina al subir o hacer maniobras en una pendiente pulse el control y salga lentamente de la zona. Si patina una rueda delantera y una rueda trasera, puede utilizarse el freno de dirección para transferir el par motor de las ruedas que patinan a la rueda delantera opuesta.

Los frenos se pueden utilizar para ayudar a girar la máquina. No obstante, utilícelos con cuidado, sobre todo en hierba blanda o húmeda, porque se puede desgarrar el césped accidentalmente. Otra ventaja de los frenos es la de mantener la tracción. Por ejemplo, en ciertas condiciones de pendiente, la rueda que está 'cuesta arriba' resbala y pierde la tracción. Si esto ocurre, pise el pedal correspondiente a esa rueda de forma gradual e intermitente hasta que la rueda que está 'cuesta arriba' deje de resbalar, aumentando así la tracción en la otra rueda.

Tenga un cuidado especial cuando opere la máquina en pendientes. Asegúrese de tener abrochado el cinturón de seguridad. Conduzca lentamente y evite giros cerrados en pendientes para evitar vuelcos. La unidad de corte debe bajarse cuando se conduce pendiente abajo para proporcionar un mayor control de dirección.



Este producto está diseñado para impulsar objetos hacia el suelo, donde pierden su energía rápidamente en zonas de hierba. No obstante, una operación descuidada, en combinación con el ángulo del terreno, los rebotes, o una colocación defectuosa de los protectores de seguridad, puede producir lesiones debido a los objetos arrojados.

- Si una persona o un animal doméstico aparece de repente en o cerca de la zona de siega, deje de segar.
- No continúe segando hasta que se haya despejado la zona.

Antes de parar el motor, desengrane todos los controles y ponga el acelerador en la posición de velocidad mínima. Al mover el acelerador a la velocidad mínima, se reducen la alta velocidad (RPM) del motor, el ruido y las vibraciones. Gire la llave a Desconectado para parar el motor.

Antes de transportar la máquina, eleve las unidades de corte y fije los cierres de transporte de las unidades de corte laterales (Figura 41).

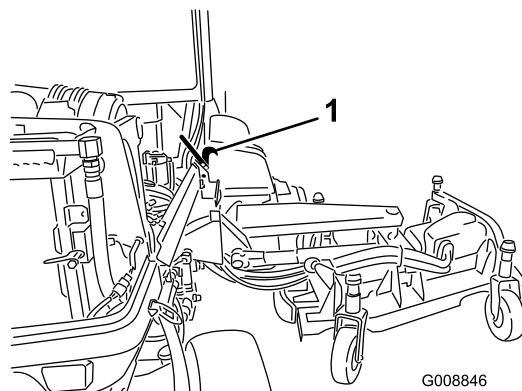


Figura 41

1. Cierre de transporte

Inversión del sentido de giro del ventilador

La velocidad del ventilador es controlada por la temperatura del aceite hidráulico, la temperatura de la entrada de aire y la temperatura del refrigerante del motor. El ventilador invertirá el sentido de giro automáticamente para ayudar a eliminar residuos de la pantalla trasera. Se inicia automáticamente un ciclo de inversión del giro cuando la temperatura del refrigerante

del motor o del aceite hidráulico llega a un punto determinado (Figura 42).

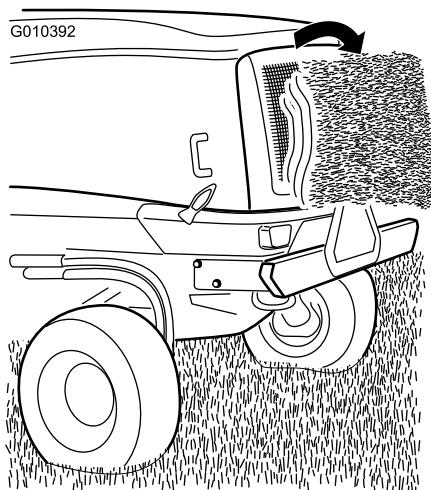


Figura 42

crece a velocidades distintas según las temporadas. Esto quiere decir que para mantener la misma altura de corte, lo cual es una buena práctica, será necesario segar más a menudo a principios de la primavera; cuando disminuya la velocidad de crecimiento de la hierba a mediados del verano, siegue solamente cada 8–10 días. Si no puede segar durante un período prolongado debido a las condiciones climáticas o por otros motivos, corte primero con un ajuste para hierba alta y, después de 2–3 días, vuelva a cortar con un ajuste más bajo.

Transporte

Utilice los cierres de transporte para transportes a gran distancia, sobre terreno desigual o cuando se utiliza un remolque.

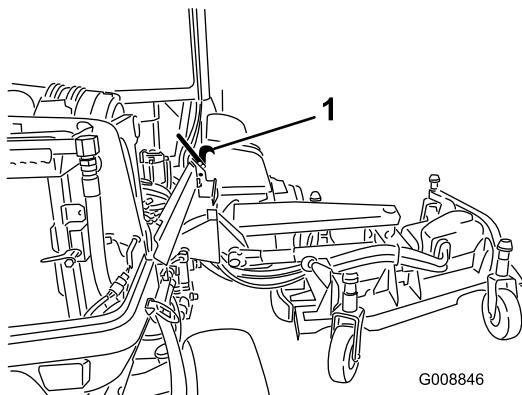


Figura 44

1. Cierre de transporte

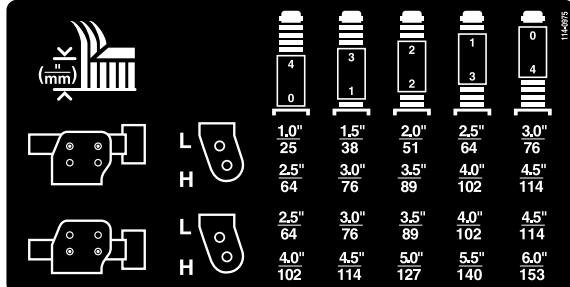


Figura 43

Siegue cuando la hierba está seca

Siegue a última hora de la mañana para evitar el rocío, que hace que se agolpe la hierba, o a última hora de la tarde para evitar los daños que puede causar la luz solar directa en la hierba recién cortada y sensible.

Corte la hierba a los intervalos correctos

En la mayoría de los casos, tendrá que segar cada 4–5 días aproximadamente. Pero recuerde, la hierba

Después de segar

Para asegurar el mejor rendimiento, limpie los bajos de la carcasa del cortacésped después de cada uso. Si se deja que se acumulen residuos en el alojamiento de las cuchillas, se reducirá el rendimiento de corte.

Inclinación de la unidad de corte

La inclinación longitudinal de la unidad de corte es la diferencia de altura de corte entre la parte delantera del plano de la cuchilla hasta la parte trasera del plano de la cuchilla. Se recomienda una inclinación de las cuchillas de 7,6 mm. Con una inclinación de más de 7,6 mm se necesitará menos potencia, los recortes serán más largos y la calidad de corte será peor. Con una inclinación de menos de 7,6 mm, se necesitará más potencia, los recortes serán más cortos y la calidad de corte será mayor.

Mantenimiento

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Calendario recomendado de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento y servicio	Procedimiento de mantenimiento
Después de las primeras 10 horas	<ul style="list-style-type: none">Compruebe el par de apriete de las tuercas de las ruedas.Compruebe la tensión de la correa del alternador.Compruebe la tensión de la correa del compresor.Compruebe el par de apriete de los pernos de las cuchillas
Después de las primeras 250 horas	<ul style="list-style-type: none">Ajuste la holgura de las válvulasCambie el aceite de la caja de engranajes planetarios delantera.
Cada vez que se utilice o diariamente	<ul style="list-style-type: none">Compruebe la presión de los neumáticos.Lubrique los casquillos de los brazos de las ruedas giratorias.Compruebe el nivel de aceite del motor.Drene el separador de aguaCompruebe el nivel de refrigerante.Compruebe el nivel de aceite hidráulico.Compruebe la condición de las cuchillas del cortacéspedCompruebe el funcionamiento de los interruptores de seguridad
Cada 50 horas	<ul style="list-style-type: none">Lubrique todos los puntos de engrase.Retire la tapa del limpiador de aire y elimine cualquier suciedad. No retire el filtro.Compruebe la condición de la bateríaInspeccione las correas de transmisión de las cuchillas.Compruebe los indicadores de servicio de los filtros hidráulicos (2)Compruebe el par de apriete de los pernos de las cuchillasLimpie cualquier suciedad o residuo del compartimento del motor, el radiador y del enfriador de aceite.
Cada 100 horas	<ul style="list-style-type: none">Inspeccione los manguitos del sistema de refrigeración.
Cada 250 horas	<ul style="list-style-type: none">Compruebe el par de apriete de las tuercas de las ruedas.Cambie el aceite de motor y el filtro.Compruebe el nivel de aceite de la transmisión planetaria.Revise el parachispas.Limpie los filtros de aire de la cabina. (Cámbielos si están rotos o excesivamente sucios.)Limpie el serpentín del aire acondicionado.
Cada 500 horas	<ul style="list-style-type: none">Inspeccione los tubos de combustible y sus conexiones.Cambie el elemento del separador combustible/agua.Cambie el elemento del filtro de combustibleCompruebe los conjuntos de las ruedas giratorias de las unidades de corte.
Cada 1000 horas	<ul style="list-style-type: none">Drene y limpie el depósito de combustible.Recalibre el pedal de tracciónCambie el aceite de la caja de engranajes planetarios delantera.Compruebe la convergencia de las ruedas traseras.Compruebe la tensión de la correa del alternador.Compruebe la tensión de la correa del compresor.Sustituya las correas de transmisión de las cuchillasCambie el aceite hidráulico y los filtros.
Cada 2000 horas	<ul style="list-style-type: none">Ajuste la holgura de las válvulas
Cada 2 años	<ul style="list-style-type: none">Drene el sistema de refrigeración y cambie el aceite.Cambie los manguitos móviles.



Si deja la llave en el interruptor de encendido, alguien podría arrancar el motor accidentalmente y causar lesiones graves a usted o a otras personas.

Retire la llave de contacto antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.

Procedimientos previos al mantenimiento

Tabla de intervalos de servicio

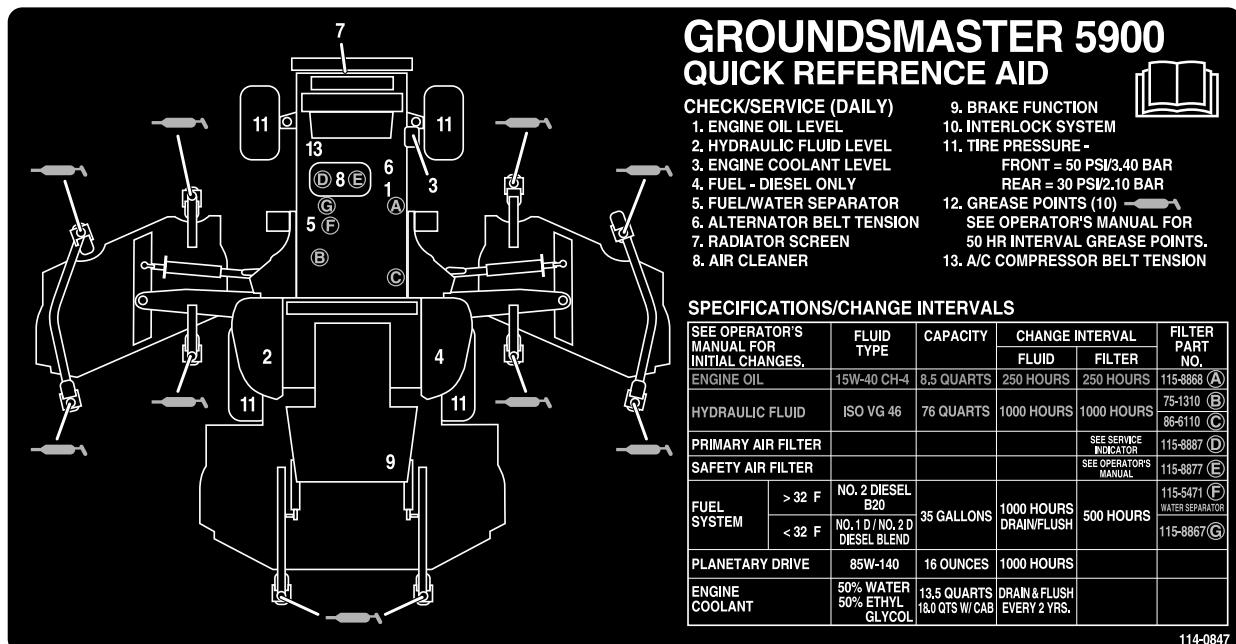


Figura 45

Lubricación

Engrasado de cojinetes y casquillos

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

Cada 50 horas

La máquina tiene puntos de engrase que deben ser lubricados regularmente con grasa de litio de propósito general No. 2. Si la máquina se utiliza en condiciones normales, lubrique todos los cojinetes y casquillos después de cada 50 horas de operación o inmediatamente después de cada lavado.

Nota: Los casquillos de los ejes de las horquillas de las ruedas giratorias deben lubricarse antes de cada uso, o cada día.

Los puntos de engrase y las cantidades requeridas son:

Unidad de tracción

- Brazos de impacto (2) (Figura 46)
- Pivotes de los cilindros de elevación de la plataforma delantera (2) (Figura 46)
- Pivotes de los cilindros de elevación de las plataformas laterales (2) (Figura 46)
- Articulaciones esféricas del cilindro de dirección (4) (Figura 47)
- Articulaciones esféricas de las bielas (2) (Figura 47)
- Casquillos del pivote de dirección (2) (Figura 47)
- Casquillo del pivote del eje trasero (1) (Figura 48)
- Cojinetes del pivote del eje de freno (1) (Figura 49)

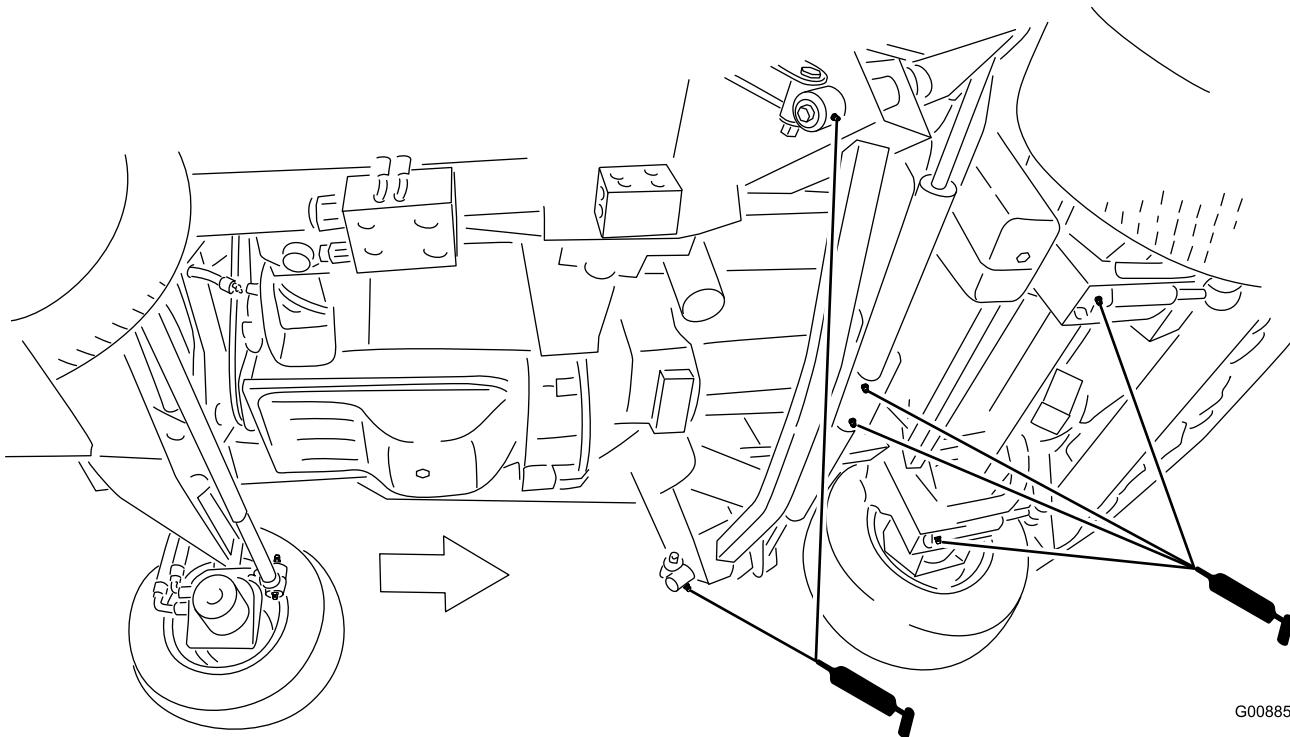


Figura 46

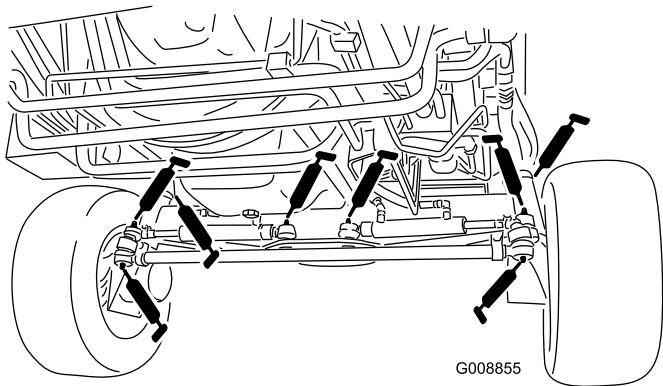


Figura 47

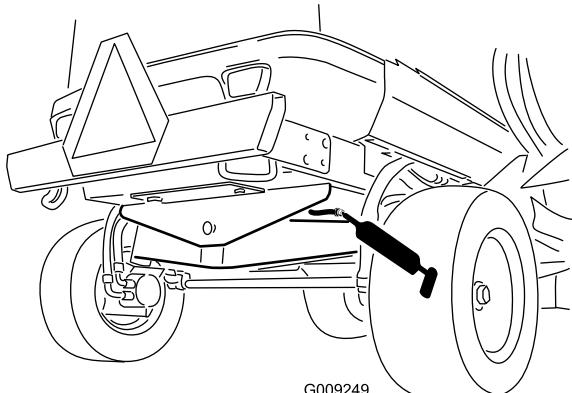


Figura 48

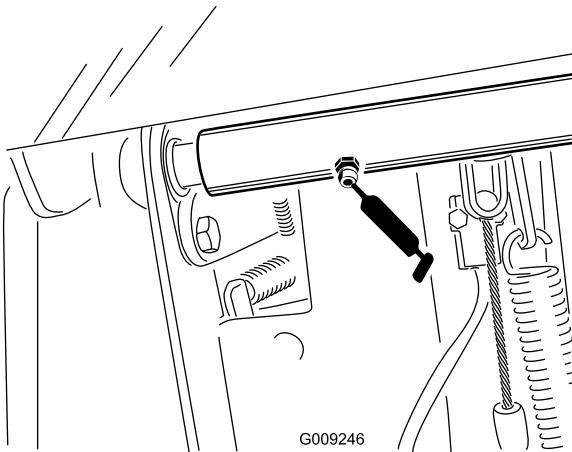


Figura 49

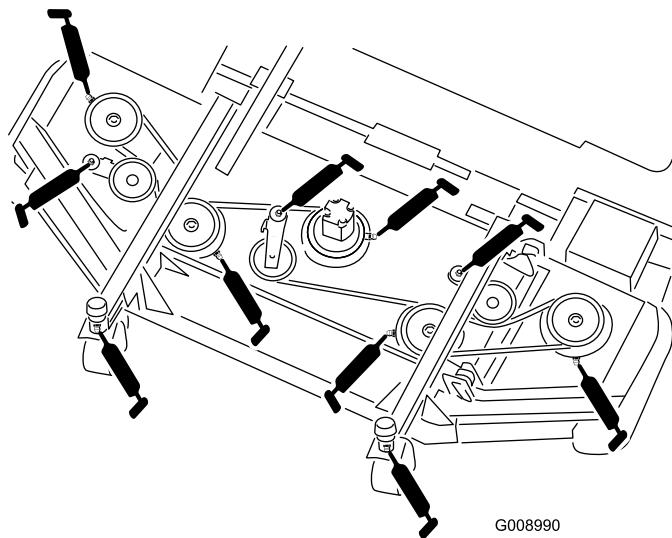


Figura 50

Conjuntos de elevación delanteros

- Casquillos de los brazos de elevación (2) (Figura 51).
- Articulaciones de bola de los brazos de elevación (2) (Figura 51).
- Pivotes de los cilindros de elevación de la plataforma delantera (2) (Figura 51)

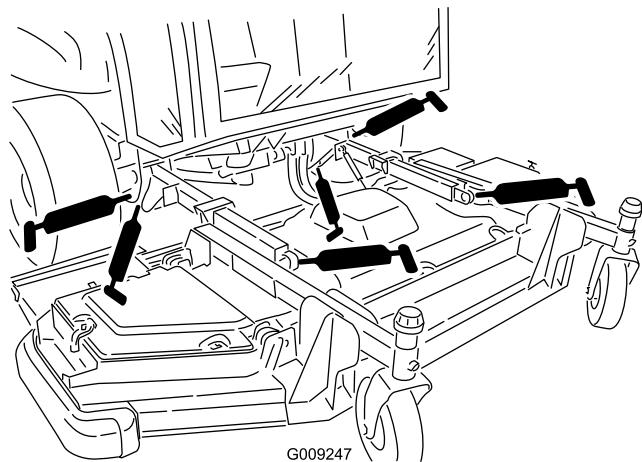


Figura 51

Unidades de corte laterales (en cada lado)

- Casquillo (4) del eje de la horquilla de las ruedas giratorias (Figura 52)
- Cojinetes del eje de la cuchilla (3 en cada) (situados en el alojamiento del eje) (Figura 52)
- Casquillos de los pivotes de los brazos tensores (2) (situados en el eje pivotante de cada brazo tensor) (Figura 52)

Unidad de corte delantera

- Casquillos (2) del eje de la horquilla de las ruedas giratorias (Figura 50)
- Cojinetes del eje de la cuchilla (5) (situados en el alojamiento del eje) (Figura 50)
- Casquillos de los pivotes de los brazos tensores (3) (situados en el eje pivotante de cada brazo tensor) (Figura 50)

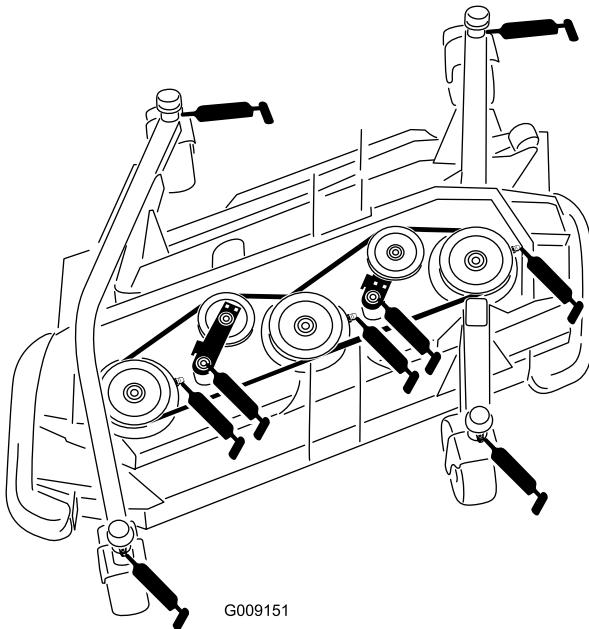


Figura 52

Conjuntos de elevación laterales (en cada lado)

- Casquillos de los brazos de elevación principales (3) (Figura 53)
- Casquillos de los cilindros de elevación (1) (Figura 53).
-

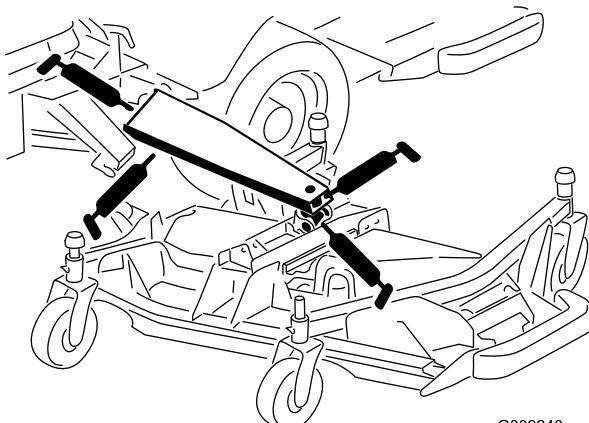


Figura 53

Mantenimiento del motor

Mantenimiento del limpiador de aire

- Inspeccione la carcasa del limpiador de aire por si hubiera daños que pudieran causar una fuga de aire. Cámbiela si está dañada. Compruebe todo el sistema de admisión en busca de fugas, daños o abrazaderas de manguito sueltas.
- Revise el filtro del limpiador de aire únicamente cuando el indicador de mantenimiento lo requiera. El cambiar el filtro antes de que sea necesario sólo aumenta la posibilidad de que entre suciedad en el motor al retirar el filtro.
- Asegúrese de que la cubierta está bien asentada y que hace un buen sello con la carcasa del limpiador de aire.

Mantenimiento de la tapa del limpiador de aire

Intervalo de mantenimiento: Cada 50 horas

Inspeccione la carcasa del limpiador de aire por si hubiera daños que pudieran causar una fuga de aire. Cambie la carcasa del limpiador de aire si está dañada.

Revise el filtro del limpiador de aire únicamente cuando el indicador de mantenimiento (Figura 54) lo requiera. El cambiar el filtro antes de que sea necesario sólo aumenta la posibilidad de que entre suciedad en el motor al retirar el filtro.

1. Tire hacia fuera del enganche y gire la tapa del limpiador de aire en el sentido contrario a las agujas del reloj (Figura 54).
2. Retire la cubierta de la carcasa del limpiador de aire.
3. Limpie cualquier suciedad de la tapa y vuelva a colocar la tapa. No retire los filtros de aire

Mantenimiento del filtro del limpiador de aire

1. Antes de retirar el filtro, utilice aire a baja presión (276 kPa, limpio y seco) para ayudar a retirar cualquier gran acumulación de residuos aprisionada entre el exterior del filtro primario y el cartucho. Evite utilizar aire a alta presión, que podría empujar la suciedad a través del filtro al conducto de admisión. Este proceso de limpieza evita que los residuos migren a la entrada de aire al retirar el filtro primario.
2. Retire el filtro primario (Figura 54). No se recomienda limpiar el elemento usado debido a la posibilidad de causar daños al medio filtrante.

Asegúrese de que el filtro nuevo no ha sido dañado durante el transporte, comprobando el extremo sellante del filtro y la carcasa. No utilice el elemento si está dañado. **No** retire el filtro de seguridad (Figura 55).

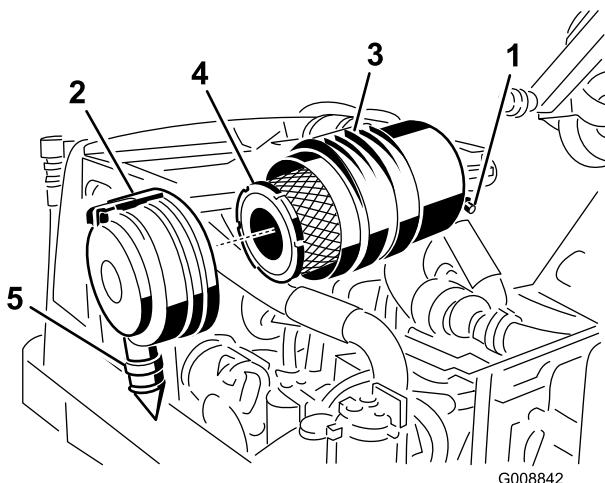


Figura 54

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Indicador del limpiador de aire | 4. Filtro primario del limpiador de aire |
| 2. Enganche del limpiador de aire | 5. Válvula de salida de goma |
| 3. Cuerpo del limpiador de aire | |

Importante: No intente nunca limpiar el filtro de seguridad (Figura 55). Sustituya el filtro de seguridad por uno nuevo después de cada tres lavados del filtro primario.

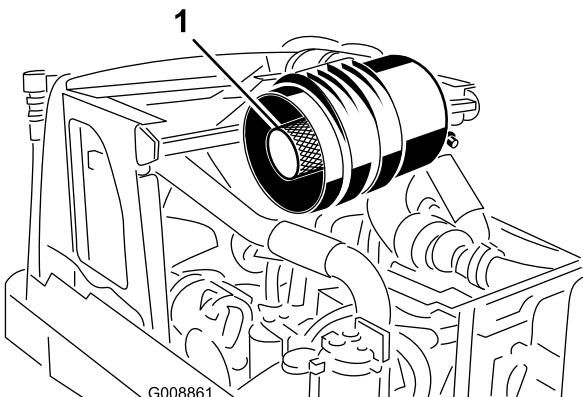


Figura 55

1. Filtro de seguridad
3. Cambie el filtro primario (Figura 54).
4. Introduzca el filtro nuevo presionando el borde exterior del elemento para asentarlo en el cartucho. No aplique presión al centro flexible del filtro.

5. Limpie el orificio de salida de suciedad de la cubierta extraíble. Retire la válvula de salida de goma de la cubierta, límpie el hueco y cambie la válvula de salida.
6. Instale la tapa orientando la válvula de salida de goma (Figura 54) hacia abajo – aproximadamente entre las 5:00 y las 7:00, visto desde el extremo. Cierre el enganche.

Mantenimiento del aceite de motor

Verificación del nivel de aceite del motor

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

El motor se suministra con aceite en el cárter; no obstante, debe comprobarse el nivel de aceite antes y después de arrancar el motor por primera vez.

La capacidad del cárter es de aproximadamente 8.04 l con el filtro.

Utilice aceite para motores de alta calidad que cumpla las siguientes especificaciones:

- Nivel de clasificación API: CH-4, CI-4 o superior.
- Aceite preferido: SAE 15W-40 (por encima de los -18 °C)
- Aceite alternativo: SAE 10W-30 (por debajo de los -5 °C)

Su distribuidor dispone de aceite para motores Toro Premium, de viscosidad 15W-40 o 10W-30. Consulte los números de pieza en el catálogo de piezas. Consulte también las recomendaciones adicionales del *Manual del operador del motor*, incluido con la máquina.

Nota: El mejor momento para comprobar el aceite del motor es cuando el motor está frío, antes de arrancarlo al principio de la jornada. Si ya se ha arrancado, deje que el aceite se drene al cárter durante al menos 10 minutos antes de comprobar el nivel. Si el nivel del aceite está en o por debajo de la marca 'añadir' de la varilla, añada aceite hasta que el nivel llegue a la marca 'lleno'. **No llene demasiado.** Si el nivel está entre las marcas 'lleno' y 'añadir', no es necesario añadir aceite.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Retire la varilla (Figura 56), límpiela, vuelva a colocarla en el tubo y retírela de nuevo. El nivel de aceite debe llegar a la marca Lleno.

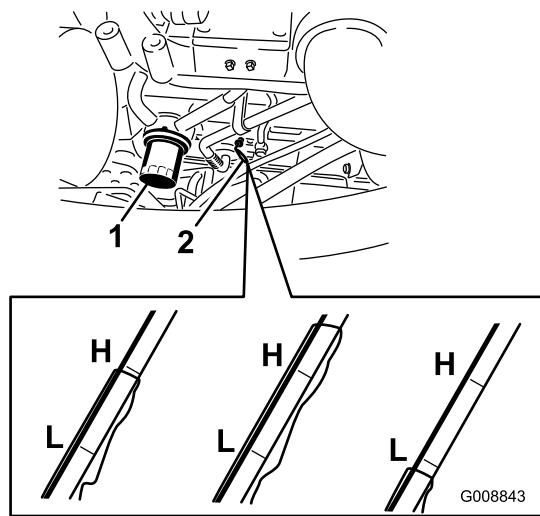


Figura 56

1. Filtro de aceite 2. Varilla

3. Si el nivel de aceite está por debajo de la marca Bajo (L), retire el tapón de llenado (Figura 57) y añada aceite hasta que el nivel llegue a la marca Lleno (F). **No llene demasiado.**

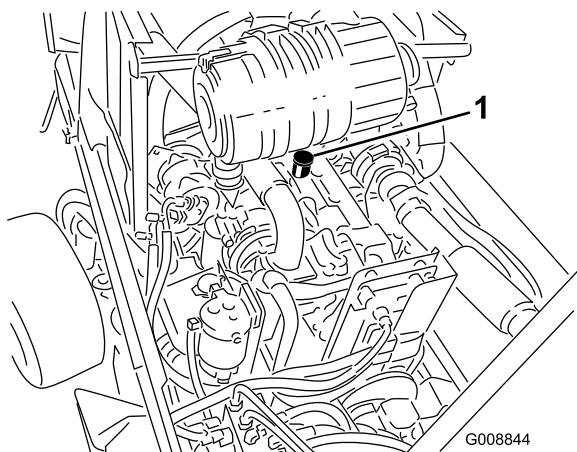


Figura 57

1. Tapón de llenado de aceite
4. Coloque el tapón de llenado y la varilla.

Cómo cambiar el aceite del motor

Intervalo de mantenimiento: Cada 250 horas

1. Retire el tapón de vaciado (Figura 58) y deje fluir el aceite a un recipiente apropiado. Cuando el aceite deje de fluir, coloque el tapón de vaciado.

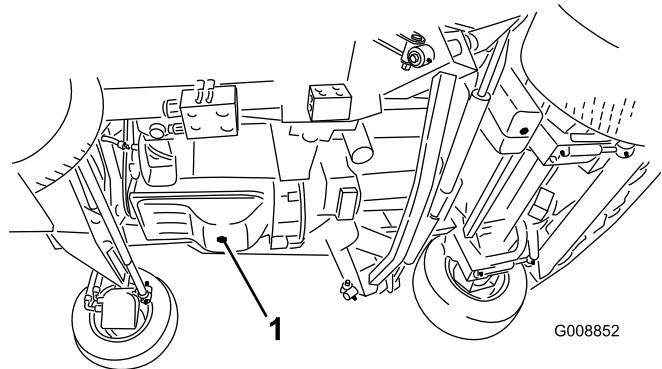


Figura 58

1. Tapón de vaciado del aceite de motor
2. Retire el filtro de aceite (Figura 56). Aplique una capa ligera de aceite limpio al filtro nuevo antes de enroscarlo. **No apriete demasiado.**
3. Añada aceite al cárter; consulte Comprobación del aceite de motor.

Ajuste de la holgura de las válvulas

Intervalo de mantenimiento: Despues de las primeras 250 horas

Cada 2000 horas

Consulte los procedimientos descritos en el Manual del operador del motor, incluido con la máquina.

Mantenimiento del sistema de combustible

Mantenimiento del sistema de combustible



Bajo ciertas condiciones el combustible diesel y los vapores del combustible son extremadamente inflamables y explosivos. Un incendio o explosión de combustible puede quemarle a usted y a otras personas y causar daños materiales.

- Utilice un embudo y llene el depósito de combustible al aire libre, en una zona despejada, con el motor parado y frío. Limpie cualquier combustible derramado.
- No llene completamente el depósito de combustible. Añada combustible al depósito de combustible hasta que el nivel esté a 25 mm por debajo del extremo inferior del cuello de llenado. Este espacio vacío en el depósito permite la dilatación del combustible.
- No fume nunca mientras maneja el combustible, y aléjese de llamas desnudas o lugares donde los vapores del combustible pueden incendiarse con una chispa.
- Almacene el combustible en un recipiente limpio homologado y mantenga el tapón colocado.

Depósito de combustible

Intervalo de mantenimiento: Cada 1000 horas

Drene y limpie el depósito de combustible cada 1000 horas. Asimismo, drene y limpie el depósito si se contamina el sistema de combustible o si la máquina ha de almacenarse durante un periodo de tiempo extendido. Utilice combustible limpio para enjuagar el depósito.

Tubos de combustible y conexiones

Intervalo de mantenimiento: Cada 500 horas

Compruebe los tubos y las conexiones del sistema de combustible cada 500 horas o cada año, lo que ocurra primero. Compruebe que no están deteriorados o dañados, y que las conexiones no están sueltas.

Mantenimiento del separador de agua

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente—Drene el separador de agua

Cada 500 horas—Cambio el elemento del separador combustible/agua.

Vaciado del separador de agua

1. Coloque un recipiente limpio debajo del separador de agua (Figura 59).
2. Abra el tapón de vaciado y accione la bomba para expulsar los contaminantes (Figura 59).

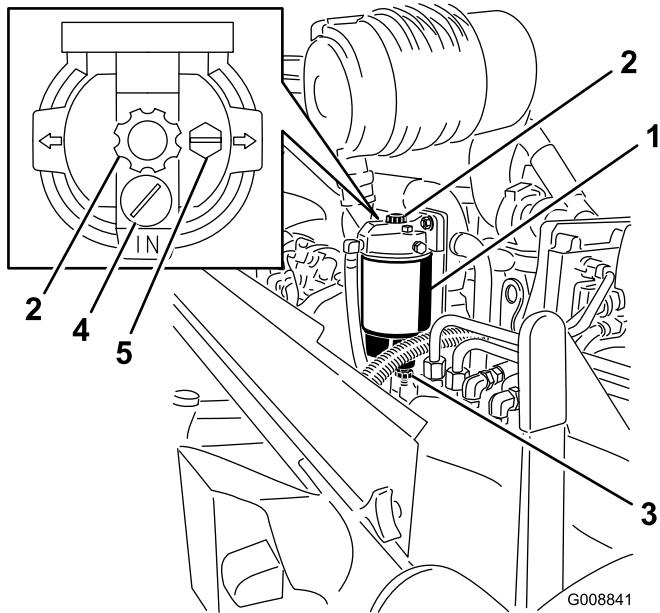


Figura 59

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Eche agua al recipiente separador del filtro | 4. Válvula de retención |
| 2. Bomba de cebado | 5. Tapón de ventilación |
| 3. Tapón de vaciado | |

3. Cierre el tapón de vaciado.

Cambio del elemento del filtro de combustible

1. Coloque un recipiente limpio debajo del separador de agua.
2. Drene parte del combustible aflojando el tapón de ventilación y abriendo el tapón de vaciado (Figura 59).
3. Desconecte el sensor de agua (conector eléctrico) de la parte inferior del separador de agua.
4. Limpie la zona de montaje del elemento filtrante.

5. Retire el elemento filtrante y el portafiltros. Retire el elemento del portafiltros y límpie la superficie de montaje.
6. Limpie la junta tórica del portafiltros.
7. Aplique una capa de combustible o aceite de motor limpio a la junta tórica nueva y al retén del elemento.
8. Enrosque el portafiltros en el elemento nuevo y luego enrosque ambos en el cabezal del filtro, a mano solamente. **No utilice herramientas.**
9. Cierre el tapón de vaciado.
10. Conecte el sensor de agua (conector eléctrico) a la parte inferior del separador de agua.
11. Con el tapón de ventilación todavía sin apretar, accione la bomba de cebado hasta que salga combustible en el tapón de ventilación. Cierre el tapón de ventilación, arranque el motor y compruebe que no hay fugas. Haga las correcciones necesarias con el motor parado.

Cómo cambiar el filtro de combustible

Intervalo de mantenimiento: Cada 500 horas

1. Limpie la zona alrededor del cabezal del filtro de combustible (Figura 60).

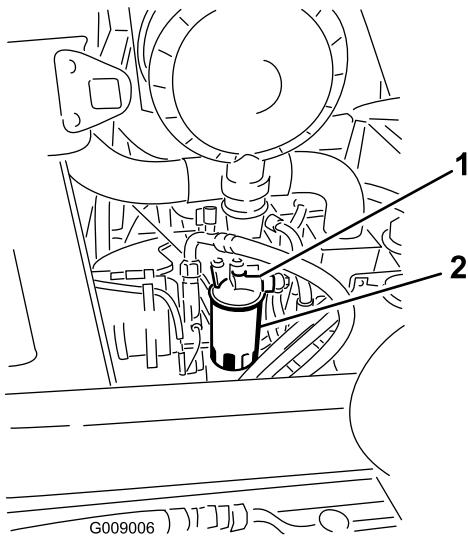


Figura 60

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Cabezal del filtro de combustible | <ol style="list-style-type: none"> 2. Filtro |
|--|---|
2. Retire el filtro y límpie la superficie de montaje del cabezal del filtro (Figura 60).
 3. Llene el filtro nuevo de combustible limpio y lubrique la junta con aceite lubricante de motor limpio. Consulte la información adicional incluida

en el Manual del operador del motor, incluido con la máquina.

4. Instale el cartucho del filtro a mano hasta que la junta entre en contacto con el cabezal del filtro, luego gírela media vuelta más.
5. Arranque el motor y compruebe que no hay fugas de combustible alrededor del cabezal del filtro.

Purga de aire de los inyectores

Consulte el procedimiento de purga en el Manual del operador del motor, incluido con la máquina.

Mantenimiento del sistema eléctrico

Nota: Ponga la llave en la posición de Desconectado y retírela del interruptor antes de retirar los fusibles.

Fusibles

Los fusibles (Figura 64) de la unidad de tracción están situados en la consola del panel eléctrico (Figura 63).

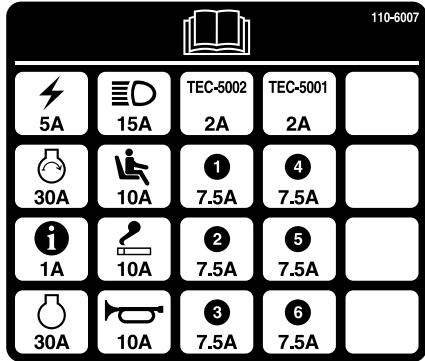


Figura 61

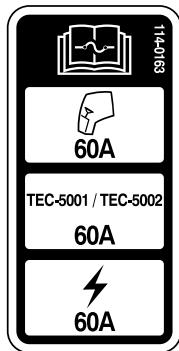


Figura 62

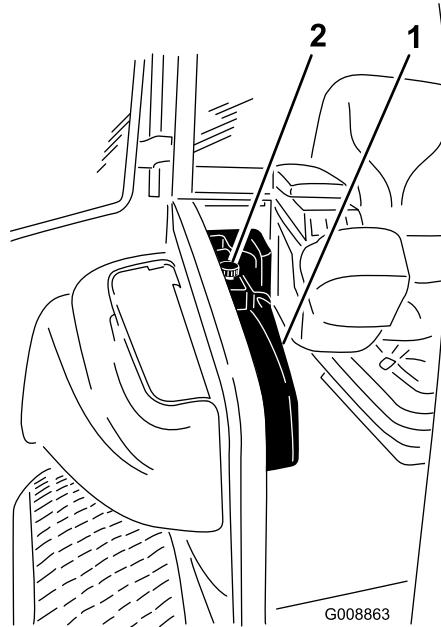


Figura 63

1. Consola del panel eléctrico

2. Pomo

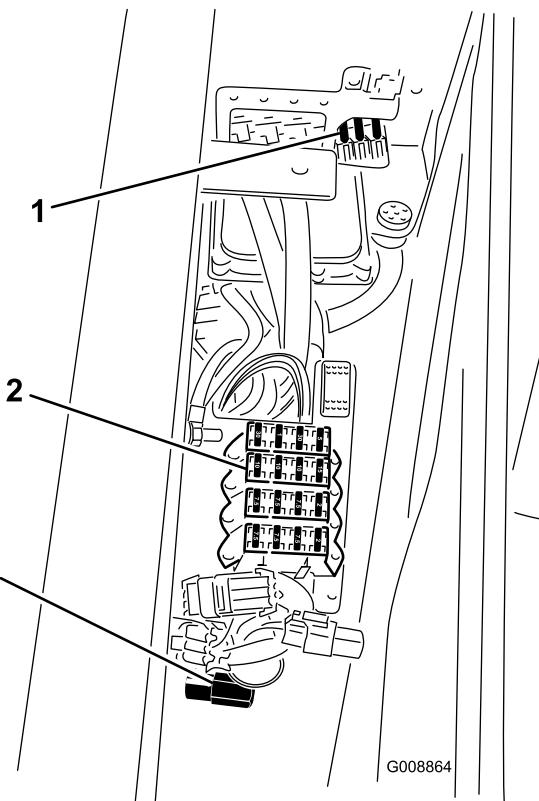


Figura 64

1. Fusibles

2. Fusibles

3. Borne positivo para arrancar la máquina con una batería externa

Los fusibles de la cabina están situados en la caja de fusibles del techo de la cabina (Figura 66).

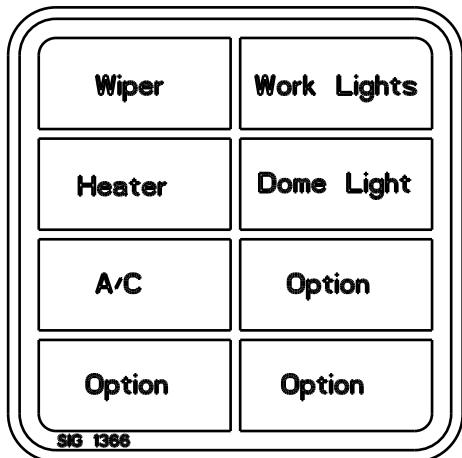


Figura 65

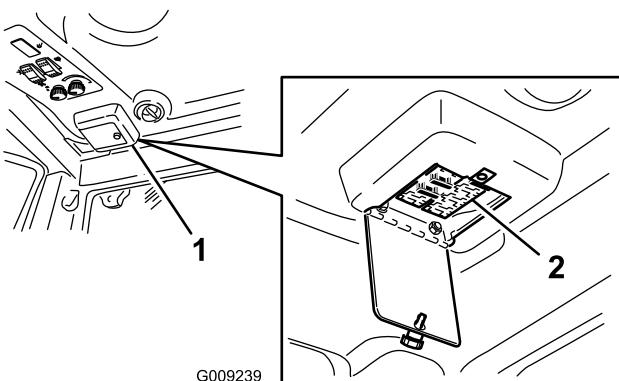


Figura 66

1. Caja de fusibles de la cabina 2. Fusibles

Nota: Compruebe la condición de la batería cada semana o cada 50 horas de operación. Mantenga limpios los bornes y toda la carcasa de la batería, porque una batería sucia se descargará lentamente. Para limpiar la batería, lave toda la carcasa con una solución de bicarbonato y agua. Enjuague con agua clara. Aplique una capa de grasa Grafo 112X (Nº de Pieza Toro 505-47) o de vaselina a los conectores de los cables y a los bornes de la batería para evitar la corrosión.

Arranque externo / Carga de la batería

Si es necesario arrancar la máquina con la batería de otro vehículo, puede utilizarse el borne positivo alternativo en lugar del borne positivo de la batería (Figura 64). El borne alternativo está situado delante de la consola del panel eléctrico (Figura 63).

Recalibración del pedal de tracción

Intervalo de mantenimiento: Cada 1000 horas

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su distribuidor Toro local o consulte el Manual de mantenimiento de Toro.

Cuidados de la batería

Intervalo de mantenimiento: Cada 50 horas

Advertencia

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Los bornes, terminales y otros accesorios de la batería contienen plomo y compuestos de plomo, productos químicos reconocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y daños reproductivos. Lávese las manos después de manejar el material.


Importante: Antes de efectuar soldaduras en la máquina, desconecte el cable negativo de la batería para evitar daños al sistema eléctrico. Asimismo, antes de efectuar soldaduras en la máquina, deben desconectarse el motor, el Info Center y los controladores de la máquina.

Mantenimiento del sistema de transmisión

Ajuste del ángulo del pedal de tracción

El ángulo del pedal de tracción puede ajustarse para mejorar el confort del operador.

1. Afloje las dos tuercas y pernos que fijan el lado izquierdo del pedal de tracción al soporte (Figura 67).

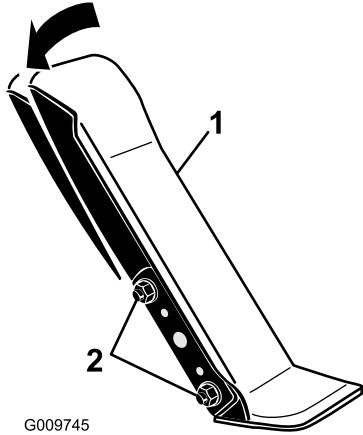

G009745

Figura 67

1. Pedal de tracción

2. Tuercas y pernos de sujeción (2)

2. Ajuste el pedal al ángulo deseado y apriete las tuercas (Figura 67).


Comprobación del nivel de aceite de la transmisión planetaria

Intervalo de mantenimiento: Cada 250 horas

Compruebe el nivel de aceite cada 250 horas de operación o si se observan fugas externas. Utilice lubricante para engranajes SAE 85W-140 de alta calidad.

La capacidad del sistema es de aproximadamente 0,5 litros.


1. Con la máquina en una superficie nivelada, coloque la rueda de manera que el tapón de verificación/vaciado (Figura 68) esté en posición de las 3 o de las 9.



G008860

Figura 68

1. Tapón de verificación/vaciado (posición de las 3)
2. Retire el tapón del planetario (Figura 68) y el tapón del alojamiento del freno (Figura 69). El aceite debe estar a menos de 3 mm del tapón de verificación del alojamiento del freno y del planetario.

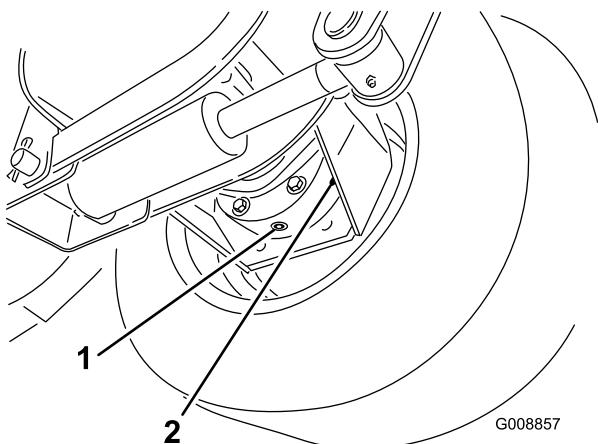

G008857

Figura 69

1. Tapón de vaciado
2. Tapón de verificación


3. Añada aceite para engranajes al planetario o al alojamiento del freno, si es necesario, hasta que llegue al nivel correcto. Vuelva a colocar el tapón.
4. Repita los pasos 1-3 en el otro conjunto de engranajes.

Cambio del aceite de la transmisión planetaria


Intervalo de mantenimiento: Despues de las primeras 250 horas
Cada 1000 horas

Cambie el aceite inicialmente después de las primeras 250 horas de operación. Luego, cambie el aceite cada 1000 horas o cada año, lo que ocurra primero. Utilice lubricante para engranajes SAE 85W-140 de alta calidad.

1. Con la máquina en una superficie nivelada, coloque la rueda de manera que el tapón de verificación/drenaje (Figura 70) esté en su posición más baja.

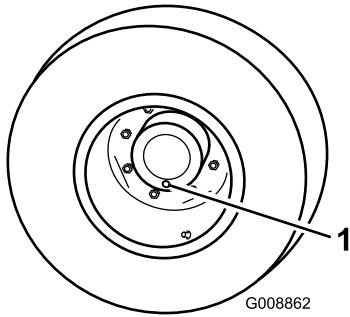

1. Tapón de verificación/drenaje (posición más baja)

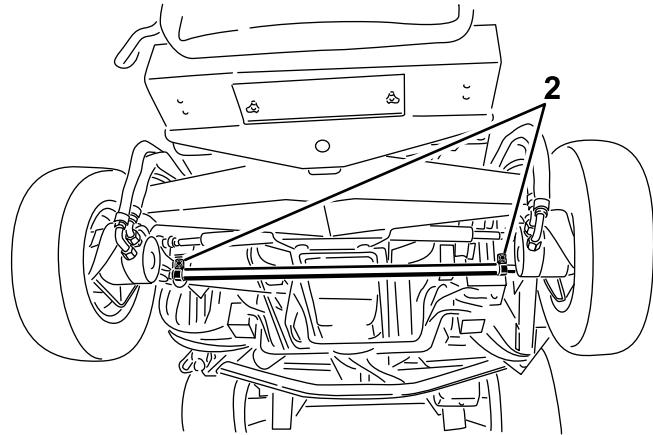


2. Coloque un recipiente debajo del cubo de la rueda, retire el tapón y deje que se drene el aceite.
3. Coloque un recipiente debajo del alojamiento del freno en el otro lado de la rueda (Figura 69).
4. Retire el tapón de la parte inferior del alojamiento y deje que se drene el aceite.
5. Cuando se haya drenado completamente el aceite, coloque el tapón en el alojamiento.
6. Añada 0,5 litros aproximadamente de lubricante para engranajes SAE 85W-140 de alta calidad al alojamiento del freno y al planetario (con el tapón de verificación en la posición de las 3 o de las 9) hasta que el nivel llegue a menos de 3 mm del tapón de verificación del alojamiento del freno y del planetario. Coloque los tapones.
7. Repita este procedimiento en el otro conjunto de engranajes.

Comprobación de la convergencia de las ruedas traseras

Intervalo de mantenimiento: Cada 1000 horas

Después de cada 1000 horas de operación o cada año, verifique la convergencia de las ruedas traseras.

1. Mida la distancia entre centros (a la altura del eje) en la parte delantera y trasera de los neumáticos de dirección (Figura 71). La distancia delantera debe ser de 0–3 mm menos que la trasera.

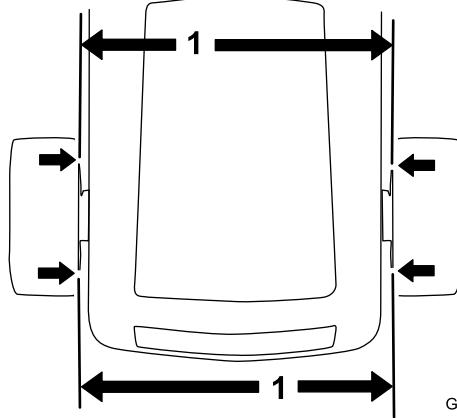

1. Distancia entre centros 2. Abrazaderas de la biela

2. Para ajustar, afloje las abrazaderas en ambos extremos de las bielas (Figura 71).
3. Gire el extremo de la biela para mover la parte delantera del neumático hacia dentro o hacia fuera.
4. Apriete las abrazaderas de las bielas cuando el ajuste sea correcto.

Mantenimiento del sistema de refrigeración



El tocar el radiador y las piezas que lo rodean cuando están calientes, o el recibir una descarga de refrigerante caliente bajo presión, puede causar quemaduras graves.

- No retire el tapón del radiador cuando el motor está caliente. Siempre deje que el motor se enfríe durante al menos 15 minutos, o hasta que el tapón del radiador esté lo suficientemente frío para poder tocarlo sin quemarse la mano, antes de retirar el tapón del radiador.
- No toque el radiador ni las piezas que lo rodean cuando están calientes.



El ventilador y correa de transmisión, al girar, pueden causar lesiones personales.

- No haga funcionar la máquina sin que las cubiertas estén colocadas.
- Mantenga alejados del ventilador y el eje de transmisión en movimiento los dedos, las manos y la ropa suelta.
- Pare el motor y retire la llave de contacto antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.



La ingestión del refrigerante del motor puede causar envenenamiento.

- No ingiera el refrigerante del motor.
- Mantenga fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Compruebe el nivel de refrigerante al principio de cada jornada de trabajo. La capacidad del sistema es de 10,4 l en una maquina sin cabina, y de 17 l en una máquina con cabina.

1. Retire cuidadosamente el tapón del radiador y el tapón del depósito de expansión (Figura 72).



Si el motor ha estado en marcha, puede haber fugas de refrigerante caliente y bajo presión, que puede causar quemaduras.

- No retire el tapón del radiador cuando el motor está en marcha.
- Utilice un trapo al abrir el tapón del radiador, y ábralo lentamente para permitir la salida del vapor.

2. Compruebe el nivel de refrigerante del radiador. El radiador debe llenarse hasta la parte superior del cuello de llenado, y el depósito de expansión debe llenarse hasta la marca Lleno.

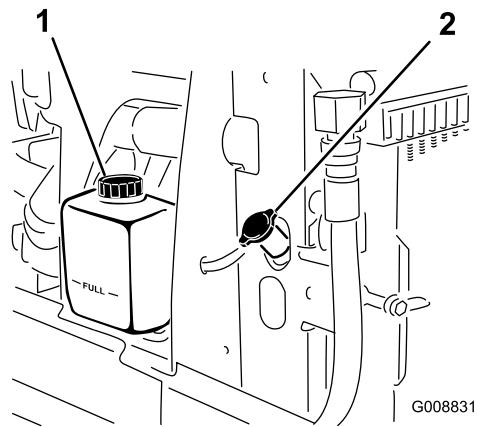


Figura 72

1. Depósito de expansión 2. Tapón del radiador

3. Si el nivel de refrigerante es bajo, añada una solución al 50% de agua y anticongelante de etilenglicol. **No use agua sola o refrigerantes a base de alcohol/metanol.**
4. Coloque el tapón del radiador y el tapón del depósito de expansión.

Comprobación del sistema de refrigeración

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

Mantenimiento del sistema de refrigeración del motor

Intervalo de mantenimiento: Cada 100 horas

Cada 2 años

Limpie cualquier suciedad del radiador y del enfriador de aceite cada día. Limpie con más frecuencia en condiciones de mucho polvo o suciedad.

1. Pare el motor y levante el capó. Limpie a fondo la zona del motor, retirando todos los residuos.
2. Gire los enganches (Figura 73) que sujetan el enfriador de aceite al bastidor.

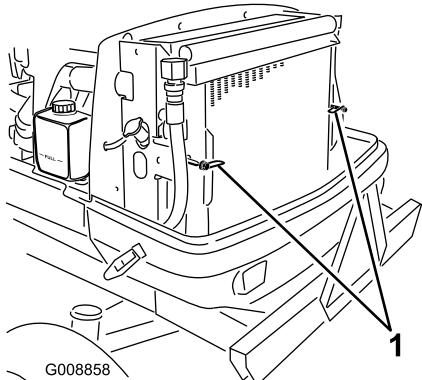


Figura 73

1. Cierres

3. Gire el enfriador hacia atrás. Limpie a fondo ambos lados del enfriador de aceite y la zona del radiador con aire comprimido. Empezando en la parte del ventilador, sople los residuos hacia la parte trasera. Luego, limpíe desde atrás, soplando los residuos hacia adelante. Repita este procedimiento varias veces hasta eliminar todos los residuos.

Importante: Si se limpia el radiador o el enfriador de aceite con agua, pueden producirse una corrosión prematura y daños a los componentes.

4. Gire el enfriador a su posición inicial. Fíjelo al bastidor con los cierres y cierre el capó.

Mantenimiento de los frenos

Ajuste de los frenos de servicio

Ajuste los frenos de servicio si el pedal de freno tiene más de 25 mm de holgura, o cuando los frenos no funcionan eficazmente. La holgura es la distancia que recorre el pedal de freno antes de notarse una resistencia de frenado.

1. Desengrane el enganche de bloqueo de los pedales de freno para que ambos pedales funcionen de forma independiente.
2. Para reducir la holgura de los pedales de freno, ajuste los cables de los frenos:
 - Afloje la tuerca delantera del extremo roscado del cable de freno.

Nota: Para facilitar el acceso a las tuercas de ajuste, puede desengancharse y retirarse el muelle.

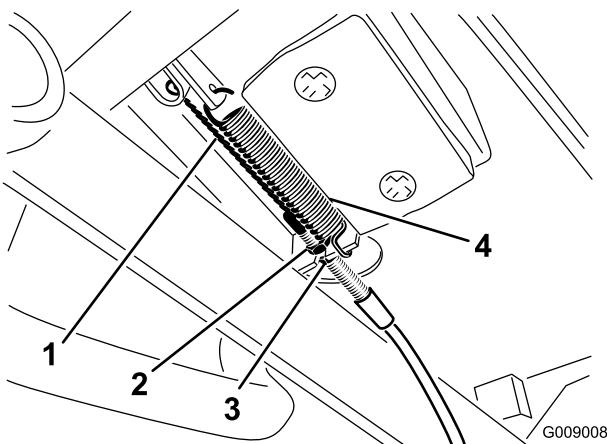


Figura 74

1. Cable del freno
2. Tuerca delantera
3. Tuerca trasera
4. Muelle

- B. Apriete la tuerca trasera hasta que los pedales de freno tengan una holgura de 13 a 25 mm.
- C. Repita el procedimiento en el otro cable de freno.
- D. Apriete las tuercas delanteras una vez que los frenos estén ajustados correctamente.
- E. Vuelva a instalar los muelles, si los retiró.

Importante: Un exceso de tensión en los frenos reducirá la vida del material de las pastillas.

Mantenimiento de las correas

Mantenimiento de la correa del alternador

Intervalo de mantenimiento: Despues de las primeras 10 horas

Cada 1000 horas

Consulte el procedimiento de mantenimiento del Manual del operador del motor, incluido con la máquina.

Mantenimiento de la correa del compresor

Intervalo de mantenimiento: Despues de las primeras 10 horas

Cada 1000 horas

Modelo 31599 solamente

1. Afloje el perno de pivote y el perno de ajuste del compresor (Figura 75).
2. Introduzca una llave dinamométrica en el taladro cuadrado del soporte del compresor (Figura 75).

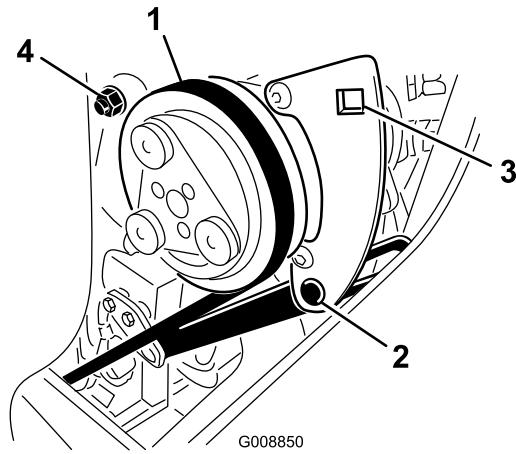


Figura 75

1. Correa del compresor 3. Taladro cuadrado
2. Perno de montaje 4. Perno de pivote

3. Gire la llave hasta que obtenga un par de 37–45 Nm.
4. Apriete los pernos de montaje del

Cada 1000 horas

La correa de transmisión de las cuchillas, tensada por la polea tensora tensada con muelle, es muy resistente. No obstante, después de muchas horas de uso la correa mostrará señales de desgaste. Estas señales de desgaste son: chirridos cuando la correa está en movimiento, las cuchillas resbalan durante la siega, bordes deshilachados, quemaduras y grietas. Cambie la correa si existe cualquiera de estas condiciones.

Unidad de corte delantera

1. Baje la unidad de corte al suelo del taller. Retire las cubiertas de las correas de la parte superior de la unidad de corte y apártelas.
2. En la plataforma delantera, afloje las contratuerzas del tornillo de tope de la polea tensora y enrosque el tornillo de tope en el soporte (Figura 76).
3. Usando una llave de carraca u otra herramienta similar, aleje la polea tensora (Figura 76) de la correa de transmisión para aliviar la tensión de la correa y poderla retirar de las poleas de la plataforma.

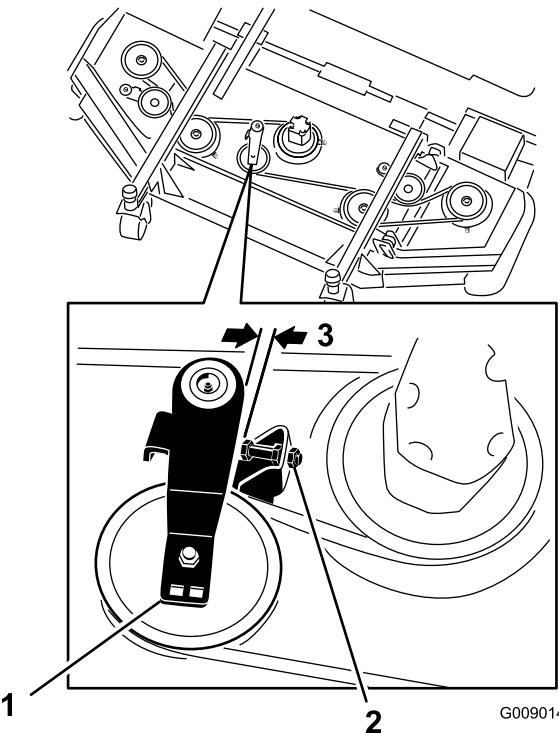



Figura 76

1. Tornillo de tope de la polea 3. 2,5 a 4,1 mm
2. Polea tensora

4. Retire los pernos que sujetan el motor hidráulico a la unidad de corte (Figura 77). Retire el motor de la unidad de corte y póngalo encima de la unidad de corte.

Cómo cambiar las correas de transmisión de las cuchillas

Intervalo de mantenimiento: Cada 50 horas

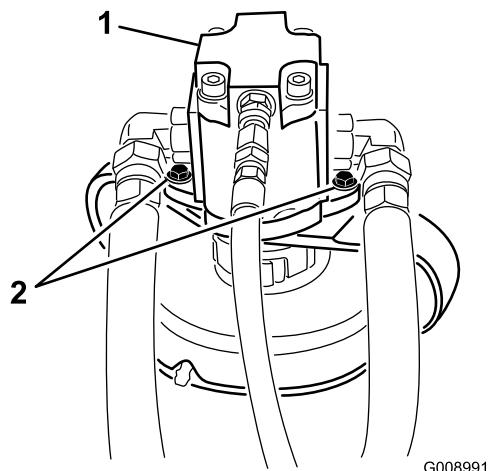

1. Motor hidráulico 2. Pernos de montaje

5. Retire la correa gastada de las poleas libres y de la polea tensora.
6. Pase la correa nueva alrededor de las poleas de los ejes y del conjunto de la polea tensora, según se muestra en Figura 78.

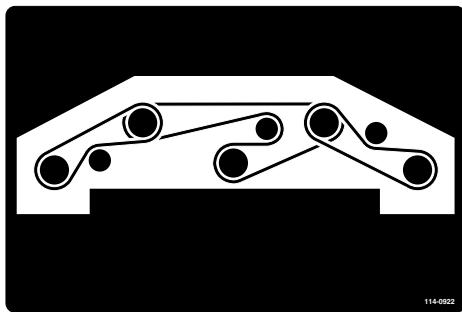


Figura 78

7. Vuelva a ajustar el tornillo de tope de la polea tensora y apriete las contratuerzas.

Plataformas de corte laterales

Nota: Para retirar la correa inferior, es necesario retirar primero la correa superior.

1. Baje la unidad de corte al suelo del taller. Retire las cubiertas de las correas de la parte superior de la unidad de corte y apártelas.
2. Retire los pernos que sujetan el motor hidráulico a la unidad de corte (Figura 77). Retire el motor de la unidad de corte y póngalo encima de la unidad de corte.
3. Usando una llave de carraca u otra herramienta similar, aleje las poleas tensoras (Figura 79) de la correa de transmisión para aliviar la tensión de la correa y poderla retirar de las poleas.

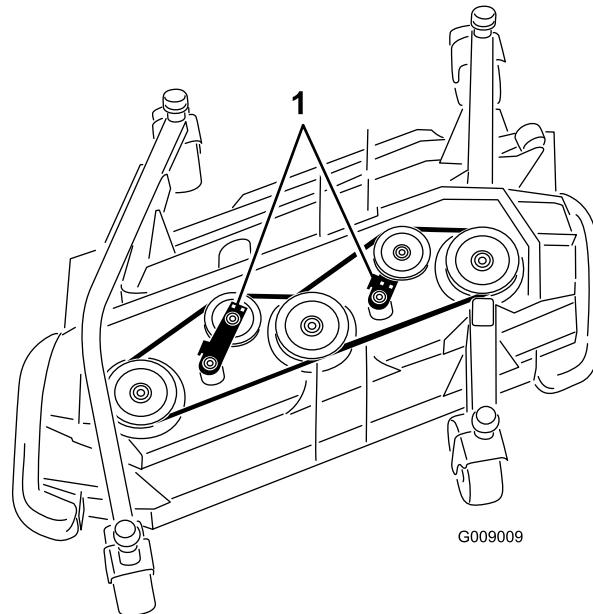


Figura 79

1. Poleas tensoras

4. Retire la correa gastada de las poleas libres y de la polea tensora.
5. Pase la correa nueva alrededor de las poleas de los ejes y del conjunto de la polea tensora, según se muestra en Figura 80 y Figura 81.

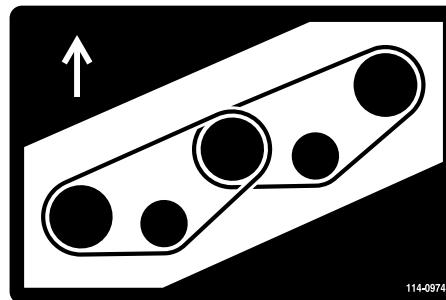


Figura 80

Plataforma de la derecha

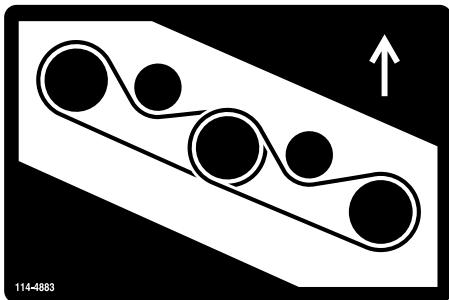


Figura 81
Plataforma de la izquierda

Mantenimiento del sistema hidráulico

Comprobación del aceite hidráulico

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

El depósito de la máquina se llena en fábrica con aproximadamente 71,9 l de aceite hidráulico de alta calidad. **Verifique el nivel del aceite hidráulico antes de arrancar el motor por primera vez y luego a diario.** El aceite de recambio recomendado es:

Aceite hidráulico Toro Premium All Season

(Disponible en recipientes de 19 l o en bidones de 208 l. Consulte los números de pieza a su Distribuidor Toro o en el catálogo de piezas.)

Aceites alternativos: Si no está disponible el aceite Toro, pueden utilizarse otros aceites siempre que cumplan las siguientes propiedades de materiales y especificaciones industriales. No recomendamos el uso de aceites sintéticos. Consulte a su distribuidor de lubricantes para identificar un producto satisfactorio.

Nota: Toro no asume responsabilidad alguna por daños causados por sustitutos no adecuados, así que usted debe utilizar solamente productos de fabricantes responsables que respaldan sus recomendaciones.

Aceite hidráulico anti-desgaste de alto índice de viscosidad/bajo punto de descongelación, ISO VG 46

Propiedades de materiales:

Viscosidad, ASTM D445	St a 40 °C 44 – 48
	St a 100 °C 7,9 – 8,5
Índice de viscosidad ASTM D2270	140 a 160
Punto de descongelación, ASTM D97	-37 °C a -45 °C
Etapa de fallo FZG	11 o mejor
Contenido de agua (aceite nuevo)	500 ppm (máximo)
Especificaciones industriales:	Vickers I-286-S (Quality Level), Vickers M-2950-S (Quality Level), Denison HF-0

Nota: La mayoría de los aceites hidráulicos son casi incoloros, por lo que es difícil detectar fugas. Está disponible un aditivo de tinte rojo para el aceite del sistema hidráulico en botellas de 20 ml. Una botella es suficiente para 15 a 22 l de aceite hidráulico. Solicite la pieza N° 44-2500 a su distribuidor autorizado Toro.

Nota: Si la temperatura ambiental del lugar de trabajo supera los 43 °C, póngase en contacto con Toro para que le recomienda el aceite apropiado.

1. Coloque la máquina en una superficie nivelada, baje las unidades de corte, pare el motor y retire la llave.
2. En el lado derecho del tractor, levante la tapa para tener acceso al tapón del depósito de aceite hidráulico (Figura 82).
3. Limpie la zona alrededor del cuello de llenado y el tapón del depósito hidráulico (Figura 82). Retire el tapón del cuello de llenado.

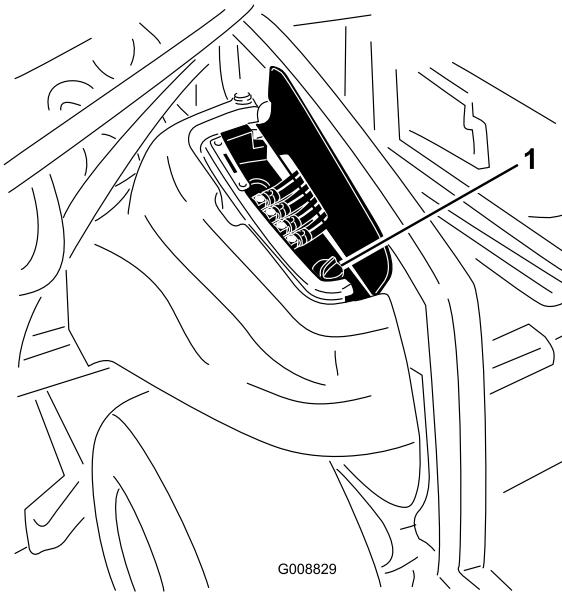


Figura 82

1. Tapón del depósito de aceite hidráulico
4. Retire la varilla del cuello de llenado y límpiala con un paño limpio. Inserte la varilla en el cuello de llenado; luego retírela y compruebe el nivel del aceite. El nivel del aceite debe estar dentro del intervalo de operación segura de la varilla (Figura 83).

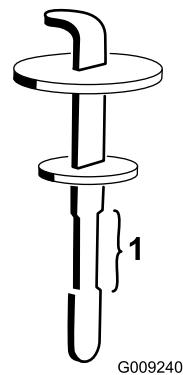


Figura 83

1. Intervalo de operación segura
5. Si el nivel es bajo, añada aceite adecuado hasta que el nivel llegue a la marca superior.
6. Coloque la varilla y el tapón en el cuello de llenado.
7. Cierre la tapa.

Cambio del aceite hidráulico y los filtros

Intervalo de mantenimiento: Cada 50 horas—Compruebe los indicadores de servicio de los filtros hidráulicos (2)

Cada 1000 horas—Cambie el aceite hidráulico y los filtros.

Cambie los 2 filtros hidráulicos y el aceite hidráulico cada 1000 horas de operación, en condiciones de operación normales. Si el aceite se contamina, póngase en contacto con su distribuidor autorizado Toro, porque el sistema debe ser purgado. El aceite contaminado tiene un aspecto lechoso o negro en comparación con el aceite limpio.

Utilice filtros de recambio Toro (Pieza N° 86-6110 en el lado izquierdo de la máquina y 75-1310 en el lado derecho de la máquina).

Importante: El uso de cualquier otro filtro puede anular la garantía de algunos componentes.

Nota: Hay un indicador de servicio del filtro encima de cada filtro. Inspeccione los indicadores de los filtros (Figura 84) cada 50 horas para comprobar que no hay obstrucciones en los filtros. Si el émbolo amarillo del indicador se desplaza a la zona roja, es hora de cambiar el filtro.

Nota: Inspeccione el filtro con el motor en marcha, a velocidad de ralentí alto y a su temperatura de operación normal.

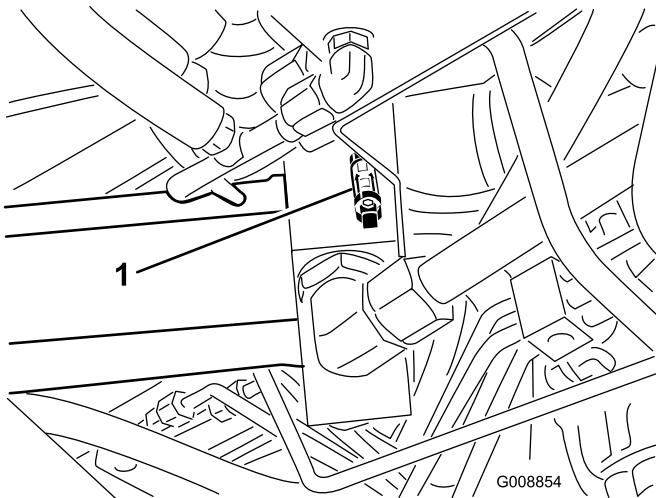


Figura 84

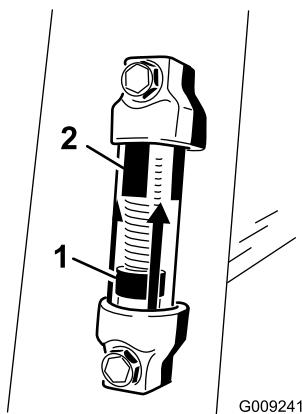


Figura 85

1. Émbolo amarillo 2. Zona roja

1. Coloque la máquina en una superficie nivelada, baje las unidades de corte, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.
2. Coloque un recipiente grande debajo del depósito de aceite hidráulico.
3. Retire el tapón de vaciado (Figura 86) de la parte inferior del depósito y deje que se drene el aceite hidráulico al recipiente. Coloque el tapón de vaciado cuando el aceite hidráulico se haya drenado.

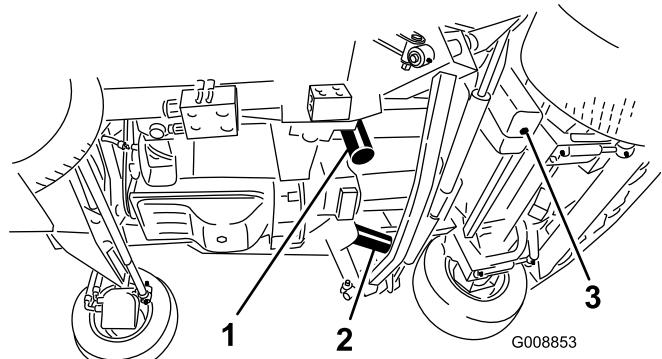


Figura 86

1. Filtro hidráulico
 2. Filtro hidráulico
 3. Tapón de vaciado del depósito de aceite hidráulico
-
4. Limpie alrededor de la zona de montaje de los filtros. Coloque un recipiente debajo del filtro y retire el filtro (Figura 86).
 5. Lubrique la junta del filtro nuevo y llene el filtro de aceite hidráulico.
 6. Asegúrese de que la zona de montaje del filtro está limpia. Enrosque cada filtro hasta que la junta toque la placa de montaje, luego apriete el filtro 1/2 vuelta más.
 7. Llene el depósito con aceite hidráulico; consulte Comprobación del aceite hidráulico.
- Importante:** Utilice solamente los aceites hidráulicos especificados. Otros aceites podrían causar daños en el sistema.
8. Coloque el tapón del depósito. Arranque el motor y utilice todos los controles hidráulicos para distribuir el aceite hidráulico por todo el sistema. Compruebe que no hay fugas, luego pare el motor.
 9. Verifique el nivel de aceite y añada suficiente para que el nivel llegue a la marca LLENO de la varilla. **No llene demasiado.**

Comprobación de tubos y manguitos hidráulicos

Intervalo de mantenimiento: Cada 2 años

Inspeccione a diario los tubos y manguitos hidráulicos para comprobar que no tienen fugas, que no están doblados, que los soportes no están sueltos, y que no hay desgaste, elementos sueltos, o deterioro causado por agentes ambientales o químicos. Haga todas las reparaciones necesarias antes de operar la máquina.



Las fugas de aceite hidráulico bajo presión pueden penetrar en la piel y causar lesiones.

- Asegúrese de que todos los tubos y manguitos hidráulicos están en buenas condiciones, y que todos los acoplamientos y accesorios del sistema hidráulico están apretados antes de aplicar presión al sistema hidráulico.
- Mantenga el cuerpo y las manos alejados de fugas pequeñas o boquillas que liberan aceite hidráulico a alta presión.
- Utilice un cartón o un papel para buscar fugas hidráulicas.
- Alivie de manera segura toda la presión del sistema hidráulico antes de realizar trabajo alguno en el sistema hidráulico.
- Busque atención médica inmediatamente si el aceite hidráulico penetra en la piel.

Mantenimiento del cortacésped

Para girar la unidad de corte a la posición vertical

Nota: Aunque no es necesario en los procedimientos de mantenimiento normal, la unidad de corte delantera puede girarse hacia arriba a la posición vertical. Si desea girar la unidad de corte, utilice el procedimiento siguiente:

1. Eleve la unidad de corte un poco del suelo, ponga el freno de estacionamiento y pare el motor. Retire la llave de contacto.
2. Retire el clip de retención, y desconecte el amortiguador de la unidad de corte (Figura 87).

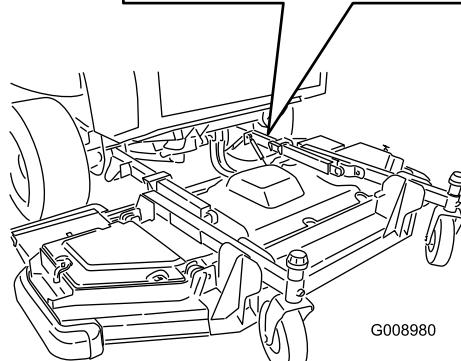
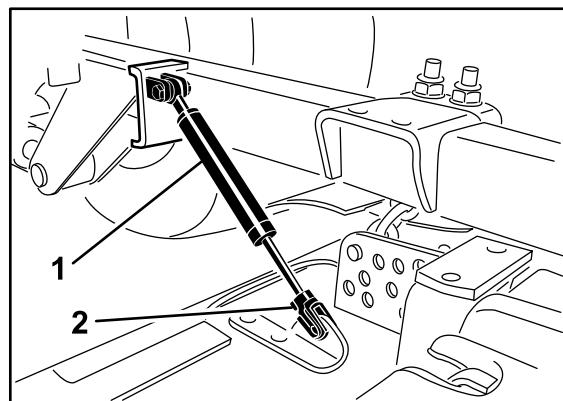


Figura 87

1. Amortiguador 2. Clip de retención

3. Retire el pasador de horquilla y el pasador que fijan las cadenas de ajuste de la altura de corte a la parte trasera de la unidad de corte (Figura 88).

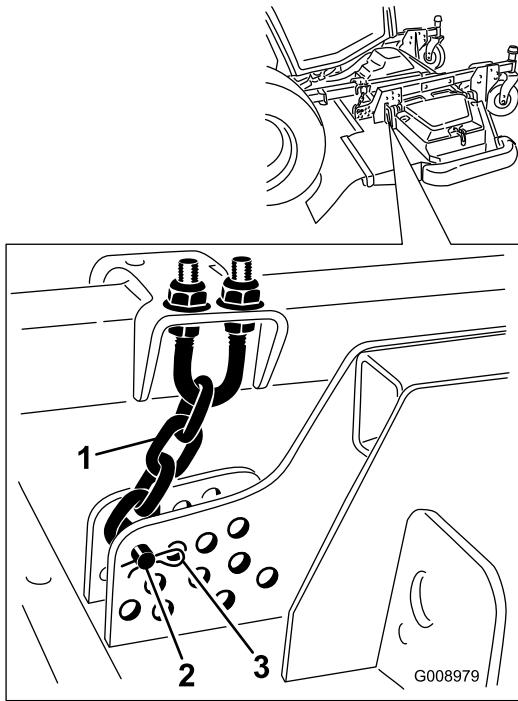


Figura 88

1. Cadena de altura de corte
2. Pasador

4. Arranque el motor, eleve lentamente la unidad de corte delantera y pare el motor. Retire la llave de contacto.
5. Introduzca a presión un listón de madera de 2 x 4 pulgadas entre el borde trasero de la plataforma y la máquina (Figura 89).

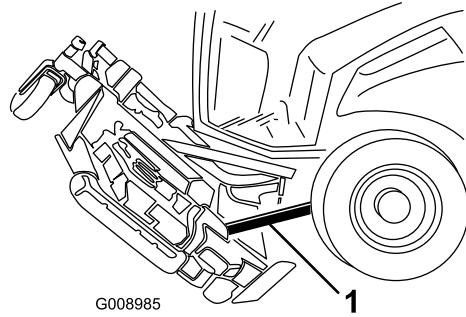


Figura 89

1. 2 x 4

Para girar la unidad de corte a la posición normal

1. Pida a otra persona que sujeté la parte delantera de la unidad de corte, y retire el listón de madera.
2. Siéntese en el asiento, arranque el motor y baje lentamente la unidad de corte hasta que casi toque el suelo.

3. Fije las cadenas de altura de corte a la parte trasera de la unidad de corte.
4. Conecte el amortiguador y sujetelo con el clip de retención.

Ajuste de la inclinación de la unidad de corte

Cómo medir la inclinación de la unidad de corte

La inclinación longitudinal de la unidad de corte es la diferencia de altura de corte entre la parte delantera del plano de la cuchilla hasta la parte trasera del plano de la cuchilla. Toro recomienda una inclinación de las cuchillas de 7,6 mm. Es decir, la parte trasera del plano de la cuchilla está 7,6 mm más alta que la parte delantera.

1. Coloque la máquina en una superficie nivelada en el suelo del taller.
2. Ajuste la unidad de corte a la altura de corte deseada.
3. Asegúrese de que las alas están niveladas con la plataforma delantera, y que la plataforma delantera está nivelada lateralmente.

Ajuste de la unidad de corte delantera

1. Gire las 2 cuchillas delanteras exteriores y las cuchillas de las alas hasta que estén orientadas hacia adelante/atrás (Figura 90).


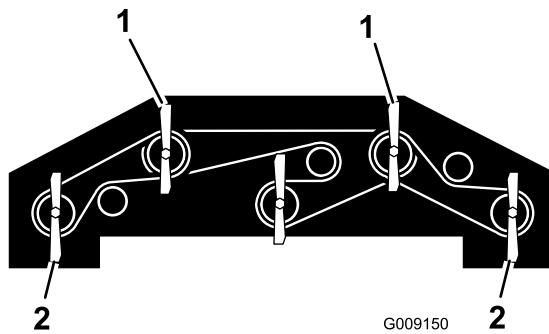


Figura 90

1. Utilice una de estas cuchillas para medir la altura delantera de las cuchillas
2. Utilice una de estas cuchillas para medir la altura trasera de las cuchillas
2. Usando una regla corta, mida desde el suelo hasta la punta delantera de la cuchilla delantera, y anote esta dimensión.
3. Mida desde el suelo hasta la punta trasera de la cuchilla trasera, y anote esta dimensión.

4. Reste la dimensión delantera a la dimensión trasera para calcular la inclinación de la cuchilla.
5. Afloje las contratuerzas de la parte superior o inferior del perno en U de la cadena de altura de corte (Figura 91).
6. Ajuste el otro juego de tuercas para elevar o bajar la parte trasera de la unidad de corte y obtener la inclinación correcta de la misma.
7. Apriete las contratuerzas.

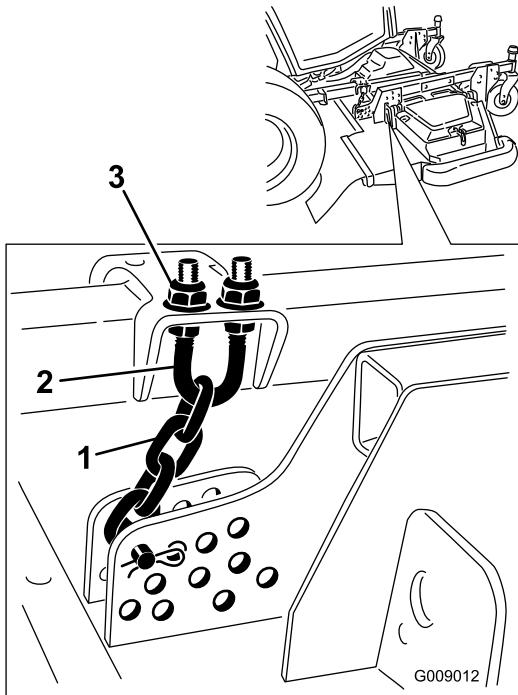

- | | |
|---|---------------|
| 1. Cadena de ajuste de la altura de corte | 3. Tuerca (2) |
| 2. Perno en U | |

Ajuste de las unidades de corte laterales

1. Retire el casquillo tensor del eje de la rueda giratoria, y retire el eje del brazo de la rueda giratoria (Figura 92). Vuelva a colocar los suplementos, según sea necesario, para elevar o bajar la rueda giratoria y obtener la inclinación correcta de la unidad de corte.
2. Coloque el casquillo tensor.

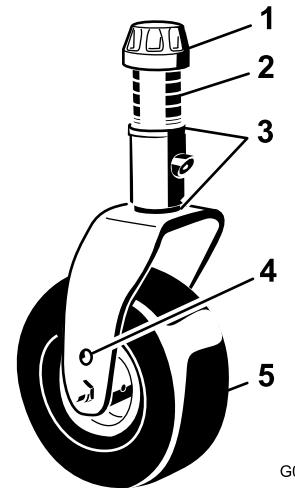


Figura 92

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Casquillo tensor | 4. Taladro de montaje del eje superior |
| 2. Espaciadores | 5. Rueda giratoria |
| 3. Suplementos | |

Mantenimiento de los casquillos de las ruedas giratorias

Los brazos de las ruedas giratorias tienen casquillos colocados a presión en las partes superior e inferior del tubo, que se desgastarán después de muchas horas de uso. Para comprobar los casquillos, mueva la horquilla hacia delante y hacia atrás y de un lado a otro. Si el eje está suelto dentro de los casquillos, los casquillos están desgastados y deben cambiarse.

1. Levante la unidad de corte de manera que las ruedas queden levantadas del suelo. Bloquee la unidad de corte para evitar que se caiga accidentalmente.
2. Retire el casquillo tensor, el/los suplemento (s) y la arandela de empuje de la parte superior del husillo de la rueda giratoria.

Nota: Anote la posición de los espaciadores y arandelas antes de retirarlos, para no tener que readjistar luego la inclinación de la plataforma.

3. Retire el husillo del tubo de montaje. Deje la arandela de empuje y el/los suplemento (s) en la parte inferior del husillo.
4. Inserte un botador fino en la parte superior o inferior del tubo de montaje y dé golpes hasta retirar el casquillo del tubo (Figura 93). Retire también el otro casquillo del tubo. Limpie el interior de los tubos para eliminar toda suciedad.

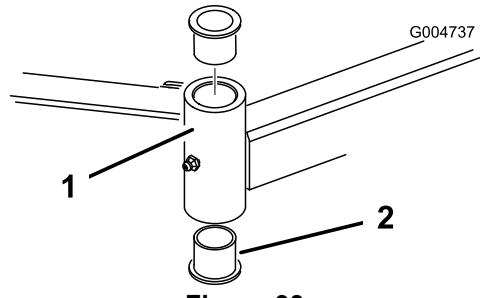


Figura 93

1. Tubo del brazo de la rueda 2. Casquillos giratoria

5. Aplique grasa al interior y al exterior de los casquillos nuevos. Usando un martillo y una chapa plana, coloque los casquillos nuevos en el tubo de montaje.
6. Inspeccione el husillo para ver si está desgastado, y cámbielo si está dañado.
7. Inserte el husillo de la rueda giratoria por los casquillos y el tubo de montaje. Deslice la arandela de empuje y el/los suplemento (s) en el eje. Coloque el casquillo tensor en el eje para retener todas las piezas.

Mantenimiento de las ruedas giratorias y los cojinetes

Intervalo de mantenimiento: Cada 500 horas

1. Retire la contratuerca del perno que sujeta el ensamble de la rueda giratoria entre la horquilla (Figura 94) o el brazo de pivote. Sujete la rueda giratoria y retire el perno de la horquilla o del brazo de pivote.

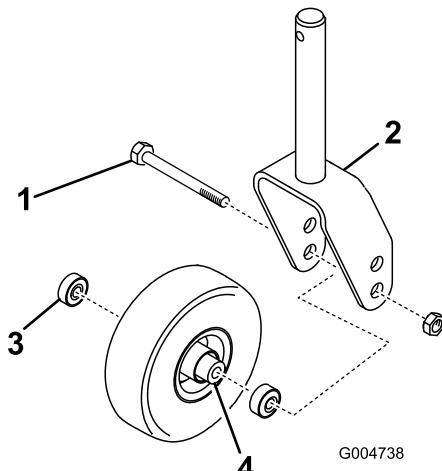


Figura 94

1. Rueda giratoria 3. Cojinete
2. Horquilla de la rueda giratoria 4. Suplemento del cojinete

2. Retire el cojinete de la rueda y deje que se caiga el suplemento del cojinete (Figura 94). Retire el cojinete del otro lado de la rueda.
3. Compruebe los cojinetes, el suplemento y el interior de la rueda por si estuvieran desgastados. Sustituya cualquier pieza dañada.
4. Para ensamblar la rueda giratoria, coloque el cojinete en el cubo de la rueda. Al instalar los cojinetes, empuje en el anillo de rodadura exterior de los mismos.
5. Deslice el suplemento del cojinete en el cubo de la rueda. Coloque el otro cojinete en la parte abierta del cubo de la rueda para fijar el suplemento dentro del cubo.
6. Instale el conjunto de la rueda giratoria entre la horquilla y fíjelo con el perno y la contratuerca.

Mantenimiento de las cuchillas

Verificación de la rectilinealidad de las cuchillas

Después de golpear un objeto extraño, inspeccione la máquina y repare cualquier daño antes de volver a arrancar y utilizar el equipo. Apriete las tuercas de los ejes de las cuchillas a 176–203 Nm.

1. Coloque la máquina en una superficie nivelada. Eleve la unidad de corte, ponga el freno de estacionamiento, ponga el pedal de tracción en punto muerto, asegúrese de que el mando de la toma de fuerza está en la posición de Desengranado, pare el motor y retire la llave de contacto. Bloquee la unidad de corte para evitar que se caiga accidentalmente.
2. Gire la cuchilla hasta que los extremos estén orientados hacia adelante y hacia atrás (Figura 95). Mida desde el interior de la unidad de corte al filo de corte en la parte delantera de la cuchilla. Anote esta dimensión.




Figura 95

3. Gire hacia adelante el otro extremo de la cuchilla. Mida entre la unidad de corte y el filo de corte de la cuchilla en la misma posición que en el paso 2. La diferencia entre las dimensiones obtenidas en los pasos 2 y 3 no debe superar los 3 mm. Si esta dimensión es de más de 3 mm, la cuchilla está doblada y debe cambiarse; consulte Cómo retirar e instalar las cuchillas.

Como retirar e instalar las cuchillas

La cuchilla debe cambiarse si golpea un objeto sólido, si está desequilibrada o si está doblada. Utilice siempre piezas de repuesto genuinas Toro para garantizar la seguridad y un rendimiento óptimo. No utilice nunca cuchillas de repuesto de otros fabricantes, puesto que podrían ser peligrosas.

1. Eleve la unidad de corte a la posición más alta, ponga el freno de estacionamiento, pare el motor y retire la llave de contacto. Bloquee la unidad de corte para evitar que se caiga accidentalmente.

2. Sujete el extremo de la cuchilla usando un paño o un guante grueso. Retire del eje de la cuchilla el perno de la cuchilla, el protector de césped y la cuchilla (Figura 96).
3. Instale la cuchilla, el protector de césped y el perno de la cuchilla. Apriete el perno de la cuchilla a 115–149 Nm.

Importante: La parte curva de la cuchilla debe apuntar hacia el interior de la unidad de corte para asegurar un corte correcto.

Nota: Despues de golpear un objeto extraño, apriete las tuercas de las poleas de los ejes de todas las cuchillas a 176–203 Nm, y los pernos de todas las cuchillas a 115–149 Nm.

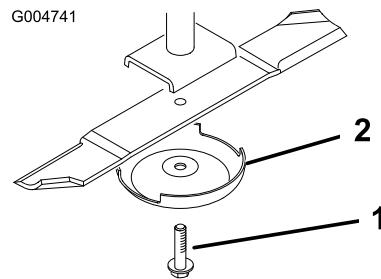


Figura 96

1. Perno de la cuchilla 2. Protector de césped

Como inspeccionar y afilar las cuchillas

Intervalo de mantenimiento: Despues de las primeras 10 horas
Cada 50 horas
Cada vez que se utilice o diariamente



Una cuchilla desgastada o dañada puede romperse, y un trozo de la cuchilla podría ser arrojado a la zona donde está el operador u otra persona, provocando lesiones personales graves o la muerte. Cualquier intento de reparar una cuchilla dañada puede anular la certificación de seguridad del producto.

- **Inspeccione periódicamente las cuchillas, para asegurarse de que no están desgastadas ni dañadas.**
- **No intente enderezar una cuchilla doblada, y no suelde nunca una cuchilla rota o agrietada.**
- **Sustituya cualquier cuchilla desgastada o dañada.**

Es necesario tener en cuenta dos zonas respecto a revisiones y mantenimiento de la cuchilla de corte – la vela y el filo. Tanto el filo de corte como la vela – la parte inclinada hacia arriba frente al filo de corte – contribuyen a una buena calidad de corte. La vela es importante porque levanta y endereza la hoja de hierba, así produciendo un corte homogéneo. No obstante, la vela se desgasta gradualmente durante la operación, y esto es normal. A medida que la vela se desgasta, la calidad de corte disminuye algo, aunque los filos estén afilados. El filo de corte de la cuchilla debe estar afilado para que la hierba sea cortada en vez de desgarrada. Cuando las puntas de las hojas de hierba tienen un aspecto marrón y desgarrado, es señal de que el filo no está afilado. Afíle la cuchilla para corregir esta condición.

1. Coloque la máquina en una superficie nivelada. Eleve la unidad de corte, ponga el freno de estacionamiento, ponga el pedal de tracción en punto muerto, asegúrese de que el mando de la toma de fuerza está en la posición de Desengranado, pare el motor y retire la llave de contacto.
2. Examine cuidadosamente los extremos de corte de la cuchilla, sobre todo en el punto de reunión entre la parte plana y la parte curva de la cuchilla (Figura 97). Puesto que la arena y cualquier material abrasivo pueden desgastar el metal que conecta las partes curva y plana de la cuchilla, compruebe la cuchilla antes de utilizar el cortacésped. Si se aprecia desgaste (Figura 97), cambie la cuchilla.

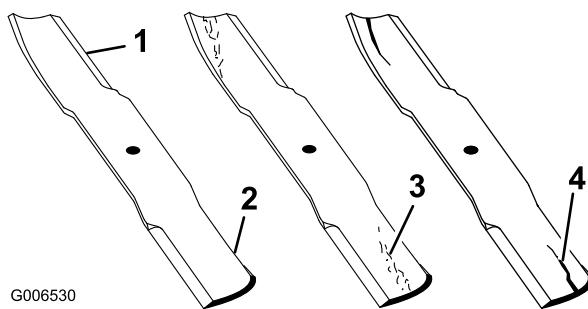


Figura 97

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Filo de corte | 3. Formación de ranura/desgaste |
| 2. Parte curva | 4. Grieta |

3. Inspeccione los filos de todas las cuchillas. Afílelos si están romos o tienen mellas. Afíle únicamente la parte superior del filo y mantenga el ángulo de corte original para asegurar un filo correcto (Figura 98). La cuchilla permanecerá equilibrada si se retira la misma cantidad de metal de ambos bordes de corte.



Si se permite que la cuchilla se desgaste, se formará una hendidura entre la vela y la parte plana de la cuchilla (Figura 97). Con el tiempo, una parte de la cuchilla puede desprenderse y ser arrojada desde debajo de la carcasa, posiblemente causando lesiones graves a usted o a otra persona.

- **Inspeccione periódicamente las cuchillas, para asegurarse de que no están desgastadas ni dañadas.**
- **No intente enderezar una cuchilla doblada, y no suelde nunca una cuchilla rota o agrietada.**
- **Sustituya cualquier cuchilla desgastada o dañada.**

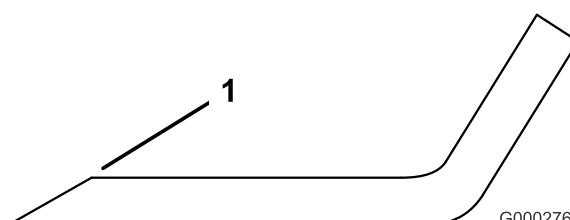


Figura 98

1. Afíle con el ángulo original.

Nota: Retire las cuchillas y afílelas con una muela. Después de afilar la cuchilla, vuelva a instalarla con

el protector de césped y el perno; consulte Cómo retirar e instalar las cuchillas.

Corrección de desajustes entre unidades de corte

Si hay desajustes entre las cuchillas de una sola unidad de corte, la hierba tendrá un aspecto rayado después de la siega. Este problema puede ser corregido asegurándose de que las cuchillas están rectas.

1. Usando un nivel de carpintero de 1 metro de largo, busque una superficie nivelada en el suelo del taller.
2. Ajuste todas las unidades de corte a la altura de corte máxima, consulte Ajuste de la altura de corte.
3. Baje la unidad de corte sobre la superficie plana. Retire las cubiertas de la parte superior de la unidad de corte.
4. Gire las cuchillas hasta que los extremos estén orientados hacia adelante y hacia atrás. Mida desde el suelo hasta la punta delantera del filo de corte. Anote esta dimensión. Luego gire la misma cuchilla de manera que el otro extremo apunte hacia adelante, y mida de nuevo. La diferencia entre las dimensiones no debe superar los 3 mm. Si esta dimensión es de más de 3 mm, la cuchilla está doblada y debe ser cambiada. Asegúrese de medir todas las cuchillas.
5. Compruebe que la plataforma está nivelada lateralmente y ajústela según sea necesario.
6. Instale las cubiertas de las correas.

Mantenimiento misceláneo

Mantenimiento del silenciador/parachispas

Intervalo de mantenimiento: Cada 250 horas

Limpie la acumulación de hollín del silenciador cada 250 horas de operación.

1. Retire el tapón del orificio de limpieza, situado en la parte inferior del silenciador.



El silenciador puede estar caliente y podría producir lesiones.

Tenga cuidado al trabajar cerca del silenciador.

2. Arranque el motor. Tapone la salida normal del silenciador con un bloque de madera o una chapa metálica para forzar la salida de gases por el orificio de limpieza. Siga bloqueando la salida hasta que ya no salgan depósitos de hollín por el orificio.



No se ponga delante del orificio de limpieza.

Lleve siempre gafas de seguridad.

3. Pare el motor y vuelva a colocar el tapón.

Limpieza de los filtros de aire de la cabina

Intervalo de mantenimiento: Cada 250 horas
(Cámbielos si están rotos o excesivamente sucios.)

1. Retire los tornillos y las rejillas que cubren el filtro interior de la cabina y el filtro que está detrás de la cabina (Figura 99).

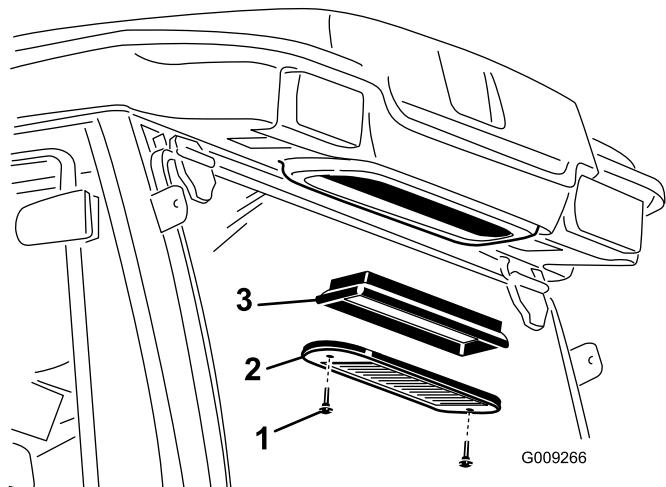
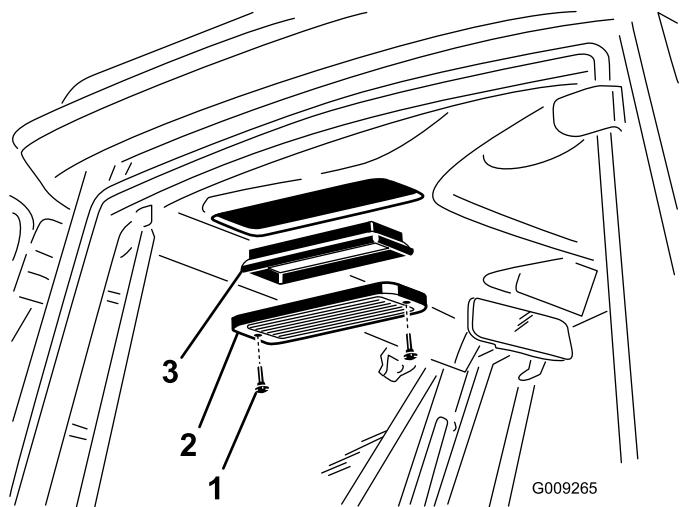


Figura 99

1. Tornillo
2. Rejilla
3. Filtro de aire

Limpieza del serpentín del aire acondicionado

Intervalo de mantenimiento: Cada 250 horas

1. Pare el motor y retire la llave.
2. Retire las 4 tuercas que sujetan el ventilador al techo de la cabina, y retire el ventilador (Figura 100).

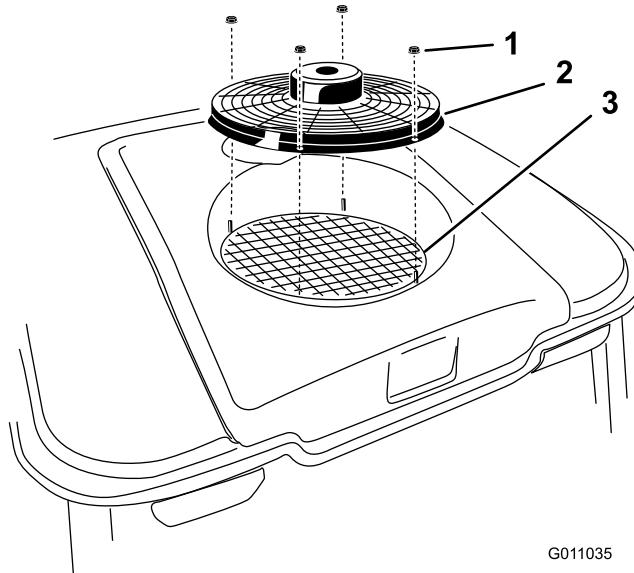


Figura 100

1. Tuerca
2. Ventilador
3. Serpentín del aire acondicionado

3. Limpie a fondo el serpentín del aire acondicionado con aire comprimido (Figura 100).
4. Vuelva a colocar el ventilador y sujételo con las tuercas que retiró anteriormente.

2. Limpie los filtros con aire comprimido limpio y libre de aceite.

Importante: Si cualquiera de los dos filtros está agujereado, desgarrado o tiene otros desperfectos, cámbielo.

3. Instale los filtros y las rejillas, y sujételos con los tornillos.

Almacenamiento

Preparación para el almacenamiento estacional

Unidad de tracción

1. Limpie a fondo la unidad de tracción, las unidades de corte y el motor.

Importante: No utilice agua a alta presión cerca del Info Center


2. Compruebe la presión de los neumáticos; consulte el procedimiento Comprobación de la presión de los neumáticos, en la sección Uso.
3. Compruebe que no hay holgura en ningún cierre, apretándolos si es necesario.
4. Aplique grasa o aceite a todos los puntos de engrase y de pivote. Limpie cualquier exceso de lubricante.
5. Lije suavemente y aplique pintura de retoque a cualquier zona pintada que esté rayada, desconchada u oxidada. Repare cualquier desperfecto de la carrocería.
6. Preparación de la batería y los cables:
 - A. Retire los terminales de los bornes de la batería.
 - B. Limpie la batería, los terminales y los bornes con un cepillo de alambre y una solución de bicarbonato.
 - C. Aplique una capa de grasa Grafo 112X (No. de Pieza Toro 505-47) o de vaselina a los terminales de los cables y a los bornes de la batería para evitar la corrosión.
 - D. Recargue la batería lentamente durante 24 horas cada 60 días para evitar el sulfatado de plomo de la batería.

Motor

1. Vacíe el aceite de motor del cárter y coloque el tapón de vaciado.
2. Retire y deseche el filtro de aceite. Instale un filtro de aceite nuevo.
3. Rellene el cárter con 8,04 l de aceite de motor SAE 15W-40 CH-4, CI-4 o superior.
4. Arranque el motor y déjelo funcionar a velocidad de ralentí durante aproximadamente dos minutos.
5. Pare el motor.
6. Enjuague el depósito de combustible con combustible diesel limpio y nuevo.


7. Fije todos los elementos del sistema de combustible.
8. Realice una limpieza y un mantenimiento completos del conjunto del limpiador de aire.
9. Selle la entrada del limpiador de aire y la salida del tubo de escape con cinta impermeabilizante.
10. Compruebe el anticongelante y añada una solución al 50% de agua y anticongelante de etilenglicol según sea necesario dependiendo de la temperatura mínima prevista para su zona.


Esquemas

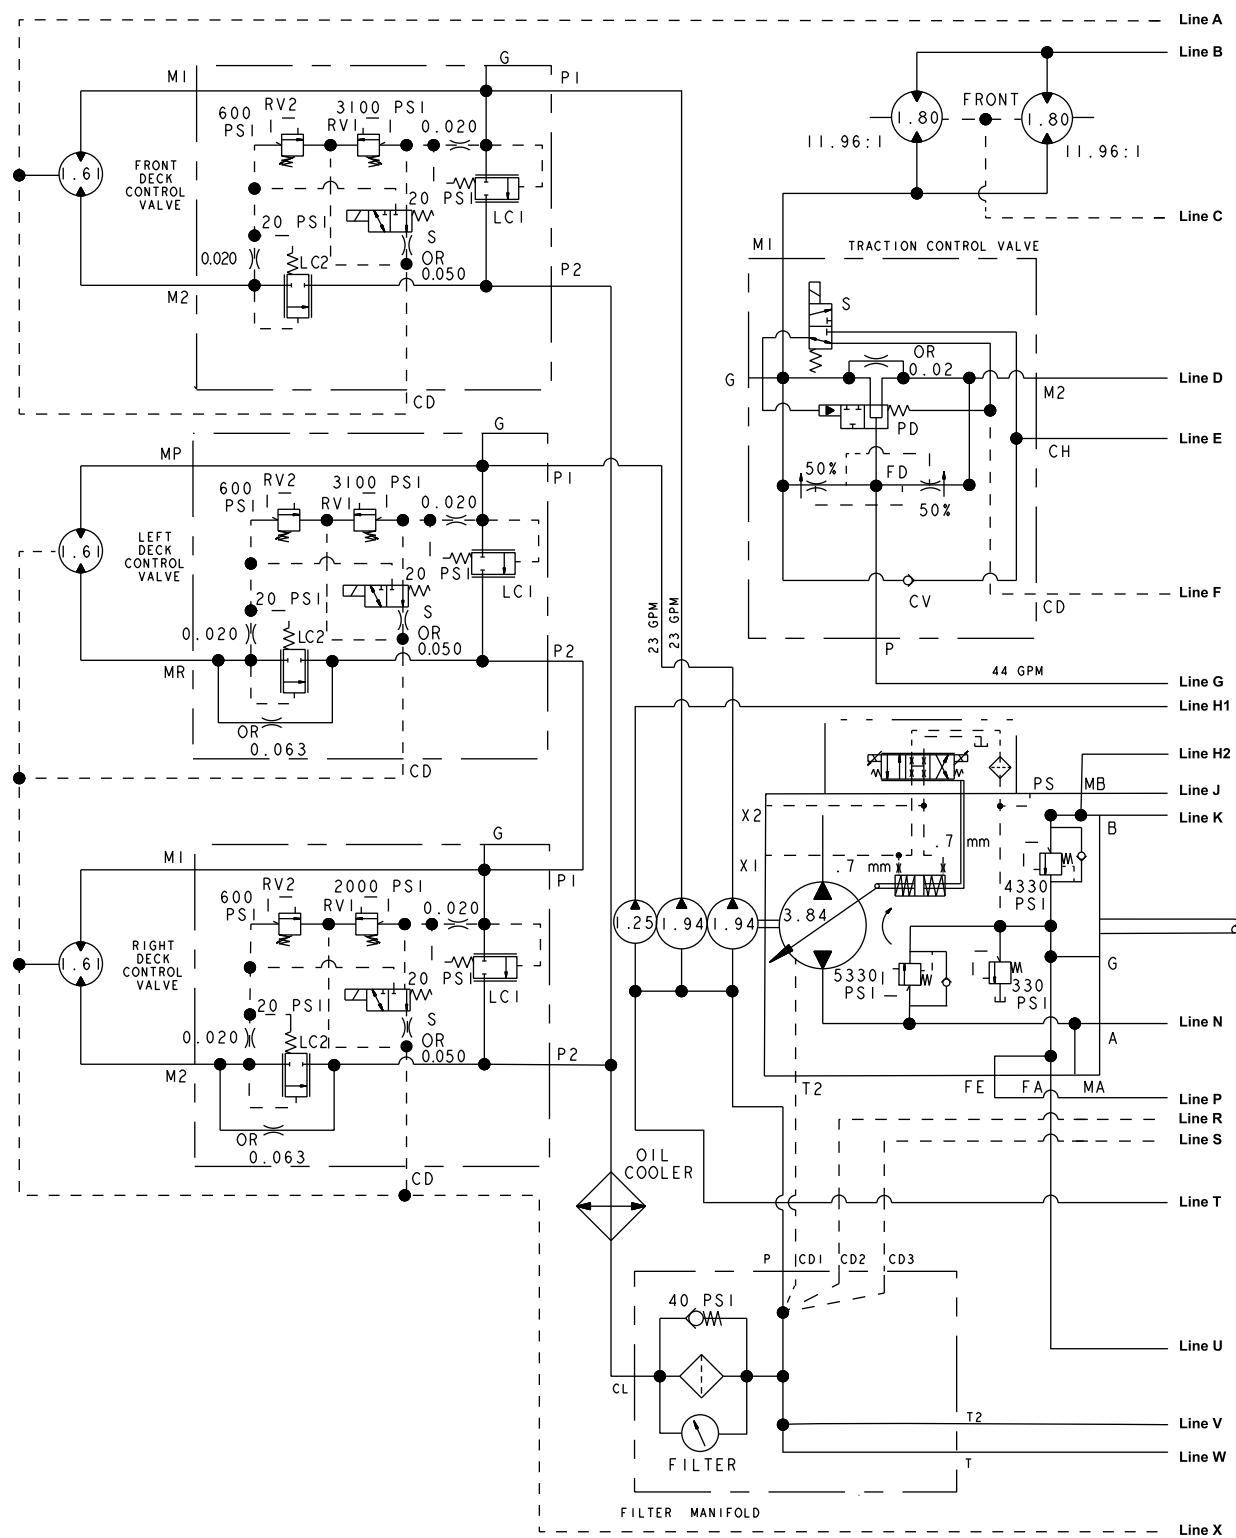

Esquema hidráulico (Hoja 1 de 2) (Rev. A)

Sheet 1 of 2 G009243

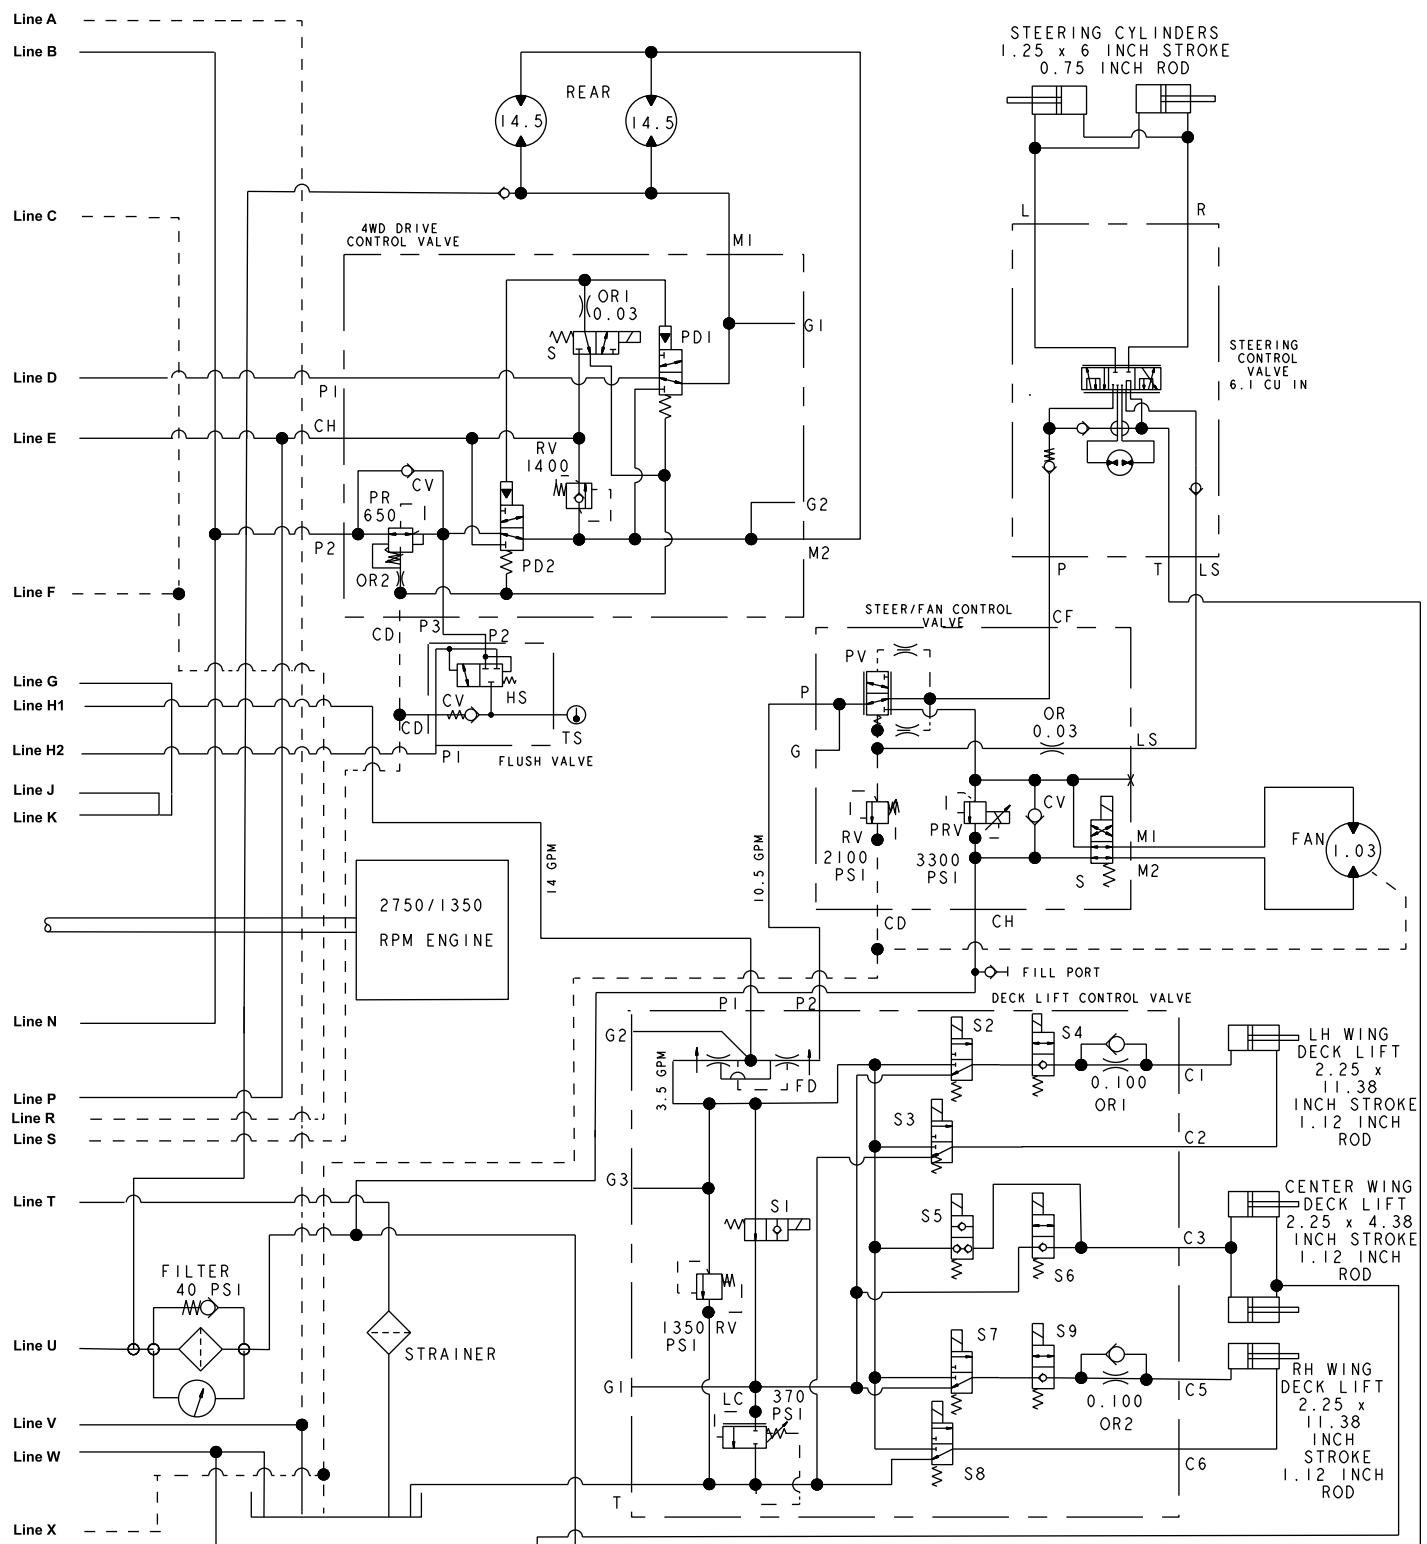


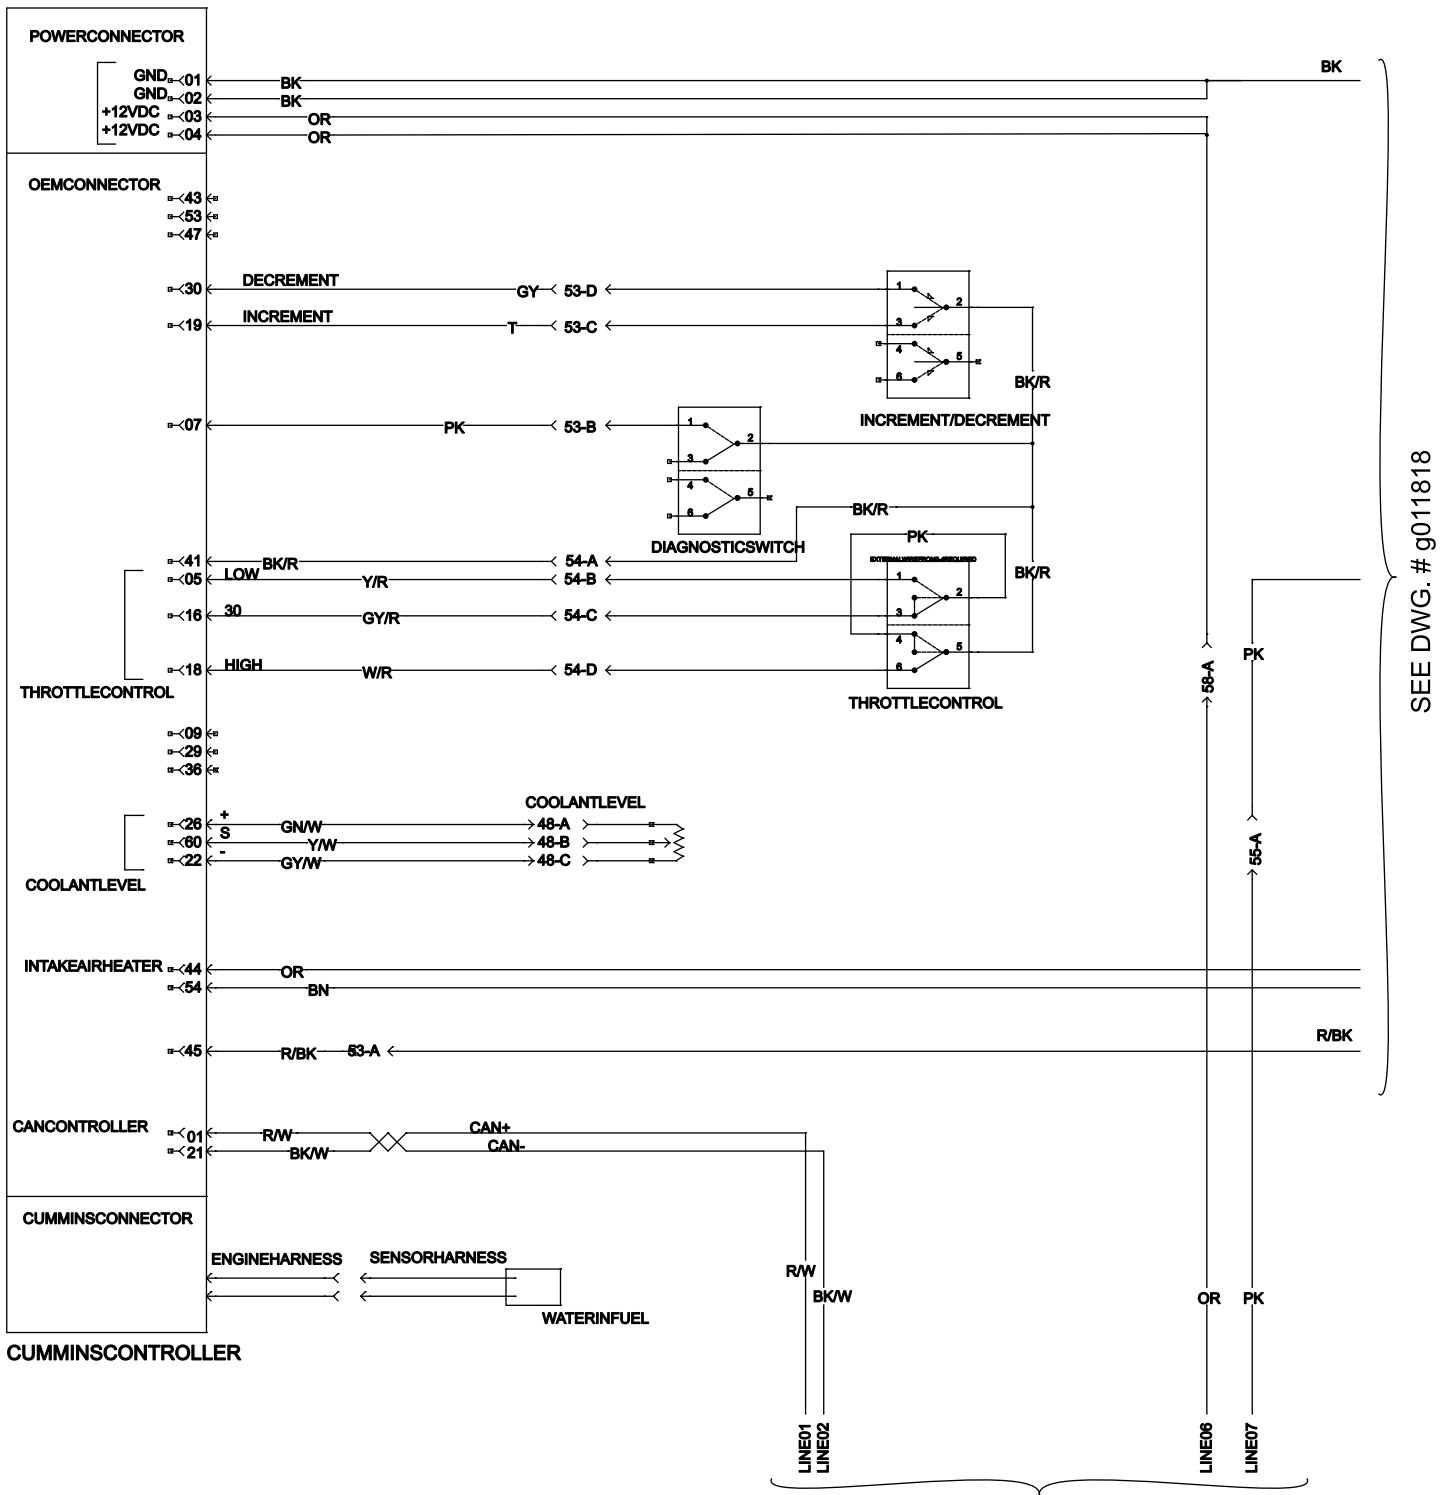

g011817


SEE DWG. # g011819

Esquema eléctrico (G011817) (Rev. A)

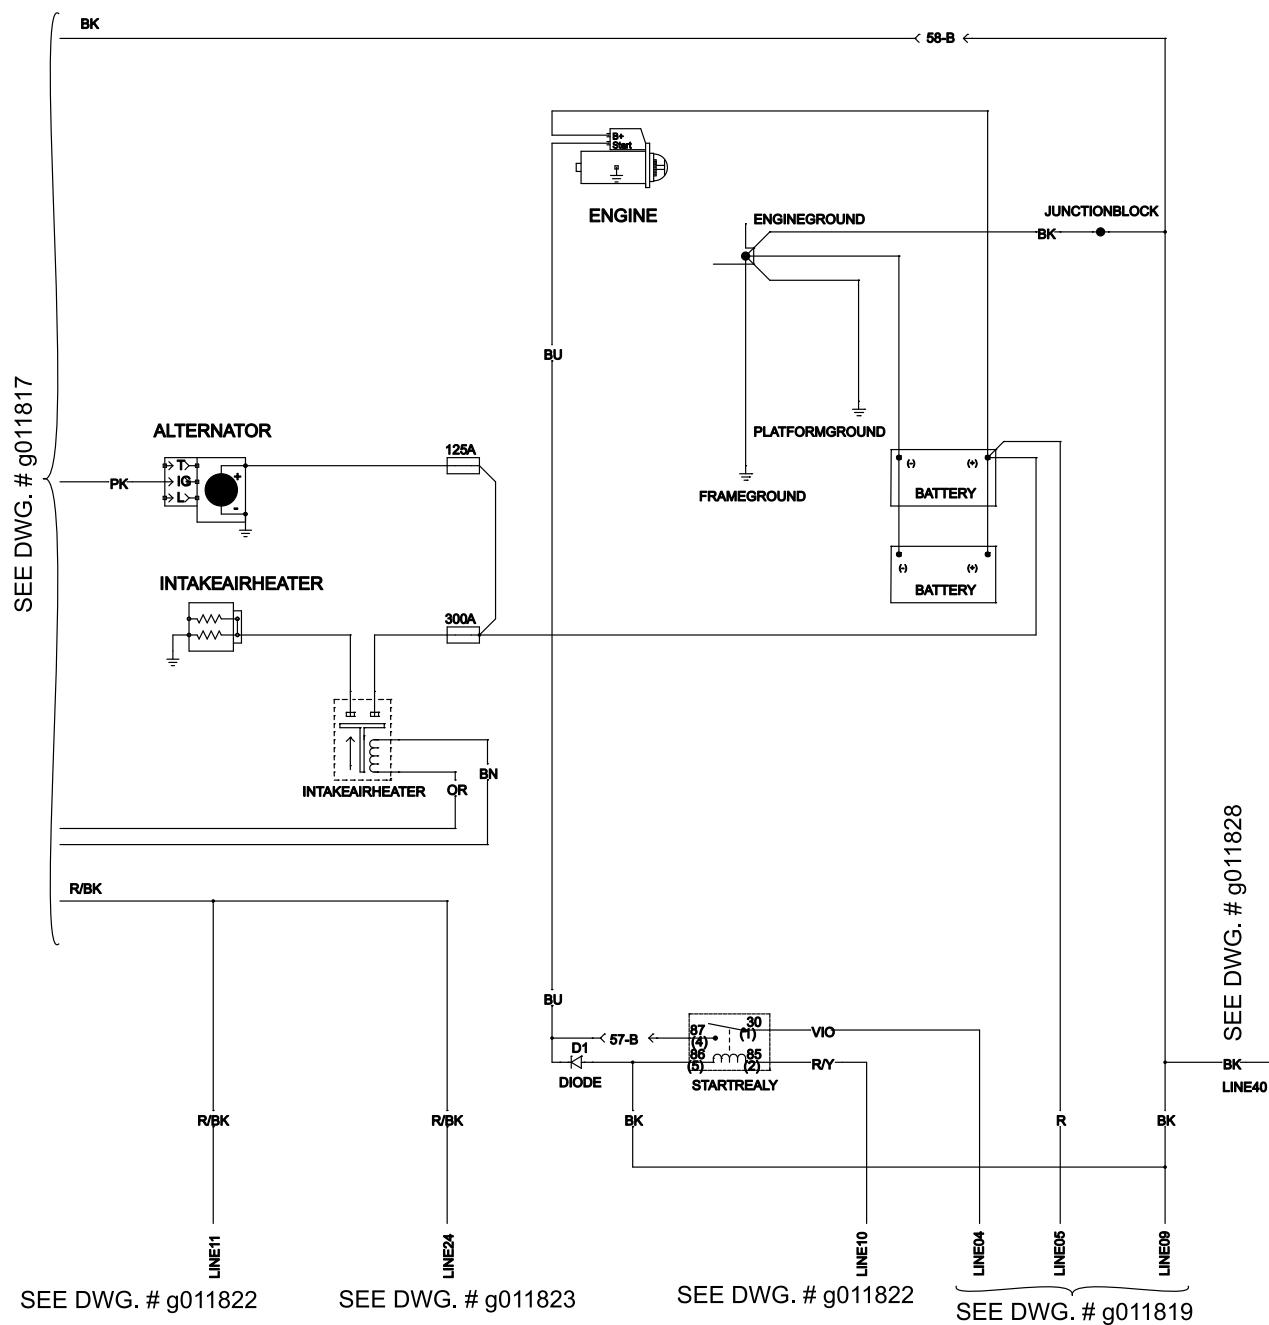


Esquema eléctrico (G011818) (Rev. A)

g011818

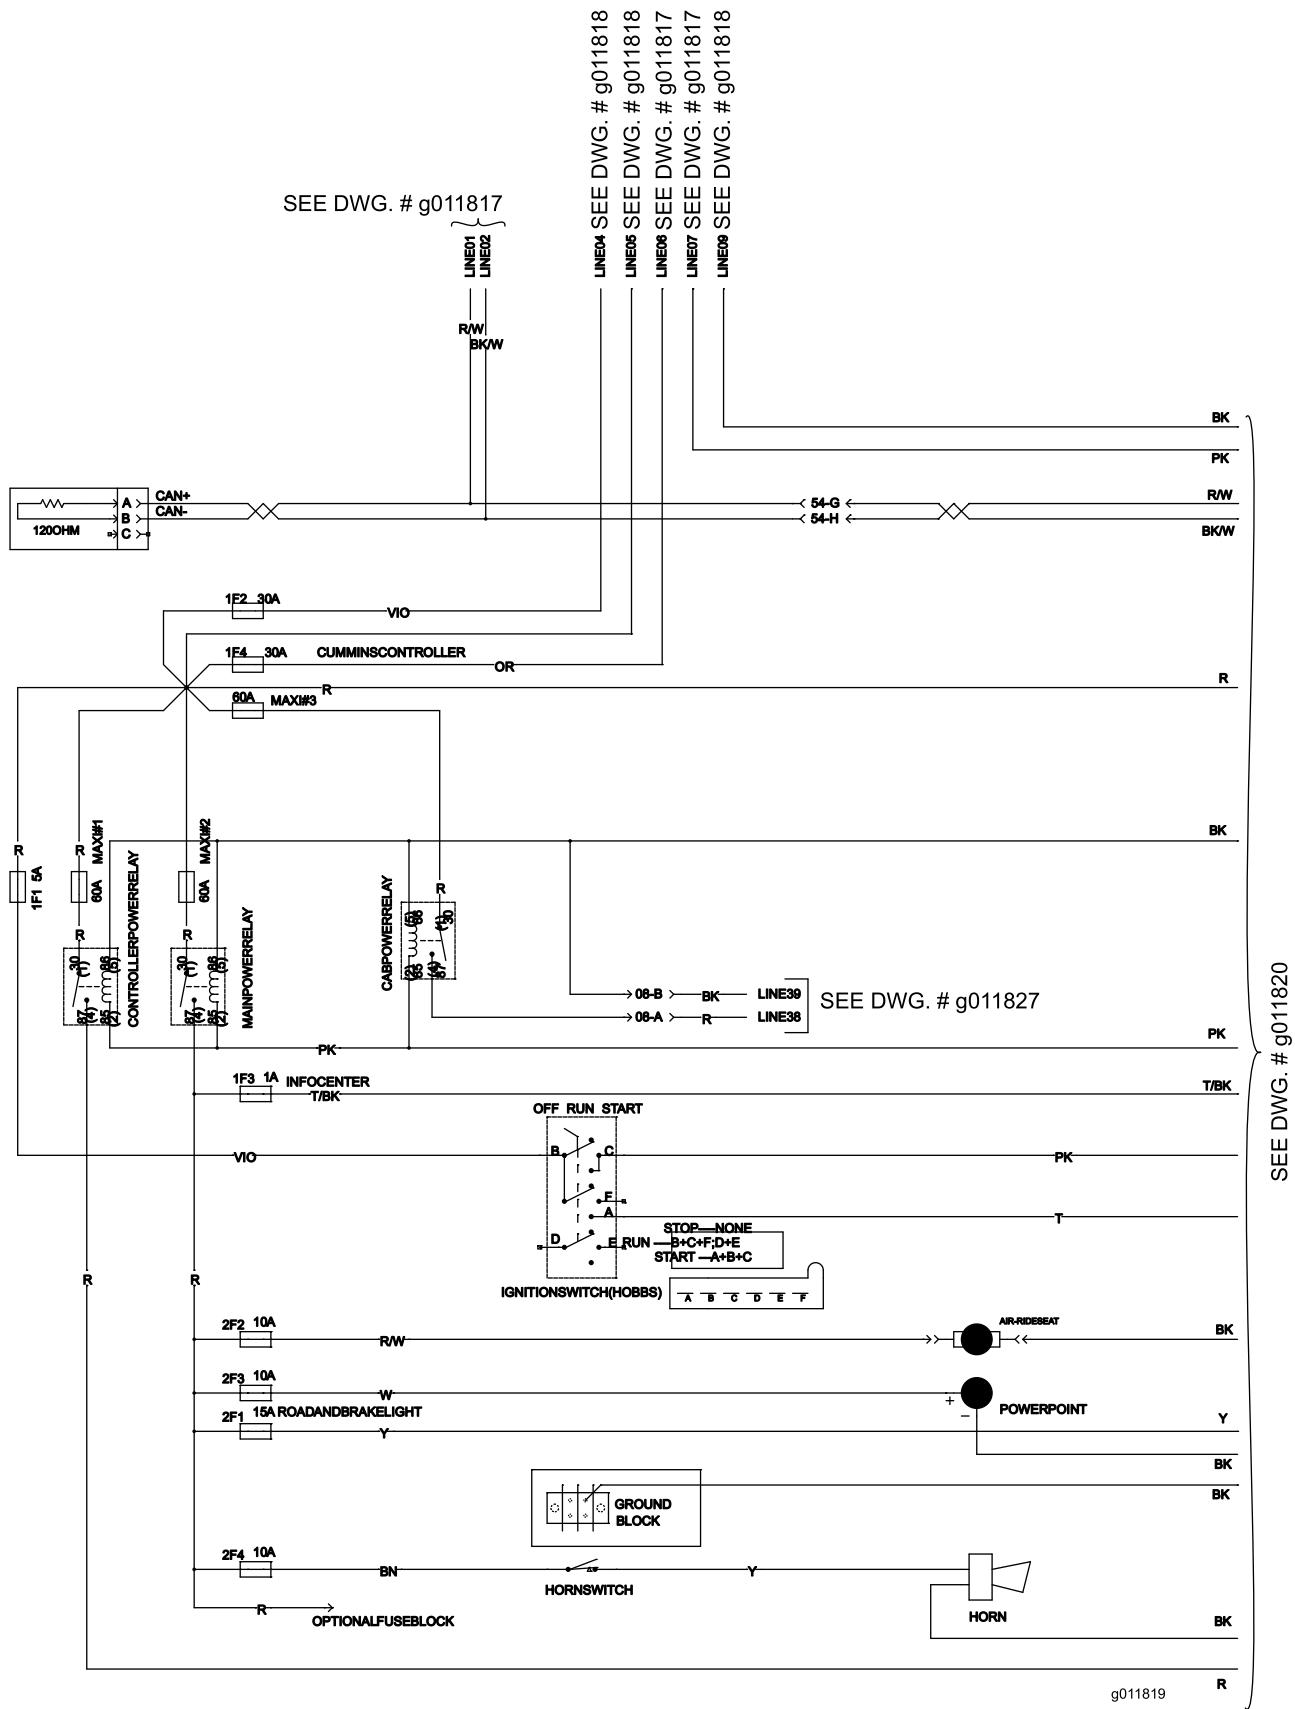


Esquema eléctrico (G011819) (Rev. A)

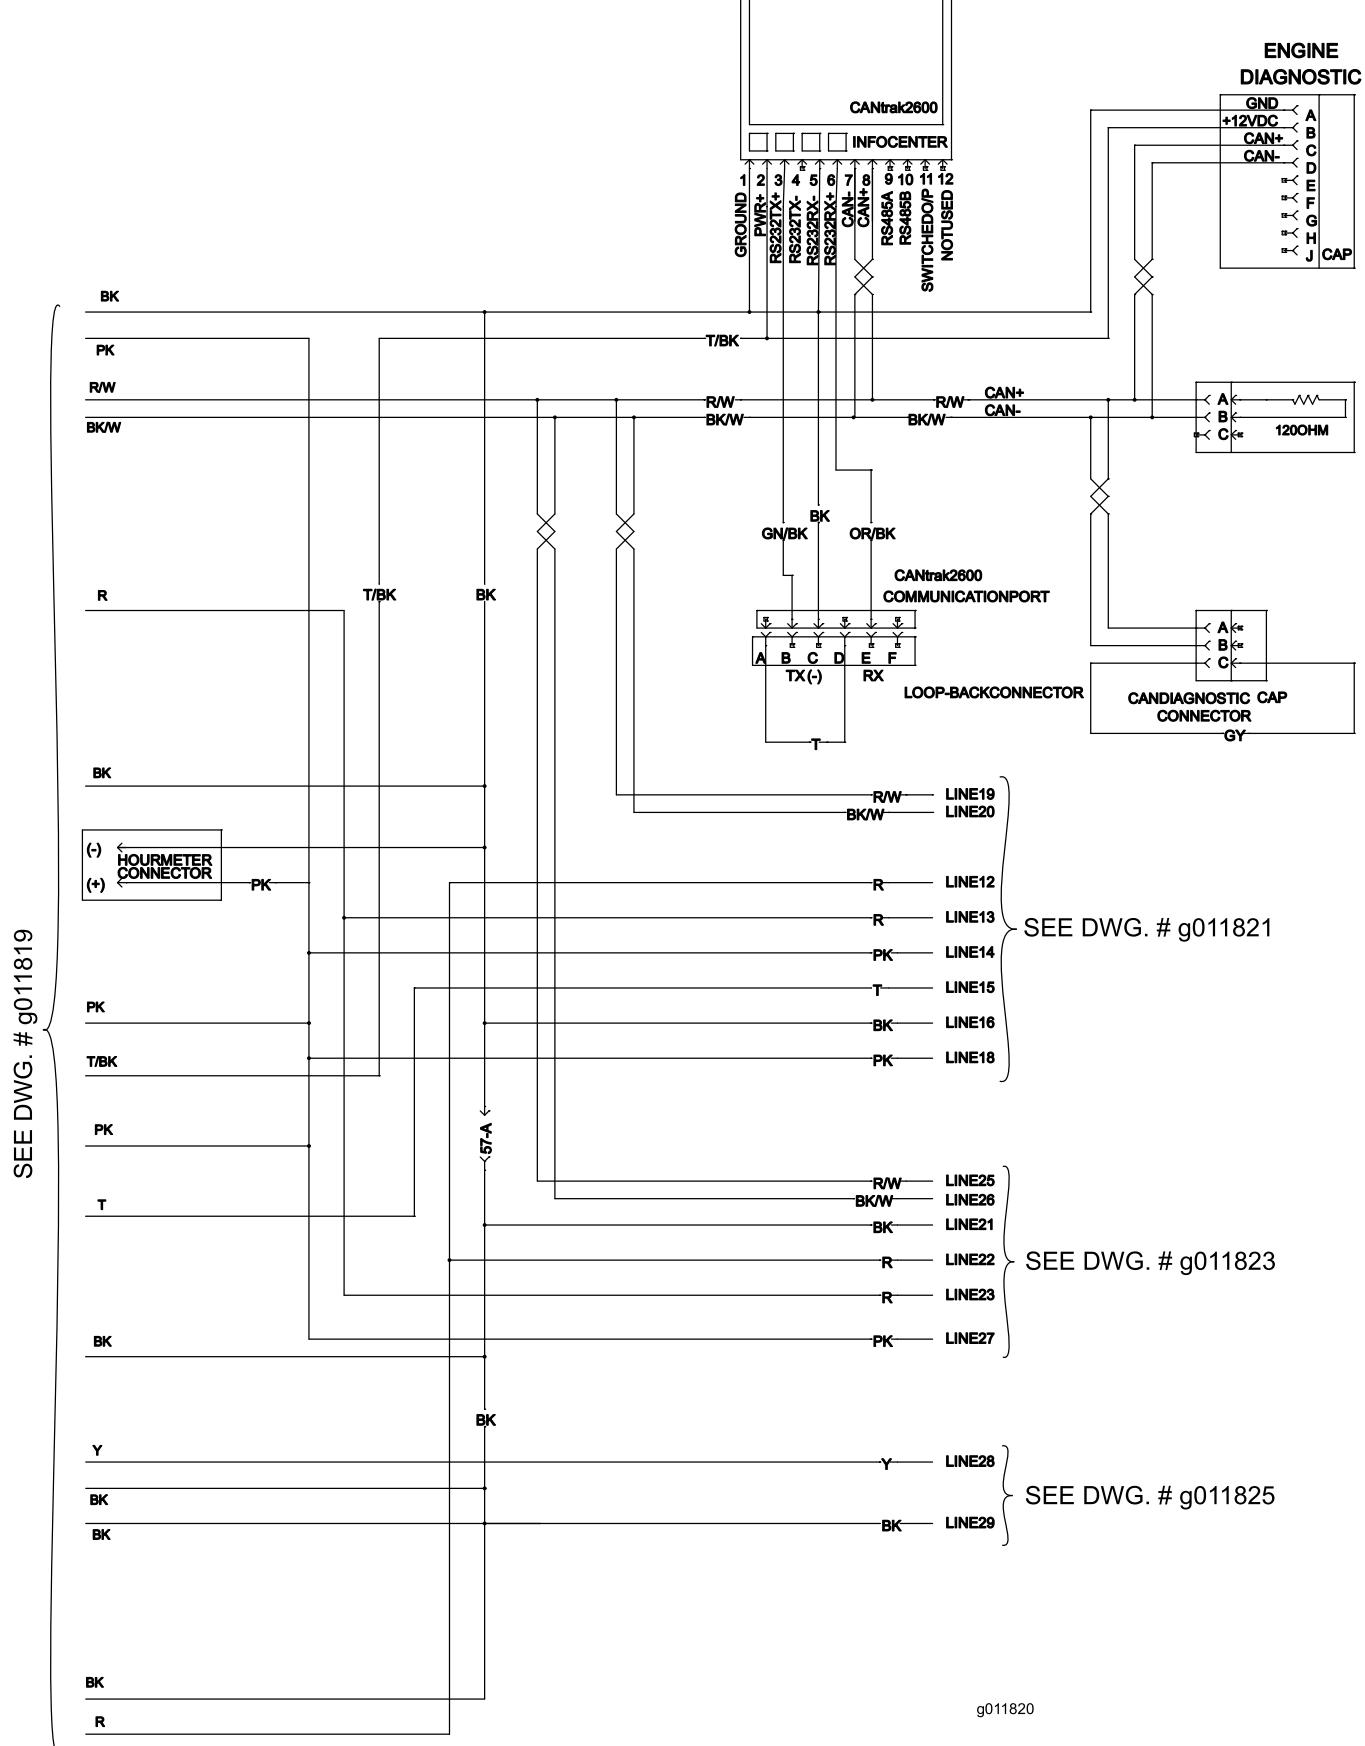

Esquema eléctrico (G011820) (Rev. A)

SEE DWG. # g011820

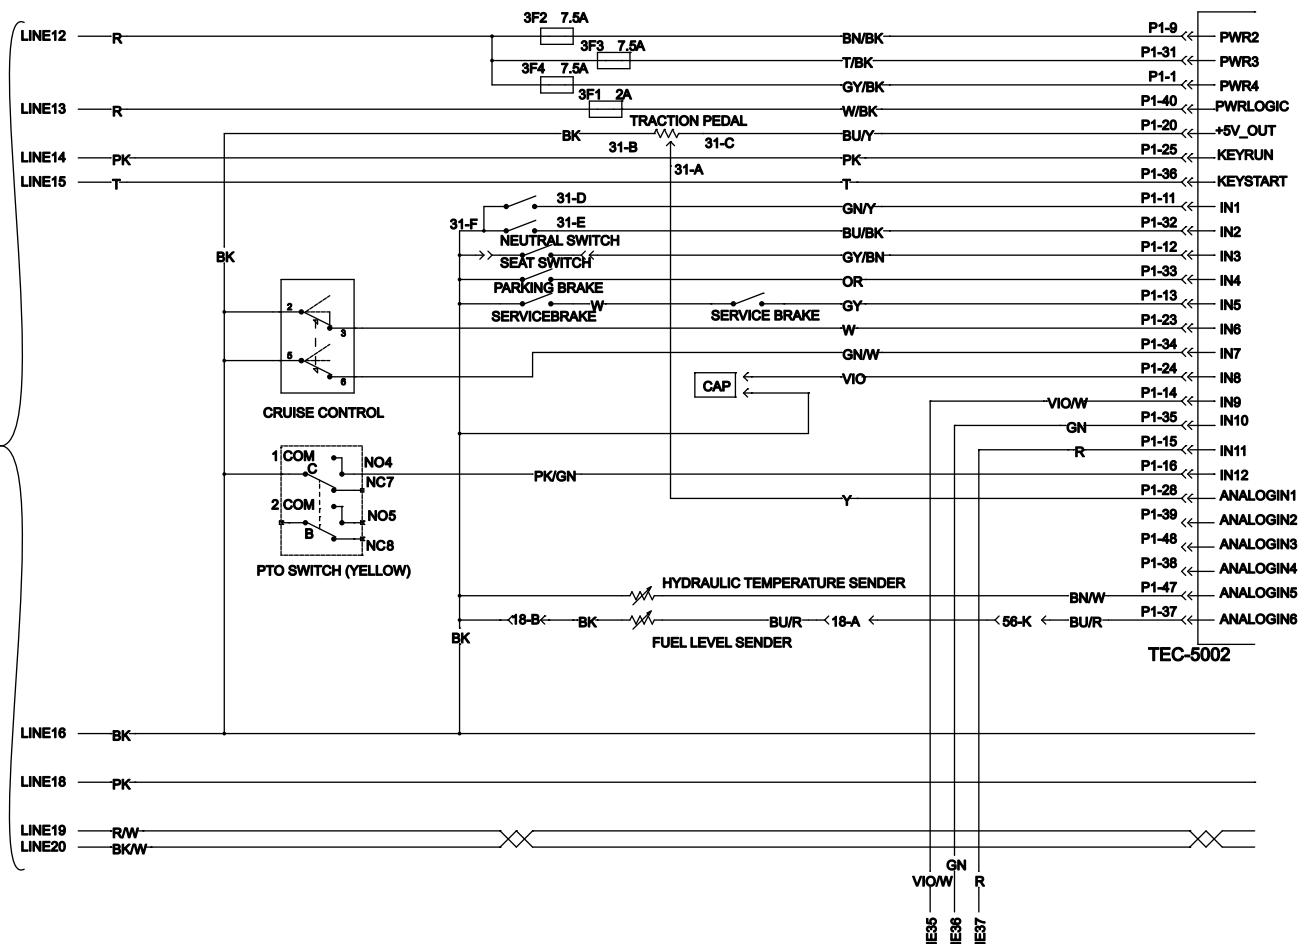


SEE DWG. # g011822

SEE DWG. # g011825

g011821


Esquema eléctrico (G011821) (Rev. A)

SEE DWG. # g011821

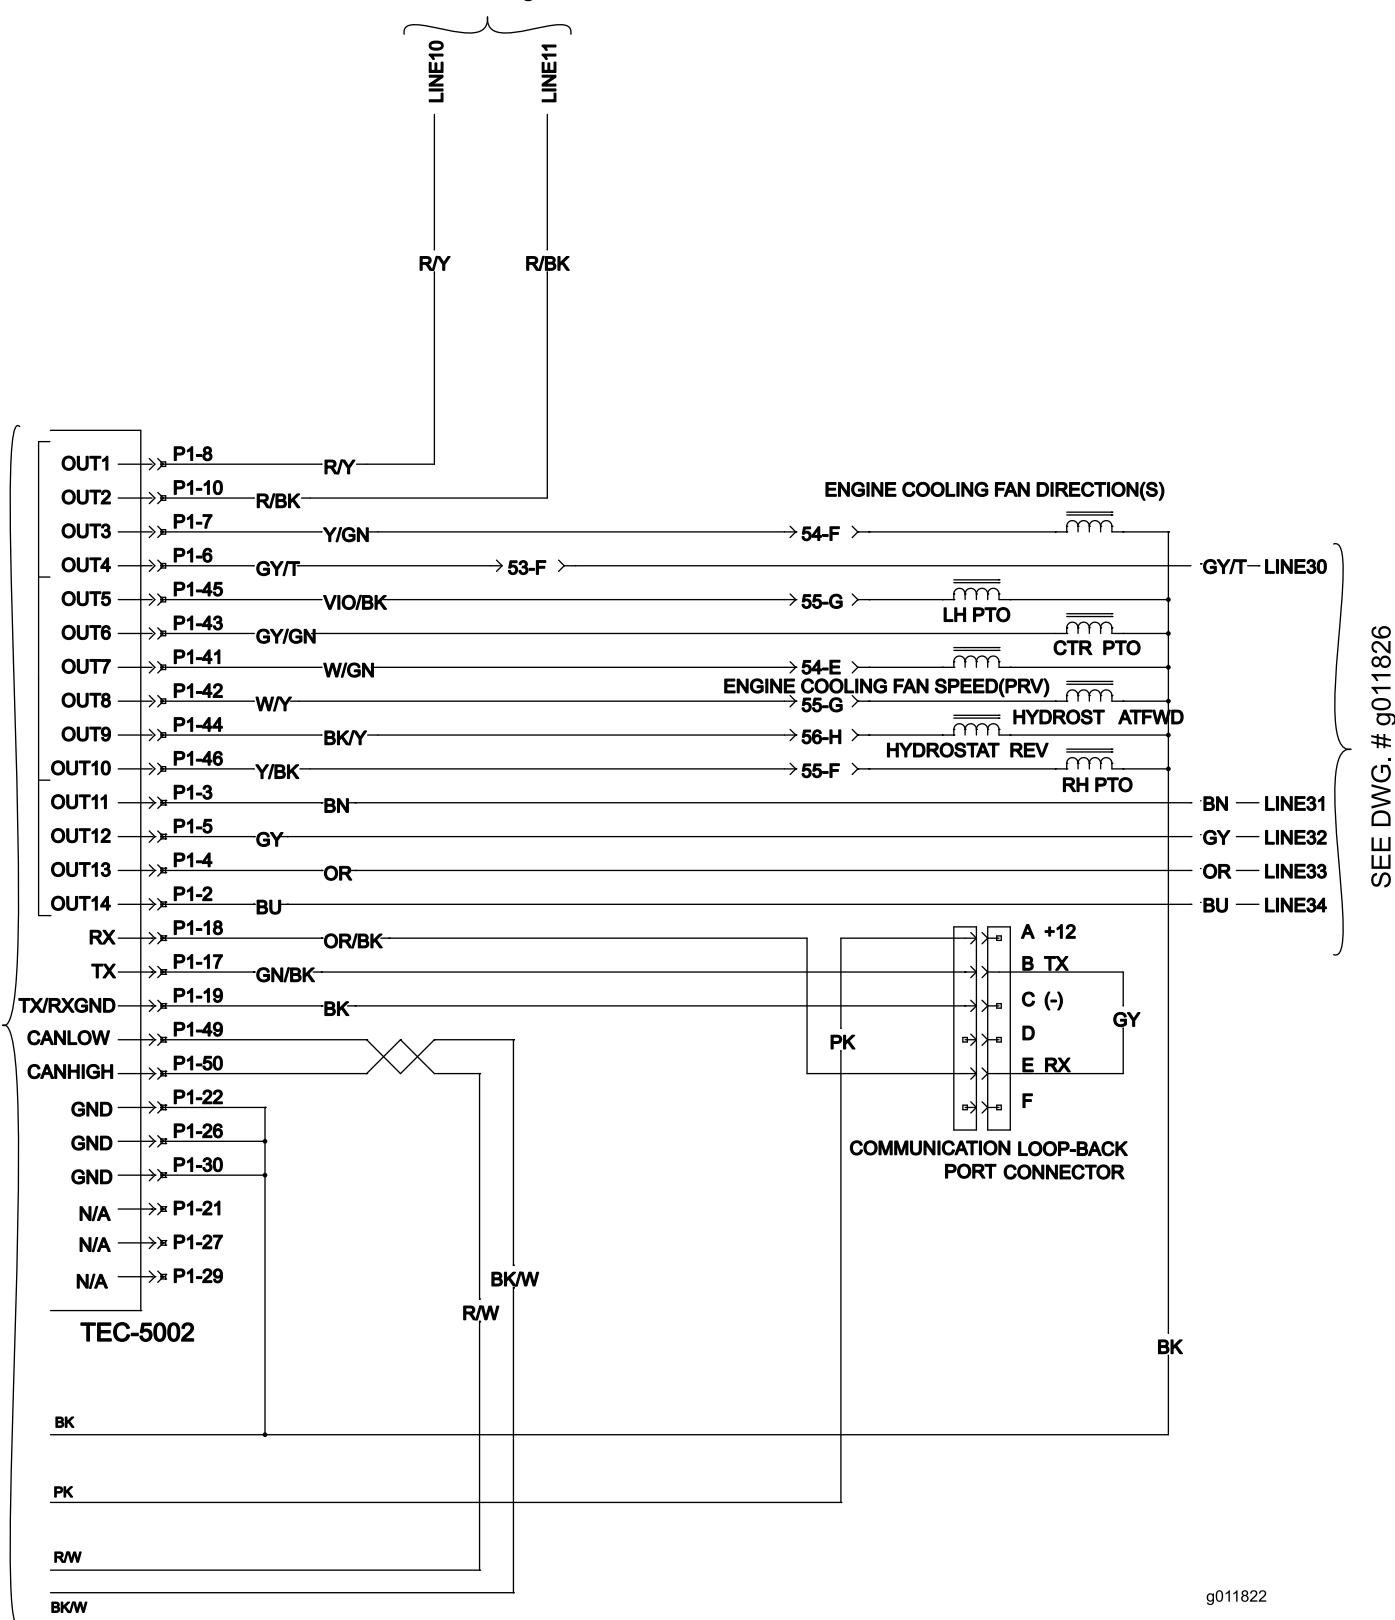


Esquema eléctrico (G011822) (Rev. A)

SEE DWG. # g011820

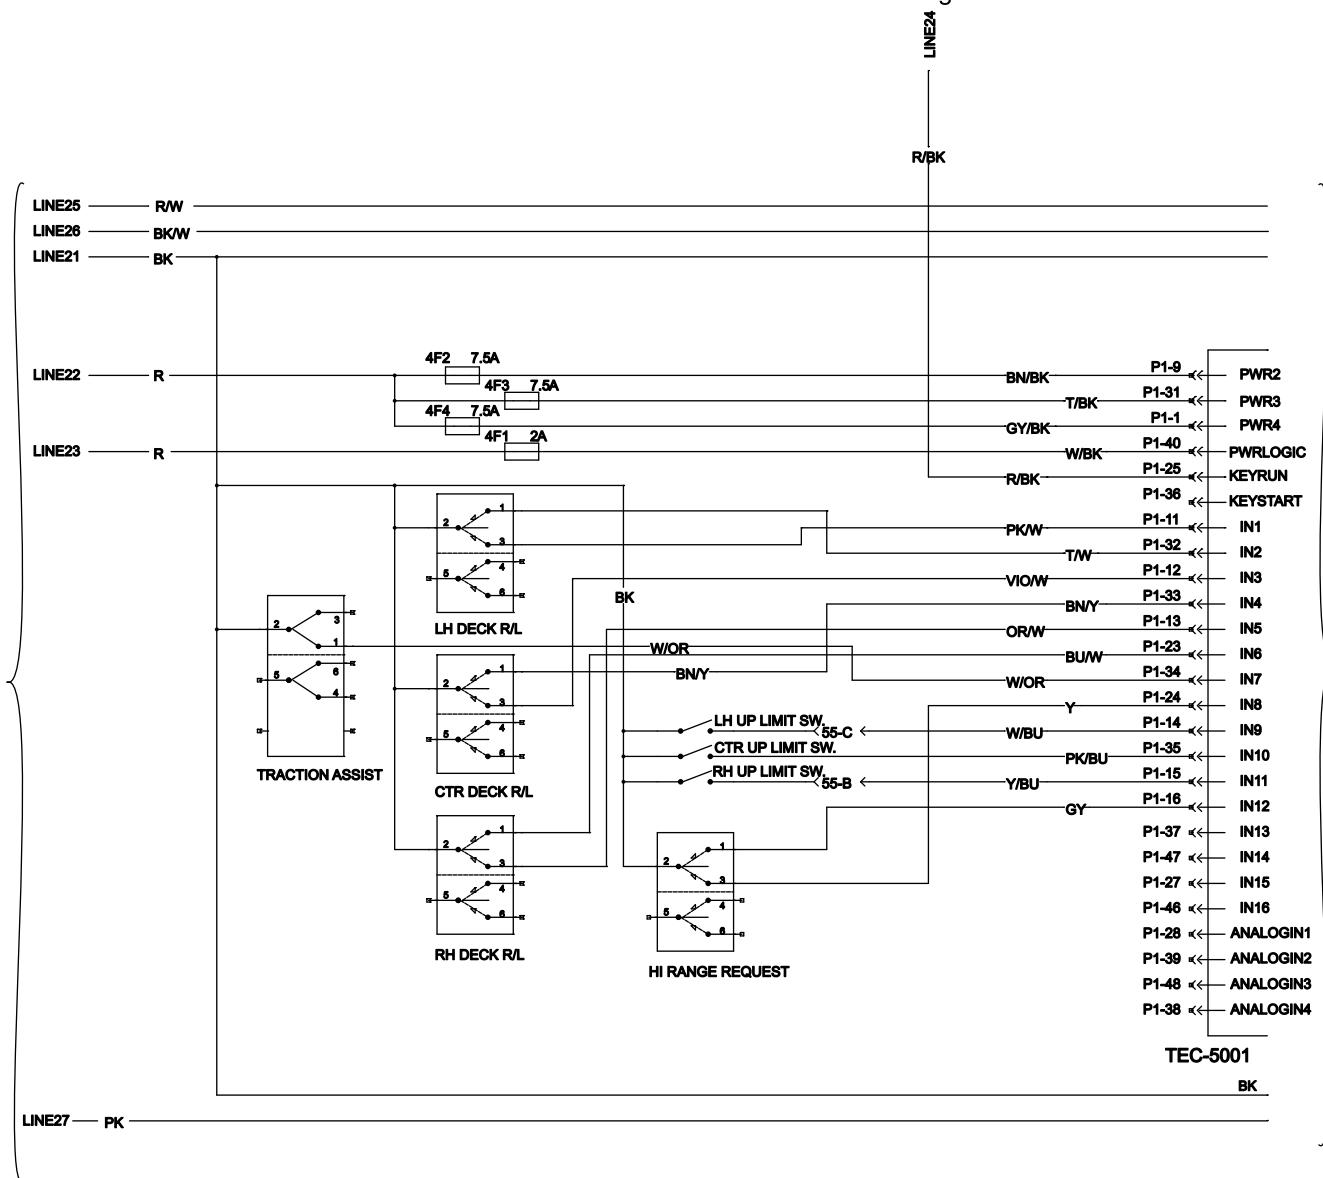


g011823


Esquema eléctrico (G011823) (Rev. A)

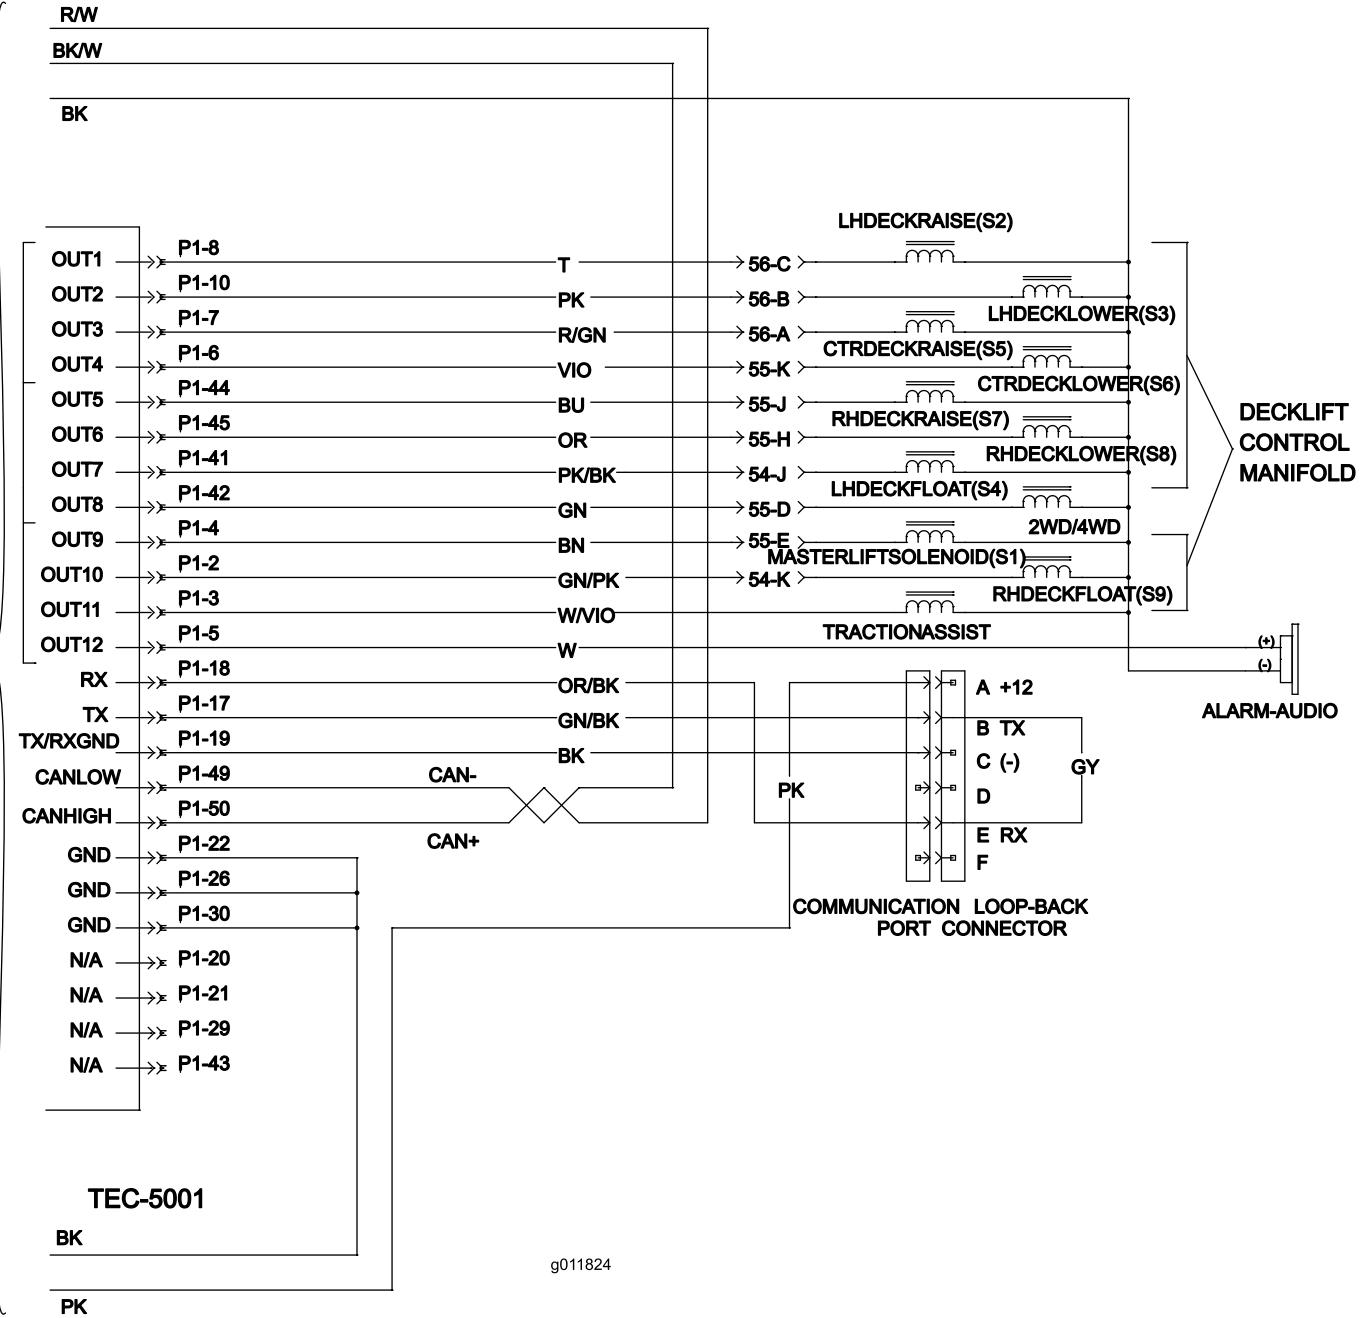


Esquema eléctrico (G011824) (Rev. A)

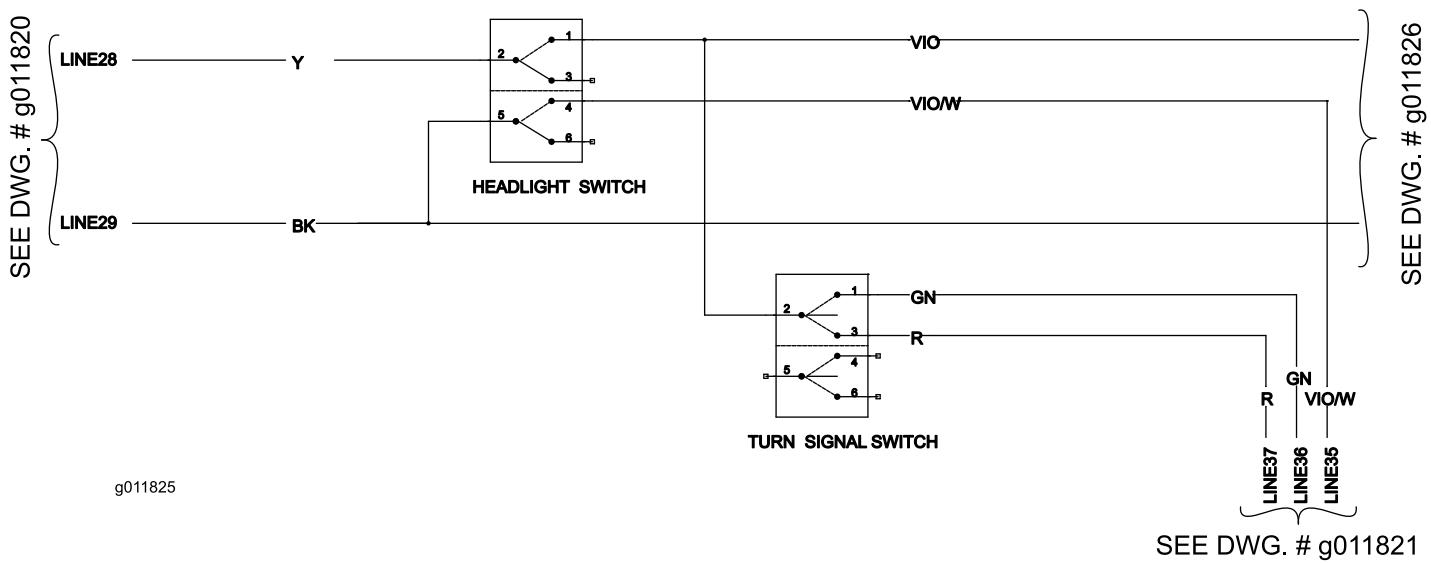

Esquema eléctrico (G011825) (Rev. A)

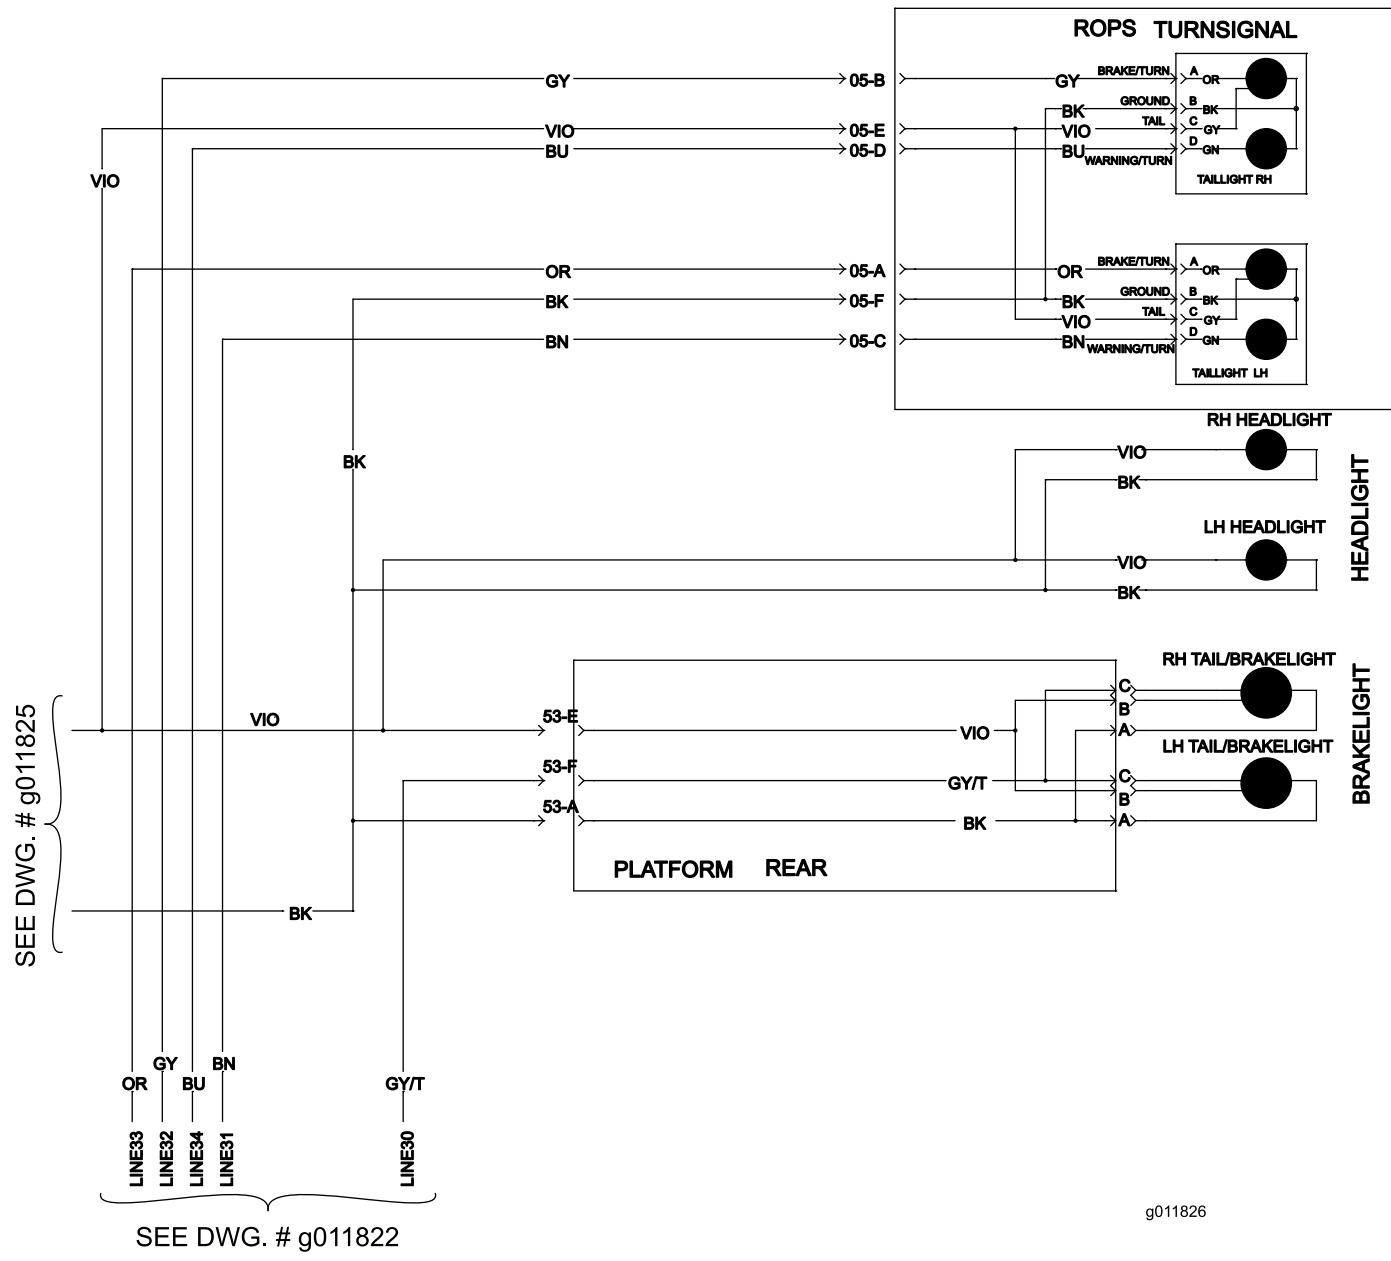


SEE DWG. # 9011819

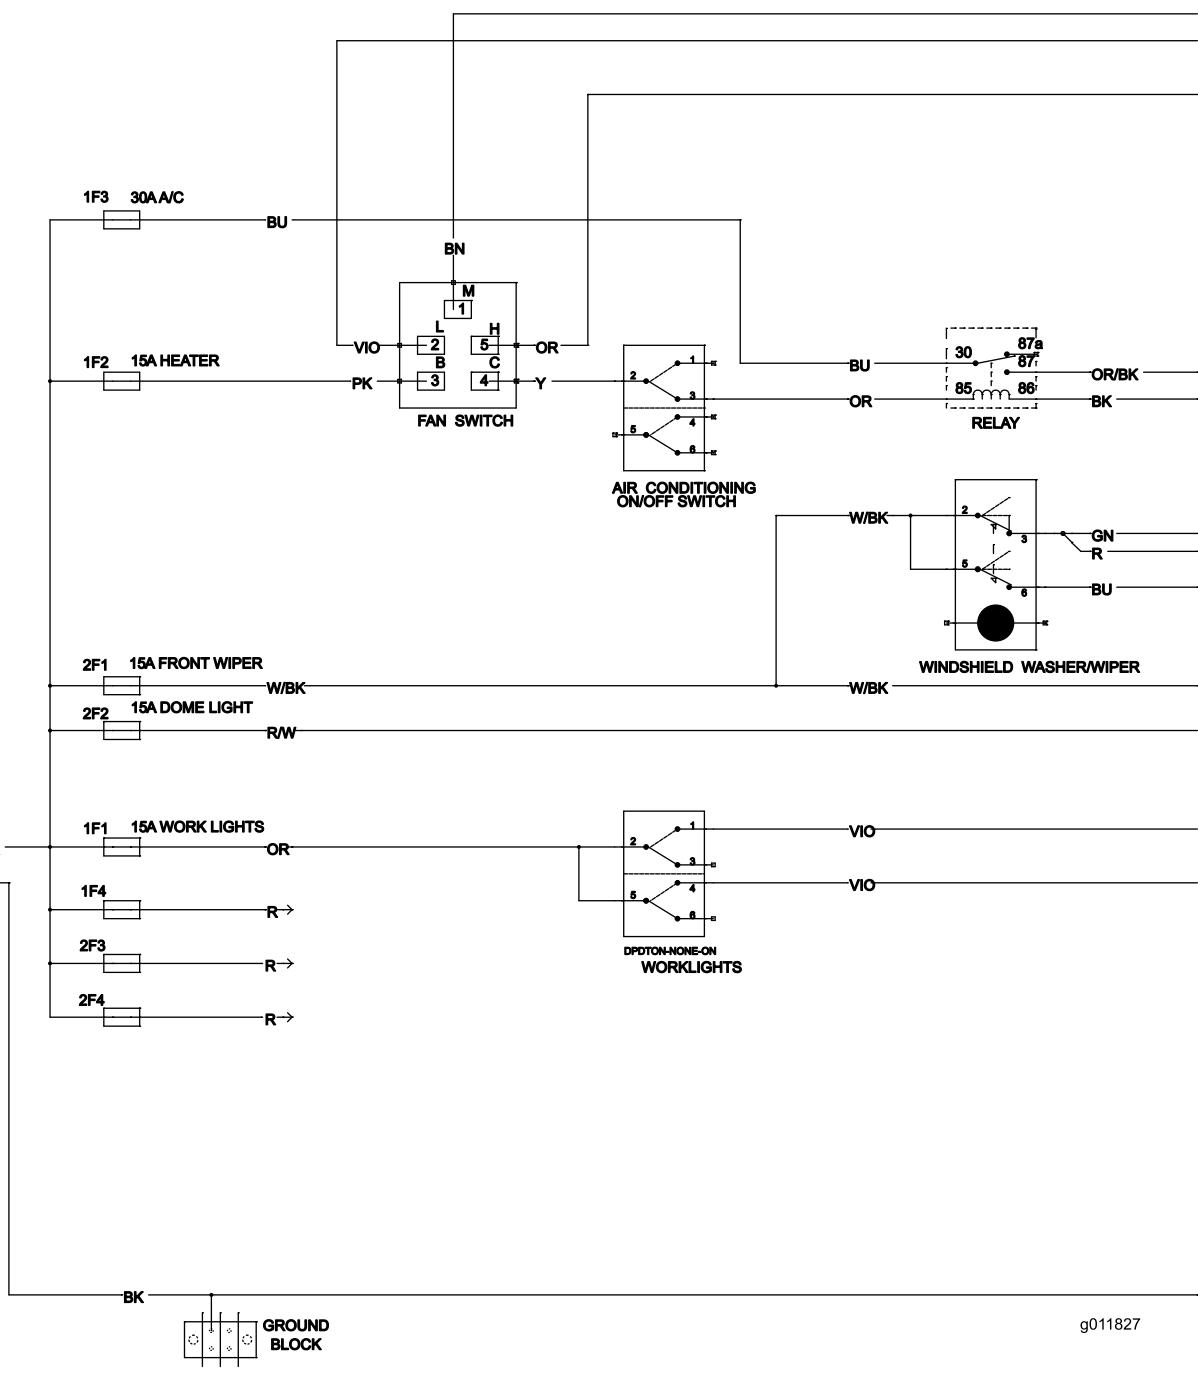

Esquema eléctrico (G011827) (Rev. A)

SEE DWG. # g011827

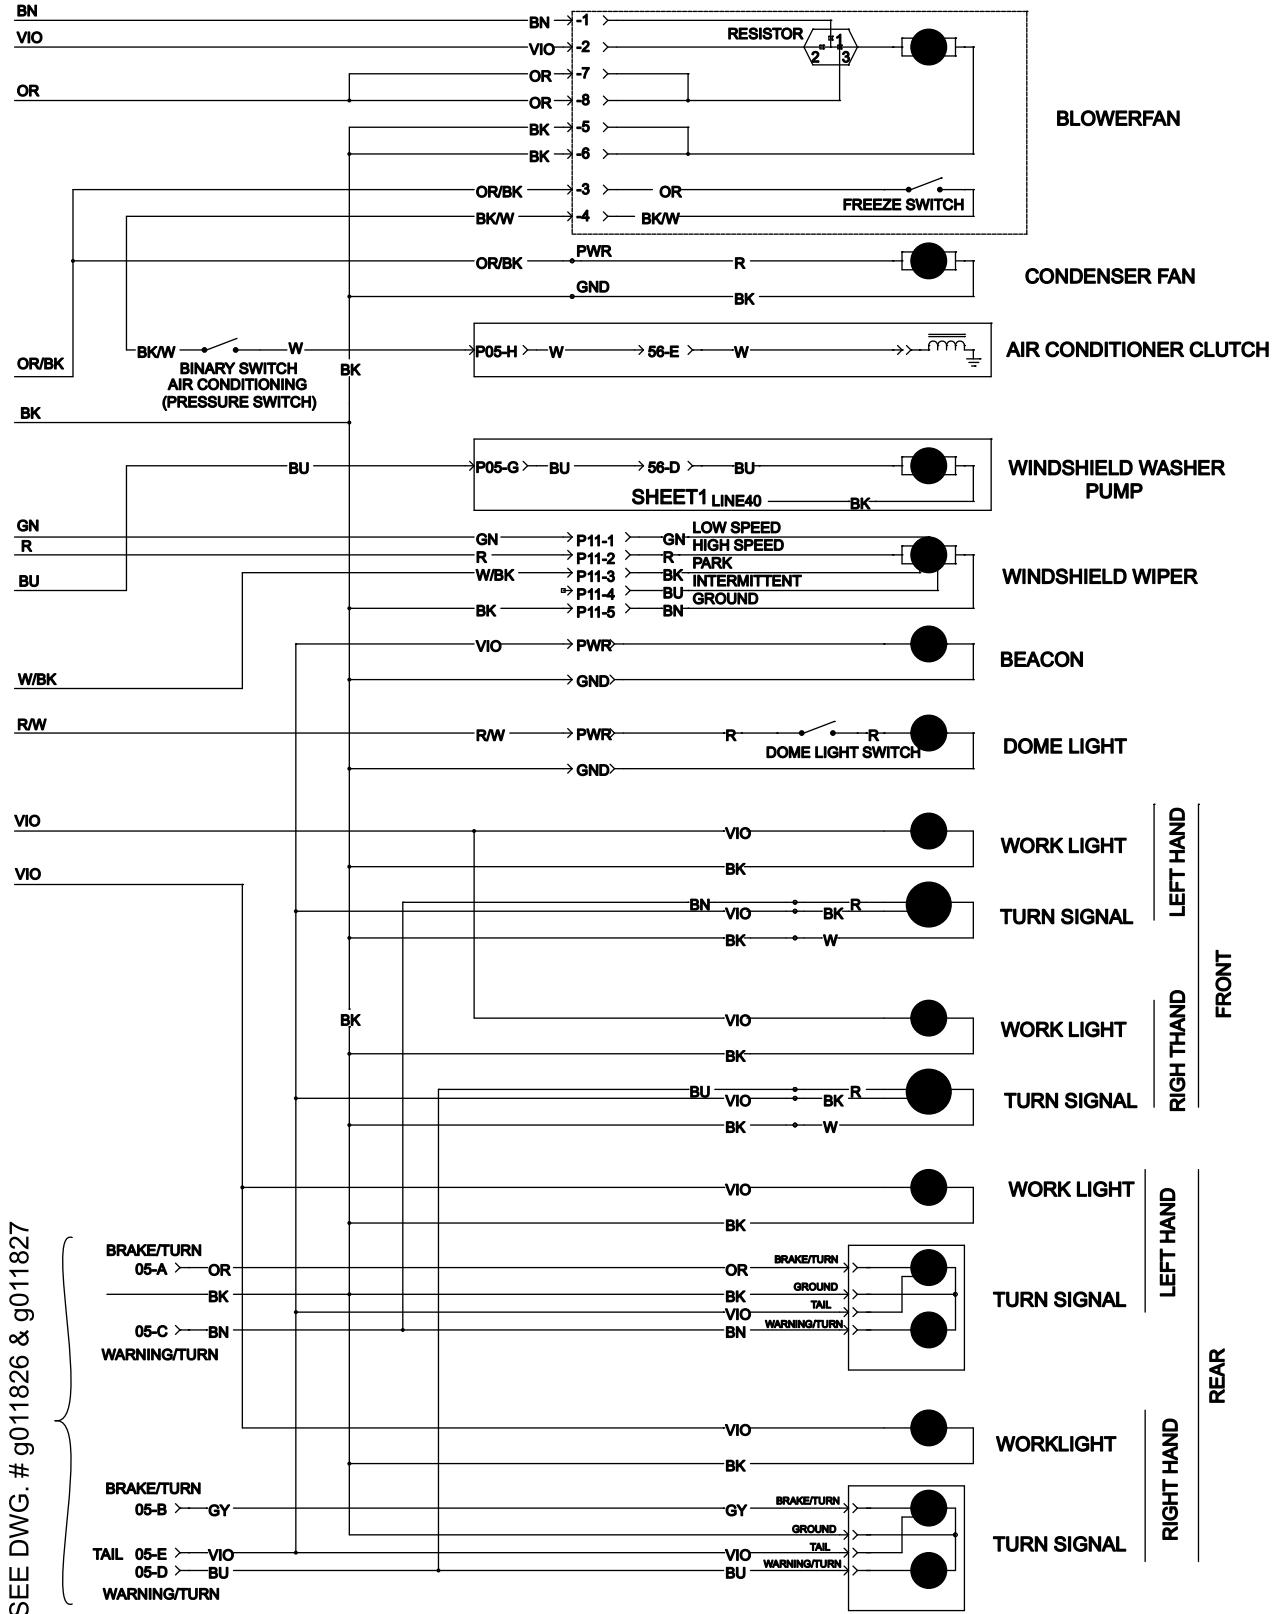

Esquema eléctrico (G011828) (Rev. A)

g011828

Notas:

Notas:

Notas:



Garantía general de productos comerciales Toro

Garantía limitada de dos años

Condiciones y productos cubiertos

The Toro Company y su afiliado, Toro Warranty Company, bajo un acuerdo entre sí, garantizan conjuntamente su producto Toro Commercial ("Producto") contra defectos de materiales o mano de obra durante dos años o 1500 horas de operación*, lo que ocurría primero. Esta garantía es aplicable a todos los productos exceptuando los Aireadores (estos productos tienen otras garantías). Cuando exista una condición cubierta por la garantía, repararemos el Producto sin coste alguno para usted, incluyendo diagnóstico, mano de obra, piezas y transporte. El periodo de la garantía empieza en la fecha en que el Producto es entregado al comprador original al por menor.

* Producto equipado con contador de horas

Instrucciones para obtener asistencia bajo la garantía

Usted es responsable de notificar al Distribuidor de Commercial Products o al Concesionario Autorizado de Commercial Products al que compró el Producto tan pronto como exista una condición cubierta por la garantía, en su opinión. Si usted necesita ayuda para localizar a un Distribuidor de Commercial Products o a un Concesionario Autorizado, o si tiene alguna pregunta sobre sus derechos o responsabilidades bajo la garantía, puede dirigirse a:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Responsabilidades del Propietario

Como propietario del Producto, usted es responsable del mantenimiento y los ajustes requeridos que figuran en su *Manual de operador*. El no realizar el mantenimiento y los ajustes requeridos puede dar pie a la negación de una reclamación bajo la garantía.

Elementos y condiciones no cubiertos

No todos los fallos o averías de productos que se producen durante el periodo de garantía son defectos de materiales o de mano de obra. Esta garantía no cubre:

- Los fallos o averías del Producto que se producen como consecuencia del uso de piezas de repuesto que no sean de la marca Toro, o de la instalación y el uso de accesorios o productos adicionales o modificados que no sean de la marca Toro. Estos artículos pueden tener garantía propia ofrecida por su fabricante.
- Los fallos del Producto que se producen como resultado de no realizar el mantenimiento y/o los ajustes recomendados. Las reclamaciones bajo la garantía pueden ser denegadas si no se mantiene adecuadamente el producto Toro con arreglo al Mantenimiento recomendado incluido en el *Manual del operador*.
- Los fallos de productos que se producen como consecuencia de la operación del Producto de manera abusiva, negligente o temeraria.
- Piezas sujetas a consumo en el uso a menos que se demuestre que son defectuosas. Algunas muestras de piezas que se consumen o gastan durante la operación normal del Producto incluyen, pero no se limitan a, forros y pastillas de freno, forros de embrague, cuchillas, molinetes, contracuchillas, taladros, bujías, ruedas giratorias, neumáticos, filtros, correas, y determinados componentes de pulverizadores tales como diafragmas, boquillas, válvulas de retención, etc.
- Fallos producidos por influencia externa. Los elementos que se consideran influencia externa incluyen pero no se limitan a condiciones meteorológicas, prácticas de almacenamiento, contaminación, el uso de refrigerantes, lubricantes, aditivos, fertilizantes, agua o productos químicos no homologados, etc.

Países fuera de Estados Unidos o Canadá

Los clientes que compraron productos Toro exportados de los Estados Unidos o Canadá deben ponerse en contacto con su Distribuidor Toro para obtener pólizas de garantía para su país, provincia o estado. Si por cualquier razón usted no está satisfecho con el servicio ofrecido por su Distribuidor, o si tiene dificultad en obtener información sobre la garantía, póngase en contacto con el importador Toro.

- Ruido, vibraciones, desgaste y deterioro normales.
- El "desgaste normal" incluye, pero no se limita a daños en asientos debido a desgaste o abrasión, desgaste de superficies pintadas, pegatinas o ventanas rayadas, etc.

Piezas

Las piezas cuya sustitución está prevista como mantenimiento requerido están garantizadas hasta la primera sustitución programada de dicha pieza. Las piezas sustituidas bajo esta garantía están cubiertas durante el periodo de la garantía original del producto y pasan a ser propiedad de Toro. Toro tomará la decisión final de reparar o sustituir cualquier pieza o conjunto. Toro puede utilizar piezas remanufacturadas en las reparaciones efectuadas bajo esta garantía.

Nota respecto a la garantía sobre baterías de ciclo profundo:

Las baterías de ciclo profundo pueden producir un número total específico de kilowatios·hora durante su vida. Las técnicas de uso, recarga y mantenimiento pueden alargar o acortar la vida total de la batería. A medida que se consuman las baterías de este producto, se irá reduciendo paulatinamente la cantidad de trabajo útil entre intervalos de carga, hasta que la batería quede totalmente agotada. La sustitución de baterías que se han agotado debido al consumo normal es responsabilidad del propietario del producto. Puede ser necesario sustituir las baterías, por cuenta del propietario, durante el periodo normal de garantía.

El mantenimiento corre por cuenta del propietario

La puesta a punto del motor, la lubricación, la limpieza y el abrillantado, la sustitución de filtros y refrigerante y la realización del Mantenimiento Recomendado son algunos de los servicios normales que requieren los productos Toro y que corren por cuenta del propietario.

Condiciones Generales

La reparación por un Distribuidor o Concesionario Autorizado Toro es su único remedio bajo esta garantía.

Ni The Toro Company ni Toro Warranty Company son responsables de daños directos, indirectos o consecuentes en conexión con el uso de los productos Toro cubiertos por esta garantía, incluyendo cualquier coste o gasto por la provisión de equipos de sustitución o servicio durante periodos razonables de mal funcionamiento o no utilización hasta la terminación de reparaciones bajo esta garantía. Salvo la garantía de emisiones citada a continuación, en su caso, no existe otra garantía expresa. Cualquier garantía implícita de mercantibilidad y adecuación a un uso determinado queda limitada a la duración de esta garantía expresa.

Algunos estados no permiten exclusiones de daños incidentales o consecuentes, ni limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de manera que las exclusiones y limitaciones arriba citadas pueden no serle aplicables a usted. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos; es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Nota respecto a la garantía del motor:

Es posible que el Sistema de Control de Emisiones de su Producto esté cubierto por otra garantía independiente que cumpla los requisitos establecidos por la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) y/o el California Air Resources Board (CARB). Las limitaciones horarias estipuladas anteriormente no son aplicables a la Garantía del Sistema de Control de Emisiones. Si desea más información, consulte la Declaración de Garantía de Control de Emisiones del Motor que se incluye en su *Manual del operador* o en la documentación del fabricante del motor.