

Kit de Suplemento para el ensacado de hojas

Cortacésped con conductor de radio de giro cero

Nº de modelo 119-3381

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Faldón de goma izquierdo	1	Instale el Kit de suplemento para el ensacado de hojas.
Faldón de goma derecho	1	
Patín del faldón	2	
Perno de cuello cuadrado, (5/16 x 1 pulgada)	8	
Contratuercas, (5/16 pulgada)	8	

Instalación del Kit de suplemento para el ensacado de hojas

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Instale el kit en la plataforma según se muestra en Figura 1. El faldón de goma izquierdo se diferencia por tener dos arcos recortados mientras que el faldón de goma derecho solamente tiene uno. Ambos faldones tienen las esquinas entalladas para facilitar la orientación. Las esquinas entalladas deben coincidir en el centro de la plataforma.

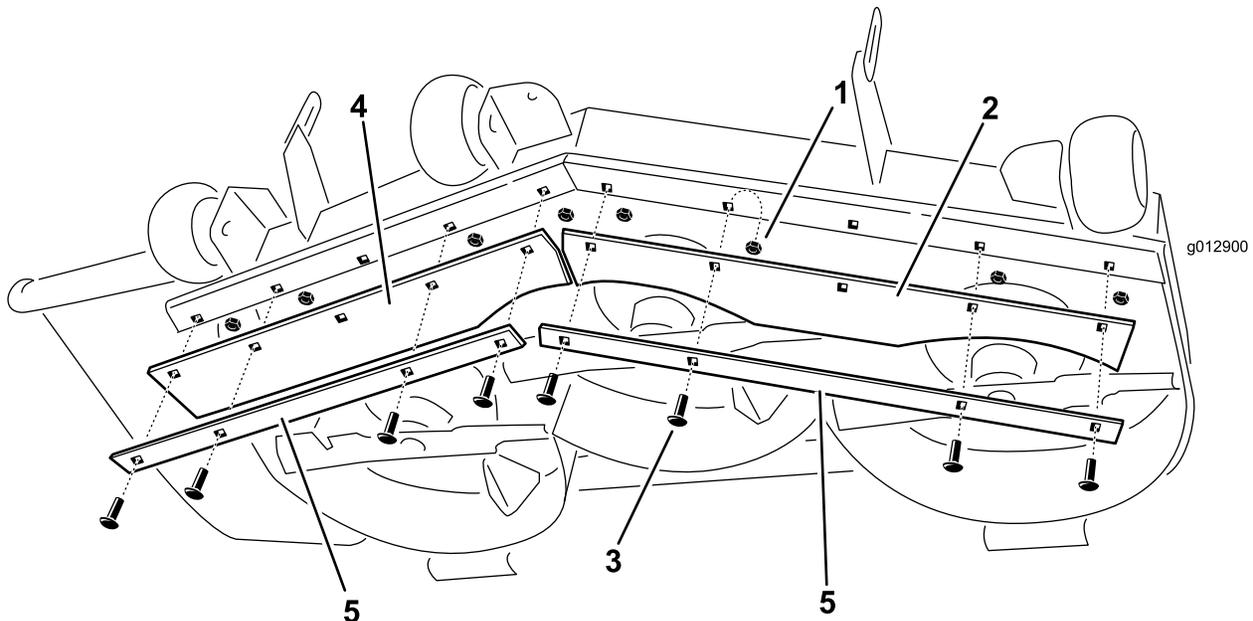


Figura 1

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. Contratuerca, (5/16 pulgada) | 3. Perno de cuello cuadrado, (5/16 x 1 pulgada) | 5. Patín metálico |
| 2. Faldón de goma izquierdo, dos arcos recortados, esquina interior entallada | 4. Faldón de goma derecho, un arco recortado, esquina interior entallada | |