

# Kit d'amélioration du ramassage des feuilles

Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro

N° de modèle 119-3381

Instructions de montage

## Montage

### Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Jupe en caoutchouc gauche	1	Montez le kit d'amélioration du ramassage des feuilles.
Jupe en caoutchouc droite	1	
Patin de jupe	2	
Boulon de carrossier (5/16 x 1 pouce)	8	
Contre-écrou (5/16 pouce)	8	

## Montage du kit d'amélioration du ramassage des feuilles

**Remarque:** Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position de conduite.

Montez le kit sur le plateau comme illustré à la Figure 1. La jupe en caoutchouc gauche se reconnaît par ses deux découpes en arc de cercle, alors que la jupe en caoutchouc droite n'en comporte qu'une. Les coins des deux jupes comportent une encoche pour faciliter l'orientation. Les coins à encoches sont assemblés au centre du plateau.

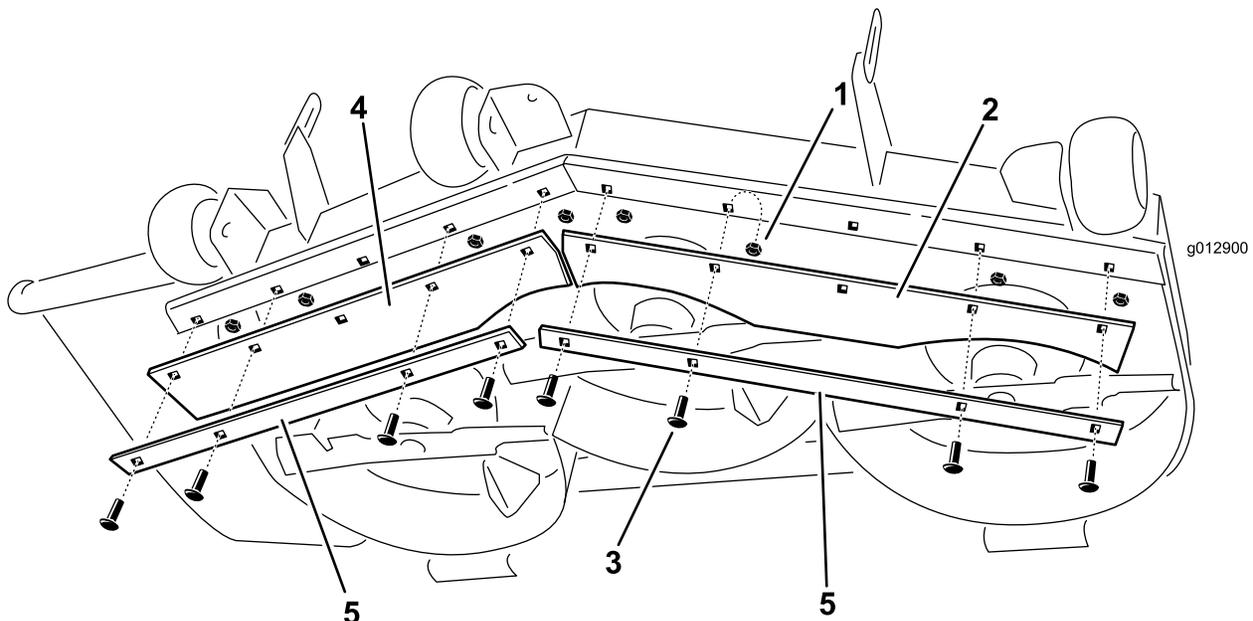


Figure 1

- |  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 1. Contre-écrou (5/16 pouce)   | 3. Boulon de carrossier (5/16 x 1 pouce)   | 5. Patin en métal |
| 2. Jupe en caoutchouc gauche avec deux découpes en arc de cercle et coin intérieur à encoche | 4. Jupe en caoutchouc droite avec une découpe en arc de cercle et coin intérieur à encoche |                   |