

Kit di potenziamento per la raccolta delle foglie

Tosaerba rider con raggio di sterzata zero

N° del modello 119-3381

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Falda in gomma sinistra	1	Montate il kit di potenziamento per la raccolta delle foglie.
Falda in gomma destra	1	
Supporto falda	2	
bullone a testa tonda, (5/16 x 1 pollice)	8	
Dado di bloccaggio, (5/16 pollice)	8	

Montaggio del kit di potenziamento per la raccolta delle foglie

Nota: Determinare i lati sinistro e destro della macchina dalla normale posizione di funzionamento.

Applicate il kit al piatto di taglio come mostrato nella Figura 1. La falda in gomma sinistra è riconoscibile grazie a due intagli ad arco, mentre la falda destra è caratterizzata da un solo intaglio. Entrambe le falde presentano scanalature sugli angoli che ne favoriscono l'orientamento. Gli angoli scanalati vengono collegati al centro del piatto di taglio.

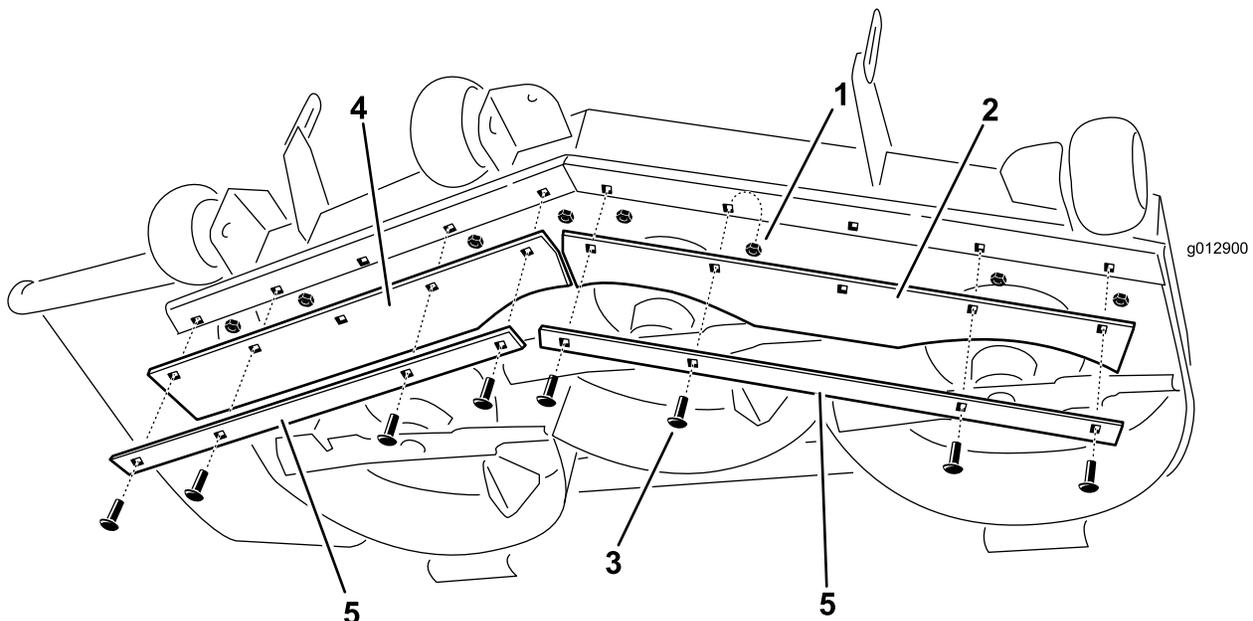


Figura 1

- | | | |
|--|--|------------------------|
| 1. Dado di bloccaggio, (5/16 pollice) | 3. bullone a testa tonda, (5/16 x 1 pollice) | 5. Supporto in metallo |
| 2. Falda in gomma sinistra, due intagli ad arco e angolo interno scanalato | 4. Falda in gomma destra, un intaglio ad arco e angolo interno scanalato | |