



Kit de Depósito de refrigerante

Cortacéspedes con conductor Z Master®

Nº de modelo 117-0940

Instrucciones de instalación

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.


Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	Conjunto de tapón Brida de plástico	1 1	Instale el manguito y el depósito de refrigerante.
2	Trozo de cubierta de plástico Brida de plástico	1 2	Instale el protector del cable del ventilador (cortacéspedes con motor Kubota solamente).

1

Instalación del manguito y del depósito de refrigerante

Piezas necesarias en este paso:

1	Conjunto de tapón
1	Brida de plástico

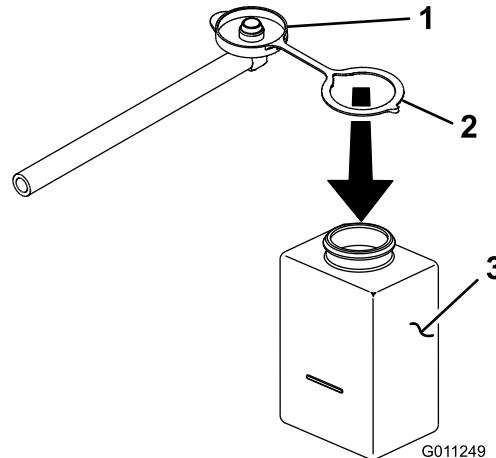

G011249

Figura 1

Procedimiento

- Coloque la máquina en una superficie nivelada, pare el motor y ponga el freno de estacionamiento.
- Desbloquee el asiento y levántelo.
- Limpie a fondo la zona alrededor del depósito de refrigerante antes de instalar este kit.
- Retire el tapón existente del depósito de refrigerante y deséchelo.
- Con el conjunto del manguito boca arriba, coloque el anillo de retención sobre el cuello del depósito de refrigerante. Asegúrese de que el conjunto de manguito y tapón nuevo está boca abajo al instalar el anillo de retención (Figura 1).

- Tapón con anillo de retención (boca abajo para instalar el anillo de retención)
- Anillo de retención
- Depósito de refrigerante
- Doble el tapón y encájelo a presión en el depósito (Figura 2). Asegúrese de que el tapón se cierra herméticamente y que sella el depósito de refrigerante.

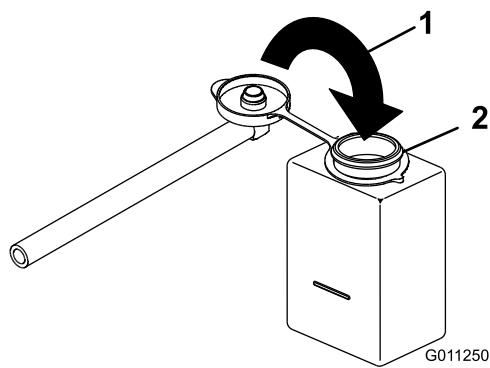


Figura 2

1. Doble el tapón
2. Cuello del depósito con anillo de retención

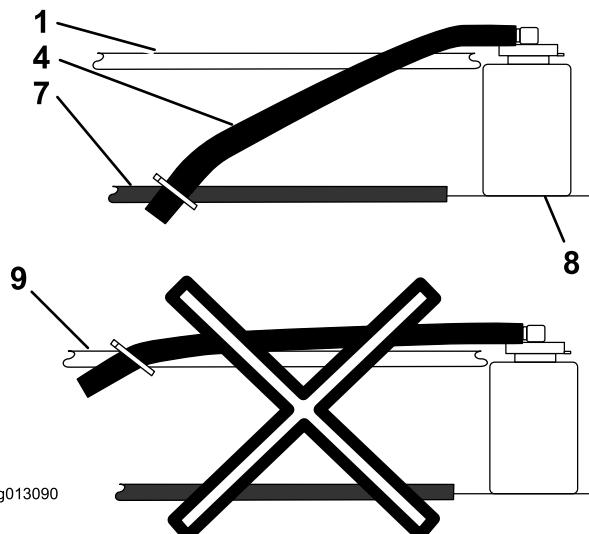
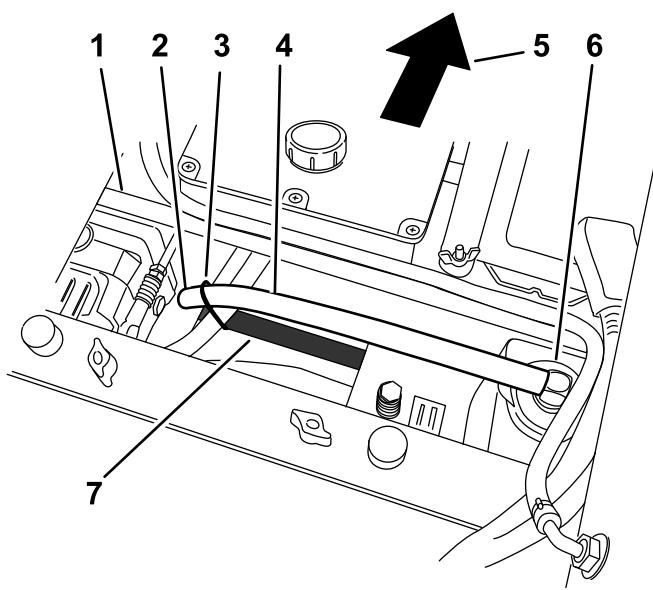


Figura 3

- | | |
|--|--|
| 1. Travesaño superior (No utilizar) | 6. Tapón nuevo del depósito de refrigerante |
| 2. Asegúrese de que el extremo de la manguera está orientado hacia abajo | 7. Travesaño inferior (conectar el manguito aquí) |
| 3. Brida de plástico | 8. Vista lateral del depósito y el manguito |
| 4. Manguito (asegúrese de que no está doblado) | 9. No conecte el manguito al travesaño superior |
| 5. Parte delantera de la máquina | |

8. Si es necesario, añada una mezcla al 50% de anticongelante de larga vida/Dex-Cool® y agua al depósito de refrigerante hasta la línea marcada. Consulte Mantenimiento del sistema de refrigeración en el *Manual del operador*.

2

Instalación del protector del cable del ventilador (cortacéspedes con motor Kubota solamente)

Piezas necesarias en este paso:

1	Trozo de cubierta de plástico
2	Brida de plástico

Procedimiento

1. Retire el panel delantero del motor (Figura 4).




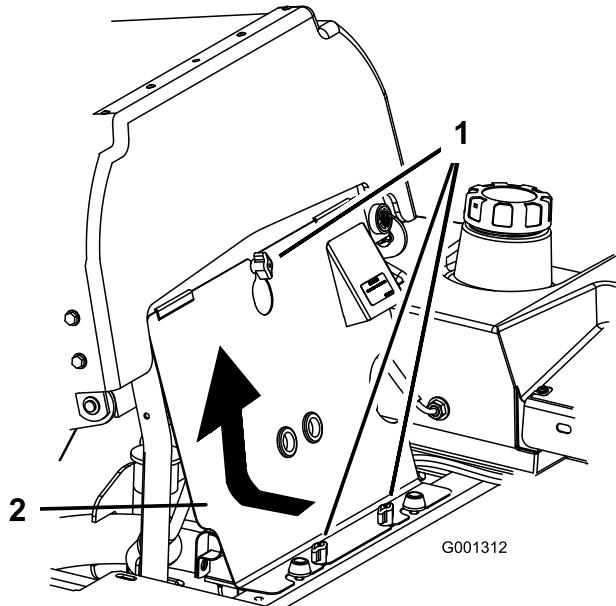


Figura 4

1. Pomo
2. Panel delantero del motor
2. Retire la brida de plástico existente que sujeta los cables antes de instalar la cubierta de plástico. Consulte Figura 5.
3. Instale la cubierta de plástico sobre el cable que va del arnés de cables al ventilador. Asegúrese de que sea el cable que sale del arnés de cables. Sujételo con 2 bridas de plástico (Figura 5).

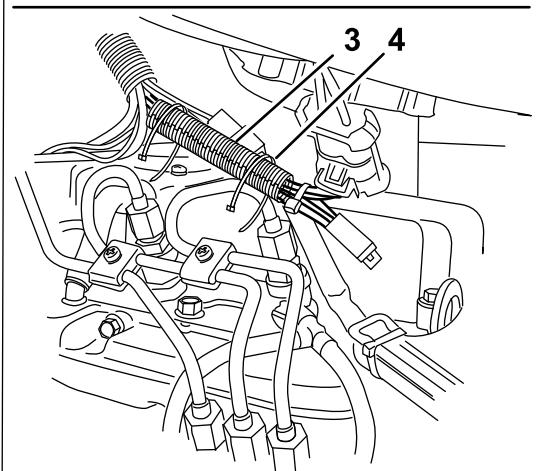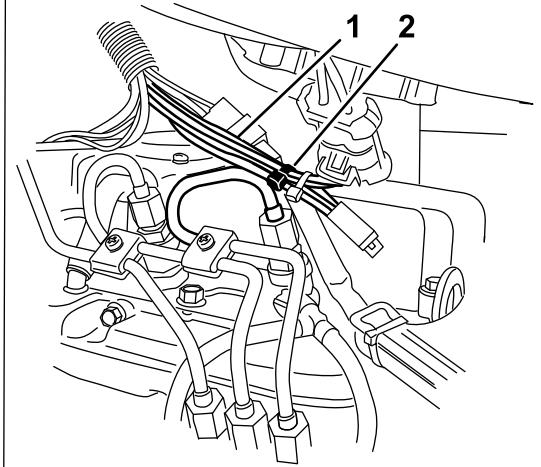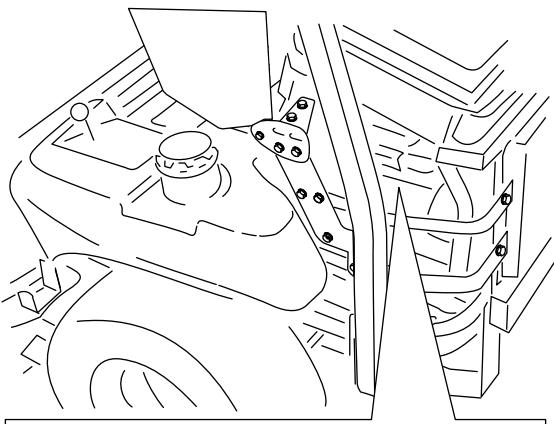

G011744

Figura 5

1. Cable que sale del arnés de cables
 2. Retire esta brida de plástico
 3. Cubierta de plástico
 4. Brida de plástico nueva
4. Instale el panel delantero del motor.



Count on it.