



Kit de respiradero del depósito de combustible

Unidad de tracción a 2 ruedas Greensmaster 3150

Nº de modelo 119-3521

Instrucciones de instalación

Instalación

⚠ PELIGRO

En ciertas condiciones la gasolina es extremadamente inflamable y altamente explosiva. Un incendio o una explosión provocados por la gasolina puede causarle quemaduras a usted y a otras personas así como daños materiales.

- Realice este procedimiento al aire libre, en una zona abierta y con el motor frío. Limpie cualquier gasolina que se derrame.
- No fume nunca mientras maneja gasolina y manténgase alejado de llamas desnudas o de lugares donde una chispa pudiera inflamar los vapores de gasolina.

1. Coloque la máquina en una superficie nivelada, baje las unidades de corte, pare el motor y ponga el freno de estacionamiento.
2. Afloje lentamente el tapón del depósito de combustible y retírelo.
3. Limpie la zona alrededor de la válvula de seguridad del depósito de combustible para que no pueda caer suciedad en el depósito de combustible al retirarse la válvula y el anillo de goma (Figura 1).

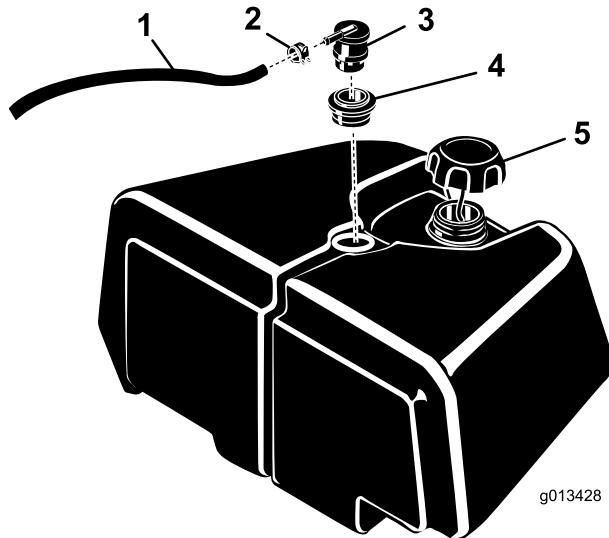


Figura 1

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tubo | 4. Anillo de goma |
| 2. Abrazadera | 5. Tapón del depósito de combustible |
| 3. Válvula de seguridad | |

4. Afloje la abrazadera que sujetla el tubo a la válvula de seguridad y desconecte el tubo de la válvula (Figura 1).
5. Retire la válvula de seguridad y el anillo de goma del depósito de combustible (Figura 1).
6. Deseche la válvula y el anillo de goma.
7. Instale el anillo de goma y el respiradero nuevos en el depósito de combustible. Lubrique ligeramente los bordes interior y exterior del anillo de goma (p. ej. aceite ligero). Introduzca el respiradero parcialmente en el anillo de goma, coloque el anillo y el respiradero en el depósito, y presione sobre el respiradero para que se introduzca a fondo en el anillo de goma y los dos elementos queden colocados en el depósito.

Importante: Asegúrese de que la parte inferior de la brida de la parte superior del respiradero

**se asiente correctamente sobre el anillo de goma
sin espacios ni arrugas.**

8. Conecte el tubo al respiradero con la abrazadera que retiró anteriormente.