



Kit évent du réservoir de carburant

Groupe de déplacement à 2 roues motrices Greensmaster 3150

N° de modèle 119-3521

Instructions de montage


Montage

DANGER

Dans certaines circonstances, l'essence est extrêmement inflammable et hautement explosive. Un incendie ou une explosion causé(e) par l'essence peut vous brûler, ainsi que les personnes se tenant à proximité, et causer des dommages matériels.

- Effectuez cette procédure à l'extérieur, dans un endroit bien dégagé, lorsque le moteur est froid. Essuyez toute essence répandue.
- Ne fumez jamais en manipulant de l'essence et tenez-vous à l'écart des flammes nues ou sources d'étincelles qui pourraient enflammer les vapeurs d'essence.

- Placez la machine sur une surface plane et horizontale, abaissez les plateaux de coupe, arrêtez le moteur et serrez le frein de stationnement.
- Desserrez lentement le bouchon du réservoir de carburant et retirez-le.
- Nettoyez la surface autour du clapet antiretour en cas de retournement pour éviter que des corps étrangers ne tombent dans le réservoir de carburant lorsque le clapet et la bague sont déposés (Figure 1).

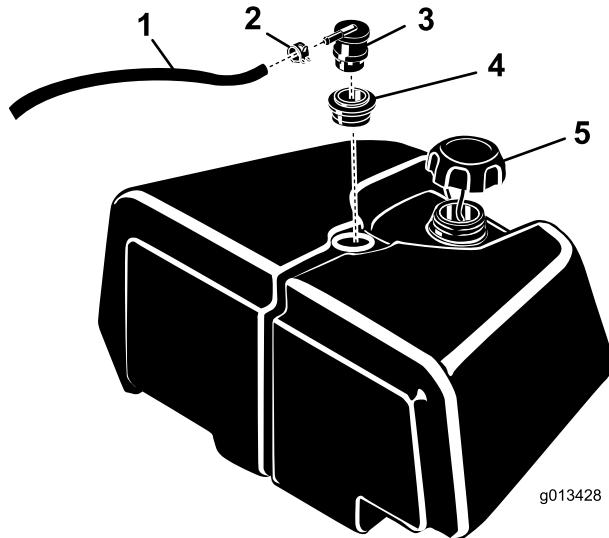

g013428

Figure 1

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Flexible | 4. Rondelle |
| 2. Collier | 5. Bouchon du réservoir de carburant |
| 3. Clapet antiretour en cas de retournement | |

- Desserrez le collier qui maintient le flexible raccordé au clapet antiretour et débranchez le flexible du clapet (Figure 1).
- Déposez le clapet antiretour et la bague du réservoir de carburant (Figure 1).

Remarque: Pour faciliter la dépose, appliquez du lubrifiant sur le clapet et la bague, saisissez le clapet avec une pince et tournez-le dans un sens et dans l'autre pour bien répartir le lubrifiant sur les pièces. Déposez alors le clapet du réservoir.

- Mettez le clapet et la bague au rebut.
- Montez la nouvelle bague et l'évent du réservoir de carburant. Lubrifiez légèrement les bords intérieur et extérieur de la bague (avec une huile légère par ex.). Insérez partiellement l'évent dans la bague, placez la bague/l'évent dans le réservoir et appuyez sur le haut de l'évent pour le faire glisser dans la bague puis positionnez l'ensemble définitivement dans le réservoir.

Important: Vérifiez que la face inférieure de la bride en haut de l'évent est parfaitement

**appuyée sur le haut de la bague en caoutchouc,
sans espaces ni plissemens.**

8. Branchez le flexible à l'évent avec le collier retiré précédemment.