

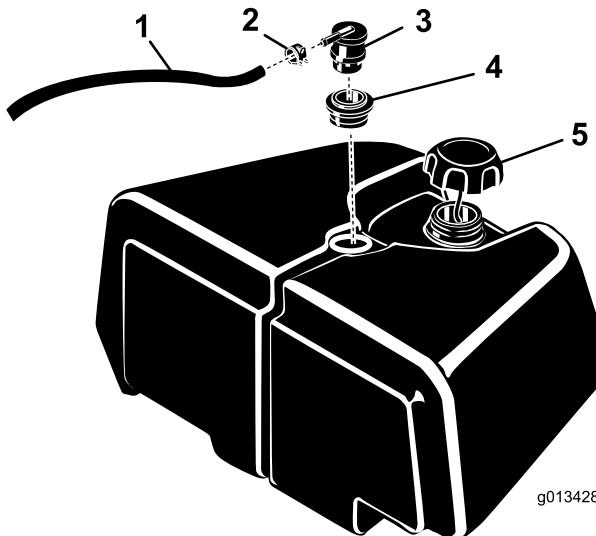
**TORO®**

**燃料タンク通気キット**  
**グリーンズマスター 3150 2 輪駆動トラクションユニット**  
**モデル番号119-3521**

**取り付け要領****取り付け****△ 危険**

ガソリンは非常に引火・爆発しやすい物質である。発火したり爆発したりすると、やけどや火災などを引き起こす。

- ・ この作業は必ず屋外で、エンジンが冷えた状態で行うこと。こぼれたガソリンはふき取る。
  - ・ ガソリン取り扱い中は禁煙を厳守し、火花や炎を絶対に近づけない。
1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを降下させ、エンジンを停止し、駐車ブレーキを掛ける。
  2. 燃料タンクのキャップをゆっくりとゆるめてから取り外す。
  3. 燃料タンクのロール・オーバー・バルブとグロメットを取り外したときに異物がタンク内部に落ち込まないように、バルブの周囲をきれいに拭く（図 1）。

**図 1**

1. ホース
2. ホース・クランプ
3. ロール・オーバー・バルブ
4. ロール・オーバー・バルブについているホースを締め付けているクランプをゆるめて、バルブからホースを外す（図 1）。

5. 燃料タンクから、ロール・オーバー・バルブとグロメットを外す（図 1）。

**注** 取り外しを楽に行うことができるよう、ロール・オーバー・バルブとグロメットに潤滑剤を塗り、バルブをプライヤでつかみ、バルブをひねりながら押し引きして潤滑剤をゆきわたらせるようにする。タンクからバルブを取り出す。

6. 取り外したバルブとグロメットは廃棄する。
7. 新しいグロメットと燃料タンク用通気バルブを取り付ける。グロメットの内側と外側の縁に軽く潤滑剤を塗る（軽い機械油など）グロメットに通気バルブを中ほどまで押し込み、その状態のままバルブとグロメットを共にタンクにセットし、それから、バルブの上部を押してグロメットの中に完全に押し込むとタンク固定される。

**重要** 通気バルブの上についているフランジの裏面がグロメットに完全に密着し、すきまやしづがけていないことを確認する。

8. 通気バルブにホースを取り付け、先ほど取り外したクランプで固定する。