



Sats för bränsletanksventil

Tvåhjulsdreven Greensmaster 3150-traktorenhet

Modellnr 119-3521

Form No. 3365-611 Rev A

Monteringsanvisningar


Montering

⚠ FARA

Under vissa omständigheter är bensin extremt lättantändligt och högexplosivt. Brand eller explosion i bensin kan orsaka brännskador och materiella skador.

- Utför denna rutin på en öppen plats utomhus när motorn är kall. Torka upp eventuell utspilld bensin.
- Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

1. Ställ maskinen på ett jämnt underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.
2. Lossa försiktigt bränsletankens lock och ta bort det.
3. Rengör området runt bränsletankens rollover-ventil så att inte främmande partiklar faller ned i bränsletanken när du tar bort ventilen och hylsan (Figur 1).

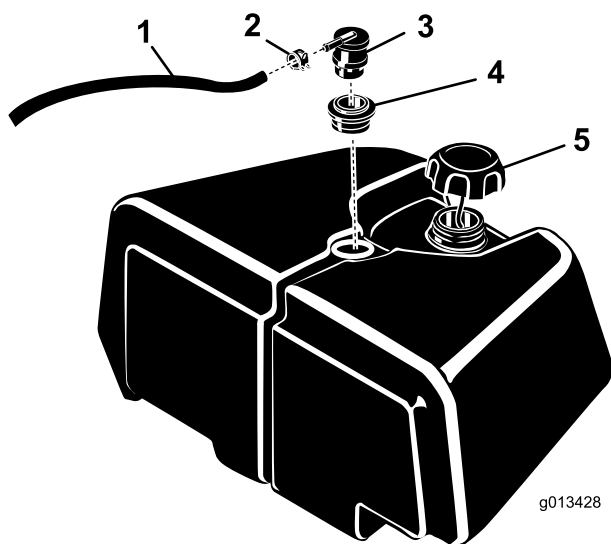

Figur 1

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Slang | 4. Hylsa |
| 2. Slangklämma | 5. Tanklock |
| 3. Rollover-ventil | |

4. Lossa slangklämman som fäster slangen vid rollover-ventilen och koppla loss slangen från ventilen (Figur 1).
5. Ta bort rollover-ventilen och hylsan från bränsletanken (Figur 1).

Obs: Använd ett smörjmedel på ventilen och hylsan så blir det enklare att ta bort dem. Ta tag i ventilen med en tång och böj fram och tillbaka för att fördela smörjmedlet på delarna. Dra sedan ut ventilen från tanken.

6. Kasta ventilen och hylsan.
7. Montera den nya hylsan och bränsletankventilen. Smörj hylsans in- och utsida något (med en lätt olja). För delvis in ventilen i hylsan, placera hylsan/ventilen i tanken och tryck ovanpå ventilen för att skjuta den nedåt in i hylsan så att bägge två sitter ordentligt i tanken.

Viktigt: Kontrollera att undersidan av flänsen på ventilen täcker gummihylsan helt utan öppningar eller veck.

8. Montera slangen på ventilen med den slangklämma som du tog bort tidigare.