



Set met hitteschild

Multi-Pro® 5800 gazonspuitmachine

Modelnr.: 41601

Installatie-instructies

⚠ VOORZICHTIG

Onderdelen van de motor kunnen heet zijn als de machine heeft gedraaid. Als u in de buurt komt van hete onderdelen of deze aanraakt kunt u zich verbranden.

Laat de machine afkoelen voordat u deze set monteert.

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geluiddempende hitteschild	1	Het geluiddempende hitteschild installeren.
	U-vormige moer (5/16 inch)	4	
	Flensbout met zeskantige kop (5/16 x 3/4 inch)	2	
	Zelftappende bout met zeskante kop met draagrand (5/16 x 3/4 inch)	2	
2	Achterste motorhitteschild	1	Het achterste motorhitteschild plaatsen.
	Band van hitteschild	2	
	Plastic plug	6	
	Flensbout met zeskantige kop (5/16 x 3/4 inch)	2	
	Platte ring	2	
	Slotbout	1	
	Bout met zeskantige kop (5/16 x 2-1/2 inch)	1	
	Bout met zeskantige kop (5/16 x 1-1/4 inch)	2	
	Flensmoer (5/16 inch)	4	
3	Hitteschild van de uitlaatpijp	1	Het hitteschild van de uitlaatpijp installeren.
	Flensbout met zeskantige kop (5/16 x 3/4 inch)	3	
	Zeskantige flensmoer	3	

1


Het geluiddempende hitteschild installeren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Geluiddempende hitteschild
4	U-vormige moer (5/16 inch)
2	Flensbout met zeskantige kop (5/16 x 3/4 inch)
2	Zelftappende bout met zeskante kop met draagrand (5/16 x 3/4 inch)



Procedure

1. Bevestig de 4 U-vormige moeren aan het geluiddempende hitteschild (Figuur 1).

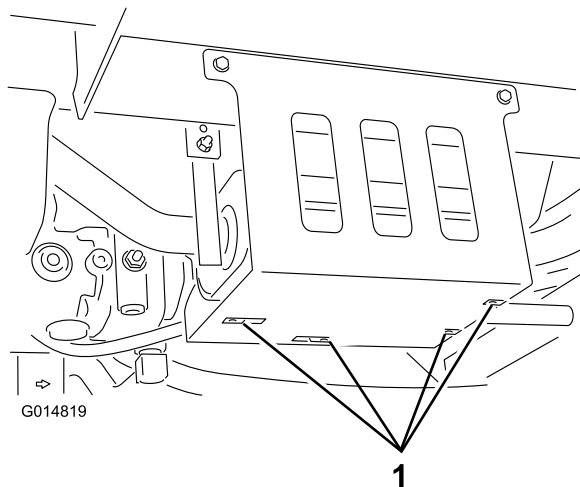

Figuur 1

1. U-vormige moeren

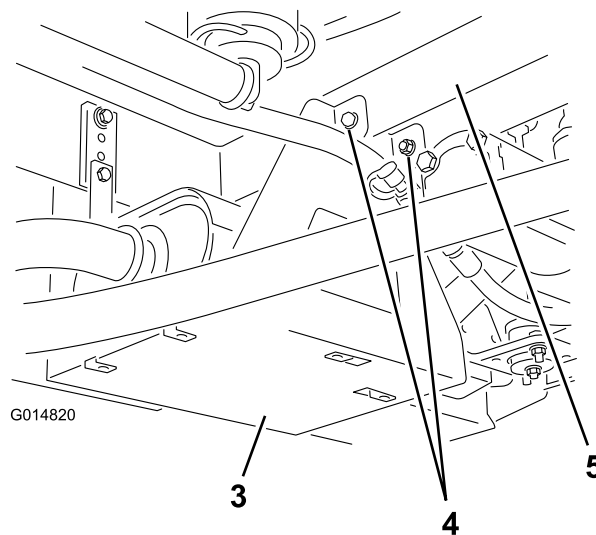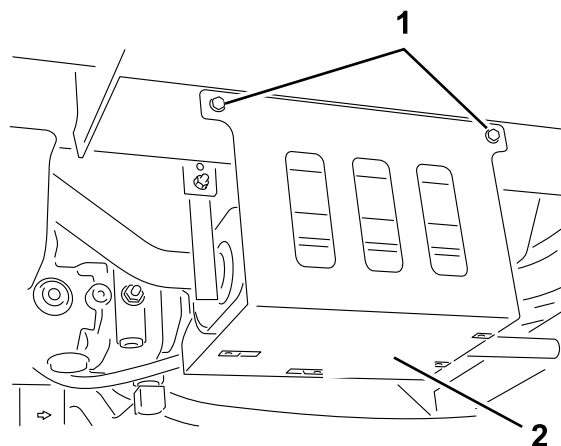

Figuur 2

1. Zelftappende bouten
2. Geluiddempende hitteschild
3. Geluiddempend hitteschild (aanzicht van andere kant)
4. Zeskantbouten en zeskante flensmoeren
5. Dwarsgedeelte

2


Het achterste motorhitteschild plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Achterste motorhitteschild
2	Band van hitteschild
6	Plastic plug
2	Flensbout met zeskantige kop (5/16 x 3/4 inch)
2	Platte ring
1	Slotbout
1	Bout met zeskantige kop (5/16 x 2-1/2 inch)
2	Bout met zeskantige kop (5/16 x 1-1/4 inch)
4	Flensmoer (5/16 inch)



Procedure

1. Breng de banden van het hitteschild in de openingen in het achterste hitteschild van de motor (Figuur 3), en bevestig de banden met 6 plastic pluggen aan het schild.

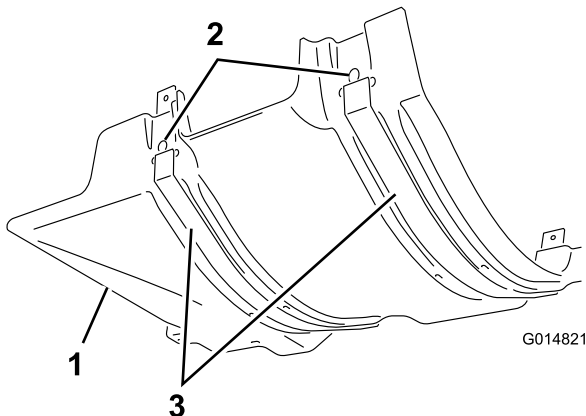

Figuur 3

1. Achterste motorhitteschild
2. Plastic pluggen (6)
3. Banden van hitteschild

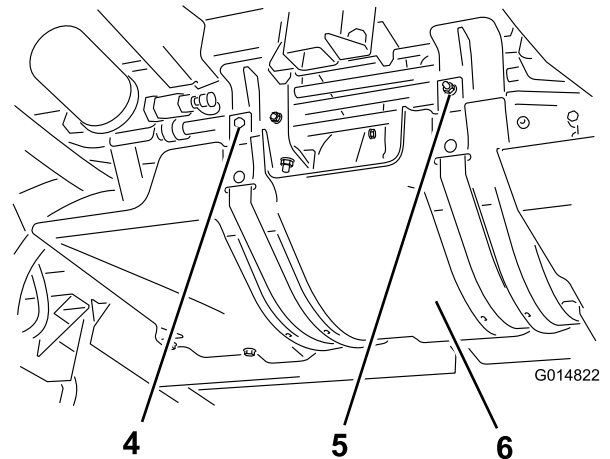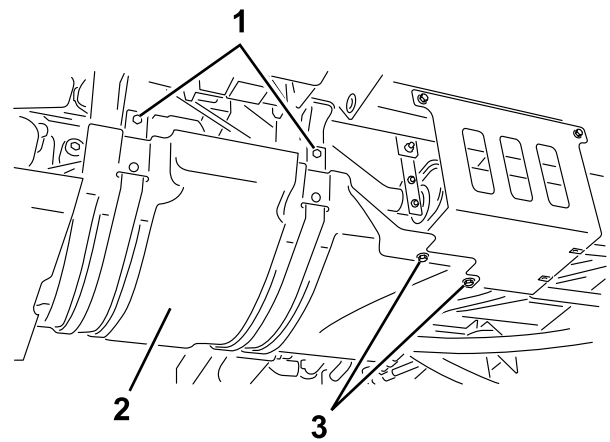

Figuur 4

1. Zeskante flensbouten (5/16 x 1-1/4 inch) en zeskante flensmoeren
2. Achterste motorhitteschild
3. Flensbout met zeskantkop (5/16 x 3/4 inch) en platte ring
4. Zeskantbout (5/16 x 2-1/2 inch) en flensmoer
5. Slotbout en flensmoer
6. Achterste motorhitteschild (aanzicht van andere kant)

Opmerking: Deze bouten vervangen de aanwezige bouten in de machine (Figuur 4).

Opmerking: Draai indien nodig de fittings van de hydraulische slangen zodat de slangen niet in contact komen met het schild.

Opmerking: Plaats de plastic pluggen van de buitenkant van het schild naar binnen.

2. Bevestig het hitteschild en de banden aan de beugels van de motor met 2 zeskantbouten (5/16 x 1-1/4 inch), een slotbout, een zeskantbout (5/16 x 2-1/2 inch), en 4 flensmoeren zoals afgebeeld in Figuur 4.

3


Het hitteschild van de uitlaatpijp installeren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Hitteschild van de uitlaatpijp
3	Flensbout met zeskantige kop (5/16 x 3/4 inch)
3	Zeskantige flensmoer

Procedure

Bevestig het hitteschild van de uitlaatpijp aan het geluiddempende hitteschild en aan de beugel en de steun van de tank, zoals afgebeeld in Figuur 5.

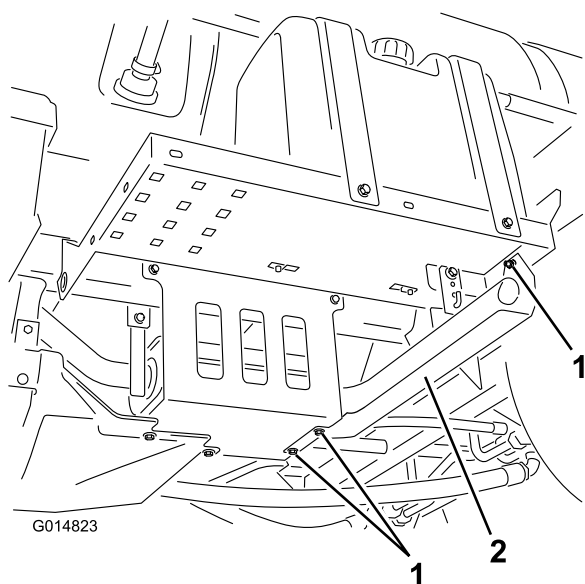

Figuur 5

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Zeskante flensbouten en zeskante flensmoeren | 2. Hitteschild van de uitlaatpijp |
|---|-----------------------------------|