



Skiltesæt til langsomtgående køretøj

Groundsmaster 360-universalmaskine

Modelnr. 115-0014


Form No. 3367-736 Rev A

Monteringsvejledning

Montering

Beskrivelse	Antal
Skilt om langsomtgående køretøj	1
Skiltebeslag	1
Beslag bøjle	1
Maskinskrue, 1/4 x 3/4 tommer	5
Flangemøtrik, 1/4 tomme	5
Monteringsvejledning	1
Reservedelskatalog	1


1. Parker maskinen på en plan flade, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingskontakten.
2. Fjern skruerne (2), der fastholder opbevaringshusets monteringsbeslag på maskinstellet(Figur 1).

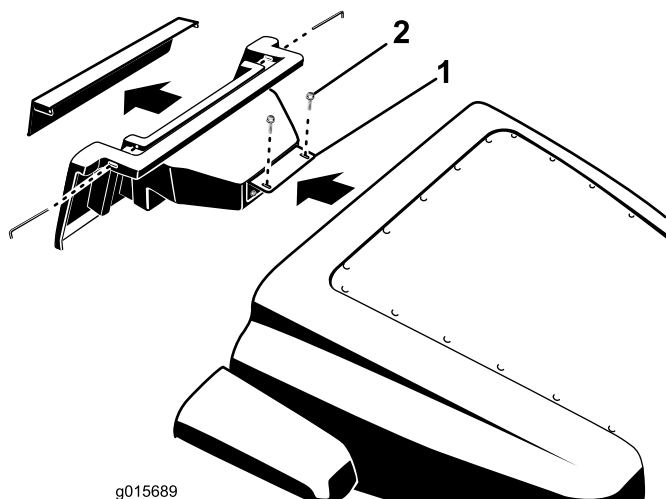

Figur 1

1. Opbevaringshusets monteringsbeslag
2. Monteringsskruer


3. Fjern opbevaringshuset fra maskinen.
4. Brug skiltebeslaget som en skabelon, find, marker og bor (3) huller med en diameter på 7,94 mm foran på opbevaringshuset som vist i Figur 2.

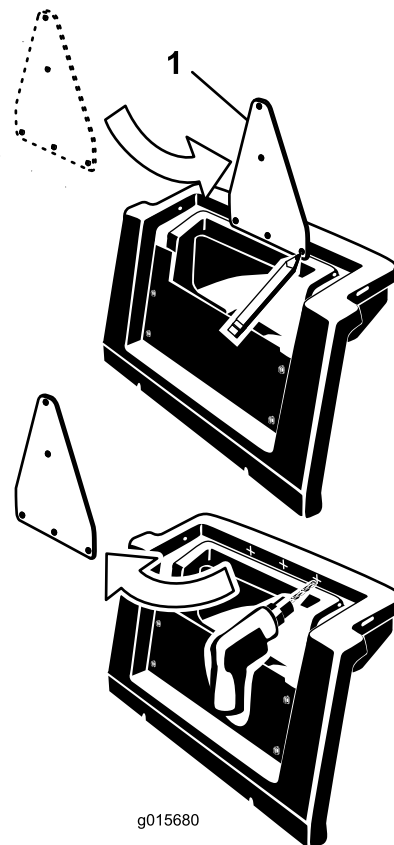

Figur 2

1. Skiltebeslag

5. Monter skiltebeslaget på opbevaringshuset med monteringsbøjlen, (3) 1/4 x 3/4 tommer maskinskruer og (3) 1/4 tomme flangemøtrikker (Figur 3).

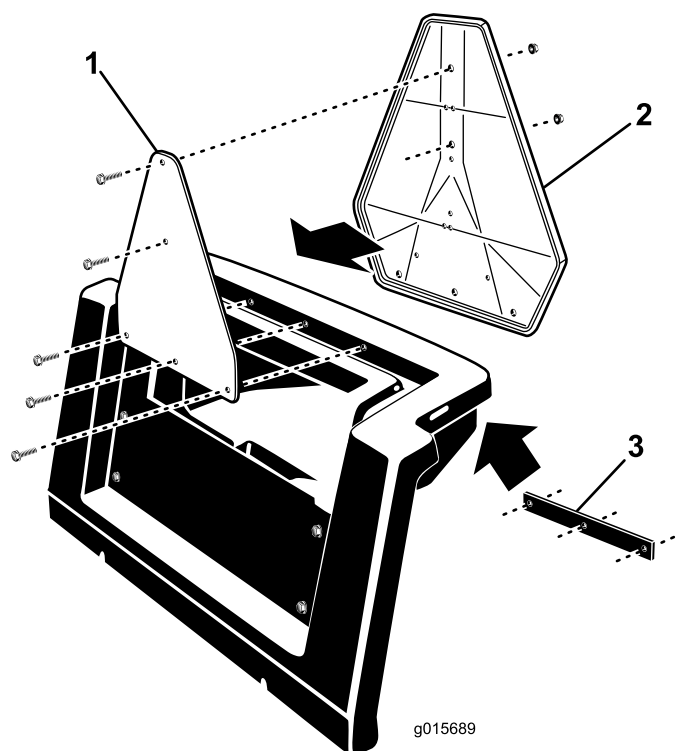

Figur 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Skiltebeslag | 3. Monteringsbøjle |
| 2. Skilt om langsomtgående køretøj | |

6. Monter skiltet om langsomtgående køretøj bagpå skiltebeslaget med (2) 1/4 x 3/4 tommer maskinskruer og 1/4 tommer flangemøtrikker (Figur 3).
7. Monter opbevaringshuset igen, og fastgør monteringsbeslaget på maskinstellet med de fastspændingsanordninger, der blev fjernet tidligere. Sørg for, at hakkene på opbevaringshusets nederste kant er over (2) stelboltene.