



# Kit triangle pour véhicule lent

## Machine multi-usage Groundsmaster 360

N° de modèle 115-0014

### Instructions de montage

## Montage

Description	Quantité
Triangle pour véhicule lent	1
Support de triangle	1
Barrette de support	1
Vis à métaux (14 x 3/4")	5
Écrou à embase 1/4"	5
Instructions de montage	1
Catalogue de pièces	1

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé de contact.
2. Retirez les (2) vis qui fixent le support du boîtier de rangement au cadre de la machine (Figure 1).

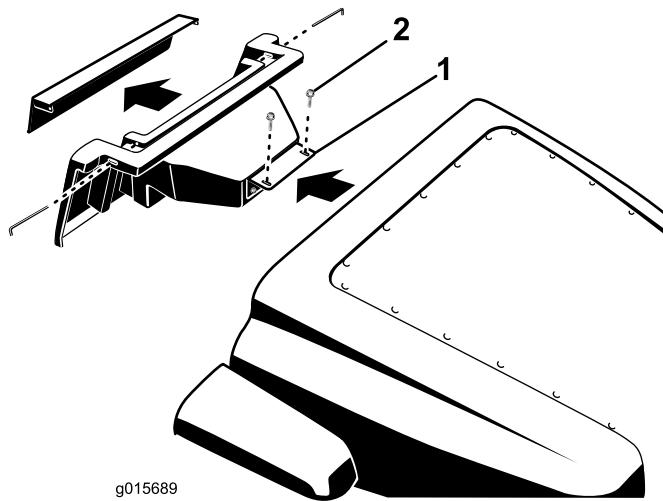
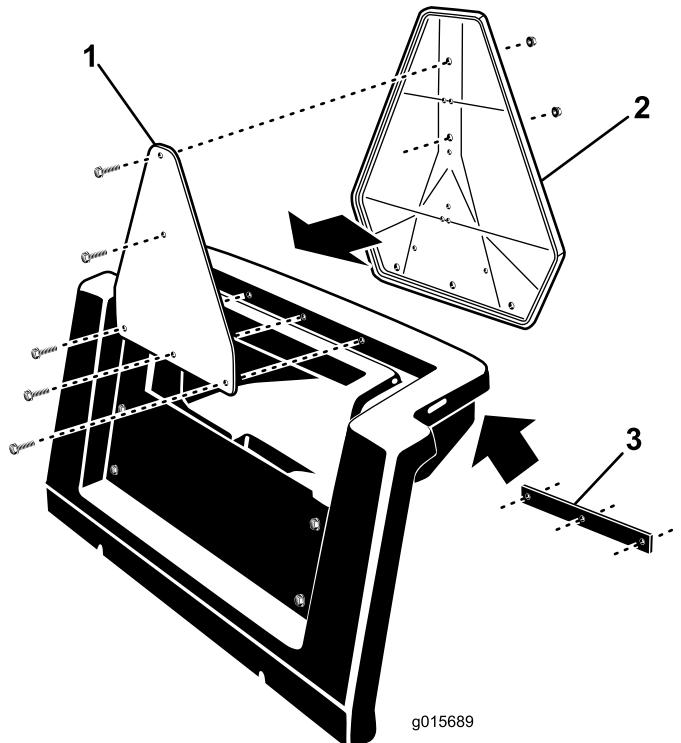


Figure 1

1. Support de boîtier de rangement
2. Vis de montage
3. Déposez le boîtier de rangement de la machine.
4. En vous servant du support de triangle comme guide, localisez, marquez et percez (3) trous de 7,94 mm dans l'avant du boîtier de rangement, comme illustré à la Figure 2.



**Figure 3**

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Support de triangle         | 3. Barrette de support |
| 2. Triangle pour véhicule lent |                        |

- 
6. Montez le triangle pour véhicule lent sur le boîtier de rangement au moyen de la barrette, de (2) vis à métaux 1/4 x 3/4" et (3) écrous à embase 1/4" (Figure 3).
  7. Reposez le boîtier de rangement et fixez le support au cadre de la machine avec les fixations retirées précédemment. Veillez à engager les crans au bas du boîtier sur les (2) boulons du cadre.