



Tankskyllesæt

Multi-Pro® 5800-plænesprøjte

Modelnr. 41614—Serienr. 311000001 og derover

Form No. 3368-116 Rev A

Monteringsvejledning

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.


Skyllesættet er beregnet til at fjerne kemikalierester fra en sprøjtetank og berørte slanger. Det er en særlig anordning til et sprøjtekøretøj, som bør bruges af professionelle, ansatte operatører til kommercielle anvendelser.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan hjælpe dig og andre med at undgå person- og produktskade. Selvom Toro udvikler og fremstiller sikre produkter, er du selv ansvarlig for korrekt og sikker betjening af produktet.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model og serienummerets placering på produktet.

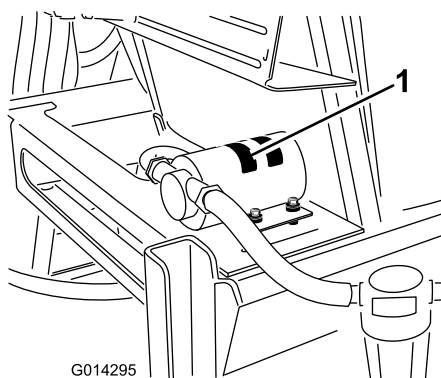

Figur 1

1. Model- og serienummerplade

Modelnr. _____

Serienr. _____

Sikkerhed

Læs også instruktionerne om sikkerhed og betjening i køretøjets *Betjeningsvejledning*.

Kemisikkerhed

⚠ ADVARSEL

De kemiske stoffer, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående, dyr, planter, jord og lignende.

- Læs, og følg advarselsetiketter og materialesikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier, og beskyt dig i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger. Brug f.eks. behørigt personbeskyttelsesudstyr, herunder ansigtsmaske, briller, handsker og andet udstyr, der kan beskytte dig mod kontakt med kemikalier.
- Husk, at det kan være, at der bruges mere end et kemikalie, og oplysningerne for hvert kemikalie skal vurderes.
- *Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige!*
- Sørg for, at systemet er rensset tre gange og neutraliseret i henhold til kemikalieproducentens/kemikalieproducenternes anbefalinger, før der udføres arbejde på et sprøjtesystem.
- Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rent vand og sæbe i nærheden, og vask omgående de områder, hvor du har været i kontakt med kemikalier.
- Sørg for tilstrækkelig uddannelse, før du bruger eller håndterer kemikalier.
- Brug det rigtige kemikalie til den forhåndenværende opgave.
- Følg kemikalieproducentens brugsvejledning for at bruge kemikaliet på sikker vis.
- Håndter kun kemikalierne på et godt ventileret sted.
- Bær beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Sørg for, at så lidt hud som muligt er ubeskyttet, mens du bruger kemikalier.
- Hav altid rent vand ved hånden – især når du fylder sprøjtens tank.
- Undgå at spise, drikke eller ryge, mens du arbejder med kemikalier.
- Vask altid hænderne og andre udækkede områder hurtigst muligt efter arbejdet.
- Bortskaf ubrugte kemikalier og kemikaliebeholdere i overensstemmelse med kemikalieproducentens vejledning og den lokale lovgivning.
- Kemikalier og dampe i tankene er farlige. Du må aldrig kravle ind i tanken eller placere hovedet over eller i åbningen.
- Følg alle lokale/regionale/nationale krav til sprøjtning med kemikalier.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Skylletank Påfyldningsdæksel Skot fitting Klar pakning Plastflangemøtrik	1 1 1 1 1	Monter skylletankens skotfitting.
3	Skylletankens rem Bolt Skive Låsemøtrik Brædebolt Låsemøtrik	2 2 4 2 1 1	Monter skylletank.
4	Skylledyse Skot fitting Ansatsbolt Bøsning Skyllelamel Pakning Plastflangemøtrik	2 2 2 2 2 2 2	Monter skylledyse.
5	Pumpe Lige fittinger	1 2	Monter pumpen.
6	Slange, skylledyse Slangeklemme T-stykke Slange, forsyning Filter Slange, skylletank Sammenrullet kabelrør Kabelbånd	2 10 1 1 1 1 1 2	Monter slangerne og filteret.
7	Forsinkelsestimer Sikring, 40 ampere Kontakt på instrumentpanelet Relæ Effektrelæ Skrue #10–24	1 1 1 1 1 2	Monter forsinkelsestimeren og kontakten på instrumentpanelet.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Flyt sprøjten hen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, stop motoren, og tag tændingsnøglen ud.
2. Dræn tanken for indhold for at fjerne opløsninger i slangerne. Se *Betjeningsvejledningen* for at få flere oplysninger.

Bemærk: Vær forsigtig når du frakobler slanger under installationen af dette udstyr. Du skal have en spand klar til opsamling af evt. opløsninger, der kan være i slangen.

⚠ FORSIGTIG

Kemikalier er farlige og kan forårsage personskader.

- Læs vejledningen på kemikaliernes etiketter, før de håndteres, og følg producentens anbefalinger og forholdsregler.
- Få ikke kemikalier på huden. Skulle det alligevel ske, skal det påvirkede område vaskes grundigt med sæbe og vand.
- Bær beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med producentens anbefalinger.

2


Montering af skylletankens skotfitting

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Skylletank
1	Påfyldningsdæksel
1	Skot fitting
1	Klar pakning
1	Plastflangemøtrik

Fremgangsmåde

1. Find skotfittingen og skylletanken med påfyldningsdækslet blandt løsdelenene.
2. Monter skotfittingen på skylletankens bundhul.
 - A. Monter en klar pakning på skotfittingen.
 - B. Tilslut en ledning, der er længere end tanken er høj, til en af holdegaflernes huller i skotfittingen (Figur 2).

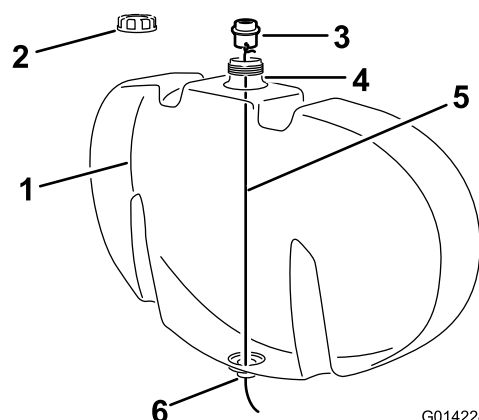

Figur 2

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Skylletank | 4. Påfyldningsåbning, skylletank. |
| 2. Påfyldningsdæksel | 5. Ledning |
| 3. Skot fitting | 6. Nederste hul, skylletank |


- C. Fjern skylletankens påfyldningsdæksel (Figur 2).
- D. Sænk ledningen ned gennem åbningen i tankens påfyldningshul og før den gennem det åbne hul i tankens bund (Figur 2).
- E. Brug ledningen til at føre skotfittingen hen til det åbne hul i tankens bund (Figur 3).

3

Montering af skylletank

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Skylletankens rem
2	Bolt
4	Skive
2	Låsemøtrik
1	Bræddebolt
1	Låsemøtrik

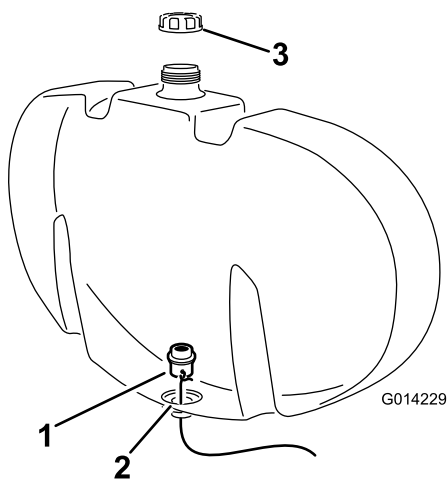


Figur 3

1. Skotfitting, tilsluttet ledning 3. Påfyldningsdæksel
2. Nederste hul, skylletank

F. Sæt skotfittingen på plads, således at den klare pakning sidder op mod skylletankens indvendige væg (Figur 3).


3. Fastgør skotfittingen på skylletanken med en plastflangemøtrik (Figur 4).

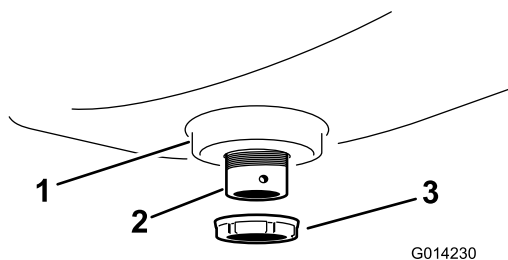

Figur 4

1. Skylletankens sump 3. Plastflangemøtrik
2. Skotfitting, monteret

4. Monter en 90-grader-fitting på skotfittingen og fastgør den med en holdegaffel (Figur 5). Drej fittingen, så den vender bagud.

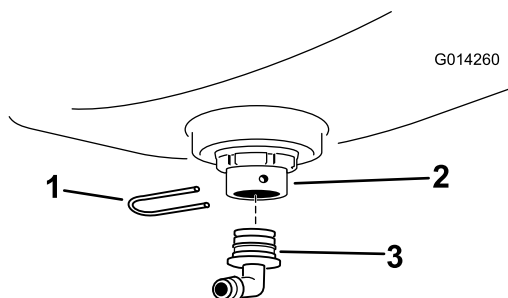


Figur 5

1. Holdegaffel 3. 90-grader-fitting
2. Skot fitting

Klargør tanken


1. Løsn de bolte, der fastholder ventilmonteringsskinne på rammen (Figur 6).

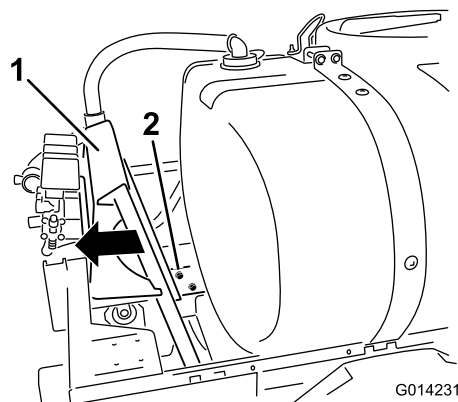

Figur 6

1. Monteringsskinne 2. Bolt

2. Flyt monteringsskinne bagud. Dette er en mindre justering, der vil give plads til monteringen af skylletanken.
3. Spænd boltene på monteringsskinne, således at rammen holdes på plads. Tilspænd med et moment på 40 Nm.
4. Frakobl forsyningsslangen bag på og øverst på hovedtanken (Figur 7).

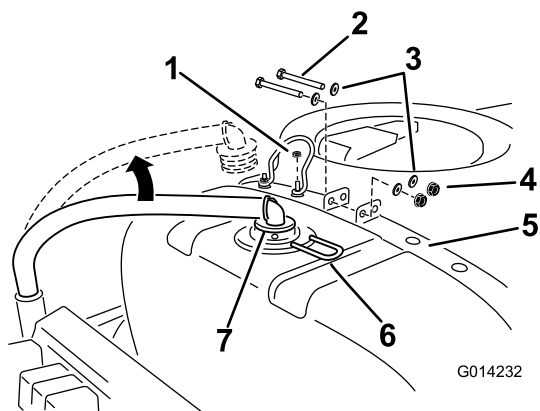

Figur 7


- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. Låsemøtrik | 5. Bageste tankrem i højre side |
| 2. Bolt | 6. Holdegaffel |
| 3. Spændeskive | 7. Forsyningslange |
| 4. Låsemøtrik | |

- Fjern holdegafflen, der fastholder fittingen, og fjern slangen. Gem alle dele.
- Fjern fastgøringsanordningerne, som fastholder de bageste tankremme oven på tanken. Gem alle dele.
- Fjern den indvendige låsemøtrik, der fastholder ledningens tanklåsanslag til den venstre, bageste rem. Gem låsemøtrikken.

Montering af beslagene til skylletankens remme:

- Monter en brædebolt i de indvendige huller på den bageste tankrem i højre side (Figur 8).

Brædebolten på den bageste tankrem til venstre skal føres gennem den åbne sløjfe på anslaget til ledningens tanklås.

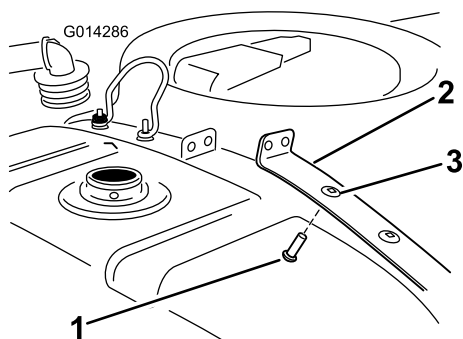

Figur 8


- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Brædebolt | 3. Indvendigt hul |
| 2. Bageste tankrem i højre side | |

- Monter tankremmens fastspændingsanordninger, der blev fjernet før, for at fæstne remmene på tanken.

Sørg for, at remmen er fastgjort til tanken.
Overspænd ikke.

Monter skylletanken

- Monter skylletanken som vist på (Figur 9).

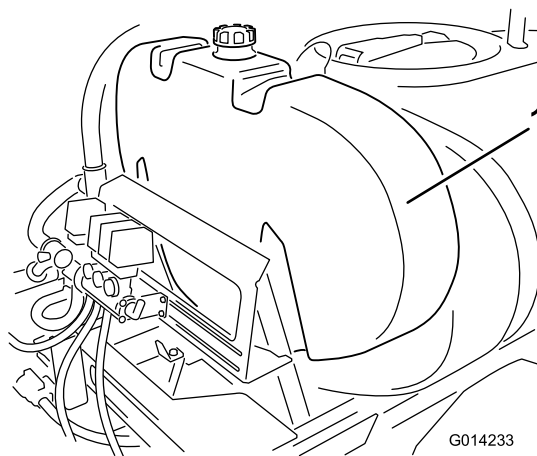


Figur 9

- Skylletank

- Monter skylletankens remme på beslag, der blev monteret tidligere, på de bageste tankremme i højre side.

Bemærk: Ledningens tanklåsanslag skal monteres over den venstre skylletanksrem og hovedtankens remmen; derefter skal den fastgøres med en låsemøtrik.

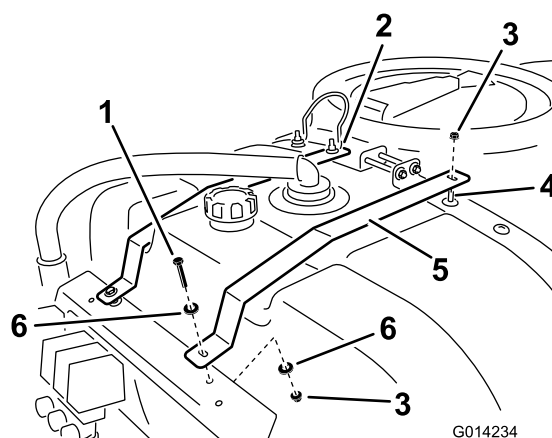

Figur 10

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Bolt | 4. Brædebolt |
| 2. Ledningens tanklåsanslag | 5. Skylletankens rem |
| 3. Låsemøtrik | 6. Spændeskive |

- Fastgør skylletankens remme på den bageste tankrem med to låsemøtrikker.
- Fastgør skylletankens remme til monteringskinnen med to bolte, fire skiver og to låsemøtrikker. Tilspænd nøje fastgørelsesanordningerne.

Skyllertanken skal holdes på plads og være fæstnet, men remmene må ikke deformere tanken eller gøre den skæv.

5. Sæt atter forsyningsslangen bagerst på tanken og fastgør den med holdegaflen, der blev fjernet før.

Bemærk: Når skylletanken er blevet fyldt første gang, skal fastgørelsesanordningerne til skylletankens rem kontrolleres og strammes efter behov, idet væskens vægt kan øge belastningen af tanken mod rammen.

4


Montering af skylledyser

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Skylledyse
2	Skot fitting
2	Ansatsbolt
2	Bøsning
2	Skyllelamel
2	Pakning
2	Plastflangemøtrik

Boring af hovedtanken

1. Åbn tanklåget og fjern sikurven.
2. Find de to boremarkeringer i hovedtanken (Figur 11).

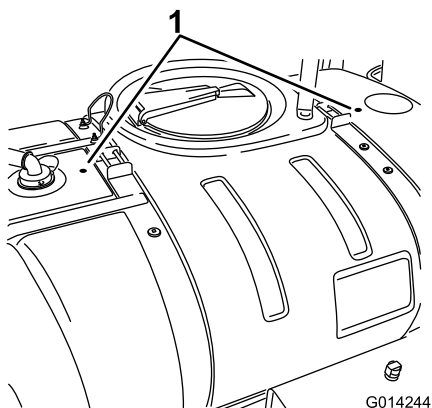

Figur 11


1. Boremarkeringer

3. Fortsæt til boremarkeringen bag tanklåget.

Bemærk: Placer en beholder inde i tanken og under borestederne, således at smuld fra boringen opsamles.

Vigtigt: Hvis der efterlades smuld i tanken, kan det blokere og beskadige sprøjtesystemet under driften.


4. Anvend en 4,5 cm hulsav til at bore et hul ved boremarkeringen (Figur 12).

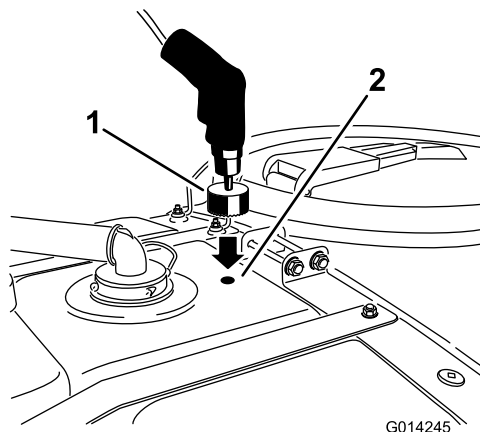

Figur 12

1. Hulsav
2. Boremarkering, bag låg

5. Fjern evt. ru kanter i udskæringen efter boring af hullet. Fjern evt. spåner, der er trængt ind i hovedtanken under skæreprocessen.
6. Fortsæt til boremarkeringen forrest på tanklåget og benyt den samme fremgangsmåde som på det forrige hul.(Figur 13).

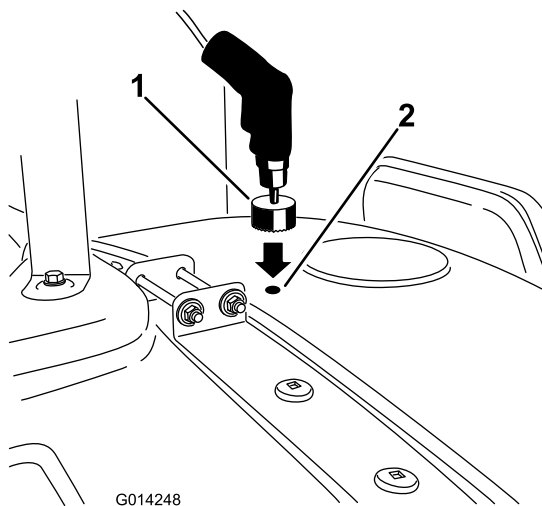


Figur 13

1. Hulsav
2. Boremarkering, foran låg

Montering af skylledyserne

1. Monter dyserne som vist i (Figur 14).

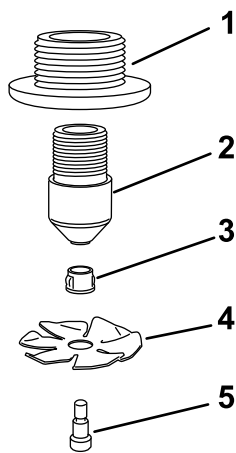


G014252

Figur 14

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Skot fitting | 4. Skyllelabel |
| 2. Skylledyse | 5. Ansatsbolt |
| 3. Bøsning | |

- Monter en skyllelabel og bøsning over ansatsbolten.
- Monter alle delene til skylledysen.
- Sæt skylledysesamlingen på skottet.


- Monter en dysesamling op gennem det borede hul (Figur 15).

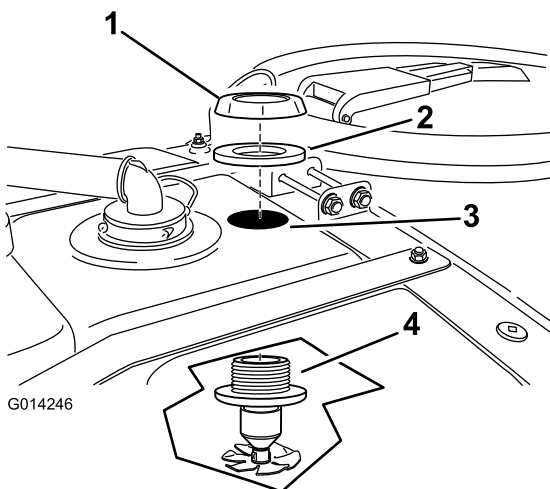

G014246

Figur 15

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Plastflangemøtrik | 3. Hul, der blev boret tidligere. |
| 2. Pakning | 4. Skylledysesamling |

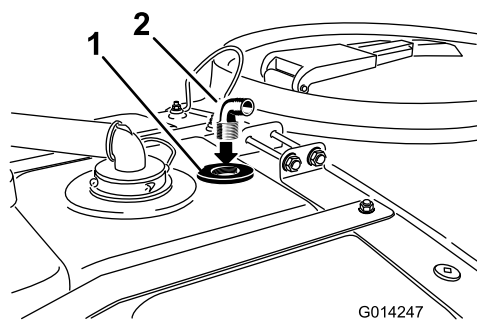


G014247

Figur 16

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Samling af dyseskot | 2. 90-grader-fitting |
|------------------------|----------------------|

- Før slangens modhage mod maskinens højre side.
- Fortsæt til tankens forreste hul.
- Monter en dysesamling op gennem det borede hul (Figur 17).

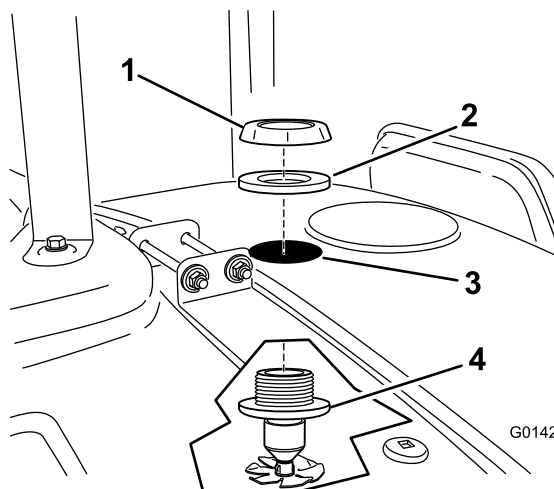


G014249

Figur 17

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Plastflangemøtrik | 3. Hul, der blev boret tidligere. |
| 2. Pakning | 4. Skylledysesamling |

- Monter pakningen og plastflangemøtrikken over skottets blottede gevind øverst på tanken (Figur 17). Sørg for, at pakningen sidder korrekt mellem plastmøtrikken og tankens overflade.
- Sæt fittingen ind i gevindåbningen på skylledysens skot (Figur 18).

- Monter pakningen og plastflangemøtrikken over skottets blottede gevind øverst på tanken (Figur 15). Sørg for, at pakningen sidder korrekt mellem plastmøtrikken og tankens overflade.
- Sæt fittingen ind i gevindåbningen på skylledysens skot (Figur 16).

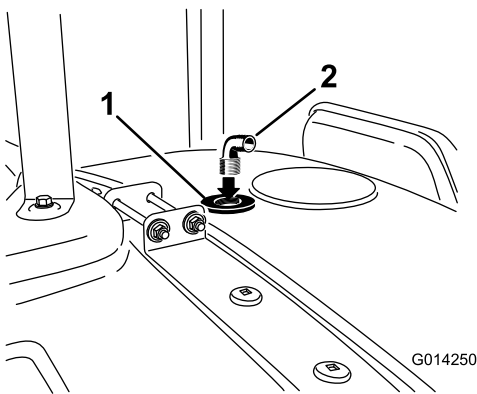

Figur 18

1. Samling af dyseskot 2. 90-grader-fitting

10. Før slangens modhage mod maskinens højre side.

5


Montering af pumpen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Pumpe
2	Lige fittinger

Fremgangsmåde

- Find pumpen blandt løsdelenene og monter den på tankens ramme på platformen bag på og til højre på hovedtanken (Figur 19).

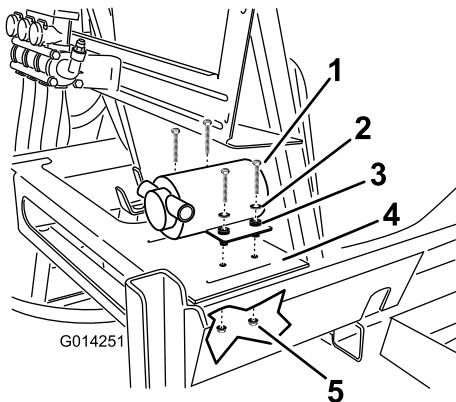


Figur 19

1. Bolt 4. Tankramme
2. Spændeskive 5. Låsemøtrik
3. Pumpe

- Fastgør pumpen på rammen med fire bolte, fire skiver og fire låsemøtrikker (Figur 19).

- Find den lige modhagerslanges tilslutninger blandt løsdelenene. Monter en forbindelse på pumpens indgangs- og udgangsåbninger (Figur 20).

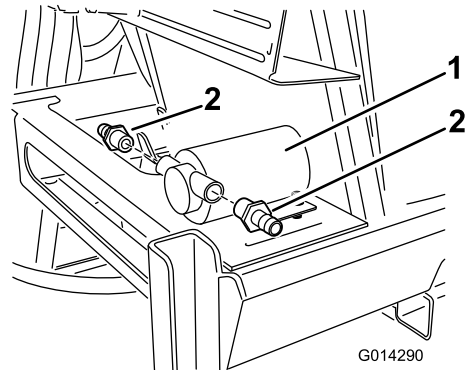

Figur 20

1. Pumpe 2. Lige tilslutning

- Find ledningsnettet, der kommer fra pumpen. Find tilslutningen med angivelsen Rinse Pump på hovedledningsnettet bagest på tanken.
- Tilslut pumpen til hovedledningsnettet.

6

Montering af slangerne og filteret

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Slange, skylledyse
10	Slangeklemme
1	T-stykke
1	Slange, forsyning
1	Filter
1	Slange, skylletank
1	Sammenrullet kabelrør
2	Kabelbånd


Monter skylledyseslangerne

Bemærk: Let smøring af modhagerenden af slangefittingen med et ikke-petroleumbaseret smøremiddel såsom planteolie kan lette monteringsprocessen.

- Find en skylledyseslange blandt løsdelenene.

Bemærk: Der er tre slanger på samme længde, en er beregnet til skylletankens pumpeforsyningslange og to andre til skylledyseslanger.

2. Monter en slangeklemme i enden af hver slange (Figur 21).

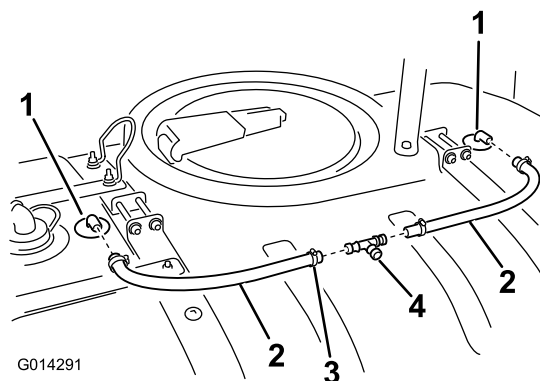

Figur 21

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Modhage, skylledyse | 3. Slangeklemme |
| 2. Skylledyseslange | 4. T-stykke fitting |

3. Monter en slange over skylledysens modhage (Figur 21).

Gentag proceduren på den anden skylledysemodhage.

4. Skyd en slangeklemme over modhageren og spænd fast.


Gentag proceduren på den anden skylledyse.

Monter T-stykket

1. Find T-stykket blandt løsdelen.
2. Monter T-stykket på de åbne ender af skylledyseslangerne, der blev monteret tidligere som vist på (Figur 21).
3. Skyd slangeklemmerne over modhageren og spænd fast.

Monter forsyningsslangen

1. Find den lange forsyningslange blandt løsdelen.
2. Mål et stykke på 18,8 cm fra slangens ende.
3. Skær slangen over ved markeringen.
4. Monter en slangeklemme over hver ende på den lange slange.
5. Monter slangen på den åbne ende af T-stykket, der blev monteret tidligere (Figur 22).

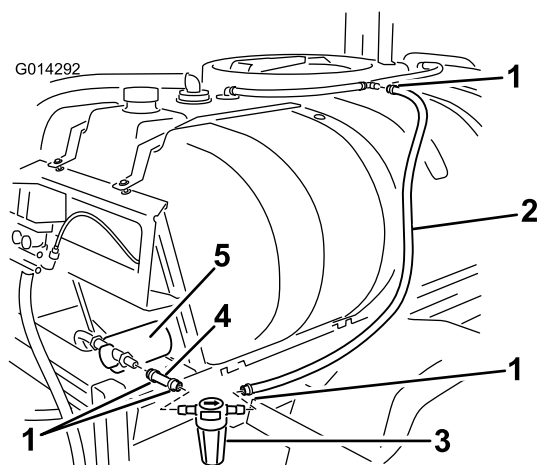


Figur 22

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Slangeklemme | 4. Tilskårne slange |
| 2. Lang forsyningslange | 5. Pumpe |
| 3. Filter | |

6. Skyd slangeklemmen over modhageren og spænd fast.
7. Monter en slangeklemme over hver ende af den korte slange.
8. Monter en af den korte slanges åbne ender over den lige modhage fra pumpen.
9. Skyd slangeklemmerne over modhageren og spænd fast.

Monter filteret

1. Find filteret blandt løsdelen. Læg nøje mærke til retningspilen på filteret.
2. Monter filterets in-line på slangernes åbne ender, der kommer fra pumpen, og på skylledyserne (Figur 23).

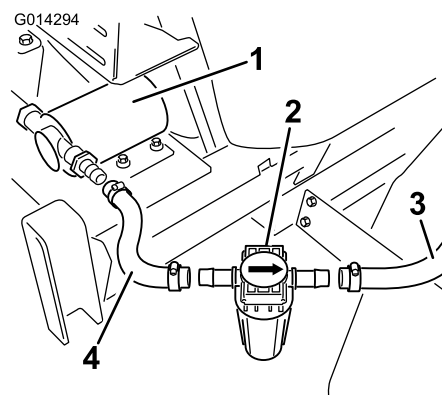


Figur 23

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 1. Pumpe | 3. Lang forsyningslange |
| 2. Filter | 4. Tilskårne slange |

3. Skyd forsyningsslangens slangeklemmer over modhagerne på filteret og spænd fast.

Monter skylletankens slange


1. Find skylletankens slange blandt løsdelene.
2. Monter en slangeklemme over en ende af slangen.
3. Monter en ende af slangen på 90-grader-fittingen nederst på skylletanken (Figur 24).

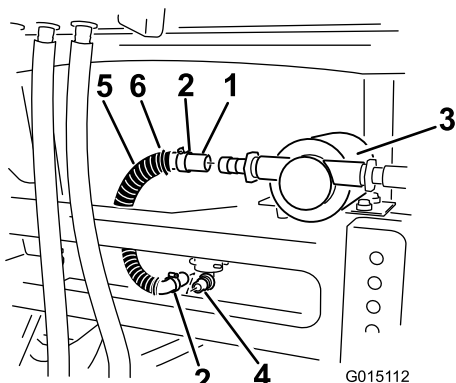

Figur 24

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Skylleslange | 4. Skylletanksfitting |
| 2. Slangeklemme | 5. Sammenrullet kabelrør |
| 3. Pumpe | 6. Kabelbånd |

4. Skyd slangeklemmen over modhageren og spænd fast.
5. Skyd det sammenrullede kabelrør over slangen, så det ikke bliver slidt mod vangen.
6. Monter den anden ende af slangen over den lige modhager, der går til pumpen.
7. Skyd slangeklemmerne over modhageren og spænd fast.
8. Fastgør det sammenrullede kabelrør til slangen i begge ender med to kabelbånd.
9. Find skyllepumpens dæksel blandt løsdelene.
10. Monter dækslet over pumpen og indsæt tapper i rillerne i vangen (Figur 24).

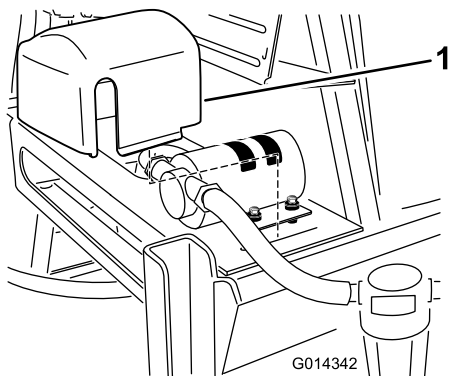

Figur 25

1. Pumpedæksel

7


Montering af forsinkelsestimeren og kontakten på instrumentpanelet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Forsinkelsestimer
1	Sikring, 40 ampere
1	Kontakt på instrumentpanelet
1	Relæ
1	Effektrelæ
2	Skrue #10–24

Monter forsinkelsestimeren og relæer

1. Hæv førersædet for at få adgang til de elektroniske komponenter under sædet.
2. Find forsinkelsestimeren blandt løsdelene og installer den som vist i (Figur 26) med låsemøtrik.

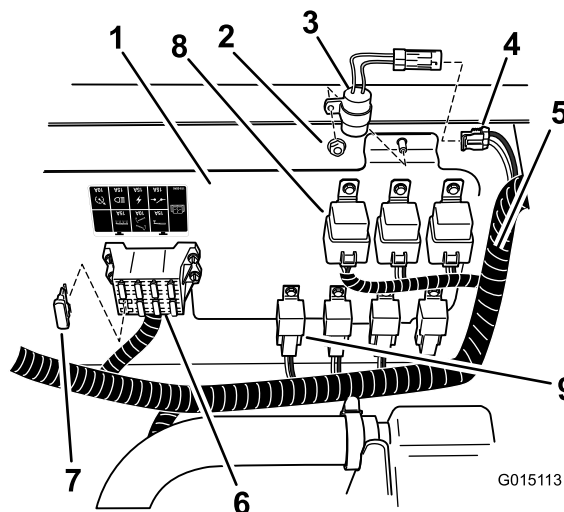

Figur 26

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Elektrisk panel | 6. Sikringsblok |
| 2. Låsemøtrik | 7. 40 A sikring |
| 3. Forsinkelsestimer | 8. Relæ |
| 4. Forsinkelsestimers stik, hovedledningsnet | 9. Effektrelæ |
| 5. Hovedledningsnet | |


3. Find stikket på hovedledningsnettet med angivelsen forsinkelsestimer. Tilslut timeren til hovedledningsnettet på dette sted (Figur 26).
4. Monter en 40 A sikring i den ledige åbning i sikringsblokken som vist på (Figur 26). Hvis en

sikring med et lavere amperetal sidder i åbningen, skal du fjerne den og udskifte den med 40 A sikringen.

- Find relæ og effektrelæ svarende til andre relæer af samme type, og installer på panelet med #10–24-skruer.
- Find de korrekte konnektorer på hovedledningsnettet og slut dem til relæet og effektrelæet.

Monter kontakten på instrumentpanelet

- Find proppen til skylletankens kontakt på instrumentpanelet (Figur 27). Det er den først prop fra tændingsnøglen.

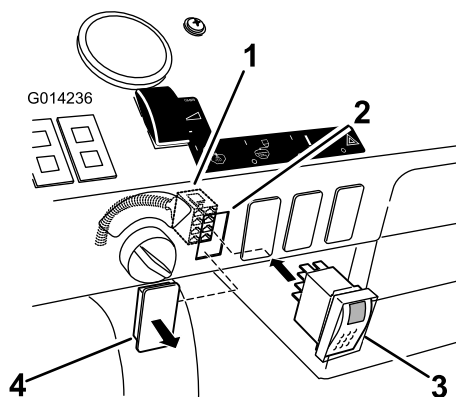

Figur 27

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Stik til skylletanken fra hovedledningsnettet. | 3. Kontakt på instrumentpanelet |
| 2. Hul i instrumentpanelet | 4. Prop |

- Fjern proppen fra instrumentpanelet (Figur 27).
- Find under instrumentpanelet boksstikket med angivelsen skylletank i hovedledningsnettet. Fjern kabelbåndet, der fastgør det, og led det mod det åbne hul i instrumentpanelet.
- Monter kontakten på boksstikket gennem instrumentpanelet (Figur 27).
- Pres kontakten ind i instrumentpanelet for at montere den.

Betjening

Idriftsættelse af skyllesæt


Brugen af skyllesættet vil resultere i en **rinsate**; en opløsning af kemikalierester. Det er generelt en god ide at påføre rinsate på områder med gevind. Men før dette gøres, skal man rådføre sig med kemikaliets producent for at sørge for, at påføringen af opløsningen på områder med gevind ikke vil indvirke negativt på produktets drift.

Vigtigt: Skyllesættet er **IKKE** beregnet til at løsgøre sammenklumpet pulvermateriale eller "vandopløselige" kemikalier, der kan forekomme, når kemikalier ikke tilføres hovedtanken på en ordentlig måde.

Betjeningsanordninger

Skyllesættet reguleres med en kontakt med tre positioner.

- Op:** skyllepumpen er slået Til, kontakten låses i op-positionen, forsinkelsestimeren aktiveres og kontakten lyser.
- Neutral:** skyllepumpen er slået Fra, kontakten er i midterpositionen.
- Ned:** skyllepumpen er slået Til, kontakten skal holdes i ned-positionen, forsinkelsestimeren aktiveres ikke og kontakten lyser.

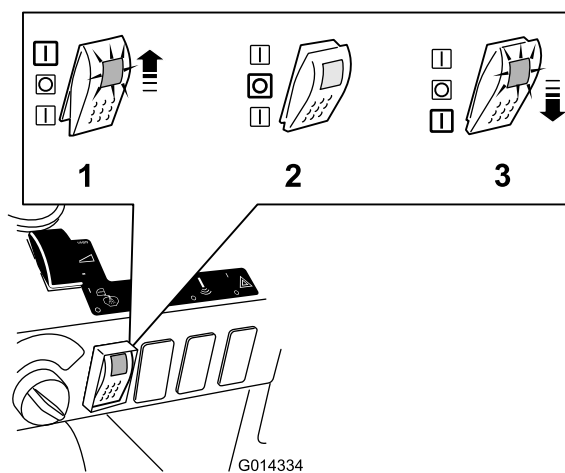

Figur 28

- | | |
|--|---|
| 1. Op, slået Til eller tidsindstillet skylleposition | 3. Ned, slået Til eller momentan skylleposition |
| 2. Neutral, slået Fra-position | |

Når kontakten trykkes **Op**, aktiveres en tidsindstillet skylning. Pumpen aktiveres i 90 sekunder og pumper ca. 1/3 af skylletankens indhold ind i hovedtanken. I dette tidsrum forbliver kontakten i op-positionen, og lyset på kontakten er tændt som tegn på, at pumpen

er i drift. Efter 90 sekunder slukkes lyset som tegn på, at strømmen til pumpen er blevet afbrudt, og at pumpen sættes ud af drift. Kontakten vil forblive i op-positionen, indtil den flyttes til midterpositionen eller den neutrale position.

Når kontakten er i **Neutral**-position, bliver pumpen ikke forsynet med strøm, og skyllesættet er slået fra. Lyset på kontakten tændes ikke.

Når kontakten trykkes **Ned**, aktiveres en momentkontakt. Pumpen forsynes kun med strøm i det tidsrum, hvor kontakten holdes nede. Når trykket mindskes, flytter kontakten til den neutrale position, og pumpen bliver ikke forsynet med strøm. Mens kontakten holdes i ned-positionen, er pumpen i drift og kontakten vil lyse.

Fyldning af tanken

Anbring sprøjten på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, stop motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Fjern skylletankens dæksel og fyld tanken med ca. 113 l rent vand. Sæt dækslet på igen

Vigtigt: Skylletanken på 113 l må kun fyldes med rent vand. Hvis skylletanken tilføres noget andet stof, kan det skabe en sikkerhedsrisiko og/eller påføre skade på maskinen.

Skylleprocessen

Når pumpen har ført 37 l vand i tanken, kan brugeren nu vælge at bruge omrøringskontakten til at føre rent vand ind i omrøringsløjfen. Efterfølgende kan rinsate sprøjtes ud af bomdyserne eller manuelt drænes fra tanken. Derved kan køretøjet køre under skylleprocessen.

1. Slå skyllepumpen til:
 - Brug op-positionen for at foretage en tidsindstillet skylning
 - Eller tryk og hold kontakten nede i det ønskede tidsrum.
2. Når pumpen har ført 37 l vand i tanken, kan brugeren nu vælge at bruge omrøringskontakten til at føre rent vand ind i omrøringsløjfen.
3. Pump rinsate ud iht. til føderale, statslige eller lokale bestemmelser. Enten ved at:
 - sprøjte rinsate gennem bommene, indtil hovedtanken er tom.
 - eller ved at føre hovedtankens indhold ind i en egnet beholder og bortskaffe opløsningen

som krævet af føderale, statslige eller lokale bestemmelser.

Skylleprocessen kan gentages efter behov, eller der kan igangsættes to yderligere tidsindstillede skylleprocesser.

Vedligeholdelse

Efterse filteret

Eftersynsinterval: Efter de første 5 timer

For hver 50 timer

Efterse filteret for tegn på skader. Udskift det, hvis der findes skader.

Efterse skyllesystemet for utætheder og skader

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt—Efterse slangerne for utætheder.

Efter de første 5 timer—Efterse slangerne for skader.

For hver 100 timer—Efterse slanger og O-ringe for skader

Efter de første 5 timers drift skal alle slanger og tilslutninger efterses for utætheder eller tegn på skader. Efterse slangeklemmerne og holdegaflerne. Kontroller, at alle tilslutninger er fastspændt. Udskift beskadigede dele. Gentag dette eftersyn før hver idriftsættelse af skyllesystemet.

Efterse alle slange- og O-ringe efter 100 driftstimer. Udskift beskadigede dele.

Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at få leveret reservedele.

Eftersyn af skylletankens remme

Eftersynsinterval: Efter den første time—Kontroller skylletankens remme.

Når hovedtanken er blevet fyldt med vand, skal du kontrollere, om der er spil i tankremmene. Hvis remmene er løse, skal fastspændingsanordningerne på de øverste remme strammes, indtil de flugter med tanken.

Stram dem ikke for hårdt.

Vigtigt: Hvis tankremmenes fastspændingsanordninger strammes for hårdt, kan det medføre deformation og beskadigelse af remmene.

Opbevaring

Dræn pumpens indgangsslange, udgangsslange og filterslange inden udstyret stilles til opbevaring i 30 dage eller længere.

Bemærkninger:



Count on it.