



Skyllesett for tank

Multi-Pro® 5800-gresspreder

Modellnr. 41614—Serienr. 311000001 og oppover

Form No. 3368-124 Rev A

Installasjonsveiledning

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.


Skyllesettet er lagd for å fjerne gjenværende kjemikalier fra spredertanker og tilknyttede slanger. Det er et dedikert tilbehør for gressprederkjøretøy, og er beregnet på bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget skjema for samsvarserklæring for produktet for detaljert informasjon.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte. Informasjonen i denne håndboken kan hjelpe deg og andre med å unngå person- og produktskader. Selv om Toro utformer og produserer sikre produkter, har du selv ansvaret for at produktet brukes på en forsvarlig og riktig måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser plasseringen av modell- og serienummeret på produktet.

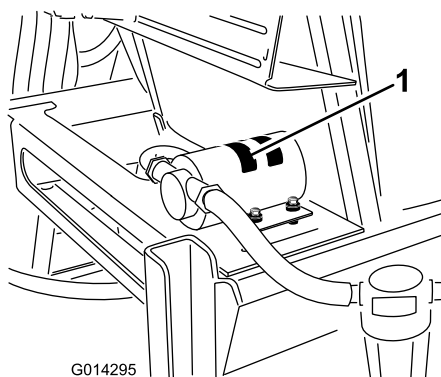

Figur 1

1. Skilt med modell- og serienummer

Sikkerhet

Les også sikkerhets- og driftsinstruksjonene i *brugerhåndboken*.

Kjemisk sikkerhet

⚠ ADVARSEL

Kjemiske stoffer som brukes i spredersystemet kan være helsefarlige og giftige for deg, tilskuere, dyr, planter, jordsmonn eller annen eiendom.

- Les og følg de kjemiske advarselsmerkene og HMS-databladet for alle kjemikalier som brukes og beskytt deg i overensstemmelse med anbefalingene fra produsenten av kjemikaliene. Bruk f.eks. personlig verneutstyr inkludert ansikts- og øyevern, hansker eller annet utstyr for å beskytte mot personlig kontakt med kjemikaliene.
- Husk at det kan brukes mer enn ett kjemikalie og informasjon om hvert av disse bør tas i betraktning.
- *Nekt å bruke eller arbeide på sprederen hvis denne informasjonen ikke er tilgjengelig!*
- Før du arbeider på et spredersystem må du forsikre deg om at systemet har blitt trippelrenset og nøytralisert i henhold til anbefalingene til kjemikalieprodusenten(e).
- Påse at det finnes tilstrekkelig med rent vann og såpe i nærheten, og vask umiddelbart av eventuelle kjemikalier du måtte komme i kontakt med.
- Sørg for egnet opplæring før bruk eller håndtering av kjemikalier.
- Bruk kjemikalier som er egnet for jobben.
- Følg kjemikalieprodusentens instruksjoner for sikker påføring av kjemikaliene.
- Pass på at du kun håndterer kjemikalier i et godt ventilert område.
- Bruk vernebriller og annet verneutstyr i henhold til kjemikalieprodusentens instruksjoner. Sørg for å dekke så mye hud som mulig ved bruk av kjemikalier.
- Pass alltid på å ha rent vann tilgjengelig, spesielt ved fylling av spredertanken.
- Ikke spis, drikk eller røyk mens du arbeider med kjemikalier.
- Vask alltid hendene og andre eksponerte områder så raskt som mulig når jobben er fullført.
- Ubrukte kjemikalier og kjemikaliebeholdere må kasseres i henhold til produsentens instruksjoner og lokale forskrifter.
- Kjemikalier og dunst i tankene er farlig, du må aldri gå oppi tanken eller plassere hodet over eller i åpningen.
- Følg alle lokale/statlige/nasjonale bestemmelser for spredning av kjemikalier.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Skylletank Påfyllingslokk Skillevegg kobling Gjennomsiktig pakning Flensmutter i plast	1 1 1 1 1	Monter skilleveggkobling i skylletanken.
3	Skyll tankremmen Bolt Skive Låsemutter Låsebolt Låsemutter	2 2 4 2 1 1	Monter skylletanken.
4	Skyllemunnstykke Skillevegg kobling Skulderbolt Hylse Skylleskovl Pakning Flensmutter i plast	2 2 2 2 2 2 2	Monter skyllemunnstykkene.
5	Pumpe Rette nipler	1 2	Monter pumpen.
6	Slange, skyllemunnstykke Slangeklemme T-stykke Slange, forsyning Sette sammen filter Slange, skylletank Sammenrullet ledning Kabelfeste	2 10 1 1 1 1 1 2	Monter slangene og filtrene.
7	Forsinkelsestimer Sikring, 40 A Dashbordbryter Relé Strømrelé Skrue nr. 10–24	1 1 1 1 1 2	Monter forsinkelsestimer og dashbordbryter.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Flytt sprederen til en jevn overflate, aktiver parkeringsbremsen, stopp pumpen, stopp motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Tapp innholdet fra tanken for å fjerne eventuell væske som ligger igjen. Les i *brugerhåndboken* for å få ytterligere informasjon.

Merk: Vær forsiktig når slanger kobles fra under montering av dette settet. Ha en bøtte klar for å fange væske som kan være igjen i slangen.

⚠ FORSIKTIG

Kjemikalier er farlige, og kan forårsake personskade.

- Les anvisningene på de kjemiske merkene før du håndterer kjemikaliene. Følg alle anbefalinger og advarsler fra produsenten.
- Ikke la kjemikalier komme i kontakt med huden. Skulle slik kontakt skje, må du vaske huden grundig med såpe og rent vann.
- Bruk vernebriller og annet verneutstyr som er anbefalt av kjemikalieprodusenten.

2


Montere skilleveggkobling i skylletanken

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skylletank
1	Påfyllingslokk
1	Skillevegg kobling
1	Gjennomsiktig pakning
1	Flensmutter i plast

Prosedyre

1. Finn skilleveggkoblingen og skylletanken med påfyllingslokk blant de løse delene.
2. Monter skilleveggkobling til nederste hullet i skylletanken.
 - A. Monter en gjennomsiktig pakning til skilleveggkoblingen.
 - B. Fest ståltråd som er lengre enn tanken er høy til ett av holdegaffelhullene i skilleveggkoblingen (Figur 2).

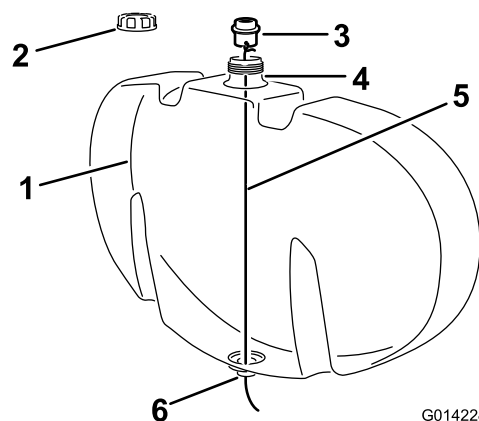


G014228

Figur 2

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Skylletank | 4. Åpning, skylletank. |
| 2. Påfyllingslokk | 5. Ståltråd |
| 3. Skillevegg kobling | 6. Nederste hull, skylletank. |

- C. Fjern påfyllingslokket på skylletanken (Figur 2).
- D. Senk ståltråden gjennom åpningen på påfyllingshullet, og før den gjennom det åpne hullet i bunnen av tanken (Figur 2).
- E. Bruk ståltråden til å føre skilleveggkoblingen til det åpne hullet nederst i tanken (Figur 3).

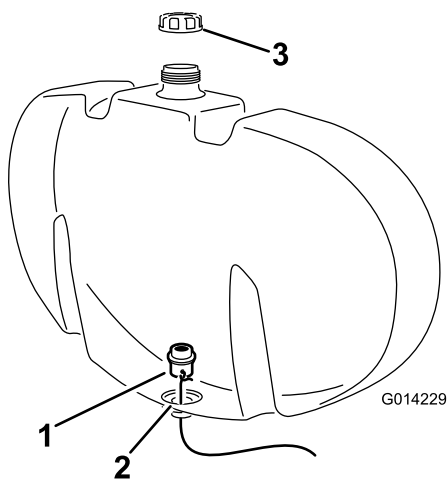

Figur 3

1. Skilleveggkobling, med ståltråd festet til
2. Nederste hull, skylletank
3. Påfyllingslokk


3

Montere skylletanken

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Skyll tankremmen
2	Bolt
4	Skive
2	Låsemutter
1	Låsebolt
1	Låsemutter


- F. Flytt skilleveggkoblingen på plass, og påse at den gjennomslittige pakningen legges mot innsiden av veggen på skylletanken (Figur 3).
3. Fest skilleveggkoblingen til skylletanken med en flensmutter av plast (Figur 4).

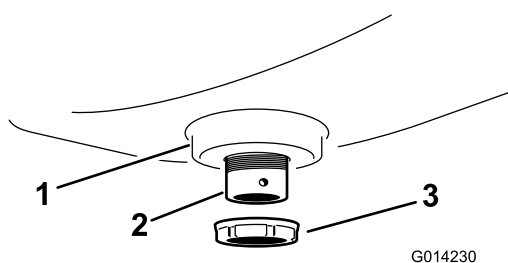

Figur 4

1. Bunnpanne til skylletank
2. Skilleveggkobling, montert
3. Flensmutter i plast

4. Monter en 90-graderskobling til skilleveggkoblingen og fest den med en holdegauffel (Figur 5). Vri koblingen slik at den peker bakover.

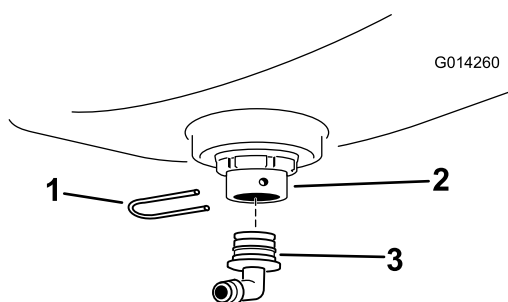


Figur 5

1. Holdegauffel
2. Skillevegg kobling
3. 90-graderskobling

Forbered tanken


1. Løsne boltene som fester ventilens festeskinne til rammen (Figur 6).

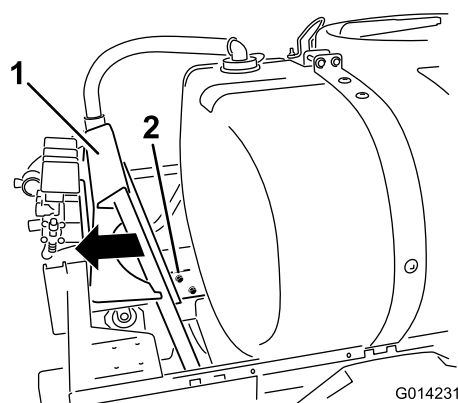

Figur 6

1. Festeskinne
2. Bolt

2. Flytt festeskinnen bakover. Dette er en liten justering som gir plass til monteringen av skylletanken.
3. Stram boltene for å feste festeskinnen til rammen. Trekk til med et moment på 40 Nm.
4. Koble fra forsyningsslangen bak og øverst på hovedtanken (Figur 7).

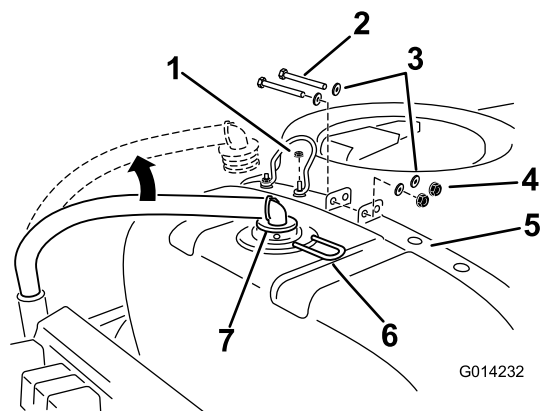

Figur 7


- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. Låsemutter | 5. Høyre bakre tankrem |
| 2. Bolt | 6. Holdegaffel |
| 3. Skive | 7. Forsyningsslange |
| 4. Låsemutter | |

5. Fjern holdegaffelen som fester koblingen og fjern slangen. Ta vare på alle delene.
6. Fjern festene som fester de bakre tankstroppene øverst på tanken. Ta vare på alle delene.
7. Fjern den innvendige låsemutteren som fester ledningssperre på tanklokk til venstre rem bak. Ta vare på låsemutteren.

Monter delene for skylletankstroppene

1. Monter låsebolten til det innvendige hullet på høyre tankstropp bak (Figur 8).

Låsebolten på bakre venstre tankstropp skal føres gjennom den åpne løkken på ledningssperren til tanklokket.

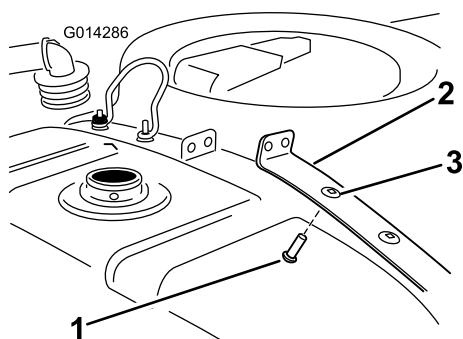

Figur 8


- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Låsebolt | 3. Innvendig hull |
| 2. Høyre bakre tankstropp | |

2. Monter tankstroppfestene som du fjernet tidligere, for å feste stroppene til tanken.

Påse at stroppen er godt festet til tanken. **Ikke stram for mye.**

Monter skylletanken


1. Monter skilleveggen som vist i (Figur 9).

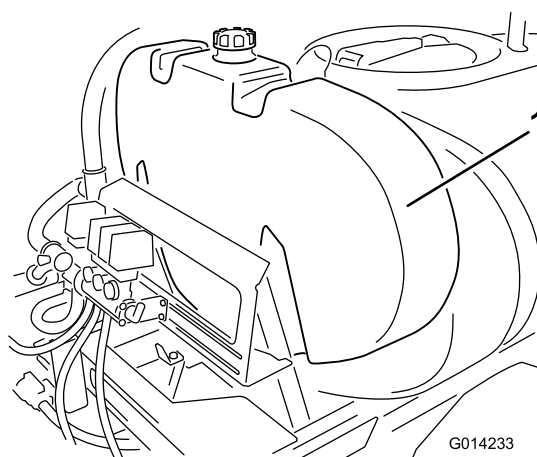

Figur 9

1. Skylletank
2. Monter skylletankstroppene på delene som er montert tidligere på bakre tankstropper.

Merk: Ledningssperren til tanklokket må monteres over den venstre skylletankstroppen og hovedtankstroppen og deretter festes med låsemutteren.

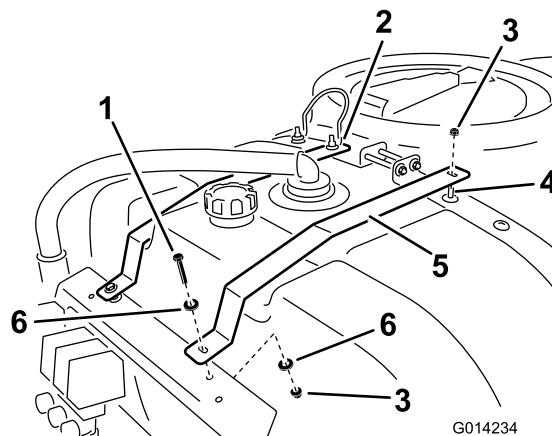

Figur 10

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Bolt | 4. Låsebolt |
| 2. Ledningssperre på tanklokk | 5. Skyllet tankstroppen |
| 3. Låsemutter | 6. Skive |

3. Fest skylletankstroppene til bakre tankstropp med to låsemuttere.
4. Fest skylletankstroppene til festeskinen med to bolter, fire skiver og to låsemuttere. Stram festene forsiktig. Skylletanken må sitte godt på plass og festet, men stroppene må ikke deformere eller vri tanken.
5. Sett tilbake forsyningsslangen bak på tanken, og fest den med holdegaffelen som ble fjernet tidligere.

Merk: Når skylletanken er fylt opp for første gang, må festene på skylletankstroppene kontrolleres og strammes om nødvendig siden vekten av væsken kan trykke tanken mot rammen.

4


Montere skyllemunnstykkene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Skyllemunnstykke
2	Skillevegg kobling
2	Skulderbolt
2	Hylse
2	Skylleskovl
2	Pakning
2	Flensmutter i plast

Bore i hovedtanken

1. Åpne tanklokket, og fjern filterkurven.
2. Finn de to boremerkene på hovedtanken (Figur 11).

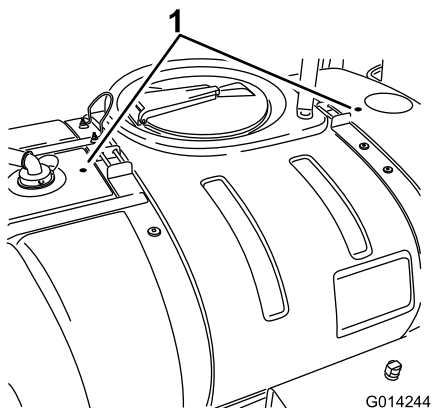

Figur 11


1. Boremerker

3. Gå til boremerket bak tanklokket.

Merk: Plasser en beholder inne i tanken og nedenfor området som skal bores, for å fange opp eventuelt rusk som skapes under skjæringen.

Viktig: Rusk som blir liggende i tanken, kan stoppe til og skade spredersystemet under bruk.


4. Bruk en 4,5 cm hullsag til å bore et hull ved boremerket (Figur 12).

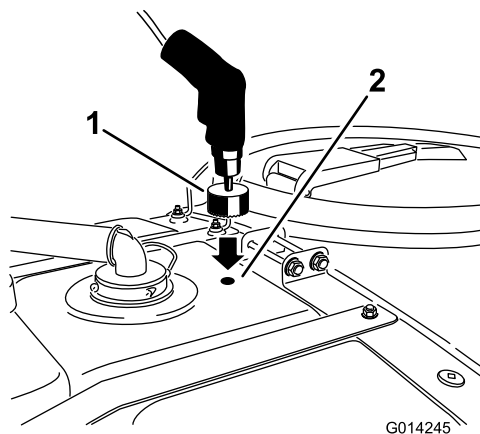

Figur 12

1. Hullsag
2. Boremerke, bak lokk

5. Fjern grove kanter etter at hullet har blitt ferdigboret. Fjern eventuelt rusk som kom inn i hovedtanken under skjæringsprosessen.
6. Gå til boremerket foran på tanklokket, og gjenta prosedyren for det fremre hullet (Figur 13).

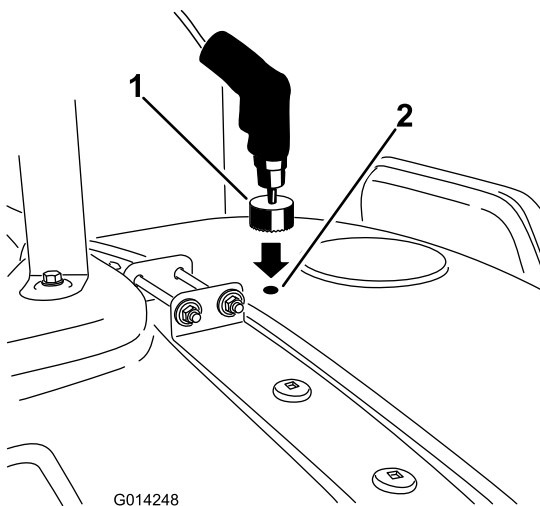


Figur 13

1. Hullsag
2. Boremerke, foran lokk

Montere skyllemunnstykkene

1. Monter munnstykkene som vist i (Figur 14).

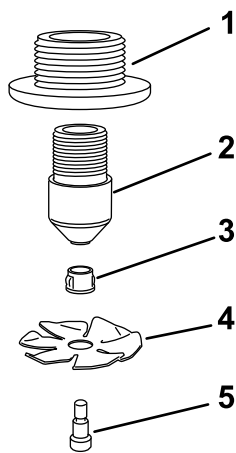


G014252

Figur 14

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Skillevegg kobling | 4. Skyllskovl |
| 2. Skyllmunnstykke | 5. Skulderbolt |
| 3. Hylse | |

- Monter en skyllskovl og hylse over skulderbolten.
- Monter alle delene til skyllmunnstykket.
- Monter skyllmunnstykkeenheten på skilleveggen.

- Monter munnstykkeenheten opp gjennom det borede hullet (Figur 15).

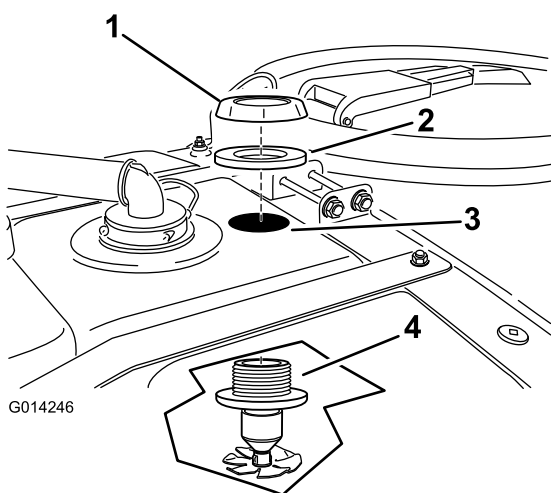


G014246

Figur 15

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Flensmutter i plast | 3. Hull, boret tidligere |
| 2. Pakning | 4. Skyllmunnstykkeenhets |

- Monter pakningen og plastflensmutteren over de eksponerte gjengene på skilleveggen over tanken (Figur 15). Sørg for at forseglingen ligger riktig mellom plastmutteren og tankoverflaten.
- Monter koblingen i gjengeåpningen på skilleveggen på skyllmunnstykket (Figur 16).

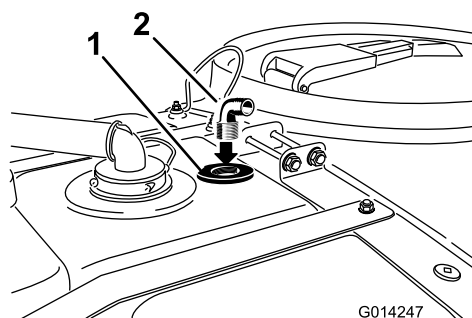


G014247

Figur 16

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Monter munnstykketilskilleveggen. | 2. 90-graderskobling |
|--------------------------------------|----------------------|

- Rett slangemothaken til høyre side av maskinen.
- Gå til det fremre hullet i tanken.
- Monter munnstykkeenheten opp gjennom det borede hullet (Figur 17).

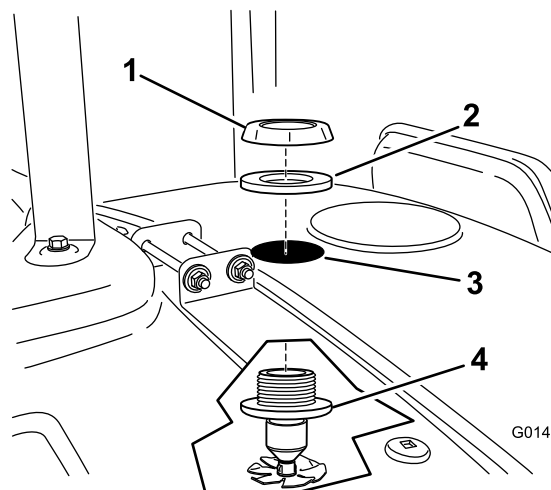


G014249

Figur 17

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Flensmutter i plast | 3. Hull, boret tidligere |
| 2. Pakning | 4. Skyllmunnstykkeenhets |

- Monter pakningen og plastflensmutteren over de eksponerte gjengene på skilleveggen over tanken (Figur 17). Sørg for at forseglingen ligger riktig mellom plastmutteren og tankoverflaten.
- Monter koblingen i gjengeåpningen på skilleveggen på skyllmunnstykket (Figur 18).

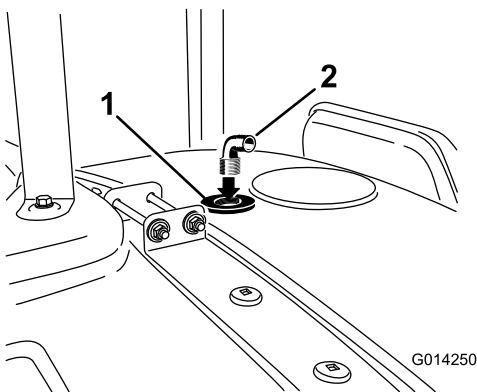

Figur 18

1. Monter munnstykkesskillevæggen.
2. 90-graderskobling

10. Rett slangemothaken til høyre side av maskinen.

5


Montere pumpen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Pumpe
2	Rette nipler

Prosedyre

1. Finn pumpen blant de løse delene, og fest den til tankrammen på plattformen bakpå, til høyre for hovedtanken (Figur 19).

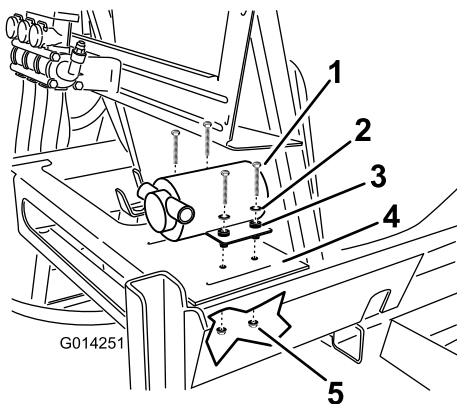


Figur 19

1. Bolt
2. Skive
3. Pumpe
4. Tankramme
5. Låsemutter

2. Fest pumpen til rammen med fire bolter, fire skiver og fire låsemuttere (Figur 19).

3. Finn de rette koblingene med mothaker blant de løse delene. Monter en kobling til inngangs- og utgangsåpningene på pumpen (Figur 20).

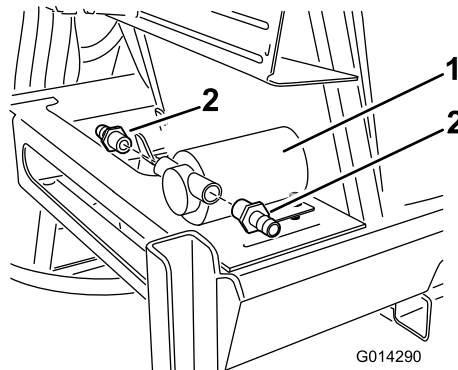

Figur 20

1. Pumpe
2. Rette koblinger

4. Finn satsen som kommer fra pumpen. Finn koblingen merket med "Rinse Pump" (skyllepumpe) på hovedledningssatsen bak på tanken.
5. Koble pumpen til hovedledningssatsen.

6

Montere slangene og filtrene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Slange, skyllemunnstykke
10	Slangeklemme
1	T-stykke
1	Slange, forsyning
1	Sette sammen filter
1	Slange, skylletank
1	Sammenrullet ledning
2	Kabelfeste


Monter skyllemunnstykkesslangene

Merk: Ved å påføre litt smøremiddel uten petroleum, for eksempel vegetabilsk olje, på en slangekobling med mothaker, kan monteringsprosessen bli lettere å utføre.

1. Finn en skyllemunnstykkesslange blant de løse delene.

Merk: Det er tre slanger av samme lengde – en er til forsyningsslangen på skylletankpumpen og to er skyllemunnstykkesslangene.

2. Monter en slangeklemme på enden av hver slange (Figur 21).

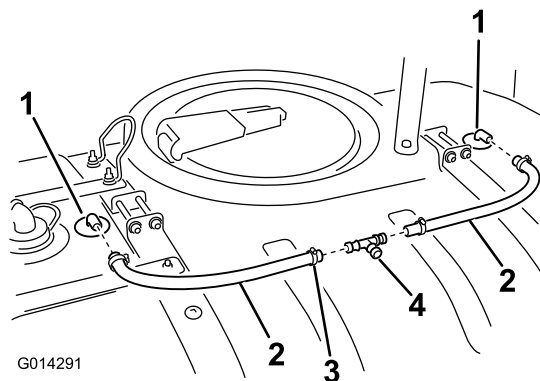

Figur 21

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Mothake, skyllemunnstykke | 3. Slangeklemme |
| 2. Skyllemunnstykkesslange | 4. T-stykke kobling |

3. Monter en slange over mothaken på skyllemunnstykket (Figur 21).

Gjenta prosedyren på den andre skyllemunnstykke-mothaken.

4. Skyv en slangeklemme over mothaken, og stram for å feste.


Gjenta denne prosedyren på det andre skyllemunnstykket.

Monter T-stykket

1. Finn T-stykket blant de løse delene.
2. Monter T-stykket til de åpne endene av skyllemunnstykkesslangene montert tidligere, som vist i (Figur 21).
3. Skyv slangeklemmen over mothaken, og stram for å feste.

Monter forsyningsslangen

1. Finn den lange forsyningsslangen blant de løse delene.
2. Mål 18 cm fra enden av slangen.
3. Kutt slangen på det merket.
4. Monter en slangeklemme over hver ende av den lange slangen.
5. Monter slangen til den åpne enden av T-stykket som ble montert tidligere (Figur 22).

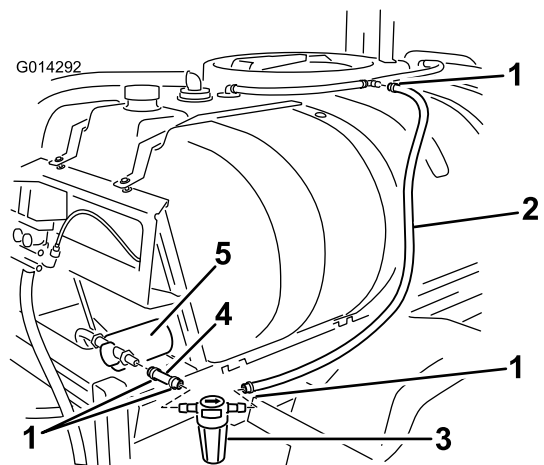


Figur 22

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Slangeklemme | 4. Kuttet slange |
| 2. Lang forsyningsslange | 5. Pumpe |
| 3. Filter | |

6. Skyv slangeklemmene over mothaken, og stram for å feste.
7. Monter en slangeklemme over hver ende av den korte slangen.
8. Monter en åpen ende på den korte slangen over den rette koblingen som kommer fra pumpen.
9. Skyv slangeklemmen over mothaken, og stram for å feste.

Monter filteret

1. Finn filterenheten blant de løse delene. Merk retningspilene på filterenheten.
2. Monter filteret på linje med de åpne endene av slangene som kommer fra pumpen og til skyllemunnstykkene (Figur 23).

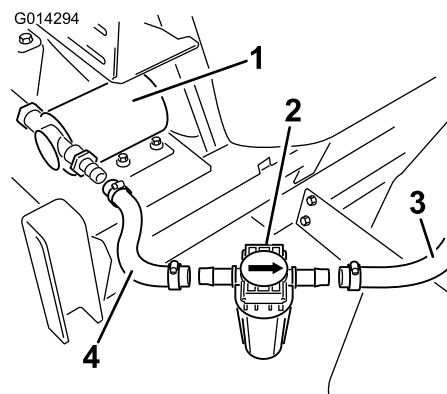


Figur 23

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 1. Pumpe | 3. Lang forsyningsslange |
| 2. Filter | 4. Kuttet slange |

3. Skyv slangeklemmene på forsyningsslangen over mothakene på filterenheten, og stram for å feste.

Monter skylletankslangen


1. Finn skylletankslangen blant de løse delene.
2. Monter en slangeklemme over én ende av slangen.
3. Monter én ende av slangen til 90-graderskobling nederst på skylletanken (Figur 24).

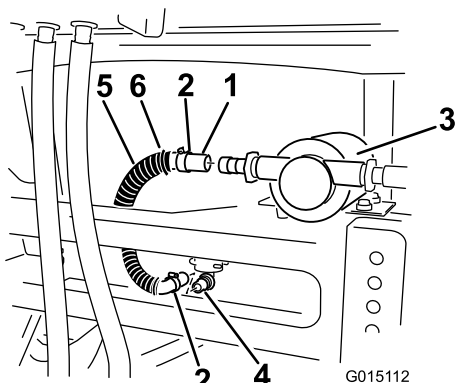

Figur 24

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Skyllleslange | 4. Skylletankkobling |
| 2. Slangeklemme | 5. Sammenrullet ledning |
| 3. Pumpe | 6. Kabelfeste |

4. Skyv slangeklemmene over mothaken, og stram for å feste.
5. Skyv den sammenrullede ledningen over slangen slik at den ikke gnir mot rammedelen.
6. Monter den andre enden av slangen over den rette koblingen som går til pumpen.
7. Skyv slangeklemmen over mothaken, og stram for å feste.
8. Fest den sammenrullede ledningen i begge ender av slangen med to kabelsnorer.
9. Finn skyllepumpedekselet blant de løse delene.
10. Sett dekselet på pumpen og sett i dekselstapper i slissene på rammedelen (Figur 24).

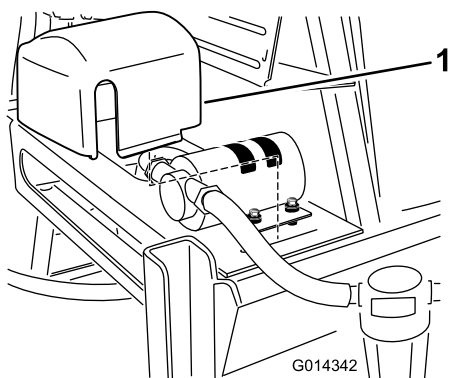

Figur 25

1. Pumpedeksel

7


Montere forsinkelsestimer og dashbordbryter

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Forsinkelsestimer
1	Sikring, 40 A
1	Dashbordbryter
1	Relé
1	Strømrelé
2	Skrue nr. 10–24

Monter forsinkelsestimeren og reléer

1. Hev førersetet for å få tilgang til de elektroniske delene under setet.
2. Finn forsinkelsestimeren blant de løse delene, og monter den med en låsemutter som vist i (Figur 26).

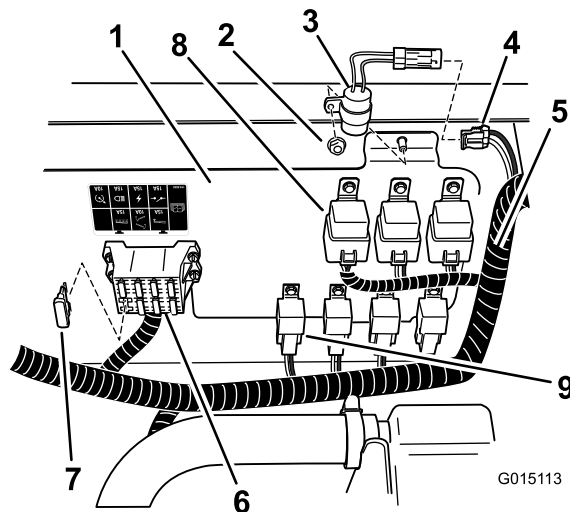

Figur 26

- | | |
|--|------------------|
| 1. Elektrisk panel | 6. Sikringsblokk |
| 2. Låsemutter | 7. 40 A-sikring |
| 3. Forsinkelsestimer | 8. Relé |
| 4. Forsinkelsestimerkobling, hovedledningssats | 9. Strømrelé |
| 5. Hovedledningssats | |


3. Finn koblingen på hovedsatsen merket forsinkelsestimer. Koble timeren til hovedsatsen her (Figur 26).
4. Monter en 40 A-sikring i den åpne slissen i sikringsblokken som vist i (Figur 26). Hvis en sikring

med lavere ampere står i slissen allerede, fjern den og sett inn 40 A-sikringen.

5. Finn relé og strømrelé på linje med de andre releene av samme type, og monter panelet med nr. 10–24 skruer.
6. Finn riktige kontakter på hovedledningssatsen og koble dem til releen og strømreleen.

Monter dashbordbryteren

1. Finn pluggen for skylletankbryteren på dashbordet (Figur 27). Det er den første pluggen fra tenningsnøkkelen.

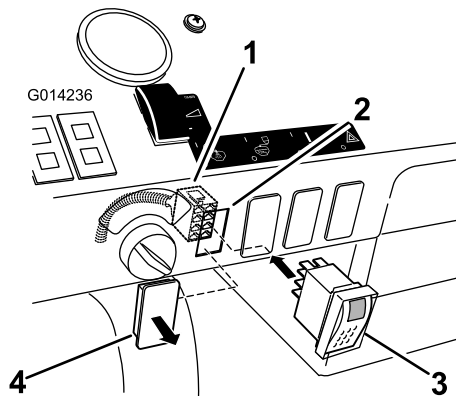

Figur 27

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Kobling for skylletank, fra hovedsats | 3. Dashbordbryter |
| 2. Hull i dashbord | 4. Plugg |

2. Fjern pluggen fra dashbordet (Figur 27).
3. Gå under dashbordet og finn kassekoblingen merket med skylletank i hovedsatsen. Fjern plastsnoren som holder den sammen og før den mot det åpne hullet i dashbordet.
4. Monter bryteren på kassekoblingen gjennom dashbordet (Figur 27).
5. Trykk bryteren inn i dashbordet for å feste den.

Bruk

Drift av skyllesett


Bruk av skyllesettet resulterer i ”rinsate” (væske) – en utvannet blanding av gjenværende kjemikalier. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å bruke denne væsken på behandlede områder. Før du gjør dette, bør du imidlertid høre med produsentene av kjemikaliene for å påse at bruken av en utvannet blanding på behandlede områder ikke kommer til å ha en uheldig innvirkning på produktets ytelsesevne.

Viktig: Skyllesettet er *IKKE* beregnet til å løse klumpete mengder av fuktbare pulver eller ”vannoppløselige” kjemikalier som oppstår når kjemikalier ikke tilføres til hovedtanken på riktig måte.

Kontroller

Skyllesettet styres av en bryter med tre posisjoner.

- **Opp:** skyllepumpen er på, bryteren låses i opp-posisjon, forsinkelsestimeren er aktivert og bryteren lyser.
- **Fri:** skyllepumpen er av, bryteren er i midtre posisjon.
- **Ned:** skyllepumpen er på, bryteren må holdes i ned-posisjon, forsinkelsestimeren er ikke aktivert og bryteren lyser.

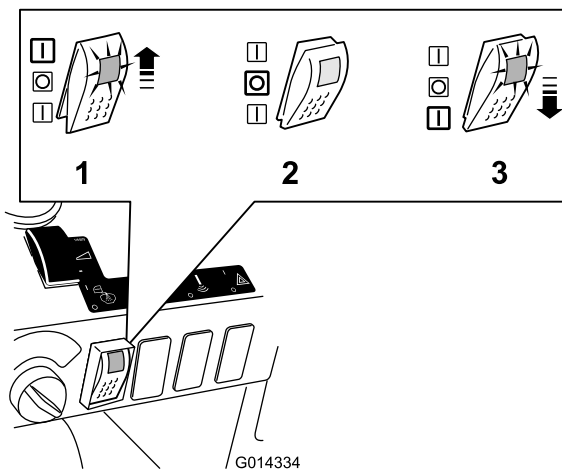

Figur 28

- | | |
|--|---|
| 1. Opp, på eller tidsinnstilt skylleposisjon | 3. Opp, på eller midlertidig skylleposisjon |
| 2. Nøytral, av-posisjon | |

Når du trykker bryteren **opp**, aktiveres en tidsinnstilt skylling. Pumpen aktiveres i 90 sekunder og pumper ca. 1/3 av skylletankinnholdet inn i hovedtanken. Mens dette skjer, forblir bryteren i opp-posisjonen og lyset på bryteren lyser for å vise at pumpen kjører. Etter

90 sekunder slukkes lyset for å vise at strømmen til pumpen er slått av, og pumpen slutter å kjøre. Bryteren forblir i opp-posisjon helt til den flyttes til den midtre posisjonen eller fri.

Når pumpen er i **Neutral** (fri), går ingen strøm til pumpen, og skyllesettet er av. Lampen på bryteren lyser ikke.

Når du trykker bryteren **Down** (ned), aktiveres en midlertidig bryter. Strøm sendes til pumpen så lenge bryteren holdes nede. Blir trykket frigjort, beveger bryteren seg til fri, og strøm sendes ikke til pumpen. Når bryteren holdes i ned-posisjon, kjører pumpen og bryteren lyser.

Skyllesyklusen kan repeteres igjen om nødvendig eller to tidsinnstilte skyllesykluser.

Fylle tanken

Sett sprederer på en jevn overflate, aktiver parkeringsbremsen, stopp pumpen, stopp motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

Fjern skylletanklokket og fyll tanken med ca. 113 l rent vann. Sett på lokket igjen

Viktig: Den 113 liter store skylletanken må bare fylles med rent vann. Andre stoff i skylletanken kan utgjøre en sikkerhetsfare og/eller skade maskinen.

Skyllesyklusen

Når pumpen har pumpet 37 l av vannet opp i tanken, kan brukeren velge å bruke ristebryteren som er tilgjengelig, for å få rent vann inn i ristesyklusen. Når dette er ferdig, kan væsken med gjenværende kjemikalier sprøytes ut av bommunnstykkene eller tappes ut av tanken manuelt. Dette gjør at kjøretøyet kan flyttes under skylleprosessen.

1. Slå skyllepumpen på:
 - Bruk opp-posisjonen for en tidsinnstilt skylling.
 - Eller trykk og hold bryteren ned for ønsket varighet.
2. Når pumpen har pumpet 1/3 av vannet opp i tanken, kan brukeren velge å bruke ristebryteren for å få rent vann inn i ristesyklusen.
3. Pump ut væsken med gjenværende kjemikalier i henhold til nasjonale, statlige og lokale bestemmelser. Enten:
 - Sprøyt væsken gjennom bommene til hovedtanken er tom.
 - Eller tøm innholdet i hovedtanken over i en passende beholder, og kasser den utvannede blandingen i henhold til nasjonale, statlige eller lokale bestemmelser.

Vedlikehold

Inspiser filteret

Serviceintervall: Etter de 5 første timene

Hver 50. driftstime

Kontroller at filteret er intakt. Bytt ut filteret hvis det er skadet.

Se etter lekkasjer og skader på skyllesystemet

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig—Se etter lekkasjer på slangene.

Etter de 5 første timene—Se etter skader på slangene.

Hver 100. driftstime—Se etter skader på slangene og O-ringene.

Etter de første fem driftstimene, se etter lekkasjer og tegn på skade på alle slanger og koblinger. Inspiser slangeklemmene og holdegaflene. Kontroller at alle koblingene er sikre. Skift ut eventuelle ødelagte deler. Gjenta denne inspeksjonen før hver gang du bruker skyllesystemet.

Etter hver 100. driftstime, inspiser alle slanger og O-ringer. Skift ut eventuelle ødelagte deler.

Kontakt en autorisert Toro-forhandler for å få tak i reservedeler.

Inspisering av skylletanks-troppene

Serviceintervall: Etter første time—Kontroller skylletankstroppene.

Når hovedtanken er fylt opp med vann, kontrollerer du om det er slark i tankstroppene. Er tankstroppene løse, strammer du festene på de øverste stroppene til de går i flukt med tanken. **Ikke trekk til for stramt.**

Viktig: Hvis festene for tankstroppene strammes for hardt, kan det resultere i deformerte og ødelagte remmer.

Lagring

Tøm pumpeinntaket og -uttaket og filterledningen før lagring i 30 dager eller mer.

Notat:



Count on it.