Form No. 3368-387 Rev A

Kit di manutenzione motore

Trattore Sand Pro 5020

Nº del modello 120-3436

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Motore	1	
Flessibile del filtro dell'aria	1	Installate il kit.
Fascetta stringitubo	2	

Fate riferimento al vostro *Manuale dell'Operatore* Toro, al Manuale di manutenzione Toro e al Manuale di manutenzione Briggs e Stratton per maggiori informazioni su come sostituire e regolare il motore e le sue componenti.

1. Rimuovete il vecchio motore e scollegate il flessibile del filtro dell'aria.
2. Installate il motore nuovo con un nuovo flessibile del filtro dell'aria e due fascette stringitubo che trovate nel kit come viene mostrato in Figura 1.

Nota: Rimuovete la scatola del soffiatore, le molle del regolatore, la staffa di supporto del filtro dell'aria, e il volano dal motore vecchio e installateli sul motore nuovo.

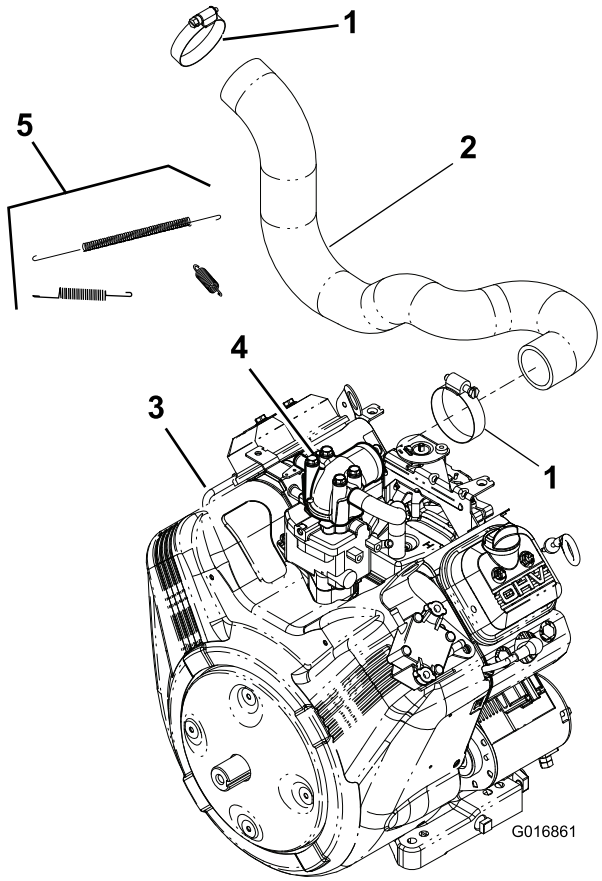


Figura 1

1. Fascetta stringitubo
2. Flessibile del filtro dell'aria
3. Motore
4. Staffa di supporto del filtro dell'aria
5. Molla del regolatore (la posizione sul motore non è indicata; fate riferimento al manuale d'uso del motore)

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati