



Warnschild für langsam fahrende Fahrzeuge

Serie Groundsmaster® 4000 - Sichelrasenmäher

Modellnr. 120-0476

Installationsanweisungen

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Aufnahme Scheibe Halteband Sicherungsmutter Schraube 1/4" x 1/2"	1 2 2 4 4	Montieren Sie die Aufnahme
2	Schild Scheibe Sicherungsmutter Schraube (1/2" x 3/2")	1 3 2 2	Befestigen Sie das Schild

1

2

Montage der Aufnahme

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Aufnahme
2	Scheibe
2	Halteband
4	Sicherungsmutter
4	Schraube 1/4" x 1/2"

Verfahren

1. Halten Sie die Aufnahme an der gewünschten Befestigungshöhe an den Überrollschatz.
2. Schieben Sie an der gegenüberliegenden Seite der Aufnahme ein Halteband auf den Überrollschatz und befestigen Sie das Halteband und die Aufnahme mit zwei Schrauben (1/4" x 1/2"), zwei Sicherungsmuttern und einer Scheibe am Überrollschatz (Bild 1).
3. Wiederholen Sie Schritt 2 an der anderen Seite (Bild 1).

Befestigen des Schildes

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Schild
3	Scheibe
2	Sicherungsmutter
2	Schraube (1/2" x 3/2")

Verfahren

1. Flüchten Sie das Befestigungslöch im Schild mit dem Loch in der Aufnahme aus (Bild 1).
2. Befestigen Sie das Schild mit zwei Schrauben (1/2" x 3/4"), zwei Sicherungsmuttern und drei Scheiben an der Aufnahme (Bild 1).

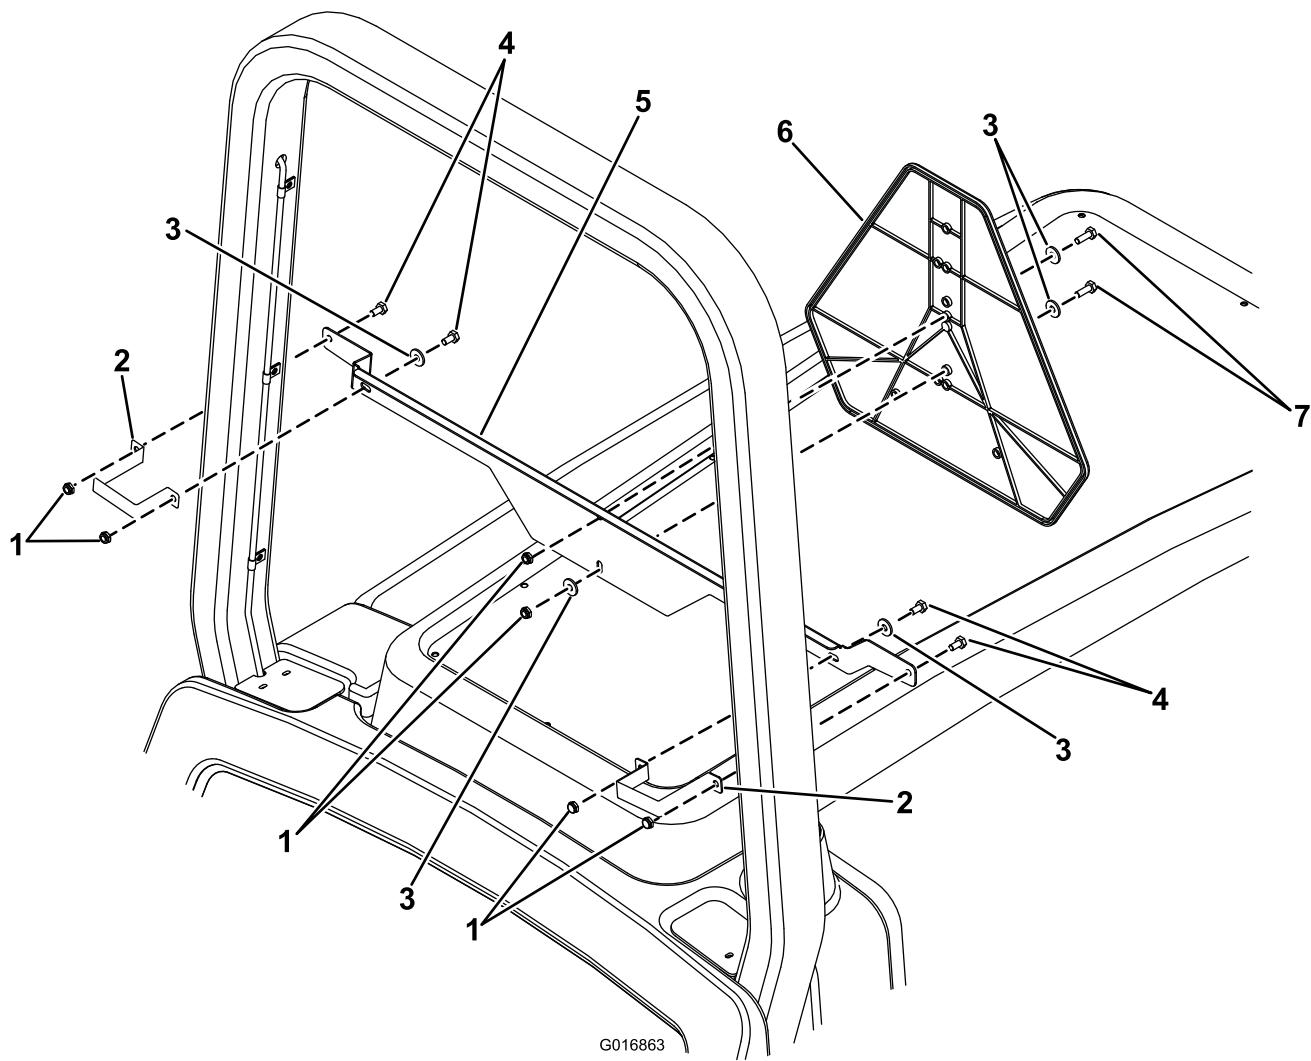


Bild 1

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Sicherungsmutter | 5. Aufnahme |
| 2. Halteband | 6. Schild |
| 3. Scheibe | 7. Schraube (1/4" x 3/2") |
| 4. Schraube 1/4" x 1/2" | |