



Kit de Señal de vehículo lento

Cortacésped rotativo Groundsmaster® Serie 4000

Nº de modelo 120-0476

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	Soporte	1	Instale el soporte
	Arandela	2	
	Pletina	2	
	Contratuercas	4	
	Perno (1/4 x 1/2 pulgada)	4	
2	Señal	1	Monte la señal.
	Arandela	3	
	Contratuercas	2	
	Perno (1/2 x 3/4 pulgada)	2	

1

Instalación del soporte

Piezas necesarias en este paso:

1	Soporte
2	Arandela
2	Pletina
4	Contratuercas
4	Perno (1/4 x 1/2 pulgada)

Procedimiento

- Coloque el soporte contra el ROPS a la altura de instalación deseada.
- Coloque una pletina en el ROPS frente al soporte y sujete la pletina y el soporte al ROPS con 2 pernos (1/4 x 1/2 pulgada), 2 contratuercas, y una arandela (Figura 1).
- Repita el paso 2 en el otro lado (Figura 1).

2


Montaje de la señal

Piezas necesarias en este paso:

1	Señal
3	Arandela
2	Contratuercas
2	Perno (1/2 x 3/4 pulgada)

Procedimiento

- Alinee el taladro de montaje de la señal con el taladro del soporte (Figura 1).
- Sujete la señal al soporte con 2 pernos (1/2 x 3/4 pulgada), 2 contratuercas y 3 arandelas (Figura 1).

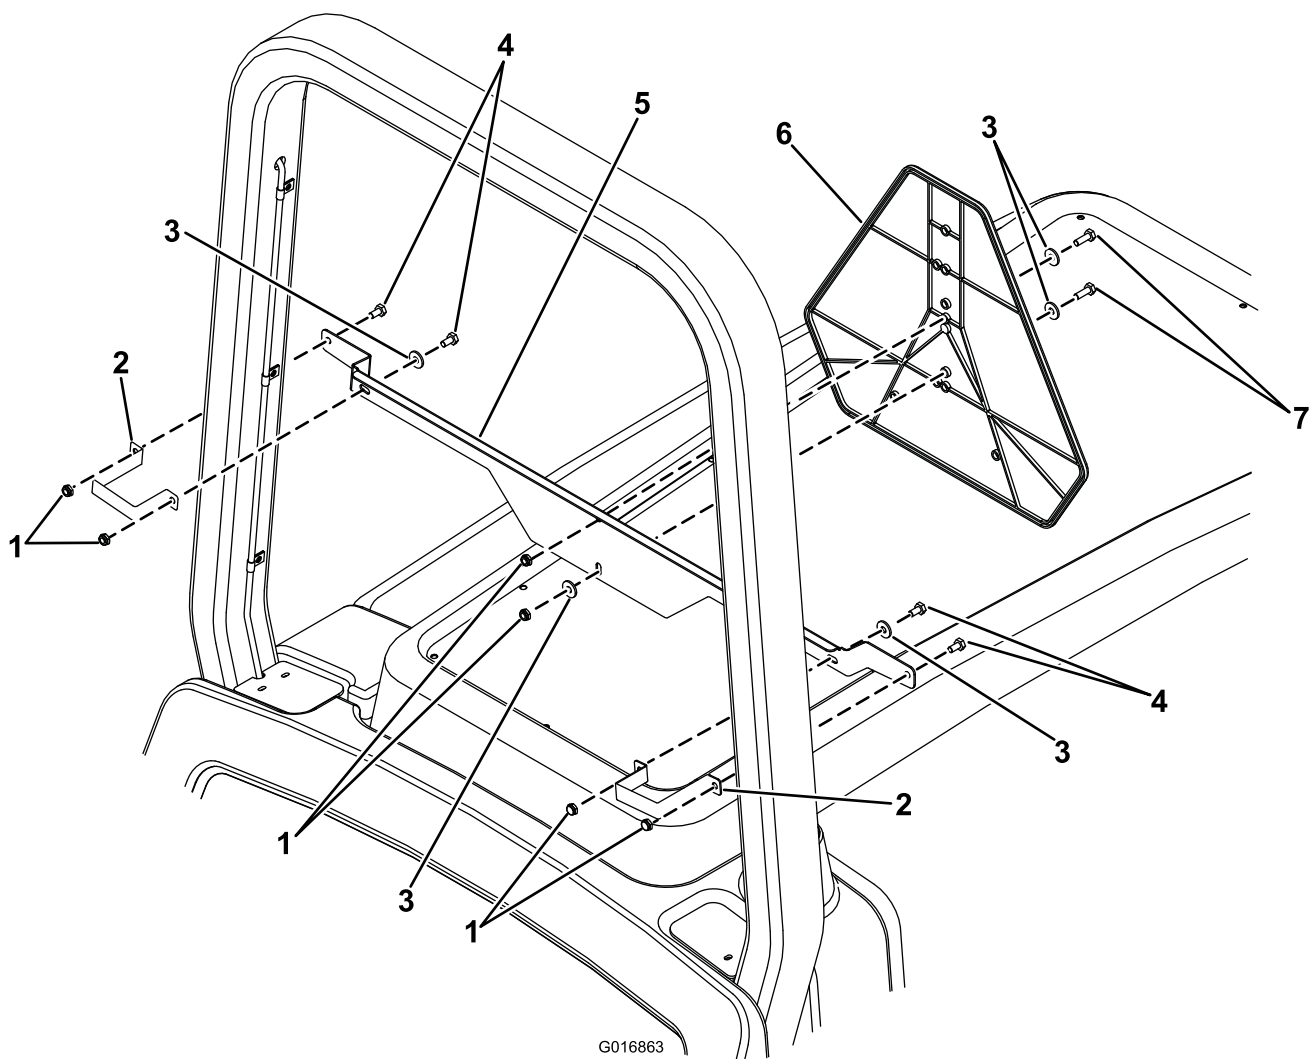

G016863

Figura 1

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Contratuercas | 5. Soporte |
| 2. Pletina | 6. Señal |
| 3. Arandela | 7. Perno, 1/4 x 3/4 pulgada |
| 4. Perno (1/4 x 1/2 pulgada) | |