



# Kit de Señal de vehículo lento

## Cortacésped rotativo Groundsmaster® Serie 4000

Nº de modelo 120-0476

### Instrucciones de instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	Soporte Arandela Pletina Contratuerca Perno (1/4 x 1/2 pulgada)	1 2 2 4 4	Instale el soporte
2	Señal Arandela Contratuerca Perno (1/2 x 3/4 pulgada)	1 3 2 2	Monte la señal.

# 1

# 2

## Instalación del soporte

### Piezas necesarias en este paso:

1	Soporte
2	Arandela
2	Pletina
4	Contratuerca
4	Perno (1/4 x 1/2 pulgada)

### Procedimiento

- Coloque el soporte contra el ROPS a la altura de instalación deseada.
- Coloque una pletina en el ROPS frente al soporte y sujetela la pletina y el soporte al ROPS con 2 pernos (1/4 x 1/2 pulgada), 2 contratuercas, y una arandela (Figura 1).
- Repita el paso 2 en el otro lado (Figura 1).


## Montaje de la señal

### Piezas necesarias en este paso:

1	Señal
3	Arandela
2	Contratuerca
2	Perno (1/2 x 3/4 pulgada)

### Procedimiento

- Alinee el taladro de montaje de la señal con el taladro del soporte (Figura 1).
- Sujete la señal al soporte con 2 pernos (1/2 x 3/4 pulgada), 2 contratuercas y 3 arandelas (Figura 1).

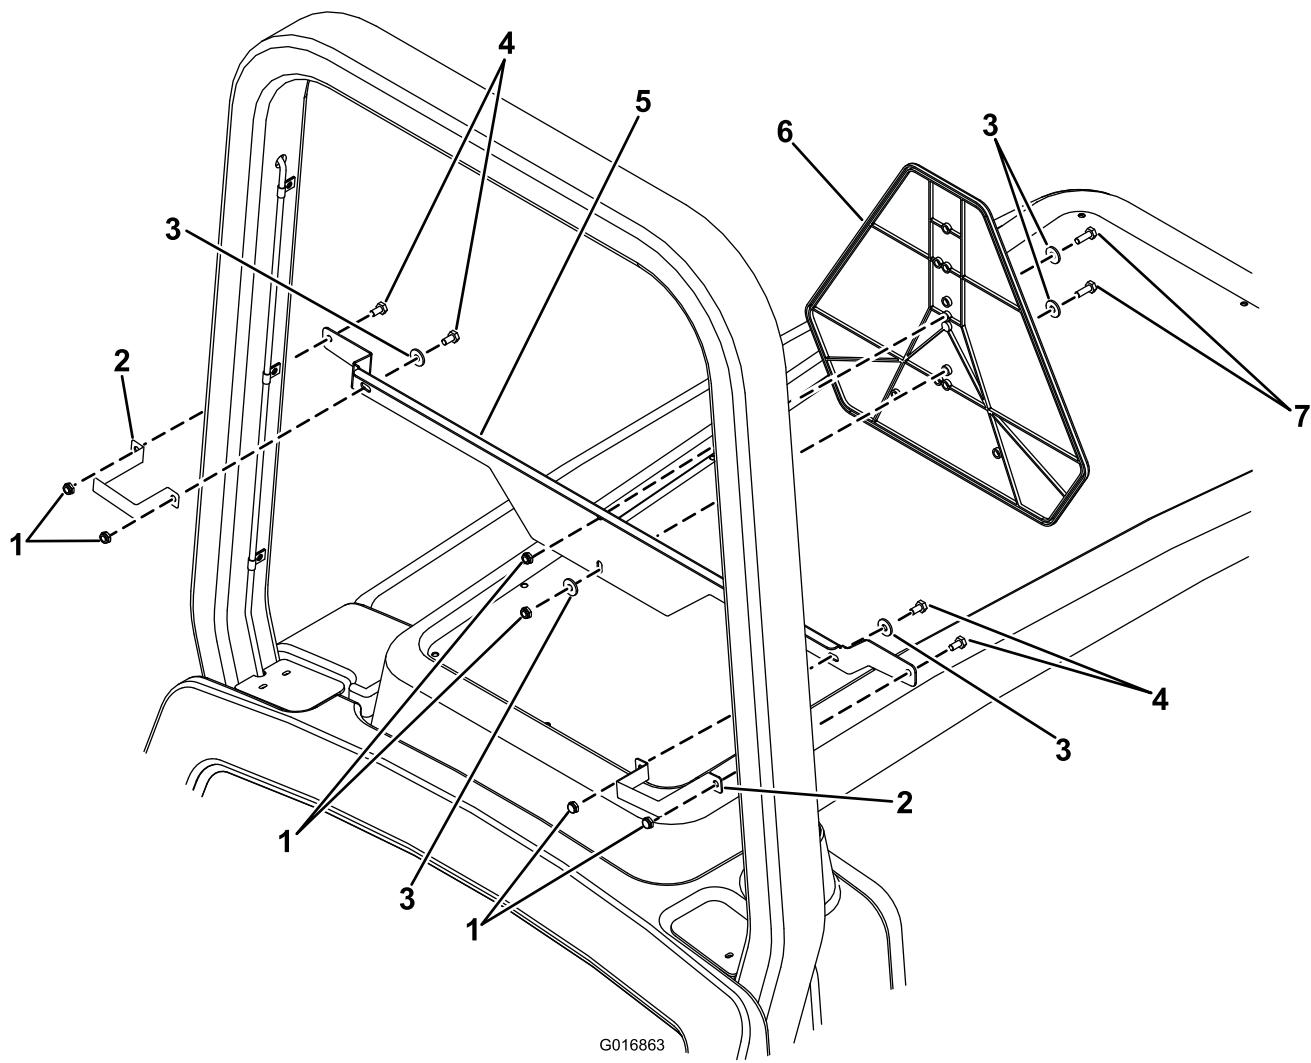

**Figura 1**

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Contratuerca              | 5. Soporte                  |
| 2. Pletina                   | 6. Señal                    |
| 3. Arandela                  | 7. Perno, 1/4 x 3/4 pulgada |
| 4. Perno (1/4 x 1/2 pulgada) |                             |