



Rückenlehnenverlängerung

Grammer-Sitz für Toro® kommerzielle Zugmaschine

Modellnr. 119-7718

Modellnr. 119-7719

Installationsanweisungen

Installation

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebene Fläche ab, senken die Mähwerke ab, stellen den Motor ab, aktivieren die Feststellbremse und ziehen den Zündschlüssel ab.
 2. Lösen Sie die zwei Schrauben, mit denen das Sitzpolster an der Rückenlehne befestigt ist (Bild 1).

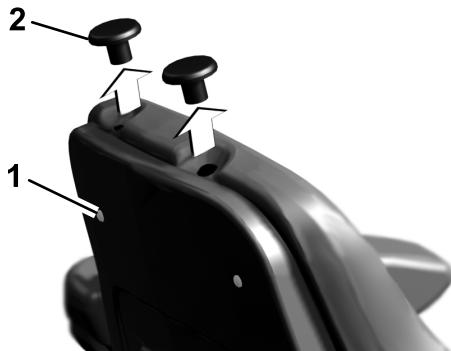


Bild 1

1. Schraube (2) 2. Blenden (2)

3. Nehmen Sie die zwei Blenden aus den Löchern oben im Sitzpolster (Bild 1). Wenn die Blenden nicht einfach von der Sitzoberseite entfernt werden können, lösen Sie die zwei Schrauben an der Rückenlehne mehr.
 4. Setzen Sie zwei Gummischeiben in jede Büchse der Rückenlehnenverlängerung ein (Bild 2).

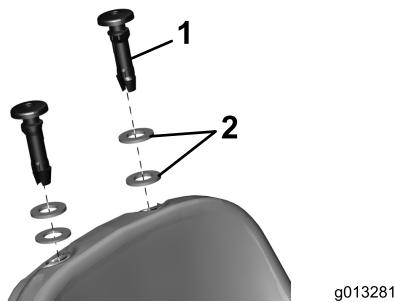


Bild 2

1. Rückenlehnenbüchse (2)
 2. Gummischeibe (2 an jeder Büchse)

- sicher, dass die gezahnten Stifte in den Büchsen zur Mitte der Rückenlehne zeigen (Bild 3).

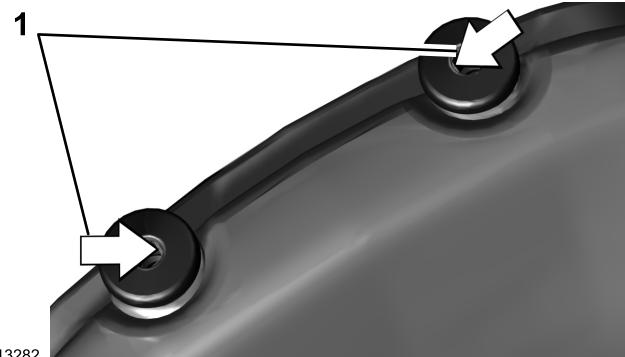


Bild 3

- ## 1. Gezahnte Stifte in Büchse

6. Ziehen Sie die zwei Schrauben an, mit denen das Sitzpolster an der Rückenlehne befestigt ist.
 7. Setzen Sie die Rückenlehnenverlängerungsrohre in die Büchse und stellen Sie die gewünschte Höhe ein (Bild 4).

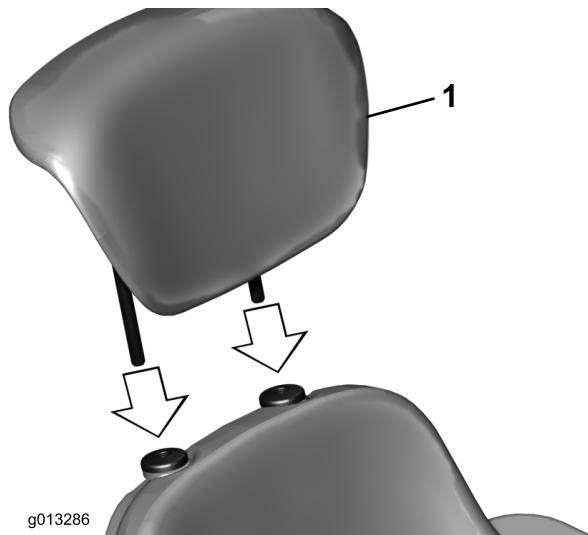


Bild 4

- ## 1. Rückenlehnenverlängerung