



# Kit de extensión de respaldo

Asiento Grammer para la Unidad de tracción comercial de Toro®


Nº de modelo 119-7718

Nº de modelo 119-7719

## Instrucciones de instalación

### Instalación


1. Coloque la máquina en una superficie nivelada, baje la(s) unidad(es) de corte, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.
2. Afloje los dos tornillos que sujetan el cojín del asiento al respaldo del asiento (Figura 1).

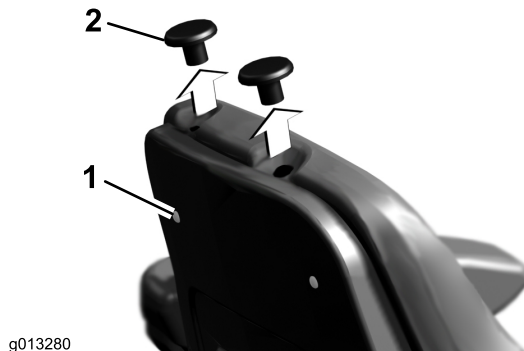

**Figura 1**

1. Tornillos (2)
2. Tapones (2)

3. Retire los dos tapones de los agujeros de la parte superior del cojín del asiento (Figura 1). Si los tapones no pueden retirarse fácilmente de la parte superior del asiento, afloje los dos tornillos del respaldo un poco más.
4. Coloque dos arandelas de goma en cada casquillo de extensión del respaldo (Figura 2).




**Figura 2**

1. Casquillo de extensión del respaldo (2)
2. Arandela de goma (2 en cada casquillo)

5. Introduzca un casquillo de extensión del respaldo en cada agujero de la parte superior del asiento (Figura 2). Asegúrese de que los pasadores de ajuste


situados dentro de los casquillos están orientados hacia el centro del respaldo del asiento (Figura 3).

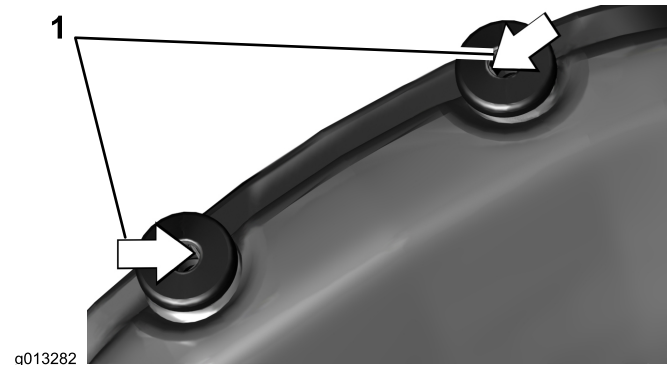

**Figura 3**

1. Pasadores de ajuste de los casquillos

6. Apriete los dos tornillos que sujetan el cojín del asiento al respaldo del asiento.
7. Introduzca los tubos de la extensión del respaldo en los casquillos y ajústelos a la altura deseada (Figura 4).

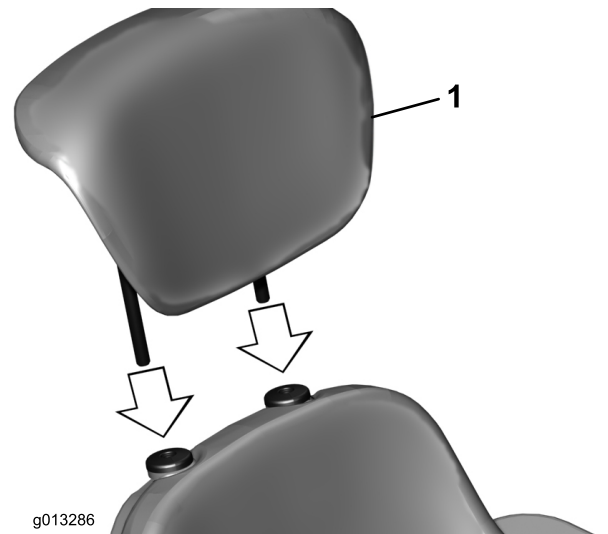

**Figura 4**

1. Extensión del respaldo