



Nummerpladesæt

Groundsmaster® 4000-plæneklipper med roterende skæreknive

Modelnr. 120-7571

Form No. 3369-136 Rev A

Monteringsvejledning

Bemærk: Groundsmaster 4000-plæneklipperen med roterende skæreskive skal være udstyret med CE-lygtesættet, model 30454, for at kunne anvende nummerpladelygtesættet.


1. Placer maskinen på en plan overflade, stands motoren, fjern tændingsnøglen og aktiver parkeringsbremsen.

⚠ FORSIGTIG

Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

2. Frakobl batteriets minuskabel. Se *betjeningsvejledningen* for at få oplysninger om adgang til batteriet.
3. Lås motorhjelm op, og løft motorhjelm.
4. Fjern (2) splitterne, der fastgør de bageste motorhjelm drejebeslag til rammedrejleddet, og løft motorhjelm af.
5. Fjern de **bageste** skruer, der fastgør motorhjelmens drejebeslag til motorhjelm (Figur 1). Fjern kun den bageste skrue fra hvert af motorhjelmens drejebeslag.

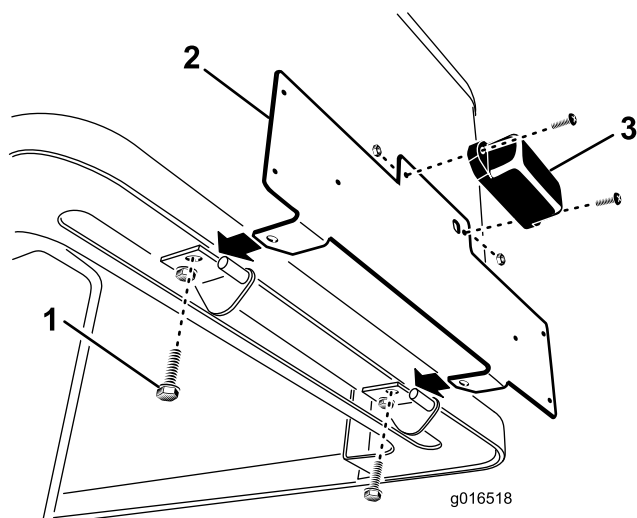

Figur 1

1. Bageste skruer til motorhjelmens drejebeslag (2)
2. Monteringsplade
3. Lygte

6. Monter lygten på monteringspladen med (2) #10 x 5/8 tommer skruer og #10 låsemøtrikker (Figur 1). Stram dem ikke for hårdt. Sørg for, at linsen peger nedad, og at ledningerne er ført igennem hullet i monteringspladen.
7. Ved at bruge de (2) skruer der blev fjernet tidligere, monteres monteringspladen på motorhjelmens drejebeslag og motorhjelm (Figur 1).
8. Monter motorhjelm, og fastgør den med låseclipsene. Sørg for, at lygteledningerne er ført mellem motorhjelm og rammen.
9. Ved at bruge ledningerne der medfølger CE-lygtesættet, tilsluttes nummerpladelygternes ledningsnet til CE-lygtesættet.
- Vigtigt: Sørg for, at ledningsnettet ikke kan komme i berøring med varme, skarpe eller bevægelige dele.**
10. Fastgør ledningerne til rammens drejeled med clips til ledningsnet og ledningsbånd. Fastgør også tilbageværende ledninger med ledningsbånd.
11. Slut batteriets minuskabel til batteriet.
12. Luk og lås hjelm.
13. Kontroller, at nummerpladelygterne virker.