



Roterende blinklys

Groundsmaster® 360-serien universalsmaskine

Modelnr. 120-0256

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Frakobl batteriets minuskabel
2	Mærkat, roterende blinklys Kontakt Ledningsnet	1 1 1	Monter kontakten
3	Roterende blinklys Fatning til roterende blinklys Monteringsenhed til roterende blinklys Bøjleskrue Låsemøtrik, 3/8 tomme Monteringsplade Ledningsbånd	1 1 1 1 2 3 3	Monter det roterende blinklys på styrtbøjlen
4	Roterende blinklys Fatning til roterende blinklys Monteringsenhed til roterende blinklys, førerhus Skrue, 3/8 x 7/2 tomme Flangemøtrik, 3/8 tomme Monteringsplade Ledningsbånd	1 1 1 1 1 3 3	Monter det roterende blinklys på førerhuset
5	Kræver ingen dele	–	Tilslut batteriets minuskabel

1

Frakobling af batteriets minuskabel

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Placer maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, stands motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen.

⚠ FORSIGTIG

Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

2. Kobl batteriets minuskabel fra batteriet.

2


Montering af kontakten til det roterende blinklys

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Mærkat, roterende blinklys
1	Kontakt
1	Ledningsnet

Fremgangsmåde

1. Skær og fjern forsigtigt mærkatmaterialet for at blottlægge den udtrykkede del i kontrolpanelet (Figur 1).
2. Fjern den udtrykkede del fra kontrolpanelet for at blottlægge monteringshullet til den nye kontakt (Figur 1). Fil hullets kanter, indtil de ikke længere er skarpe.

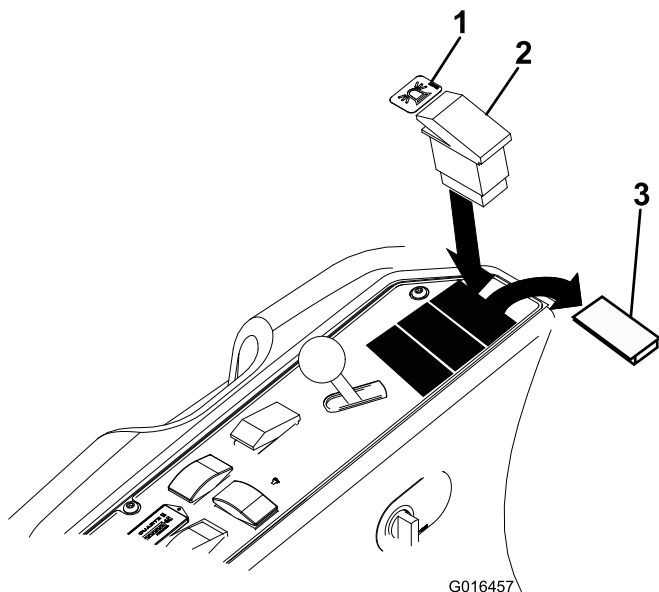

Figur 1

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Mærkat til roterende blinklys | 3. Udtrykket del |
| 2. Kontakt | |

er udstyret med et førerhus. Fjern de (2) rundhovede skruer, der fastgør adgangspanelet til kontrolpanelets side på maskiner, der er udstyret med et førerhus.

7. Hæv panelet, og sæt det indkapslede ledningsnetstik i kontakten.
8. Find ledningsnetstikket med angivelsen "Accessory" (Tilbehør). Sæt ledningsnetstikket ind i stikket.
9. Før ledningsnettet til styrtbøjle's højre rør eller til det bageste højre hjørne af førerhuset.
10. Fastgør ledningsnettet med kabelbånd, således at det ikke kommer i kontakt med varme eller roterende dele og mulige klempunkter.
11. Monter kontrolpanelet eller adgangspanelet med de skruer, der blev fjernet tidligere. Tilspænd skruerne til 2,8 Nm. **Stram ikke skruerne for meget.**

3

Montering af det roterende blinklys på styrtbøjlen (Køretøjer uden førerhus)


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Roterende blinklys
1	Fatning til roterende blinklys
1	Monteringsenhed til roterende blinklys
1	Bøjleskrue
2	Låsemøtrik, 3/8 tomme
3	Monteringsplade
3	Ledningsbånd

Fremgangsmåde


1. Monter monteringsenheden til det roterende blinklys (styrtpøjle) løst indvendigt på højre styrtbøjleopstander med bøjleskruen og (2) 3/8 tomme flangemøtrikker som vist i Figur 2.

3. Rengør kontrolpanelet omkring monteringshullet.
4. Sæt kontakten ind i kontrolpanelets hul som vist i Figur 1.
5. Sæt mærkaten til det roterende blinklys fast på kontrolpanelet (Figur 1).
6. Fjern de (5) rundhovede skruer, der fastgør kontrolpanelet på tankdækslet på maskiner, der ikke

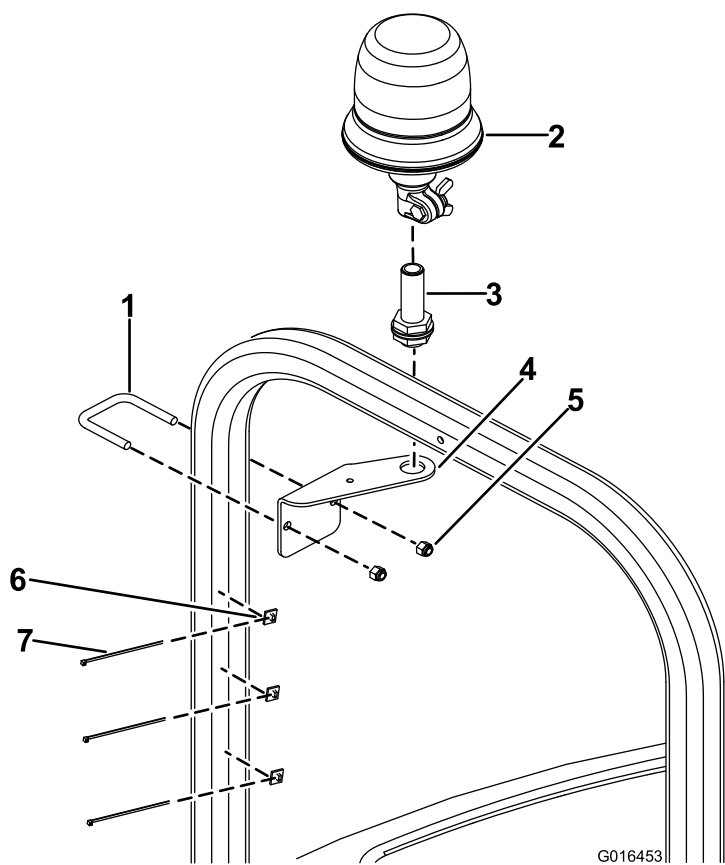

Figur 2

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Bøjleskrue | 5. Låsemøtrikker |
| 2. Roterende blinklys | 6. Monteringsplade |
| 3. Fatning til roterende blinklys | 7. Kabelbånd |
| 4. Monteringsenhed til roterende blinklys | |
-
2. Anbring monteringsenheden til det roterende blinklys 19 cm fra styrtbøjlen top, og stram bøjleskruerne (Figur 3).

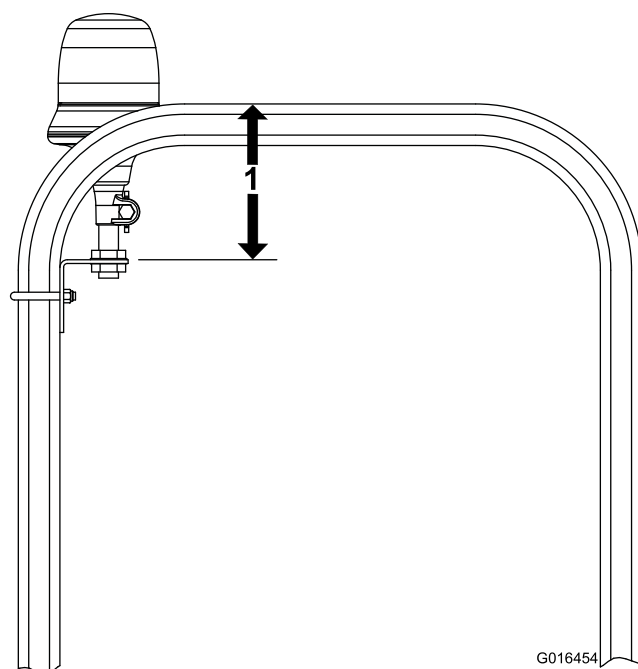

Figur 3

1. 19 cm

-
3. Monter fatningen på monteringsenheden til det roterende blinklys med den medfølgende kontramøtrik (Figur 2).
 4. Sæt det roterende blinklys på fatningen og stram vingemøtrikken (Figur 2).
 5. Før ledningsnettet op ad styrtbøjlen og slut det til fatningen til det roterende blinklys.
 6. Sæt monteringspladerne fast på styrtbøjlen, og fastgør ledningsnettet på pladerne med kabelbånd (Figur 2).

4


Montering af det roterende blinklys (Køretøjer med førerhus)

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Roterende blinklys
1	Fatning til roterende blinklys
1	Monteringsenhed til roterende blinklys, førerhus
1	Skrue, 3/8 x 7/2 tomme
1	Flangemøtrik, 3/8 tomme
3	Monteringsplade
3	Ledningsbånd

Fremgangsmåde

1. Fastgør monteringsenheden til det roterende blinklys (førerhus) på tappen i det bageste højre hjørne af førerhusets ramme med en 3/8 x 7/8 tomme skrue og en 3/8 tomme flangemøtrik (Figur 4). Sørg for, at tappen på monteringsenheden til det roterende blinklys hviler mod bunden af tappen på førerhusets ramme.
2. Monter fatningen på monteringsenheden til det roterende blinklys med den medfølgende kontramøtrik (Figur 4).
3. Sæt det roterende blinklys på fatningen og stram vingemøtrikken (Figur 4).
4. Før ledningsnettet op til førerhusets hjørneopstander og tilslut det til fatningen til det roterende blinklys.
5. Sæt de (2) monteringsplader fast på førerhusets hjørneopstander og sæt ledningsnettet fast på pladerne med kabelbånd (Figur 4).

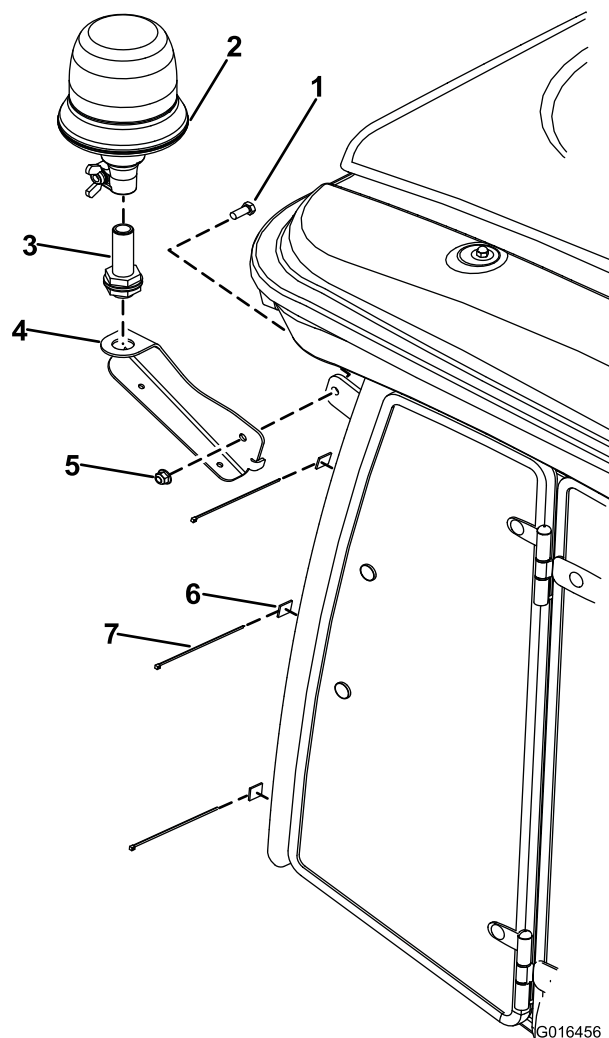

Figur 4

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Skrue, 3/8 x 7/8 tomme | 5. Flangemøtrik |
| 2. Roterende blinklys | 6. Monteringsplade |
| 3. Fatning til roterende blinklys | 7. Kabelbånd |
| 4. Monteringsenhed til roterende blinklys | |

5

Tilslutning af batteriets minuskabel

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Slut batteriets minuskabel til batteriet.
2. Kontroller, at det roterende blinklys fungerer korrekt.