



Registreringsskyltsats

Groundsmaster® 360-seriens flerfunktionsmaskin

Modellnr 120-6678

Form No. 3369-172 Rev A

Monteringsanvisningar


Obs: Groundsmaster 360-seriens flerfunktionsmaskin måste utrustas med en belysningssats av modell 30512 eller 30516 för att lampan i registreringsskyltsatsen ska fungera.

1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, ta ut nyckeln ur tändningslåset och dra åt parkeringsbromsen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

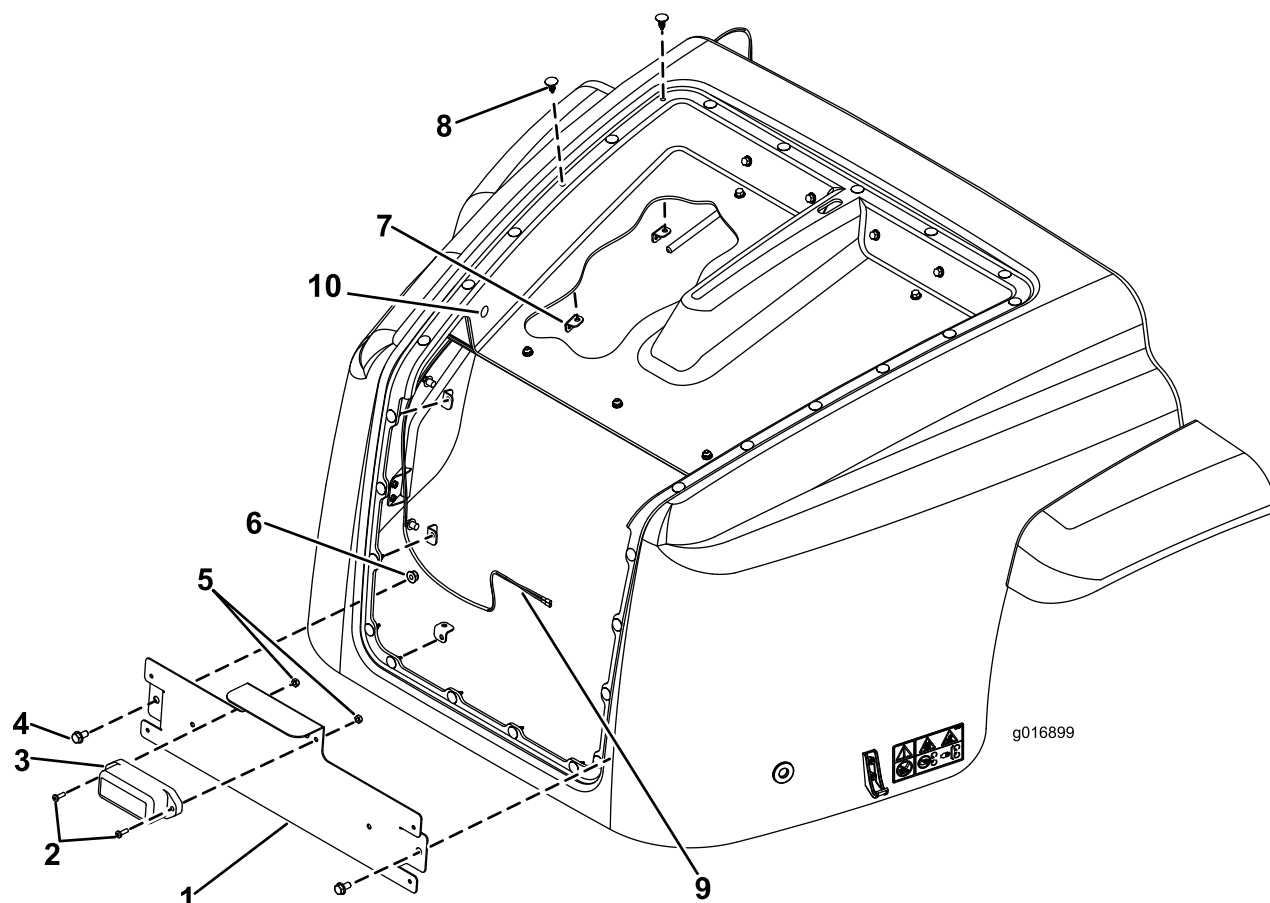

Figur 1

1. Registreringsskyltfäste
2. Skruvar, #10 x 5/8 tum
3. Skyltbelysning
4. Flänsskruv, 5/16 x 0,613 tum
5. Låsmutter, #10

6. Flänsmutter, 5/16 tum
7. Trädfäste
8. Trädplugg i plast (visas borttagen)
9. Kablage
10. Borra ett hål med en diameter på 13 mm här

2. Centrera registreringsskyltfästet på kåpens baksida och använd det som en mall för att placera, markera och borra två (2) hål med en diameter på 9 mm genom kåpan (Figur 1).

3. Markera och borra ett hål med en diameter på 13 mm genom kåpens innervägg nära tätningsfästet ungefär på den plats som visas i Figur 1.
4. Dra kablageändan med kultypskontakt genom det borrade hålet.

5. Montera ett trädfäste på varje kablageklämma (Figur 1).
 6. Dra kablaget längs den övre vänstra sidan av kåpan och sätt trädfästena på de befintliga trädpluggarna på kåpan (Figur 1).
 7. Borra ett hål på 13 mm i kåpan som kontakten på registreringsskyltens kablage kan dras igenom till belysningen. Hålet i kåpan ska riktas in mot kablageåtkomsthålet i den bakre skylten när den har monterats.
 8. Montera den bakre skylten på den bakre kåpan med två (2) flänsskruvar (5/16 x 0,613 tum) och flänsmuttrar (5/16 tum) (Figur 1).
 9. Dra kablaget genom hålet i kåpan och den bakre skylten (Figur 1).
 10. Anslut kablagekontakten till belysningen på den bakre skylten (Figur 1).
 11. Montera skyltbelysningen på registreringsskylten med två (2) skruvar (#10 x 5/8 tum) och låsmuttrar (#10) (Figur 1). Dra inte åt för hårt. Kontrollera att linsen pekar nedåt och att ledningarna är dragna genom hålet i skylthållaren.
 12. Anslut registreringsskyltbelysningens kablage till det befintliga belysningskablaget.
- Viktigt: Se till att kablaget inte kan komma i kontakt med heta, vassa eller rörliga delar.**
13. Kontrollera att registreringsskyltens lampa fungerar. Skyltbelysningen ska lysa när belysningen är påslagen och nyckeln är i körläget.