




Installatie

Opmerking: De gewichtoverbrengingsset moet worden gebruikt in combinatie met het snelkoppelframe voor frontwerktuigen, model 30509, bij gebruik van werktuigen bedoeld voor zware gazontoepassingen zoals de klepelmaaier. Gebruik van de gewichtoverbrengingsset wordt afgeraden voor toepassingen waarbij contact met de grond nodig is, zoals sneeuwruimen.

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Om te voorkomen dat vuil in het verdeelstuk komt, dient u rond de aansluiting rechts onderaan het verdeelstuk van het frame voor frontwerktuigen schoon te maken (Figuur 1). **Dit is de aansluiting in de uitsparing.**

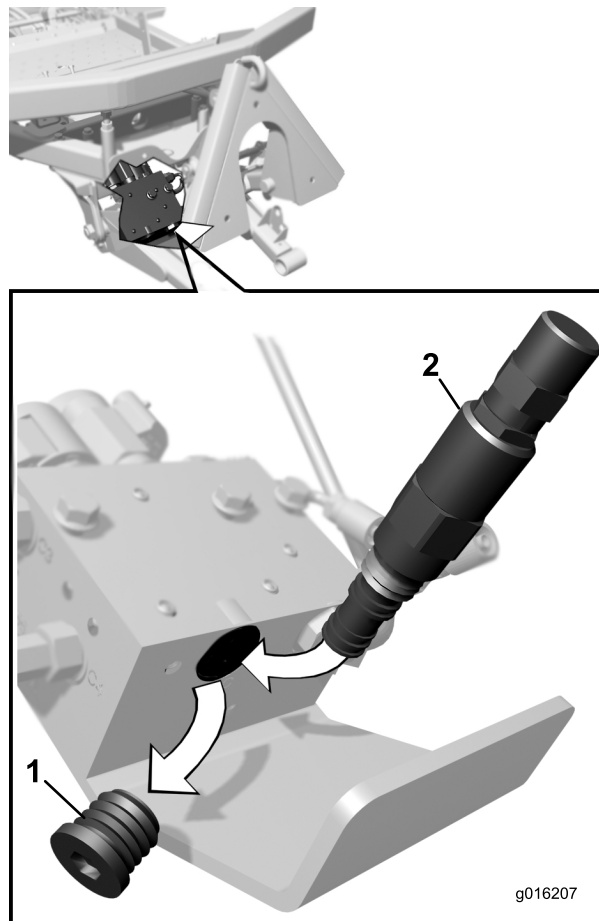

Figuur 1


1. Plug
2. Klep voor belastingsregeling

3. Verwijder de plug onderaan het verdeelstuk en gooi deze weg (Figuur 1).

Opmerking: Controleer voor de montage of de O-ringen van de klep van de belastingsregeling op hun plaats zitten en gesmeerd zijn met hydraulische olie.

4. Monteer de klep van de belastingsregeling op de aansluiting van het verdeelstuk (Figuur 1). Draai de klep vast tot 34 Nm.
5. Zoek de aansluiting van de kabelboom met het kapje naast de elektrische accessoiresetregelaar (Figuur 2).

6. Verwijder het kapje van de aansluiting van de kabelboom (Figuur 2). Bewaar het kapje op een veilige plaats.

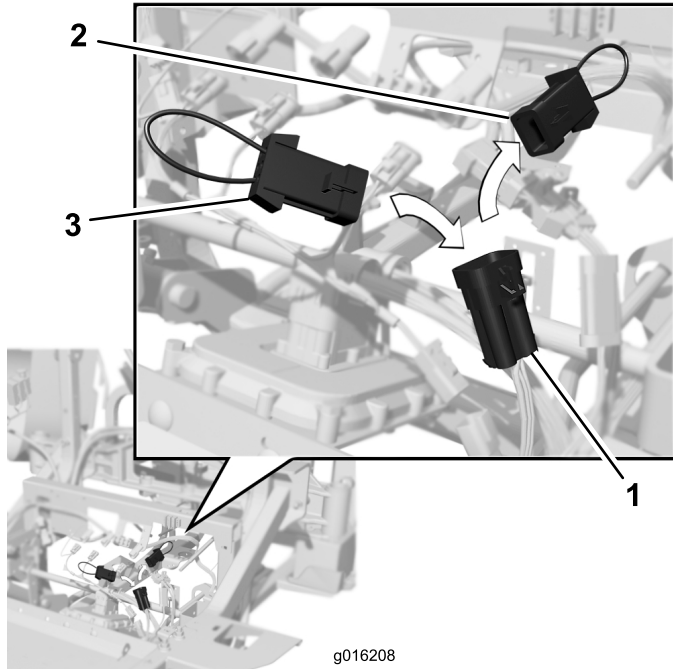

Figuur 2

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Aansluiting draadboom | 3. Aansluiting gewichtsoverbrenging |
| 2. Dop | |

7. Sluit de aansluiting van de gewichtsoverbrenging (bijgeleverd) aan op de aansluiting van de kabelboom (Figuur 2).


Opmerking: Koppel de aansluiting van de gewichtsoverbrenging los van de aansluiting van de kabelboom als u **geen** gebruik maakt van werktuigen bedoeld voor zware gazontoepassingen. Breng het kapje opnieuw aan op de aansluiting van de kabelboom.

Gebruiksaanwijzing

Gewichten aanpassen

De functie van de klep van de gewichtsoverbrenging is het grondcontact van het werktuig zo klein mogelijk te maken.

1. Verwijder de dop bovenaan de klep van de belastingsregeling (Figuur 3).

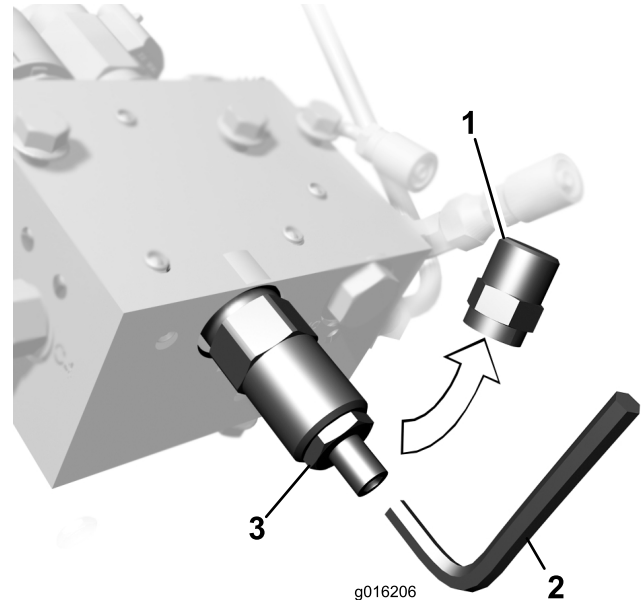

Figuur 3

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Dop | 3. Contramoer |
| 2. Inbussleutel | |

2. Draai de contramoer op de klep los (Figuur 3).
3. Draai de klep met een inbussleutel rechtsom om de bodemdruk te verlagen en linksom om de bodemdruk te verhogen.
4. Draai de contramoer vast en breng de dop aan.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de aansluiting van de kabelboom afgekoppeld is als grondcontact nodig is, zoals bij sneeuwruimen. Breng het kapje aan op de aansluiting van de kabelboom.