Form No. 3369-386 Rev A

Nummerpladesæt

Groundsmaster® 3280-D traktionsenhed

Modelnr. 120-7572

Monteringsvejledning

Sikkerhed

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN
Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Bemærk: Groundsmaster 3280-D-traktionsenheden skal være udstyret med lygtesættet, model 30405, for at kunne anvende nummerpladelygtesættet.


1. Placer maskinen på en plan overflade, stands motoren, fjern tændingsnøglen, og aktiver parkeringsbremsen.

⚠ FORSIGTIG

Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

2. Centrer nummerpladebagbeslaget på bagsiden af hjelmen, og brug det som skabelon til at placere, afmærke og bore 2 huller med en diameter på 8 mm gennem hjelmen (figur 1).

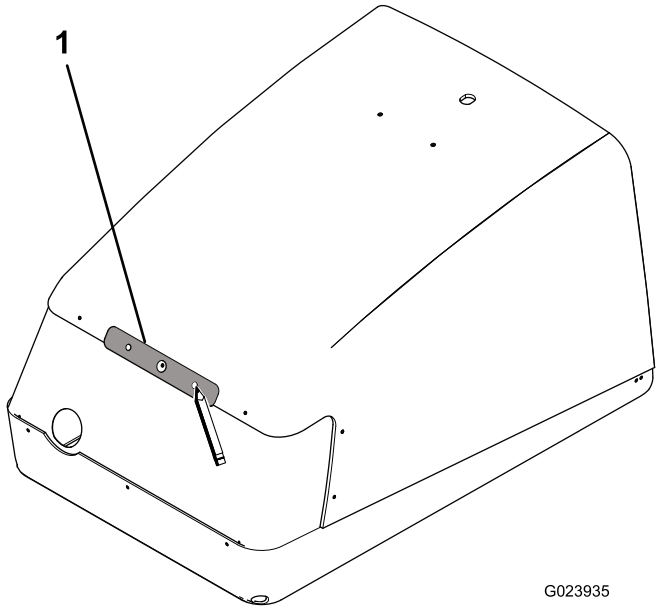

Figur 1


1. Bagbeslag

3. Monter nummerpladelygten på nummerpladebeslaget med 2 skruer (nr. 10 x 7/8 tomme) og låsemøtrikker (nr. 10) (Figur 2). Stram dem ikke for hårdt. Sørg for, at linsen peger nedad, og at ledningerne er ført gennem hullet i monteringspladen.

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes
3369-386 A

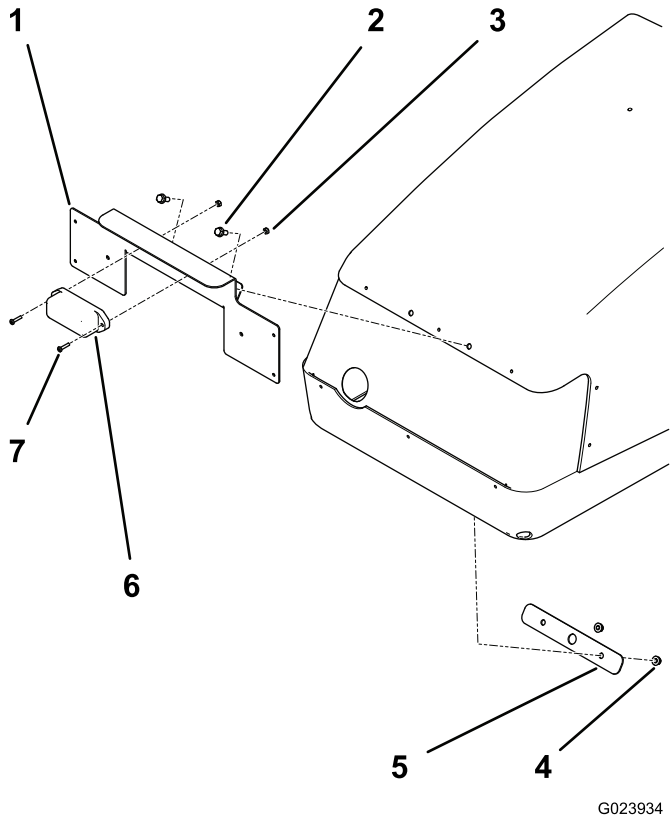

Figur 2

1. Nummerpladebeslag
2. Flangeskrue, 5/16 x 3/4 tomme
3. Møtrik, nr. 10
4. Flangemøtrik, 5/16 tomme
5. Bagbeslag
6. Pladelygte
7. Skrue, nr. 10 x 7/8 tomme

4. Monter nummerpladelygteenheden på bagsiden af hjelmen med 2 flangeskruer (5/16 x 3/4 tomme), flangemøtrikker (5/16 tomme) og bagbeslaget (Figur 2).
5. Find ledningsbundtet, der er fastgjort til det eksisterende lygtesætledningsnet.
6. Før ledningsnettet til pladelygten, og slut bulletstikkene til lygten.

   Vigtigt: Sørg for, at ledningerne ikke kan komme i berøring med varme, skarpe eller bevægelige dele.
7. Kontroller, at nummerpladelygten virker. Pladelygten skal lyse, når lygterne tændes, og nøglen står i positionen RUN (Kør).